



Lexmark CX922de

Standart özelliklerle donatılan 45 ppm'lik A3 Lexmark CX922de, yazdırma, kopyalama, tarama, faks ve isteğe bağlı bitirme seçeneklerinin güçlü kombinasyonu ile en zorlu iş yüklerini bitirmenizi sağlar.

Parça Numarası
32C0231

Baskı Teknolojisi
Renkli Lazer

Fonksiyon
Renkli Fotokopi, Renkli Faks, Renkli Baskı, Colour Scanning, Ağ üzerinde Renkli Tarama

Çalışma Grubu Boyutu
Large Workgroup

Dokunmatik Ekran
Yes

Ekran
Lexmark e-Task 10 inç (25 cm) sınıfı dokunmatik ekran

Baskı Hızı(A4, Siyah)
En fazla 45 sayfa/dakika'ya kadar⁶

Baskı Hızı (A4, Renkli)
En fazla 45 sayfa/dakika'ya kadar⁶

Baskı Hızı (A4, Siyah) Dupleks
En fazla 45 sayfa yüzü/dakika'ya kadar⁶

İlk Sayfa Baskı Süresi
En Yüksek Hız 5.2 saniye'den az

İlk Sayfa Baskı Süresi (Renkli)
En Yüksek Hız 6.1 saniye'den az

Dupleks (2-tarafli) Yazdırma
Integrated Duplex

Baskı Çözünürlüğü, Siyah
1200 x 1200 dpi, 2400 IQ (2400 x 600 dpi)

Baskı Çözünürlüğü, Renkli
1200 x 1200 dpi, 2400 Resim Kalitesi

Kopyalama Hızı(A4,Siyah)
En fazla 45 kopya/dakika'ya kadar⁶

Kopyalama Hızı(A4,Renkli)
En fazla 45 kopya/dakika'ya kadar⁶

İlk Kopyalamaya (Siyah) kadar geçen süre
En Yüksek Hız 4.9 saniye'den az

İlk Kopyalamaya (Renkli) kadar geçen süre
En Yüksek Hız 5.8 saniye'den az

Boyut Küçültme/Büyütme
25 - 400 %

A4/Ltr Tarama Hızı (Siyah)
En fazla 80 / 80 Sayfa yüzü / dakika

A4/Ltr Tarama Hızı (Renkli)
En fazla 80 / 80 Sayfa yüzü / dakika

A4/Ltr Dupleks Tarama Hızı (Siyah)
En fazla 160 / 160 Sayfa yüzü / dakika

A4/Ltr Dupleks Tarama Hızı (Renkli)
En fazla 160 / 160 Sayfa yüzü / dakika

Tarama Alanı, Maksimum (mm)
297 x 432 mm.

ADF Tarama
DADF (tek geçişli Çift Tarafli)

Tarayıcı Tipi
ADF 'li düz yataklı tarayıcı

Tarama Teknolojisi
CCD

Tarama Çözünürlüğü
600 x 600 ppi

Dosya Tarama Biçimleri (Gönderme Biçimi)
JPEG, JPG, PDF, Secure PDF, TIFF, Archival PDF (A-1a, A-1b), Highly compressed PDF (1GB RAM and hard disk required), Aranabilir PDF

Tarama Hedefleri
e-mail, FTP, USB Flash drive, USB or Network connected computer, Lexmark Document Solutions Suite (LDSS)

Modem Hızı
ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps

Faks Aktarım Hızı
< 3 seconds per page

İşlemci Hızı
Quad Core 1.2 GHz

Standart Bellek
2048 MB

Maksimum Bellek
4096 MB

Sabit Disk
Yapılandırmaya dahil

Desteklenen Apple İşletim Sistemleri
Apple OS X (10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11)

Citrix MetaFrame
Microsoft Windows Server 2008 and 2008 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows Server 2008 R2 with Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 with Citrix XenApp 6.0, 6.5

Desteklenen Linux İşletim Sistemleri
Debian GNU/Linux 7.0, 8.0, Fedora 21, 22, Linpus Linux Lite Desktop 2.1, Linux Mint 13 LTS, 17 LTS, 17.1 LTS, 17.2 LTS, Linux Mint 2 Debian, PCLinuxOS 2014.12, Red Hat Enterprise Linux WS 4, 5, 6, 7, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, 12, SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, 12, Ubuntu 12.04 LTS, 14.04 LTS, 15.04, openSUSE 13.1, 13.2, openSUSE Tumbleweed

Desteklenen Microsoft Windows İşletim Sistemleri
Windows XP, Windows XP x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2008 R2, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Server 2012 R2, Windows RT, Windows RT 8.1, Windows 10

Desteklenen Novell İşletim Sistemleri
Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server on SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (x86 and x64)

Desteklenen UNIX İşletim Sistemleri
Sun Solaris x86 10, 11, IBM AIX 5.3, 6.1, 7.1, Sun Solaris SPARC 10, 11

Standart Kağıt Yönetimi
Tümleşik Dupleks, 250 Yapraklık Çıkış Selesi, 150-Sayfalık Çok Amaçlı Kağıt Besleyici, 2 x Tümleşik 500 Yapraklık Tepsi

Opsiyonel Kağıt Yönetimi
Zimba Son İşlemcisi, Delikli Zimba Son İşlemcisi, 2500 Yapraklık Çift Tepsi, 3000 Yapraklık Tepsi, Booklet Sonlandırıcı, 2 x 500 Yapraklık Tepsi

Kağıt Besleme Kapasitesi (Standart)
En fazla 1150 sayfa 20 lbs veya 75g/m2

Kağıt Besleme Kapasitesi (Maksimum)
En fazla 6650 sayfa 20 lbs veya 75g/m2

Kağıt Çıkış Kapasitesi (Standart)
En fazla 250 sayfa 20 lbs veya 75g/m2

Kağıt Çıkış Kapasitesi (Maksimum)
En fazla 3500 sayfa 20 lbs veya 75g/m2

Desteklenen Kağıt Gramajı - Standart Tepsi (g/m2)
60 - 256 g/m2

Paper Weight Range Supported - Multipurpose Feeder (gsm)
60 - 300 g/m2

A3
Yes

ADF
100 Sayfalık Otomatik Belge Besleyici

ADF Kağıt Besleme Kapasitesi
En fazla 100 sayfa 20 lbs veya 75g/m2

ADF Kağıt Çıkış Kapasitesi
En fazla 100 sayfa 20 lbs veya 75g/m2

Finishing Opsiyonu
Yes

Finishing Fonksiyonları
Ofset İstifleme, Zımbalama, Delik Delme, Booklet zımbalama

Kağıt Besleme Kapasitesi
3

Yüklenebilir Kağıt Adedi, Maksimum
6

Desteklenen Kağıt Tipleri
Stok Kartı, Zarflar, Etiket, Düz Kağıt, Banner Kağıdı, Kağıda Göre & Özel Medya Rehberi

Desteklenen Kağıt Boyutları
10 Zarf, 7 3/4 Zarf, 9 Zarf, A3, A4, A5, B5 Zarf, C5 Zarf, DL Zarf, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Süper Tabloid (305 x 457 mm), Oficio, A6, SRA3

Tekerlekli Aitlik
Optional

Standart Portlar

Bir Dahili Kart Yuvası, USB 2.0 Özellikli Yüksek Hızlı Onaylı (Tür B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), İki Arka USB 2.0 Özellikli Yüksek Hızlı Sertifikalı portlar (Tip A), İki ön USB 2.0 Teknik Özellikleri Yüksek Hızlı Sertifikalı port (A Tipi)

Opsiyonel Yerel Portlar

Harici RS-232C Seri, Dahili 1284-B Çift Yönlü Paralel

Opsiyonel Ağ Portları

Dahili MarkNet N8360 802.11b/g/n Kablosuz-NFC, MarkNet N8230 Fiber Ethernet Print Server

Doğrudan USB

Yes

Ethernet Ağı

Yes

Kablosuz

Wireless Option

Desteklenen Ağ Protokolleri

TCP/IP IPv4, TCP/IP IPv6, TCP, UDP

Ağ Üzerinde Yazdırma Metodları

LPR/LPD, Direct IP (Port 9100), Enhanced IP (Port 9400), Secure IP (Port 96xx), FTP, TFTP, ThinPrint .print integration, Telnet, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol), Microsoft Web Services WSD, Pull Printing

Ağ Yönetim Protokolleri¹

HTTP, HTTPs (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, Bonjour, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger,

Ağ Güvenliği

SNMPv3, 802.1x Authentication: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, IPSec

Yazdırılabilir Alan (mertik)

4.2, 3, 3, 3 kağıdın üst,alt, sağ ve sol kenarlarından mm değeri

Yazıcı Dilleri (Standart)

PCL 5c Emülasyonu, PCL 6 Emulation, Personal Printer Data Stream (PPDS), PostScript 3 Emulation, Direct Image, AirPrint™, PDF 1.7 emulation

Yazıtipleri ve Sembol Kümeleri

3 of 9 scalable PCL 5e fonts in Narrow, Regular and Wide, 2 PCL bitmap yazıtipi, 39 scalable PPDS yazıtipi, 84 scalable PCL yazıtipi, OCR-A, OCR-B ölçeklenebilir PCL 5e yazı tipleri, For more information, refer to the Technical Reference., 165 scalable PostScript yazıtipi, 15 PPDS bitmap yazıtipi

Kartuşu Verim Değerleri (sayfa)⁵

, 18.500 sayfalık Siyah Kartuş, 11.500 sayfalık Renkli (CMY) Kartuş, 34.000 sayfalık Siyah Yüksek Verimli Kartuş, 34.000 sayfalık Renkli (CMY) Yüksek Verimli Kartuşlar

Tahmini Photoconductor Kapasitesi

En fazla 100000 Black / 90000 (CMY) sayfa sayısı, ortalama %5 doluluk oranında ve 3 sayfadan oluşan letter/A4 ebadında kağıt kullanılan yazdırma işlemi dikkate alınarak hesaplanmıştır⁴

Kartuş(lar) Ürünle birlikte Gönderilir

18,500 -sayılı Siyah Toner Kartuşu, 11.500- sayfalık Renkli (CMY) Toner Kartuşu

Yedek kartuşlarla:

Product functions only with replacement cartridges designed for use in a specific geographical region. See www.lexmark.com/ regions for more details.

Paketlenmiş Boyutu (mm - Y x G x D)

1247 x 758 x 911 mm.

Paketlenmiş Ağırlığı (kg)

133 kg.

Boyut (mm - Y x G x D)

921 x 615 x 697 mm.

Ağırlık

108.5 kg.

Ebat, Kağıt Besleme Tepsileri Açıkken (mm - Y x G x D)

1307 x 953 x 1246 mm.

Gürültü Seviyesi, Bekleme anında

26 dBA'ya kadar

Gürültü Seviyesi, İşlem Anında (Baskı)

52 dBA'ya kadar

Dubleks Baskı Ses Seviyesi, İşlem Anında

53 dBA'ya kadar

Gürültü Seviyesi, İşlem Anında (Kopyalama)

56 dBA'ya kadar

Gürültü Seviyesi, İşlem Anında (Tarama)

53 dBA'ya kadar

Sessiz Modu

50 dBA'ya kadar

ENERGY STAR

Hayır

Hazırda Bekleme Modunda Ortalama Güç

0.2 Watt

Uyku Modunda Ortalama Güç

2.71 Watt

Hazır Modunda Ortalama Güç

230 Watt

Yazdırma işlemi süresince kullanılan

ortalama enerji

1000 Watt

Önlu Arkalı Yazdırma Sırasında Harcanan

Ortalama Güç

1000 Watt

Fotokopi işlemi süresince kullanılan

ortalama enerji

1075 Watt

Tarama işlemi süresince ortalama enerji

kullanımı

250 Watt

Energy Star Normal Enerji Tüketimi (TEC)

1.28 haftada-kilowatt/saat

Ürün Garanti Süresi

1-Year Onsite Service, Next Business Day

Ürün Sertifikaları

ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, FCC Class A, NOM-032, UL, cUL, NOM, US FDA/CDRH, IEC 60825-1, CB Report, ISO-532B, CE (EU) DoC, EFTA (CE), KC logo, CCC, C-tick DoC, EuP, CECF, CEL, EC 1275/2008, ECMA-370, TED, SIL, TER, SABs, UL-AR, GS Mark, Green Dot, ISO-9296, COC, CCD-035 EcoLogo, Green Mark, Blue Angel (Blauer Engel), China Green Product (CGP)

Aylık Maksimum Baskı Adedi

En fazla 225000 Aylık Baskı Kapasitesi³

Tavsiye Edilen Aylık Baskı Adetleri

6000 - 50000 sayfa²

Belirtilen İşletim Çevresi

Yükseklik: 0 - 2500 Metre, Nem Oranı: %15 - %85 Nispi Nem, Sıcaklık: 10 - 30°C

License/Agreement Terms

Printers are sold subject to certain license/ agreement conditions. See www.lexmark.com/ printerlicense for details.

Menşei

China (PRC)

UNSPSC Kodu

43212110

Developer Unit(s) Tahmini Verim

En fazla 600000 sayfa sayısı, ortalama %5 doluluk oranında ve 3 sayfadan oluşan letter/ A4 ebadında kağıt kullanılan yazdırma işlemi dikkate alınarak hesaplanmıştır

¹This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)



²"Önerilen Aylık Sayfa Hacmi", müşterilerin Lexmark'ın ürün tekliflerini her ay cihazda yazdırmayı planladıkları ortalama sayfa sayısına göre değerlendirmelerini sağlayan bir sayfadır. Lexmark, ayda birkaç sayfa sayısının, sarf malzemeleri değiştirme aralıkları, kağıt yükleme aralıkları, hız ve tipik müşteri kullanımı gibi faktörlere bağlı olarak optimum cihaz performansı için belirtilen aralıkta olmasını önerir.

³"Maksimum Aylık Görev Döngüsü", bir cihazın bir çoklu geçiş işlemi kullanarak bir ayda teslim edebileceği maksimum sayfa sayısı olarak tanımlanır. Bu metrik, diğer Lexmark yazıcıları ve MFP'lerle ilgili olarak sağlamlık karşılaştırması sağlar.

⁴Gerçek Verim, aygıt hızı, kağıt boyutu ve besleme yönü, toner kapsamı, tepsî kaynağı, yalnızca siyah yazdırma yüzdesi ve ortalama yazdırma işi karmaşıklığı gibi diğer etkenlere bağlı olarak değişebilir.

⁵ Ortalama sürekli siyah veya sürekli kompozit CMY kartuşu, ISO / IEC 19798'e uygun olarak bu standart sayfa sayısına kadar çıkar.

⁶ISO / IEC 24734 ve ISO / IEC 24735'e (ESAT) göre ölçülen baskı ve fotokopi hızları. Daha fazla bilgi için bkz: www.lexmark.com/ISOspeeds.

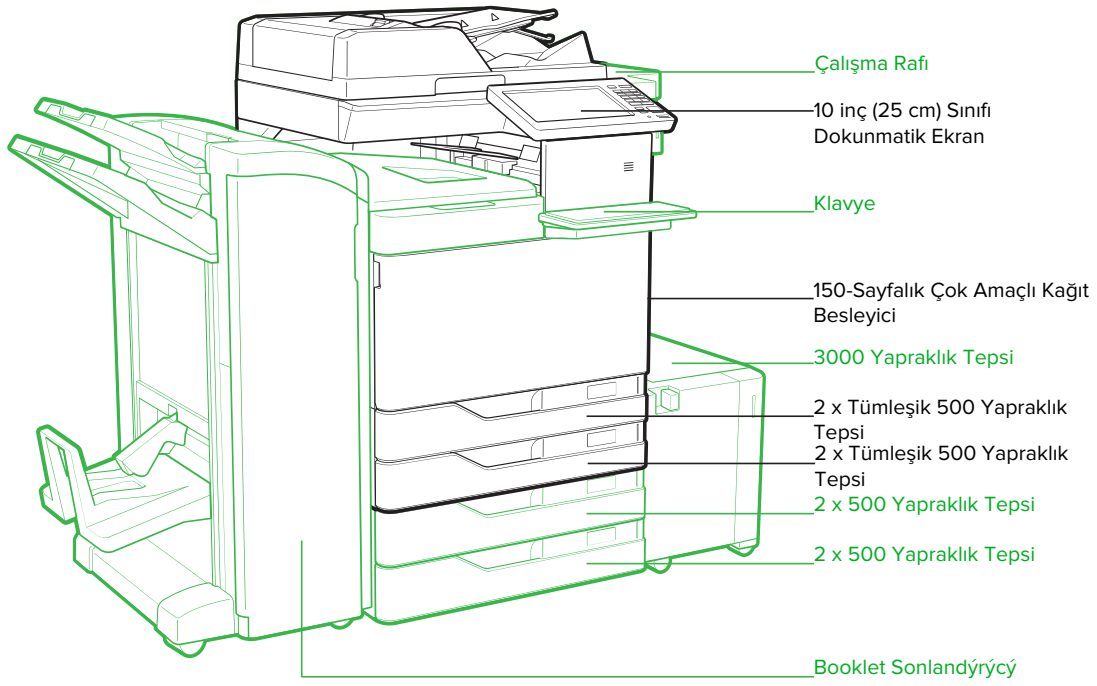

P/N	Toner Kartuşları	P/N	Kağıt İşleme	P/N	Bağlanılabilirlik
76C00C0	CS921, CS923, CX920, CX921, CX922, CX923, CX924 Mavi Toner Kartuşu	32C0052	CS92x, CX92xde 2500 Yapraklık Çift Tepsi (A4)	27X6510	MarkNet N8370 802.11 a/b/g/n/ac Kablosuz Yazıcı Sunucusu
76C00M0	CS921, CS923, CX920, CX921, CX922, CX923, CX924 Kırmızı Toner Kartuşu	26Z0089	3000 Yapraklık Tepsi	1021231	Paralel (10') Kablo
76C00Y0	CS921, CS923, CX920, CX921, CX922, CX923, CX924 Sarı Toner Kartuşu	26Z0084	MS911, MX910, MX911 Yerleşik Zimba	1021294	USB (2 Metre) Kablo
76C00K0	CS921, CS923, CX920, CX921, CX922, CX923, CX924 Siyah Toner Kartuşu	26Z0091	MS911, MX91x Afiş Ortam Tepsisi	14F0100	RS-232C Seri Arayüz Kartı
76C0HC0	CS923, CX921, CX922, CX923, CX924 Mavi Yüksek Verimli Toner Kartuşu	26Z0082	MS911, MX91x Kitapçık Son İşlemcisi (4 Delikli)	14F0100	RS-232C Seri Arayüz Kartı
76C0HM0	CS923, CX921, CX922, CX923, CX924 Kırmızı Yüksek Verimli Toner Kartuşu	26Z0080	MS911, MX91x Zimba Son İşlemcisi (4 Delikli)	14F0000	Paralel 1284-B Arayüz Kartı
76C0HY0	CS923, CX921, CX922, CX923, CX924 Sarı Yüksek Verimli Toner Kartuşu	P/N	Ürün	27X0225	MarkNet N8350 802.11b/g/n Kablosuz Yazıcı Sunucusu
86C0HK0	CX/92x Siyah Yüksek Verimli Toner Kartuşu	32C0053	Tekerlekli kabin	27X0225	MarkNet N8350 802.11b/g/n Kablosuz Yazıcı Sunucusu
76C0PK0	CS/X92x Series, C/XC 9200 Series Siyah Fotoğraf İletkeni Birimi	26Z0090	Çalışma Rafi	SPD0002	Dalgalanma Korumalı Cihaz, 220-240 V
76C0PV0	CS/X92x, C/XC 9200 Series C/M/Y 1- Fotoğraf İletkeni Birimi	P/N	Bellek Seçenekleri	P/N	Süresi Uzatılmış Garantiler
25A0013	Zimba Kartuşu (3'lü paket)	27X0400	500+ GB Sabit Disk	2361673	CX922 2-Years Total Onsite Service, Next Business Day
25A0013	Zimba Kartuşu (3'lü paket)	57X9020	2 GB x32 DDR3 RAM	2361674	CX922 3-Years Total Onsite Service, Next Business Day
54G0W00	Atık Toner Şişesi (90K)	57X9812	Basitleştirilmiş Çince Yazı Tipi Kartı	2361675	CX922 4-Years Total Onsite Service, Next Business Day
P/N	Kağıt İşleme	57X9810	Geleneksel Çince Yazı Tipi Kartı	2361676	CX922 5-Years Total Onsite Service, Next Business Day
32C0050	CS92x, CX92xde 2 x 500 Yapraklık Tepsi	57X9101	256 MB Flash Bellek Kartı	2361677	CX922 1-Year Onsite Service Renewal, Next Business Day
		P/N	Uygulama Çözümleri	2361678	CX922 1-Year Post Wty Onsite Repair NBD Warranty
		40C9201	IPDS kartı	2368794	CX922 7 Years Total (1+6) Next Business Day Fix
		40C9200	Formlar ve Barkod Kartı	2361682	CX922 2 Years Total (1+1) Onsite Repair Next Business Day Fix
		40C9202	PRESCRIBE Öykünmesi Kartı	2361683	CX922 3 Years Total (1+2) Onsite Repair Next Business Day Fix
		57X0300	Temaslı Kimlik Doğrulama Aygıtı		
		57X0301	Temassız Kimlik Doğrulama Aygıtı		
		57X0085	Lexmark Secure Element		
		57X0210	Elatec Reader Authentication Device		
		P/N	Bağlanılabilirlik		
		27X0142	Lexmark MarkNet™ N8230 Fiber Ethernet Yazıcı Sunucusu		

P/N	Süresi Uzatılmış Garantiler
2361684	CX922 4 Years Total (1+3) Onsite Repair Next Business Day Fix
2361685	CX922 5 Years Total (1+4) Onsite Repair Next Business Day Fix
2361686	CX922 1 Year Renewal Onsite Repair Next Business Day Fix
2361693	CX922 1 Year (after std Guarantee), Parts & labor
2361694	CX922 2 Year (after std Guarantee), Parts & labor
2361695	CX922 3 Year (after std Guarantee), Parts & labor
2361702	CX922 Per Call Preventive Maintenance w/ Kit w/o Developer
2365887	CX922 6 Years Total (1+5) Onsite Repair Next Business Day
2365888	CX922 2 Years renewal OnSite Service, Response Time Next Business Day
2365889	CX922 3 Years renewal OnSite Service, Response Time Next Business Day
2365890	CX922 4 Years renewal OnSite Service, Response Time Next Business Day
2365891	CX922 2 Year Renewal Onsite Repair Next Business Day Fix
2365892	CX922 3 Year Renewal Onsite Repair Next Business Day Fix
2365893	CX922 4 Year Renewal Onsite Repair Next Business Day Fix

P/N	Kullanıcı Tarafından Değiştirilebilir Parçalar
41X1505	Fuser

P/N	Servis Parçaları
41X1594	CMY Developer unit Maintenance Kit
41X1592	ADF Maintenance Kit