



# Lexmark CX924dxe

Tava de intrare de 3.500 de coli aduce un plus multifuncționalului multi-format cu capacitatea de 65 ppm, care oferă deja imprimare pe SRA3 (30.48 x 45.72 cm), copiere, scanare, fax și caracteristici opționale de finisare.

## Cod de produs

32C0235

## Tehnologie de imprimare

Laser color

## Funcție

Copiere color, Fax color, Imprimare color, Scanare color, Scanare color în rețea

## Dimensiune grup de lucru

Grup de lucru mare

## Afișaj de tip ecran tactil

da

## Ecran de afișare

Ecran tactil color Lexmark din clasa e-Task de 10 inchi (25 cm)

## Viteza de imprimare (A4, Monocrom)

Până la 65 pagini pe minut<sup>6</sup>

## Viteza de imprimare (A4, Color)

Până la 65 pagini pe minut<sup>6</sup>

## Viteza de imprimare (A4, Monocrom) Duplex

Până la 65 fețe/minut<sup>6</sup>

## Timpul de imprimare al primei pagini (monocrom)

În numai 5.0 secunde

## Timpul de imprimare al primei pagini (color)

În numai 5.9 secunde

## Imprimare duplex (față-verso)

Duplex integrat

## Rezoluție de imprimare, monocrom

1200 x 1200 dpi, 2400 Calitatea imaginii

## Rezoluție de imprimare, color

1.200 x 1.200 dpi, 2.400 Image Quality

## Viteza de copiere (A4, Monocrom)

Până la 65 Copii pe minut<sup>6</sup>

## Viteza de copiere (A4, Color)

Până la 65 Copii pe minut<sup>6</sup>

## Timp prima pagină copiată (Mono)

În numai 4.8 secunde

## Timp prima pagină color copiată, până la

În numai 5.5 secunde

## Gamă de micșorare / mărire

25 - 400 %

## A4/Ltr Viteza de scanare simplex (Monocrom)

Până la 80 / 80 fețe/minut

## A4/Ltr Viteza de scanare simplex (Color)

Până la 80 / 80 fețe/minut

## A4/Ltr Viteza de scanare duplex (Monocrom)

Până la 160 / 160 fețe/minut

## A4/Ltr Viteza de scanare duplex (Color)

Până la 160 / 160 fețe/minut

## Suprafață maximă de scanare (mm)

297 x 432 mm

## Scanare ADF

DADF (duplex cu o singură trecere)

## Tipul scannerului

Scanner plat cu ADF

## Tehnologie de scanare

CCD

## Rezoluție de scanare optică

600 x 600 ppi

## Formate de fișiere de scanare (Trimitere ca și)

JPEG, JPG, PDF, Secure PDF, TIFF, Arhiva PDF (A-1a, A-1b), Foarte comprimat PDF (1 GB RAM și hard disk necesare), Căutați în format PDF

## Destinații de scanare

e-mail, FTP, Flash Drive USB, USB sau computer conectat la rețea, Lexmark Document Solutions Suite (LDSS)

## Viteză modem

ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps

## Viteză de transmitere faxuri

<3 secunde pe pagină

## Viteză procesor

Quad Core 1.2 GHz

## Memorie, standard

2048 MB

## Memorie, maximă

4096 MB

## Hard Disk

Inclus în configurație

## Sisteme de operare Apple suportate

Apple OS X (10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11)

## Citrix MetaFrame

Microsoft Windows Server 2008 and 2008 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows Server 2008 R2 with Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 with Citrix XenApp 6.0, 6.5

## Sisteme de operare Linux suportate

Debian GNU/Linux 7.0, 8.0, Fedora 21, 22, Linpus Linux Lite Desktop 2.1, Linux Mint 13 LTS, 17 LTS, 17.1 LTS, 17.2 LTS, Linux Mint 2 Debian, PCLinuxOS 2014.12, Red Hat Enterprise Linux WS 4, 5, 6, 7, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, 12, SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, 12, Ubuntu 12.04 LTS, 14.04 LTS, 15.04, openSUSE 13.1, 13.2, openSUSE Tumbleweed

## Sisteme de operare Microsoft Windows suportate

Windows XP, Windows XP x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2008 R2, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Server 2012 R2, Windows RT, Windows RT 8.1, Windows 10

## Sisteme de operare Novell suportate

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server on SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (x86 and x64)

## Sisteme de operare UNIX suportate

Sun Solaris x86 10, 11, IBM AIX 5.3, 6.1, 7.1, Sun Solaris SPARC 10, 11

## Manipulare hârtie inclusă

Unitate duplex integrată, Tavă de ieșire de 250 de coli, Alimentator multifuncțional de 150 de coli, 2 tavă integrat de 500 coli, Tăvi în tandem de 2500 de coli

## Opțiuni de manipulare a hârtiei

Finisor cu capse, Finisor cu capsare și perforare, Tavă de 3000 de coli, Finisor broșuri

## Capacitate de intrare, standard

Până la 3650 coli (greutatea hârtiei de 75 g/mp)

## Capacitate de intrare, maximă

Până la 6650 coli (greutatea hârtiei de 75 g/mp)

## Capacitate de ieșire, standard

Până la 250 coli (greutatea hârtiei de 75 g/mp)

## Capacitate de ieșire, maximă

Până la 3500 coli (greutatea hârtiei de 75 g/mp)

## Gamă de valori acceptate pentru greutatea hârtiei - Tavă standard (g/mp)

60 - 300 g/mp

## Paper Weight Range Supported - Multipurpose Feeder (gsm)

60 - 300 g/mp

## A3

Yes

## ADF

Alimentator automat de documente de 100 coli

## Capacitatea tăvii de intrare a ADF

Până la 100 coli (greutatea hârtiei de 75 g/mp)

## Capacitatea hârtiei la ieșirea ADF

Până la 100 coli (greutatea hârtiei de 75 g/mp)

## Opțiuni de finisare

da

## Funcții de finisare

Stivuire offset, Capsare, Perforare, Pliere broușură și capsare

## Numărul de intrări ale hârtiei, Standard

4

## Număr maxim de intrări pentru hârtie

5

## Tipuri de medii de imprimare acceptate

Carton, Plicuri, Etichete, Hârtie simplă, Hârtie Banner, Refer to the Paper & Specialty Media Guide

## Dimensiuni acceptate ale mediilor de imprimare

10 Plic, 7 3/4 Plic, 9 Plic, A3, A4, A5, Plicul B5, C5 Plic, DL Plic, Executiv, Folio, JIS-B5, Legal, Scrisoare, Afirmatie, Universal, Super Tabloid (304.8 x 483 mm), Oficio, A6, SRA3

## Platformă cu roțile facultativ

### Porturi standard

Un slot intern pentru carduri, Certificare de mare viteză conform specificației USB 2.0 (tip B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), 2 ports posterior de mare viteză conform specificației USB 2.0 (tip A), Două porturi frontal de mare viteză certificat, conform cu specificația USB 2.0 (tip A)

### Porturi locale opționale

Serial RS-232C extern, Paralel bidirecțional intern 1284-B

### Porturi de rețea opționale

MarkNet N8360 802.11b/g/n intern fără fir, NFC, MarkNet N8230 Server de imprimare Ethernet Fiber

### USB direct

da

### Rețea Ethernet

da

### Wireless

Wireless Option

### Suport pentru protocoale de rețea

TCP/IP IPv4, TCP/IP IPv6, TCP, UDP

### Metode de imprimare în rețea

LPR/LPD, Direct IP (Port 9100), IP îmbunătățit (Port 9400), Secure IP (Port 96xx), FTP, TFTP, Integrarea ThinPrint .print, Telnet, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol), Microsoft Web Services WSD, Trageți prin imprimare

### Protocoale de administrare a rețelei<sup>1</sup>

HTTP, HTTPS (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, Bonjour, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger,

### Securitate rețea

SNMPv3, Autentificare 802.1x: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, IPSec

### Suprafața imprimabilă (sistem metric)

4.2, 3, 3, 3 mm de la marginile de sus, de jos, din dreapta și din stânga (în interior)

### Limbaje de imprimare (standard)

Emulare PCL5c, PCL 6 Emulation, Personal Printer Data Stream (PPDS), Emulare PostScript 3, Imagine directă, AirPrint™, PDF 1.7 emulation

### Fonturi și seturi de simboluri

3 din cele 9 fonturi scalabile PCL 5e în Limba, Regular și Lățime, 2 fonturi bitmap PCL, 39 de fonturi PPDS scalabile, 84 fonturi scalabile PCL, OCR-A, OCR-B scalabile PCL 5e fonturi, Pentru mai multe informații, consultați referința tehnică., 165 fonturi scalabile PostScript, 15 fonturi bitmap PPDS

### Capacități cartușe (până la)<sup>5</sup>

, Cartuș alb-negru de 18.500 de pagini, Cartușe color (CMY) de 11.500-pagini, Cartuș alb-negru de mare capacitate de 34.000 de pagini, Cartușe color (CMY) de mare capacitate de 34.000 de pagini

### Capacitate estimată a fotoconductorului

Până la 100000 Black / 90000 (CMY) pagini, luând în calcul o medie de 3 pagini format Letter/A4 per sarcină de imprimare și o acoperire de aproximativ 5%<sup>4</sup>

### Cartuș(e) expediat(e) împreună cu produsul

Cartuș de toner negru 18500 -pagină, Cartușe de toner culoare (CMYK), 11.500 pagini

### Cartușe înlocuitoare:

Produsul funcționează numai cu cartușe de schimb concepute pentru a fi utilizate într-o regiune geografică specifică. Pentru mai multe detalii, consultați [www.lexmark.com/regions](http://www.lexmark.com/regions).

### Dimensiuni pachet ambalat(mm - Î x L x l)

1505 x 758 x 911 mm

### Greutate pachet (kg)

168 kg

### Dimensiuni (mm - Î x L x l)

1225 x 615 x 792 mm

### Greutate

134.5 kg

### Dimensiuni, tăvi extinse (mm - Î x L x l)

1553 x 953 x 1246 mm

### Nivel de zgomot în repaus

28 dBA

### Nivel de zgomot în funcționare (Imprimare)

55 dBA

### Nivelul de zgomot la imprimarea duplex, în operare

55 dBA

### Nivel de zgomot în funcționare (Copiere)

57 dBA

### Nivel de zgomot în funcționare (Scanare)

53 dBA

### Modul silențios

50 dBA

### ENERGY STAR

da

### Putere medie consumată în modul

#### Hibernare

0.2 Wați

### Putere medie consumată în modul Sleep

1.22 Wați

### Putere medie consumată în modul Ready

230 Wați

### Putere medie consumată la imprimare

1250 Wați

### Putere medie consumată la imprimarea față-verso

1250 Wați

### Putere medie consumată la copiere

1275 Wați

### Putere medie consumată la scanare

250 Wați

### Consum de energie tipic Energy Star (TEC)

1.29 KW oră pe săptămână

### Garanție produs

1-Year Onsite Service, Next Business Day

### Certificări ale produsului

ENERGY STAR, ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, FCC Class A, NOM-032, UL, cUL, NOM, US FDA/CDRH, IEC 60825-1, CB Report, ISO-532B, CE (EU) DoC, EFTA (CE), KC logo, CCC, C-tick DoC, EuP, CEC, CEL, EC 1275/2008, ECMA-370, TED, SII, TER, SABS, UL-AR, GS Mark, Green Dot, ISO-9296, COC, CCD-035 EcoLogo, Green Mark, EPEAT Gold, Blue Angel (Blauer Engel), China Green Product (CGP)

### Volumul lunar maxim de imprimare

Până la 300000 pagini pe lună<sup>3</sup>

### Volum recomandat de pagini imprimate lunar

8000 - 50000 Pagini<sup>2</sup>

### Mediu de operare specificat

Altitudine: 0 - 2.500 Metri, Umiditate: 15 până la 85% umiditate relativă, Temperatură: 10 până la 30°C

### Termeni de licențiere / acord

Imprimantele sunt vândute sub rezerva anumitor condiții de licență / acord. Pentru detalii, consultați [www.lexmark.com/printerlicense](http://www.lexmark.com/printerlicense).

### Țara de origine

China (PRC)

### Cod UNSPSC

43212110

### Capacitate estimată a unității de dezvoltare

Până la 600000 pagini, luând în calcul o medie de 3 pagini format Letter/A4 per sarcină de imprimare și o acoperire de aproximativ 5%

<sup>1</sup> Acest produs include software dezvoltat de OpenSSL Project pentru a fi folosit în OpenSSL Toolkit. ([Http://www.openssl.org/](http://www.openssl.org/))


<sup>2</sup> "Volumul lunar de pagină recomandat" este o gamă de pagini care îi ajută pe clienți să evalueze ofertele de produse ale Lexmark pe baza numărului mediu de pagini pe care clienții intenționează să le imprime în fiecare lună. Lexmark recomandă ca numărul de pagini pe lună să se încadreze în intervalul indicat pentru o performanță optimă a dispozitivului, pe baza unor factori cum ar fi: intervalele de înlocuire a consumabilelor, intervalele de încărcare a hârtiei, viteza și utilizarea tipică a clienților.

<sup>3</sup> "Ciclul de funcționare maximă lunară" este definit ca numărul maxim de pagini pe care un dispozitiv le poate livra într-o lună utilizând o operație multishift. Această metric oferă o comparație a robusteții față de alte imprimante și MFP-uri Lexmark.

<sup>4</sup> Valoarea efectivă a capacității poate varia în funcție de alți factori, cum ar fi viteza dispozitivului, dimensiunea hârtiei și orientarea alimentării, acoperirea tonerului, sursa tăvii, procentajul imprimării numai în negru și complexitatea sarcinii medii de imprimare.

<sup>5</sup> Media medie continuă, negru sau continuă, CMY declarată, până la numărul de pagini standard conform standardului ISO / IEC 19798.

<sup>6</sup> Vitezele de imprimare și copiere măsurate în conformitate cu ISO / IEC 24734 și, respectiv, ISO / IEC 24735 (ESAT). Pentru mai multe informații, consultați: [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds).

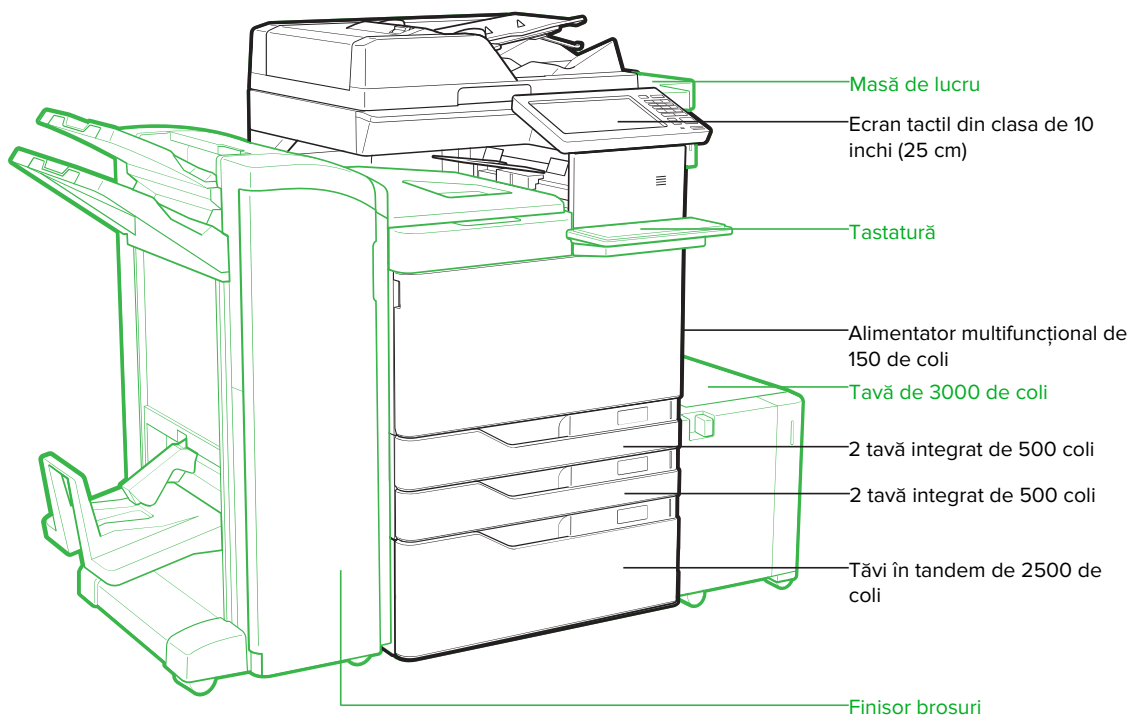

| P/N     | Cartușe de toner                                                                    | P/N        | Manipulare hârtie                                                    | P/N        | Soluții și aplicații                                         |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|
| 76C00C0 | Cartuș de toner cyan pentru CS921, CS923, CX920, CX921, CX922, CX923, CX924         | 32C0050    | CS92x, CX92x de 2 tăvi de 500 de coli                                | 57X0301    | Dispozitiv de autentificare fără contact                     |
| 76C00M0 | Cartuș de toner magenta pentru CS921, CS923, CX920, CX921, CX922, CX923, CX924      | 26Z0089    | Tavă de 3000 de coli                                                 | 57X0210    | Elatec Reader Authentication Device                          |
| 76C00Y0 | Cartuș de toner galben pentru CS921, CS923, CX920, CX921, CX922, CX923, CX924       | 26Z0084    | Capsator linier pentru MS911, MX910, MX911                           | <b>P/N</b> | <b>Conectivitate</b>                                         |
| 76C00K0 | Cartuș de toner negru pentru CS921, CS923, CX920, CX921, CX922, CX923, CX924        | 26Z0091    | Tavă de suporturi pentru bannere pentru MS911, MX91x                 | 27X0142    | Server de imprimare Lexmark MarkNet™ N8230 Fiber Ethernet    |
| 76C0HC0 | Cartuș de toner cyan cu capacitate mare pentru CS923, CX921, CX922, CX923, CX924    | 26Z0082    | Finisor de broșuri (cu 4 găuri) pentru MS911, MX91x                  | 27X6510    | Server de imprimare fără fir MarkNet N8370 802.11 a/b/g/n/ac |
| 76C0HM0 | Cartuș de toner magenta cu capacitate mare pentru CS923, CX921, CX922, CX923, CX924 | 26Z0080    | Finisor cu capsare și perforare pentru MS911, MX91x (pentru 4 găuri) | 1021231    | Cablu paralel (10')                                          |
| 76C0HY0 | Cartuș de toner galben cu capacitate mare pentru CS923, CX921, CX922, CX923, CX924  | <b>P/N</b> | <b>Mobilier</b>                                                      | 1021294    | Cablu USB (2 metri)                                          |
| 86C0HK0 | Cartuș de toner negru cu capacitate mare pentru CX/92x                              | 32C0053    | Cabinet cu roțile                                                    | 14F0100    | Card de interfață serială RS-232C pentru T65x, X65x          |
| 76C0PK0 | Unitate fotoconductoare alb-negru pentru seriile CS/X92x și C/XC 9200               | 26Z0090    | Raft de lucru                                                        | 14F0000    | Card de interfață paralelă 1284-B, pentru T65x, X65x         |
| 76C0PV0 | Unitate-1 fotoconductoare C/M/Y pentru seriile CS/X92x, C/XC 9200                   | <b>P/N</b> | <b>Opțiuni de memorie</b>                                            | 27X0225    | Server de imprimare fără fir MarkNet N8350 802.11b/g/n       |
| 25A0013 | 25A0013 - Cartușe de capse (3 pachete)                                              | 27X0400    | 27X0400 - Hard disk de 500+ GB                                       | SPD0002    | Dispozitiv de protecție la supratensiune, 220-240V           |
| 54G0W00 | 54G0W00 - Recipient pentru toner rezidual (90.000)                                  | 57X9020    | 57X9020 - Memorie RAM DDR3 2GB x32                                   | <b>P/N</b> | <b>Garanții prelungite</b>                                   |
|         |                                                                                     | 57X9812    | Card de fonturi pentru chineză simplificată                          | 2361737    | CX924 2-Years Total Onsite Service, Next Business Day        |
|         |                                                                                     | 57X9810    | Card de fonturi pentru chineză tradițională                          | 2361738    | CX924 3-Years Total Onsite Service, Next Business Day        |
|         |                                                                                     | 57X9101    | Cartelă de memorie flash de 256 MO                                   | 2361739    | CX924 4-Years Total Onsite Service, Next Business Day        |
|         |                                                                                     | <b>P/N</b> | <b>Soluții și aplicații</b>                                          | 2361740    | CX924 5-Years Total Onsite Service, Next Business Day        |
|         |                                                                                     | 40C9201    | Card pentru IPDS                                                     | 2361741    | CX924 1-Year Onsite Service Renewal, Next Business Day       |
|         |                                                                                     | 40C9200    | Card de formulare și coduri de bare                                  | 2361742    | CX924 1-Year Post Wty Onsite Repair NBD Warranty             |
|         |                                                                                     | 40C9202    | 40C9202 - Card pentru emulare                                        |            |                                                              |
|         |                                                                                     | 57X0300    | 57X0300 - Dispozitiv de autentificare cu contact                     |            |                                                              |

| <b>P/N</b> | <b>Garanții prelungite</b>                                                  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 2368844    | CX924 7 Years Total (1+6)<br>Customized Services                            |
| 2368843    | CX924 6 Years Total (1+5)<br>Customized Services                            |
| 2367447    | CX924 7 Years Total (1+6) Onsite<br>Repair Next Business Day                |
| 2361744    | CX924 Upgrade Onsite Repair Next<br>Business Day Fix                        |
| 2361746    | CX924 2 Years Total (1+1) Onsite<br>Repair Next Business Day Fix            |
| 2361747    | CX924 3 Years Total (1+2) Onsite<br>Repair Next Business Day Fix            |
| 2361748    | CX924 4 Years Total (1+3) Onsite<br>Repair Next Business Day Fix            |
| 2361749    | CX924 5 Years Total (1+4) Onsite<br>Repair Next Business Day Fix            |
| 2361750    | CX924 1 Year Renewal Onsite Repair<br>Next Business Day Fix                 |
| 2361766    | CX924 Per Call Preventive<br>Maintenance w/ Kit w/o Developers              |
| 2365941    | CX924 6 Years Total (1+5) Onsite<br>Repair Next Business Day                |
| 2365942    | CX924 2 Years renewal OnSite<br>Service, Response Time Next<br>Business Day |
| 2365943    | CX924 3 Years renewal OnSite<br>Service, Response Time Next<br>Business Day |
| 2365944    | CX924 4 Years renewal OnSite<br>Service, Response Time Next<br>Business Day |
| 2365945    | CX924 2 Year Renewal Onsite<br>Repair Next Business Day Fix                 |
| 2365946    | CX924 3 Year Renewal Onsite<br>Repair Next Business Day Fix                 |
| 2365947    | CX924 4 Year Renewal Onsite<br>Repair Next Business Day Fix                 |

| <b>P/N</b> | <b>Componente care pot fi înlocuite de utilizator</b> |
|------------|-------------------------------------------------------|
|------------|-------------------------------------------------------|

|         |       |
|---------|-------|
| 41X1505 | Fuser |
|---------|-------|

| <b>P/N</b> | <b>Componente de service</b> |
|------------|------------------------------|
|------------|------------------------------|

|         |                                    |
|---------|------------------------------------|
| 41X1594 | CMY Developer unit Maintenance Kit |
| 41X1592 | ADF Maintenance Kit                |