



Lexmark CX921de

Lexmark CX921de med SRA3 (30.48 x 45.72 cm)-format är fullmatad med funktioner som standard och ger utskrifter upp till 35 sidor per minut i multi-format. Klarar av krävande arbetsbelastningar genom en kraftfull kombination av utskrifter, kopiering, skanning, fax och har efterbehandling som tillval.

Artikelnummer

32C0236

Utskriftsteknik

Färglaser

Funktion

Färgkopiering, Färgfax, Färgutskrift, Färgskanning, Färgskanning till nätverk

Storlek på arbetsgrupp

Stor arbetsgrupp

Pekskärmsdisplay

Yes

Skärm

Lexmark e-Task pekskärm i färg 10" (25cm)

Utskriftshastighet (A4, Svartvitt)

Upp till 35 sid/min⁶

Utskriftshastighet (A4, Färg)

Upp till 35 sid/min⁶

Utskriftshastighet (A4, Svartvitt), dubbelsidig

Upp till 35 sid/min⁶

Tid till första sidan (Svartvitt) så snabb som

Efter endast 7 sekunder

Tid till första sidan (Färg) så snabb som

Efter endast 8.3 sekunder

Dubbelsidig utskrift

Integrerad duplex

Upplösning, Svartvit

1200 x 1200 dpi, 2400 IQ (2400 x 600 dpi)

Upplösning, Färg

1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality

Kopieringshastighet (A4, svartvitt)

Upp till 35 sid/min⁶

Kopieringshastighet (A4, färg)

Upp till 35 sid/min⁶

Tid för första kopia (svartvitt) så snabb som

Efter endast 6.6 sekunder

Tid till första kopia (färg) så snabbt som

Efter endast 7.9 sekunder

Förminsknings- / förstoringsintervall

25 - 400 %

A4/Ltr Skanningshastighet (svartvitt)

Upp till 80 / 80 Sidor per minut

A4/Ltr Skanningshastighet (färg)

Upp till 80 / 80 Sidor per minut

A4/Ltr Skanningshastighet (svartvitt), dubbelsidig

Upp till 160 / 160 Sidor per minut

A4/Ltr Skanningshastighet (färg), dubbelsidig

Upp till 160 / 160 Sidor per minut

Skanningsyta, maximalt (mm)

297 x 432 mm

Skanning ADF

DADF (single pass Duplex)

Skanner typ

Flatbädd skanner med ADF

Skanningsteknik

CCD

Skanningsupplösning

600 x 600 ppi

Skanningsfilformat (Skicka som)

JPEG, JPG, PDF, säker PDF, TIFF, Arkivbeständig PDF (A-1a, A-1b), mycket komprimerad PDF (1GB RAM och hårddisk krävs), Sökbar PDF

Skanningsdestinationer

mail, FTP, USB Flash drive, USB eller nätverksansluten PC, Lexmark Document Solutions Suite (LDSS)

Modemhastighet

ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps

Faxöverföringshastighet

< 3 seconds per page

Processorhastighet

Quad Core 1.2 GHz

Minne, Standard

2048 MB

Minne, Maximalt

4096 MB

Hårddisk

Inkluderad i konfigurationen

Hanterade operativsystem för Apple

Apple OS X (10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11)

Citrix MetaFrame

Microsoft Windows Server 2008 and 2008 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows Server 2008 R2 with Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 with Citrix XenApp 6.0, 6.5

Hanterade versioner av Linux

Debian GNU/Linux 7.0, 8.0, Fedora 21, 22, Linpus Linux Lite Desktop 2.1, Linux Mint 13 LTS, 17 LTS, 17.1 LTS, 17.2 LTS, Linux Mint 2 Debian, PCLinuxOS 2014.12, Red Hat Enterprise Linux WS 4, 5, 6, 7, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, 12, SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, 12, Ubuntu 12.04 LTS, 14.04 LTS, 15.04, openSUSE 13.1, 13.2, openSUSE Tumbleweed

Hanterade versioner av Microsoft Windows

Windows XP, Windows XP x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2008 R2, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Server 2012 R2, Windows RT, Windows RT 8.1, Windows 10

Hanterade operativsystem från Novell

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server on SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (x86 and x64)

Hanterade versioner av UNIX

Sun Solaris x86 10, 11, IBM AIX 5.3, 6.1, 7.1, Sun Solaris SPARC 10, 11

Ingår pappershantering

Integrerad duplex, 250 arks utmatningsfack, Multifunktionsmatare för 150 ark, 2 x 500 arks inmatning

Pappershantering tillä

Häftningsenhet, Häftare och hålslag, 2 500 arks tandem pappersmagasin, 3 000 arks pappersmagasin, Efterbehandlingsenhet med sadelhäftning och vikning (booklet), 2 x 500 arks pappersmagasin

Pappersinmatningskapacitet, Standard

Upp till 1150 ark på 75 g/m²

Pappersinmatningskapacitet, Maximalt

Upp till 6650 ark på 75 g/m²

Pappersutmatningskapacitet, Standard

Upp till 250 ark på 75 g/m²

Pappersutmatningskapacitet, Maximalt

Upp till 3500 ark på 75 g/m²

Pappersvikter som stöds, std. fack (g)

60 - 256 gsm

Pappersvikter som stöds - universalarkmatare (gsm)

60 - 300 gsm

A3

Yes

ADM

Automatisk dokumentmatare för 100 ark

Inmatningskapacitet för papper till kopiering/fax/skanning (ADF)

Upp till 100 ark på 75 g/m²

Kopiering/fax/skanner (ADF) kapacitet pappersutmatning

Upp till 100 ark på 75 g/m²

Efterbehandlingsalternativ

Ja

Efterbehandlingsfunktioner

Offsetstapling (sicksack), Häftning, Hålslag (Europa standard ej Svenskt), Sadelvikning och rygghäftning

Antal pappersmagasin, standard

3

Antal pappersmagasin, maximalt

6

Hanterade mediatyper

visitkort, kuvert, Etiketter, vanligt papper, Banderoll-papper, refererar till papper- och specialmedia guide

Hantrade mediastorlekar

10 Envelope, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, A3, A4, A5, B5 Envelope, C5 Envelope, DL Envelope, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Super Tabloid (12 x 18"), Oficio, A6, SRA3

Sockel med hjul

Frivillig

Standardportar

Ett internt kortfack, Hi Speed-certifierat enligt USB 2.0-specifikationen (typ B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Two Rear USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified ports (Type A), Två Front USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified port (Typ A), MarkNet N8370 802.11 a/b/g/n/ac

Extra lokala portar

External RS-232C serial, Intern 1284-B dubbelriktad parallell

Direkt USB

Ja

Ethernet-nätverk

Ja

Trådlös

Trådlös tillval

Nätverksprotokoll som stöds

TCP/IP IPv4, TCP/IP IPv6, TCP, UDP

Metod för nätverksutskrift

LPR/LPD, Direct IP (Port 9100), Enhanced IP (Port 9400), Secure IP (Port 96xx), FTP, TFTP, ThinPrint .print integration, Telnet, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol), Microsoft Web Services WSD, Pull Printing

Nätverksprotokoll¹

HTTP, HTTPs (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, Bonjour, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger,

Nätverkssäkerhet

SNMPv3, 802.1x Authentication: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, IPSec

Skrivbar yta (metrisk)

4.2, 3, 3, 3 mm av övre och nedre kanter, höger- och vänsterkant (innanför)

Skrivarspråk (standard)

PCL 5c Emulation, PCL 6 Emulation, Personal Printer Data Stream (PPDS), PostScript 3 Emulation, Direct Image, AirPrint™, PDF 1.7 emulation

Streckkodsteckensnitt

3 of 9 scalable PCL 5e fonts in Narrow, Regular and Wide, 2 skalbart PCL-teckensnitt, 39 skalbara PPDS teckensnitt, 84 skalbara PCL teckensnitt, OCR-A, OCR-B skalbara PCL 5E teckensnitt/font, For more information, refer to the Technical Reference., 165 skalbara PostScript fonts, 15 skalbart PPDS-teckensnitt

Kapacitet tonerkassett (upp till)⁵

, Svart tonerkassett för 18,500 sidor, Toner-kassett i färg (CMY) för 11,500 sidor, Svart tonerkassett med hög kapacitet för 34 000 sidor, Färgkassett (CMY) med hög kapacitet för 34 000 sidor

Trummans kapacitet är beräknad

Upp till 100000 Black / 90000 (CMY) sidor, baserat på 3 genomsnitt letter/A4-size sidor per utskrift ~ 5% täckning⁴

Toner-kassetter som ingår vid leverans

Toner-kassetter färg (CMY) 6 000 sidor, Toner-kassett svart 5 000 sidor

Eftermarknadstoner

Produkterna är avsedda att användas i en viss geografisk region. Se www.lexmark.com/ regions för mer information.

Storlek med förpackning (mm - H x b x D)

1247 x 758 x 911 mm

Skrivaren och förpackningens vikt (kg)

133 kg

Storlek (mm - H x B x D)

921 x 615 x 762 mm

Vikt

108.5 kg

Storlek, med utfälld arkmatare (mm - H x B x D)

1307 x 953 x 1246 mm

Ljudnivå i viloläge

25 dBA

Ljudnivå i drift (Utskrift)

51 dBA

Ljudnivå vid duplex

53 dBA

Ljudnivå i drift (Kopiator)

55 dBA

Ljudnivå i drift (Skanner)

53 dBA

Tyst läge

50 dBA

ENERGY STAR

Ja

Genomsnittlig strömförbrukning i standbyläge

0.2 Watt

Genomsnittlig strömförbrukning i viloläge

1.51 Watt

Genomsnittlig strömförbrukning i läget Klar

220 Watt

Medelförbrukning vid utskrift

675 Watt

Medelförbrukning vid dubbelsidig utskrift

575 Watt

Medelförbrukning vid kopiering

700 Watt

Energiförbrukning vid skanning

230 Watt

ENERGY STAR Typical Electricity Consumption (TEC)

0.72 kilowatt-timmar per vecka

Garanti

1-Year Onsite Service, Next Business Day

Produktcertifikat

ENERGY STAR, ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, FCC Class A, NOM-032, UL, cUL, NOM, US FDA/CDRH, IEC 60825-1, CB Report, ISO-532B, CE (EU) DoC, EFTA (CE), KC logo, CCC, C-tick DoC, EuP, CECP, CEL, EC 1275/2008, ECMA-370, TED, SII, TER, SABS, UL-AR, GS Mark, Green Dot, ISO-9296, COC, CCD-035 EcoLogo, Green Mark, EPEAT Gold, Blue Angel (Blauer Engel), China Green Product (CGP)

Maximal utskriftskapacitet per månad

Upp till 200000 sidor per månad³

Rekommenderad sidvolym per månad

4000 - 20000 Sidor²

Driftsmiljö

Höjd: 0 - 2500 meter, Luftfuktighet: 15 till 85% relativ luftfuktighet, Temperatur: 10 till 30°C

License/Agreement Terms

Skrivare säljs under vissa villkor för licens / överenskommelse. Se www.lexmark.com/ printerlicense för detaljer.

Ursprungsland

China (PRC)

UNSPSC kod

43212110

Framkallningsenheten, beräknad kapacitet

Upp till 600000 sidor, baserat på 3 genomsnitt letter/A4-size sidor per utskrift ~ 5% täckning

¹This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)


²"Rekommenderad månads sidvolym" är en rad sidor som hjälper kunder att utvärdera Lexmarks produktutbud baserat på det genomsnittliga antalet sidor som kunderna planerar att skriva ut på enheten varje månad. Lexmark rekommenderar att antalet sidor per månad ligger inom det angivna intervallet för optimal enhetens prestanda, baserat på faktorer, inklusive: leveransintervaller, intervall för papperslastning, hastighet och vanlig kundanvändning.

³"Maximal månadssatscykel" definieras som det maximala antalet sidor en enhet kan leverera i en månad med en multishift-operation. Denna mätvärde ger en jämförelse av robusthet i förhållande till andra Lexmark-skrivare och multifunktionsmaskiner.

⁴Den faktiska avkastningen kan variera beroende på andra faktorer, t.ex. enhetshastighet, pappersstorlek och matningsorientering, tonertäckning, magasin, procentandel av svartvitsutskrift och genomsnittlig utskriftsjobbkomplexitet.

⁵ Genomsnittlig kontinuerlig svart eller kontinuerlig komposit CMY-deklarerad kassett ger upp till det här antalet standardsidor i enlighet med ISO / IEC 19798.

⁶Utskriftshastigheter mätt i enlighet med ISO / IEC 24734 respektive ISO / IEC 24735 (ESAT). Mer information finns på www.lexmark.com/ISOspeeds.

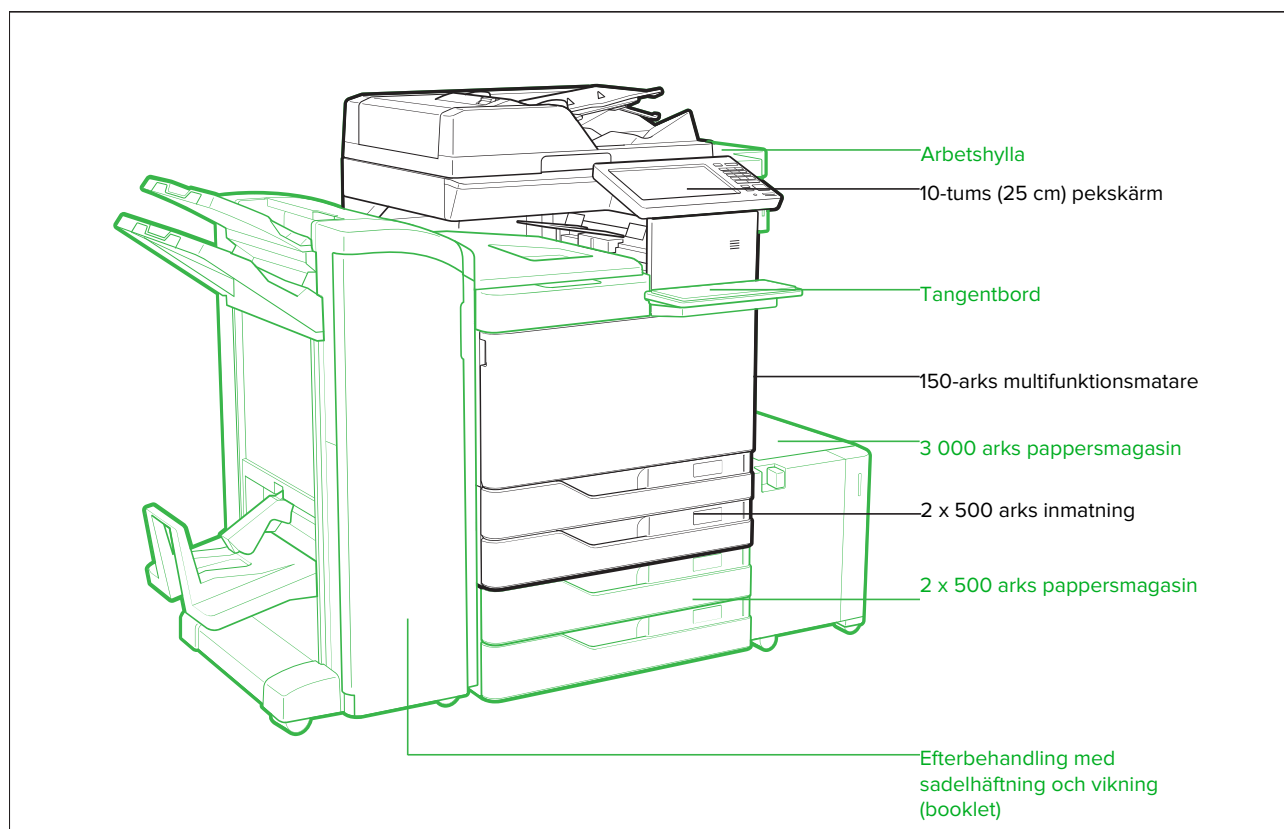

P/N	Tonerpatroner	P/N	Pappershantering	P/N	Anslutningsbarhet
76C00C0	Lexmark CS/CX921, 923, CX922, 924 cyan 11,5K tonerkassett	26Z0091	MS911, MX91x fack för banderollmedia	1021294	USB-kabel (2 m)
76C00M0	Lexmark CS/CX921, 923, CX922, 924 magenta 11,5K tonerkassett	26Z0428	MS911, MX91x Efterbehandlingsenhet för häften (fyra hål. Svenskt hålslag)	14F0100	Kort med seriell RS-232C-port
76C00Y0	Lexmark CS/CX921, 923, CX922, 924 Gul 11,5K tonerkassett	26Z0427	MS911, MX91x – häftnings- och hålslagingsenhet (fyra hål. Svenskt hålslag)	14F0000	Kort med parallellport 1284-B
76C00K0	Lexmark CS/CX921, 923, CX922, 924 svart 18,5K tonerkassett			SPD0002	Överspänningsskydd, 220–240 V
76C0HC0	Lexmark CS/CX923, CX921, 922, 924 cyan 34K tonerkassett	P/N	Möbler	P/N	Utökade garantier
76C0HM0	Lexmark CS/CX923, CX921, 922, 924 magenta 34K tonerkassett	32C0053	Skåp med hjul	2361641	CX921 2-Years Total Onsite Service, Next Business Day
76C0HY0	Lexmark CS/CX923, CX921, 922, 924 gul 34K tonerkassett	26Z0090	Arbetshylla	2361642	CX921 3-Years Total Onsite Service, Next Business Day
86C0HK0	Lexmark CX921, 922, 923, 924 svart 34K tonerkassett	P/N	Minnesalternativ	2361643	CX921 4-Years Total Onsite Service, Next Business Day
76C0PK0	Lexmark CS/CX921, 923, CX922, 924, C9235, XC9235, 9245, 9255, 9265 1-pack 100K trumma	27X0400	500+ GB hårddisk	2361644	CX921 5-Years Total Onsite Service, Next Business Day
76C0PV0	Lexmark CS/CX921, 923, CX922, 924, C9235, XC9235, 9245, 9255, 9265 1-pack CMY 90K trumma	57X9020	2 GB x32 DDR3 RAM	2361645	CX921 1-Year Onsite Service Renewal, Next Business Day
25A0013	häftklamrar (3 pack)	57X9812	Teckensnittskort för förenklad kinesiska	2361646	CX921 1-Year Post Wty Onsite Repair NBD Warranty
54G0W00	Uppsamlingsflaska (90K)	57X9810	Teckensnittskort för traditionell kinesiska	2361647	CX921 Per Call 1-Time Onsite Repair NBD Warranty
P/N	Pappershantering	57X9101	256MB flashminneskort	2368769	CX921 7 Years Total (1+6) Next Business Day Fix
32C0050	CS92x och CX92x de 2 x 500-arksfack	P/N	Applikationslösningar	2367419	CX921 7 Years Total (1+6) Onsite Repair Next Business Day
32C0052	CS92x och CX92x de Tandemfackmodul för 2 500 ark (A4)	40C9201	Kort för IPDS	2361650	CX921 2 Years Total (1+1) Onsite Repair Next Business Day Fix
26Z0089	3000-arksfack	40C9200	Formulär- och streckkodskort	2361651	CX921 3 Years Total (1+2) Onsite Repair Next Business Day Fix
26Z0084	MS911, MX910, MX911 – inbyggd häftenhet	40C9202	Kort för PRESCRIBE-emulering	2361652	CX921 4 Years Total (1+3) Onsite Repair Next Business Day Fix
		57X0301	Kontaktlös Autentisering Enhet (Contactless Authentication Device)	2361653	CX921 5 Years Total (1+4) Onsite Repair Next Business Day Fix
		57X0085	Lexmark Secure Element	2361654	CX921 1 Year Renewal Onsite Repair Next Business Day Fix
		57X0210	Elatec Reader Authentication Device		
		P/N	Anslutningsbarhet		
		27X0142	Lexmark MarkNet™ N8230 fiber-Ethernet skrivarserver		
		1021231	Parallellkabel (3m)		

P/N	Utökade garantier
2361670	CX921 Per Call Preventive Maintenance w/ Kit w/o Developer
2365848	CX921 6 Years Total (1+5) Onsite Repair Next Business Day
2365849	CX921 2 Years renewal OnSite Service, Response Time Next Business Day
2365850	CX921 3 Years renewal OnSite Service, Response Time Next Business Day
2365851	CX921 4 Years renewal OnSite Service, Response Time Next Business Day
2365852	CX921 2 Year Renewal Onsite Repair Next Business Day Fix
2365853	CX921 3 Year Renewal Onsite Repair Next Business Day Fix
2365854	CX921 4 Year Renewal Onsite Repair Next Business Day Fix

P/N	Servicedelar
41X1593	Image Transfer Kit
41X1860	Fuser 120V
41X1861	Fuser 230V
41X1598	Black Developer unit
41X1594	CMY Developer unit Maintenance Kit
41X1977	Multipurpose Feeder Maintenance Kit
41X1592	ADF Maintenance Kit