



Lexmark CX923dte

Multifunksjonsprodukt med flere formater og 55 spm som tilbyr SRA3 (30.48 x 45.72 cm)-utskrifter, -skanning, -kopiering, -faksing og etterbehandling (ekstrautstyr).

Varenummer

32C0238

Utskriftsteknologi

Colour Laser

Funksjon

Fargekopi, Fax i farge, Fargeutskrift, Fargeskanning, Nettverksskanning i farger

Størrelse på arbeidsgruppe

Stor arbeidsgruppe

Berøringsskjerm

Yes

Brukerpanel

Lexmark e-Task 10-tommer (25 cm) fargeberøringsskjerm

Utskriftshastighet (A4, sort/hvitt)

opptil 55 sider per minutt⁶

Utskriftshastighet (A4, farger)

opptil 55 sider per minutt⁶

Utskriftshastighet (A4, sort/hvitt), tosidig

opptil 55 ark i minuttet (begge sider av arket)⁶

Tid til første utskriftsside (sort)

så raskt som 5.2 sekunder

Tid til første utskriftsside (farger)

så raskt som 6.1 sekunder

Tosidig utskrift (dupleks)

Integrert tosidig

Utskriftskvalitet, sort

1200 x 1200 dpi, 2400 IQ (2400 x 600 dpi)

Utskriftskvalitet, farger

1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality

Kopihastighet (A4, sort/hvitt)

opptil 55 kopiesider i minuttet⁶

Kopihastighet (A4, farger)

opptil 55 kopiesider i minuttet⁶

Tid til første kopiside (sort/hvitt)

så raskt som 4.9 sekunder

Tid til første kopiside

så raskt som 5.8 sekunder

Forminske/forstørre rekkevidde

25 - 400 %

A4/Ltr Skannerhastighet (sort/hvitt)

opptil 80 / 80 enkelt-sider i minuttet

A4/Ltr Skannerhastighet (farger)

opptil 80 / 80 enkelt-sider i minuttet

A4/Ltr Tosidig skannerhastighet (sort/hvitt)

opptil 160 / 160 enkelt-sider i minuttet

A4/Ltr Tosidig skannerhastighet (farger)

opptil 160 / 160 enkelt-sider i minuttet

Skanneområde, maksimum (mm)

297 x 432 mm

ADF Scan

DADF (single pass Duplex)

Skannertype

Flatbed scanner with ADF

Skannerteknologi

CCD

Skanneroppløsning

600 x 600 ppi

Skann filformater (send som)

JPEG, JPG, PDF, Secure PDF, TIFF, Archival PDF (A-1a, A-1b), Highly compressed PDF (1GB RAM and hard disk required), Søkbar PDF

Skannemål

e-mail, FTP, USB Flash drive, USB or Network connected computer, Lexmark Document Solutions Suite (LDSS)

Modemhastighet

ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps

Overføringshastighet, faks

< 3 seconds per page

Processor Speed

Quad Core 1.2 GHz

Minne, standard

2048 MB

Minne, maksimum

4096 MB

Harddisk

Inkludert i konfigurasjonen

Støtter Apple operativsystemer

Apple OS X (10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11)

Citrix MetaFrame

Microsoft Windows Server 2008 og 2008 X64 Edition med Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows Server 2008 R2 med Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 with Citrix XenApp 6.0, 6.5

Støtter Linux operativsystemer

Debian GNU/Linux 7.0, 8.0, Fedora 21, 22, Linpus Linux Lite Desktop 2.1, Linux Mint 13 LTS, 17 LTS, 17.1 LTS, 17.2 LTS, Linux Mint 2 Debian, PCLinuxOS 2014.12, Red Hat Enterprise Linux WS 4, 5, 6, 7, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, 12, SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, 12, Ubuntu 12.04 LTS, 14.04 LTS, 15.04, openSUSE 13.1, 13.2, openSUSE Tumbleweed

Støtter Microsoft Windows operativsystemer

Windows XP, Windows XP x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2008 R2, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Server 2012 R2, Windows RT, Windows RT 8.1, Windows 10

Støtter Novell operativsystemer

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server on SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (x86 and x64)

Støtter UNIX operativsystemer

Sun Solaris x86 10, 11, IBM AIX 5.3, 6.1, 7.1, Sun Solaris SPARC 10, 11

Inkludert papirhåndtering

Integrated Duplex, 250-arks utskuff, 150-arks flerbruksmater, Inntakskapasitet på 2 x 500-ark, 2 x 500-arks mater

Valgfri papirhåndtering

Staple Finisher, Stiftpunch Finisher, 3000-arks skuff, Hefte etterbehandler

Papirkapasitet inn, standard

opptil 2150 ark på 75 g/m2

Papirkapasitet inn, maksimum

opptil 5150 ark på 75 g/m2

Papirkapasitet ut, standard

opptil 250 ark på 75 g/m2

Papirkapasitet ut, maksimum

opptil 3500 ark på 75 g/m2

Papirvekt støtte - standard arkskuff (gsm)

60 - 256 gm2

Paper Weight Range Supported - Multipurpose Feeder (gsm)

60 - 300 gm2

A3

Ja

Automatisk dokumentmater

100-arks automatisk dokumentmater

Kopi/Faks/Skann (ADF) papir innkapasitet

opptil 100 ark på 75 g/m2

Kopi / Faks / Skann papirmottak kapasitet

opptil 100 ark på 75 g/m2

Papir etterbehandler (tilleggsutstyr)

Ja

Papir etterbehandling funksjonalitet

Offset stabling, Stifting, Hulling, Brosjyrefold og sadelstifting

Antall papirkilder, standard

5

Antall papirkilder, maksimalt

6

Støttede mediastørrelser

Card Stock, Envelopes, Etiketter, Plain Paper, Banner papir, Refer to the Paper & Specialty Media Guide

Håndterer papirstørrelse

10 Envelope, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, A3, A4, A5, B5 Envelope, C5 Envelope, DL Envelope, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Super Tabloid (305 x 457 mm), Oficio, A6, SRA3

Sokkel med hjul

Valgfri

Standard tilkoblinger

One Internal Card Slot, USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Two Rear USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified ports (Type A), To frontmontert høyhastighets USB-porter (Type A)

Lokale tilkoblinger (ekstraustyr)

External RS-232C serial, Internal 1284-B Bidirectional Parallel

Nettverkstilkoblinger (ekstraustyr)

Intern MarkNet N8360 802.11b/g/n trådløs, NFC, MarkNet N8230 Fiber Ethernet Print Server

Direkte USB

Ja

Ethernet-nettverk

Ja

Trådløs

Trådløst alternativ

Nettverk Protokoll støtte

TCP/IP IPv4, TCP/IP IPv6, TCP, UDP

Nettverk utskriftsmetoder

LPR/LPD, Direct IP (Port 9100), Enhanced IP (Port 9400), Secure IP (Port 96xx), FTP, TFTP, ThinPrint .print integration, Telnet, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol), Microsoft Web Services WSD, Pull Printing

Protokoll for nettverksadministrasjon¹

HTTP, HTTPs (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, Bonjour, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger,

Nettverkssikkerhet

SNMPv3, 802.1x Authentication: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, IPsec

Utskriftsområde

4.2, 3, 3, 3 mm fra øvre, nedre / høyre og venstre kant (innenfor)

Skriverspråk (standard)

PCL 5c-emulering, PCL 6 Emulation, Personal Printer Data Stream (PPDS), PostScript 3 Emulation, Direct Image, AirPrint™, PDF 1.7 emulation

Skrifttyper og symboler

3 of 9 scalable PCL 5e fonts in Narrow, Regular and Wide, 2 PCL faststørrelse skrifttyper, 39 skalerbare PPDS skriftsnitt, 84 skalerbare PCL skriftsnitt, OCR-A, OCR-B skalerbare PCL 5e-fonter, For more information, refer to the Technical Reference., 165 skalerbare PostScript skriftsnitt, 15 PPDS faststørrelse skrifttyper

Kapasitet for tonerkassetter (opp til)⁵

, 18,500-siders sort tonerkassett, 11,500-siders fargetonerkassetter (CMY), 34,000-siders sort tonerkassett med høy kapasitet, 34,000--siders fargetonerkassetter (CMY) med høy kapasitet

Fotoleder estimert utbytte

opptil 100000 Black / 90000 (CMY) sider, basert på 3 gjennomsnitts brev/A4-størrelse per utskriftsjobb og "5% dekningsgrad"⁴

Toner(e) levert med produkt

18,500-siders sort tonerkassett, 11,500-siders fargetonerkassetter (CMY)

Erstatningspatroner:

Produktfunksjoner bare med erstatningspatroner beregnet for bruk i en bestemt geografisk region. Se www.lexmark.com/regions for mer informasjon.

Emballert størrelse (mm - H x B x D)

1505 x 758 x 911 mm

Vekt - emballert (kg)

168 kg

Størrelse (mm - H x B x D)

1225 x 615 x 792 mm

Vekt

134.5 kg

Størrelse, papirskuff uttrukket (mm - H x B x D)

1553 x 953 x 1246 mm

Støynivå på tomgang

29 dBA

Støynivå ved drift (Utskrift)

52 dBA

Duplex Print Noise Level, Operating

54 dBA

Støynivå ved drift (Kopimaskin)

56 dBA

Støynivå ved drift (Skannerens)

53 dBA

Quiet Mode

50 dBA

ENERGY STAR

Nei

Gjennomsnittlig strømforbruk i dvalemodus

0.2 Watt

Gjennomsnittlig strømforbruk i strømsparingsmodus

2.78 Watt

Gjennomsnittlig strømforbruk i ventemodus

230 Watt

Gjennomsnittlig effektbruk under utskrift

1075 Watt

Average Power while Printing Duplex

1075 Watt

Gjennomsnittlig effektbruk under kopiering

1100 Watt

Gjennomsnittlig effektbruk under skanning

250 Watt

ENERGY STAR Typical Electricity

Consumption (TEC)

1.35 kilowatt-hours per week

Garanti

1-Year Onsite Service, Next Business Day

Produktsertifiseringer

ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, FCC Class A, NOM-032, UL, cUL, NOM, US FDA/CDRH, IEC 60825-1, CB Report, ISO-532B, CE (EU) DoC, EFTA (CE), KC logo, CCC, C-tick DoC, EuP, CECP, CEL, EC 1275/2008, ECMA-370, TED, SII, TER, SABS, UL-AR, GS Mark, Green Dot, ISO-9296, COC, CCD-035 EcoLogo, Green Mark, Blue Angel (Blauer Engel), China Green Product (CGP)

Maksimal belastning på en måned

opptil 250000 sider pr. måned³

Anbefalt månedlig sidevolum

7000 - 50000 Sider²

Spesifisert operasjonsmiljø

Høyde over havet: 0 - 2500 Meter, 15 til 85% relativ fuktighet, Temperatur: 10 til 30°C

Lisenser / Avtalevilkår

Skrivere selges underlagt visse lisens / avtaleforhold. Se www.lexmark.com/ printerlicense for detaljer.

Opprinnelsesland

China (PRC)

UNSPSC kode

43212110

Developer Unit(s) Estimated Yield

opptil 600000 sider, basert på 3 gjennomsnitts brev/A4-størrelse per utskriftsjobb og "5% dekningsgrad

¹This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)


²"Anbefalt månedlig sidevolum" er en rekke sider som hjelper kundene med å evaluere Lexmarks produkttilbud basert på det gjennomsnittlige antall sider kundene planlegger å skrive ut på enheten hver måned. Lexmark anbefaler at antall sider per måned ligger innenfor det angitte området for optimal ytelse på enheten, basert på faktorer, inkludert: forsyningsintervall, papirinnlastingsintervaller, hastighet og vanlig bruk av kunder.

³"Maksimal månedlig driftssyklus" er definert som det maksimale antall sider en enhet kan levere i en måned ved hjelp av en multisiftoperasjon. Denne metriske gir en sammenligning av robusthet i forhold til andre Lexmark-skrivere og multifunksjonsmaskiner.

⁴Faktisk avkastning kan variere på grunnlag av andre faktorer, som f.eks. Enhetens hastighet, papirstørrelse og mateorientering, tonerdekning, skuffkilde, prosentandel av svart utskrift og gjennomsnittlig utskriftsjobbkompleksitet.

⁵ Gjennomsnittlig kontinuerlig svart eller kontinuerlig kompositt CMY-deklart kassett gir opp til dette antall standard sider i samsvar med ISO / IEC 19798.

⁶Utskriftshastigheter målt i henhold til henholdsvis ISO / IEC 24734 og ISO / IEC 24735 (ESAT). For mer informasjon, se: www.lexmark.com/ISOspeeds.

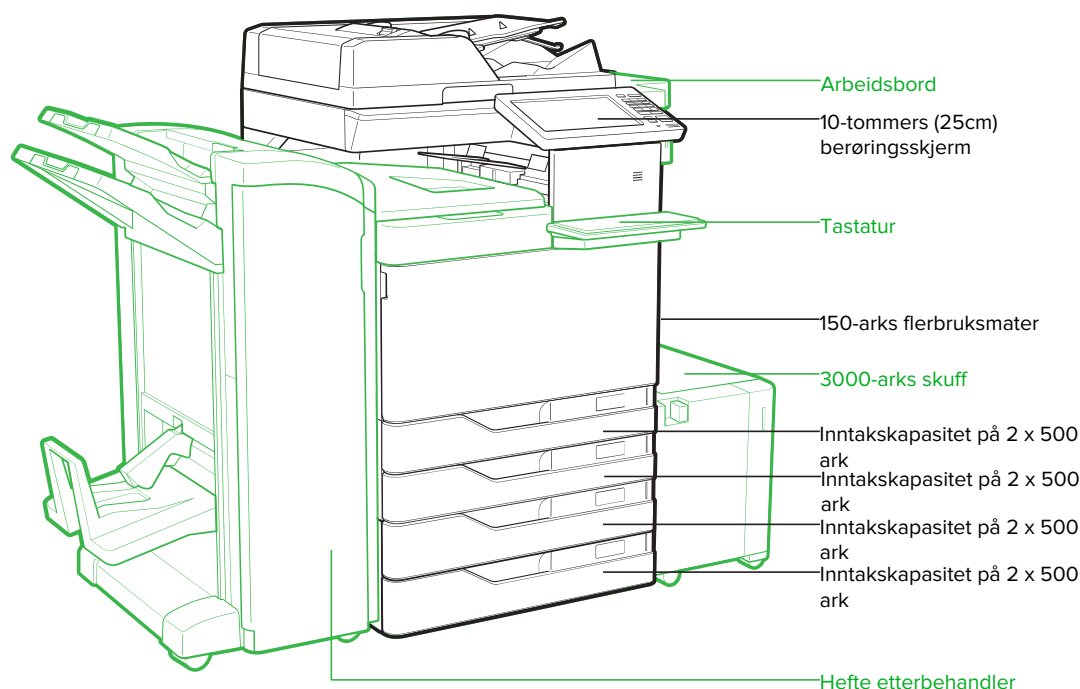

P/N	Tonerkassetter	P/N	Papirhåndtering	P/N	Utvadede garantier
76C00C0	Lexmark CS/CX921, 923, CX922, 924 cyan 11,5k tonerkassett	26Z0080	MS911, MX91x stifte- og hulleenhet (4-hulls)	2361705	CX923 2-Years Total Onsite Service, Next Business Day
76C00M0	Lexmark CS/CX921, 923, CX922, 924 magenta 11,5k tonerkassett			2361706	CX923 3-Years Total Onsite Service, Next Business Day
76C00Y0	Lexmark CS/CX921, 923, CX922, 924 gul 11,5k tonerkassett	P/N	Møbler	2361707	CX923 4-Years Total Onsite Service, Next Business Day
76C00K0	Lexmark CS/CX921, 923, CX922, 924 sort 18,5k tonerkassett	32C0053	Kabinett med hjul	2361708	CX923 5-Years Total Onsite Service, Next Business Day
76C0HC0	Lexmark CS/CX923, CX921, 922, 924 cyan 34k tonerkassett	26Z0090	Arbeidsskuff	2361709	CX923 1-Year Onsite Service Renewal, Next Business Day
76C0HM0	Lexmark CS/CX923, CX921, 922, 924 magenta 34k tonerkassett	P/N	Minne	2361710	CX923 1-Year Post Wty Onsite Repair NBD Warranty
76C0HY0	Lexmark CS/CX923, CX921, 922, 924 gul 34k tonerkassett	27X0400	500+ GB harddisk	2361711	CX923 Per Call 1-Time Onsite Repair NBD Warranty
86C0HK0	Lexmark CX921, 922, 923, 924 sort 34k tonerkassett	57X9020	2 GB x32 DDR3-RAM	2368819	CX923 7 Years Total (1+6) Next Business Day Fix
76C0PK0	Lexmark CS/CX921, 923, CX922, 924, C9235, XC9235, 9245, 9255, 9265 1-pakning 100k fotoleder	57X9812	Kort for forenklet kinesisk skrifttype	2361714	CX923 2 Years Total (1+1) Onsite Repair Next Business Day Fix
76C0PV0	Lexmark CS/CX921, 923, CX922, 924, C9235, XC9235, 9245, 9255, 9265 1-pakning CMY 90k fotoleder	57X9810	Kort for tradisjonell kinesisk skrifttype	2361715	CX923 3 Years Total (1+2) Onsite Repair Next Business Day Fix
25A0013	Stiftemagasin (3pk)	57X9101	256 MB flash-minnekort	2361716	CX923 4 Years Total (1+3) Onsite Repair Next Business Day Fix
54G0W00	Lexmark MS/MX911, MX910, 912 90k oppsamlingsbeholder	P/N	Programløsninger	2361717	CX923 5 Years Total (1+4) Onsite Repair Next Business Day Fix
P/N	Papirhåndtering	40C9201	Kort for IPDS	2361718	CX923 1 Year Renew Onsite Repair Next Business Day Fix
26Z0089	3000-arks skuff	40C9200	Skjema- og strekkodekort	2361734	CX923 Per Call Preventive Maintenance w/ Kit w/o Developers
26Z0084	MS911, MX910, MX911 innebygd stifteenheter	40C9202	Kort for PRESCRIBE-emulering	2365914	CX923 6 Years Total (1+5) Onsite Repair Next Business Day
26Z0091	MS911, MX91x bannerskuff	57X0300	Enhet for kontaktgodkjenning	2365915	CX923 2 Years renewal OnSite Service, Response Time Next Business Day
26Z0082	MS911, MX91x hefteferdiggjører (4-hulls)	57X0301	Enhet for kontaktløs godkjenning		
		57X0085	Lexmark Secure Element		
		57X0210	Elatec Reader Authentication Device		
		P/N	Tilkobling		
		27X0142	Lexmark MarkNet™ N8230 Fiber Ethernet-utskriftsserver		
		27X6510	MarkNet N8370 802.11 a/b/g/n/ac trådløs utskriftsserver		
		1021231	Parallellkabel (10')		
		1021294	USB-kabel, 2 meter		
		14F0100	RS-232C serielt grensenittkort		
		14F0000	Parallell 1284-B grensenittkort		
		SPD0002	Overspenningsvern, 220–240 V		

P/N	Utvidede garantier
2365916	CX923 3 Years renewal OnSite Service, Response Time Next Business Day
2365917	CX923 4 Years renewal OnSite Service, Response Time Next Business Day
2365918	CX923 2 Year Renewal Onsite Repair Next Business Day Fix
2365919	CX923 3 Year Renewal Onsite Repair Next Business Day Fix
2365920	CX923 4 Year Renewal Onsite Repair Next Business Day Fix

P/N	Kan byttes av bruker
41X1505	Fuser

P/N	Servicedeler
41X1598	Black Developer unit
41X1594	CMY Developer unit Maintenance Kit
41X1977	Multipurpose Feeder Maintenance Kit
41X2090	Image Transfer Kit
41X1592	ADF Maintenance Kit