



# Lexmark CX922de

随机加载标准特性、45-ppm、支持SRA3/12x18的Lexmark CX922de通过打印、复印、扫描、传真和可选输出的强大组合来支持严苛的工作量。

## 部件号

32C0285

## 打印技术

彩色激光打印机

## 功能

彩色复印, 彩色传真, 彩色打印, 彩色扫描, 彩色网络扫描

## 工作组大小

大型工作组

## 触摸屏显示

是

## 显示屏

Lexmark e-Task 10 英寸 (25 厘米) 级别彩色触摸屏

## 打印速度 (Letter, 黑色)

多达 45 页/每分钟<sup>6</sup>

## 打印速度 (Letter, 彩色)

多达 45 页/每分钟<sup>6</sup>

## 双面打印速度 (Letter, 黑色)

多达 45 spm<sup>6</sup>

## 打印速度 (A4, 黑色)

多达 45 页/每分钟<sup>6</sup>

## 打印速度 (A4, 彩色)

多达 45 页/每分钟<sup>6</sup>

## 双面打印速度 (A4, 黑色)

多达 45 spm<sup>6</sup>

首页打印时间 (黑色) 高达速度为 5.2 秒

首页打印时间 (彩色) 高达速度为 6.1 秒

## 双面打印

集成双面打印

## 打印分辨率, 黑色

1200 x 1200 dpi, 2400 图像质量

## 打印分辨率, 彩色

1200 x 1200 dpi, 2400 图像质量

## 复印速度 (Letter, 黑色)

多达 45 每分钟复印页数<sup>6</sup>

## 复印速度 (Letter, 彩色)

多达 45 每分钟复印页数<sup>6</sup>

## 复印速度 (A4, 黑色)

多达 45 每分钟复印页数<sup>6</sup>

## 复印速度 (A4, 彩色)

多达 45 每分钟复印页数<sup>6</sup>

首页复印输出时间 (黑色), 最快速度为 4.9 秒

首页复印输出时间 (彩色), 最快速度为 5.8 秒

## 缩/放范围

25 - 400 %

## A4/Letter幅面 单面扫描速度 (黑色) : 多达

多达 80 / 80 页/每分钟

## A4/Letter幅面 单面扫描速度 (彩色) : 多达

多达 80 / 80 页/每分钟

## A4/Letter幅面 双面扫描速度 (黑色) : 多达

多达 160 / 160 页/每分钟

## A4/Letter幅面 双面扫描速度 (彩色) : 多达

多达 160 / 160 页/每分钟

## 扫描区域, 最大 (毫米)

297 x 432 毫米

## 输稿器类型

DADF (单通道双面复印)

## 扫描仪类型

带 ADF 的平板扫描仪 单面扫描

## 扫描技术

CCD

## 硬件扫描分辨率

600 X 600 dpi

## 扫描文件格式 (发送为)

JPEG, JPG, PDF, 安全的PDF, TIFF, 档案

PDF (A-1a, A-1b), 高度压缩的PDF (需要 1GB RAM和硬盘), 可搜索的PDF

## Scan Destinations

e-mail, FTP, USB闪存盘, USB或网络连接的计算机, 利盟文档解决方案套件 (LDSS)

## 调制解调器速度

ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps

## Fax Transmission Speed

每页<3秒

## 处理器速度

Quad Core 1.2 GHz

## 内存, 标准

2048 MB

## 内存, 最大

4096 MB

## 硬盘

包括在配置中

## 支持Apple 操作系统

Apple OS X (10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11)

## Citrix MetaFrame

Microsoft Windows Server 2008 and 2008 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows Server 2008 R2 with Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 with Citrix XenApp 6.0, 6.5

## 支持Linux 操作系统

Debian GNU/Linux 7.0, 8.0, Fedora 21, 22, Linpus Linux Lite Desktop 2.1, Linux Mint 13 LTS, 17 LTS, 17.1 LTS, 17.2 LTS, Linux Mint 2 Debian, PCLinuxOS 2014.12, Red Hat Enterprise Linux WS 4, 5, 6, 7, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, 12, SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, 12, Ubuntu 12.04 LTS, 14.04 LTS, 15.04, openSUSE 13.1, 13.2, openSUSE Tumbleweed

## 支持Microsoft Windows 操作系统

Windows XP, Windows XP x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2008 R2, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Server 2012 R2, Windows RT, Windows RT 8.1, Windows 10

## 支持Novell 操作系统

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server on SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (x86 and x64)

## 支持UNIX 操作系统

Sun Solaris x86 10, 11, IBM AIX 5.3, 6.1, 7.1, Sun Solaris SPARC 10, 11

## 标配纸张处理

集成双面打印, 250 页接纸架, 150 页多功能进纸器, 2 x 500 页输入

## 纸张处理选项

装订完成器, 装订、打孔完成器, 2,500页串联进纸匣模块, 3000 页进纸匣, 小册子装订完成器, 2 x 500 页进纸匣

## 进纸容量, 标准配置: 多达

多达 1150 页

## 进纸容量, 最大: 多达

多达 6650 页

## 纸张输出容量, 标准配置: 多达

多达 250 页

## 纸张输出容量, 最大: 多达

多达 3500 页

## 支持纸张重量范围-标准进纸匣(gsm)

60 - 256 gsm

## 支持纸张重量范围-多功能进纸器 (gsm)

60 - 300 gsm

## A3

Yes

## ADF

100 页自动文档传送器

## 自动进稿器进纸容量: 多达

多达 100 页

## 自动进稿器纸张输出容量: 多达

多达 100 页

## 装订选项

是

## 装订功能

偏移堆叠, 装订, 打孔, 小册子折叠和鞍式装订

## 进纸器数量

3

## 进纸器数量, 最大

6

## 支持的介质类型

卡片纸, 信封, 标签, 普通纸张, 横幅纸, 请参考纸张和特殊介质指南

## 支持的介质尺寸

10个信封, 7 3/4信封, 9信封, A3, A4, A5, B5 信封, C5 信封, DL信封, 行政人员, 开本, JIS-B5, 法律, 信, 声明, 普遍, 上等小报 (12" x18" 或 305毫米 x 457毫米), Oficio, A6, SRA3

## 标准端口

一个内置卡插槽, USB 2.0 规格高速认证 (B 型), 千兆以太网 (10/100/1000), 两个后置 USB 2.0 规格高速认证端口 (A 型), 2 前端 USB 2.0 规格高速验证端口 (类型 A)

## 可选的本地端口

外置RS-232C串口, 内置式 1284-B 双向并口

## 可选的网络接口

内置 MarkNet N8360 802.11b/g/n 无线网卡, NFC, MarkNet N8230光纤以太网打印服务器

## 直接 USB

是

以太网

是

无线

Wireless Option

## 支持的网络协议

TCP/IP IPv4, TCP/IP IPv6, TCP, UDP

## 网络打印方法

LPR/LPD, 直接IP (端口9100), 增强型IP (端口9400), 安全IP (端口96xx), FTP, TFTP, ThinPrint .print集成, Telnet, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol), Microsoft Web Services WSD, 拉印

## 网络管理协议<sup>1</sup>

HTTP, HTTPs (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, Bonjour, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger,

## 网络安全性

SNMPv3, 802.1x身份验证: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, IPSec

## 可打印区域 (公制)

4.2, 3, 3, 3 顶部、底部、右侧和左侧的内部页边距 (以毫米为单位)

## 打印机语言 (标准)

PCL 5c 仿真, PCL 6仿真, 个人打印机数据流 (PPDS), PostScript 3仿真, 直接图像, AirPrint™, PDF 1.7仿真

## 字体和符号集

缩放, 常规和宽屏中的9种可缩放PCL 5e字体中的3种, 2个PCL位图字体, 39种可扩展的PPDS字体, 84种可扩展的PCL字体, OCR-A, OCR-B可扩展PCL 5e字体, 有关更多信息, 请参阅技术参考。 , 165 种可缩放 PostScript 字体, 15 种 PPDS 位图字体

## 市售耗材(最多)<sup>5</sup>

, 18,500 页黑色硒鼓粉盒, 11,500 页彩色(CMY) 硒鼓粉盒, 34,000 页黑色大容量硒鼓粉盒, 34,000页彩色(CMY) 大容量硒鼓

## 感光鼓估算打印量: 可达

多达 100000 Black / 90000 (CMY) 页, 基于每个打印作业 3 个平均 letter/A4 尺寸的面和大约 5% 的覆盖率<sup>4</sup>

## 随机耗材

18,500 页黑色碳粉盒, 11,500 页彩色 (CMY) 硒鼓

## 注意事项

产品只有使用专为在特定的地理区域内使用而设计的市售碳粉盒才能运行。请查看 [www.lexmark.com/regions](http://www.lexmark.com/regions) 以获取更多详细信息。

## 包装尺寸 (毫米 - 高 x 宽 x 长)

1247 x 758 x 911 毫米

## 包装重量 (公斤)

133 公斤

## 尺寸 (毫米 - 高 x 宽 x 长)

921 x 615 x 697 毫米

## 重量

108.5 公斤

## 尺寸, 加大货盘 (毫米 - 高 x 宽 x 长)

1307 x 953 x 1246 毫米

## 噪声级别, 空闲时

26 分贝

## 打印噪声级别, 工作时

52 分贝

## 双面打印噪声级别, 工作时

53 分贝

## 复印噪声级, 运作

56 分贝

## 噪音水平(扫描), 操作时

53 分贝

## 能源之星

否

## "休眠模式"的平均功率

0.2 瓦

## "睡眠模式"的平均功率

2.71 瓦

## 平均功耗 (待机模式)

230 瓦

## 打印时的平均功率

1000 瓦

## 复印时的平均功率

1075 瓦

## 扫描时的平均功率

250 瓦

## 能源之星 Typical Electricity Consumption (TEC)

1.28 kilowatt-hours per week

## 产品保修

1-Year Onsite Service, Next Business Day

## 产品证书

ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, FCC Class A, NOM-032, UL, cUL, NOM, US FDA/CDRH, IEC 60825-1, CB Report, ISO-532B, CE (EU) DoC, EFTA (CE), KC logo, CCC, C-tick DoC, EuP, CECP, CEL, EC 1275/2008, ECMA-370, TED, SII, TER, SABS, UL-AR, GS Mark, Green Dot, ISO-9296, COC, CCD-035 EcoLogo, Green Mark, Blue Angel (Blauer Engel), China Green Product (CGP)

## 最大月打印负荷: 最多

多达 225000 页/月<sup>3</sup>

## 推荐的每月页容量

6000 - 50000 页<sup>2</sup>

## 指定操作环境

海拔高度: 0 - 2500 米 (8,200 英尺), 湿度: 15 - 85% 相对湿度, 温度: 10 - 30°C

## 许可/协议条款

打印机以某些许可/协议为条件出售。请查看 [www.lexmark.com/printerlicense](http://www.lexmark.com/printerlicense) 以获取更多详细信息。

## 原产地

China (PRC)

## UNSPSC代码

43212110

## Harmonized Tariff Code

8443.31.0000

## Developer Unit(s) Estimated Yield

多达 600000 页, 基于每个打印作业 3 个平均 letter/A4 尺寸的面和大约 5% 的覆盖率

<sup>1</sup>本产品包含由 OpenSSL Project 开发的用于 OpenSSL Toolkit 的软件。( <http://www.openssl.org/> )


<sup>2</sup>“推荐的每月打印页数”是根据客户准备每个月在设备上打印的平均页数帮助客户评估 Lexmark 的产品供应的页数范围。Lexmark 公司建议, 客户的每页打印页数应处于设备的推荐范围之内, 以获得最佳性能。此外还应考虑的其他因素包括: 耗材更换间隔、纸张装入间隔、打印速度及客户的典型应用。

<sup>3</sup>“最大月打印负荷”是某台设备在一个月时间内长时间运行可以输出的纸张页数。这项指标可以用于与其他利盟打印机或者多功能一体机的耐用性进行比较。

<sup>4</sup>“实际打印量”可能基于设备速度、纸张尺寸和进纸方向、碳粉覆盖率、进纸匣来源、仅黑色打印的百分比和平均打印作业复杂度等其他因素而变化。

<sup>5</sup>依据ISO/IEC 19798, 黑色碳粉盒或组合CMY碳粉盒连续打印时的平均标定打印量最高为 # 张标准页。

<sup>6</sup>打印和复印速度分别按照 ISO/IEC 24734 和 ISO/IEC 24735 进行测量 (ESAT)。如需更多信息, 请查看 [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds)。

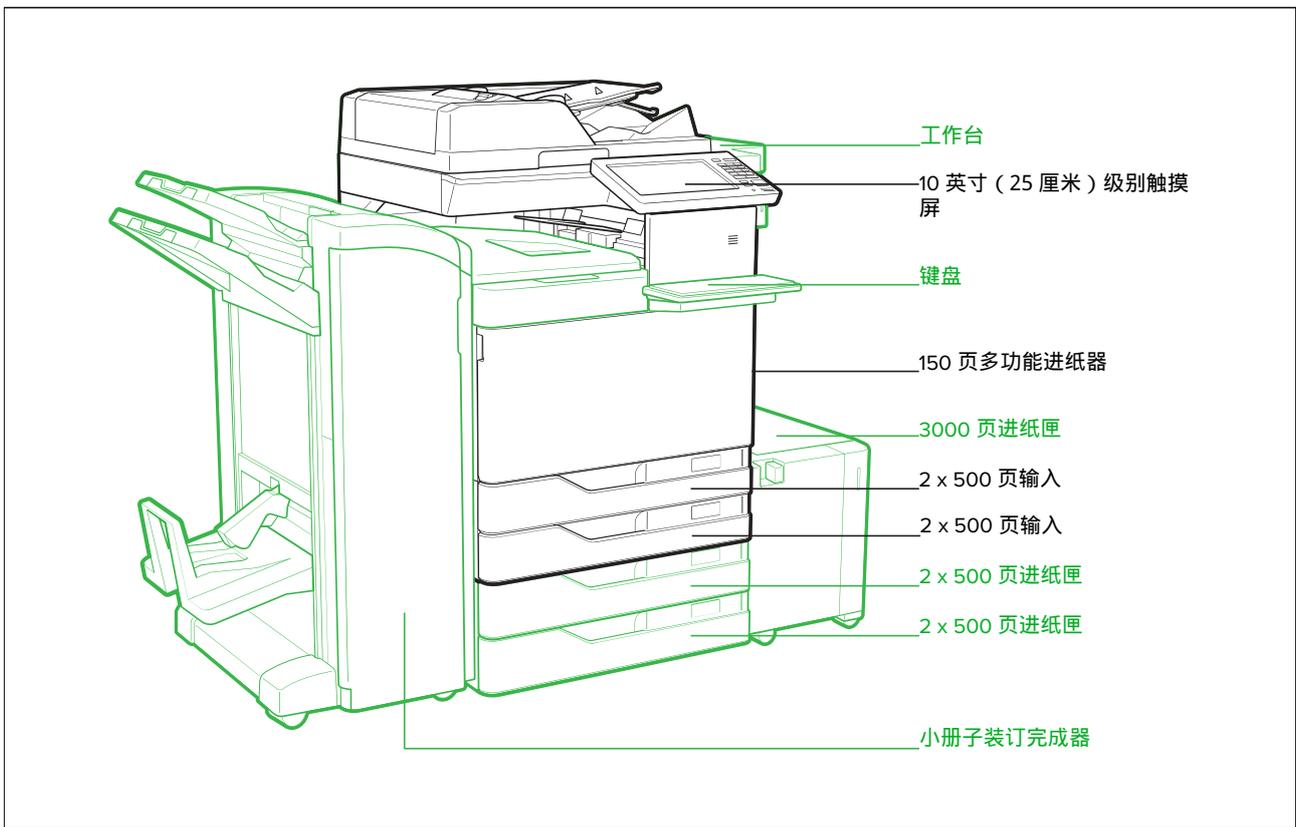

P/N	碳粉盒	P/N	纸张处理	P/N	连通性
76C00C0	CS921, CS923, CX920, CX921, CX922, CX924 Cyan Toner Cartridge	26Z0088	CS92x, CX92x, MS911, MX91x Booklet Finisher (3-Hole)	1021231	10 英尺双向并口电缆 (RoHS)
76C00M0	CS921, CS923, CX920, CX921, CX922, CX924 Magenta Toner Cartridge	26Z0089	CS92x, CX92x, MS911, MX91x Stapler	1021294	2 米 USB 电缆 (RoHS)
76C00Y0	CS921, CS923, CX920, CX921, CX922, CX924 Yellow Toner Cartridge	26Z0090	CS92x, CX92x, MS911, MX91x Staple Punch Finisher (3-Hole)	14F0100	RS-232C Serial Interface Card
76C00K0	CS921, CS923, CX920, CX921, CX922, CX924 Black Toner Cartridge	26Z0087	MS911, MX910, MX911 Inline Stapler	14F0000	Parallel 1284-B Interface Card
76C0HC0	CS923, CX921, CX922, CX923, CX924 Cyan High Yield Toner Cartridge	26Z0088	3000-Sheet Tray (Letter)	27X0225	MarkNet N8350 802.11b/g/n Wireless Print Server
76C0HM0	CS923, CX921, CX922, CX923, CX924 Magenta High Yield Toner Cartridge	26Z0089	MS911, MX91x Banner Media Tray	SPD0002	Surge Protective Device, 220-240V
76C0HY0	CS923, CX921, CX922, CX923, CX924 Yellow High Yield Toner Cartridge	26Z0082	MS911, MX91x Booklet Finisher (4-Hole)		
86C0HK0	CX/92x Black High Yield Toner Cartridge	26Z0080	MS911, MX91x Staple Punch Finisher (4-Hole)		
76C0PK0	CS/X92x Series, C/XC 9200 Series Black Photoconductor Unit				
76C0PV0	CS/ CX921, 923, CX922, 924, C9235, 1件装 C、M 或 Y 90K 光电导体	<b>P/N 家具</b>			
25A0013	15000页装订盒	32C0053	Cabinet with casters		
54G0W00	Waste Toner Bottle	26Z0090	Working Shelf		
<b>P/N 纸张处理</b>		<b>P/N 内存选件</b>			
32C0050	CS92x, CX92x 2 x 500-Sheet Tray	27X0400	500+ GB Hard Disk		
32C0051	CS92x, CX92x 2500-Sheet Tandem Tray (Letter)	57X9020	2GB x32 DDR3 RAM		
32C0052	CS92x, CX92x 2500-Sheet Tandem Tray (A4)	57X9101	256MB Flash Memory Card		
26Z0089	3000-Sheet Tray (A4)	<b>P/N 应用程序解决方案</b>			
		40C9201	Card for PDS 9265		
		40C9200	Forms and Bar Code Card		
		40C9202	Card for PRESCRIBE Emulation		
		57X0300	Contact Authentication Device		
		57X0301	Contactless Authentication Device		
		57X0210	Elatec Reader Authentication Device		
		<b>P/N 连通性</b>			
		27X0142	Lexmark MarkNet™ N8230 Fiber Ethernet Print Server		
		27X6510	MarkNet N8370 802.11 a/b/g/n/ac Wireless Print Server		