



Lexmark CX921de

每分鐘 35 頁的 SRA3/12x18 Lexmark CX921de 配備標準功能，兼具列印、複印、掃描、傳真及選購性輸出處理的強大功能，即使是繁重的工作量也能得心應手。

Part Number

32C0290

列印技術

彩色激光

功能

彩色複印, 彩色傳真, 彩色列印, 彩色掃描, 彩色網路掃描

工作群組大小

大型工作組

觸控式螢幕

是

顯示幕

Lexmark e-Task 10英寸 (25厘米) 級彩色觸摸屏

列印速度 (A4 紙張、黑色)

最高可達 35 每分鐘列印頁數⁶

列印速度 (A4 紙張、彩色)

最高可達 35 每分鐘列印頁數⁶

列印速度 (A4 紙張、黑色) 雙面列印

最高可達 35 spm⁶

首頁列印時間 (黑色) 少於

最快 7 秒

首頁列印時間 (彩色) 少於

最快 8.3 秒

雙面列印

集成雙工

列印解析度, 黑色

1200 x 1200 dpi, 2400 圖像質量

列印解析度, 彩色

1200 x 1200 dpi, 2400 影像品質

複印速度 (A4 紙張、黑色)

最高可達 35 cpm⁶

複印速度 (A4 紙張、彩色)

最高可達 35 cpm⁶

首頁影印時間 (黑色) 少於

最快 6.6 秒

首頁列印時間 (彩色) 少於

最快 7.9 秒

縮小/放大範圍

25 - 400 %

A4/Ltr Simplex 掃描速度 (紙張、黑色)

最高可達 80 / 80 每分鐘面數

A4/Ltr Simplex 掃描速度 (紙張、彩色)

最高可達 80 / 80 每分鐘面數

A4/Ltr 雙面掃描速度 (紙張、黑色)

最高可達 160 / 160 每分鐘面數

A4/Ltr 雙面掃描速度 (紙張、彩色)

最高可達 160 / 160 每分鐘面數

掃描範圍, 最大值 (公釐)

297 x 432 公釐

自動進紙器掃描

DADF (單程雙工)

掃描器類型

帶ADF的平板掃描儀

掃描技術

CCD

掃描解析度

600 X 600 ppi

掃描檔案格式

JPEG, JPG, PDF, 安全的PDF, TIFF, 檔案 PDF (A-1a, A-1b), 高度壓縮的PDF (需要 1GB RAM和硬盤), 可搜索的PDF

掃描目的地

e-mail, FTP, USB閃存盤, USB或網絡連接的計算機, 聯盟文檔解決方案套件 (LDSS)

數據機速度

ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps

傳真傳輸速度

每頁<3秒

處理器速度

Quad Core 1.2 GHz

記憶體, 標準

2048 MB

記憶體, 最大值

4096 MB

硬碟

包含在配置中

支援的 **Apple** 麥金塔作業系統

Apple OS X (10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11)

Citrix MetaFrame

Microsoft Windows Server 2008 and 2008 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows Server 2008 R2 with Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 with Citrix XenApp 6.0, 6.5

支援的 **Linux** 作業系統

Debian GNU/Linux 7.0, 8.0, Fedora 21, 22, Linpus Linux Lite Desktop 2.1, Linux Mint 13 LTS, 17 LTS, 17.1 LTS, 17.2 LTS, Linux Mint 2 Debian, PCLinuxOS 2014.12, Red Hat Enterprise Linux WS 4, 5, 6, 7, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, 12, SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, 12, Ubuntu 12.04 LTS, 14.04 LTS, 15.04, openSUSE 13.1, 13.2, openSUSE Tumbleweed

支援的微軟視窗作業系統

Windows XP, Windows XP x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2008 R2, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Server 2012 R2, Windows RT, Windows RT 8.1, Windows 10

支援的 **Novell** 作業系統

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server on SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (x86 and x64)

支援的 **UNIX** 作業系統

Sun Solaris x86 10, 11, IBM AIX 5.3, 6.1, 7.1, Sun Solaris SPARC 10, 11

標準紙張處理器

集成雙工, 250 張出紙架, 150 張多用途送紙器, 2 x 500 張進紙器

選購紙張處理器

釘書機, 裝訂打孔裝訂, 2500 張雙層紙匣組件, 3000 張送紙匣, 小冊子分頁裝訂器, 2 x 500 張送紙匣

紙張輸入容量 (標準)

最高可達 1150 頁數 - 20 磅 (75 g/m²) 或 75 gsm 沒有表面覆膜塗佈的雪銅紙

紙張輸入容量 (最大值)

最高可達 6650 頁數 - 20 磅 (75 g/m²) 或 75 gsm 沒有表面覆膜塗佈的雪銅紙

紙張輸出容量 (標準)

最高可達 250 頁數 - 20 磅 (75 g/m²) 或 75 gsm 沒有表面覆膜塗佈的雪銅紙

紙張輸出容量 (最大值)

最高可達 3500 頁數 - 20 磅 (75 g/m²) 或 75 gsm 沒有表面覆膜塗佈的雪銅紙

支援的紙張重量範圍 - 標準送紙匣 (**gsm**)

60 - 256 gsm

支援的紙張重量範圍 - 多用途送紙器 (**gsm**)

60 - 300 gsm

A3

Yes

自動送件器 (**ADF**)

100 張紙自動送件器

複印/傳真/掃描 (自動送件器) 紙張輸入容量

最高可達 100 頁數 - 20 磅 (75 g/m²) 或 75 gsm 沒有表面覆膜塗佈的雪銅紙

影印/傳真/掃描 (**ADF**) 紙張輸出容量 (最高)

最高可達 100 頁數 - 20 磅 (75 g/m²) 或 75 gsm 沒有表面覆膜塗佈的雪銅紙

輸出處理選購品

是

輸出處理功能

偏位堆疊, 裝訂, 打孔, 小冊子摺疊及騎馬釘裝訂

紙張輸入來源數量

3

紙張輸入來源, 最大值

6

支援的材質類型

卡片股票, 信封, 貼紙, 普通紙, 橫幅紙, Refer to the Paper & Specialty Media Guide

支援的材質尺寸

10個信封, 7 3/4信封, 9信封, A3 紙張, A4, A5, B5信封, C5信封, DL信封, 行政人員, Folio, JIS-B5, 法律, 信, 聲明, 普通, 特級 Tabloid 紙張, Oficio, A6, SRA3

附腳輪底座

可選的

標準連接埠

一個內部卡槽, USB 2.0規範高速認證 (B型), 千兆以太網 (10/100/1000), 兩個後置USB 2.0規格高速認證端口 (A型), 2 前方 USB 2.0 規格高速認證連接埠 (B型), MarkNet N8370 802.11 a/b/g/n/ac

選購本機端連接埠

外置RS-232C串口, 內部1284-B雙向並聯

Direct USB

是

乙太網路

是

無線

Wireless Option

網路通訊協定支援

TCP/IP IPv4, TCP/IP IPv6, TCP, UDP

網路列印方法

LPR/LPD, 直接IP (端口9100), 增強型IP (端口9400), 安全IP (端口96xx), FTP, TFTP, ThinPrint .print集成, 遠程登錄, IPP 1.0,1.1,2.0 (互聯網打印協議), Microsoft Web Services WSD, 拉印

網路管理協定¹

HTTP, HTTPs (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, Bonjour, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger,

網路安全

SNMPv3, 802.1x身份驗證:

MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, IPSec

可列印範圍 (公制)

4.2, 3, 3, 3 公釐 - 頂端、底端、右邊及左邊 (內部)

印表機語言 (標準)

PCL 5c 模擬模式, PCL 6仿真, 個人打印機數據流 (PPDS), PostScript 3仿真, 直接圖像, AirPrint™, PDF 1.7仿真

字型 and 符號集

縮放, 常規和寬屏中的9種可縮放PCL 5e字體中的3種, 2個PCL位圖字體, 39種可擴展的PPDS字體, 84種可擴展的PCL字體, OCR-A, OCR-B可擴展PCL 5e字體, 有關更多信息, 請參閱技術參考。 , 165 種可縮放 PostScript 字型, 15 種 PPDS 點陣字型

雷射碳粉匣容量 (最高可達)⁵

, 18,500 頁黑色碳粉匣, 11,500 頁彩色 (CMY) 碳粉匣, 34,000 頁黑色大容量碳粉匣, 34,000 頁彩色 (CMY) 高量碳粉匣

感光鼓預估列印量: 最高可達

最高可達 100000 Black / 90000 (CMY) 頁, 以每個列印工作平均含 3 頁一般 Letter/A4 尺寸頁面和 5% 覆蓋率為計算依據⁴

碳粉匣隨同產品出貨

6,000 頁彩色 (CMY) 硒鼓, 5,000 頁黑色碳粉盒

市售碳粉匣:

產品僅適用於在特定地理區域使用的替換墨盒。 有關詳細信息, 請訪問 www.lexmark.com/regions。

包裝尺寸 (公釐 - 高 x 長 x 寬)

1247 x 758 x 911 公釐

包裝重量 (公斤)

133 公斤

尺寸 (公釐 - 高 x 長 x 深)

921 x 615 x 762 公釐

重量 (公斤)

108.5 公斤

送紙匣展開的尺寸 (公釐 - 高 x 長 x 深)

1307 x 953 x 1246 公釐

噪音值, 閒置中

25 dBA

列印噪音值, 操作中

51 dBA

雙面列印噪音值, 操作中

53 dBA

複印噪音值, 操作中

55 dBA

掃描噪音值, 操作中

53 dBA

靜音模式

50 dBA

能源之星

是

休眠模式下的平均用電量

0.2 watts

睡眠模式下的平均用電量

1.51 watts

平均使用電力(待機模式)

220 watts

列印時的平均功率

675 watts

平均能耗(雙面列印模式)

575 watts

複印時的平均功率

700 watts

掃描時的平均功率

230 watts

ENERGY STAR 典型能耗 (TEC)

0.72 千瓦時(一度電)每週

產品保固

1-Year Onsite Service, Next Business Day

產品認證

ENERGY STAR, ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, FCC Class A, NOM-032, UL, cUL, NOM, US FDA/CDRH, IEC 60825-1, CB Report, ISO-532B, CE (EU) DoC, EFTA (CE), KC logo, CCC, C-tick DoC, EuP, CECP, CEL, EC 1275/2008, ECMA-370, TED, SII, TER, SABS, UL-AR, GS Mark, Green Dot, ISO-9296, COC, CCD-035 EcoLogo, Green Mark, EPEAT Gold, Blue Angel (Blauer Engel), China Green Product (CGP)

每月最大印量: 最高可達

最高可達 200000 每月頁數³

建議每月印量

4000 - 20000 頁數²

指定操作環境

高度: 0 - 2500 公尺, 濕度: 15 至 85% 相對濕度, 溫度: 10 至 30°C

授權 / 協議項目

打印機根據某些許可/協議條件出售。 有關詳細信息, 請訪問www.lexmark.com/printerlicense。

原產地

China (PRC)

UNSPSC 碼

43212110

Developer Unit(s) Estimated Yield

最高可達 600000 頁, 以每個列印工作平均含 3 頁一般 Letter/A4 尺寸頁面和 5% 覆蓋率為計算依據

¹本產品包含由OpenSSL Project開發的用於OpenSSL Toolkit的軟件。(<http://www.openssl.org/>)


²“推薦月度頁面量”是一系列頁面, 可幫助客戶根據客戶計劃每月在設備上打印的平均頁數來評估Lexmark的產品。Lexmark建議每月的頁數在規定範圍內, 以獲得最佳設備性能, 具體取決於以下因素: 耗材更換間隔, 紙張裝載間隔, 速度和典型客戶使用情況。

³“最大每月工作週期”定義為設備在一個月內使用多次快速操作可以提供的最大頁數。 該指標提供了與其他Lexmark打印機和MFP相關的穩健性比較。

⁴實際產量可能會因其他因素而異, 例如設備速度, 紙張尺寸和進紙方向, 碳粉覆蓋率, 紙盤來源, 僅黑色打印的百分比和平均打印作業複雜性。

⁵所宣告的黑色或複合式CMY 平均連續碳粉匣列印量符合ISO/IEC 19798, 最高可達 # 張標準頁面。

⁶打印和復印速度分別按照ISO / IEC 24734和ISO / IEC 24735 (ESAT) 測量。 有關詳細信息, 請訪問: www.lexmark.com/ISOspeeds。

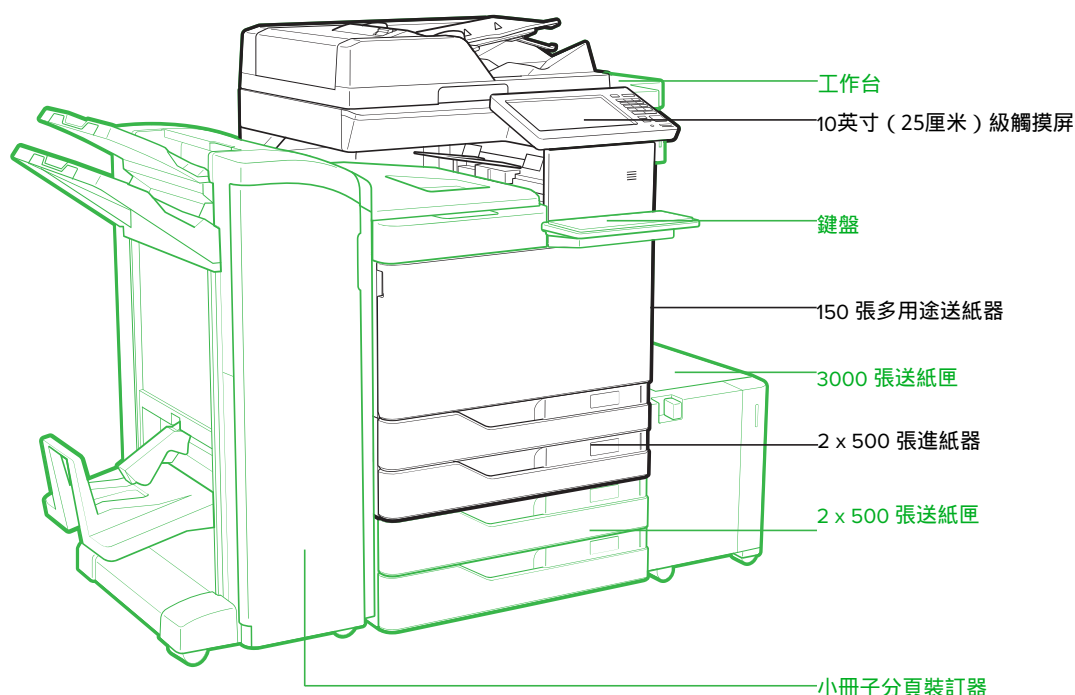

P/N	碳粉匣	P/N	紙張處理	P/N	連接
76C00C0	CS921, CS923, CX920, CX921, CX922, CX924 Cyan Toner Cartridge	26Z0088	CS92x, CX92x, MS911, MX91x Booklet Finisher (3-Hole)	14F0000	Parallel 1284-B Interface Card
76C00M0	CS921, CS923, CX920, CX921, CX922, CX924 Magenta Toner Cartridge	26Z0089	CS92x, CX92x, MS911, MX91x Staple Punch Finisher (3-Hole)	27X0225	MarkNet N8350 無線
76C00Y0	CS921, CS923, CX920, CX921, CX922, CX924 Yellow Toner Cartridge	26Z0084	MS911, MX910, MX911 Inline Stapler	SPD0002	Surge Protective Device, 220-240V
76C00K0	CS921, CS923, CX920, CX921, CX922, CX924 Black Toner Cartridge	26Z0088	3000-Sheet Tray (Letter)	P/N	延長保固
76C0HC0	CS923, CX921, CX922, CX923, CX924 Cyan High Yield Toner Cartridge	26Z0089	MS911, MX91x Banner Media Tray	2361641	CX921 2-Years Total Onsite Service, Next Business Day
76C0HM0	CS923, CX921, CX922, CX923, CX924 Magenta High Yield Toner Cartridge	26Z0082	MS911, MX91x Booklet Finisher (4-Hole)	2361642	CX921 3-Years Total Onsite Service, Next Business Day
76C0HY0	CS923, CX921, CX922, CX923, CX924 Yellow High Yield Toner Cartridge	26Z0080	MS911, MX91x Staple Punch Finisher (4-Hole)	2361643	CX921 4-Years Total Onsite Service, Next Business Day
86C0HK0	CX/92x Black High Yield Toner Cartridge	P/N	設備	2361644	CX921 5-Years Total Onsite Service, Next Business Day
76C0PK0	CS/X92x Series, C/XC 9200 Series Black Photoconductor Unit	32C0053	Cabinet with casters	2361645	CX921 1-Year Onsite Service Renewal, Next Business Day
76C0PV0	CS/X92x, C/XC 9200 Series CMY Photoconductor Unit	26Z0090	Working Shelf	2361646	CX921 1-Year Post Wty Onsite Repair NBD Warranty
25A0013	訂書針3入包	P/N	記憶體選購品	2367419	CX921 7 Years Total (1+6) Onsite Repair Next Business Day
54G0W00	Waste Toner Bottle	27X0400	500+ GB Hard Disk	2365848	CX921 6 Years Total (1+5) Onsite Repair Next Business Day
P/N	紙張處理	57X9020	2GB x32 DDR3 RAM	2365849	CX921 2 Years renewal OnSite Service, Response Time Next Business Day
32C0050	CS92x, CX92x 2 x 500-Sheet Tray	57X9101	256MB 快閃記憶卡	2365850	CX921 3 Years renewal OnSite Service, Response Time Next Business Day
32C0051	CS92x, CX92x 2500-Sheet Tandem Tray (Letter)	P/N	應用程式解決方案	2365851	CX921 4 Years renewal OnSite Service, Response Time Next Business Day
32C0052	CS92x, CX92x 2500-Sheet Tandem Tray (A4)	40C9201	Card for IPDS	P/N	維修服務零件
26Z0089	3000-Sheet Tray (A4)	40C9200	Forms and Bar Code Card	41X1593	Image Transfer Kit
		40C9202	Card for PRESCRIBE Emulation		
		57X0301	Contactless Authentication Device		
		57X0210	Elatec Reader Authentication Device		
		P/N	連接		
		27X0142	Lexmark MarkNet™ N8230 Fiber Ethernet Print Server		
		1021231	Parallel (10') Cable		
		1021294	2 公尺 USB 電纜 (RoHS)		
		14F0100	RS-232C Serial Interface Card		