



Lexmark CS943de

Lexmark CS943de 彩色打印机专为安全性、可用性和可靠性而设计，速度高达每分钟 55 页，适用于大型工作组*。

部件号

32D0010

打印技术

彩色激光打印机

功能

彩色打印, Trusted Platform Module (TPM), 可信平台模块 (TPM) 在某些国家/地区不可用。

工作组大小

大型工作组

触摸屏显示

是

显示屏

利盟 e-Task 10.9 厘米彩色触摸屏

打印速度 (Letter, 黑色)

多达 55 页/每分钟³

打印速度 (Letter, 彩色)

多达 55 页/每分钟³

双面打印速度 (Letter, 黑色)

多达 55 spm³

打印速度 (A4, 黑色)

多达 55 页/每分钟³

打印速度 (A4, 彩色)

多达 55 页/每分钟³

双面打印速度 (A4, 黑色)

多达 55 spm³

首页打印时间 (黑色) 高达

速度为 4.9 秒

首页打印时间 (彩色) 高达

速度为 4.9 秒

双面打印

集成双面打印

打印分辨率, 黑色

1200 x 1200 dpi, 2400 图像质量

打印分辨率, 彩色

1200 x 1200 dpi, 2400 图像质量

处理器速度

Quad Core 1.2 GHz

内存, 标准

4096 MB

内存, 最大

4096 MB

硬盘

智能存储驱动器 (可选); 磁性硬盘 (可选)

支持 Apple 操作系统

Support is provided through AirPrint and AirScan only

Citrix MetaFrame

Microsoft Windows Server 2003 and 2003 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows Server 2008 and 2008 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Foundation running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Essentials running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Standard running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2008 R2 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise Edition running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard Edition running Citrix XenApp 6.0, 6.5

支持 Linux 操作系统

openSUSE Linux 42.3, Fedora 27, 28, 29, Ubuntu 16.04, 18.04 LTS, Debian GNU/Linux 8.11, openSUSE Linux 15, Debian 9.4, Debian GNU/Linux 9.5, Debian GNU/Linux 9.6, Red Hat Linux 7.5, 7.6

支持 Microsoft Windows 操作系统

Windows 2000, Windows NT (4.00/4.00 Server), Windows Me, Windows XP, Windows Server 2003, Windows 98 2nd Edition, Windows XP x64, Windows Server 2003 running Terminal Services, 运行终端服务的 Microsoft Windows 2000 Server, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2003 x64 running Terminal Services, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2008 running Terminal Services, Windows Server 2008 x64 running Terminal Services, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 running Terminal Services, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Server 2012 R2, Windows RT, Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows 11

支持 Novell 操作系统

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4 (x86 and x64) 3, Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 15 (SP1) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64)

标配纸张处理

100 页多功能进纸器, 400-Sheet Output Bin, 2 x 520 页进纸盒

纸张处理选项

装订、打孔完成器, 装订分页器, 信封进纸盒, 带脚轮的 2000 页串联进纸盒, 2000 页进纸盒, 双接纸架, 带脚轮的 2x520 页进纸盒, 带脚轮的分隔柜, 三折/Z 形折小册子完成器, 小册子装订打孔完成器

进纸容量, 标准配置: 多达

多达 1140 页

进纸容量, 最大: 多达

多达 5140 页

纸张输出容量, 标准配置: 多达

多达 400 页

纸张输出容量, 最大: 多达

多达 2000 页

支持纸张重量范围-标准进纸匣 (gsm)

52 - 300 gsm

支持纸张重量范围-多功能进纸器 (gsm)

52 - 300 gsm

A3

Yes

装订选项

是

装订功能

偏移堆叠, 装订, 打孔, 小册子折叠和鞍式装订

进纸器数量

3

进纸器数量, 最大

6

支持的介质类型

卡片纸, 信封, 光面纸, 标签, 普通纸张, 请参考纸张和特殊介质指南

支持的介质尺寸

10 个信封, 7 3/4 信封, 9 信封, A3, A4, A5, B5 信封, C4 信封, C5 信封, DL 信封, B5, Hagaki 卡片, 行政人员, 开本, JIS-B4, JIS-B5, 帐簿纸, 法律, 信, 声明, Oficio, A6, SRA3

标准端口

USB 2.0 规格高速认证 (B 型), 千兆以太网 (10/100/1000), 前置 USB 2.0 规格高速认证端口 (A 型), 后部 USB 2.0 规格高速验证端口 (类型 A)

可选的本地端口

内置式 RS-232C 串口

可选的网络接口

MarkNet N8230 光纤以太网打印服务器, Marknet N8372 WiFi 选项

直接 USB

是

以太网

是

支持的网络协议

TCP, UDP, IPSEC w/ IPv4, IPSEC w/ IPv6, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6

网络打印方法

增强型 IP (端口 9400), IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol), Microsoft Web Services WSD, 拉印

网络管理协议

WINS, APIPA (AutoIP), DHCP, DNS, DDNS, mDNS, ARP, BOOTP

网络安全性

SNMPv3, 802.1x身份验证：

MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, 证书管理, SSL Cipher Configuration, TCP/UDP Port Access Control, Security Port Lockdown, TCP Restricted Server List, IPSEC Support (IPv4/IPv6)

可打印区域（公制）

4.2 顶部、底部、右侧和左侧的内部页边距（以毫米为单位）

打印机语言（标准）

PCL 6仿真, 个人打印机数据流（PPDS）, PostScript 3仿真, 直接图像, PDF 1.7仿真, PCL 5, PCLm

字体和符号集

158种可缩放的PostScript字体, 39种可扩展的PPDS字体, 5个PPDS位图字体, 有关更多信息, 请参阅技术参考。 , 89 种可缩放 PCL 5/6 字体, 2 种 PCL 5/6 位图字体

市售耗材(最多)

碳粉盒平均连续打印量是所列标准页面的宣称数量。标称的打印量值根据 ISO/IEC 19798 标准得出, 26,000 页彩色(CMY) 硒鼓粉盒, 52,000 页黑色硒鼓粉盒

感光鼓估算打印量, 黑色：可达

多达 165,000 页数, 基于每个打印作业平均 5 页 letter/A4 尺寸的面

感光鼓估算打印量, CMY：可达

多达 165,000 页数, 基于每个打印作业平均 5 页 letter/A4 尺寸的面

随机耗材

18,500 页黑色碳粉盒, 11,500-page Color (CMY) Toner Cartridges

注意事项

产品只有使用专为在特定的地理区域内使用而设计的市售碳粉盒才能运行。请查看 www.lexmark.com/regions 以获取更多详细信息。

包装尺寸（毫米 - 高 x 宽 x 长）

972 x 759 x 849 毫米

包装重量（公斤）

102.1 公斤

尺寸（毫米 - 高 x 宽 x 长）

714 x 620 x 743 毫米

重量

82.5 公斤

噪声级别, 空闲时

15 分贝

打印噪声级别, 工作时

50 分贝

双面打印噪音级别, 工作时

52 分贝

能源之星

是

“休眠模式”的平均功率

0.1 瓦

“睡眠模式”的平均功率

1.3 瓦

平均功耗（待机模式）

76 瓦

打印时的平均功率

767 瓦

能源之星 **Typical Electricity Consumption (TEC)**

0.86 kilowatt-hours per week

产品保修

1-Year Onsite Repair, Next Business Day

产品证书

ENERGY STAR, ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, FCC Class A, NOM-032, UL, cUL, NOM, US FDA/CDRH, IEC 60825-1, CB Report, ISO-532B, CE (EU) DoC, EFTA (CE), KC logo, CCC, C-tick DoC, EuP, CECF, CEL, EC 1275/2008, ECMA-370, TED, SII, TER, SABS, UL-AR, GS Mark, Green Dot, ISO-9296, COC, CCD-035 EcoLogo, Green Mark, EPEAT, China Green Product (CGP), Mopria Certified

最大月打印负荷：最多

多达 270 000 页/月²

推荐的每月页容量

7000 - 50000 页¹

指定操作环境

湿度：8 至 80% 相对湿度, 海拔高度：0 - 2500 米（8,200 英尺）, 温度：10 - 32°C

原产地

North America & TAA Compliant - Mexico, Rest of World - Vietnam

UNSPSC代码

43212105


Harmonized Tariff Code

8443.32.1010

¹推荐的每月打印页数”是根据客户准备每个月在设备上打印的平均页数帮助客户评估 Lexmark 的产品供应的页数范围。Lexmark 公司建议，客户的每页打印页数应处于设备的推荐范围之内，以获得最佳性能。此外还应考虑的其他因素包括：耗材更换间隔、纸张装入间隔、打印速度及客户的典型应用。

²“最大月打印负荷”是某台设备在一个月时间内长时间运行可以输出的纸张页数。这项指标可以用于与其他利盟打印机或者多功能一体机的耐用性进行比较。

³打印和复印速度分别按照 ISO/IEC 24734 和 ISO/IEC 24735 进行测量 (ESAT)。如需更多信息，请查看 www.lexmark.com/ISOspeeds。

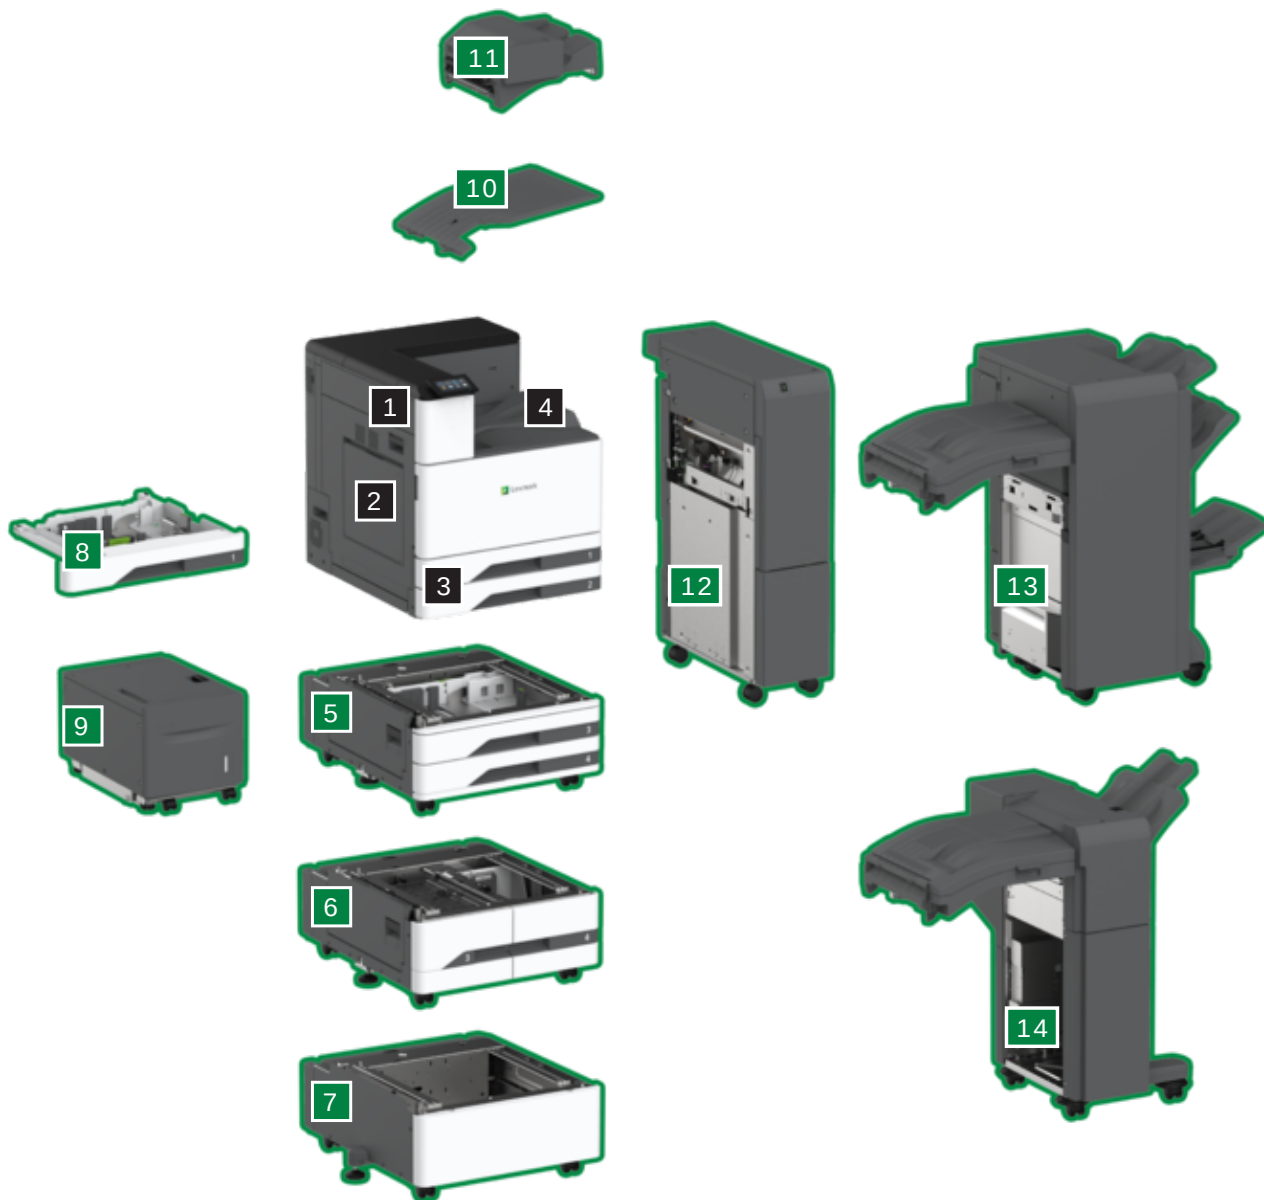

Callout	Availability	Description
1	标准	10.9 厘米触摸屏
10	可选	Dual Catch Bin
11	可选	装订分页器
12	可选	Tri-fold/Z-fold booklet finisher
13	可选	Booklet staple hole punch finisher
14	可选	装订、打孔完成器
2	标准	100 页多功能进纸器
3	标准	520 页进纸匣
4	标准	400-Sheet Output Bin
5	可选	2 x 520-Sheet Tray with casters
6	可选	2,000-Sheet Tandem Tray with casters
7	可选	Caster Spacer
8	可选	Envelope Tray
9	可选	2,000-Sheet Tray (sidecar)

P/N	碳粉盒	P/N	延长保修期
73D0HC0	Lexmark CS943 Cyan 26K Toner Cartridge	2373560	CS943 3-Year Renewal Onsite Repair, Response Time Next Business Day
73D0HM0	Lexmark CS943 Magenta 26K Toner Cartridge	2373561	CS943 4-Year Renewal Onsite Repair, Response Time Next Business Day
73D0HY0	Lexmark CS943 Yellow 26K Toner Cartridge		
73D0HK0	Lexmark CS943 Black 52K Toner Cartridge	2373562	CS943 1-Year Post Warranty Onsite Repair Next Business Day
73D0P00	Lexmark CS943, CX942, 943, 944, XC9445, 55, 65 Black 165K Photoconductor	2373577	CS943 1-Year Parts Only Extended Warranty
73D0Q00	Lexmark CS943, CX942, 943, 944, XC9445, 55, 65 3-Pack 165K Photoconductor Kit	2373578	CS943 2-Year Parts Only Extended Warranty
73D0W00	Lexmark CS943, CX942, 943, 944, XC9445, 55, 65 35K Waste Container	2373579	CS943 3-Year Parts Only Extended Warranty
25A0013	15000页装订盒	2373580	CS943 4-Year Parts Only Extended Warranty
		2373581	CS943 5-Year Parts Only Extended Warranty
		2373582	CS943 6-Year Parts Only Extended Warranty
P/N	纸张处理		
32D0811	2 x 520-Sheet Tray with Casters	2373583	CS943 1-Year Renewal Parts Only
32D0812	2,000-Sheet Tandem Tray with Casters	2373584	CS943 2-Year Renewal Parts Only
32D0813	Envelope Tray	2373585	CS943 3-Year Renewal Parts Only
32D0816	2,000-Sheet Tray (sidecar)	2373586	CS943 4-Year Renewal Parts Only
32D0819	Dual Catch Bin		
32D0820	Inline Staple Finisher		
32D0825	Booklet Staple (2/3) Hole Punch Finisher		
32D0826	Booklet Staple (2/4) Hole Punch Finisher		
32D0823	Staple (2/3) Hole Punch Finisher		
32D0824	Staple (2/4) Hole Punch Finisher		
32D0810	Caster Spacer		
32D0836	Tri-Fold/Z-Fold Booklet Finisher		
32D0815	Caster Cabinet		
P/N	内存选件		
27X0400	500+ GB Hard Disk		
57X9528	Intelligent Storage Drive (ISD)		
57X0070	Removable Hard Disk Enclosure Kit		
P/N	应用程序解决方案		
57X0300	Contact Authentication Device		
57X0301	Contactless Authentication Device		
82S1204	条形码许可证		
82S1203	IPDS许可证		
P/N	连通性		
27X0142	Lexmark MarkNet™ N8230 Fiber Ethernet Print Server		
27X6410	Lexmark MarkNet N8372 802.11 a/b/g/n/ac Wireless Print Server		
57X7040	English Keyboard Kit		
1021294	2 米 USB 电缆 (RoHS)		
14F0100	RS-232C Serial Interface Card		
SPD0002	Surge Protective Device, 220-240V		
P/N	延长保修期		
2373552	CS943 1-Year Onsite Repair NBD Warranty		
2373553	CS943 2-Year Onsite Repair NBD Warranty		
2373554	CS943 3-Year Onsite Repair NBD Warranty		
2373555	CS943 4-Year Onsite Repair NBD Warranty		
2373556	CS943 5-Year Onsite Repair NBD Warranty		
2373557	CS943 6-Year Onsite Repair NBD Warranty		
2373558	CS943 1-Year Renewal Onsite Repair, Response Time Next Business Day		
2373559	CS943 2-Year Renewal Onsite Repair, Response Time Next Business Day		