



Lexmark CS943de

Kolorowa drukarka Lexmark CS943de to bezpieczne, funkcjonalne i niezawodne urządzenie o wydajności do 55 stron na minutę* przeznaczone dla dużych grup roboczych.

Nr kat.

32D0020

Technologia druku

Kolorowa laserowa

Funkcja

Drukowanie w kolorze, Trusted Platform Module (TPM), Moduł TPM (Trusted Platform Module) nie jest dostępny w niektórych krajach.

Wielkość grupy roboczej

Duża grupa robocza

Ekran dotykowy

Yes

Wyświetlacz

Kolorowy ekran dotykowy Lexmark e-Task 4,3" z potwierdzeniem akustycznym

Szybkość druku (A4, mono)

Maks. 55 str./min.³

Szybkość druku (A4, kolor)

Maks. 55 str./min.³

Szybkość druku dwustronnego (A4, mono)

Maks. 55 str./min.³

Czas wydruku pierwszej strony (mono)

Tylko 4.9 sek.

Czas wydruku pierwszej strony (kolor)

Tylko 4.9 sek.

Dupleks (druk dwustronny)

Zintegrowany dupleks

Rozdzielczość druku, mono

1200 x 1200 dpi, 2400 IQ (2400 x 600 dpi)

Rozdzielczość druku, kolor

1200 x 1200 dpi, 2400 IQ

Szybkość procesora

Quad Core 1.2 GHz

Pamięć, standardowo

4096 MB

Pamięć, maksymalnie

4096 MB

Dysk twardy

Opcjonalnie inteligentny dysk; Opcjonalnie magnetyczny dysk twardy

Obsługiwane systemy operacyjne Apple

Support is provided through AirPrint and AirScan only

Citrix MetaFrame

Microsoft Windows Server 2003 and 2003 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows Server 2008 and 2008 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Foundation running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Essentials running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Standard running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2008 R2 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise Edition running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard Edition running Citrix XenApp 6.0, 6.5

Obsługiwane systemy operacyjne Linux

openSUSE Linux 42.3, Fedora 27, 28, 29, Ubuntu 16.04, 18.04 LTS, Debian GNU/Linux 8.11, openSUSE Linux 15, Debian 9.4, Debian GNU/Linux 9.5, Debian GNU/Linux 9.6, Red Hat Linux 7.5, 7.6

Obsługiwane systemy operacyjne Microsoft Windows

Windows 2000, Windows NT (4.00/4.00 Server), Windows Me, Windows XP, Windows Server 2003, Windows 98 2nd Edition, Windows XP x64, Windows Server 2003 running Terminal Services, Windows 2000 Server z usługami terminalowymi, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2003 x64 running Terminal Services, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2008 running Terminal Services, Windows Server 2008 x64 running Terminal Services, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 running Terminal Services, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Server 2012 R2, Windows RT, Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows 11

Obsługiwane systemy operacyjne Novell

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4 (x86 and x64) 3, Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 15 (SP1) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64)

Standardowa obsługa papieru

Podajnik uniwersalny na 100 arkuszy, 400-Sheet Output Bin, 2 x 520-Sheet Tray

Opcje obsługi papieru

Finisz z dziurkaczem, Wewnętrzny zszywacz, Envelope Tray, 2000-Sheet Tandem Tray/Caster, 2000-Sheet Tray, Dual Catch Bin, 2 x 520-Sheet Tray/Caster, Caster spacer, Tri-fold/Z-fold booklet finisher, Booklet staple hole punch finisher

Standardowa pojemność podajników

Maks. 1140 arkuszy

Maksymalna pojemność podajników

Maks. 5140 arkuszy

Standardowa pojemność odbiorników

Maks. 400 arkuszy

Maksymalna pojemność odbiorników

Maks. 2000 arkuszy

Obsługiwana gramatura nośników - podajnik standardowy

52 - 300 g/m²

Obsługiwana gramatura papieru - podajnik wielofunkcyjny

52 - 300 g/m²

A3

Tak

Opcja wykańczania dokumentów

Tak

Funkcje wykańczania dokumentów

Układanie z przesunięciem, Zszywanie, Dziurkowanie, Składanie i zszywanie broszur

Standardowa liczba podajników

3

Maksymalna liczba podajników

6

Obsługiwane rodzaje nośników

Karty, Koperty, Papier błyszczący, Etykiety, Papier zwykły, Refer to the Paper & Specialty Media Guide

Obsługiwane rozmiary nośników

Koperta 10, Koperta 7 3/4, Koperta 9, A3, A4, A5, Koperta B5, Koperta C4, Koperta C5, Koperta DL, B5, Karta Hagaki, Executive, Folio, JIS-B4, JIS-B5, Ledger, Legal, Letter, Statement, Oficio, A6, SRA3

Interfejsy standardowe

Port USB 2.0 Hi-Speed (typu B), Sieć Gigabit Ethernet (10/100/1000), Port USB 2.0 Hi-Speed (typu A) z przodu, Port USB z tyłu zgodny ze specyfikacją USB 2.0 Hi-Speed (Typ A)

Opcjonalne porty lokalne

Wewnętrzny interfejs szeregowy RS-232C

Opcjonalne porty sieciowe

Światłowodowy serwer druku MakoNet N8230, Marknet N8372 WiFi Option

Bezpośredni port USB

Tak

Sieć Ethernet

Tak

Wspierane protokoły sieciowe

TCP, UDP, IPSEC w/ IPv4, IPSEC w/ IPv6, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6

Sposoby druku sieciowego

Enhanced IP (Port 9400), IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol), Microsoft Web Services WSD, Pull Printing

Protokoły zarządzania siecią

WINS, APIPA (AutoIP), DHCP, DNS, DDNS, mDNS, ARP, BOOTP

Bezpieczeństwo sieci

SNMPv3, 802.1x Authentication: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, Certificate Management, SSL Cipher Configuration, TCP/UDP Port Access Control, Security Port Lockdown, TCP Restricted Server List, IPSEC Support (IPv4/IPv6)

Obszar zadruku

4.2 mm od górnej, dolnej, prawej i lewej krawędzi (do wewnątrz)

Języki druku (standardowo)

PCL 6 Emulation, Personal Printer Data Stream (PPDS), PostScript 3 Emulation, Direct Image, PDF 1.7 emulation, PCL 5, PCLm

Czcionki i strony kodowe

158 skalowalnych czcionek PostScript, 39 skalowalnych czcionek PPDS, 5 czcionek rastrowych PPDS, For more information, refer to the Technical Reference., 89 skalowalnych czcionek PCL 5/6, 2 czcionek rastrowych PCL 5/6

Wydajność kaset z tonerem (maks.)

Średnia wydajność ciągłego wkładu jest podana jako liczba standardowych stron, jak podano. Deklarowana wartość wydajności zgodnie z normą ISO / IEC 19798., Kasety kolorowe (CMY) na 26 000 stron, Kasetę czarną na 52000 stron

Przybliżona wydajność bębna

światłoczułego, mono

Maks. 165,000 stron, przy założeniu 5 stron A4 w zadaniu wydruku

Przybliżona wydajność bębna

światłoczułego, CMY

Maks. 165,000 stron, przy założeniu 5 stron A4 w zadaniu wydruku

Tonery dostarczane z urządzeniem

Kaseta z tonerem czarnym na 18500 stron, 11,500-page Colour (CMY) Toner Cartridges

Tonery dostępne w handlu:

Produkt działa tylko z wymiennymi wkładami przeznaczonymi do użytku w określonym regionie geograficznym. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.lexmark.com/regions.

Wymiary z opakowaniem (W x S x G) w mm

972 x 759 x 849 mm

Waga z opakowaniem (kg)

102.1 kg

Wymiary (W x S x G) w mm

714 x 620 x 743 mm

Waga

82.5 kg

Poziom hałas w trybie spoczynkowym

15 dBA

Poziom hałas podczas pracy (Drukowanie)

50 dBA

Poziom hałas w czasie druku

dwustronnego

52 dBA

Energy Star

Tak

Średni pobór mocy w trybie hibernacji

0.1 W

Średni pobór mocy w trybie uśpienia

1.3 W

Średni pobór mocy w trybie gotowości

76 W

Średni pobór mocy podczas drukowania

767 W

Średni pobór mocy przy druku

dwustronnym

700 W

Typowe zużycie energii wg Energy Star (TEC)

0.86 kWh/tydzień

Gwarancja

1-Year Onsite Repair, Next Business Day

Certyfikaty

ENERGY STAR, ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, FCC Class A, NOM-032, UL, cUL, NOM, US FDA/CDRH, IEC 60825-1, CB Report, ISO-532B, CE (EU) DoC, EFTA (CE), KC logo, CCC, C-tick DoC, EuP, CEC, CEL, EC 1275/2008, ECMA-370, TED, SII, TER, SABS, UL-AR, GS Mark, Green Dot, ISO-9296, COC, CCD-035 EcoLogo, Green Mark, EPEAT, China Green Product (CGP), Mopria Certified

Maksymalny miesięczny cykl pracy

Maks. 270 000 str./miesiąc²

Zalecany nakład miesięczny

7000 - 50000 stron¹

Warunki otoczenia w czasie pracy

Wilgotność: wilgotność względna od 8 do 80%, Wysokość n.p.m.: 0 - 2500 m, Temperatura: od 10 do 32°C

Kraj pochodzenia

Zgodność z Ameryką Północną i TAA — Mexico, Reszta świata — Vietnam


Nr UNSPSC

43.21.21.05

¹"Zalecana miesięczna liczba stron" to zakres stron, które pomagają klientom ocenić ofertę produktów Lexmarka na podstawie średniej liczby stron, które klienci zamierzają drukować na urządzeniu co miesiąc. Firma Lexmark zaleca, aby liczba stron w miesiącu mieściła się w podanym zakresie, aby uzyskać optymalną wydajność urządzenia, w oparciu o takie czynniki, jak: częstotliwość wymiany materiałów eksploatacyjnych, interwały ładowania papieru, szybkość i typowe użytkowanie klienta.

²"Maksymalny miesięczny cykl pracy" jest zdefiniowany jako maksymalna liczba stron, które urządzenie może dostarczyć w ciągu miesiąca, korzystając z operacji multisygnału. Te dane zapewniają porównywanie niezawodności w stosunku do innych drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych Lexmarka.

³Szybkości drukowania i kopiowania mierzone zgodnie z normami ISO / IEC 24734 i ISO / IEC 24735 (ESAT). Więcej informacji na stronie: www.lexmark.com/ISOspeeds.

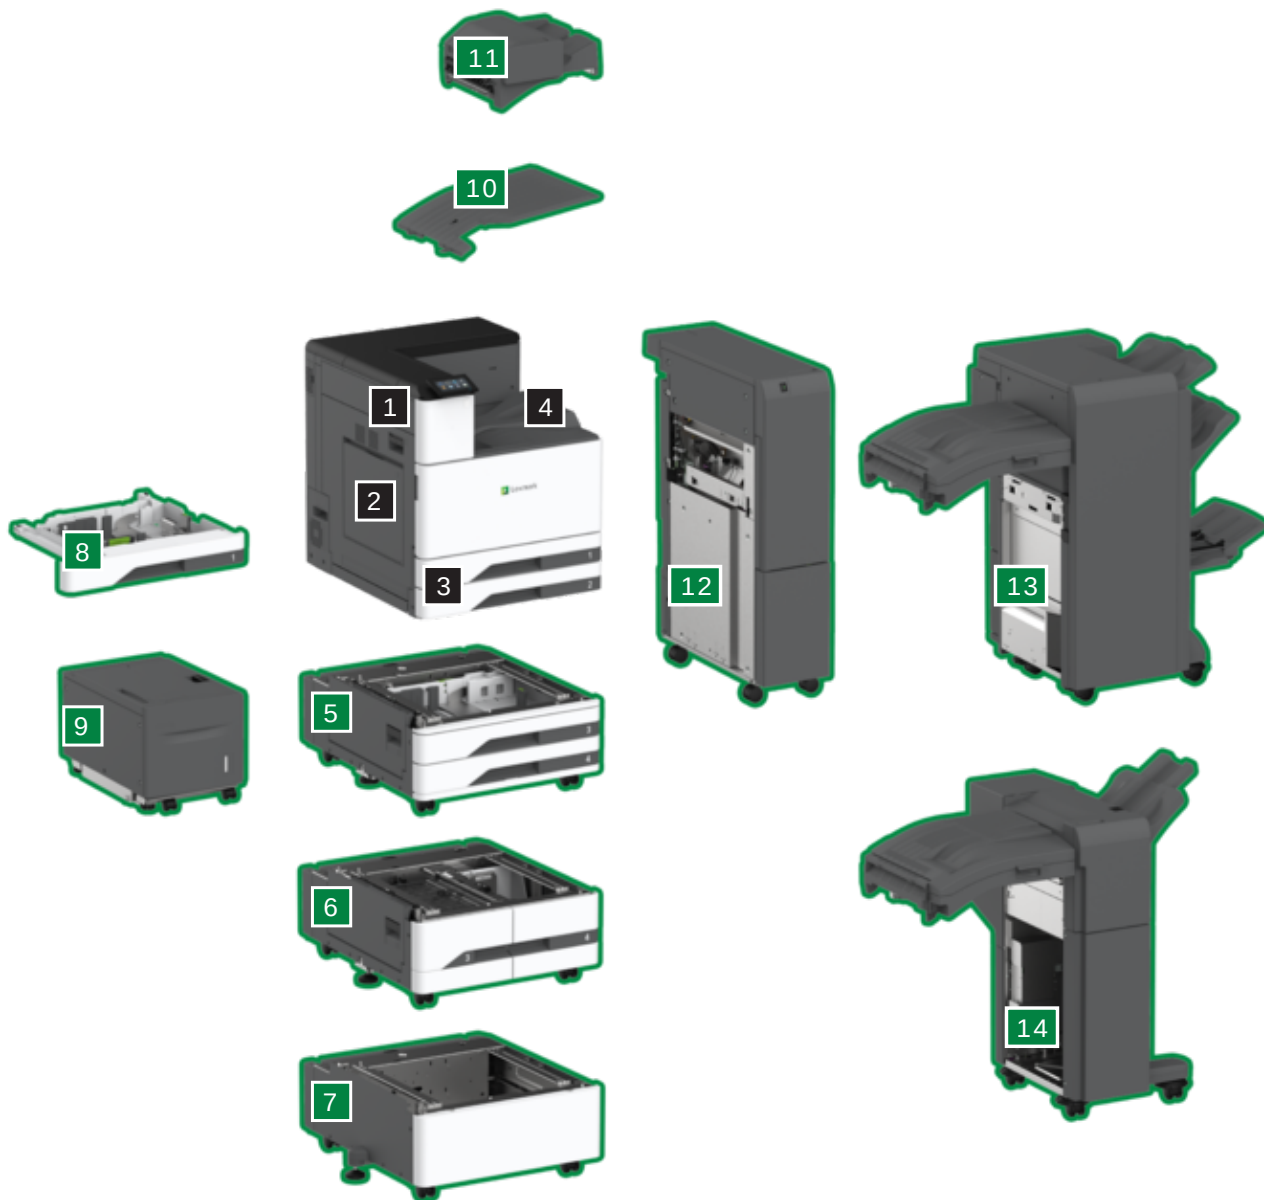

Callout	Availability	Description
1	Standardowo	4,3-calowy ekran dotykowy
10	Opcjonalnie	Podwójny odbiornik na odpady
11	Opcjonalnie	Zszywacz
12	Opcjonalnie	Finiszer broszurowy Tri-Fold/Z-Fold
13	Opcjonalnie	Finiszer zszywająco-dziurkujący/broszurowy
14	Opcjonalnie	Finiszer zszywająco-dziurkujący
2	Standardowo	Podajnik uniwersalny na 100 arkuszy
3	Standardowo	2 tace na 520 arkuszy
4	Standardowo	400-Sheet Output Bin
5	Opcjonalnie	2 tace na 520 arkuszy na kółkach
6	Opcjonalnie	Taca dwudzielna na 2000 arkuszy na kółkach
7	Opcjonalnie	Moduł dystansowy na kółkach
8	Opcjonalnie	Zasobnik kopert
9	Opcjonalnie	Taca (boczna) na 2000 arkuszy

P/N	Kasety z tonerem	P/N	Przedłużone gwarancje
73D0HCO	Lexmark CS943, kaseta z tonerem cyjan, 26 000 stron	2373556	CS943 5 lat gwarancji na naprawę u klienta w następnym dniu roboczym
73D0HMO	Lexmark CS943, kaseta z tonerem magenta, 26 000 stron	2373557	CS943 6 lat gwarancji na naprawę u klienta w następnym dniu roboczym
73D0HYO	Lexmark CS943, kaseta z tonerem żółtym, 26 000 stron	2373558	CS943 1-roczną odnawialną naprawą u klienta, odpowiedź w następnym dniu roboczym
73D0HKO	Lexmark CS943, kaseta z tonerem czarnym, 52 000 stron	2373559	CS943 2 lata odnawialnej naprawy u klienta, odpowiedź w następnym dniu roboczym
73D0P00	Lexmark CS943, CX942, 943, 944, XC9445, 55, 65, bęben światłoczuły czarny, 165 000	2373560	CS943 3 lata odnawialnej naprawy u klienta, odpowiedź w następnym dniu roboczym
73D0Q00	Lexmark CS943, CX942, 943, 944, XC9445, 55, 65, moduł bębna światłoczułego, trzypak, 165 000	2373561	CS943 4 lata odnawialnej naprawy u klienta, odpowiedź w następnym dniu roboczym
73D0W00	Lexmark CS943, CX942, 943, 944, XC9445, 55, 65, pojemnik na odpady, 35 000	2373562	CS943 1-roczną pogwarancyjną naprawą u klienta następnego dnia roboczego
25A0013	Magazynek ze zszywkami (3 opakowania)	2373563	CS943 jednorazowa naprawa u klienta w następnym dniu roboczym po wezwaniu telefonicznym
P/N	Obsługa papieru		CS943 1-roczone odnowienie gwarancji tylko na części, rozszerzona gwarancja
32D0811	2 tace na 520 arkuszy na kółkach	2373577	CS943 2-letnie odnowienie gwarancji tylko na części, rozszerzona gwarancja
32D0812	Taca dwudzielna na 2000 arkuszy na kółkach	2373578	CS943 3-letnie odnowienie gwarancji tylko na części, rozszerzona gwarancja
32D0813	Zasobnik kopert	2373579	CS943 4-letnie odnowienie gwarancji tylko na części, rozszerzona gwarancja
32D0816	Taca (boczna) na 2000 arkuszy	2373580	CS943 5 lat odnowienia gwarancji tylko na części, rozszerzona gwarancja
32D0819	Podwójny odbiornik na odpady	2373581	CS943 6-letnie odnowienie gwarancji tylko na części, rozszerzona gwarancja
32D0820	Zszywacz wewnętrzny	2373582	CS943 Odnowienie gwarancji na 1 rok, tylko części
32D0825	Finiszier zszywająco-dziurkujący/broszurowy (2/3 otwory)	2373585	CS943 Odnowienie gwarancji na 2 lata, tylko części
32D0826	Finiszier zszywająco-dziurkujący/broszurowy (2/4 otwory)	2373586	CS943 Odnowienie gwarancji na 3 lata, tylko części
32D0823	Finiszier zszywająco-dziurkujący (2/3 otwory)	2373607	CS943 Odnowienie gwarancji na 4 lata, tylko części
32D0824	Fiszier zszywająco-dziurkujący (2/4 otwory)		CS943 jednorazowa konserwacja zapobiegawcza z zestawem po wezwaniu telefonicznym
32D0810	Moduł dystansowy na kółkach		
32D0831	Finiszier broszurowy Tri-Fold/Z-Fold		
32D0815	Szafka na kółkach		
P/N	Rozszerzenia pamięci		
27X0400	Dysk twardy o pojemności od 500 GB	2373583	
57X9528	Inteligentny dysk pamięci masowej (ISD)	2373584	
57X0070	Zestaw obudowy wymiennego dysku twardego	2373585	
		2373586	
P/N	Karty rozszerzeń		
57X0300	Urządzenie do uwierzytelniania stykowego		
57X0301	Bezstykowe urządzenie uwierzytelniające		
82S1204	Licencja na kody kreskowe		
82S1203	Licencja IPDS		
P/N	Interfejsy		
27X0142	Serwer druku Lexmark MarkNet™ N8230 Fiber Ethernet		
27X6410	Bezprzewodowy serwer druku Lexmark MarkNet N8372 802.11 a/b/g/n/ac		
57X7040	English Keyboard Kit		
1021294	Kabel USB (2 m)		
14F0100	Karta interfejsu szeregowego RS-232C		
SPD0002	Ogranicznik przepięć		
P/N	Przedłużone gwarancje		
2373552	CS943 1 rok gwarancji na naprawę u klienta w następnym dniu roboczym		
2373553	CS943 2 lata gwarancji na naprawę u klienta w następnym dniu roboczym		
2373554	CS943 3 lata gwarancji na naprawę u klienta w następnym dniu roboczym		
2373555	CS943 4 lata gwarancji na naprawę u klienta w następnym dniu roboczym		