



Lexmark CS943de

Farebná tlačiareň Lexmark CS943de sa vyznačuje bezpečnosťou, použiteľnosťou a spoľahlivosťou a je určená pre veľké pracovné skupiny. Vyznačuje sa rýchlosťou tlače až 55 strán za minútu*.

PN

32D0020

Technológia tlače

Farebná laserová

Funkcie

Farebná Tlač, Trusted Platform Module (TPM), Modul Trusted Platform Module (TPM) nie je v niektorých krajinách dostupný.

Veľkosť pracovnej skupiny

Veľká pracovná skupina

Dotyková obrazovka

Áno

Displej

Lexmark e-Tesk 4,3 palcová (10,9 cm) farebná dotyková obrazovka

Rýchlosť tlače (A4, Čiernobiely)

Maximálne 55 strán za minútu³

Rýchlosť tlače (A4, Farebné)

Maximálne 55 strán za minútu³

Rýchlosť tlače (A4, Čiernobiely) Duplex

Maximálne 55 spm³

Čas vytlačenia prvej strany (Čiernobiely) Už za

Najkratší 4.9 sekúnd

Čas vytlačenia prvej strany (Farebné) Už za

Najkratší 4.9 sekúnd

Duplexná (obojsstranná) tlač

Integrovaný duplex

Rozlíšenie tlače, čiernobielej

1200 x 1200 dpi, 2400 IQ (2400 x 600 dpi)

Rozlíšenie tlače, farebnej

1200 x 1200 dpi, 2400 Kvalita obrázkov

Rýchlosť Procesor

Quad Core 1.2 GHz

Pamäť, Štandardná

4096 MB

Pamäť, Maximálna

4096 MB

Pevný Disk

Voliteľné je inteligentná úložná jednotka ; Voliteľné magnetický pevný disk

Podporované operačné systémy Apple

Support is provided through AirPrint and AirScan only

Citrix MetaFrame

Microsoft Windows Server 2003 and 2003 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows Server 2008 and 2008 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Foundation running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Essentials running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Standard running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2008 R2 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise Edition running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard Edition running Citrix XenApp 6.0, 6.5

Podporované operačnými systémami Linux

openSUSE Linux 42.3, Fedora 27, 28, 29, Ubuntu 16.04, 18.04 LTS, Debian GNU/Linux 8.11, openSUSE Linux 15, Debian 9.4, Debian GNU/Linux 9.5, Debian GNU/Linux 9.6, Red Hat Linux 7.5, 7.6

Podporované operačnými systémami

Microsoft Windows

Windows 2000, Windows NT (4.00/4.00 Server), Windows Me, Windows XP, Windows Server 2003, Windows 98 2nd Edition, Windows XP x64, Windows Server 2003 running Terminal Services, Windows 2000 Server súčasne Terminal Services, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2003 x64 running Terminal Services, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2008 running Terminal Services, Windows Server 2008 x64 running Terminal Services, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 running Terminal Services, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Server 2012 R2, Windows RT, Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows 11

Podporované operačné systémy Novell

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4 (x86 and x64) 3, Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 15 (SP1) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64)

Štandardná manipulácia s papierom

Multifunkčný podávač na 100 hárkov, 400-Sheet Output Bin, 2 x 520-Sheet Tray

Voliteľná manipulácia s papierom

Dokončovač zošívачka s dierovačom, Integrovaná zošívачka, Envelope Tray, 2000-Sheet Tandem Tray/Caster, 2000-Sheet Tray, Dual Catch Bin, 2 x 520-Sheet Tray/Caster, Caster spacer, Tri-fold/Z-fold booklet finisher, Booklet staple hole punch finisher

Vstupná kapacita papiera, Štandardné

Maximálne 1140 strán

Vstupná kapacita papiera, Maximálne

Maximálne 5140 strán

Výstupná kapacita papiera, Štandardné

Maximálne 400 strán

Výstupná kapacita papiera, Maximálne

Maximálne 2000 strán

Podporovaný rozsah hmotnosti papiera – štandardný zásobník (g/m2)

52 - 300 gsm

Paper Weight Range Supported -

Multipurpose Feeder (gsm)

52 - 300 gsm

A3

Yes

Možnosti dokončovania

Áno

Dokončovacie funkcie

Triedenie, Zošívanie, Dierkovanie, Brožúrové skladanie a zošívanie

Počet vstupov papiera, Štandardné

3

Počet vstupov papiera, maximálna

6

Podporované typmi médií

Kartón, Obálky, Glossy papier, Štítky, Obyčajný papier, Refer to the Paper & Specialty Media Guide

Podporované rozmery médií

Obálka 10 (105mm x 241mm), Obálka 7 3/4 (98mm x 191mm), Obálka 9 (98mm x 225mm), A3 (297mm x 420mm), A4, A5, Obálka B5 (176mm x 250mm), Obálka C4 (229mm x 324mm), Obálka C5 (162mm x 229mm), Obálka DL (110mm x 220mm), B5, Hagaki Card (100mm x 148mm), Formáty: Executive, Folio, JIS-B4 (257mm x 364mm), JIS-B4 (182mm x 257mm), Ledger (279mm x 432mm), Legal, Letter, Statement, Oficio, A6, SRA3

Štandardné porty

USB špecifikácie 2.0 vysokorýchlostný certifikovaný (typ B), Gigabitový Ethernet (10/100/1000), predný USB špecifikácie 2.0 vysokorýchlostný certifikovaný port (typ A), Zadný USB 2.0 vysokorýchlostný port (typ A)

Voliteľné lokálne porty

Interný RS-232C sériový

Voliteľné sieťové porty

MarkNet N8230 Fiber Ethernet tlačový server,
Marknet N8372 WiFi možnosť

Priame pripojenie k portu USB

Áno

Sieť Ethernet

Áno

Podporia sieťových protokolov

TCP, UDP, IPSEC w/ IPv4, IPSEC w/ IPv6,
ICMP, IGMP, IPv4, IPv6

Metódy sieťovej tlače

Rozšírená IP (port 9400), IPP 1.0, 1.1, 2.0
(Internet Printing Protocol), Microsoft Web
Services WSD, Vytiahnite tlač

Sieťové riadiace protokoly

WINS, APIPA (AutoIP), DHCP, DNS, DDNS,
mDNS, ARP, BOOTP

Sieťová bezpečnosť

SNMPv3, 802.1x Authentication: MD5,
MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, Správa
certifikátov, SSL Cipher Configuration, TCP/
UDP Port Access Control, Security Port
Lockdown, TCP Restricted Server List, IPSEC
Support (IPv4/IPv6)

Oblasť tlače (mm)

4.2 mm of the top, bottom, right and left
edges (within)

Tlačové jazyky (štandardné)

Emulácia PCL 6, Osobný dátový tok tlačiarne
(PPDS), Emulácia PostScript 3, Priamy
obrázok, PDF 1.7 emulácia, PCL 5, PCLm

Fonty a znakové sady

158 škálovateľných PostScriptových písiem,
39 škálovateľných PPDS písiem, 5 bitmapové
písmo PPDS, Ďalšie informácie nájdete v
technickej referencii., 89 škálovateľných typov
písma PCL 5/6, 2 bitmapové písma PCL 5/6

Výťažnosti kaziet pre tlačiarne (až)

Priemerná nepretržitá výťažnosť tonerovej
kazety je uvedený počet štandardných strán.
Deklarovaná hodnota výťažnosti v súlade s
normou ISO / IEC 19798., 26,000-stranové
farebné (CMY) kazety, 52,000-stranová čierna
kazeta

**Odhadované množstvo čierneho-bielych
výtlakov fotovodiča**

Maximálne 165,000 stránok, založené na tlači
5 priemerných A4 stránok vo formáte „letter“
v rámci 1 tlačovej úlohy

**Odhadované množstvo farebných výtlakov
fotovodiča**

Maximálne 165,000 stránok, založené na tlači
5 priemerných A4 stránok vo formáte „letter“
v rámci 1 tlačovej úlohy

**Tlačová/é kazeta/y sú dodávané so
zariadením**

18,500-stranová čierna tonerová kazeta,
11,500-page Colour (CMY) Toner Cartridges

Náhradnými kazetami:

Produkt funguje len s náhradnými kazetami
určenými na použitie v určitej geografickej
oblasti. Ďalšie podrobnosti nájdete na adrese
www.lexmark.com/regions.

**Rozmery balenia (mm - výška x šírka x
hĺbka)**

972 x 759 x 849 mm

Váha balenia (kg)

102.1 kg

Rozmery (mm - výška x šírka x hĺbka)

714 x 620 x 743 mm

Váha

82.5 kg

Akustika/Hlučnosť (v nečinnom móde)

15 dBA

Akustika/Hlučnosť (tlače), Operačná

50 dBA

Operačná úroveň hlučnosti duplexnej tlače

52 dBA

ENERGY STAR

Áno

Priemerný príkon v režime hibernácie

0.1 watts

Priemerný príkon v režime spánku

1.3 watts

Priemerný príkon v pohotovostnom režime

76 watts

Priemerný príkon pri tlači

767 watts

Priemerný príkon pri obojstrannej tlači

700 watts

**Energy Star – typická spotreba elektriny
(TEC)**

0.86 kilowatt-hours per week

Záruka produktu

1-Year Onsite Repair, Next Business Day

Certifikácie produktu

ENERGY STAR, ICES-003 Class A, BSMI Class
A, VCCI Class A, FCC Class A, NOM-032, UL,
cUL, NOM, US FDA/CDRH, IEC 60825-1, CB
Report, ISO-532B, CE (EU) DoC, EFTA (CE),
KC logo, CCC, C-tick DoC, EuP, CEC, CEL,
EC 1275/2008, ECMA-370, TED, SIL, TER,
SABS, UL-AR, GS Mark, Green Dot, ISO-9296,
COC, CCD-035 EcoLogo, Green Mark, EPEAT,
China Green Product (CGP), Mopria Certified

Maximálna mesačná záťaž

Maximálne 270 000 strán za mesiac²

Odporúčaná mesačná záťaž

7000 - 50000 strán¹

Špeciálne operačné prostredie

Vlhkosť: 8 až 80% relatívna vlhkosť,
Nadmorská výška: 0 - 2.500 metrov, Teplota:
10 až 32°C

Krajina pôvodu

North America & TAA Compliant - Mexico,
Rest of World - Vietnam


Klasifikácia UNSPSC

43212105

¹"Odporúčaný mesačný objem stránok" je rozsah stránok,
ktorý pomáha zákazníkom vyhodnocovať ponuky produktov
spoločnosti Lexmark na základe priemerného počtu stránok,
ktoré zákazníci plánujú tlačiť na zariadení každý mesiac.
Spoločnosť Lexmark odporúča, aby sa počet strán za mesiac
nachádzal v stanovenom rozmedzí pre optimálny výkon
zariadenia založený na faktoroch vrátane: intervalov výmeny
spotrebného materiálu, intervalov nakladania papiera,
rýchlosti a typického použitia zákazníka.

²"Maximálny mesačný pracovný cyklus" je definovaný
ako maximálny počet stránok, ktoré by zariadenie mohlo
priniesť za mesiac pomocou operácie multishift. Táto metrika
poskytuje porovnanie robustnosti vo vzťahu k iným tlačiarňam
a multifunkčným zariadeniam Lexmark.

³Rýchlosti tlače a kopírovania merané v súlade s normami
ISO / IEC 24734 a ISO / IEC 24735 (ESAT). Viac informácií
nájdete na adrese: www.lexmark.com/ISOspeeds.

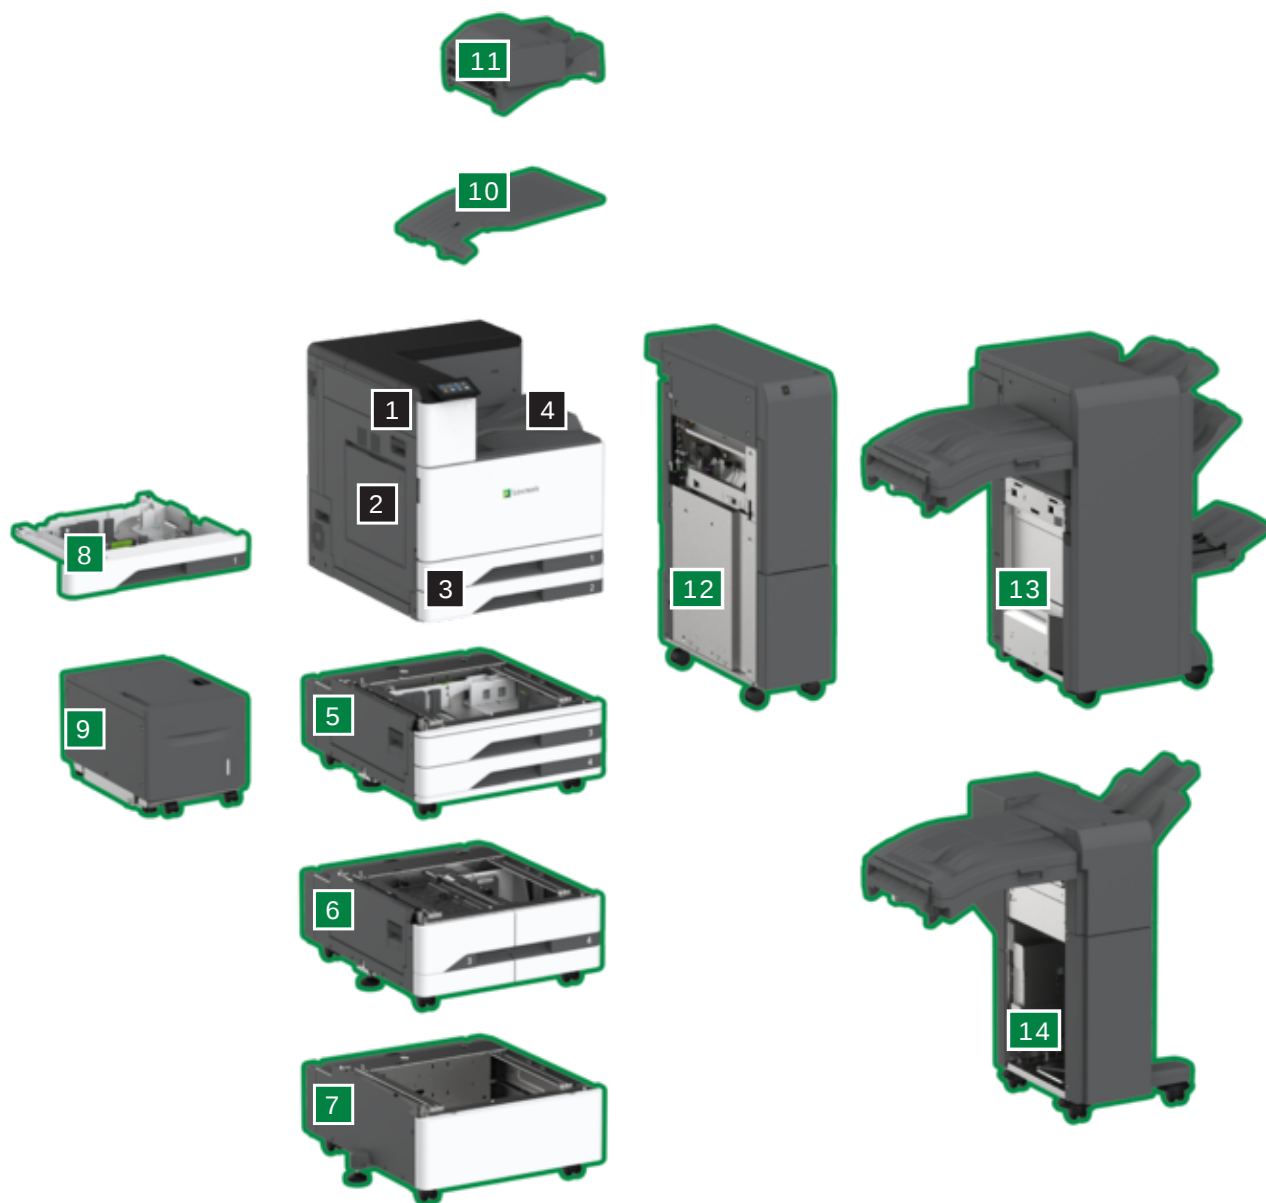

Callout	Availability	Description
1	Štandardné	4.3" (10.9-cm) dotyková obrazovka
10	Voliteľné	Dvojité záchytná priehradka
11	Voliteľné	Integrovaná zošívacia
12	Voliteľné	Zariadenie na dokončovanie brožúr na trojité skladanie/skladanie do Z
13	Voliteľné	Zariadenie na konečnú úpravu brožúr so zošívackou a dierovačom
14	Voliteľné	Dokončovač zošívacia s dierovačom
2	Štandardné	Multifunkčný podávač na 100 hárkov
3	Štandardné	Zásobník na 2 x 520 listov
4	Štandardné	400-Sheet Output Bin
5	Voliteľné	Zásobník na 2 x 520 listov s kolieskami
6	Voliteľné	Dvojitý zásobník na 2 000 listov s kolieskami
7	Voliteľné	Oddeľovač s kolieskami
8	Voliteľné	Zásobník na obálky
9	Voliteľné	Zásobník na 2 000 listov (postranný vozík)

P/N	Tonerové kazety	P/N	Rozšírená záruka
73D0HCO	Azurová tonerová kazeta Lexmark CS943, 26K	2373555	CS943 4-ročná záruka s opravou u zákazníka na nasledujúci pracovný deň
73D0HMO	Purpurová tonerová kazeta Lexmark CS943, 26K	2373556	CS943 5-ročná záruka s opravou u zákazníka na nasledujúci pracovný deň
73D0HYO	Žltá tonerová kazeta Lexmark CS943 26K	2373557	CS943 6-ročná záruka s opravou u zákazníka na nasledujúci pracovný deň
73D0HKO	Čierna tonerová kazeta Lexmark CS943 52K	2373558	CS943 1-ročné predĺženie servisu u zákazníka, odozva na nasledujúci pracovný deň
73D0P00	Lexmark CS943, CX942, 943, 944, XC9445, 55, 65 Čierny fotovalec 165K	2373559	CS943 2-ročné predĺženie servisu u zákazníka, odozva na nasledujúci pracovný deň
73D0Q00	Súprava fotovalcov Lexmark CS943, CX942, 943, 944, XC9445, 55, 65, 3 balenia 165K	2373560	CS943 3-ročné predĺženie servisu u zákazníka, odozva na nasledujúci pracovný deň
73D0W00	Kontajner na odpad Lexmark CS943, CX942, 943, 944, XC9445, 55, 65 35K	2373561	CS943 4-ročné predĺženie servisu u zákazníka, odozva na nasledujúci pracovný deň
25A0013	Kazeta so zošívacími nábojmi (3 balenie)	2373562	CS943 Oprava v nasledujúci pracovný deň u zákazníka 1 rok po uplynutí záruky
P/N	Manipulácia s papierom	2373577	CS943 1-ročná predĺžená záruka len na súčasti
32D0811	Zásobník na 2 × 520 listov s kolieskami	2373578	CS943 2-ročná predĺžená záruka len na súčasti
32D0812	Dvojitý zásobník na 2 000 listov s kolieskami	2373579	CS943 3-ročná predĺžená záruka len na súčasti
32D0813	Zásobník na obálky	2373580	CS943 4-ročná predĺžená záruka len na súčasti
32D0816	Zásobník na 2 000 listov (postranný vozík)	2373581	CS943 5-ročná predĺžená záruka len na súčasti
32D0819	Dvojitá záchytná priehradka	2373582	CS943 6-ročná predĺžená záruka len na súčasti
32D0820	Integrovaná zošívачka	2373583	CS943 1-ročné predĺženie záruky iba na súčasti
32D0825	Zariadenie na konečnú úpravu brožúr so zošívачkou a dierovačom (2/3)	2373584	CS943 2-ročné predĺženie záruky iba na súčasti
32D0826	Zariadenie na konečnú úpravu brožúr so zošívачkou a dierovačom (2/4)	2373585	CS943 3-ročné predĺženie záruky iba na súčasti
32D0823	Zošívачka s dierovačom (2/3)	2373586	CS943 4-ročné predĺženie záruky iba na súčasti
32D0824	Zošívачka s dierovačom (2/4)		
32D0810	Oddelovač s kolieskami		
32D0831	Zariadenie na dokončovanie brožúr na trojité skladanie/skladanie do Z		
32D0815	Skrinka s kolieskami		
P/N	Pamäť		
27X0400	Pevný disk s kapacitou viac ako 500 GB		
57X9528	Jednotka Intelligent Storage Drive (ISD)		
57X0070	Prídavný vyberateľný pevný disk		
P/N	Aplikačné riešenia		
57X0300	Kontaktné overovacie zariadenie		
57X0301	Bezkontaktné overovacie zariadenie		
82S1204	Licencia čiarového kódu		
82S1203	Licencia IPDS		
P/N	Prípojiteľnosť		
27X0142	Tlačový server Lexmark MarkNet™ N8230 Fiber Ethernet		
27X6410	Bezdrôtový tlačový server Lexmark MarkNet N8372 802.11 a/b/g/n/ac		
57X7040	English Keyboard Kit		
1021294	USB kábel (2m)		
14F0100	Karta sériového rozhrania RS-232C		
SPD0002	Zariadenie na ochranu proti prepätiu Surge Protective Device, 220 – 240 V		
P/N	Rozšírená záruka		
2373552	CS943 1-ročná záruka s opravou u zákazníka na nasledujúci pracovný deň		
2373553	CS943 2-ročná záruka s opravou u zákazníka na nasledujúci pracovný deň		
2373554	CS943 3-ročná záruka s opravou u zákazníka na nasledujúci pracovný deň		