



Lexmark CS943de

Lexmark CS943de renkli yazıcı, dakikada 55 sayfa yazdırma hızıyla büyük çalışma grupları için güvenlik, kullanılabilirlik ve güvenilirlik için tasarlandı*.

Parça Numarası
32D0020

Baskı Teknolojisi
Renkli Lazer

Fonksiyon
Renkli Baskı, Trusted Platform Module (TPM), Güvenilir Platform Modülü (TPM) bazı ülkelerde kullanılamaz.

Çalışma Grubu Boyutu
Large Workgroup

Dokunmatik Ekran
Yes

Ekran
Lexmark e-Task 4,3 inç (10,9 cm) renkli dokunmatik ekran

Baskı Hızı(A4, Siyah)
En fazla 55 sayfa/dakika'ya kadar³

Baskı Hızı (A4, Renkli)
En fazla 55 sayfa/dakika'ya kadar³

Baskı Hızı (A4, Siyah) Dupleks
En fazla 55 sayfa yüzü/dakika'ya kadar³

İlk Sayfa Baskı Süresi
En Yüksek Hız 4.9 saniye'den az

İlk Sayfa Baskı Süresi (Renkli)
En Yüksek Hız 4.9 saniye'den az

Dupleks (2-tarafli) Yazdırma
Integrated Duplex

Baskı Çözünürlüğü, Siyah
1200 x 1200 dpi, 2400 IQ (2400 x 600 dpi)

Baskı Çözünürlüğü, Renkli
1200 x 1200 dpi, 2400 Resim Kalitesi

İşlemci Hızı
Quad Core 1.2 GHz

Standart Bellek
4096 MB

Maksimum Bellek
4096 MB

Sabit Disk
Akıllı depolama sürücüsü (İsteğe bağlı) ; Manyetik sabit disk (İsteğe bağlı)

Desteklenen Apple İşletim Sistemleri
Support is provided through AirPrint and AirScan only

Citrix MetaFrame

Microsoft Windows Server 2003 and 2003 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows Server 2008 and 2008 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Foundation running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Essentials running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Standard running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2008 R2 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise Edition running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard Edition running Citrix XenApp 6.0, 6.5

Desteklenen Linux İşletim Sistemleri

openSUSE Linux 42.3, Fedora 27, 28, 29, Ubuntu 16.04, 18.04 LTS, Debian GNU/Linux 8.11, openSUSE Linux 15, Debian 9.4, Debian GNU/Linux 9.5, Debian GNU/Linux 9.6, Red Hat Linux 7.5, 7.6

Desteklenen Microsoft Windows İşletim Sistemleri

Windows 2000, Windows NT (4.00/4.00 Server), Windows Me, Windows XP, Windows Server 2003, Windows 98 2nci Sürüm, Windows XP x64, Windows Server 2003 running Terminal Services, Windows 2000 Server (Terminal Services çalıştıran), Windows Server 2003 x64, Windows Server 2003 x64 running Terminal Services, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2008 running Terminal Services, Windows Server 2008 x64 running Terminal Services, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 running Terminal Services, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Server 2012 R2, Windows RT, Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows 11

Desteklenen Novell İşletim Sistemleri

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4 (x86 and x64) 3, Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 15 (SP1) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64)

Standart Kağıt Yönetimi

100 Yapraklık Çok Amaçlı Besleyici, 400-Sheet Output Bin, 2 x 520-Sheet Tray

Opsiyonel Kağıt Yönetimi

Delikli Zimba Son İşlemcisi, Yerleşik Zimba, Envelope Tray, 2000-Sheet Tandem Tray/Caster, 2000-Sheet Tray, Dual Catch Bin, 2 x 520-Sheet Tray/Caster, Caster spacer, Tri-fold/Z-fold booklet finisher, Booklet staple hole punch finisher

Kağıt Besleme Kapasitesi (Standart)
En fazla 1140 sayfa 20 lbs veya 75g/m2

Kağıt Besleme Kapasitesi (Maksimum)
En fazla 5140 sayfa 20 lbs veya 75g/m2

Kağıt Çıkış Kapasitesi (Standart)
En fazla 400 sayfa 20 lbs veya 75g/m2

Kağıt Çıkış Kapasitesi (Maksimum)
En fazla 2000 sayfa 20 lbs veya 75g/m2

Desteklenen Kağıt Gramajı - Standart Tepsi (g/m2)
52 - 300 g/m2

Paper Weight Range Supported - Multipurpose Feeder (gsm)
52 - 300 g/m2

A3
Yes

Finishing Opsiyonu
Yes

Finishing Fonksiyonları
Ofset İstifleme, Zımbalama, Delik Delme, Booklet zımbalama

Kağıt Besleme Kapasitesi
3

Yüklenebilir Kağıt Adedi, Maksimum
6

Desteklenen Kağıt Tipleri
Stok Kartı, Zarflar, Parlak Kağıt, Etiket, Düz Kağıt, Kağıda Göre & Özel Medya Rehberi

Desteklenen Kağıt Boyutları
10 Zarf, 7 3/4 Zarf, 9 Zarf, A3, A4, A5, B5 Zarf, C4 Zarf, C5 Zarf, DL Zarf, B5, Hagaki Kart, Executive, Folio, JIS-B4, JIS-B5, Ledger, Legal, Letter, Statement, Oficio, A6, SRA3

Standart Portlar
USB 2.0 Özellikli Yüksek Hızlı Onaylı (Tür B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Ön USB 2.0 Özellikli Yüksek Hızlı Onaylı bağlantı noktası (Tür A), Arka yüzünde USB 2.0 Teknik Özellikleri Hi-Speed Sertifikalı port (A Tipi)

Opsiyonel Yerel Portlar
Dahili RS-232C Seri

Opsiyonel Ağ Portları
MarkNet N8230 Fiber Ethernet Print Server, Marknet N8372 WiFi Option

Doğrudan USB
Yes

Ethernet Ağı
Yes

Desteklenen Ağ Protokolleri

TCP, UDP, IPSEC w/ IPv4, IPSEC w/ IPv6, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6

Ağ Üzerinde Yazdırma Metodları

Enhanced IP (Port 9400), IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol), Microsoft Web Services WSD, Pull Printing

Ağ Yönetim Protokolleri

WINS, APIPA (AutoIP), DHCP, DNS, DDNS, mDNS, ARP, BOOTP

Ağ Güvenliği

SNMPv3, 802.1x Authentication: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, Sertifika Yönetimi, SSL Cipher Configuration, TCP/UDP Port Access Control, Security Port Lockdown, TCP Restricted Server List, IPSEC Support (IPv4/IPv6)

Yazdırılabilir Alan (mertik)

4.2 kağıdın üst,alt, sağ ve sol kenarlarından mm değeri

Yazıcı Dilleri (Standart)

PCL 6 Emulation, Personal Printer Data Stream (PPDS), PostScript 3 Emulation, Direct Image, PDF 1.7 emulation, PCL 5, PCLm

Yazıtipleri ve Sembol Kümeleri

158 scalable PostScript yazıtipi, 39 scalable PPDS yazıtipi, 5 PPDS bitmap yazıtipi, For more information, refer to the Technical Reference., 89 scalable PCL 5/6 yazıtipi, 2 PCL 5/6 bitmap yazıtipi

Kartuşu Verim Değerleri (sayfa)

Ortalama sürekli kartuş verimi, listelenen standart sayfaların sayısı olarak belirtilir. ISO / IEC 19798'e göre beyan edilen verim değeri., 26.000 sayfalık Renkli (CMY) Kartuş, 52.000 sayfalık Siyah Kartuş

Tahmini Photoconductor Kapasitesi; Siyah

En fazla 165,000 sayfa sayısı, 5 sayfadan oluşan letter/A4 ebadında kağıt kullanılan yazdırma işlemi dikkate alınarak hesaplanmıştır

Tahmini Photoconductor Kapasitesi; Renkli

En fazla 165,000 sayfa sayısı, 5 sayfadan oluşan letter/A4 ebadında kağıt kullanılan yazdırma işlemi dikkate alınarak hesaplanmıştır

Kartuş(lar) Ürünle birlikte Gönderilir

18,500 -sayılı Siyah Toner Kartuşu, 11,500-page Colour (CMY) Toner Cartridges

Yedek kartuşlarla:

Product functions only with replacement cartridges designed for use in a specific geographical region. See www.lexmark.com/regions for more details.

Paketlenmiş Boyutu (mm - Y x G x D)

972 x 759 x 849 mm.

Paketlenmiş Ağırlığı (kg)

102.1 kg.

Boyut (mm - Y x G x D)

714 x 620 x 743 mm.

Ağırlık

82.5 kg.

Gürültü Seviyesi, Bekleme anında

15 dBA'ya kadar

Gürültü Seviyesi, İşlem Anında (Baskı)

50 dBA'ya kadar

Dubleks Baskı Ses Seviyesi, İşlem Anında

52 dBA'ya kadar

ENERGY STAR

Yes

Hazırda Bekleme Modunda Ortalama Güç

0.1 Watt

Uyku Modunda Ortalama Güç

1.3 Watt

Hazır Modunda Ortalama Güç

76 Watt

Yazdırma işlemi süresince kullanılan ortalama enerji

767 Watt

Önlü Arkalı Yazdırma Sırasında Harcanan Ortalama Güç

700 Watt

Energy Star Normal Enerji Tüketimi (TEC)

0.86 haftada-kilowatt/saat

Ürün Garanti Süresi

1-Year Onsite Repair, Next Business Day

Ürün Sertifikaları

ENERGY STAR, ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, FCC Class A, NOM-032, UL, cUL, NOM, US FDA/CDRH, IEC 60825-1, CB Report, ISO-532B, CE (EU) DoC, EFTA (CE), KC logo, CCC, C-tick DoC, EuP, CECP, CEL, EC 1275/2008, ECMA-370, TED, SII, TER, SABS, UL-AR, GS Mark, Green Dot, ISO-9296, COC, CCD-035 EcoLogo, Green Mark, EPEAT, China Green Product (CGP), Mopria Certified

Aylık Maksimum Baskı Adedi

En fazla 270 000 Aylık Baskı Kapasitesi²

Tavsiye Edilen Aylık Baskı Adetleri

7000 - 50000 sayfa¹

Belirtilen İşletim Çevresi

Nem Oranı: %8- %80 Nispi Nem, Yükseklik: 0 - 2500 Metre, Sıcaklık: 10 - 32°C

Menşei

Kuzey Amerika ve TAA Uyumlu - Meksika, Dünyanın Geri Kalanı - Vietnam


UNSPSC Kodu

43212105

¹"Önerilen Aylık Sayfa Hacmi", müşterilerin Lexmark'ın ürün tekliflerini her ay cihazda yazdırmayı planladıkları ortalama sayfa sayısına göre değerlendirmelerini sağlayan bir sayfadır. Lexmark, ayda birkaç sayfa sayısının, sarf malzemeleri değiştirme aralıkları, kağıt yükleme aralıkları, hız ve tipik müşteri kullanımı gibi faktörlere bağlı olarak optimum cihaz performansı için belirtilen aralıkta olmasını önerir.

²"Maksimum Aylık Görev Döngüsü", bir cihazın bir çoklu geçiş işlemi kullanarak bir ayda teslim edebileceği maksimum sayfa sayısı olarak tanımlanır. Bu metrik, diğer Lexmark yazıcıları ve MFP'lerle ilgili olarak sağlamlık karşılaştırması sağlar.

³ISO / IEC 24734 ve ISO / IEC 24735'e (ESAT) göre ölçülen baskı ve fotokopi hızları. Daha fazla bilgi için bkz: www.lexmark.com/ISOspeeds.

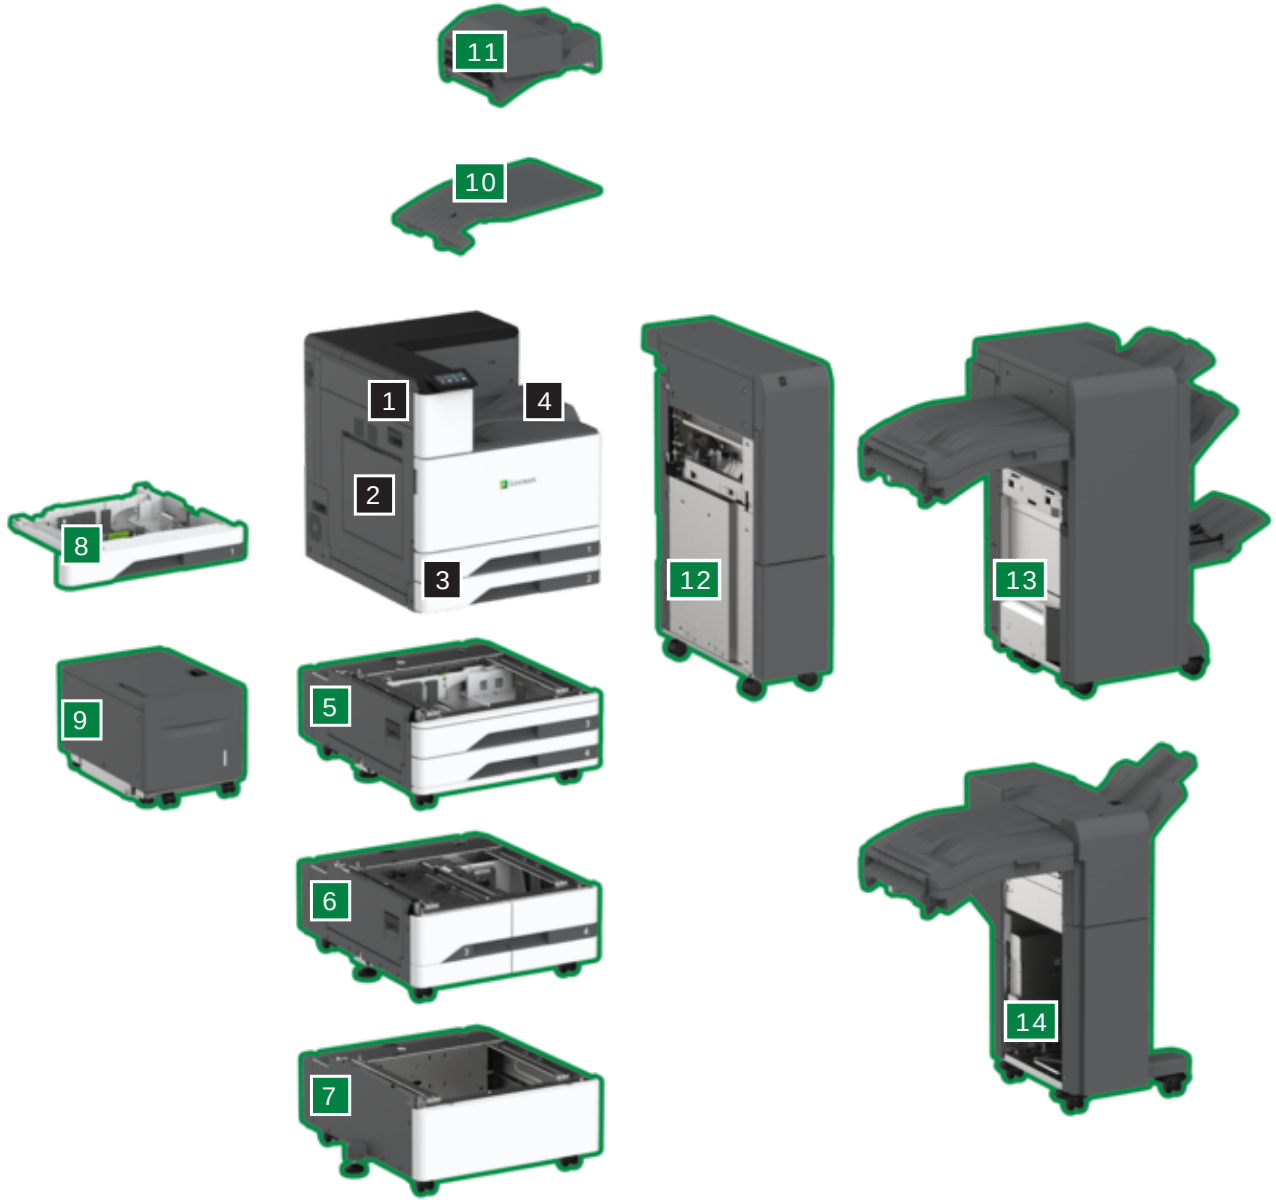

Callout	Availability	Description
1	Standart	4,3 inç(10,9 cm) Dokunmatik Ekran
10	İsteğe Bağlı	Çift Yakalama Kutusu
11	İsteğe Bağlı	Yerleşik Zimba
12	İsteğe Bağlı	Üçe Katlamalı/Z Katlamalı Kitapçık Sonlandırıcı
13	İsteğe Bağlı	Kitapçık Zımbası, Delgeç Tutucu
14	İsteğe Bağlı	Delikli Zimba Son İşlemcisi
2	Standart	100 yapraklık çok amaçlı besleyici
3	Standart	2 x 520 Yapraklık Tepsi
4	Standart	400 Sayfalık Çıkış Bölmesi
5	İsteğe Bağlı	Tekerlekli 2 x 520 Yapraklık Tepsi
6	İsteğe Bağlı	Tekerlekli 2.000 Yapraklık Art Arda Tepsi
7	İsteğe Bağlı	Tekerlekli Ara Parçası
8	İsteğe Bağlı	Zarf Tepsi
9	İsteğe Bağlı	2.000 Yapraklık Tepsi (sepet)

P/N	Toner Kartuşları	P/N	Süresi Uzatılmış Garantiler
73D0HC0	Lexmark CS943 Camgöbeği 26K Toner Kartuşu	2373560	CS943 3 Yıl Yenileme Yerinde Onarım, Yanıt Süresi Sonraki İş Günü
73D0HM0	Lexmark CS943 Macenta 26K Toner Kartuşu	2373561	CS943 4 Yıl Yenileme Yerinde Onarım, Yanıt Süresi Sonraki İş Günü
73D0HY0	Lexmark CS943 Sarı 26K Toner Kartuşu	2373562	CS943 1 Yıl Garanti Sonrası Yerinde Onarım Sonraki İş Günü
73D0HK0	Lexmark CS943 Siyah 52K Toner Kartuşu	2373563	CS943 Çağrı Başına Yerinde Onarım NBD Garantisi
73D0P00	Lexmark CS943, CX942, 943, 944, XC9445, 55, 65 Siyah 165K Fotoğraf İletkeni	2373577	CS943 1 Yıl Sadece Parçalar Uzatılmış Garanti
73D0Q00	Lexmark CS943, CX942, 943, 944, XC9445, 55, 65 Siyah 165K Fotoğraf İletkeni Kiti	2373578	CS943 2 Yıl Sadece Parçalar Uzatılmış Garanti
73D0W00	Lexmark CS943, CX942, 943, 944, XC9445, 55, 65 35K Atık Kabı	2373579	CS943 3 Yıl Sadece Parçalar Uzatılmış Garanti
25A0013	Zimba Kartuşu (3'lü paket)	2373580	CS943 4 Yıl Sadece Parçalar Uzatılmış Garanti
25A0013	Zimba Kartuşu (3'lü paket)	2373581	CS943 5 Yıl Sadece Parçalar Uzatılmış Garanti
		2373582	CS943 6 Yıl Sadece Parçalar Uzatılmış Garanti
P/N	Kağıt İşleme		
32D0811	Tekerlekli 2 x 520 Yapraklık Tepsi	2373583	CS943 1 Yıl Yenileme Sadece Parçalar
32D0812	Tekerlekli 2.000 Yapraklık Art Arda Tepsi	2373584	CS943 2 Yıl Yenileme Sadece Parçalar
32D0813	Zarf Tepsi		
32D0816	2.000 Yapraklık Tepsi (sepet)	2373585	CS943 3 Yıl Yenileme Sadece Parçalar
32D0819	Çift Yakalama Kutusu		
32D0820	Sıralı Zimba Sonlandırıcı	2373586	CS943 4 Yıl Yenileme Sadece Parçalar
32D0825	Kitapçık Zimbasi (2/3), Delgeç Tutucu		
32D0826	Kitapçık Zimbasi (2/4), Delgeç Tutucu	2373607	CS943 Kit ile Çağrı Başına Önleyici Bakım
32D0823	Zimba (2/3), Delgeç Tutucu		
32D0824	Zimba (2/4), Delgeç Tutucu		
32D0810	Tekerlekli Ara Parçası		
32D0831	Üçe Katlamalı/Z Katlamalı Kitapçık Sonlandırıcı		
32D0815	Tekerlekli Kabin		
P/N	Bellek Seçenekleri		
27X0400	500+ GB Sabit Disk		
57X9528	Akıllı Depolama Sürücüsü (Intelligent Storage Drive -ISD)		
57X0070	Çıkarılabilir Sabit Disk Saklama Seti		
P/N	Uygulama Çözümleri		
57X0300	Temaslı Kimlik Doğrulama Aygıtı		
57X0301	Temassız Kimlik Doğrulama Aygıtı		
82S1204	Barkod Lisansı		
82S1203	IPDS Lisansı		
P/N	Bağlanılabilirlik		
27X0142	Lexmark MarkNet™ N8230 Fiber Ethernet Yazıcı Sunucusu		
27X6410	Lexmark MarkNet N8372 802.11 a/b/g/n/ac Kablosuz Yazıcı Sunucusu		
57X7040	English Keyboard Kit		
1021294	USB (2 Metre) Kablo		
14F0100	RS-232C Seri Arayüz Kartı		
14F0100	RS-232C Seri Arayüz Kartı		
SPD0002	Dalgalanma Koruyucu Cihaz, 220-240 V		
P/N	Süresi Uzatılmış Garantiler		
2373552	CS943 1 Yıl Yerinde Onarım NBD Garantisi		
2373553	CS943 2 Yıl Yerinde Onarım NBD Garantisi		
2373554	CS943 3 Yıl Yerinde Onarım NBD Garantisi		
2373555	CS943 4 Yıl Yerinde Onarım NBD Garantisi		
2373556	CS943 5 Yıl Yerinde Onarım NBD Garantisi		
2373557	CS943 6 Yıl Yerinde Onarım NBD Garantisi		
2373558	CS943 1 Yıl Yenileme Yerinde Onarım, Yanıt Süresi Sonraki İş Günü		
2373559	CS943 2 Yıl Yenileme Yerinde Onarım, Yanıt Süresi Sonraki İş Günü		