



Lexmark CS943de

Lexmark CS943de-fargeskriveren er utviklet for sikkerhet, brukervennlighet og pålitelighet for store arbeidsgrupper med hastigheter opptil 55 sider per minutt*.

Varenummer

32D0021

Utskriftsteknologi

Colour Laser

Funksjon

Fargeutskrift, Trusted Platform Module (TPM), Trusted Platform Module (TPM) er utilgjengelig i noen land.

Størrelse på arbeidsgruppe

Stor arbeidsgruppe

Berøringsskjerm

Yes

Brukerpanel

Lexmark e-Task 4,3-tommer (10,9 cm) fargeberøringsskjerm

Utskriftshastighet (A4, sort/hvitt)

opptil 55 sider per minutt³

Utskriftshastighet (A4, farger)

opptil 55 sider per minutt³

Utskriftshastighet (A4, sort/hvitt), tosidig

opptil 55 ark i minuttet (begge sider av arket)³

Tid til første utskriftsside (sort)

så raskt som 4.9 sekunder

Tid til første utskriftsside (farger)

så raskt som 4.9 sekunder

Tosidig utskrift (dupleks)

Integrert tosidig

Utskriftskvalitet, sort

1200 x 1200 dpi, 2400 IQ (2400 x 600 dpi)

Utskriftskvalitet, farger

1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality

Processor Speed

Quad Core 1.2 GHz

Minne, standard

4096 MB

Minne, maksimum

4096 MB

Harddisk

Intelligent lagringsstasjon (valgfritt); Magnetisk harddisk (valgfritt)

Støtter Apple operativsystemer

Support is provided through AirPrint and AirScan only

Citrix MetaFrame

Microsoft Windows Server 2003 og 2003 X64 Edition med Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows Server 2008 og 2008 X64 Edition med Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Foundation running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Essentials running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Standard running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2008 R2 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise Edition running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard Edition running Citrix XenApp 6.0, 6.5

Støtter Linux operativsystemer

openSUSE Linux 42.3, Fedora 27, 28, 29, Ubuntu 16.04, 18.04 LTS, Debian GNU/Linux 8.11, openSUSE Linux 15, Debian 9.4, Debian GNU/Linux 9.5, Debian GNU/Linux 9.6, Red Hat Linux 7.5, 7.6

Støtter Microsoft Windows operativsystemer

Windows 2000, Windows NT (4.00/4.00 Server), Windows Me, Windows XP, Windows Server 2003, Windows 98 2nd Edition, Windows XP x64, Windows Server 2003 running Terminal Services, Windows 2000 Server med Terminal Services, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2003 x64 running Terminal Services, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2008 running Terminal Services, Windows Server 2008 x64 running Terminal Services, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 running Terminal Services, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Server 2012 R2, Windows RT, Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows 11

Støtter Novell operativsystemer

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4 (x86 and x64) 3, Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 15 (SP1) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64)

Inkludert papirhåndtering

100-Sheet Multipurpose Feeder, 400-Sheet Output Bin, 2 x 520-Sheet Tray

Valgfri papirhåndtering

Stiftpunch Finisher, Innebygd stifter, Envelope Tray, 2000-Sheet Tandem Tray/Caster, 2000-Sheet Tray, Dual Catch Bin, 2 x 520-Sheet Tray/Caster, Caster spacer, Tri-fold/Z-fold booklet finisher, Booklet staple hole punch finisher

Papirkapasitet inn, standard

opptil 1140 ark på 75 g/m2

Papirkapasitet inn, maksimum

opptil 5140 ark på 75 g/m2

Papirkapasitet ut, standard

opptil 400 ark på 75 g/m2

Papirkapasitet ut, maksimum

opptil 2000 ark på 75 g/m2

Papirvekt støtte - standard arkskuff (gsm)

52 - 300 gm2

Paper Weight Range Supported -

Multipurpose Feeder (gsm)

52 - 300 gm2

A3

Ja

Papir etterbehandler (tilleggsutstyr)

Ja

Papir etterbehandling funksjonalitet

Offset stabling, Stifting, Hulling, Brosjyrefold og sadelstifting

Antall papirkilder, standard

3

Antall papirkilder, maksimalt

6

Støttede mediastørrelser

Card Stock, Envelopes, Glanset papir, Etiketter, Plain Paper, Refer to the Paper & Specialty Media Guide

Håndterer papirstørrelse

10 Envelope, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, A3, A4, A5, B5 Envelope, C4 konvolutt, C5 Envelope, DL Envelope, B5, Hagaki-kort, Executive, Folio, JIS-B4, JIS-B5, Ledger, Legal, Letter, Statement, Oficio, A6, SRA3

Standard tilkoblinger

USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Front USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified port (Type A), USB 2.0 spesifikasjon høyhastighets sertifisert port (type A), bak

Lokale tilkoblinger (ekstraustyr)

Internal RS-232C serial

Nettverkstilkoblinger (ekstraustyr)

MarkNet N8230 Fiber Ethernet Print Server, Marknet N8372 WiFi Option

Direkte USB

Ja

Ethernet-nettverk

Ja

Nettverk Protokoll støtte

TCP, UDP, IPSEC w/ IPv4, IPSEC w/ IPv6, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6

Nettverk utskriftsmetoder

Enhanced IP (Port 9400), IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol), Microsoft Web Services WSD, Pull Printing

Protokoll for nettverksadministrasjon

WINS, APIPA (AutoIP), DHCP, DNS, DDNS, mDNS, ARP, BOOTP

Nettverkssikkerhet

SNMPv3, 802.1x Authentication: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, Serifikat administrasjon, SSL Cipher Configuration, TCP/UDP Port Access Control, Security Port Lockdown, TCP Restricted Server List, IPSEC Support (IPv4/IPv6)

Utskriftsområde

4.2 mm fra øvre, nedre / høyre og venstre kant (innenfor)

Skriverspråk (standard)

PCL 6 Emulation, Personal Printer Data Stream (PPDS), PostScript 3 Emulation, Direct Image, PDF 1.7 emulation, PCL 5, PCLm

Skrifttyper og symboler

158 skalerbare PostScript skriftsnitt, 39 skalerbare PPDS skriftsnitt, 5 PPDS faststørrelse skrifttyper, For more information, refer to the Technical Reference., 89 skalerbare PCL 5/6 skriftsnitt, 2 PCL 5/6 faststørrelse skrifttyper

Kapasitet for tonerkassetter (opp til)

Gjennomsnittlig kontinuerlig kassetutbytte oppgis antall standard sider som oppført. Deklarert avkastningsverdi i henhold til ISO / IEC 19798., 26 000-siders fargetonerkassetter (CMY), 52 000-siders sort tonerkasset

Fotoleder estimert utbytte, sort

opptil 165,000 sider, basert på 5 gjennomsnitts brev/A4-størrelse per utskriftsjobb

Fotoleder estimert utbytte, CMY (farge)

opptil 165,000 sider, basert på 5 gjennomsnitts brev/A4-størrelse per utskriftsjobb

Toner(e) levert med produkt

18,500-siders sort tonerkasset, 11,500-page Colour (CMY) Toner Cartridges

Erstatningspatroner:

Produktfunksjoner bare med erstatningspatroner beregnet for bruk i en bestemt geografisk region. Se www.lexmark.com/regions for mer informasjon.

Emballert størrelse (mm - H x B x D)

972 x 759 x 849 mm

Vekt - emballert (kg)

102.1 kg

Størrelse (mm - H x B x D)

714 x 620 x 743 mm

Vekt

82.5 kg

Støynivå på tomgang

15 dBA

Støynivå ved drift (Utskrift)

50 dBA

Duplex Print Noise Level, Operating

52 dBA

ENERGY STAR

Ja

Gjennomsnittlig strømforbruk i dvalemodus

0.1 Watt

Gjennomsnittlig strømforbruk i strømsparingsmodus

1.3 Watt

Gjennomsnittlig strømforbruk i ventemodus

76 Watt

Gjennomsnittlig effektbruk under utskrift

767 Watt

Average Power while Printing Duplex

700 Watt

ENERGY STAR Typical Electricity**Consumption (TEC)**

0.86 kilowatt-hours per week

Garanti

1 års service på lokasjonen, neste arbeidsdag

Produktsertifiseringer

ENERGY STAR, ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, FCC Class A, NOM-032, UL, cUL, NOM, US FDA/CDRH, IEC 60825-1, CB Report, ISO-532B, CE (EU) DoC, EFTA (CE), KC logo, CCC, C-tick DoC, EuP, CECP, CEL, EC 1275/2008, ECMA-370, TED, SII, TER, SABS, UL-AR, GS Mark, Green Dot, ISO-9296, COC, CCD-035 EcoLogo, Green Mark, EPEAT, China Green Product (CGP), Mopria Certified

Maksimal belastning på en måned

opptil 270 000 sider pr. måned²

Anbefalt månedlig sidevolum

7000 - 50000 Sider¹

Spesifisert operasjonsmiljø

Fuktighet: 8 til 80% Relativ luftfuktighet, Høyde over havet: 0 - 2500 Meter, Temperatur: 10 til 32 ° C (50 til 90 ° F)

Opprinnelsesland

Nord-Amerika og TAA-kompatibel – Mexico, Resten av verden - Vietnam


UNSPSC kode

43.21.21.05

¹"Anbefalt månedlig sidevolum" er en rekke sider som hjelper kundene med å evaluere Lexmarks produkttilbud basert på det gjennomsnittlige antall sider kundene planlegger å skrive ut på enheten hver måned. Lexmark anbefaler at antall sider per måned ligger innenfor det angitte området for optimal ytelse på enheten, basert på faktorer, inkludert: forsyningsintervall, papirinnlastingintervaller, hastighet og vanlig bruk av kunder.

²"Maksimal månedlig driftssyklus" er definert som det maksimale antall sider en enhet kan levere i en måned ved hjelp av en multisiftoperasjon. Denne metriske gir en sammenligning av robusthet i forhold til andre Lexmark-skrivere og multifunksjonsmaskiner.

³Utskriftshastigheter målt i henhold til henholdsvis ISO / IEC 24734 og ISO / IEC 24735 (ESAT). For mer informasjon, se: www.lexmark.com/ISOspeeds.

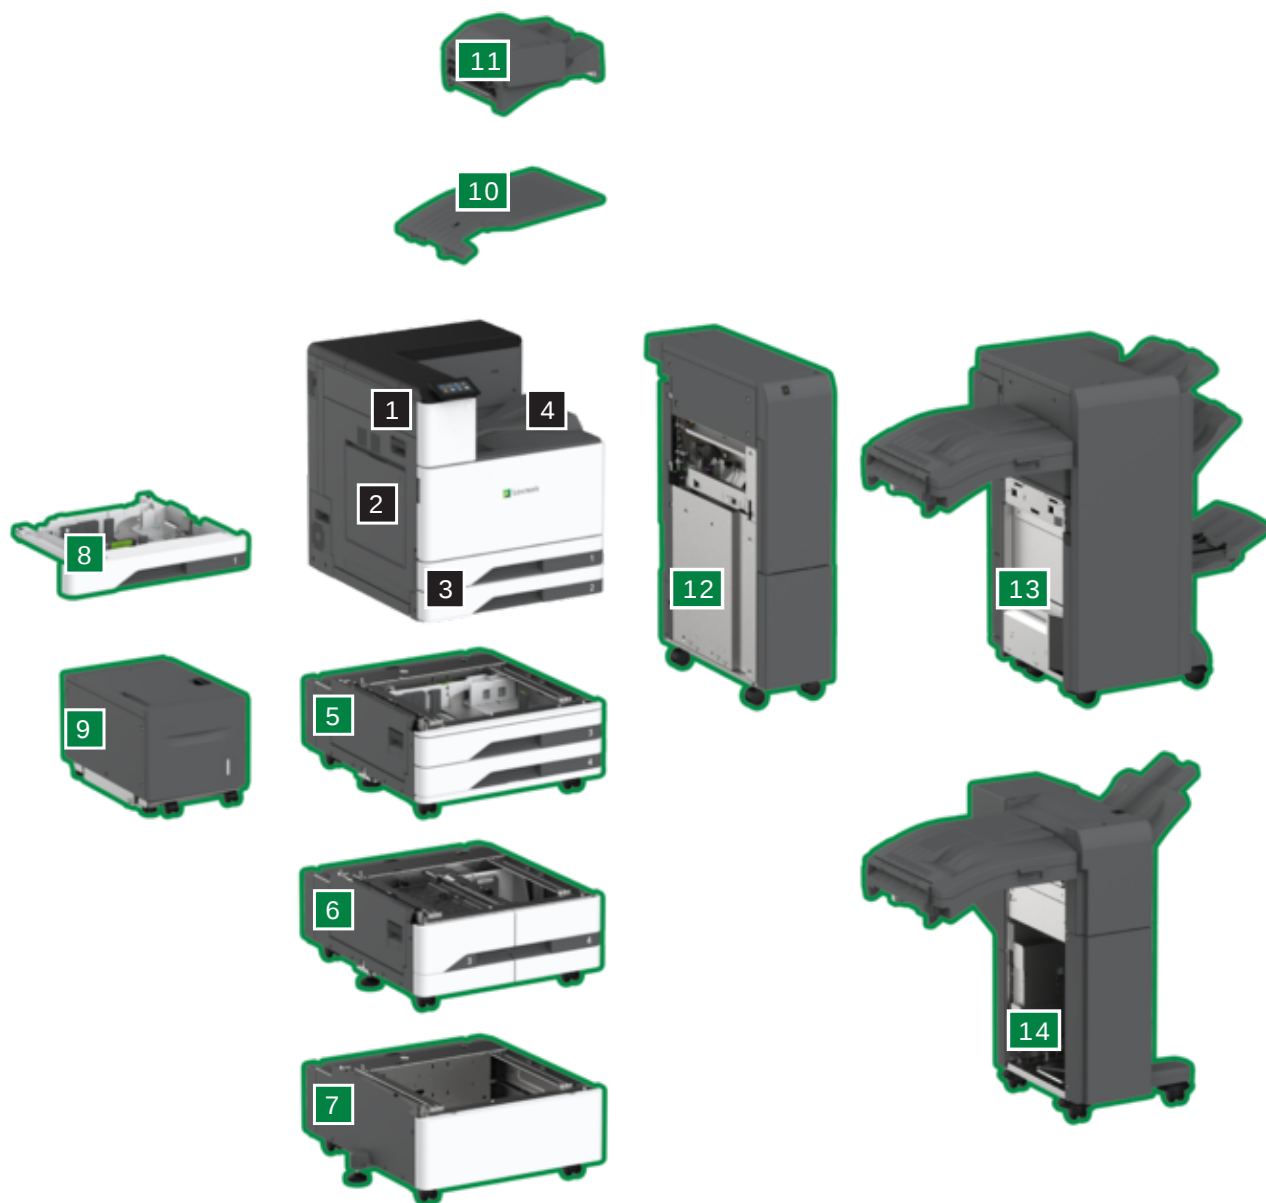

Callout	Availability	Description
1	Standard	4.3-tommer (10.9 cm) berøringsskjerm
10	Valgfri	Dobbel innmatingsskuff
11	Valgfri	Innebygd stifter
12	Valgfri	Enhet som bretter hefte to ganger
13	Valgfri	Enhet for stifting og hulling av hefte
14	Valgfri	Stiftpunch Finisher
2	Standard	100-arks flerbruksmater
3	Standard	2 x 520-arks skuff
4	Standard	400-Sheet Output Bin
5	Valgfri	2 x 520-arks skuff med hjul
6	Valgfri	2 000-arks tandemskuff med hjul
7	Valgfri	Hjulavstandsstykke
8	Valgfri	Konvoluttskuff
9	Valgfri	2 000-arks skuff (sidevogn)

P/N	Tonerkassetter	P/N	Utvidede garantier
73D0HCO	Lexmark CS943 cyan 26k tonerkassett	2373561	CS943 4 års fornyelse og reparasjon på stedet med responstid neste virkedag
73D0HMO	Lexmark CS943 magenta 26k tonerkassett	2373562	CS943 1 års ettergaranti med reparasjon på stedet neste virkedag
73D0HY0	Lexmark CS943 gul 26k tonerkassett	2373563	CS943 Per anrop, neste virkedag, reparasjon på stedet
73D0HK0	Lexmark CS943 sort 52k tonerkassett	2373577	CS943 1 års utvidet garanti bare med deler
73D0P00	Lexmark CS943, CX942, 943, 944, XC9445, 55, 65 sort 165k fotoleder	2373578	CS943 2 års utvidet garanti bare med deler
73D0Q00	Lexmark CS943, CX942, 943, 944, XC9445, 55, 65 3-pakning 165k fotoledersett	2373579	CS943 3 års utvidet garanti bare med deler
73D0W00	Lexmark CS943, CX942, 943, 944, XC9445, 55, 65 35k oppsamlingsbeholder	2373580	CS943 4 års utvidet garanti bare med deler
25A0013	Stiftemagasin (3pk)	2373581	CS943 5 års utvidet garanti med bare deler
P/N	Papirhåndtering	2373582	CS943 6 års utvidet garanti bare med deler
32D0811	2 x 520-arks skuff med hjul	2373583	CS943 1 års fornyelse bare av deler
32D0812	2 000-arks tandemskuff med hjul	2373584	CS943 2 års fornyelse bare av deler
32D0813	Konvoluttskuff	2373585	CS943 3 års fornyelse bare av deler
32D0816	2 000-arks skuff (sidevogn)	2373586	CS943 4 års fornyelse bare av deler
32D0819	Dobbel innmatingsskuff	2373607	CS943 per samtale, forebyggende vedlikehold m/sett
32D0820	Innebygd stifteenhet		
32D0825	Enhet for stifting og hulling (2/3) av hefte		
32D0826	Enhet for stifting og hulling (2/4) av hefte		
32D0823	Enhet for stifting og hulling (2/3)		
32D0824	Enhet for stifting og hulling (2/4)		
32D0810	Hjulavstandsstykke		
32D0844	Enhet som bretter hefte to ganger		
32D0815	Hjulkabinett		
P/N	Minne		
27X0400	500+ GB harddisk		
57X9528	Intelligent lagringsstasjon (ISD)		
P/N	Programløsninger		
57X0300	Enhet for kontaktgodkjenning		
57X0301	Enhet for kontaktløs godkjenning		
82S1204	Strekkode lisens		
82S1203	IPDS-lisens		
P/N	Tilkobling		
27X0142	Lexmark MarkNet™ N8230 Fiber Ethernet-utskriftsserver		
27X6410	Lexmark MarkNet N8372 802.11 a/b/g/n/ac trådløs utskriftsserver		
57X7040	English Keyboard Kit		
1021294	USB-kabel, 2 meter		
14F0100	RS-232C serielt grensenittkort		
SPD0002	Overspenningsvern, 220–240 V		
P/N	Utvidede garantier		
2373552	CS943 1 års garanti for reparasjon på stedet neste virkedag		
2373553	CS943 2 års garanti for reparasjon på stedet neste virkedag		
2373554	CS943 3 års garanti for reparasjon på stedet neste virkedag		
2373555	CS943 4 års garanti for reparasjon på stedet neste virkedag		
2373556	CS943 5 års garanti for reparasjon på stedet neste virkedag		
2373557	CS943 6 års garanti for reparasjon på stedet neste virkedag		
2373558	CS943 1 års fornyelse og reparasjon på stedet med responstid neste virkedag		
2373559	CS943 2 års fornyelse og reparasjon på stedet med responstid neste virkedag		
2373560	CS943 3 års fornyelse og reparasjon på stedet med responstid neste virkedag		