



Lexmark CX930dse

Ο έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής μεγάλου φορμάτ Lexmark CX930dse έχει σχεδιαστεί για ασφάλεια, χρηστικότητα και αξιοπιστία, για μεγάλες ομάδες εργασίας, με ταχύτητες έως 25 σελίδες το λεπτό*.

Part Number

32D0170

Τεχνολογία Εκτύπωσης

Έγχρωμος Laser

Λειτουργία

Έγχρωμη Φωτοαντιγραφή, Έγχρωμη Εκτύπωση, Έγχρωμη σάρωση, Έγχρωμη Δικτυακή Σάρωση, Trusted Platform Module (TPM), Η μονάδα αξιοπιστίας πλατφόρμας (Trusted Platform Module, TPM) δεν είναι διαθέσιμη σε ορισμένες χώρες.

Μέγεθος ομάδας εργασίας

Μεγάλη ομάδα εργασίας

Οθόνη αφής

Ναί

Οθόνη

Lexmark e-Task Έγχρωμη οθόνη αφής 7 ιντσών (17,8 εκ.)

Ταχύτητα Εκτύπωσης (A4, Μαύρο)

Έως 25 Σελίδες/λεπτό (ppm)⁴

Ταχύτητα Εκτύπωσης (A4, Έγχρωμη)

Έως 25 Σελίδες/λεπτό (ppm)⁴

Ταχύτητα Εκτύπωσης (A4, Μαύρο) Διπλής Όψης

Έως 25 Όψεις ανα λεπτό⁴

Ταχύτητα Εκτύπωσης (A4, Έγχρωμη) Διπλής Όψης

Έως 25 Όψεις ανα λεπτό⁴

Χρόνος εκτύπωσης πρώτης σελίδας (Μαύρο) τόσο γρήγορα όπως

Μόλις σε 8.5 Δευτερόλεπτα

Χρόνος Εκτύπωσης Πρώτης Σελίδας (έγχρωμης) τόσο γρήγορα όπως

Μόλις σε 8.0 Δευτερόλεπτα

Εκτύπωση δύο πλευρών (διπλής όψης)

Ενσωματωμένη εκτύπωση διπλής όψης

Ανάλυση Εκτύπωσης σε μαύρο

1200 x 1200 dpi, 2400 Ποιότητα εικόνας

Ανάλυση Εκτύπωσης σε έγχρωμο

1200 x 1200 dpi, 2400 Ποιότητα εικόνας

Ταχύτητα Φωτοαντιγραφής (A4, Μαύρο)

Έως 25 cpm⁴

Ταχύτητα Φωτοαντιγραφής (A4, Έγχρωμο)

Έως 25 cpm⁴

Ταχύτητα Φωτοαντιγραφής Διπλής Όψης (A4, Μαύρο)

Έως 25 Όψεις ανα λεπτό⁴

Ταχύτητα Φωτοαντιγραφής Διπλής Όψης (A4, Έγχρωμο)

Έως 25 Όψεις ανα λεπτό⁴

Ταχύτητα Φωτοαντιγραφής πρώτης σελίδας (Μαύρο) τόσο γρήγορα όπως

Μόλις σε 10.4 Δευτερόλεπτα

Ταχύτητα Φωτοαντιγραφής πρώτης σελίδας (Έγχρωμη) τόσο γρήγορα όπως

Μόλις σε 9.9 Δευτερόλεπτα

Κλίμακα Σμίκρυνσης / Μεγένθυσης

25 - 400 %

A4/Ltr Ταχύτητα Σάρωσης (Μαύρο)

Έως 55/55 sides per minute

A4/Ltr Ταχύτητα Σάρωσης (Έγχρωμο)

Έως 55/55 sides per minute

A4/Ltr Ταχύτητα Σάρωσης Διπλής Όψης (Μαύρο)

Έως 27.5/27.5 sides per minute

A4/Ltr Ταχύτητα Σάρωσης Διπλής Όψης (Έγχρωμο)

Έως 27.5/27.5 sides per minute

Μέγιστη Επιφάνεια Σάρωσης (mm)

297 x 432 mm

Σάρωση ADF

RADF (αναστροφή διπλής όψης)

Τύπος σαρωτή

Flatbed scanner with automatic document feeder

Βελτιωμένη Ανάλυση σάρωσης

Up to 600 x 600 dpi

Οπτική Ανάλυση σάρωσης

Up to 600 dpi

Μορφές σάρωσης αρχείου (Αποστολή ως)

JPEG, JPG, PDF, Secure PDF, TIFF, Archival PDF (A-1a, A-1b), PDF με δυνατότητα αναζήτησης

Προορισμοί σάρωσης

e-mail, FTP, Μονάδα USB Flash, USB ή υπολογιστή συνδεδεμένο στο δίκτυο

Επεξεργαστής Ταχύτητα

Quad Core, 1.2 GHz

Μνήμη, Ενσωματωμένη

4096 MB

Μνήμη, Μέγιστη

4096 MB

Σκληρός Δίσκος

Περιλαμβάνεται Intelligent Storage Drive ; Προαιρετικό μαγνητικός σκληρός δίσκος

Υποστηριζόμενα Λειτουργικά Συστήματα για Apple

Support is provided through AirPrint and AirScan only

Citrix MetaFrame

Microsoft Windows Server 2003 and 2003 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows Server 2008 and 2008 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Foundation running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Essentials running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Standard running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2008 R2 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise Edition running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard Edition running Citrix XenApp 6.0, 6.5

Υποστηριζόμενα Λειτουργικά Συστήματα για Linux

openSUSE Linux 42.3, Fedora 27, 28, 29, Ubuntu 16.04, 18.04 LTS, Debian GNU/Linux 8.11, openSUSE Linux 15, Debian 9.4, Debian GNU/Linux 9.5, Debian GNU/Linux 9.6, Red Hat Linux 7.5, 7.6

Υποστηριζόμενα Λειτουργικά Συστήματα για Microsoft Windows

Windows 2000, Windows NT (4.00/4.00 Server), Windows Me, Windows XP, Windows Server 2003, Windows 98 2nd Edition, Windows XP x64, Windows Server 2003 running Terminal Services, Windows 2000 Server όπου εκτελούνται Terminal Services, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2003 x64 running Terminal Services, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2008 running Terminal Services, Windows Server 2008 x64 running Terminal Services, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 running Terminal Services, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Server 2012 R2, Windows RT, Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows 11

Υποστηριζόμενα Λειτουργικά Συστήματα για Novell

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4 (x86 and x64) 3, Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 15 (SP1) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64)

Περιλαμβανόμενος χειρισμός χαρτιού
Τροφοδότης πολλαπλών χρήσεων 100 φύλλων, Θήκη 520 φύλλων, Θήκη εξόδου 400 φύλλων

Προαιρετικά εξαρτήματα χειρισμού χαρτιού

Συρραπτικό χαρτοπετσέτας, Εσωτερική μονάδα συρραφής, Θήκη 520 φύλλων, Δίσκος 520 φύλλων/Επιπλο με ροδάκι, 3 x 520-Φύλλων Δίσκος/Κάστερ, Θήκη φακέλλων, Θήκη 2000 φύλλων, Διπλή θήκη υποδοχής, Θήκη διπλής διάταξης 2.520 φύλλων/Κάστερ, Τραπέζι εργασίας

Χωρητικότητα Εισόδου Χαρτιού, Standard
Έως 620 Σελίδες βάρους 20 lb ή 75 gsm bond

Χωρητικότητα Εισόδου Χαρτιού, Μέγιστη
Έως 5140 Σελίδες βάρους 20 lb ή 75 gsm bond

Δυνατότητες χαρτιού, κανονικό
Έως 400 Σελίδες βάρους 20 lb ή 75 gsm bond

Χωρητικότητα Εξόδου Χαρτιού, Μέγιστη
Έως 2000 Σελίδες βάρους 20 lb ή 75 gsm bond

Υποστηριζόμενη περιοχή βάρους χαρτιού - Τυπικός δίσκος (gsm)
60 - 256 gsm

Paper Weight Range Supported - Multipurpose Feeder (gsm)
60 - 216 gsm

A3
Yes

ADF
Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων χωρητικότητας 110 φύλλων

Χωρητικότητα Αυτόματου Τροφοδότη
Έως 110 Σελίδες βάρους 20 lb ή 75 gsm bond

Χωρητικότητα εξόδου χαρτιού ADF
Έως 110 Σελίδες βάρους 20 lb ή 75 gsm bond

Προαιρετική έξοδος χαρτιού;
Ναί

Λειτουργίες φινιρίσματος
Στοίβαξη offset, Συρραφή, Διάτρηση

Αριθμός εισόδων χαρτιού, τυπικό
2

Αριθμός εισόδων χαρτιού, Μέγιστο
6

Είδη μέσων εκτύπωσης
Κάρτα αποθεμάτων, Φάκελοι, Γυαλιστερό Χαρτί, Ετικέτες, Απλό χαρτί, Refer to the Paper & Specialty Media Guide

Μεγέθη μέσων εκτύπωσης
10 Φάκελος, 7 3/4 Φάκελος, 9 Φάκελος, A3, A4, A5, B5 Φάκελος, C4 Φακέλλων, C5 Φάκελος, DL Φάκελος, Κάρτα Hagaki, Εκτελεστικός, Σελίδα, JIS-B4, JIS-B5, Καθολικό, Νομικός, Γράμμα, Δήλωση, Oficio, A6

Standard θύρες επέκτασης
Προδιαγραφές USB 2.0 Hi-Speed Certified (Τύπος B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Μπροστινή προδιαγραφή USB 2.0 Πιστοποίηση υψηλής ταχύτητας (τύπου A), Οπίσθια θύρα Hi-Speed πιστοποιημένη με την Προδιαγραφή USB 2.0 (Type A)

Προαιρετικές θύρες για σύνδεση στο δίκτυο
Marknet N8372 WiFi επιλογή

Άμεση σύνδεση USB
Ναί

Δίκτυο Ethernet
Ναί

Υποστήριξη Πρωτοκόλλων Δικτύου
TCP, UDP, IPSEC w/ IPv4, IPSEC w/ IPv6, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6

Μέθοδοι Δικτυακής Εκτύπωσης
Ενισχυμένη IP (θύρα 9400), IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol), Microsoft Web Services WSD, Τραβήξτε την εκτύπωση

Πρωτόκολλα διαχείρισης δικτύου
WINS, APIPA (AutoIP), DHCP, DNS, DDNS, mDNS, ARP, BOOTP

Ασφάλεια Δικτύου
SNMPv3, 802.1x Authentication: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, Certificate Management, SSL Cipher Configuration, TCP/UDP Port Access Control, Security Port Lockdown, TCP Restricted Server List, IPSEC Support (IPv4/IPv6)

Ωφέλιμη Επιφάνεια Εκτύπωσης (Μετρική)
4.2 mm: από την κορυφή, βάση, δεξιά και αριστερή ακμή (εσωτερικά)

Γλώσσες Προσομοίωσης Εκτύπωσης (Standard)
Εξομοίωση PCL 6, Προσωπική ροή δεδομένων εκτυπωτή (PPDS), Εξομοίωση PostScript 3, Άμεση εικόνα, PDF 1.7 εξομοίωση, PCL 5, PCLm

Γραμματοσειρές και σύνολα συμβόλων
158 κλιμακούμενες γραμματοσειρές PostScript, 39 κλιμακούμενες γραμματοσειρές PPDS, 5 γραμματοσειρές bitmap PPDS, Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην Τεχνική Αναφορά., 89 κλιμακούμενες γραμματοσειρές PCL 5/6, 2 γραμματοσειρές bitmap PCL 5/6

Αποδόσεις κασετών λείζερ (έως)³
, Κασέτα ασπρόμαυρης εκτύπωσης απόδοσης 28.000 σελίδων, Κασέτες έγχρωμης εκτύπωσης (CMY) απόδοσης 16.500 σελίδων

Εκτιμώμενη απόδοση φωτοαγωγού, ασπρόμαυρη εκτύπωση
Έως 87,000 σελίδες, με βάση 5 μέσες σελίδες μεγέθους letter/A4 ανά εργασία εκτύπωσης

Εκτιμώμενη απόδοση φωτοαγωγού, CMY
Έως 87,000 σελίδες, με βάση 5 μέσες σελίδες μεγέθους letter/A4 ανά εργασία εκτύπωσης

Κασέτα ή κασέτες που παραδίδονται μαζί με το μηχάνημα

Κασέτες τόνερ απόδοσης 5.000 σελίδων ασπρόμαυρης και έγχρωμης εκτύπωσης (CMYK)

Κασέτες αντικατάστασης:

Το προϊόν λειτουργεί μόνο με δοχεία αντικατάστασης σχεδιασμένα για χρήση σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.lexmark.com/regions.

Διαστάσεις Πακεταρισμένου Εκτυπωτή (mm - Υ x Π x Β)
1009 x 764 x 811 mm

Βάρος Πακεταρισμένου Εκτυπωτή (Kg)
81.7 kg

Διαστάσεις (mm - Υ x Π x Β)
767.9 x 590 x 699.3 mm

Βάρος
63.2 kg

Επίπεδα Θορύβου, Σε Κατάσταση Αναμονής
15 dBA

Επίπεδα Θορύβου, Σε Κατάσταση Λειτουργίας
48 dBA

Επίπεδο θορύβου διπλής όψης, λειτουργία
48 dBA

Επίπεδα Θορύβου Φωτοαντιγραφής, Σε Κατάσταση Λειτουργίας
55 dBA

Επίπεδα Θορύβου Σάρωσης, Σε Κατάσταση Λειτουργίας
55 dBA

ENERGY STAR
Ναί

Μέση ισχύς (λειτουργία Hibernate)
0.1 watts

Μέση ισχύς (λειτουργία αναμονής)
1.1 watts

Μέση κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία ετοιμότητας
72 watts

Μέση ισχύς (εκτύπωση)
381 watts

Average Power while Printing Duplex
371 watts

Τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (TEC) ENERGY STAR
0.39 kilowatt-hours per week

Εξουσιοδότηση προϊόντος
1-Year Onsite Repair, Next Business Day

Product Certifications
ENERGY STAR, ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, FCC Class A, NOM-032, UL, cUL, NOM, US FDA/CDRH, IEC 60825-1, CB Report, ISO-532B, CE (EU) DoC, EFTA (CE), KC logo, CCC, C-tick DoC, EuP, CECP, CEL, EC 1275/2008, ECMA-370, TED, SIL, TER, SABS, UL-AR, GS Mark, Green Dot, ISO-9296, COC, CCD-035 EcoLogo, Green Mark, EPEAT, China Green Product (CGP), Mopria Certified

Μέγιστος μηνιαίος κύκλος εργασιών
Έως 100 000 Σελίδες/μήνα²

Συνιστώμενη ένταση μηνιαίας σελίδας
4000 - 20000 Σελίδες¹

Καθορισμένο περιβάλλον λειτουργίας
Υγρασία: 8 έως 80% σχετική υγρασία, Υψόμετρο : 0-2500 Μέτρα, Θερμοκρασία: 10 έως 32 ° C (50 έως 90 ° F)

Χώρα προέλευσης
Συμβατότητα Βόρειας Αμερικής & TAA - Μεξικό, Υπόλοιπος Κόσμος - Βιετνάμ


UNSPSC κωδικός
43212110

¹Η «Προτεινόμενη μηνιαία χρήση» περιλαμβάνει ένα εύρος σελίδων που βοηθά τους πελάτες της Lexmark να αξιολογούν το μέσο αριθμό σελίδων που πρόκειται να τυπωθούν στη συσκευή τους κάθε μήνα. Η Lexmark προτείνει ο μηνιαίος αριθμός σελίδων να είναι στα πλαίσια μέγιστης απόδοσης της συσκευής, βασίζομενος σε παράγοντες όπως: διαστήματα αντικατάστασης αναλωσίμων και χαρτιού, ταχύτητα και τυπική χρήση από τον πελάτη»

²Ως "μέγιστος μηνιαίος κύκλος εργασιών" ορίζεται ο μέγιστος αριθμός σελίδων που μπορεί να παραδώσει μια συσκευή σε ένα μήνα χρησιμοποιώντας μια λειτουργία multishift. Αυτή η μέτρηση παρέχει μια σύγκριση της ευρωστίας σε σχέση με άλλους εκτυπωτές Lexmark και MFP.

³Μέση συνεχής μαύρη ή συνεχής σύνθετη CMY δηλωμένη απόδοση κασέτας μέχρι αυτόν τον αριθμό τυποποιημένων σελίδων σύμφωνα με το ISO / IEC 19798.

⁴Οι ταχύτητες εκτύπωσης και αντιγραφής που μετρώνται σύμφωνα με τα πρότυπα ISO / IEC 24734 και ISO / IEC 24735 αντίστοιχα (ESAT). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη διεύθυνση: www.lexmark.com/ISOspeeds.

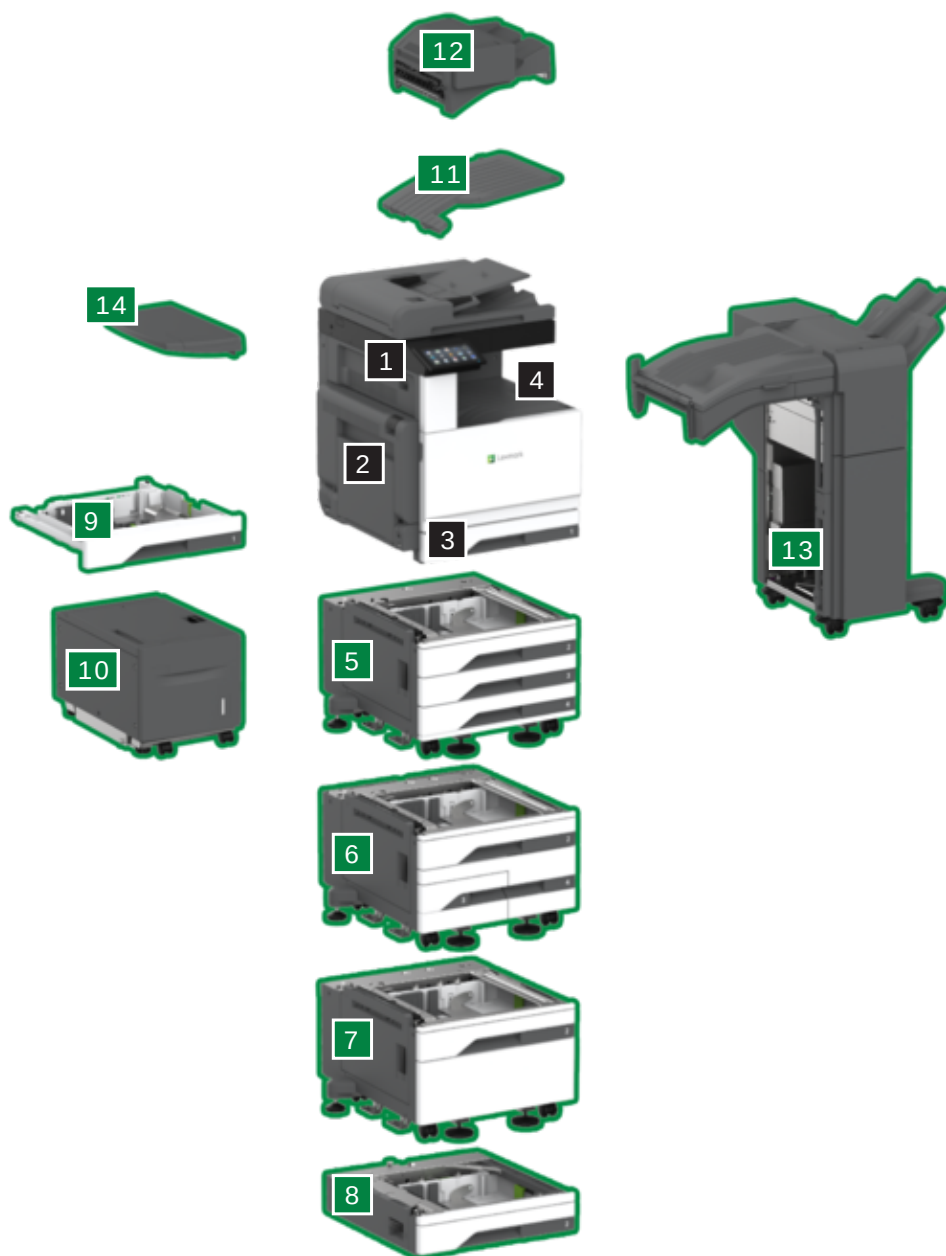

Callout	Availability	Description
1	Κανονική	Οθόνη αφής 7 ιντσών (17,8 cm)
10	Προαιρετική	Θήκη 2.000 φύλλων (πλευρική μονάδα)
11	Προαιρετική	Διπλή θήκη υποδοχής
12	Προαιρετική	Εσωτερική μονάδα συρραφής
13	Προαιρετική	Συρραπτικό χαρτοπετσέτας
14	Προαιρετική	Τραπέζι εργασίας
2	Κανονική	Τροφοδότης πολλαπλών χρήσεων 100 φύλλων
3	Κανονική	Θήκη 520 φύλλων
4	Κανονική	Θήκη εξόδου 400 φύλλων
5	Προαιρετική	Τροχήλατη θήκη 3 x 520 φύλλων
6	Προαιρετική	Τροχήλατη διπλή είσοδος 2.520 φύλλων
7	Προαιρετική	Θήκη 520 φύλλων με τροχήλατο έπιπλο
8	Προαιρετική	Θήκη 520 φύλλων
9	Προαιρετική	Θήκη φακέλων

P/N	Κασέτες τόνερ	P/N	Επέκταση εγγυήσεων
85D00C0	Κασέτα τόνερ κυανού χρώματος 5K Lexmark CX930, 931	2373266	CX930 Πενταετής εγγύηση επισκευής στον χώρο του πελάτη την επόμενη εργάσιμη ημέρα
85D00M0	Κασέτα τόνερ χρώματος ματζέντα 5K Lexmark CX930, 931	2373267	CX930 Εξαετής εγγύηση επισκευής στον χώρο του πελάτη την επόμενη εργάσιμη ημέρα
85D00Y0	Κασέτα τόνερ κίτρινου χρώματος 5K Lexmark CX930, 931		
85D00K0	Κασέτα τόνερ μαύρου χρώματος 5K Lexmark CX930, 931	2373269	CX930 Διετής ανανέωση εγγύησης επισκευής στον χώρο του πελάτη, την επόμενη εργάσιμη ημέρα
85D0HC0	Κασέτα τόνερ κυανού χρώματος 16,5K Lexmark CX930, 931	2373270	CX930 Τριετής ανανέωση εγγύησης επισκευής στον χώρο του πελάτη, την επόμενη εργάσιμη ημέρα
85D0HM0	Κασέτα τόνερ χρώματος ματζέντα 16,5K Lexmark CX930, 931		
85D0HY0	Κασέτα τόνερ κίτρινου χρώματος 16,5K Lexmark CX930, 931	2373271	CX930 Τετραετής ανανέωση εγγύησης επισκευής στον χώρο του πελάτη, την επόμενη εργάσιμη ημέρα
85D0HK0	Κασέτα τόνερ μαύρου χρώματος 28K Lexmark CX930, 931		
85D0P00	Μονάδα φωτοαγωγού μαύρου χρώματος 87K Lexmark CX930, 931, XC9325, 9335	2373272	CS930 Υπηρεσία επισκευής στον χώρο του πελάτη την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά τη λήξη της αρχικής εγγύησης, διάρκειας 1 έτους
85D0Q00	Μονάδα φωτοαγωγού 87K Lexmark CX930, 931, XC9325, 9335 σε συσκευασία 3 μονάδων	2373287	CX930 Μονοετής εγγύηση μόνο για εξαρτήματα
85D0W00	Δοχείο υπολειμμάτων 40K Lexmark CX930, 931, XC9325, 9335	2373288	CX930 Διετής εγγύηση μόνο για εξαρτήματα
25A0013	Staple Cartridges (3 pack)	2373289	CX930 Τριετής εγγύηση μόνο για εξαρτήματα
25A0013	Staple Cartridges (3 pack)	2373290	CX930 Τετραετής εγγύηση μόνο για εξαρτήματα
P/N	Χειρισμός χαρτιού		
32D0800	Θήκη 520 φύλλων	2373291	CX930 Πενταετής εγγύηση μόνο για εξαρτήματα
32D0801	Θήκη 520 φύλλων με τροχήλατο έπιπλο	2373292	CX930 Εξαετής εγγύηση μόνο για εξαρτήματα
32D0802	Τροχήλατη θήκη 3 x 520 φύλλων	2373293	CX930 Μονοετής εγγύηση μόνο για εξαρτήματα
32D0803	Τροχήλατη διπλή είσοδος 2.520 φύλλων		
32D0804	Θήκη φακέλων	2373294	CX930 Διετής εγγύηση μόνο για εξαρτήματα
32D0816	Θήκη 2.000 φύλλων (πλευρική μονάδα)	2373295	CX930 Τριετής εγγύηση μόνο για εξαρτήματα
32D0818	Διπλή θήκη υποδοχής	2373296	CX930 Τετραετής εγγύηση μόνο για εξαρτήματα
32D0820	Εσωτερική μονάδα συρραφής		
32D0821	Μονάδα συρραφής και διάτρησης (2/3)	2373297	CX930 Εγγύηση για εξαρτήματα και εργασία, διάρκειας 1 έτους
32D0822	Μονάδα συρραφής και διάτρησης (2/4)	2373298	CX930 Εγγύηση για εξαρτήματα και εργασία, διάρκειας 2 ετών
P/N	Έπιπλα	2373299	CX930 Εγγύηση για εξαρτήματα και εργασία, διάρκειας 3 ετών
32D0808	Τραπέζι εργασίας CX93x/MX93x	2373300	CX930 Εγγύηση για εξαρτήματα και εργασία, διάρκειας 4 ετών
P/N	Επιλογές μνήμης		
27X0400	Σκληρός δίσκος 500+ GB	2373301	CX930 Εγγύηση για εξαρτήματα & εργασία, διάρκειας 5 ετών
57X0070	Κιτ περιβλήματος αφαιρούμενης μονάδας σκληρού δίσκου	2373302	CX930 Εγγύηση για εξαρτήματα και εργασία, διάρκειας 6 ετών
P/N	Λύσεις εφαρμογών		
57X0300	Συσκευή επαφικού ελέγχου ταυτότητας		
57X0301	Συσκευή ανέπαφου ελέγχου ταυτότητας		
82S1204	Bar Code License		
82S1203	IPDS License		
P/N	Συνδεσιμότητα		
27X6410	Lexmark MarkNet N8372 802.11 a/b/g/n/ac Wireless Print Server		
57X7040	English Keyboard Kit		
37X6350	Analog Fax Card		
1021294	USB (2 Meter) Cable		
1021294	USB (2 Meter) Cable		
P/N	Επέκταση εγγυήσεων		
2373263	CX930 Διετής εγγύηση επισκευής στον χώρο του πελάτη την επόμενη εργάσιμη ημέρα		
2373264	CX930 Τριετής εγγύηση επισκευής στον χώρο του πελάτη την επόμενη εργάσιμη ημέρα		
2373265	CX930 Τετραετής εγγύηση επισκευής στον χώρο του πελάτη την επόμενη εργάσιμη ημέρα		