



# Lexmark CX930dse

Con velocità di output fino a 25 pagine al minuto\*, la Lexmark CX930dse è una stampante multifunzione a colori di grande formato progettata per offrire la protezione, l'usabilità e l'affidabilità richieste dai gruppi di lavoro di grandi dimensioni.

## Part Number

32D0170

## Tecnologia di stampa

Laser a colori

## Funzione

Copia a colori, Stampa a colori, Scansione a colori, Scansione a colori via rete, Trusted Platform Module (TPM), Trusted Platform Module (TPM) non disponibile in alcuni paesi.

## Dimensione gruppo di lavoro

Grande gruppo di lavoro

## Touch Screen

Sì

## Display

Touch screen a colori da 17 cm e-Task  
Lexmark di Lexmark

## Velocità di stampa (A4, nero)

Fino a 25 ppm<sup>4</sup>

## Velocità di stampa (A4, colore)

Fino a 25 ppm<sup>4</sup>

## Velocità di stampa (A4, nero) in fronte/retro

Fino a 25 fpm<sup>4</sup>

## Velocità di stamp (A4, colore) in fronte/retro

Fino a 25 fpm<sup>4</sup>

## Tempo di stampa 1° pagina (nero)

Fino a 8.5 secondi

## Tempo di stampa 1° pagina (colore)

Fino a 8.0 secondi

## Stampa Fronte-Retro (2 lati)

Duplex integrato

## Risoluzione di stampa, nero

1200 x 1200 dpi, 2400 Qualità dell'immagine

## Risoluzione di stampa, colore

1200 x 1200 dpi, 2400 Qualità dell'immagine

## Velocità di copia A4

Fino a 25 cpm<sup>4</sup>

## Velocità di copia (A4, Colori)

Fino a 25 cpm<sup>4</sup>

## Velocità di copia (A4, Nero) Fronte/Retro

Fino a 25 fpm<sup>4</sup>

## Velocità di copia (A4, Colori) Fronte/Retro

Fino a 25 fpm<sup>4</sup>

## Tempo copia prima pagina (Nero)

Fino a 10.4 secondi

## TTCF Tempo copia prima pagina Colore

Fino a 9.9 secondi

## Riduzione/Ingrandimento

25 - 400 %

## A4/Ltr Velocità di scansione (b/n)

Fino a 55/55 Facciate al minuto

## A4/Ltr Velocità di scansione (Colori)

Fino a 55/55 Facciate al minuto

## A4/Ltr Velocità di scansione Fronte/Retro (b/n)

Fino a 27.5/27.5 Facciate al minuto

## A4/Ltr Velocità di scansione Fronte/Retro (Colori)

Fino a 27.5/27.5 Facciate al minuto

## Area massima di scansione (mm)

297 x 432 mm

## Scansione da ADF

RADF (Fronte/retro riciccolo)

## Tipologia scanner

Scanner piano con ADF

## Risoluzione di scansione, Avanzata

Up to 600 x 600 dpi

## Risoluzione di scansione, Ottica

Up to 600 dpi

## Formato file scansione (Invia come)

JPEG, JPG, PDF, Secure PDF, TIFF, Archival PDF (A-1a, A-1b), PDF ricercabile

## Destinazioni scansione

e-mail, FTP, Chiavetta USB, Computer connesso alla rete o cavo USB

## Velocità processore

Quad Core, 1.2 GHz

## Memoria, standard

4096 MB

## Memoria, massima

4096 MB

## Hard Disk

Unità di archiviazione intelligente inclusa ; Disco rigido magnetico (facoltativo)

## Sistemi operativi Apple supportati

Support is provided through AirPrint and AirScan only

## Citrix MetaFrame

Microsoft Windows Server 2003 and 2003 X64 Edition con Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows Server 2008 e 2008 X64 Edition con Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Foundation running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Essentials running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Standard running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2008 R2 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise Edition running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard Edition running Citrix XenApp 6.0, 6.5

## Sistemi operativi Linux supportati

openSUSE Linux 42.3, Fedora 27, 28, 29, Ubuntu 16.04, 18.04 LTS, Debian GNU/Linux 8.11, openSUSE Linux 15, Debian 9.4, Debian GNU/Linux 9.5, Debian GNU/Linux 9.6, Red Hat Linux 7.5, 7.6

## Sistemi operativi Microsoft Windows supportati

Windows 2000, Windows NT (4.00/4.00 Server), Windows Me, Windows XP, Windows Server 2003, Windows 98 2nd Edition, Windows XP x64, Windows Server 2003 running Terminal Services, Windows 2000 Server in Terminal Services, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2003 x64 running Terminal Services, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2008 running Terminal Services, Windows Server 2008 x64 running Terminal Services, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 running Terminal Services, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Server 2012 R2, Windows RT, Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows 11

## Sistemi operativi Novell supportati

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4 (x86 and x64) 3, Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 15 (SP1) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64)

## Gestione carta inclusa

Alimentatore multiuso da 100 fogli, Vassoio da 520 fogli, Raccogliatore di uscita da 400 fogli

## Gestione carta opzionale

Stazione di finitura pinzatura, Cucitrice in linea, Vassoio da 520 fogli, Vassoio/armadietto con rotelle da 520 fogli, 3 vassoi/ruote da 520 fogli, Vassoio per buste, Vassoio da 2000 fogli, Raccogliatore dual catch, Vassoio tandem/ruota da 2.520 fogli, Tabella di lavoro

## Capacità ingresso carta, standard

Fino a 620 fogli a 75 g/m<sup>2</sup>

## Capacità ingresso carta, max

Fino a 5140 fogli a 75 g/m<sup>2</sup>

## Capacità carta in uscita, standard

Fino a 400 fogli a 75 g/m<sup>2</sup>

## Capacità carta in uscita, max

Fino a 2000 fogli a 75 g/m<sup>2</sup>

## Pesi dei formati carta supportati - vassoio std (min-max)

60 - 256 g/m<sup>2</sup>

**Gamma peso carta supportato - Alimentatore multiuso (gsm)**

60 - 216 g/m<sup>2</sup>

**A3**

Sì

**ADF**

Caricatore automatico di documenti (ADF) da 110 fogli

**Capacità ingresso carta (ADF)**

Fino a 110 fogli a 75 g/m<sup>2</sup>

**Capacità carta in uscita (ADF) Copia/Fax/Scan**

Fino a 110 fogli a 75 g/m<sup>2</sup>

**Opzioni di finitura**

Sì

**Funzioni di finitura**

Offset, Pinzatura, Perforatura

**Numero standard ingressi carta**

2

**Numero max ingressi carta**

6

**Supporti di stampa**

Cartoncino, Buste, Carta glossy/foto, Etichette, Carta bianca, Refer to the Paper & Specialty Media Guide

**Formati carta supportati**

10 buste, 7 busta 3/4, 9 busta, A3, A4, A5, Busta B5, C4-Busta, Busta C5, Busta DL, Hagak-Biglietto, Esecutivo, Foglio, JIS-B4, JIS-B5, Ledger, legale, Lettera, dichiarazione, Ufficio, A6

**Connettività standard**

Specifiche USB 2.0 Certificato Hi-Speed (Tipo B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Specifica anteriore USB 2.0 Porta certificata ad alta velocità (tipo A), Porta USB con specifiche Hi-Speed certificata (Tipo A)

**Connettività di rete opzionale**

Opzione WiFi Marknet N8372

**Direct USB**

Sì

**Rete ethernet**

Sì

**Supporto protocolli di rete**

TCP, UDP, IPSEC w/ IPv4, IPSEC w/ IPv6, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6

**Metodi di stampa in rete**

IP avanzato (porta 9400), IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol), WSD dei servizi Web Microsoft, Pull Printing

**Gestione protocolli di rete**

WINS, APIPA (AutoIP), DHCP, DNS, DDNS, mDNS, ARP, BOOTP

**Sicurezza di rete**

SNMPv3, Autenticazione 802.1x: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, Certificate Management, SSL Cipher Configuration, TCP/UDP Port Access Control, Security Port Lockdown, TCP Restricted Server List, IPSEC Support (IPv4/IPv6)

**Area di stampa (mm)**

4.2 mm dal lato superiore, inferiore, destro e sinistro

**Emulazioni**

Emulazione PCL 6, Personal Printer Data Stream (PPDS), Emulazione PostScript 3, Immagine diretta, Emulazione PDF 1.7, PCL 5, PCLm

**Font/Barcode standard**

158 font PostScript scalabili, 39 font PPDS scalabili, 5 font bitmap PPDS, Per ulteriori informazioni, consultare il riferimento tecnico., 89 font PCL 5/6 scalabili, 2 font bitmap PCL 5/6

**Rese cartucce (fino a)<sup>3</sup>**

, Cartuccia nera da 28.000 pagine, Cartucce a colori da 16.500 pagine (CMY)

**Resa stimata fotoconduttore, Nero**

Fino a 87,000 pagine, basato sulla media di un job di stampa di 5 pagine (A4/Letter)

**Resa stimata fotoconduttore, CMY**

Fino a 87,000 pagine, basato sulla media di un job di stampa di 5 pagine (A4/Letter)

**Cartuccia(e) in dotazione al prodotto**

Cartucce Toner Nero e Colore (CMYK) da 5.000 pagine

**Le cartucce di ricambio:**

Il prodotto funziona solo con cartucce di ricambio progettate per l'uso in una specifica area geografica. Vedi [www.lexmark.com/](http://www.lexmark.com/) regions per maggiori dettagli.

**Dimensioni imballo (mm - A x L x P)**

1009 x 764 x 811 mm

**Peso dell'imballo (kg)**

81.7 Kg

**Dim. (mm A x L x P)**

767.9 x 590 x 699.3 mm

**Peso**

63.2 Kg

**Livello di rumorosità in attesa**

15 dBA

**Livello di rumore in funzione (Stampa)**

48 dBA

**Livello di rumorosità in stampa fronte/retro**

48 dBA

**Livello di rumore in funzione (copiatore)**

55 dBA

**Livello di rumore in funzione (Scansione)**

55 dBA

**Energy Star**

Sì

**Consumo medio in modalità Hibernare**

0.1 Watt

**Consumo medio in modalità Sleep**

1.1 Watt

**Consumo Medio in modalità Pronta**

72 Watt

**Consumo medio durante la stampa**

381 Watt

**Consumo medio durante la stampa in fronte/retro**

371 Watt

**Consumo Elettrico Tipico (TEC) Energy Star**

0.39 kilowatt-ora per settimana

**Garanzia prodotto**

1-Year Onsite Repair, Next Business Day

**Certificazioni di prodotto**

ENERGY STAR, ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, FCC Class A, NOM-032, UL, cUL, NOM, US FDA/CDRH, IEC 60825-1, CB Report, ISO-532B, CE (EU) DoC, EFTA (CE), KC logo, CCC, C-tick DoC, EuP, CECP, CEL, EC 1275/2008, ECMA-370, TED, SII, TER, SABS, UL-AR, GS Mark, Green Dot, ISO-9296, COC, CCD-035 EcoLogo, Green Mark, EPEAT, China Green Product (CGP), Mopria Certified

**Carico di lavoro mensile max**

Fino a 100 000 pagine per mese<sup>2</sup>

**Volume mensile di pagine raccomandato**

4,000 - 20,000 pagine<sup>1</sup>

**Specifiche ambiente operativo**

Umidità: da 8 a 80% di umidità relativa, Altitudine: 0 - 2.500 metri, Temperatura: da 10 a 32 ° C (da 50 a 90 ° F)

**Paese d'origine**

Conformità Nord America e TAA - Messico, Resto del mondo - Vietnam

**Codice UNSPSC**


43212110

<sup>1</sup>Volume di pagine mensile consigliato\* è un intervallo di pagine che aiuta i clienti a valutare le offerte di prodotti Lexmark in base al numero medio di pagine che i clienti pianificano di stampare sul dispositivo ogni mese. Lexmark raccomanda che il numero di pagine al mese sia compreso nell'intervallo indicato per le prestazioni ottimali del dispositivo, in base a fattori quali: intervalli di sostituzione dei materiali di consumo, intervalli di caricamento della carta, velocità e utilizzo tipico del cliente.

<sup>2</sup>"Ciclo di servizio mensile massimo" è definito come il numero massimo di pagine che un dispositivo può fornire in un mese utilizzando un'operazione multishift. Questa metrica fornisce un confronto di robustezza in relazione ad altre stampanti Lexmark e MFP.

<sup>3</sup> Il rendimento medio medio o continuo CMY composito continuo delle cartucce è aumentato fino a questo numero di pagine standard in conformità con ISO / IEC 19798.

<sup>4</sup>Velocità di stampa e copia misurata rispettivamente in conformità alle normative ISO / IEC 24734 e ISO / IEC 24735 (ESAT). Per ulteriori informazioni consultare: [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds).

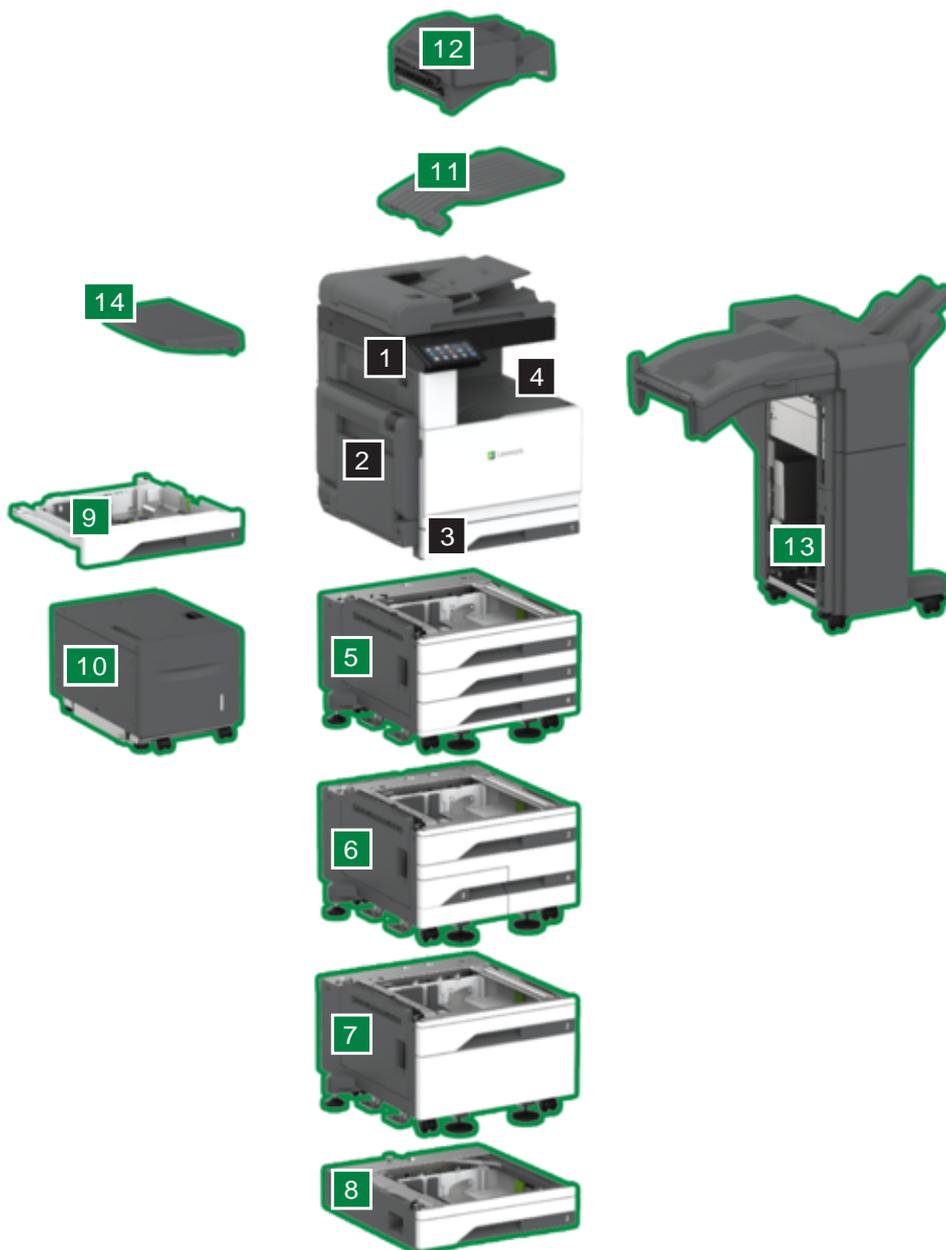

Callout	Availability	Description
1	Standard	Touch Screen da 7 pollici (17,8 cm)
10	Opzionale	Cassetto da 2.000 fogli (sidecar)
11	Opzionale	Raccogliore dual catch
12	Opzionale	Cucitrice in linea
13	Opzionale	Stazione di finitura pinzatura
14	Opzionale	Tabella di lavoro
2	Standard	Alimentatore multiuso da 100 fogli
3	Standard	Vassoio di alimentazione da 520 fogli
4	Standard	Raccogliore di uscita da 400 fogli
5	Opzionale	3 cassette da 520 fogli con rotelle
6	Opzionale	Vassoio tandem da 2.520 fogli con rotelle
7	Opzionale	Cassetto da 520 fogli con armadetto con rotelle
8	Opzionale	Cassetto da 520 fogli
9	Opzionale	Vassoio per buste

<b>P/N</b>	<b>Cartucce toner</b>	<b>P/N</b>	<b>Garanzie estese</b>
85D00C0	Lexmark CX930, 931 Cartuccia di toner Ciano 5000	2373266	CX930 5 anni Garanzia con servizio di riparazione on-site il giorno lavorativo successivo alla chiamata
85D00M0	Lexmark CX930, 931 Cartuccia di toner Magenta 5000	2373267	CX930 6 anni Garanzia con servizio di riparazione on-site il giorno lavorativo successivo alla chiamata
85D00Y0	Lexmark CX930, 931 Cartuccia di toner Giallo 5000		
85D00K0	Lexmark CX930, 931 Cartuccia di toner Nero 5000	2373269	CX930 2 anni Rinnovo con servizio di riparazione on-site, tempo di risposta il giorno lavorativo successivo alla chiamata
85D0HC0	Lexmark CX930, 931 Cartuccia di toner Ciano 16500		
85D0HM0	Lexmark CX930, 931 Cartuccia di toner Magenta 16500	2373270	CX930 3 anni Rinnovo con servizio di riparazione on-site, tempo di risposta il giorno lavorativo successivo alla chiamata
85D0HY0	Lexmark CX930, 931 Cartuccia di toner Giallo 16500		
85D0HK0	Lexmark CX930, 931 Cartuccia di toner Nero 28000	2373271	CX930 4 anni Rinnovo con servizio di riparazione on-site, tempo di risposta il giorno lavorativo successivo alla chiamata
85D0P00	Fotoconduttore Lexmark CX930, 931, XC9325, 9335 Nero 87000		
85D0Q00	Kit Fotoconduttore Lexmark CX930, 931, XC9325, 9335 Confezione da 3 87000	2373272	CX930 1 anno Post garanzia con servizio di riparazione on-site il giorno lavorativo successivo alla chiamata
85D0W00	Contenitore per Toner di Scarto Lexmark CX930, 931, XC9325, 9335 40000	2373273	CX930 Garanzia con servizio di riparazione on-site unico per chiamata il giorno lavorativo successivo alla chiamata
25A0013	Punti Metallici C935,C950,T65x,X658dfe,X94x,W840,X85x,X95x C792/X792 - 3 conf da 5k punti	2373287	CX930 1 anno Solo parti
		2373288	CX930 2 anni Solo parti
		2373289	CX930 3 anni Solo parti
<b>P/N</b>	<b>Gestione carta</b>		
32D0800	Cassetto da 520 fogli	2373290	CX930 4 anni Solo parti
32D0801	Cassetto da 520 fogli con armadietto con rotelle	2373291	CX930 5 anni Solo parti
		2373292	CX930 6 anni Solo parti
32D0802	3 cassette da 520 fogli con rotelle	2373293	CX930 1 anno Rinnovo solo Parti
32D0803	Vassoio tandem da 2.520 fogli con rotelle	2373294	CX930 2 anni Rinnovo solo Parti
		2373295	CX930 3 anni Rinnovo solo Parti
32D0804	Vassoio per buste	2373296	CX930 4 anni Rinnovo solo Parti
32D0816	Cassetto da 2.000 fogli (sidecar)	2373297	CX930 1 anno Parti e manodopera
32D0818	Raccogliore dual catch	2373298	CX930 2 anni Parti e manodopera
32D0820	Fascicolatore della cucitrice integrato	2373299	CX930 3 anni Parti e manodopera
32D0821	Fascicolatore (2/3) con spillatrice e foratrice	2373300	CX930 4 anni Parti e manodopera
		2373301	CX930 5 anni Parti e manodopera
32D0822	Fascicolatore (2/4) con spillatrice e foratrice	2373302	CX930 6 anni Parti e manodopera
		2373317	CX930 Manutenzione preventiva su chiamata con kit
<b>P/N</b>	<b>Mobiletti</b>		
32D0808	CX93x/MX93x Tabella di lavoro		
<b>P/N</b>	<b>Opzioni di memoria</b>		
27X0400	Disco fisso da oltre 500 GB		
<b>P/N</b>	<b>Application Solutions</b>		
57X0300	Dispositivo di autenticazione a contatto		
57X0301	Dispositivo di autenticazione senza contatto		
82S1204	Licenza con codice a barre		
82S1203	Licenza IPDS		
<b>P/N</b>	<b>Connettività</b>		
27X6410	Server di stampa wireless Lexmark MarkNet N8372 802.11 a/b/g/n/ac		
57X7040	English Keyboard Kit		
37X6350	Analog Fax Card		
1021294	Cavo USB (2 m)		
SPD0002	Dispositivo di protezione da sovratensione, 220-240 V		
<b>P/N</b>	<b>Garanzie estese</b>		
2373263	CX930 2 anni Garanzia con servizio di riparazione on-site il giorno lavorativo successivo alla chiamata		
2373264	CX930 3 anni Garanzia con servizio di riparazione on-site il giorno lavorativo successivo alla chiamata		
2373265	CX930 4 anni Garanzia con servizio di riparazione on-site il giorno lavorativo successivo alla chiamata		