



Lexmark CX930dse

Multifuncționalul color în format mare Lexmark CX930dse este proiectat să asigure securitate, simplitate în utilizare și fiabilitate pentru grupuri de lucru mari, la viteze de până la 25 de pagini pe minut*.

Cod de produs

32D0170

Tehnologie de imprimare

Laser color

Funcție

Copiere color, Imprimare color, Scanare color, Scanare color în rețea, Trusted Platform Module (TPM), Modulul pentru platforme de încredere (Trusted Platform Module, sau TPM) nu este disponibil în unele țări.

Dimensiune grup de lucru

Grup de lucru mare

Afișaj de tip ecran tactil

da

Ecran de afișare

Lexmark e-Task Ecran tactil color de 7 inci (17,8 cm)

Viteza de imprimare (A4, Monocrom)

Până la 25 pagini pe minut⁴

Viteza de imprimare (A4, Color)

Până la 25 pagini pe minut⁴

Viteza de imprimare (A4, Monocrom) Duplex

Până la 25 fețe/minut⁴

Viteza de imprimare (A4, Color) Duplex

Până la 25 fețe/minut⁴

Timpul de imprimare al primei pagini (monocrom)

În numai 8.5 secunde

Timpul de imprimare al primei pagini (color)

În numai 8.0 secunde

Imprimare duplex (față-verso)

Duplex integrat

Rezoluție de imprimare, monocrom

1200 x 1200 dpi, 2400 Calitatea imaginii

Rezoluție de imprimare, color

1.200 x 1.200 dpi, 2.400 Image Quality

Viteza de copiere (A4, Monocrom)

Până la 25 Copii pe minut⁴

Viteza de copiere (A4, Color)

Până la 25 Copii pe minut⁴

Viteza de copiere (A4, Monocrom) Duplex

Până la 25 fețe/minut⁴

Viteza de copiere (A4, Color) Duplex

Până la 25 fețe/minut⁴

Timp prima pagină copiată (Mono)

În numai 10.4 secunde

Timp prima pagină color copiată, până la

În numai 9.9 secunde

Gamă de micșorare / mărire

25 - 400 %

A4/Ltr Viteza de scanare simplex (Monocrom)

Până la 55/55 fețe/minut

A4/Ltr Viteza de scanare simplex (Color)

Până la 55/55 fețe/minut

A4/Ltr Viteza de scanare duplex (Monocrom)

Până la 27.5/27.5 fețe/minut

A4/Ltr Viteza de scanare duplex (Color)

Până la 27.5/27.5 fețe/minut

Suprafață maximă de scanare (mm)

297 x 432 mm

Scanare ADF

RADF (duplex cu inversare)

Tipul scannerului

Flatbed scanner with automatic document feeder

Rezoluția de scanare îmbunătățită

Up to 600 x 600 ppi

Rezoluția de scanare optică

Up to 600 dpi

Formate de fișiere de scanare (Trimitere ca și)

JPEG, JPG, PDF, Secure PDF, TIFF, Arhiva PDF (A-1a, A-1b), Căutați în format PDF

Destinații de scanare

e-mail, FTP, Flash Drive USB, USB sau computer conectat la rețea

Viteză procesor

Quad Core, 1.2 GHz

Memorie, standard

4096 MB

Memorie, maximă

4096 MB

Hard Disk

Unitate de stocare inteligentă inclusă; Hard disk magnetic (opțional)

Sisteme de operare Apple suportate

Support is provided through AirPrint and AirScan only

Citrix MetaFrame

Microsoft Windows Server 2003 and 2003 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows Server 2008 and 2008 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Foundation running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Essentials running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Standard running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2008 R2 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise Edition running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard Edition running Citrix XenApp 6.0, 6.5

Sisteme de operare Linux suportate

openSUSE Linux 42.3, Fedora 27, 28, 29, Ubuntu 16.04, 18.04 LTS, Debian GNU/Linux 8.11, openSUSE Linux 15, Debian 9.4, Debian GNU/Linux 9.5, Debian GNU/Linux 9.6, Red Hat Linux 7.5, 7.6

Sisteme de operare Microsoft Windows suportate

Windows 2000, Windows NT (4.00/4.00 Server), Windows Me, Windows XP, Windows Server 2003, Windows 98, ediția a doua, Windows XP x64, Windows Server 2003 running Terminal Services, Windows 2000 Server ce rulează Terminal Services, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2003 x64 running Terminal Services, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2008 running Terminal Services, Windows Server 2008 x64 running Terminal Services, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 running Terminal Services, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Server 2012 R2, Windows RT, Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows 11

Sisteme de operare Novell suportate

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4 (x86 and x64) 3, Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 15 (SP1) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64)

Manipulare hârtie inclusă

Alimentator multifuncțional de 100 de coli, 520-Sheet Tray, 400-Sheet Output Bin

Opțiuni de manipulare a hârtiei

Finisor cu capsare și perforare, Capsator liniar, 520-Sheet Tray, 520-Sheet Tray/Caster Cabinet, 3 x 520-Sheet Tray/Caster, Envelope Tray, 2000-Sheet Tray, Dual Catch Bin, 2520-Sheet Tandem Tray/Caster, Work table

Capacitate de intrare, standard

Până la 620 coli (greutatea hârtiei de 75 g/mp)

Capacitate de intrare, maximă

Până la 5140 coli (greutatea hârtiei de 75 g/mp)

Capacitate de ieșire, standard

Până la 400 coli (greutatea hârtiei de 75 g/mp)

Capacitate de ieșire, maximă

Până la 2000 coli (greutatea hârtiei de 75 g/mp)

Gamă de valori acceptate pentru greutatea hârtiei - Tavă standard (g/mp)

60 - 256 g/mp

Paper Weight Range Supported - Multipurpose Feeder (gsm)

60 - 216 g/mp

A3

Yes

ADF

Alimentator automat de documente de 110 coli

Capacitatea tăvii de intrare a ADF

Până la 110 coli (greutatea hârtiei de 75 g/mp)

Capacitatea hârtiei la ieșirea ADF

Până la 110 coli (greutatea hârtiei de 75 g/mp)

Opțiuni de finisare

da

Funcții de finisare

Stivuire offset, Capsare, Perforare

Numărul de intrări ale hârtiei, Standard

2

Număr maxim de intrări pentru hârtie

6

Tipuri de medii de imprimare acceptate

Carton, Plicuri, Hârtie lucioasă, Etichete, Hârtie simplă, Refer to the Paper & Specialty Media Guide

Dimensiuni acceptate ale mediilor de imprimare

10 Plic, 7 3/4 Plic, 9 Plic, A3, A4, A5, Plicul B5, Plicuri C4, C5 Plic, DL Plic, Card Hagaki, Executiv, Folio, JIS-B4, JIS-B5, carte mare, Legal, Scrisoare, Afirmație, Oficio, A6

Porturi standard

Certificare de mare viteză conform specificației USB 2.0 (tip B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Port frontal de mare viteză conform specificației USB 2.0 (tip A), Port de mare viteză, poziționat în spate, certificat, conform cu specificația USB 2.0 (tip A)

Porturi de rețea opționale

Marknet N8372 Opțiunea WiFi

USB direct

da

Rețea Ethernet

da

Suport pentru protocoale de rețea

TCP, UDP, IPSEC w/ IPv4, IPSEC w/ IPv6, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6

Metode de imprimare în rețea

IP imbunatatit (Port 9400), IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol), Microsoft Web Services WSD, Trageți prin imprimare

Protocoale de administrare a rețelei

WINS, APIPA (AutoIP), DHCP, DNS, DDNS, mDNS, ARP, BOOTP

Securitate rețea

SNMPv3, Autentificare 802.1x: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, Administrarea certificatelor, SSL Cipher Configuration, TCP/UDP Port Access Control, Security Port Lockdown, TCP Restricted Server List, IPSEC Support (IPv4/IPv6)

Suprafața imprimabilă (sistem metric)

4.2 mm de la marginile de sus, de jos, din dreapta și din stânga (în interior)

Limbaje de imprimare (standard)

PCL 6 Emulation, Personal Printer Data Stream (PPDS), Emulare PostScript 3, Imagine directă, PDF 1.7 emulation, PCL 5, PCLm

Fonturi și seturi de simboluri

158 fonturi PostScript scalabile, 39 de fonturi PPDS scalabile, 5 fonturi bitmap PPDS, Pentru mai multe informații, consultați referința tehnică., 89 fonturi scalabile PCL 5/6, 2 fonturi bitmap PCL 5/6

Capacități cartușe (până la)³

, Cartuș alb-negru de 28.000 de pagini, Cartușe color (CMY) de 16.500-pagini

Capacitate estimată a fotoconductorului negru

Până la 87,000 pagini, luând în calcul o medie de 5 pagini format Letter/A4 per sarcină de imprimare

Capacități estimate ale fotoconductorilor color, CMY (cyan, magenta, yellow)

Până la 87,000 pagini, luând în calcul o medie de 5 pagini format Letter/A4 per sarcină de imprimare

Cartuș(e) expediat(e) împreună cu produsul

5,000-page Black and Colour (CMYK) Toner Cartridges

Cartușe înlocuitoare:

Produsul funcționează numai cu cartușe de schimb concepute pentru a fi utilizate într-o regiune geografică specifică. Pentru mai multe detalii, consultați www.lexmark.com/regions.

Dimensiuni pachet ambalat(mm - Î x L x l)

1009 x 764 x 811 mm

Greutate pachet (kg)

81.7 kg

Dimensiuni (mm - Î x L x l)

767.9 x 590 x 699.3 mm

Greutate

63.2 kg

Nivel de zgomot în repaus

15 dBA

Nivel de zgomot în funcționare (Imprimare)

48 dBA

Nivelul de zgomot la imprimarea duplex, în operare

48 dBA

Nivel de zgomot în funcționare (Copiere)

55 dBA

Nivel de zgomot în funcționare (Scanare)

55 dBA

ENERGY STAR

da

Putere medie consumată în modul

Hibernare

0.1 Wați

Putere medie consumată în modul Sleep

1.1 Wați

Putere medie consumată în modul Ready

72 Wați

Putere medie consumată la imprimare

381 Wați

Putere medie consumată la imprimarea

față-verso

371 Wați

Consum de energie tipic Energy Star (TEC)

0.39 KW oră pe săptămână

Garanție produs

1-Year Onsite Repair, Next Business Day

Certificări ale produsului

ENERGY STAR, ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, FCC Class A, NOM-032, UL, cUL, NOM, US FDA/CDRH, IEC 60825-1, CB Report, ISO-532B, CE (EU) DoC, EFTA (CE), KC logo, CCC, C-tick DoC, EuP, CEECP, CEL, EC 1275/2008, ECMA-370, TED, SII, TER, SABS, UL-AR, GS Mark, Green Dot, ISO-9296, COC, CCD-035 EcoLogo, Green Mark, EPEAT, China Green Product (CGP), Mopria Certified

Volumul lunar maxim de imprimare

Până la 100 000 pagini pe lună²

Volum recomandat de pagini imprimate lunar

4000 - 20000 Pagini¹

Mediu de operare specificat

Umiditate: 8 până la 80% umiditate relativă, Altitudine: 0 - 2.500 Metri, Temperatură: 10 până la 32°C

Țara de origine

North America & TAA Compliant - Mexico, Rest of World - Vietnam

Cod UNSPSC


43212110

¹"Volumul lunar de pagină recomandat" este o gamă de pagini care îi ajută pe clienți să evalueze ofertele de produse ale Lexmark pe baza numărului mediu de pagini pe care clienții intenționează să le imprime în fiecare lună. Lexmark recomandă ca numărul de pagini pe lună să se încadreze în intervalul indicat pentru o performanță optimă a dispozitivului, pe baza unor factori cum ar fi: intervalele de înlocuire a consumabilelor, intervalele de încărcare a hârtiei, viteza și utilizarea tipică a clienților.

²"Ciclul de funcționare maximă lunară" este definit ca numărul maxim de pagini pe care un dispozitiv le poate livra într-o lună utilizând o operație multishift. Această metric oferă o comparație a robusteții față de alte imprimante și MFP-uri Lexmark.

³ Media medie continuă, negru sau continuă, CMY declarată, până la numărul de pagini standard conform standardului ISO / IEC 19798.

⁴Vitezele de imprimare și copiere măsurate în conformitate cu ISO / IEC 24734 și, respectiv, ISO / IEC 24735 (ESAT). Pentru mai multe informații, consultați: www.lexmark.com/ISOspeeds.

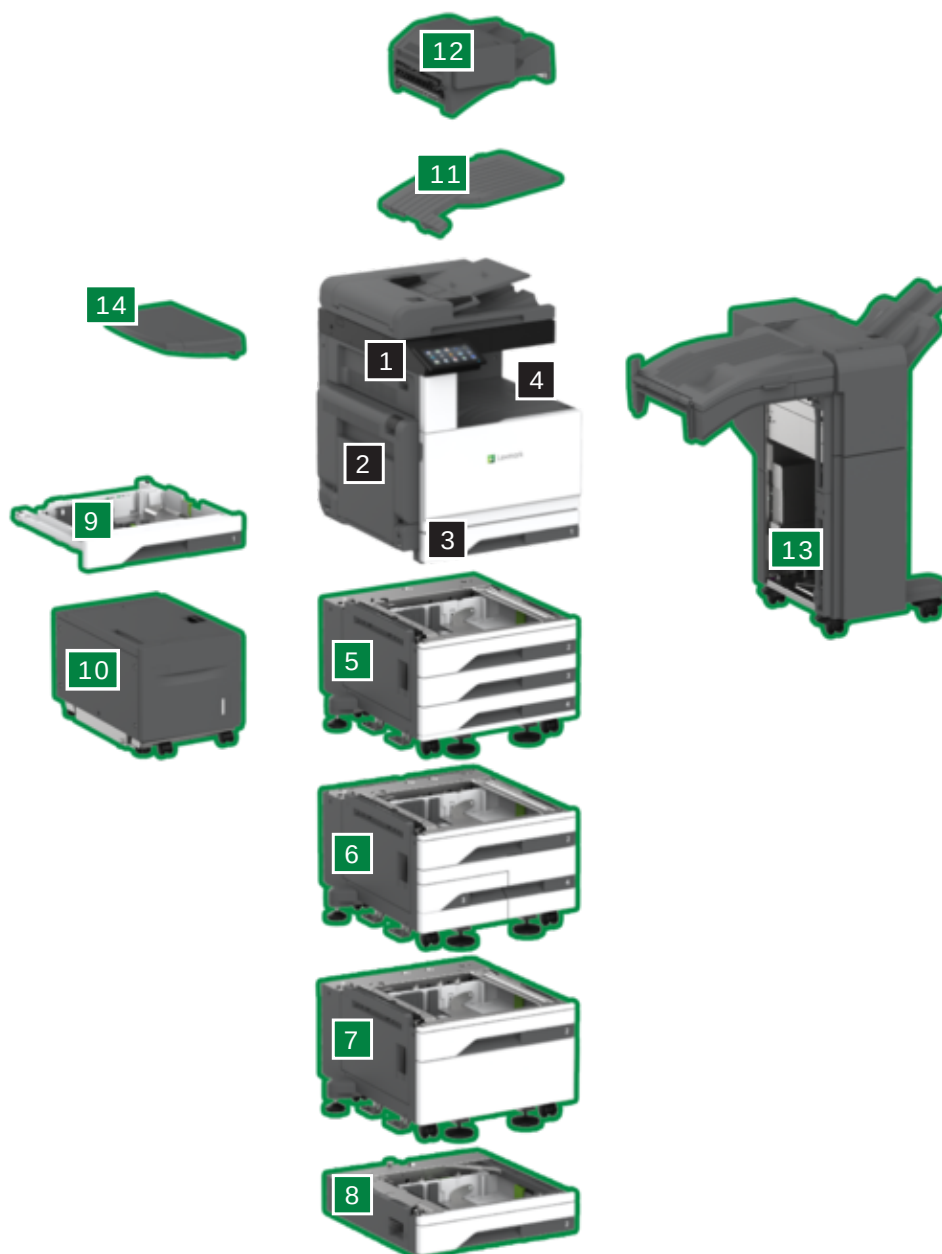

Callout	Availability	Description
1	Standard	Ecran tactil de 7 inchi (17,8 cm)
10	Opțional	Sertar de 2.000 de coli (ataș)
11	Opțional	Recipient dual pentru prindere
12	Opțional	Capsator liniar
13	Opțional	Finisor cu capsare și perforare
14	Opțional	Masă de lucru pentru
2	Standard	Alimentator multifuncțional de 100 de coli
3	Standard	520-Sheet Input Tray
4	Standard	400-Sheet Output Bin
5	Opțional	Tavă cu roțile de 3x520 de coli
6	Opțional	Tavă în tandem cu roțile de 2.520 de coli
7	Opțional	Sertar de 520 de coli cu cabinet cu roțile
8	Opțional	Sertar de 520 de coli
9	Opțional	Tavă pentru plicuri

P/N	Cartușe de toner	P/N	Garanții prelungite
85D00C0	Cartuș de toner cyan 5K Lexmark CX930, 931		În următoarea zi lucrătoare, pentru CX930
85D00M0	Cartuș de toner magenta 5K Lexmark CX930, 931	2373270	Reînnoire la 3 ani la reparații la sediul clientului cu timp de răspuns în următoarea zi lucrătoare, pentru CX930
85D00Y0	Cartuș de toner galben 5K Lexmark CX930, 931		
85D00K0	Cartuș de toner negru 5K Lexmark CX930, 931	2373271	Reînnoire la 4 ani la reparații la sediul clientului cu timp de răspuns în următoarea zi lucrătoare, pentru CX930
85D0HC0	Cartuș de toner cyan 16,5K Lexmark CX930, 931		
85D0HM0	Cartuș de toner magenta 16,5K Lexmark CX930, 931	2373272	Garanție ulterioară de 1 an de cu reparații la sediul clientului în următoarea zi lucrătoare, pentru CX930
85D0HY0	Cartuș de toner galben 16,5K Lexmark CX930, 931		
85D0HK0	Cartuș de toner negru 28K Lexmark CX930, 931	2373273	Garanție NBD cu reparație la sediul clientului per apel, pentru CX930
85D0P00	Fotoconductor negru 87K Lexmark CX930, 931, XC9325, 9335	2373287	Numai piese pentru o perioadă de 1 an, pentru CX930
85D0Q00	Pachet de 3 unități fotoconductoare 87K Lexmark CX930, 931, XC9325, 9335	2373288	Numai piese pentru o perioadă de 2 ani, pentru CX930
85D0W00	Recipient pentru toner rezidual 40K Lexmark CX930, 931, XC9325, 9335	2373289	Numai piese pentru o perioadă de 3 ani, pentru CX930
25A0013	25A0013 - Cartușe de capse (3 pachete)	2373290	Numai piese pentru o perioadă de 4 ani, pentru CX930
		2373291	Numai piese pentru o perioadă de 5 ani, pentru CX930
		2373292	Numai piese pentru o perioadă de 6 ani, pentru CX930
P/N	Manipulare hârtie		
32D0800	Sertar de 520 de coli		
32D0801	Sertar de 520 de coli cu cabinet cu roțile	2373293	Reînnoire la 1 an doar pentru piese, pentru CX930
32D0802	Tavă cu roțile de 3x520 de coli	2373294	Reînnoire la 2 ani doar pentru piese, pentru CX930
32D0803	Tavă în tandem cu roțile de 2.520 de coli	2373295	Reînnoire la 3 ani doar pentru piese, pentru CX930
32D0804	Tavă pentru plicuri		
32D0816	Sertar de 2.000 de coli (ataș)	2373296	Reînnoire la 4 ani doar pentru piese, pentru CX930
32D0818	Recipient dual pentru prindere		
32D0820	Finisor inline cu capse	2373297	Piese și manoperă pe o perioadă de 1 an pentru CX930
32D0821	Finisor cu capsare și perforare (2/3)		
32D0822	Finisor cu capsare și perforare (2/4)	2373298	Piese și manoperă pe o perioadă de 2 ani pentru CX930
		2373299	Piese și manoperă pe o perioadă de 3 ani pentru CX930
		2373300	Piese și manoperă pe o perioadă de 4 ani pentru CX930
P/N	Mobilier		
32D0808	Masă de lucru pentru CX93x/MX93x		
P/N	Opțiuni de memorie		
27X0400	27X0400 - Hard disk de 500+ GB	2373301	Piese și manoperă pe o perioadă de 5 ani pentru CX930
57X0070	Kit cu carcasă pentru hard diskul detașabil	2373302	Piese și manoperă pe o perioadă de 6 ani pentru CX930
		2373317	CX930 per apel de întreținere preventivă cu kit
P/N	Soluții și aplicații		
57X0300	57X0300 - Dispozitiv de autentificare cu contact		
57X0301	Dispozitiv de autentificare fără contact		
82S1204	Licență cod de bare		
82S1203	Licență IPDS		
P/N	Conectivitate		
27X6410	Server de imprimare fără fir Lexmark MarkNet N8372 802.11 a/b/g/n/ac		
57X7040	English Keyboard Kit		
37X6350	Analog Fax Card		
1021294	Cablu USB (2 metri)		
SPD0002	Dispozitiv de protecție la supratensiune, 220-240V		
P/N	Garanții prelungite		
2373263	Garanție NBD de 2 ani cu reparație la sediul clientului, pentru CX930		
2373264	Garanție NBD de 3 ani cu reparație la sediul clientului, pentru CX930		
2373265	Garanție NBD de 4 ani cu reparație la sediul clientului, pentru CX930		
2373266	Garanție NBD de 5 ani cu reparație la sediul clientului, pentru CX930		
2373267	Garanție NBD de 6 ani cu reparație la sediul clientului, pentru CX930		
2373269	Reînnoire la 2 ani la reparații la sediul clientului cu timp de răspuns		