



Lexmark CX930dse

The Lexmark CX930dse large-format color multifunction is designed for security, usability and reliability for large workgroups at speeds up to 25 pages per minute*.

Parça Numarası
32D0170

Baskı Teknolojisi
Renkli Lazer

Fonksiyon
Renkli Fotokopi, Renkli Baskı, Colour Scanning, Ağ üzerinde Renkli Tarama, Trusted Platform Module (TPM), Güvenilir Platform Modülü (TPM) bazı ülkelerde kullanılamaz.

Çalışma Grubu Boyutu
Large Workgroup

Dokunmatik Ekran
Yes

Ekran
Lexmark e-Görev 7 inç (17,8 cm) renkli dokunmatik ekran

Baskı Hızı(A4, Siyah)
En fazla 25 sayfa/dakika'ya kadar⁴

Baskı Hızı (A4, Renkli)
En fazla 25 sayfa/dakika'ya kadar⁴

Baskı Hızı (A4, Siyah) Dupleks
En fazla 25 sayfa yüzü/dakika'ya kadar⁴

Baskı Hızı (A4, Renkli) Dupleks
En fazla 25 sayfa yüzü/dakika'ya kadar⁴

İlk Sayfa Baskı Süresi
En Yüksek Hız 8.5 saniye'den az

İlk Sayfa Baskı Süresi (Renkli)
En Yüksek Hız 8.0 saniye'den az

Dupleks (2-tarafı) Yazdırma
Integrated Duplex

Baskı Çözünürlüğü, Siyah
1200 x 1200 dpi, 2400 IQ (2400 x 600 dpi)

Baskı Çözünürlüğü, Renkli
1200 x 1200 dpi, 2400 Resim Kalitesi

Kopyalama Hızı(A4,Siyah)
En fazla 25 kopya/dakika'ya kadar⁴

Kopyalama Hızı(A4,Renkli)
En fazla 25 kopya/dakika'ya kadar⁴

Dupleks Kopyalama Hızı (A4,Siyah)
En fazla 25 sayfa yüzü/dakika'ya kadar⁴

Dupleks Kopyalama Hızı (A4,Renkli)
En fazla 25 sayfa yüzü/dakika'ya kadar⁴

İlk Kopyalamaya (Siyah) kadar geçen süre
En Yüksek Hız 10.4 saniye'den az

İlk Kopyalamaya (Renkli) kadar geçen süre
En Yüksek Hız 9.9 saniye'den az

Boyut Küçültme/Büyütme
25 - 400 %

A4/Ltr Tarama Hızı (Siyah)
En fazla 55/55 Sayfa yüzü / dakika

A4/Ltr Tarama Hızı (Renkli)
En fazla 55/55 Sayfa yüzü / dakika

A4/Ltr Dupleks Tarama Hızı (Siyah)
En fazla 27.5/27.5 Sayfa yüzü / dakika

A4/Ltr Dupleks Tarama Hızı (Renkli)
En fazla 27.5/27.5 Sayfa yüzü / dakika

Tarama Alanı, Maksimum (mm)
297 x 432 mm.

ADF Tarama
RADF (ters çevirmeli Çift Taraflı)

Tarayıcı Tipi
Flatbed scanner with automatic document feeder

Tarama Çözünürlüğü, Gelişmiş
Up to 600 x 600 dpi

Tarama Çözünürlüğü, Optik
Up to 600 dpi

Dosya Tarama Biçimleri (Gönderme Biçimi)
JPEG, JPG, PDF, Secure PDF, TIFF, Archival PDF (A-1a, A-1b), Aranabilir PDF

Tarama Hedefleri
e-mail, FTP, USB Flash drive, USB or Network connected computer

İşlemci Hızı
Quad Core, 1.2 GHz

Standart Bellek
4096 MB

Maksimum Bellek
4096 MB

Sabit Disk
Akıllı depolama sürücüsü dahildir ; Manyetik sabit disk (İsteğe bağlı)

Desteklenen Apple İşletim Sistemleri
Support is provided through AirPrint and AirScan only

Citrix MetaFrame
Microsoft Windows Server 2003 and 2003 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows Server 2008 and 2008 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Foundation running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Essentials running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Standard running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2008 R2 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise Edition running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard Edition running Citrix XenApp 6.0, 6.5

Desteklenen Linux İşletim Sistemleri
openSUSE Linux 42.3, Fedora 27, 28, 29, Ubuntu 16.04, 18.04 LTS, Debian GNU/Linux 8.11, openSUSE Linux 15, Debian 9.4, Debian GNU/Linux 9.5, Debian GNU/Linux 9.6, Red Hat Linux 7.5, 7.6

Desteklenen Microsoft Windows İşletim Sistemleri

Windows 2000, Windows NT (4.00/4.00 Server), Windows Me, Windows XP, Windows Server 2003, Windows 98 2nci Sürüm, Windows XP x64, Windows Server 2003 running Terminal Services, Windows 2000 Server (Terminal Services çalıştıran), Windows Server 2003 x64, Windows Server 2003 x64 running Terminal Services, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2008 running Terminal Services, Windows Server 2008 x64 running Terminal Services, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 running Terminal Services, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Server 2012 R2, Windows RT, Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows 11

Desteklenen Novell İşletim Sistemleri
Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4 (x86 and x64) 3, Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 15 (SP1) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64)

Standart Kağıt Yönetimi
100 Yapraklık Çok Amaçlı Besleyici, 520-Sheet Tray, 400-Sheet Output Bin

Opsiyonel Kağıt Yönetimi
Delikli Zimba Son İşlemcisi, Yerleşik Zimba, 520-Sheet Tray, 520-Sheet Tray/Caster Cabinet, 3 x 520-Sheet Tray/Caster, Envelope Tray, 2000-Sheet Tray, Dual Catch Bin, 2520-Sheet Tandem Tray/Caster, Work table

Kağıt Besleme Kapasitesi (Standart)
En fazla 620 sayfa 20 lbs veya 75g/m2

Kağıt Besleme Kapasitesi (Maksimum)
En fazla 5140 sayfa 20 lbs veya 75g/m2

Kağıt Çıkış Kapasitesi (Standart)
En fazla 400 sayfa 20 lbs veya 75g/m2

Kağıt Çıkış Kapasitesi (Maksimum)
En fazla 2000 sayfa 20 lbs veya 75g/m2

Desteklenen Kağıt Gramajı - Standart Tepsi (g/m2)
60 - 256 g/m2

Paper Weight Range Supported - Multipurpose Feeder (gsm)
60 - 216 g/m2

A3
Yes

ADF
110 Sayfalık Otomatik Belge Besleyici

ADF Kağıt Besleme Kapasitesi

En fazla 110 sayfa 20 lbs veya 75g/m2

ADF Kağıt Çıkış Kapasitesi

En fazla 110 sayfa 20 lbs veya 75g/m2

Finishing Opsiyonu

Yes

Finishing Fonksiyonları

Ofset İstifleme, Zımbalama, Delik Delme

Kağıt Besleme Kapasitesi

2

Yüklenilebilir Kağıt Adedi, Maksimum

6

Desteklenen Kağıt Tipleri

Stok Kartı, Zarflar, Parlak Kağıt, Etiket, Düz Kağıt, Kağıda Göre & Özel Medya Rehberi

Desteklenen Kağıt Boyutları

10 Zarf, 7 3/4 Zarf, 9 Zarf, A3, A4, A5, B5 Zarf, C4 Zarf, C5 Zarf, DL Zarf, Hagaki Kart, Executive, Folio, JIS-B4, JIS-B5, Ledger, Legal, Letter, Statement, Oficio, A6

Standart Portlar

USB 2.0 Özellikli Yüksek Hızlı Onaylı (Tür B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Ön USB 2.0 Özellikli Yüksek Hızlı Onaylı bağlantı noktası (Tür A), Arka yüzünde USB 2.0 Teknik Özellikleri Hi-Speed Sertifikalı port (A Tipi)

Opsiyonel Ağ Portları

Marknet N8372 WiFi Option

Doğrudan USB

Yes

Ethernet Ağı

Yes

Desteklenen Ağ Protokolleri

TCP, UDP, IPSEC w/ IPv4, IPSEC w/ IPv6, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6

Ağ Üzerinde Yazdırma Metodları

Enhanced IP (Port 9400), IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol), Microsoft Web Services WSD, Pull Printing

Ağ Yönetim Protokolleri

WINS, APIPA (AutoIP), DHCP, DNS, DDNS, mDNS, ARP, BOOTP

Ağ Güvenliği

SNMPv3, 802.1x Authentication: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, Sertifika Yönetimi, SSL Cipher Configuration, TCP/UDP Port Access Control, Security Port Lockdown, TCP Restricted Server List, IPSEC Support (IPv4/IPv6)

Yazdırılabilir Alan (mertik)

4.2 kağıdın üst,alt, sağ ve sol kenarlarından mm değeri

Yazıcı Dilleri (Standart)

PCL 6 Emulation, Personal Printer Data Stream (PPDS), PostScript 3 Emulation, Direct Image, PDF 1.7 emulation, PCL 5, PCLm

Yazıtipleri ve Sembol Kümeleri

158 scalable PostScript yazıtipi, 39 scalable PPDS yazıtipi, 5 PPDS bitmap yazıtipi, For more information, refer to the Technical Reference., 89 scalable PCL 5/6 yazıtipi, 2 PCL 5/6 bitmap yazıtipi

Kartuşu Verim Değerleri (sayfa)³

, 28.000 sayfalık Siyah Kartuş, 16.500 sayfalık Renkli (CMY) Kartuş

Tahmini Photoconductor Kapasitesi; Siyah

En fazla 87,000 sayfa sayısı, 5 sayfadan oluşan letter/A4 ebadında kağıt kullanılan yazdırma işlemi dikkate alınarak hesaplanmıştır

Tahmini Photoconductor Kapasitesi; Renkli

En fazla 87,000 sayfa sayısı, 5 sayfadan oluşan letter/A4 ebadında kağıt kullanılan yazdırma işlemi dikkate alınarak hesaplanmıştır

Kartuş(lar) Ürünle birlikte Gönderilir

5,000-page Black and Colour (CMYK) Toner Cartridges

Yedek kartuşlarla:

Product functions only with replacement cartridges designed for use in a specific geographical region. See www.lexmark.com/regions for more details.

Paketlenmiş Boyutu (mm - Y x G x D)

1009 x 764 x 811 mm.

Paketlenmiş Ağırlığı (kg)

81.7 kg.

Boyut (mm - Y x G x D)

767.9 x 590 x 699.3 mm.

Ağırlık

63.2 kg.

Gürültü Seviyesi, Bekleme anında

15 dBA'ya kadar

Gürültü Seviyesi, İşlem Anında (Baskı)

48 dBA'ya kadar

Dubleks Baskı Ses Seviyesi, İşlem Anında

48 dBA'ya kadar

Gürültü Seviyesi, İşlem Anında (Kopyalama)

55 dBA'ya kadar

Gürültü Seviyesi, İşlem Anında (Tarama)

55 dBA'ya kadar

ENERGY STAR

Yes

Hazırda Bekleme Modunda Ortalama Güç

0.1 Watt

Uyku Modunda Ortalama Güç

1.1 Watt

Hazır Modunda Ortalama Güç

72 Watt

Yazdırma işlemi süresince kullanılan ortalama enerji

381 Watt

Önlü Arkalı Yazdırma Sırasında Harcanan Ortalama Güç

371 Watt

Energy Star Normal Enerji Tüketimi (TEC)

0.39 haftada-kilowatt/saat

Ürün Garanti Süresi

1-Year Onsite Repair, Next Business Day

Ürün Sertifikaları

ENERGY STAR, ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, FCC Class A, NOM-032, UL, cUL, NOM, US FDA/CDRH, IEC 60825-1, CB Report, ISO-532B, CE (EU) DoC, EFTA (CE), KC logo, CCC, C-tick DoC, EuP, CEC, CEL, EC 1275/2008, ECMA-370, TED, SII, TER, SABS, UL-AR, GS Mark, Green Dot, ISO-9296, COC, CCD-035 EcoLogo, Green Mark, EPEAT, China Green Product (CGP), Mopria Certified

Aylık Maksimum Baskı Adedi

En fazla 100 000 Aylık Baskı Kapasitesi²

Tavsiye Edilen Aylık Baskı Adetleri

4000 - 20000 sayfa¹

Belirtilen İşletim Çevresi

Nem Oranı: %8- %80 Nispi Nem, Yükseklik: 0 - 2500 Metre, Sıcaklık: 10 - 32°C

Menşei

Kuzey Amerika ve TAA Uyumlu - Meksika, Dünyanın Geri Kalanı - Vietnam

UNSPSC Kodu


43212110

¹"Önerilen Aylık Sayfa Hacmi", müşterilerin Lexmark'ın ürün tekliflerini her ay cihazda yazdırmayı planladıkları ortalama sayfa sayısına göre değerlendirmelerini sağlayan bir sayfadır. Lexmark, ayda birkaç sayfa sayısının, sarf malzemeleri değiştirme aralıkları, kağıt yükleme aralıkları, hız ve tipik müşteri kullanımı gibi faktörlere bağlı olarak optimum cihaz performansı için belirtilen aralıkta olmasını önerir.

²"Maksimum Aylık Görev Döngüsü", bir cihazın bir çoklu geçiş işlemi kullanarak bir ayda teslim edebileceği maksimum sayfa sayısı olarak tanımlanır. Bu metrik, diğer Lexmark yazıcıları ve MFP'lerle ilgili olarak sağlamlık karşılaştırması sağlar.

³ Ortalama sürekli siyah veya sürekli kompozit CMY kartuşu, ISO / IEC 19798'e uygun olarak bu standart sayfa sayısına kadar çıkar.

⁴ISO / IEC 24734 ve ISO / IEC 24735'e (ESAT) göre ölçülen baskı ve fotokopi hızları. Daha fazla bilgi için bkz: www.lexmark.com/ISOspeeds.

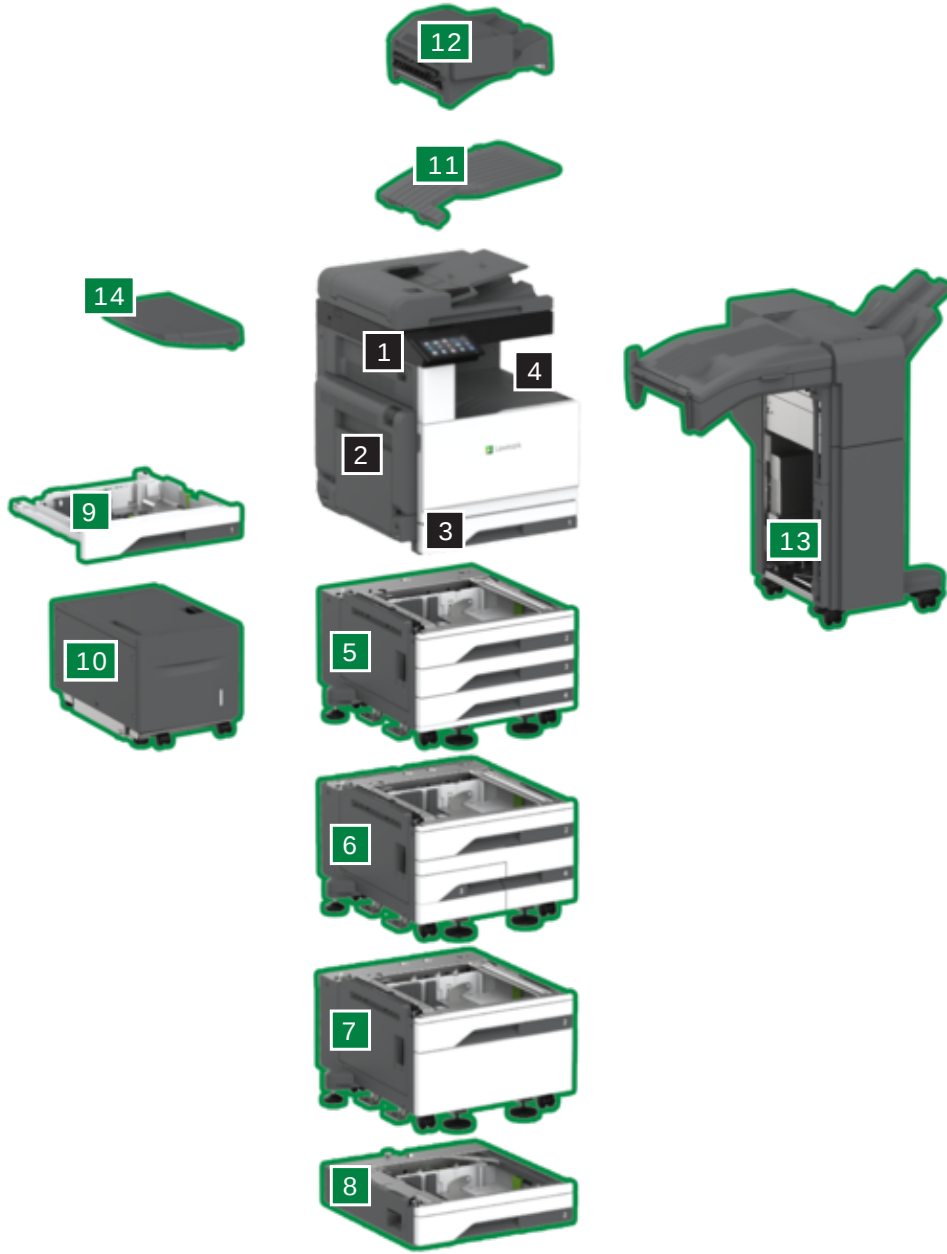

Callout	Availability	Description
1	Standart	7 inç(17,8 cm) Dokunmatik Ekran
10	İsteğe Bağlı	2.000 Yapraklık Tepsi (sepet)
11	İsteğe Bağlı	Çift Yakalama Kutusu
12	İsteğe Bağlı	Yerleşik Zimba
13	İsteğe Bağlı	Delikli Zimba Son İşlemcisi
14	İsteğe Bağlı	Çalışma Rafı
2	Standart	100 yapraklık çok amaçlı besleyici
3	Standart	520-Sheet Input Tray
4	Standart	400 Sayfalık Çıkış Bölmesi
5	İsteğe Bağlı	Tekerlekli 3 x 520 Yapraklık Tepsi
6	İsteğe Bağlı	Tekerlekli 2.520 Yapraklık Art Arda Tepsi
7	İsteğe Bağlı	Tekerlekli Kabinli 520 Yapraklık Tepsi
8	İsteğe Bağlı	520 Yapraklık Tepsi
9	İsteğe Bağlı	Zarf Tepsi

P/N	Toner Kartuşları	P/N	Süresi Uzatılmış Garantiler
85D00C0	Lexmark CX930, 931 Camgöbeği 5K Toner Kartuşu	2373271	CX930 4 Yıl Yenileme Yerinde Onarım, Yanıt Süresi Sonraki İş Günü
85D00M0	Lexmark CX930, 931 Macenta 5K Toner Kartuşu	2373272	CX930 1 Yıl Garanti Sonrası Yerinde Onarım Sonraki İş Günü
85D00Y0	Lexmark CX930, 931 Sarı 5K Toner Kartuşu	2373273	CX930 Çağrı Başına Yerinde Onarım NBD Garantisi
85D00K0	Lexmark CX930, 931 Siyah 5K Toner Kartuşu	2373287	CX930 1 Yıl Yenileme Sadece Parçalar
85D0HC0	Lexmark CX930, 931 Camgöbeği 16.5K Toner Kartuşu	2373288	CX930 2 Yıl Yenileme Sadece Parçalar
85D0HM0	Lexmark CX930, 931 Macenta 16.5K Toner Kartuşu	2373289	CX930 3 Yıl Yenileme Sadece Parçalar
85D0HY0	Lexmark CX930, 931 Sarı 16.5K Toner Kartuşu	2373290	CX930 4 Yıl Yenileme Sadece Parçalar
85D0HK0	Lexmark CX930, 931 Siyah 28K Toner Kartuşu	2373291	CX930 5 Yıl Yenileme Sadece Parçalar
85D0P00	Lexmark CX930, 931, XC9325, 9335 Siyah 87K Fotoğraf İletkeni	2373292	CX930 6 Yıl Yenileme Sadece Parçalar
85D0Q00	Lexmark CX930, 931, XC9325, 9335 3'lü Paket 87K Fotoğraf İletkeni Kiti	2373293	CX930 1 Yıl Yenileme Sadece Parçalar
85D0W00	Lexmark CX930, 931, XC9325, 9335 40K Atık Kabı	2373294	CX930 2 Yıl Yenileme Sadece Parçalar
25A0013	Zimba Kartuşu (3'lü paket)	2373295	CX930 3 Yıl Yenileme Sadece Parçalar
25A0013	Zimba Kartuşu (3'lü paket)	2373296	CX930 4 Yıl Yenileme Sadece Parçalar
P/N	Kağıt İşleme	2373297	CX930 1 Yıl Parçalar & İşçilik
32D0800	520 Yapraklık Tepsi	2373298	CX930 2 Yıl Parçalar & İşçilik
32D0801	Tekerlekli Kabinli 520 Yapraklık Tepsi	2373299	CX930 3 Yıl Parçalar & İşçilik
32D0802	Tekerlekli 3 x 520 Yapraklık Tepsi	2373300	CX930 4 Yıl Parçalar & İşçilik
32D0803	Tekerlekli 2.520 Yapraklık Art Arda Tepsi	2373301	CX930 5 Yıl Parçalar & İşçilik
32D0804	Zarf Tepsi	2373302	CX930 6 Yıl Parçalar & İşçilik
32D0816	2.000 Yapraklık Tepsi (sepet)	2373317	CX930 Kit ile Çağrı Başına Önleyici Bakım
32D0818	Çift Yakalama Kutusu		
32D0820	Sıralı Zimba Sonlandırıcı		
32D0821	Zimba (2/3), Delgeç Tutucu		
32D0822	Zimba (2/4), Delgeç Tutucu		
P/N	Ürün		
32D0808	CX93x/MX93x Çalışma Rafı		
P/N	Bellek Seçenekleri		
27X0400	500+ GB Sabit Disk		
57X0070	Çıkarılabilir Sabit Disk Saklama Seti		
P/N	Uygulama Çözümleri		
57X0300	Temaslı Kimlik Doğrulama Aygıtı		
57X0301	Temasız Kimlik Doğrulama Aygıtı		
82S1204	Barkod Lisansı		
82S1203	IPDS Lisansı		
P/N	Bağlanılabilirlik		
27X6410	Lexmark MarkNet N8372 802.11 a/b/g/n/ac Kablosuz Yazıcı Sunucusu		
57X7040	English Keyboard Kit		
37X6350	Analog Fax Card		
1021294	USB (2 Metre) Kablo		
SPD0002	Dalgalanma Koruyucu Cihaz, 220-240 V		
P/N	Süresi Uzatılmış Garantiler		
2373263	CX930 2 Yıl Yerinde Onarım NBD Garantisi		
2373264	CX930 3 Yıl Yerinde Onarım NBD Garantisi		
2373265	CX930 4 Yıl Yerinde Onarım NBD Garantisi		
2373266	CX930 5 Yıl Yerinde Onarım NBD Garantisi		
2373267	CX930 6 Yıl Yerinde Onarım NBD Garantisi		
2373269	CX930 2 Yıl Yenileme Yerinde Onarım, Yanıt Süresi Sonraki İş Günü		
2373270	CX930 3 Yıl Yenileme Yerinde Onarım, Yanıt Süresi Sonraki İş Günü		