



Lexmark CX931dse

Lexmark CX931dse 大規格彩色多功能複合機是專為大型工作群組提供安全性、可用性及可靠性而設計，最大速度每分鐘 35 頁*。

Part Number

32D0212

列印技術

彩色激光

功能

彩色複印, 彩色列印, 彩色掃描, 彩色網路掃描, Trusted Platform Module (TPM), 信賴平台模組 (TPM) 在某些國家/地區中無法使用。

工作群組大小

大型工作組

觸控式螢幕

是

顯示幕

Lexmark e-Task 7英寸 (17.8厘米) 彩色觸摸屏

列印速度 (A4 紙張、黑色)

最高可達 35 每分鐘列印頁數⁴

列印速度 (A4 紙張、彩色)

最高可達 35 每分鐘列印頁數⁴

列印速度 (A4 紙張、黑色) 雙面列印

最高可達 35 spm⁴

列印速度 (A4 紙張、彩色) 雙面列印

最高可達 35 spm⁴

首頁列印時間 (黑色) 少於

最快 7.2 秒

首頁列印時間 (彩色) 少於

最快 6.2 秒

雙面列印

集成雙工

列印解析度, 黑色

1200 x 1200 dpi, 2400 圖像質量

列印解析度, 彩色

1200 x 1200 dpi, 2400 影像品質

複印速度 (A4 紙張、黑色)

最高可達 35 cpm⁴

複印速度 (A4 紙張、彩色)

最高可達 35 cpm⁴

複印速度 (A4 紙張、黑色) 雙面列印

最高可達 35 spm⁴

複印速度 (A4 紙張、彩色) 雙面列印

最高可達 35 spm⁴

首頁影印時間 (黑色) 少於

最快 9.1 秒

首頁列印時間 (彩色) 少於

最快 8 秒

縮小/放大範圍

25 - 400 %

A4/Ltr Simplex 掃描速度 (紙張、黑色)

最高可達 55/55 每分鐘面數

A4/Ltr Simplex 掃描速度 (紙張、彩色)

最高可達 55/55 每分鐘面數

A4/Ltr 雙面掃描速度 (紙張、黑色)

最高可達 27.5/27.5 每分鐘面數

A4/Ltr 雙面掃描速度 (紙張、彩色)

最高可達 27.5/27.5 每分鐘面數

掃描範圍, 最大值 (公釐)

297 x 432 公釐

自動進紙器掃描

RADF (倒車雙工)

掃描器類型

Flatbed scanner with automatic document feeder

掃描解析度, 強化

Up to 600 x 600 dpi

掃描解析度, 光學

Up to 600 dpi

掃描檔案格式

JPEG, JPG, PDF, 安全的PDF, TIFF, 檔案

PDF (A-1a, A-1b), 可搜索的PDF

掃描目的地

e-mail, FTP, USB閃存盤, USB或網絡連接的計算機

處理器速度

Quad Core 1.2 GHz

記憶體, 標準

4096 MB

記憶體, 最大值

4096 MB

硬碟

包括智慧記憶體; 磁性硬碟 (可選)

支援的 **Apple** 麥金塔作業系統

Support is provided through AirPrint and AirScan only

Citrix MetaFrame

Microsoft Windows Server 2003 and 2003 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows Server 2008 and 2008 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Foundation running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Essentials running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Standard running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2008 R2 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise Edition running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard Edition running Citrix XenApp 6.0, 6.5

支援的 **Linux** 作業系統

openSUSE Linux 42.3, Fedora 27, 28, 29, Ubuntu 16.04, 18.04 LTS, Debian GNU/Linux 8.11, openSUSE Linux 15, Debian 9.4, Debian GNU/Linux 9.5, Debian GNU/Linux 9.6, Red Hat Linux 7.5, 7.6

支援的微軟視窗作業系統

Windows 2000, Windows NT (4.00/4.00 Server), Windows Me, Windows XP, Windows Server 2003, Windows 98 第二版, Windows XP x64, Windows Server 2003 running Terminal Services, 執行Terminal Server 的 Microsoft Windows Server 2000, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2003 x64 running Terminal Services, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2008 running Terminal Services, Windows Server 2008 x64 running Terminal Services, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 running Terminal Services, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Server 2012 R2, Windows RT, Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows 11

支援的 **Novell** 作業系統

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4 (x86 and x64) 3, Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 15 (SP1) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64)

標準紙張處理器

100頁多功能進紙器, 520-Sheet Tray, 400-Sheet Output Bin

選購紙張處理器

裝訂打孔裝訂, 內置裝釘器, 520-Sheet Tray/Caster Cabinet, 3 x 520-Sheet Tray/Caster, Envelope Tray, 2000-Sheet Tray, Dual Catch Bin, 2520-Sheet Tandem Tray/Caster, Work table

紙張輸入容量 (標準)

最高可達 620 頁數 - 20 磅 (75 g/m²) 或 75 gsm 沒有表面覆膜塗佈的雪銅紙

紙張輸入容量 (最大值)

最高可達 5140 頁數 - 20 磅 (75 g/m²) 或 75 gsm 沒有表面覆膜塗佈的雪銅紙

紙張輸出容量 (標準)

最高可達 400 頁數 - 20 磅 (75 g/m²) 或 75 gsm 沒有表面覆膜塗佈的雪銅紙

紙張輸出容量 (最大值)

最高可達 2000 頁數 - 20 磅 (75 g/m²) 或 75 gsm 沒有表面覆膜塗佈的雪銅紙

支援的紙張重量範圍 - 標準送紙匣 (gsm)

60 - 256 gsm

支援的紙張重量範圍 - 多用途送紙器 (gsm)

60 - 216 gsm

A3

Yes

自動送件器 (ADF)

110 張紙自動送件器

複印/傳真/掃描（自動送件器）紙張輸入容量
最高可達 110 頁數 - 20 磅 (75 g/m²) 或 75 gsm
沒有表面覆膜塗佈的雪銅紙

影印/傳真/掃描 (ADF) 紙張輸出容量 (最高)
最高可達 110 頁數 - 20 磅 (75 g/m²) 或 75 gsm
沒有表面覆膜塗佈的雪銅紙

輸出處理選購品
是

輸出處理功能
偏位堆疊, 裝訂, 打孔

紙張輸入來源數量
2

紙張輸入來源, 最大值
6

支援的材質類型
卡片股票, 信封, 光面紙, 貼紙, 普通紙, Refer to
the Paper & Specialty Media Guide

支援的材質尺寸
10個信封, 7 3/4信封, 9信封, A3 紙張, A4, A5,
B5信封, C4 信封, C5信封, DL信封, 日式明信片
(100 公釐 x 148 公釐), 行政人員, Folio, JIS
B4 紙張, JIS-B5, 分類帳用紙, 法律, 信, 聲明,
Oficio, A6

標準連接埠
USB 2.0規範高速認證 (B型), 千兆以太網
(10/100/1000), 前置USB 2.0規格高速認證
端口 (A型), 後方 USB 2.0 規格高速認證連接
埠 (A 型)

選購網路連接埠
Marknet N8372 WiFi選項

Direct USB
是

乙太網路
是

網路通訊協定支援
TCP, UDP, IPSEC w/ IPv4, IPSEC w/ IPv6,
ICMP, IGMP, IPv4, IPv6

網路列印方法
增強型IP (端口9400), IPP 1.0,1.1,2.0 (互聯
網打印協議), Microsoft Web Services WSD,
拉印

網路管理協定
WINS, APIPA (AutoIP), DHCP, DNS, DDNS,
mDNS, ARP, BOOTP

網路安全
SNMPv3, 802.1x身份驗證 :
MD5 , MSCHAPv2 , LEAP , PEAP , TLS , TTLS,
證書管理, SSL Cipher Configuration, TCP/UDP
Port Access Control, Security Port Lockdown,
TCP Restricted Server List, IPSEC Support
(IPv4/IPv6)

可列印範圍 (公制)
4.2 公釐 - 頂端、底端、右邊及左邊 (內部)

印表機語言 (標準)
PCL 6仿真, 個人打印機數據流 (PPDS),
PostScript 3仿真, 直接圖像, PDF 1.7仿真, PCL
5, PCLm

字型和符號集
158種可縮放的PostScript字體, 39種可擴展
的PPDS字體, 5個PPDS位圖字體, 有關更多信
息, 請參閱技術參考。 , 89種可擴展的PCL 5/6
字體, 2個PCL 5/ 6 位圖字體

雷射碳粉匣容量 (最高可達) ³
, 28,000 頁黑色碳粉匣, 16,500 頁彩色 (CMY)
碳粉匣

感光鼓預估列印量 黑色 : 最高可達
最高可達 87,000 頁的計算依據, 是指每個列
印工作含 5 頁一般 Letter/A4 尺寸頁面

感光鼓預估列印量 CMY : 最高可達
最高可達 87,000 頁的計算依據, 是指每個列
印工作含 5 頁一般 Letter/A4 尺寸頁面

碳粉匣隨同產品出貨
5,000-page Black and Color (CMYK) Toner
Cartridges

市售碳粉匣 :
產品僅適用於在特定地理區域使用的
替換墨盒。 有關詳細信息, 請訪問
www.lexmark.com/regions。

包裝尺寸 (公釐 - 高 x 長 x 寬)
1009 x 764 x 811 公釐

包裝重量 (公斤)
81.7 公斤

尺寸 (公釐 - 高 x 長 x 深)
767.9 x 590 x 699.3 公釐

重量 (公斤)
63.2 公斤

噪音值, 閒置中
15 dBA

列印噪音值, 操作中
50 dBA

雙面列印噪音值, 操作中
50 dBA

複印噪音值, 操作中
55 dBA

掃描噪音值, 操作中
55 dBA

能源之星
是

休眠模式下的平均用電量
0.1 watts

睡眠模式下的平均用電量
1.2 watts

平均使用電力(待機模式)
93 watts

列印時的平均功率
477 watts

平均能耗(雙面列印模式)
475 watts

ENERGY STAR 典型能耗 (TEC)
0.53 千瓦時(一度電)每週

產品保固
1-Year Onsite Repair, Next Business Day

產品認證
ENERGY STAR, ICES-003 Class A, BSMI Class
A, VCCI Class A, FCC Class A, NOM-032, UL,
cUL, NOM, US FDA/CDRH, IEC 60825-1, CB
Report, ISO-532B, CE (EU) DoC, EFTA (CE),
KC logo, CCC, C-tick DoC, EuP, CECP, CEL,
EC 1275/2008, ECMA-370, TED, SII, TER,
SABS, UL-AR, GS Mark, Green Dot, ISO-9296,
COC, CCD-035 EcoLogo, Green Mark, EPEAT,
China Green Product (CGP), Mopria Certified

每月最大印量 : 最高可達
最高可達 150 000 每月頁數²

建議每月印量
4000 - 20000 頁數¹

指定操作環境
濕度 : 相對濕度8至80%, 高度 : 0 - 2500 公
尺, 溫度 : 10至32°C (50至90°F)

原產地
North America & TAA Compliant - Mexico,
Rest of World - Vietnam


UNSPSC 碼
43212110

¹“推薦月度頁面量”是一系列頁面, 可幫助客戶根據客戶計劃每
月在設備上打印的平均頁數來評估Lexmark的產品。 Lexmark
建議每月的頁數在規定範圍內, 以獲得最佳設備性能, 具體取
決於以下因素: 耗材更換間隔, 紙張裝載間隔, 速度和典型客
戶使用情況。

²“最大每月工作週期”定義為設備在一個月內使用多次快速操
作可以提供的最大頁數。 該指標提供了與其他Lexmark打印機
和MFP相關的穩健性比較。

³所宣告的黑色或複合式CMY 平均連續碳粉匣列印量符合 ISO/
IEC 19798, 最高可達 # 張標準頁面。

⁴打印和復印速度分別按照ISO / IEC 24734和ISO /
IEC 24735 (ESAT) 測量。 有關詳細信息, 請訪問 :
www.lexmark.com/ISOspeeds。

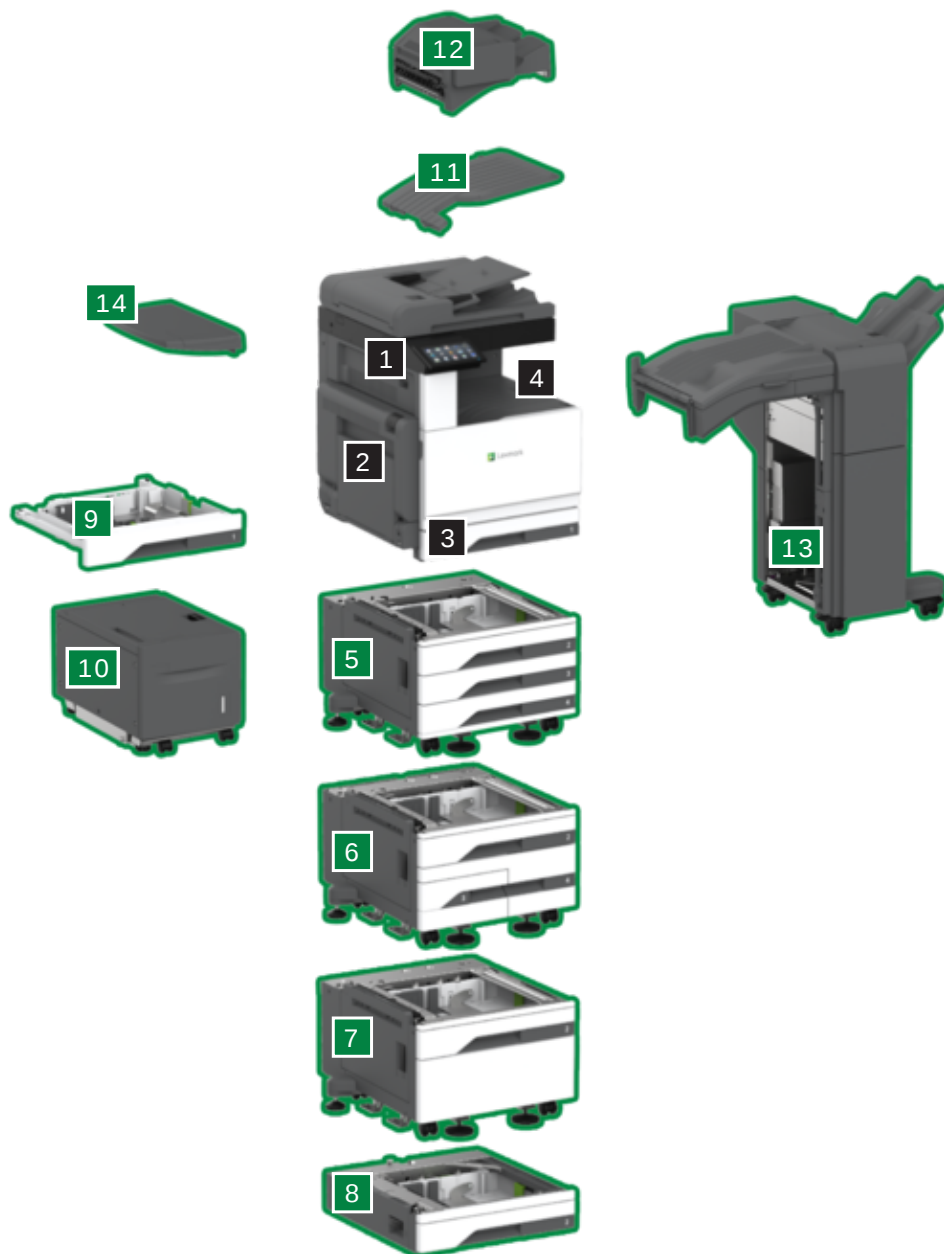

Callout	Availability	Description
1	標準	7英寸 (17.8厘米) 觸摸屏
10	選購性	2,000-Sheet Tray (sidecar)
11	選購性	Dual Catch Bin
12	選購性	內置裝釘器
13	選購性	裝訂打孔裝訂
14	選購性	Work Table
2	標準	100頁多功能進紙器
3	標準	
4	標準	400-Sheet Output Bin
5	選購性	3 x 520-Sheet Tray with casters
6	選購性	2,520-Sheet Tandem Tray with casters
7	選購性	520-Sheet Tray with Caster Cabinet
8	選購性	520-Sheet Tray
9	選購性	Envelope Tray

P/N	碳粉匣	P/N	延長保固
85D00C0	Lexmark CX930, 931 Cyan 5K Toner Cartridge	2373330	CX931 1-Year Post Wty OSR NBD Extended Warranty
85D00M0	Lexmark CX930, 931 Magenta 5K Toner Cartridge	2373347	CX931 3-Year Parts Only Extended Warranty
85D00Y0	Lexmark CX930, 931 Yellow 5K Toner Cartridge	2373348	CX931 4-Year Parts Only Extended Warranty
85D00K0	Lexmark CX930, 931 Black 5K Toner Cartridge	2373349	CX931 5-Year Parts Only Extended Warranty
85D0HC0	Lexmark CX930, 931 Cyan 16.5K Toner Cartridge	2373350	CX931 6-Year Parts Only Extended Warranty
85D0HM0	Lexmark CX930, 931 Magenta 16.5K Toner Cartridge	2373351	CX931 1-Year Renewal Parts Only
85D0HY0	Lexmark CX930, 931 Yellow 16.5K Toner Cartridge	2373352	CX931 2-Year Renewal Parts Only
85D0HK0	Lexmark CX930, 931 Black 28K Toner Cartridge	2373353	CX931 3-Year Renewal Parts Only
85D0P00	Lexmark CX930, 931, XC9325, 9335 Black 87K Photoconductor	2373354	CX931 4-Year Renewal Parts Only
85D0Q00	Lexmark CX930, 931, XC9325, 9335 3-Pack 87K Photoconductor Kit		
85D0W00	Lexmark CX930, 931, XC9325, 9335 40K Waste Container		
25A0013	訂書針3入包		

P/N	紙張處理
32D0800	520-Sheet Tray
32D0801	520-Sheet Tray with Caster Cabinet
32D0802	3 x 520-Sheet Tray with Casters
32D0803	2,520-Sheet Tandem Tray with Casters
32D0804	Envelope Tray
32D0816	2,000-Sheet Tray (sidecar)
32D0818	Dual Catch Bin
32D0820	Inline Staple Finisher
32D0821	Staple (2/3) Hole Punch Finisher
32D0822	Staple (2/4) Hole Punch Finisher

P/N	設備
32D0808	CX93x/MX93x Work Table

P/N	記憶體選購品
27X0400	500+ GB Hard Disk

P/N	應用程式解決方案
57X0300	Contact Authentication Device
57X0301	Contactless Authentication Device
82S1204	條碼許可證
82S1203	IPDS許可證

P/N	連接
27X6410	Lexmark MarkNet N8372 802.11 a/b/g/n/ac Wireless Print Server
57X7040	English Keyboard Kit
1021294	2 公尺 USB 電纜 (RoHS)
SPD0002	Surge Protective Device, 220-240V

P/N	延長保固
2373320	CX931 1-Year Onsite Repair NBD Warranty
2373321	CX931 2-Year Onsite Repair NBD Warranty
2373322	CX931 3-Year Onsite Repair NBD Warranty
2373323	CX931 4-Year Onsite Repair NBD Warranty
2373324	CX931 5-Year Onsite Repair NBD Warranty
2373325	CX931 6-Year Onsite Repair NBD Warranty
2373327	CX931 2-Year Renewal Onsite Repair, Response Time Next Business Day
2373328	CX931 3-Year Renewal Onsite Repair, Response Time Next Business Day
2373329	CX931 4-Year Renewal Onsite Repair, Response Time Next Business Day