



Lexmark CX931dse

Con velocità di output fino a 35 pagine al minuto*, la Lexmark CX931dse è una stampante multifunzione a colori di grande formato progettata per offrire la protezione, l'usabilità e l'affidabilità richieste dai gruppi di lavoro di grandi dimensioni.

Part Number

32D0220

Tecnologia di stampa

Laser a colori

Funzione

Copia a colori, Stampa a colori, Scansione a colori, Scansione a colori via rete, Trusted Platform Module (TPM), Trusted Platform Module (TPM) non disponibile in alcuni paesi.

Dimensione gruppo di lavoro

Grande gruppo di lavoro

Touch Screen

Sì

Display

Touch screen a colori da 17 cm e-Task Lexmark di Lexmark

Velocità di stampa (A4, nero)

Fino a 35 ppm⁴

Velocità di stampa (A4, colore)

Fino a 35 ppm⁴

Velocità di stampa (A4, nero) in fronte/retro

Fino a 35 fpm⁴

Velocità di stampa (A4, colore) in fronte/retro

Fino a 35 fpm⁴

Tempo di stampa 1° pagina (nero)

Fino a 7.2 secondi

Tempo di stampa 1° pagina (colore)

Fino a 6.2 secondi

Stampa Fronte-Retro (2 lati)

Duplex integrato

Risoluzione di stampa, nero

1200 x 1200 dpi, 2400 Qualità dell'immagine

Risoluzione di stampa, colore

1200 x 1200 dpi, 2400 Qualità dell'immagine

Velocità di copia A4

Fino a 35 cpm⁴

Velocità di copia (A4, Colori)

Fino a 35 cpm⁴

Velocità di copia (A4, Nero) Fronte/Retro

Fino a 35 fpm⁴

Velocità di copia (A4, Colori) Fronte/Retro

Fino a 35 fpm⁴

Tempo copia prima pagina (Nero)

Fino a 9.1 secondi

TTFC Tempo copia prima pagina Colore

Fino a 8 secondi

Riduzione/Ingrandimento

25 - 400 %

A4/Ltr Velocità di scansione (b/n)

Fino a 55/55 Facciate al minuto

A4/Ltr Velocità di scansione (Colori)

Fino a 55/55 Facciate al minuto

A4/Ltr Velocità di scansione Fronte/Retro

(b/n)

Fino a 27.5/27.5 Facciate al minuto

A4/Ltr Velocità di scansione Fronte/Retro

(Colori)

Fino a 27.5/27.5 Facciate al minuto

Area massima di scansione (mm)

297 x 432 mm

Scansione da ADF

RADF (Fronte/retro ricircolo)

Tipologia scanner

Scanner piano con ADF

Risoluzione di scansione, Avanzata

Up to 600 x 600 dpi

Risoluzione di scansione, Ottica

Up to 600 dpi

Formato file scansione (Invia come)

JPEG, JPG, PDF, Secure PDF, TIFF, Archival PDF (A-1a, A-1b), PDF ricercabile

Destinazioni scansione

e-mail, FTP, Chiavetta USB, Computer connesso alla rete o cavo USB

Velocità processore

Quad Core 1.2 GHz

Memoria, standard

4096 MB

Memoria, massima

4096 MB

Hard Disk

Unità di archiviazione intelligente inclusa ; Disco rigido magnetico (facoltativo)

Sistemi operativi Apple supportati

Support is provided through AirPrint and AirScan only

Citrix MetaFrame

Microsoft Windows Server 2003 and 2003 X64 Edition con Citrix XenApp 5.0, Microsoft

Windows Server 2008 e 2008 X64 Edition con Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows

Server 2012 R2 Datacenter Edition running

Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16,

Microsoft Windows Server 2012 Datacenter

Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9,

11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server

2012 Foundation running Citrix XenApp 6.0, 6.5,

Microsoft Windows Server 2012 Standard running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft

Windows Server 2008 R2 Datacenter Edition

running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13,

14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2008

R2 Enterprise Edition running Citrix XenApp

6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2008 R2

Standard Edition running Citrix XenApp 6.0,

6.5

Sistemi operativi Linux supportati

openSUSE Linux 42.3, Fedora 27, 28, 29, Ubuntu 16.04, 18.04 LTS, Debian GNU/Linux 8.11, openSUSE Linux 15, Debian 9.4, Debian GNU/Linux 9.5, Debian GNU/Linux 9.6, Red Hat Linux 7.5, 7.6

Sistemi operativi Microsoft Windows supportati

Windows 2000, Windows NT (4.00/4.00 Server), Windows Me, Windows XP, Windows Server 2003, Windows 98 2nd Edition, Windows XP x64, Windows Server 2003 running Terminal Services, Windows 2000 Server in Terminal Services, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2003 x64 running Terminal Services, Windows Vista x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2008 running Terminal Services, Windows Server 2008 x64 running Terminal Services, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 running Terminal Services, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Server 2012 R2, Windows RT, Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows 11

Sistemi operativi Novell supportati

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4 (x86 and x64) 3, Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 15 (SP1) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64)

Gestione carta inclusa

Alimentatore multiuso da 100 fogli, Vassoio da 520 fogli, Raccoglitrice di uscita da 400 fogli

Gestione carta opzionale

Stazione di finitura pinzatura, Cucitrice in linea, Vassoio da 520 fogli, Vassoio/armadietto con rotelle da 520 fogli, 3 vassoi/ruote da 520 fogli, Vassoio per buste, Vassoio da 2000 fogli, Raccoglitrice dual catch, Vassoio tandem/ruota da 2.520 fogli, Tabella di lavoro

Capacità ingresso carta, standard

Fino a 620 fogli a 75 g/m²

Capacità ingresso carta, max

Fino a 5140 fogli a 75 g/m²

Capacità carta in uscita, standard

Fino a 400 fogli a 75 g/m²

Capacità carta in uscita, max

Fino a 2000 fogli a 75 g/m²

Pesi dei formati carta supportati - vassoio std (min-max)

60 - 256 g/m²

Gamma peso carta supportato -**Alimentatore multiuso (gsm)**60 - 216 g/m²**A3**

Sì

ADF

Caricatore automatico di documenti (ADF) da 110 fogli

Capacità ingresso carta (ADF)Fino a 110 fogli a 75 g/m²**Capacità carta in uscita (ADF) Copia/Fax/Scan**Fino a 110 fogli a 75 g/m²**Opzioni di finitura**

Sì

Funzioni di finitura

Offset, Pinzatura, Perforatura

Numero standard ingressi carta

2

Numero max ingressi carta

6

Supporti di stampa

Cartoncino, Buste, Carta glossy/foto, Etichette, Carta bianca, Refer to the Paper & Specialty Media Guide

Formati carta supportati

10 buste, 7 busta 3/4, 9 busta, A3, A4, A5, Busta B5, C4-Busta, Busta C5, Busta DL, Hagak-Biglietto, Esecutivo, Foglio, JIS-B4, JIS-B5, Ledger, legale, Lettera, dichiarazione, Oficio, A6

Connettività standard

Specifiche USB 2.0 Certificato Hi-Speed (Tipo B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Specifica anteriore USB 2.0 Porta certificata ad alta velocità (tipo A), Porta USB con specifiche Hi-Speed certificata (Tipo A)

Connettività di rete opzionale

Opzione WiFi Marknet N8372

Direct USB

Sì

Rete ethernet

Sì

Supporto protocolli di rete

TCP, UDP, IPSEC w/ IPv4, IPSEC w/ IPv6, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6

Metodi di stampa in rete

IP avanzato (porta 9400), IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol), WSD dei servizi Web Microsoft, Pull Printing

Gestione protocolli di rete

WINS, APIPA (AutoIP), DHCP, DNS, DDNS, mDNS, ARP, BOOTP

Sicurezza di rete

SNMPv3, Autenticazione 802.1x: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, Certificate Management, SSL Cipher Configuration, TCP/UDP Port Access Control, Security Port Lockdown, TCP Restricted Server List, IPSEC Support (IPv4/IPv6)

Area di stampa (mm)

4.2 mm dal lato superiore, inferiore, destro e sinistro

Emulazioni

Emulazione PCL 6, Personal Printer Data Stream (PPDS), Emulazione PostScript 3, Immagine diretta, Emulazione PDF 1.7, PCL 5, PCLm

Font/Barcode standard

158 font PostScript scalabili, 39 font PPDS scalabili, 5 font bitmap PPDS, Per ulteriori informazioni, consultare il riferimento tecnico., 89 font PCL 5/6 scalabili, 2 font bitmap PCL 5/6

Rese cartucce (fino a)³

, Cartuccia nera da 28.000 pagine, Cartucce a colori da 16.500 pagine (CMY)

Resa stimata fotoconduttore, Nero

Fino a 87.000 pagine, basato sulla media di un job di stampa di 5 pagine (A4/Letter)

Resa stimata fotoconduttore, CMY

Fino a 87.000 pagine, basato sulla media di un job di stampa di 5 pagine (A4/Letter)

Cartuccia(e) in dotazione al prodotto

Cartucce Toner Nero e Colore (CMYK) da 5.000 pagine

Le cartucce di ricambio:Il prodotto funziona solo con cartucce di ricambio progettate per l'uso in una specifica area geografica. Vedi www.lexmark.com/regions per maggiori dettagli.**Dimensioni imballo (mm - A x L x P)**

1009 x 764 x 811 mm

Peso dell'imballo (kg)

81.7 Kg

Dim. (mm A x L x P)

767.9 x 590 x 699.3 mm

Peso

63.2 Kg

Livello di rumorosità in attesa

15 dBA

Livello di rumore in funzione (Stampa)

50 dBA

Livello di rumorosità in stampa fronte/retro

50 dBA

Livello di rumore in funzione (copiatore)

55 dBA

Livello di rumore in funzione (Scansione)

55 dBA

Energy Star

Sì

Consumo medio in modalità Hibernate

0.1 Watt

Consumo medio in modalità Sleep

1.2 Watt

Consumo Medio in modalità Pronta

93 Watt

Consumo medio durante la stampa

477 Watt

Consumo medio durante la stampa in fronte/retro

475 Watt

Consumo Elettrico Tipico (TEC) Energy Star

0.53 kilowatt-ora per settimana

Garanzia prodotto

1-Year Onsite Repair, Next Business Day

Certificazioni di prodotto

ENERGY STAR, ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, FCC Class A, NOM-032, UL, cUL, NOM, US FDA/CDRH, IEC 60825-1, CB Report, ISO-532B, CE (EU) DoC, EFTA (CE), KC logo, CCC, C-tick DoC, EuP, CECP, CEL, EC 1275/2008, ECMA-370, TED, SII, TER, SABS, UL-AR, GS Mark, Green Dot, ISO-9296, COC, CCD-035 EcoLogo, Green Mark, EPEAT, China Green Product (CGP), Mopria Certified

Carico di lavoro mensile maxFino a 150 000 pagine per mese²**Volume mensile di pagine raccomandato**4000 - 20000 pagine¹**Specifiche ambiente operativo**

Umidità: da 8 a 80% di umidità relativa, Altitudine: 0 - 2.500 metri, Temperatura: da 10 a 32 ° C (da 50 a 90 ° F)


Paese d'origine

Conformità Nord America e TAA - Messico, Resto del mondo - Vietnam

Codice UNSPSC

43212110

¹"Volume di pagine mensile consigliato" è un intervallo di pagine che aiuta i clienti a valutare le offerte di prodotti Lexmark in base al numero medio di pagine che i clienti pianificano di stampare sul dispositivo ogni mese. Lexmark raccomanda che il numero di pagine al mese sia compreso nell'intervallo indicato per le prestazioni ottimali del dispositivo, in base a fattori quali: intervalli di sostituzione dei materiali di consumo, intervalli di caricamento della carta, velocità e utilizzo tipico del cliente.²"Ciclo di servizio mensile massimo" è definito come il numero massimo di pagine che un dispositivo può fornire in un mese utilizzando un'operazione multishift. Questa metrica fornisce un confronto di robustezza in relazione ad altre stampanti Lexmark e MFP.³Il rendimento medio medio o continuo CMY composito continuo delle cartucce è aumentato fino a questo numero di pagine standard in conformità con ISO / IEC 19798.⁴Velocità di stampa e copia misurata rispettivamente in conformità alle normative ISO / IEC 24734 e ISO / IEC 24735 (ESAT). Per ulteriori informazioni consultare: www.lexmark.com/ISOspeeds.

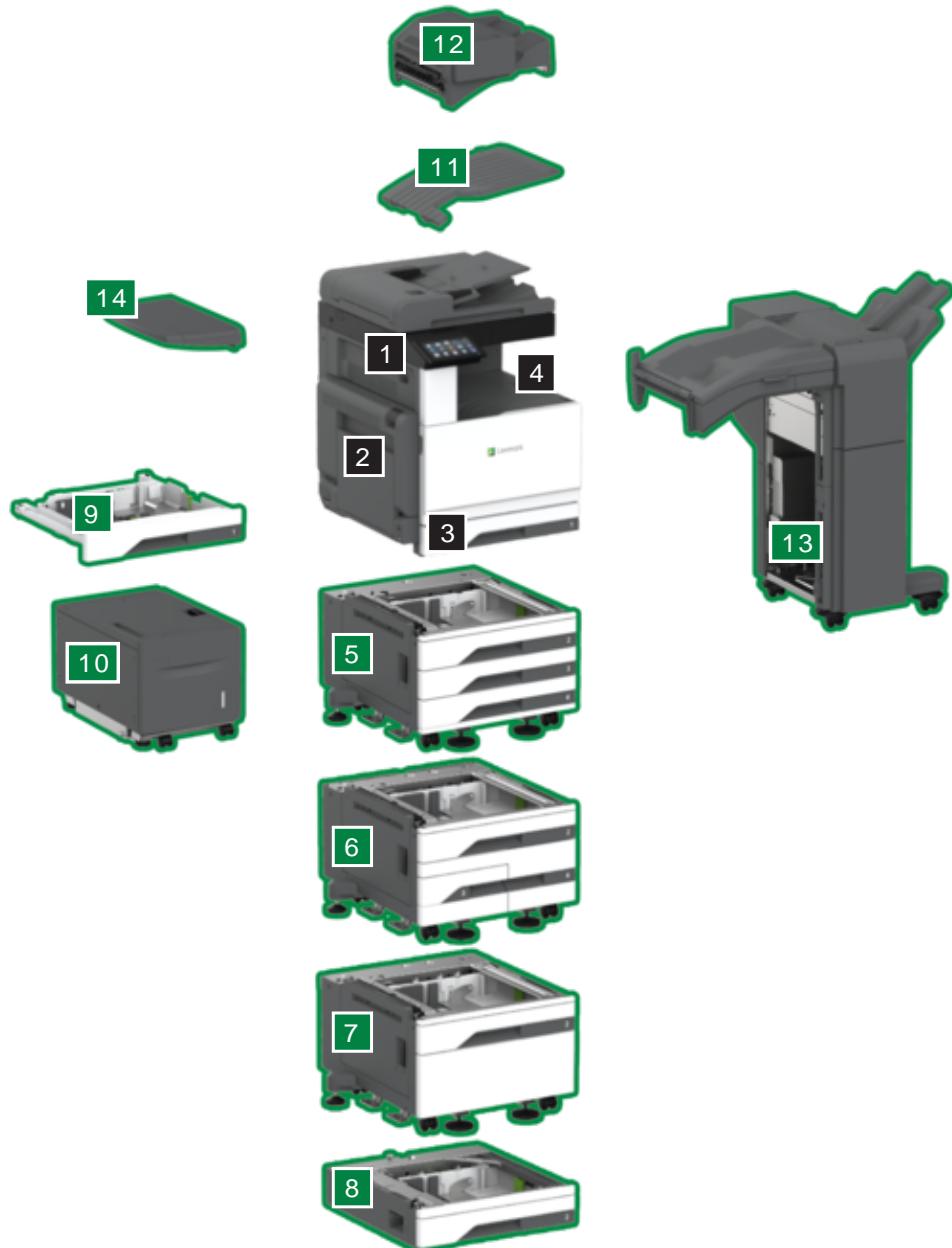

Callout	Availability	Description
1	Standard	Touch Screen da 7 pollici (17,8 cm)
10	Opzionale	Cassetto da 2.000 fogli (sidecar)
11	Opzionale	Raccoglitore dual catch
12	Opzionale	Cucitrice in linea
13	Opzionale	Stazione di finitura pinzatura
14	Opzionale	Tabella di lavoro
2	Standard	Alimentatore multiuso da 100 fogli
3	Standard	
4	Standard	Raccoglitore di uscita da 400 fogli
5	Opzionale	3 cassetti da 520 fogli con rotelle
6	Opzionale	Vassoio tandem da 2.520 fogli con rotelle
7	Opzionale	Cassetto da 520 fogli con armadietto con rotelle
8	Opzionale	Cassetto da 520 fogli
9	Opzionale	Vassoio per buste

P/N	Cartucce toner	P/N	Garanzie estese
85D00C0	Lexmark CX930, 931 Cartuccia di toner Ciano 5000	2373323	CX931 4 anni Garanzia con servizio di riparazione on-site il giorno lavorativo successivo alla chiamata
85D00M0	Lexmark CX930, 931 Cartuccia di toner Magenta 5000	2373324	CX931 5 anni Garanzia con servizio di riparazione on-site il giorno lavorativo successivo alla chiamata
85D00Y0	Lexmark CX930, 931 Cartuccia di toner Giallo 5000	2373325	CX931 6 anni Garanzia con servizio di riparazione on-site il giorno lavorativo successivo alla chiamata
85D00K0	Lexmark CX930, 931 Cartuccia di toner Nero 5000	2373327	CX931 2 anni Rinnovo con servizio di riparazione on-site, tempo di risposta il giorno lavorativo successivo alla chiamata
85D0HCO	Lexmark CX930, 931 Cartuccia di toner Ciano 16500	2373328	CX931 3 anni Rinnovo con servizio di riparazione on-site, tempo di risposta il giorno lavorativo successivo alla chiamata
85D0HMO	Lexmark CX930, 931 Cartuccia di toner Magenta 16500	2373329	CX931 4 anni Rinnovo con servizio di riparazione on-site, tempo di risposta il giorno lavorativo successivo alla chiamata
85D0HY0	Lexmark CX930, 931 Cartuccia di toner Giallo 16500	2373329	CX931 5 anni Garanzia con servizio di riparazione on-site il giorno lavorativo successivo alla chiamata
85D0HK0	Lexmark CX930, 931 Cartuccia di toner Nero 28000	2373330	CX931 1 anno post garanzia Servizio di assistenza on-site il giorno lavorativo successivo alla chiamata
85D0P00	Fotoconduttore Lexmark CX930, 931, XC9325, 9335 Nero 87000	2373330	CX931 1 anno post garanzia Servizio di assistenza on-site il giorno lavorativo successivo alla chiamata
85D0Q00	Kit Fotoconduttore Lexmark CX930, 931, XC9325, 9335 Confezione da 3 87000	2373330	CX931 1 anno post garanzia Servizio di assistenza on-site il giorno lavorativo successivo alla chiamata
85D0W00	Contenitore per Toner di Scarto Lexmark CX930, 931, XC9325, 9335 40000	2373330	CX931 1 anno post garanzia Servizio di assistenza on-site il giorno lavorativo successivo alla chiamata
25A0013	Punti Metallici C935,C950,T65x,X658dfe,X94x,W840,X95x C792/X792 - 3 conf da 5k punti	2373331	Garanzia estesa

P/N	Gestione carta	P/N	Gestione carta
32D0800	Cassetto da 520 fogli	2373347	CX931 3 anni Garanzia estesa solo parti
32D0801	Cassetto da 520 fogli con armadietto con rotelle	2373348	CX931 4 anni Garanzia estesa solo parti
32D0802	3 cassetti da 520 fogli con rotelle	2373349	CX931 5 anni Garanzia estesa solo parti
32D0803	Vassoio tandem da 2.520 fogli con rotelle	2373350	CX931 6 anni Garanzia estesa solo parti
32D0804	Vassoio per buste	2373350	CX931 1 anno Rinnovo solo parti
32D0816	Cassetto da 2.000 fogli (sidecar)	2373351	CX931 2 anni Rinnovo solo parti
32D0818	Raccoglitore dual catch	2373352	CX931 3 anni Rinnovo solo parti
32D0820	Fascicolatore della cucitrice integrato	2373353	CX931 4 anni Rinnovo solo parti
32D0821	Fascicolatore (2/3) con spillatrice e foratrice	2373354	CX931 Manutenzione preventiva su chiamata con kit
32D0822	Fascicolatore (2/4) con spillatrice e foratrice	2373375	

P/N	Mobiletti
32D0808	CX93x/MX93x Tabella di lavoro

P/N	Opzioni di memoria
27X0400	Disco fisso da oltre 500 GB

P/N	Application Solutions
57X0300	Dispositivo di autenticazione a contatto
57X0301	Dispositivo di autenticazione senza contatto
82S1204	Licenza con codice a barre
82S1203	Licenza IPDS

P/N	Connettività
27X6410	Server di stampa wireless Lexmark MarkNet N8372 802.11 a/b/g/n/ac
57X7040	English Keyboard Kit
37X6350	Analog Fax Card
1021294	Cavo USB (2 m)
SPD0002	Dispositivo di protezione da sovrattensione, 220-240 V

P/N	Garanzie estese
2373320	CX931 1 anno Garanzia con servizio di riparazione on-site il giorno lavorativo successivo alla chiamata
2373321	CX931 2 anni Garanzia con servizio di riparazione on-site il giorno lavorativo successivo alla chiamata
2373322	CX931 3 anni Garanzia con servizio di riparazione on-site il giorno lavorativo successivo alla chiamata