



Lexmark CX931dtse

Широкоформатното цветно многофункционално устройство CX931dtse е създадено за сигурност, използваемост и надеждност при големи работни групи със скорост до 35 страници в минута*.

Каталожен номер

32D0270

Технология на печата

Цветна лазерна

Функция

Цветно копиране, Цветен печат, Цветно сканиране, Цветно сканиране по мрежа, Trusted Platform Module (TPM), Trusted Platform Module (TPM) не е наличен в някои държави.

Размер на работната група

Голяма работна група

Сензорен екран

да

Дисплей

Lexmark e-Task 7 инчов (17,8 см) цветен сензорен екран

Скорост на печат (A4, монохромно)

До 35 стр.в мин.⁴

Скорост на печат (A4, цветно)

До 35 стр.в мин.⁴

Скорост на печат (A4, монохромно) двустранно

До 35 spm⁴

Скорост на печат (A4, цветно) двустранно

До 35 spm⁴

Време до първа страница (монохромно) възможно най-бързо

в рамките на 7.2 секунди

Време до първа страница (цветно) възможно най-бързо

в рамките на 6.2 секунди

Двустранен печат

Интегриран дуплекс

Резолюция на печат, монохромно

1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality

Резолюция на печат, цветно

1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality

Скорост на копиране (A4, черно)

До 35 spm⁴

Скорост на копиране (A4, цветно)

До 35 spm⁴

Скорост при двустранно копиране (A4, черно)

До 35 spm⁴

Скорост при двустранно копиране (A4, цветно)

До 35 spm⁴

Време до първото копие(черно) най-бързо

в рамките на 9.1 секунди

Време до първата страница копиране (цветно) най-бързо за

в рамките на 8 секунди

Намалияване / увеличаване: обхват

25 - 400 %

A4/Ltr Едностранно скорост на сканиране (черно)

До 39/39 Страница на минута

A4/Ltr Едностранно скорост на сканиране (цветно)

До 39/38.8 Страница на минута

A4/Ltr Скорост на двустранно сканиране (черно)

До 19/19 Страница на минута

A4/Ltr Скорост на двустранно сканиране (цветно)

До 19/19 Страница на минута

Максимално сканирана повърхност (мм)

297 x 432 мм

АПУ сканиране

Реверсивно двустранно сканиране (RADF)

Тип скенер

Flatbed scanner with automatic document feeder

Разделителна способност на сканиране, разширен режим

600 x 600 ppi

Разделителна способност на сканиране, оптичен режим

300 x 600

Разделителна способност

300 x 600 ppi, 600 X 600 ppi

Формат за сканиране на файл (Изпрати като)

JPEG, JPG, PDF, Защитен PDF, TIFF, Архивен PDF (A-1a, A-1b), PDF с възможност за търсене

Местоназначение за изпращане на сканиран файл

e-mail, FTP, USB Флашка, USB или мрежова свързан компютър

Скорост на процесора

Quad Core 1.2 GHz

Памет, стандартна

4096 MB

Памет, максимална

4096 MB

Твърд диск

Intelligent Storage Drive included; Magnetic Hard Disk available

Citrix MetaFrame

Microsoft Windows Server 2003 and 2003 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows Server 2008 and 2008 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Foundation running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Essentials running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Standard running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2008 R2 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise Edition running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard Edition running Citrix XenApp 6.0, 6.5

Поддържа Linux операционна система.

openSUSE Linux 42.3, Fedora 27, 28, 29, Ubuntu 16.04, 18.04 LTS, Debian GNU/Linux 8.11, openSUSE Linux 15, Debian 9.4, Debian GNU/Linux 9.5, Debian GNU/Linux 9.6, Red Hat Linux 7.5, 7.6

Поддържа Microsoft Winows операционна система.

Windows 2000, Windows NT (4.00/4.00 Server), Windows Me, Windows XP, Windows Server 2003, Windows 98 2nd Edition, Windows XP x64, Windows Server 2003 running Terminal Services, Windows 2000 Server running Terminal Services, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2003 x64 running Terminal Services, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2008 running Terminal Services, Windows Server 2008 x64 running Terminal Services, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 running Terminal Services, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Server 2012 R2, Windows RT, Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows 11

Поддържа Novell операционна система.

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4 (x86 and x64) 3, Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 15 (SP1) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64)

Стандартно подаване на листа

Многофункционална тава за 100 листа, 520-Sheet Tray, 400-Sheet Output Bin, 3 x 520-Sheet Tray/Caster

Опции за подаване на листа

Машина за фино полиране, Вътрешно телбод у-во, 520-Sheet Tray, 520-Sheet Tray/Caster Cabinet, Envelope Tray, 2000-Sheet Tray, Dual Catch Bin, 2520-Sheet Tandem Tray/Caster, Work table

Капацитет входящи листа, стандартно

До 2180 листа 20 lb или 80 гр.см.

Капацитет входящи листа, максимум

До 4180 листа 20 lb или 80 гр.см.

Капацитет изходящи листа, стандартно

До 400 листа 20 lb или 80 гр.см.

Капацитет изходящи листа, максимум

До 2000 листа 20 lb или 80 гр.см.

Типове хартия поддържани според

теглото - Стахартна тава (gsm)

60 - 256 gsm

Paper Weight Range Supported -

Multipurpose Feeder (gsm)

60 - 256 gsm

A3

Yes

АПУ

110-листа Устройство за автоматично подаване на документи

Входящ капацитет на хартията за АПУ

(ADF)

До 110 листа 20 lb или 80 гр.см.

Изходящ капацитет на хартията за АПУ

(ADF)

До 110 листа 20 lb или 80 гр.см.

Финишър опции

да

Финишър функции

Натрупване с изместване, Скоба, Перфоратор на дупки

Брой на входове за хартия, стандартно

5

Брой входове за хартия, максимум

6

Поддържани типове медия

Картов фонд, Пликове, Гланцова хартия, Етикети, Нормална хартия, Refer to the Paper & Specialty Media Guide

Поддържан размер на медията

10 плик, 7 3/4 Плик, 9 плик, А3, А4, А5, В5 плик, С4 Плик, С5 плик, DL плик, Картата на Хагаки, изпълнителен, фолио, JIS-B4, JIS-B5, надгробна плоча, правен, писмо, изявление, Oficio, A6

Стандартен Порт

Високоскоростен USB сертифициран порт USB 2.0 (Тип В), Гигабит Ethernet (10/100/1000), Предна USB 2.0 спецификация Високоскоростен сертифициран порт (Тип А), Заден USB Високоскоростен сертифициран порт (Тип А)

Опция - Мрежови Порт

Маркет N8372 WiFi опция

Директно включване на USB

да

Ethernet Мрежова свързаност

да

Поддържа Мрежови Протокол

TCP, UDP, IPSEC w/ IPv4, IPSEC w/ IPv6, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6

Мрежови печат

Подобрена IP (порт 9400), IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Protocol печат), Microsoft Web Services WSD, Издърпайте печата

Протокол за управление на мрежата

WINS, APIPA (AutoIP), DHCP, DNS, DDNS, mDNS, ARP, BOOTP

Мрежова Защита

SNMPv3, 802.1x удостоверяване: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, Сертификат за управление на, SSL Cipher Configuration, TCP/UDP Port Access Control, Security Port Lockdown, TCP Restricted Server List, IPSEC Support (IPv4/IPv6)

Пространство годно за печат (метрична)

4.2 в милиметри от начало до край и от дясно до ляво (вътре)

Принтер езици (стандарт)

PCL 6 Emulation, Персонален поток от данни за принтера (PPDS), PostScript 3 емуляция, Директно изобразяване, PDF 1.7 емуляция, PCL 5, PCLm

Определяне шрифтове и символи

158 мащабируеми PostScript шрифтове, 39 мащабируеми PPDS шрифта, 5 PPDS шрифтови шрифтове, За повече информация вижте техническото справка., 89 scalable PCL 5/6 fonts, 2 PCL 5/6 bitmap fonts

Капацитет на тонер касетите за лазерни

у-ва (до)³

, 28,000-page Black Cartridge, 16,500-page Color (CMY) Cartridges

Приблизителен капацитет на

фотопроводник, черно

До 87,000 страници, базирани на 5 средни letter/A4-размер на страниците за задача по печат

Приблизителен капацитет на

фотопроводник, CMY

До 87,000 страници, базирани на 5 средни letter/A4-размер на страниците за задача по печат

Касета(и) която се доставя с продукта

5,000-page Black and Color (CMYK) Toner Cartridges

Заменяеми тонер касети

Продуктът функционира само с резервни касети, предназначени за използване в определен географски район. Вижте www.lexmark.com/regions за повече подробности.

Размер на опаковката (мм" - В x Ш x Д)

1325.9 x 764 x 811 мм

Тегло на опаковката (кг)

112 кг

Размер (мм - В x Ш x Д)

1119 x 590 x 699.3 мм

Тегло

96.9 кг

Размер, тава (мм - В x Ш x Д)

1553 x 953 x 1246 мм

Ниво на шума, в неработен режим

15 dBA

Ниво на шум при работа (печат)

50 dBA

Ниво на шума при двустранен печат, в

работен режим

50 dBA

Ниво на шума при работещ (копиране)

55 dBA

Ниво на шум при работа (сканиране)

55 dBA

ЕНЕРГИЙНА ЗВЕЗДА

Да

Средна мощност в режим на хибернация

0.1 Вт

Средна мощност в режим на заспиване

1.2 Вт

Средна мощност в режим готовност

93 Вт

Средно напрежение докато печата

477 Вт

Средно захранване при двустранен

печат

475 Вт

Типична консумация на електроенергия

ENERGY STAR (TEC)

0.53 киловат-час на седмица

Гаранция на продукта

1-Year Onsite Repair, Next Business Day

Сертификат на продукта

ENERGY STAR, ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, FCC Class A, NOM-032, UL, cUL, NOM, US FDA/CDRH, IEC 60825-1, CB Report, ISO-532B, CE (EU) DoC, EFTA (CE), KC logo, CCC, C-tick DoC, EuP, CECF, CEL, EC 1275/2008, ECMA-370, TED, SII, TER, SABS, UL-AR, GS Mark, Green Dot, ISO-9296, COC, CCD-035 EcoLogo, Green Mark, EPEAT, China Green Product (CGP)

Максимално месечно натоварване

До 150 000 Страници на месец²

Препоръчително месечно натоварване

4,000 - 20,000 Страници¹

Специфика на работната среда

Влажност: 8 до 80% Отнася се за влажността, Надморска височина: 0 - 2500 метра, Температура: 10 до 32°C

Държава, произход


North America & TAA Compliant - Mexico, Rest of World - Vietnam

¹Препоръчителен месечен обем на страниците" са страниците, които помагат на клиентите да оценяват продуктите на Lexmark въз основа на средния брой страници, които ще се отпечатват на устройството всеки месец. Lexmark препоръчва броят на страниците месечно да бъде в рамките на посочения диапазон за оптимална употреба базирана на фактори като: интервали за смяна на консумативите и за зареждане на хартия, скорост и стандартна употреба.

²"Максимален месечен работен цикъл" е максималният брой страници, които устройството може да достави в рамките на един месец, използвайки операция "multishift". Този показател осигурява сравнение на надеждността по отношение на други принтери и Мултифункционални устройства на Lexmark.

³Средна непрекъсната черна или композитна CMY декларирана тонер касета до този брой стандартни страници в съответствие с ISO / IEC 19798.

⁴Скоростта на отпечатване и копиране се измерва в съответствие съответно с ISO / IEC 24734 и ISO / IEC 24735 (ESAT). За повече информация вижте: www.lexmark.com/ISOspeeds.

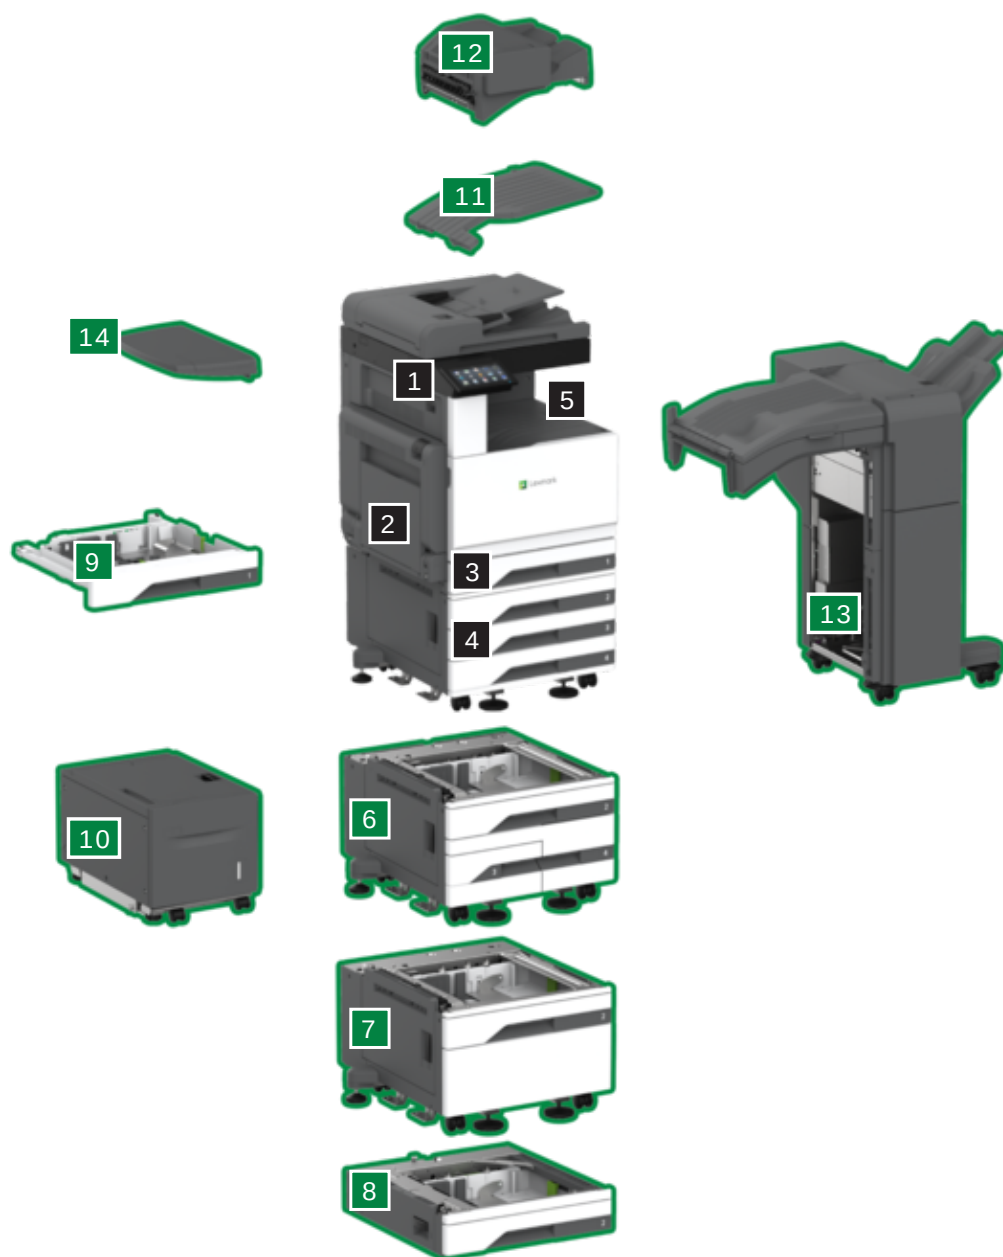

Callout	Availability	Description
1	Стандартно	650-листова Duo тава...
10	Допълнително	Тава за 2000 листа (кош)
11	Допълнително	Двойна изходна тава
12	Допълнително	Вътрешно телбод у-во
13	Допълнително	Машина за фино полиране
14	Допълнително	Работна маса
2	Стандартно	100-листово многофункционално устройство за зареждане
3	Стандартно	520-Sheet Input Tray
4	Стандартно	Тава с колелца за 3 x 520 листа
5	Стандартно	Изходяща тава за 400 листа
6	Допълнително	Двойна входна тава с колелца за 2520 листа
7	Допълнително	Тава с шкаф с колелца за 520 листа
8	Допълнително	Тава за 520 листа
9	Допълнително	Тава за пликосе

P/N	Касети с тонер
85D00C0	Касета със син тонер 5K Lexmark CX930, 931
85D00M0	Касета с червен тонер 5K Lexmark CX930, 931
85D00Y0	Касета с жълт тонер 5K Lexmark CX930, 931
85D00K0	Касета с черен тонер 5K Lexmark CX930, 931
85D0HC0	Касета със син тонер 16,5K Lexmark CX930, 931
85D0HM0	Касета с червен тонер 16,5K Lexmark CX930, 931
85D0HY0	Касета с жълт тонер 16,5K Lexmark CX930, 931
85D0HK0	Касета с черен тонер 28K Lexmark CX930, 931
85D0P00	Фотопроводник за черно 87K Lexmark CX930, 931, XC9325, 9335
85D0Q00	Модул с фотопроводник 87K Lexmark CX930, 931, XC9325, 9335, 3 броя
85D0W00	Контейнер за отпадъчен тонер 40K Lexmark CX930, 931, XC9325, 9335

P/N	Работа с хартия
32D0800	Тава за 520 листа
32D0801	Тава с шкаф с колелца за 520 листа
32D0802	Тава с колелца за 3x520 листа
32D0803	Двойна входна тава с колелца за 2520 листа
32D0804	Тава за пликове
32D0816	Тава за 2000 листа (кош)
32D0818	Двойна изходна тава
32D0820	Вътрешно телбод устройство
32D0821	Устройство за крайна обработка с телбод (2/3) и перфоратор
32D0822	Устройство за крайна обработка с телбод (2/4) и перфоратор
32D0827	CX93x/MX93x устройство за крайна обработка с телбод и шведски перфоратор за 2000 листа

P/N	Мебели
32D0808	Работна маса CX93x/MX93x

P/N	Допълнения за паметта
27X0400	Твърд диск 500+ GB

P/N	Приложения с решения
57X0300	Устройство за контактно удостоверяване
57X0301	Устройство за безконтактно удостоверяване
82S1204	Bar Code License
82S1203	IPDS License

P/N	Свързване
27X6410	Lexmark MarkNet N8372 802.11 a/b/g/n/ac Wireless Print Server
57X7040	English Keyboard Kit
37X6350	Analog Fax Card
SPD0002	Стабилизатор на напрежението, 220 – 240V