



Lexmark CX931dtse

Lexmark CX931dtse-multifunksjonskiver for farger i store formater er utviklet for sikkerhet, brukervennlighet og pålitelighet for store arbeidsgrupper med hastigheter på opptil 35 sider per minutt*.

Varenummer

32D0271

Utskriftsteknologi

Colour Laser

Funksjon

Fargekopi, Fargeutskrift, Fargeskanning, Nettverksskanning i farger, Trusted Platform Module (TPM), Trusted Platform Module (TPM) er utliggjengelig i noen land.

Størrelse på arbeidsgruppe

Stor arbeidsgruppe

Berøringsskjerm

Yes

Brukerpanel

Lexmark e-Task 7-tommers (17,8 cm) farge berøringsskjerm

Utskriftshastighet (A4, sort/hvitt)

opptil 35 sider per minutt⁴

Utskriftshastighet (A4, farger)

opptil 35 sider per minutt⁴

Utskriftshastighet (A4, sort/hvitt), tosidig

opptil 35 ark i minuttet (begge sider av arket)⁴

Utskriftshastighet (A4, farger), tosidig

opptil 35 ark i minuttet (begge sider av arket)⁴

Tid til første utskriftsside (sort)

så raskt som 7.2 sekunder

Tid til første utskriftsside (farger)

så raskt som 6.2 sekunder

Tosidig utskrift (dupleks)

Integrert tosidig

Utskriftskvalitet, sort

1200 x 1200 dpi, 2400 IQ (2400 x 600 dpi)

Utskriftskvalitet, farger

1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality

Kopihastighet (A4, sort/hvitt)

opptil 35 kopisider i minuttet⁴

Kopihastighet (A4, farger)

opptil 35 kopisider i minuttet⁴

Tosidig kopihastighet (A4, sort/hvitt)

opptil 35 ark i minuttet (begge sider av arket)⁴

Tosidig kopihastighet (A4, farger)

opptil 35 ark i minuttet (begge sider av arket)⁴

Tid til første kopiside (sort/hvitt)

så raskt som 9.1 sekunder

Tid til første kopiside

så raskt som 8 sekunder

Forminske/forstørre rekkevidde

25 - 400 %

A4/Ltr Skannerhastighet (sort/hvitt)

opptil 55/55 enkelt-sider i minuttet

A4/Ltr Skannerhastighet (farger)

opptil 55/55 enkelt-sider i minuttet

A4/Ltr Tosidig skannerhastighet (sort/hvitt)

opptil 27.5/27.5 enkelt-sider i minuttet

A4/Ltr Tosidig skannerhastighet (farger)

opptil 27.5/27.5 enkelt-sider i minuttet

Skanneområde, maksimum (mm)

297 x 432 mm

ADF Scan

RADF (tosidig skanning, reversert passering)

Skannertype

Flatbed scanner with automatic document feeder

Interpolert skanneroppløsning

Up to 600 x 600 dpi

Optisk skanneroppløsning

Up to 600 dpi

Skann filformater (send som)

JPEG, JPG, PDF, Secure PDF, TIFF, Archival PDF (A-1a, A-1b), Søkbar PDF

Skannemål

e-mail, FTP, USB Flash drive, USB or Network connected computer

Processor Speed

Quad Core 1.2 GHz

Minne, standard

4096 MB

Minne, maksimum

4096 MB

Harddisk

Intelligent lagringsstasjon inkludert; Magnetisk harddisk (valgfritt)

Støtter Apple operativsystemer

Support is provided through AirPrint and AirScan only

Citrix MetaFrame

Microsoft Windows Server 2003 og 2003 X64 Edition med Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows Server 2008 og 2008 X64 Edition med Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Foundation running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Essentials running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Standard running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2008 R2 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise Edition running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard Edition running Citrix XenApp 6.0, 6.5

Støtter Linux operativsystemer

openSUSE Linux 42.3, Fedora 27, 28, 29, Ubuntu 16.04, 18.04 LTS, Debian GNU/Linux 8.11, openSUSE Linux 15, Debian 9.4, Debian GNU/Linux 9.5, Debian GNU/Linux 9.6, Red Hat Linux 7.5, 7.6

Støtter Microsoft Windows operativsystemer

Windows 2000, Windows NT (4.00/4.00 Server), Windows Me, Windows XP, Windows Server 2003, Windows 98 2nd Edition, Windows XP x64, Windows Server 2003 running Terminal Services, Windows 2000 Server med Terminal Services, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2003 x64 running Terminal Services, Windows Vista, Windows XP x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2008 running Terminal Services, Windows Server 2008 x64 running Terminal Services, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 running Terminal Services, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Server 2012 R2, Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows 11

Støtter Novell operativsystemer

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4 (x86 and x64) 3, Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 15 (SP1) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64)

Inkludert papirhåndtering

100-Sheet Multipurpose Feeder, 520-Sheet Tray, 400-Sheet Output Bin, 3 x 520-Sheet Tray/Caster

Valgfri papirhåndtering

Stiftapunch Finisher, Innebygd stifter, 520-Sheet Tray, 520-Sheet Tray/Caster Cabinet, Envelope Tray, 2000-Sheet Tray, Dual Catch Bin, 2520-Sheet Tandem Tray/Caster, Work table

Papirkapasitet inn, standard

opptil 2180 ark på 75 g/m2

Papirkapasitet inn, maksimum

opptil 4180 ark på 75 g/m2

Papirkapasitet ut, standard

opptil 400 ark på 75 g/m2

Papirkapasitet ut, maksimum

opptil 2000 ark på 75 g/m2

Papirvekt støtte - standard arkskuff (gsm)

60 - 256 gm2

Paper Weight Range Supported - Multipurpose Feeder (gsm)

60 - 216 gm2

A3

Ja

Automatisk dokumentmater

110-arks automatisk dokumentmater

Kopi/Faks/Skann (ADF) papir innkapasitet
opptil 110 ark på 75 g/m²

Kopi / Faks / Skann papirmottak kapasitet
opptil 110 ark på 75 g/m²

Papir etterbehandler (tilleggsutstyr)
Ja

Papir etterbehandling funksjonalitet
Offset stabling, Stifting, Hulling

Antall papirkilder, standard
5

Antall papirkilder, maksimalt
6

Støttede mediastørrelser

Card Stock, Envelopes, Glanset papir, Etiketter, Plain Paper, Refer to the Paper & Specialty Media Guide

Håndterer papirstørrelse

10 Envelope, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, A3, A4, A5, B5 Envelope, C4 konvolutt, C5 Envelope, DL Envelope, Hagaki-kort, Executive, Folio, JIS-B4, JIS-B5, Ledger, Legal, Letter, Statement, Oficio, A6

Standard tilkoblinger

USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Front USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified port (Type A), USB 2.0 spesifikasjon høyhastighets sertifisert port (type A), bak

Nettverkstilkoblinger (ekstraustyr)

Marknet N8372 WiFi Option

Direkte USB

Ja

Ethernet-nettverk

Ja

Nettverk Protokoll støtte

TCP, UDP, IPSEC w/ IPv4, IPSEC w/ IPv6, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6

Nettverk utskriftsmetoder

Enhanced IP (Port 9400), IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol), Microsoft Web Services WSD, Pull Printing

Protokoll for nettverksadministrasjon

WINS, APIPA (AutoIP), DHCP, DNS, DDNS, mDNS, ARP, BOOTP

Nettverkssikkerhet

SNMPv3, 802.1x Authentication: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, Serifikat administrasjon, SSL Cipher Configuration, TCP/UDP Port Access Control, Security Port Lockdown, TCP Restricted Server List, IPSEC Support (IPv4/IPv6)

Utskriftsområde

4.2 mm fra øvre, nedre / høyre og venstre kant (innenfor)

Skriverspråk (standard)

PCL 6 Emulation, Personal Printer Data Stream (PPDS), PostScript 3 Emulation, Direct Image, PDF 1.7 emulation, PCL 5, PCLm

Skrifttyper og symboler

158 skalerbare PostScript skriftsnitt, 39 skalerbare PPDS skriftsnitt, 5 PPDS faststørrelse skrifttyper, For more information, refer to the Technical Reference., 89 skalerbare PCL 5/6 skriftsnitt, 2 PCL 5/6 faststørrelse skrifttyper

Kapasitet for tonerkassetter (opp til)³

, 28 000-siders sort tonerkassett, 16 500-siders fargetonerkassetter (CMY)

Fotoleder estimert utbytte, sort

opptil 87,000 sider, basert på 5 gjennomsnitts brev/A4-størrelse per utskriftsjobb

Fotoleder estimert utbytte, CMY (farge)

opptil 87,000 sider, basert på 5 gjennomsnitts brev/A4-størrelse per utskriftsjobb

Toner(e) levert med produkt

5,000-page Black and Colour (CMYK) Toner Cartridges

Erstatningspatroner:

Produktfunksjoner bare med erstatningspatroner beregnet for bruk i en bestemt geografisk region. Se www.lexmark.com/regions for mer informasjon.

Emballert størrelse (mm - H x B x D)

1325.9 x 764 x 811 mm

Vekt - emballert (kg)

112 kg

Størrelse (mm - H x B x D)

1119 x 590 x 699.3 mm

Vekt

96.9 kg

Størrelse, papirskuff uttrukket (mm - H x B x D)

1553 x 953 x 1246 mm

Støynivå på tomgang

15 dBA

Støynivå ved drift (Utskrift)

50 dBA

Duplex Print Noise Level, Operating

50 dBA

Støynivå ved drift (Kopimaskin)

55 dBA

Støynivå ved drift (Skannerens)

55 dBA

ENERGY STAR

Ja

Gjennomsnittlig strømforbruk i dvalemodus

0.1 Watt

Gjennomsnittlig strømforbruk i strømsparingsmodus

1.2 Watt

Gjennomsnittlig strømforbruk i ventemodus

93 Watt

Gjennomsnittlig effektbruk under utskrift

477 Watt

Average Power while Printing Duplex

475 Watt

ENERGY STAR Typical Electricity Consumption (TEC)

0.53 kilowatt-hours per week

Garanti

1 års service på lokasjonen, neste arbeidsdag

Produktsertifiseringer

ENERGY STAR, ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, FCC Class A, NOM-032, UL, cUL, NOM, US FDA/CDRH, IEC 60825-1, CB Report, ISO-532B, CE (EU) DoC, EFTA (CE), KC logo, CCC, C-tick DoC, EuP, CECP, CEL, EC 1275/2008, ECMA-370, TED, SII, TER, SABIS, UL-AR, GS Mark, Green Dot, ISO-9296, COC, CCD-035 EcoLogo, Green Mark, EPEAT, China Green Product (CGP), Mopria Certified

Maksimal belastning på en måned

opptil 150 000 sider pr. måned²

Anbefalt månedlig sidevolum

4000 - 20000 Sider¹

Spesifisert operasjonsmiljø

Fuktighet: 8 til 80% Relativ luftfuktighet, Høyde over havet: 0 - 2500 Meter, Temperatur: 10 til 32 ° C (50 til 90 ° F)

Opprinnelsesland

Nord-Amerika og TAA-kompatibel – Mexico, Resten av verden - Vietnam

UNSPSC kode


43212110

¹"Anbefalt månedlig sidevolum" er en rekke sider som hjelper kundene med å evaluere Lexmarks produkttilbud basert på det gjennomsnittlige antall sider kundene planlegger å skrive ut på enheten hver måned. Lexmark anbefaler at antall sider per måned ligger innenfor det angitte området for optimal ytelse på enheten, basert på faktorer, inkludert: forsyningsintervall, papirinnlastingsintervaller, hastighet og vanlig bruk av kunder.

²"Maksimal månedlig driftssyklus" er definert som det maksimale antall sider en enhet kan levere i en måned ved hjelp av en multisiftoperasjon. Denne metriske gir en sammenligning av robusthet i forhold til andre Lexmark-skrivere og multifunksjonsmaskiner.

³ Gjennomsnittlig kontinuerlig svart eller kontinuerlig kompositt CMY-deklart kassett gir opp til dette antall standard sider i samsvar med ISO / IEC 19798.

⁴Utskriftshastigheter målt i henhold til henholdsvis ISO / IEC 24734 og ISO / IEC 24735 (ESAT). For mer informasjon, se: www.lexmark.com/ISOspeeds.

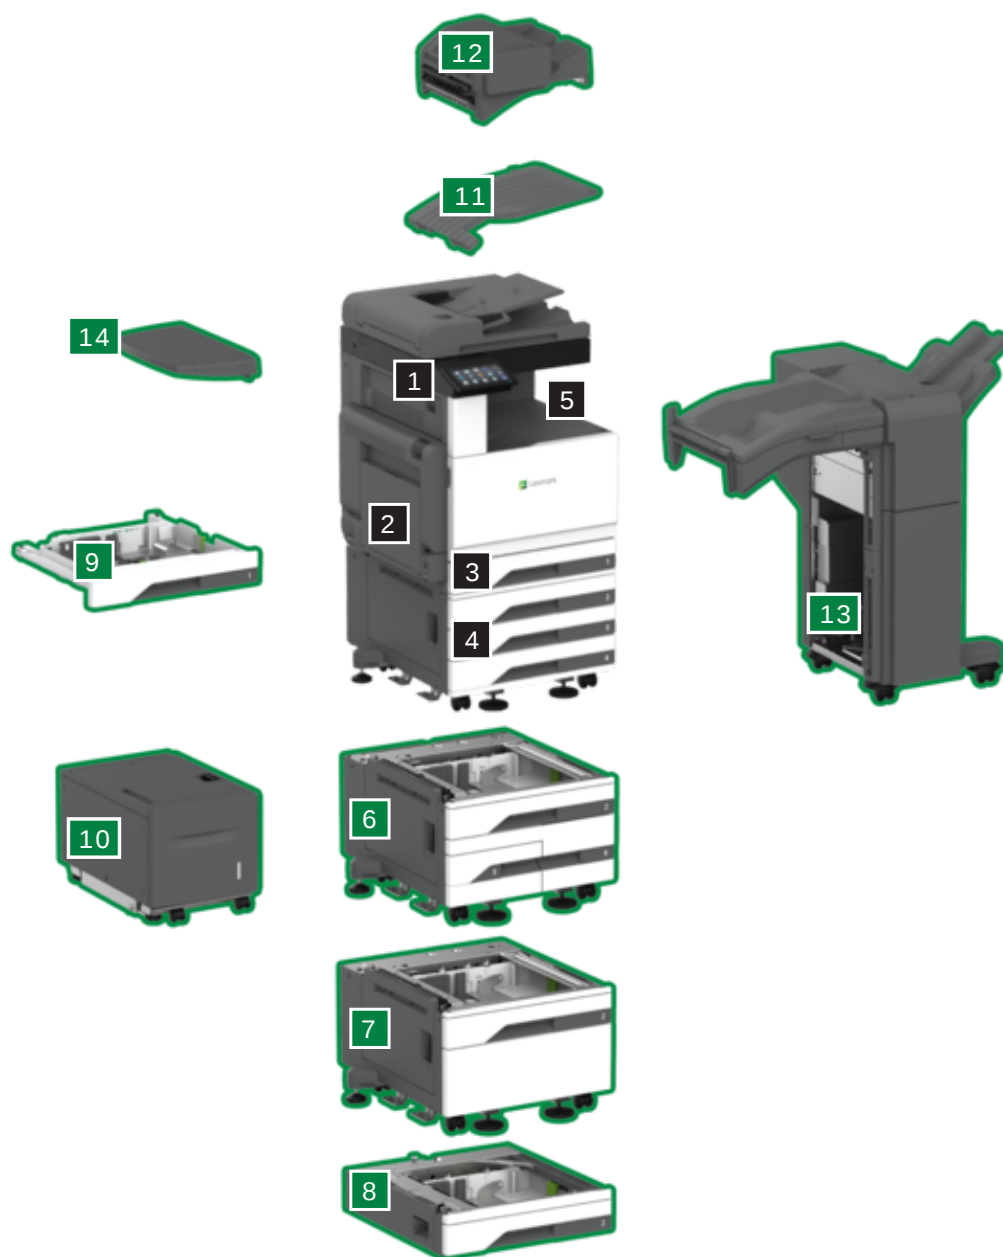

Callout	Availability	Description
1	Standard	7-tommer (17,8 cm) berøringsskjerm
10	Valgfri	2 000-arks skuff (sidevogn)
11	Valgfri	Dobbel innmatingskuff
12	Valgfri	Innebygd stifter
13	Valgfri	Stiftpunsh Finisher
14	Valgfri	Arbeidsbord
2	Standard	100-arks flerbruksmater
3	Standard	520-Sheet Input Tray
4	Standard	3 x 520-arks skuff med hjul
5	Standard	400-Sheet Output Bin
6	Valgfri	2 520-arks tandemskuff med hjul
7	Valgfri	520-arks skuff med hjulkabinett
8	Valgfri	520-arks skuff
9	Valgfri	Konvoluttskuff

P/N	Tonerkassetter	P/N	Utvidede garantier
85D00C0	Lexmark CX930, 931 cyan 5k tonerkassett	2373330	CX931 1 års utvidet garanti med reparasjon på stedet, neste virkedag (etter garanti)
85D00M0	Lexmark CX930, 931 magenta 5k tonerkassett	2373331	CX931 Per anrop, neste virkedag, reparasjon på stedet
85D00Y0	Lexmark CX930, 931 gul 5k tonerkassett	2373347	CX931 3 års utvidet garanti bare med deler
85D00K0	Lexmark CX930, 931 sort 5k tonerkassett	2373348	CX931 4 års utvidet garanti bare med deler
85D0HC0	Lexmark CX930, 931 cyan 16,5k tonerkassett	2373349	CX931 5 års utvidet garanti med bare deler
85D0HM0	Lexmark CX930, 931 magenta 16,5k tonerkassett	2373350	CX931 6 års utvidet garanti bare med deler
85D0HY0	Lexmark CX930, 931 gul 16,5k tonerkassett	2373351	CX931 1 års fornyelse bare av deler
85D0HK0	Lexmark CX930, 931 sort 28k tonerkassett	2373352	CX931 2 års fornyelse bare av deler
85D0P00	Lexmark CX930, 931, XC9325, 9335 sort 87K fotoleder	2373353	CX931 3 års fornyelse bare av deler
85D0Q00	Lexmark CX930, 931, XC9325, 9335 3-pakning 87k fotoledersett	2373354	CX931 4 års fornyelse bare av deler
85D0W00	Lexmark CX930, 931, XC9325, 9335 40k oppsamlingsbeholder	2373375	CX931 per samtale, forebyggende vedlikehold m/sett
25A0013	Stiftemagasin (3pk)		

P/N	Papirhåndtering
32D0800	520-arks skuff
32D0801	520-arks skuff med hjulkabinett
32D0802	3 x 520-arks skuff med hjul
32D0803	2 520-arks tandemskuff med hjul
32D0804	Konvoluttskuff
32D0816	2 000-arks skuff (sidevogn)
32D0818	Dobbel innmatingskuff
32D0820	Innebygd stifteenhet
32D0821	Enhet for stifting og hulling (2/3)
32D0822	Enhet for stifting og hulling (2/4)

P/N	Møbler
32D0808	CX93x-/MX93x-arbeidsbord

P/N	Minne
27X0400	500+ GB harddisk

P/N	Programløsninger
57X0300	Enhet for kontaktgodkjenning
57X0301	Enhet for kontaktløs godkjenning
82S1204	Strekkode lisens
82S1203	IPDS-lisens

P/N	Tilkobling
27X6410	Lexmark MarkNet N8372 802.11 a/b/g/n/ac trådløs utskriftsserver
57X7040	English Keyboard Kit
37X6350	Analog Fax Card
1021294	USB-kabel, 2 meter
SPD0002	Overspenningsvern, 220–240 V

P/N	Utvidede garantier
2373320	CX931 1 års garanti for reparasjon på stedet neste virkedag
2373321	CX931 2 års garanti for reparasjon på stedet neste virkedag
2373322	CX931 3 års garanti for reparasjon på stedet neste virkedag
2373323	CX931 4 års garanti for reparasjon på stedet neste virkedag
2373324	CX931 5 års garanti for reparasjon på stedet neste virkedag
2373325	CX931 6 års garanti for reparasjon på stedet neste virkedag
2373327	CX931 2 års fornyelse og reparasjon på stedet med responstid neste virkedag
2373328	CX931 3 års fornyelse og reparasjon på stedet med responstid neste virkedag
2373329	CX931 4 års fornyelse og reparasjon på stedet med responstid neste virkedag