



Lexmark CX942adse

La impresora multifunción en color de gran formato Lexmark CX942adse se ha diseñado para ofrecer seguridad, versatilidad y rendimiento a grupos de trabajo grandes a velocidades de hasta 45 páginas por minuto*.

Referencia

32D0320

Tecnología de impresión

Láser color

Función

Copia en color, Fax en color, Impresión en color, Digitalización en color, Digitalización en red en color, Trusted Platform Module (TPM), El Módulo de la plataforma de confianza (TPM) no está disponible en algunos países.

Tamaño del grupo de trabajo

Grupo de trabajo grande

Pantalla táctil

Sí

Pantalla

Pantalla táctil color Lexmark e-Task de 10 pulgadas (25 cm)

Velocidad de impresión (A4, Negro)

Hasta 45 ppm⁴

Velocidad de impresión (A4, Color)

Hasta 45 ppm⁴

Velocidad de impresión (A4, Negro) Dúplex

Hasta 45 cpm (caras por minuto)⁴

Velocidad de impresión (A4, Color) Dúplex

Hasta 45 cpm (caras por minuto)⁴

Tiempo de impresión de la primera página (Negro)

En solo 6.0 segundos

Tiempo de impresión de la primera página (Color)

En solo 6.1 segundos

Impresión dúplex (2 caras)

Dúplex integrado

Resolución de impresión, Negro

1200 x 1200 ppp, 2400 Image Quality

Resolución de impresión, Color

1200 x 1200 ppp, 2400 Image Quality

Velocidad de copia (A4, Negro)

Hasta 45 cpm⁴

Velocidad de copia (A4, Color)

Hasta 45 cpm⁴

Velocidad de copia (A4, Negro) Dúplex

Hasta 45 cpm (caras por minuto)⁴

Velocidad de copia (A4, Color) Dúplex

Hasta 45 cpm (caras por minuto)⁴

Tiempo de copia de la primera página (Negro)

En solo 8.1 segundos

Tiempo de copia de la primera página (Color)

En solo 7.9 segundos

Rango de reducción/aumento

25 - 400 %

A4/carta Velocidad de digitalización simplex (Negro)

Hasta 73.5/72 Caras por minuto

A4/carta Velocidad de digitalización simplex (Color)

Hasta 73.5/72 Caras por minuto

A4/carta Velocidad de digitalización dúplex (Negro)

Hasta 146/144 Caras por minuto

A4/carta Velocidad de digitalización dúplex (Color)

Hasta 146/144 Caras por minuto

Área de digitalización, Máxima (mm)

297 x 432 mm

Digitalización desde ADF

DADF (dúplex en una sola pasada)

Tipo de escáner

Flatbed scanner with automatic document feeder

Resolución de digitalización, Mejorada

Up to 600 x 600 ppp

Resolución de digitalización, Óptica

Up to 600 dpi

Formatos de archivos de digitalización (al enviar)

JPEG, JPG, PDF, Secure PDF, TIFF, PDF para archivado (A-1a, A-1b), Searchable PDF

Destinos de digitalización

correo electrónico, FTP, unidad USB Flash, USB o un ordenador conectado en red

Velocidad del módem

ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps

Velocidad de transmisión de Fax

< 3 segundos por página

Velocidad del procesador

Quad Core 1.2 GHz

Memoria, Estándar

4096 MB

Memoria, Máxima

4096 MB

Disco duro

Unidad de almacenamiento inteligente incluida; Disco duro magnético (opcional)

Sistemas operativos de Apple soportados

El soporte se proporciona únicamente a través de AirPrint y AirScan

Citrix MetaFrame

Microsoft Windows Server 2003 y 2003 X64 Edition con Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows Server 2008 y 2008 X64 Edition con Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Foundation running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Essentials running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Standard running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2008 R2 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise Edition running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard Edition running Citrix XenApp 6.0, 6.5

Sistemas operativos Linux soportados

openSUSE Linux 42.3, Fedora 27, 28, 29, Ubuntu 16.04, 18.04 LTS, Debian GNU/Linux 8.11, openSUSE Linux 15, Debian 9.4, Debian GNU/Linux 9.5, Debian GNU/Linux 9.6, Red Hat Linux 7.5, 7.6

Sistemas operativos Microsoft Windows soportados

Windows 2000, Windows NT (4.00/4.00 Server), Windows Me, Windows XP, Windows Server 2003, Windows 98 Segunda Edición, Windows XP x64, Windows Server 2003 ejecutando Terminal Services, Windows 2000 Server que ejecute Servicios de Terminal Server, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2003 x64 ejecutando Terminal Services, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2008 ejecutando Terminal Services, Windows Server 2008 x64 ejecutando Terminal Services, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 ejecutando Terminal Services, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Server 2012 R2, Windows RT, Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows 11

Sistemas operativos Novell soportados

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4 (x86 and x64) 3, Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 15 (SP1) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64)

Manejo de papel incluido

Alimentador multiuso de 100 hojas, Bandeja de salida de 400 hojas, 2 x 520-Sheet Tray

Manejo de papel opcional

Finalizador con grapado y perforado, Grapadora Inline, Envelope Tray, 2000-Sheet Tandem Tray/Caster, 2000-Sheet Tray, Dual Catch Bin, Work table, 2 x 520-Sheet Tray/Caster, Caster spacer, Tri-fold/Z-fold booklet finisher, Booklet staple hole punch finisher

Capacidad de entrada de papel estándar

Hasta 1140 hojas de 75 g/m²

Capacidad de entrada de papel máxima

Hasta 5140 hojas de 75 g/m²

Capacidad de salida de papel estándar

Hasta 400 hojas de 75 g/m²

Capacidad de salida de papel máxima

Hasta 2000 hojas de 75 g/m²

Gramaje soportado - Bandeja estándar (g/m²)

52 - 300 g/m²

Gramajes soportados - Alimentador multipropósito (g/m²)

52 - 300 g/m²

A3

Sí

Alimentador automático de documentos (ADF)

Alimentador automático de documentos de 130 hojas

Capacidad de entrada de papel (ADF) para Copia/Fax/Digitalización

Hasta 130 hojas de 75 g/m²

Bandeja de salida de originales (ADF) de Copia/Fax/Digitalización

Hasta 130 hojas de 75 g/m²

Opción de acabado

Sí

Funciones de acabado

Clasificador, Grapadora, Perforador, Doblado en librito y grapado central

Número de entradas de papel, estándar

3

Número de entradas de papel, máximo

6

Tipos de papel soportados

Cartulina, Sobres, Papel, Etiquetas, Papel normal, Consulte la Guía de papel y materiales especiales

Tamaños de papel soportados

Sobre 10, Sobre 7 3/4, Sobre 9, A3, A4, A5, Sobre B5, Sobre C4, Sobre C5, Sobre DL, B5, Tarjeta Hagaki, Ejecutivo, Folio, JIS-B4, JIS-B5, Doble carta, Legal, Carta, Media carta, Oficio, A6, SRA3

Puertos estándar

Una ranura interna para tarjetas, USB 2.0 Hi-Speed certificado (Tipo B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Puerto frontal USB 2.0 Hi-Speed certificado (Tipo A), Puerto trasero USB 2.0 Hi-Speed certificado (Tipo A)

Puertos locales opcionales

Serie RS-232C interno

Puertos de red opcionales

Servidor de impresión MarkNet N8230 Fiber Ethernet, Opción Marknet N8372 WiFi

USB Directo

Sí

Red Ethernet

Sí

Soporte de protocolo de red

TCP, UDP, IPSEC w/ IPv4, IPSEC w/ IPv6, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6

Métodos de impresión en red

Enhanced IP (Puerto 9400), IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol), Microsoft Web Services WSD, Pull Printing

Protocolos de gestión de red

WINS, APIPA (AutoIP), DHCP, DNS, DDNS, mDNS, ARP, BOOTP

Seguridad de red

SNMPv3, 802.1x Authentication: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, Gestión de certificados, SSL Cipher Configuration, TCP/UDP Port Access Control, Security Port Lockdown, TCP Restricted Server List, IPSEC Support (IPv4/IPv6)

Área imprimible (sistema métrico)

4.2 mm del borde superior, inferior, derecho e izquierdo (a)

Lenguajes de impresora (estándar)

Emulación PCL 6, Personal Printer Data Stream (PPDS), Emulación PostScript 3, Direct Image, Emulación PDF 1.7, PCL 5, PCLm

Fuentes y sets de símbolos

158 fuentes escalables PostScript, 39 fuentes escalables PPDS, 5 fuentes bitmap PPDS, Para más información, consulte la Referencia Técnica, 89 fuentes escalables PCL 5/6, 2 fuentes bitmap PCL 5/6

Rendimiento de los cartuchos hasta³

Cartuchos color (CMY) para 22.000 páginas, , Cartucho negro para 45.000 páginas

Rendimiento estimado del fotoconductor negro

Hasta 165,000 páginas, basado en 5 páginas de media por trabajo en tamaño A4/carta

Rendimiento estimado de fotoconductores color, CMY

Hasta 165,000 páginas, basado en 5 páginas de media por trabajo en tamaño A4/carta

Cartucho(s) de dotación

Cartucho tóner negro 18.500 páginas, 11,500-page Color (CMY) Toner Cartridges

Cartuchos de reposición

El producto funciona solo con los cartuchos de reposición diseñados para su uso en una región geográfica específica. Consulte www.lexmark.com/regions para obtener más información.

Tamaño embalado (mm - Al x An x Pr)

1100 x 751 x 849 mm

Peso embalado (kg)

124.4 kg

Tamaño (mm - Al x An x Pr)

880 x 620 x 754 mm

Peso

105 kg

Nivel de ruido, Inactivo

29 dBA

Nivel de ruido funcionando (impresión)

48 dBA

Nivel de ruido imprimiendo en dúplex

50 dBA

Nivel de ruido funcionando (copia)

57 dBA

Nivel de ruido funcionando (escáner)

56 dBA

Energy Star

Sí

Consumo medio en modo hibernación

0.1 Vatios

Consumo medio en modo ahorro

1.2 Vatios

Consumo medio en modo Lista

96 Vatios

Consumo medio imprimiendo

710 Vatios

Consumo medio imprimiendo en dúplex

640 Vatios

Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)

0.73 kilovatios-hora por semana

Garantía comercial

1-Year Onsite Repair, Next Business Day

Certificaciones de producto

ENERGY STAR, ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, FCC Class A, NOM-032, UL, cUL, NOM, US FDA/CDRH, IEC 60825-1, CB Report, ISO-532B, CE (EU) DoC, EFTA (CE), KC logo, CCC, C-tick DoC, EuP, CECP, CEL, EC 1275/2008, ECMA-370, TED, SII, TER, SABS, UL-AR, GS Mark, Green Dot, ISO-9296, COC, CCD-035 EcoLogo, Green Mark, EPEAT, China Green Product (CGP), Mopria Certified

Ciclo de explotación mensual máximo

Hasta 200 000 páginas por mes²

Volumen de páginas/mes recomendado

7000 - 50000 páginas¹

Entorno operativo específico

Humedad: 8 al 80% de humedad relativa, Altitud: 0 - 2.500 metros, Temperatura: 10 a 32°C

País de origen

Cumple con Norteamérica y TAA - México, Resto del mundo - Vietnam

Código UNSPSC


43212110

¹"Volumen de páginas mensual recomendado" es el número de páginas que permitirá a los clientes evaluar la oferta de productos Lexmark, según el promedio de páginas que vayan a imprimir en el dispositivo cada mes. Lexmark recomienda que se mantenga el número de páginas impresas por mes dentro del límite recomendado, para garantizar un óptimo funcionamiento del dispositivo de acuerdo con los factores: intervalos de sustitución de consumibles, de carga de papel, velocidad y uso habitual.

²"Ciclo de explotación mensual máximo" se entiende como el número máximo de páginas que un dispositivo es capaz de producir en un mes. Este indicador permite comparar la solidez con otros dispositivos multifunción (MFP) y otras impresoras de Lexmark.

³Valor declarado de rendimiento medio en negro continuo o en color compuesto (CMY) continuo hasta este número de páginas según la norma ISO/IEC 19798.

⁴Velocidad de impresión y copia medidas de acuerdo con ISO/IEC 24734 e ISO/IEC 24735 respectivamente (ESAT). Para obtener más información, consulte: www.lexmark.com/ISOspeeds.

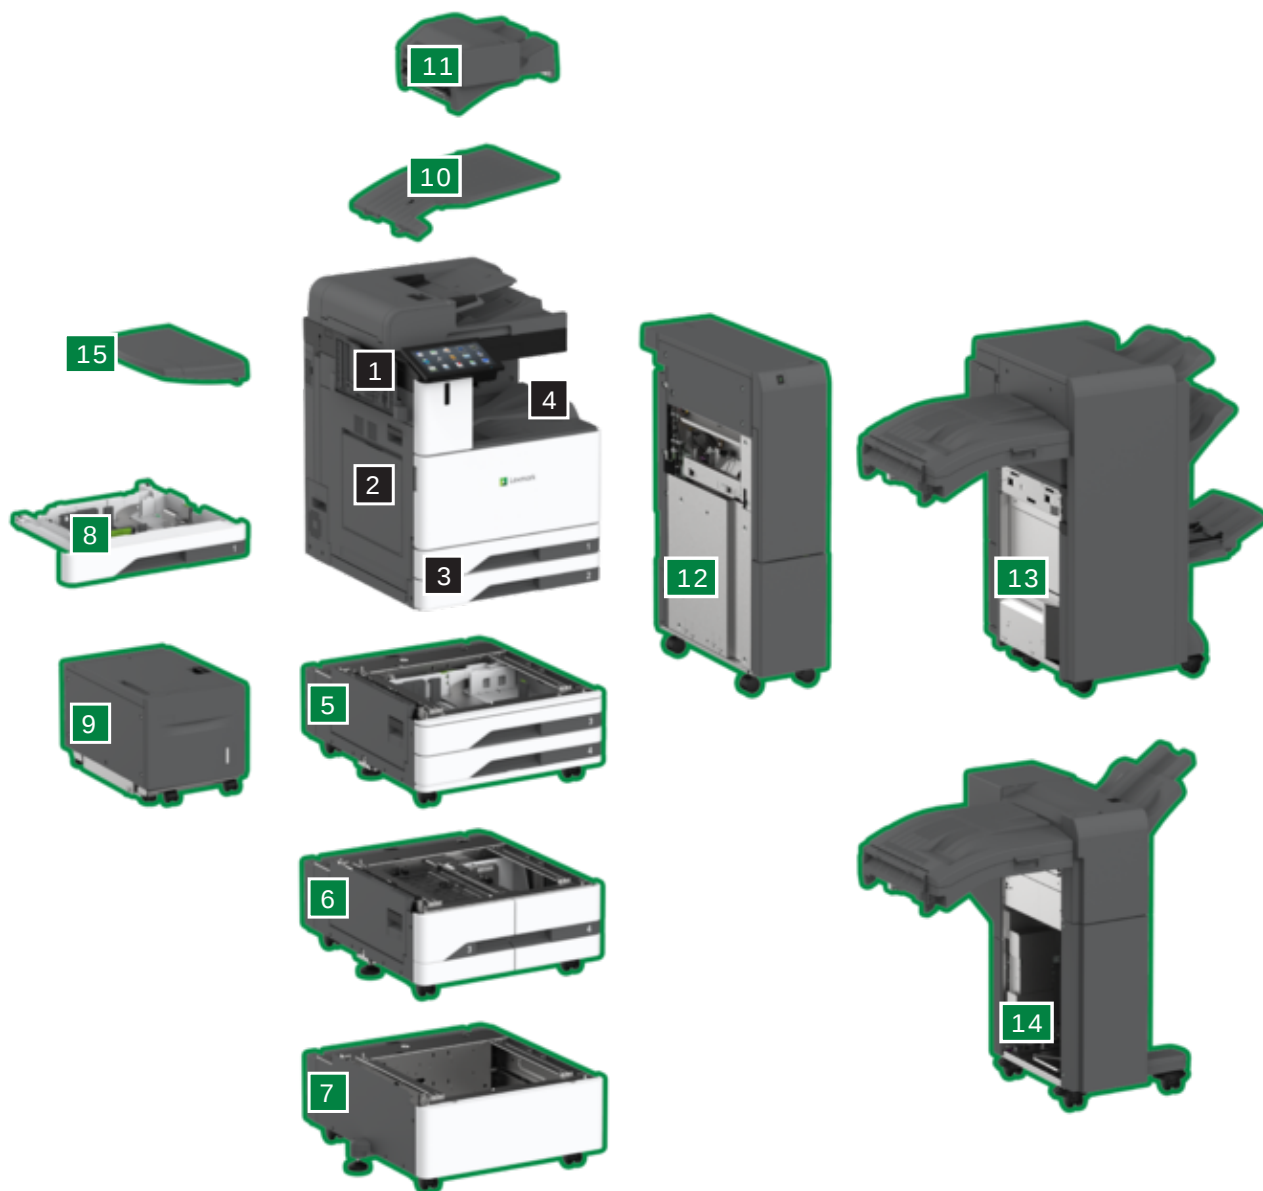

Callout	Availability	Description
1	Estándar	Pantalla táctil a color de 25 cm (10 pulgadas)
10	Opcional	Bandeja doble captura
11	Opcional	Grapadora Inline
12	Opcional	Finalizador de folletos en tríptico o en Z
13	Opcional	Finalizador de folletos con grapado y perforado
14	Opcional	Finalizador con grapado y perforado
15	Opcional	Mesa de trabajo
2	Estándar	Alimentador multiuso de 100 hojas
3	Estándar	Bandeja de 2x520 hojas
4	Estándar	Bandeja de salida de 400 hojas
5	Opcional	Bandeja de 2x520 hojas con ruedas
6	Opcional	Bandeja de 2000 hojas en tandem con ruedas
7	Opcional	Separador de ruedas
8	Opcional	Bandeja de sobres
9	Opcional	Bandeja de 2000 hojas (sidecar)

P/N	Cartuchos de tóner	P/N	Extensiones de garantía
83D0HC0	Lexmark CX942, 943, 944, cartucho de tóner cian para 22.000 páginas	2373382	CX942 Garantía 5 años de reparación in situ SDL
83D0HM0	Lexmark CX942, 943, 944, cartucho de tóner magenta para 22.000 páginas	2373383	CX942 Garantía 6 años de reparación in situ SDL
83D0HY0	Lexmark CX942, 943, 944, cartucho de tóner amarillo para 22.000 páginas	2373385	CX942 Renovación 2 años de asistencia in situ de reparación, tiempo de respuesta al siguiente día laborable
83D0HK0	Lexmark CX942, 943, 944, cartucho de tóner negro para 45.000 páginas	2373386	CX942 Renovación 3 años de asistencia in situ de reparación, tiempo de respuesta al siguiente día laborable
73D0P00	Lexmark CS943, CX942, 943, 944, XC9445, 55, 65, fotoconductor negro para 165.000 páginas	2373387	CX942 Renovación 4 años de asistencia in situ de reparación, tiempo de respuesta al siguiente día laborable
73D0Q00	Lexmark CS943, CX942, 943, 944, XC9445, 55, 65, paquete de 3 kits de fotoconductor para 165.000 páginas	2373389	CX942 Garantía de reparación in situ SDL por llamada
73D0W00	Lexmark CS943, CX942, 943, 944, XC9445, 55, 65, contenedor de residuos para 35.000 páginas	2373403	CX942 Solo piezas durante 1 año
25A0013	Grapas (3 cajas)	2373404	CX942 Solo piezas durante 2 años
		2373405	CX942 Solo piezas durante 3 años
		2373406	CX942 Solo piezas durante 4 años
		2373407	CX942 Solo piezas durante 5 años
32D0811	Bandeja de 2x520 hojas con ruedas	2373408	CX942 Solo piezas durante 6 años
32D0812	Bandeja de 2000 hojas en tándem con ruedas	2373409	CX942 Renovación solo de piezas durante 1 año
32D0813	Bandeja de sobres	2373410	CX942 Renovación solo de piezas durante 2 años
32D0816	Bandeja de 2000 hojas (sidecar)		
32D0819	Bandeja doble captura	2373411	CX942 Renovación solo de piezas durante 3 años
32D0820	Finalizador con grapado en línea		
32D0825	Finalizador de folletos con grapado y perforado (2/3)	2373412	CX942 Renovación solo de piezas durante 4 años
32D0826	Finalizador de folletos con grapado y perforado (2/4)	2373433	CX942 Mantenimiento preventivo por llamada con kit
32D0823	Finalizador con grapado (2/3) y perforador		
32D0824	Finalizador con grapado (2/4) y perforador		
32D0810	Separador de ruedas		
32D0831	Finalizador de folletos en tríptico o en Z		
32D0815	Mueble con ruedas		
P/N	Mueble		
32D0809	CX94x Mesa de trabajo		
P/N	Opciones de memoria		
27X0400	Disco duro de 500 GB o superior		
P/N	Soluciones de aplicación		
57X0300	Dispositivo de autenticación por contacto		
57X0301	Dispositivo de autenticación de proximidad		
82S1204	Licencia de código de barras		
82S1203	Licencia IPDS		
P/N	Conectividad		
27X0142	Servidor de impresión Lexmark MarkNet™ N8230 Fiber Ethernet		
27X6410	MarkNet N8372 802.11 a/b/g/n/ac servidor de impresión inalámbrico		
57X7040	English Keyboard Kit		
1021294	Cable USB (2 metros)		
14F0100	Tarjeta de interfaz serie RS-232C		
SPD0002	Dispositivo protector de sobretensión, 220-240 V		
P/N	Extensiones de garantía		
2373378	CX942 Garantía 1 año de reparación in situ SDL		
2373379	CX942 Garantía 2 años de reparación in situ SDL		
2373380	CX942 Garantía 3 años de reparación in situ SDL		
2373381	CX942 Garantía 4 años de reparación in situ SDL		