



Lexmark CX943adtse

Multifuncționalul color în format mare Lexmark CX943adtse este proiectat să asigure securitate, versatilitate și performanță pentru grupuri de lucru mari, la viteze de până la 55 de pagini pe minut*.

Cod de produs

32D0370

Tehnologie de imprimare

Laser color

Funcție

Copiere color, Fax color, Imprimare color, Scanare color, Scanare color în rețea, Trusted Platform Module (TPM), Modulul pentru platforme de încredere (Trusted Platform Module, sau TPM) nu este disponibil în unele țări.

Dimensiune grup de lucru

Grup de lucru mare

Afișaj de tip ecran tactil

da

Ecran de afișare

Ecran tactil color Lexmark din clasa e-Task de 10 inchi (25 cm)

Viteza de imprimare (A4, Monocrom)

Până la 55 pagini pe minut⁴

Viteza de imprimare (A4, Color)

Până la 55 pagini pe minut⁴

Viteza de imprimare (A4, Monocrom) Duplex

Până la 55 fețe/minut⁴

Viteza de imprimare (A4, Color) Duplex

Până la 55 fețe/minut⁴

Timpul de imprimare al primei pagini (monocrom)

În numai 4.9 secunde

Timpul de imprimare al primei pagini (color)

În numai 4.9 secunde

Imprimare duplex (față-verso)

Duplex integrat

Rezoluție de imprimare, monocrom

1200 x 1200 dpi, 2400 Calitatea imaginii

Rezoluție de imprimare, color

1.200 x 1.200 dpi, 2.400 Image Quality

Viteza de copiere (A4, Monocrom)

Până la 55 Copii pe minut⁴

Viteza de copiere (A4, Color)

Până la 55 Copii pe minut⁴

Viteza de copiere (A4, Monocrom) Duplex

Până la 55 fețe/minut⁴

Viteza de copiere (A4, Color) Duplex

Până la 55 fețe/minut⁴

Timp prima pagină copiată (Mono)

În numai 6.8 secunde

Timp prima pagină color copiată, până la

În numai 6.4 secunde

Gamă de micșorare / mărire

25 - 400 %

A4/Ltr Viteza de scanare simplu (Monocrom)

Până la 73.5/72 fețe/minut

A4/Ltr Viteza de scanare simplu (Color)

Până la 73.5/72 fețe/minut

A4/Ltr Viteza de scanare duplex (Monocrom)

Până la 146/144 fețe/minut

A4/Ltr Viteza de scanare duplex (Color)

Până la 146/144 fețe/minut

Suprafață maximă de scanare (mm)

297 x 432 mm

Scanare ADF

DADF (duplex cu o singură trecere)

Tipul scannerului

Flatbed scanner with automatic document feeder

Rezoluția de scanare îmbunătățită

Up to 600 x 600 ppi

Rezoluția de scanare optică

Up to 600 dpi

Formate de fișiere de scanare (Trimitere ca și)

JPEG, JPG, PDF, Secure PDF, TIFF, Arhiva PDF (A-1a, A-1b), Căutați în format PDF

Destinații de scanare

e-mail, FTP, Flash Drive USB, USB sau computer conectat la rețea

Viteză modem

ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps

Viteză de transmitere faxuri

<3 secunde pe pagină

Viteză procesor

Quad Core 1.2 GHz

Memorie, standard

4096 MB

Memorie, maximă

4096 MB

Hard Disk

Unitate de stocare inteligentă inclusă; Hard disk magnetic (opțional)

Sisteme de operare Apple suportate

Support is provided through AirPrint and AirScan only

Citrix MetaFrame

Microsoft Windows Server 2003 and 2003 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows Server 2008 and 2008 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Foundation running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Essentials running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Standard running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2008 R2 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise Edition running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard Edition running Citrix XenApp 6.0, 6.5

Sisteme de operare Linux suportate

openSUSE Linux 42.3, Fedora 27, 28, 29, Ubuntu 16.04, 18.04 LTS, Debian GNU/Linux 8.11, openSUSE Linux 15, Debian 9.4, Debian GNU/Linux 9.5, Debian GNU/Linux 9.6, Red Hat Linux 7.5, 7.6

Sisteme de operare Microsoft Windows suportate

Windows 2000, Windows NT (4.00/4.00 Server), Windows Me, Windows XP, Windows Server 2003, Windows 98, ediția a doua, Windows XP x64, Windows Server 2003 running Terminal Services, Windows 2000 Server ce rulează Terminal Services, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2003 x64 running Terminal Services, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2008 running Terminal Services, Windows Server 2008 x64 running Terminal Services, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 running Terminal Services, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Server 2012 R2, Windows RT, Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows 11

Sisteme de operare Novell suportate

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4 (x86 and x64) 3, Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 15 (SP1) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64)

Manipulare hârtie inclusă

Alimentator multifuncțional de 100 de coli, 400-Sheet Output Bin, 2 x 520-Sheet Tray/Caster, 2 x 520-Sheet Tray

Opțiuni de manipulare a hârtiei

Finisor cu capsare și perforare, Capsator liniar, Envelope Tray, 2000-Sheet Tandem Tray/Caster, 2000-Sheet Tray, Dual Catch Bin, Work table, Caster spacer, Tri-fold/Z-fold booklet finisher, Booklet staple hole punch finisher

Capacitate de intrare, standard

Până la 2180 coli (greutatea hârtiei de 75 g/mp)

Capacitate de intrare, maximă

Până la 4180 coli (greutatea hârtiei de 75 g/mp)

Capacitate de ieșire, standard

Până la 400 coli (greutatea hârtiei de 75 g/mp)

Capacitate de ieșire, maximă

Până la 2000 coli (greutatea hârtiei de 75 g/mp)

Gamă de valori acceptate pentru greutatea hârtiei - Tavă standard (g/mp)

52 - 300 g/mp

Paper Weight Range Supported - Multipurpose Feeder (gsm)

52 - 300 g/mp

ADF

Alimentator automat de documente de 130 coli

Capacitatea tăvii de intrare a ADF

Până la 130 coli (greutatea hârtiei de 75 g/mp)

Capacitatea hârtiei la ieșirea ADF

Până la 130 coli (greutatea hârtiei de 75 g/mp)

Opțiuni de finisare

da

Funcții de finisare

Stivuire offset, Capsare, Perforare, Pliere broușură și capsare

Numărul de intrări ale hârtiei, Standard

5

Număr maxim de intrări pentru hârtie

6

Tipuri de medii de imprimare acceptate

Carton, Plicuri, Hârtie lucioasă, Etichete, Hârtie simplă, Refer to the Paper & Specialty Media Guide

Dimensiuni acceptate ale mediilor de imprimare

10 Plic, 7 3/4 Plic, 9 Plic, A3, A4, A5, Plicul B5, Plicuri C4, C5 Plic, DL Plic, B5, Card Hagaki, Executiv, Folio, JIS-B4, JIS-B5, carte mare, Legal, Scrisoare, Afirmație, Oficio, A6, SRA3

Porturi standard

Un slot intern pentru carduri, Certificare de mare viteză conform specificației USB 2.0 (tip B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Port frontal de mare viteză conform specificației USB 2.0 (tip A), Port de mare viteză, poziționat în spate, certificat, conform cu specificația USB 2.0 (tip A)

Porturi locale opționale

Interfață serială internă RS-232C

Porturi de rețea opționale

MarkNet N8230 Server de imprimare Ethernet Fiber, Marknet N8372 Opțiunea WiFi

USB direct

da

Rețea Ethernet

da

Suport pentru protocoale de rețea

TCP, UDP, IPSEC w/ IPv4, IPSEC w/ IPv6, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6

Metode de imprimare în rețea

IP îmbunătățit (Port 9400), IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol), Microsoft Web Services WSD, Trageți prin imprimare

Protocoale de administrare a rețelei

WINS, APIPA (AutoIP), DHCP, DNS, DDNS, mDNS, ARP, BOOTP

Securitate rețea

SNMPv3, Autentificare 802.1x: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, Administrarea certificatelor, SSL Cipher Configuration, TCP/UDP Port Access Control, Security Port Lockdown, TCP Restricted Server List, IPSEC Support (IPv4/IPv6)

Suprafața imprimabilă (sistem metric)

4.2 mm de la marginile de sus, de jos, din dreapta și din stânga (în interior)

Limbaje de imprimare (standard)

PCL 6 Emulation, Personal Printer Data Stream (PPDS), Emulare PostScript 3, Imagine directă, PDF 1.7 emulation, PCL 5, PCLm

Fonturi și seturi de simboluri

158 fonturi PostScript scalabile, 39 de fonturi PPDS scalabile, 5 fonturi bitmap PPDS, Pentru mai multe informații, consultați referința tehnică., 89 fonturi scalabile PCL 5/6, 2 fonturi bitmap PCL 5/6

Capacități cartușe (până la)³

Cartușe color (CMY) de 22.000-pagini, , Cartuș alb-negru de 45.000 de pagini

Capacitate estimată a fotoconductorului negru

Până la 165,000 pagini, luând în calcul o medie de 5 pagini format Letter/A4 per sarcină de imprimare

Capacități estimate ale fotoconductorilor color, CMY (cyan, magenta, yellow)

Până la 165,000 pagini, luând în calcul o medie de 5 pagini format Letter/A4 per sarcină de imprimare

Cartuș(e) expediat(e) împreună cu produsul

Cartuș de toner negru 18500 -pagină, 11,500-page Colour (CMY) Toner Cartridges

Cartușe înlocuitoare:

Produsul funcționează numai cu cartușe de schimb concepute pentru a fi utilizate într-o regiune geografică specifică. Pentru mai multe detalii, consultați www.lexmark.com/regions.

Dimensiuni pachet ambalat(mm - Î x L x l)

1326 x 751 x 849 mm

Greutate pachet (kg)

156.6 kg

Dimensiuni (mm - Î x L x l)

1141 x 620 x 754 mm

Greutate

115.5 kg

Dimensiuni, tăvi extinse (mm - Î x L x l)

1553 x 953 x 1246 mm

Nivel de zgomot în repaus

29 dBA

Nivel de zgomot în funcționare (Imprimare)

49 dBA

Nivelul de zgomot la imprimarea duplex, în operare

51 dBA

Nivel de zgomot în funcționare (Copiere)

57 dBA

Nivel de zgomot în funcționare (Scanare)

56 dBA

ENERGY STAR

da

Putere medie consumată în modul Hibernare

0.1 Wați

Putere medie consumată în modul Sleep

1.2 Wați

Putere medie consumată în modul Ready

88 Wați

Putere medie consumată la imprimare

790 Wați

Putere medie consumată la imprimarea față-verso

710 Wați

Consum de energie tipic Energy Star (TEC)

0.85 KW oră pe săptămână

Garanție produs

1-Year Onsite Repair, Next Business Day

Certificări ale produsului

ENERGY STAR, ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, FCC Class A, NOM-032, UL, cUL, NOM, US FDA/CDRH, IEC 60825-1, CB Report, ISO-532B, CE (EU) DoC, EFTA (CE), KC logo, CCC, C-tick DoC, EuP, CECP, CEL, EC 1275/2008, ECMA-370, TED, SII, TER, SABS, UL-AR, GS Mark, Green Dot, ISO-9296, COC, CCD-035 EcoLogo, Green Mark, EPEAT, China Green Product (CGP), Mopria Certified

Volumul lunar maxim de imprimare

Până la 270 000 pagini pe lună²

Volum recomandat de pagini imprimate lunar

7000 - 50000 Pagini¹

Mediu de operare specificat

Umiditate: 8 până la 80% umiditate relativă, Altitudine: 0 - 2.500 Metri, Temperatură: 10 până la 32°C

Țara de origine

North America & TAA Compliant - Mexico, Rest of World - Vietnam

Cod UNSPSC


43212110

¹"Volumul lunar de pagină recomandat" este o gamă de pagini care îi ajută pe clienți să evalueze ofertele de produse ale Lexmark pe baza numărului mediu de pagini pe care clienții intenționează să le imprime în fiecare lună. Lexmark recomandă ca numărul de pagini pe lună să se încadreze în intervalul indicat pentru o performanță optimă a dispozitivului, pe baza unor factori cum ar fi: intervalele de înlocuire a consumabilelor, intervalele de încărcare a hârtiei, viteza și utilizarea tipică a clienților.

²"Ciclul de funcționare maximă lunară" este definit ca numărul maxim de pagini pe care un dispozitiv le poate livra într-o lună utilizând o operație multishift. Această metric oferă o comparație a robusteții față de alte imprimante și MFP-uri Lexmark.

³ Media medie continuă, negru sau continuă, CMY declarată, până la numărul de pagini standard conform standardului ISO / IEC 19798.

⁴Vitezele de imprimare și copiere măsurate în conformitate cu ISO / IEC 24734 și, respectiv, ISO / IEC 24735 (ESAT). Pentru mai multe informații, consultați: www.lexmark.com/ISOspeeds.

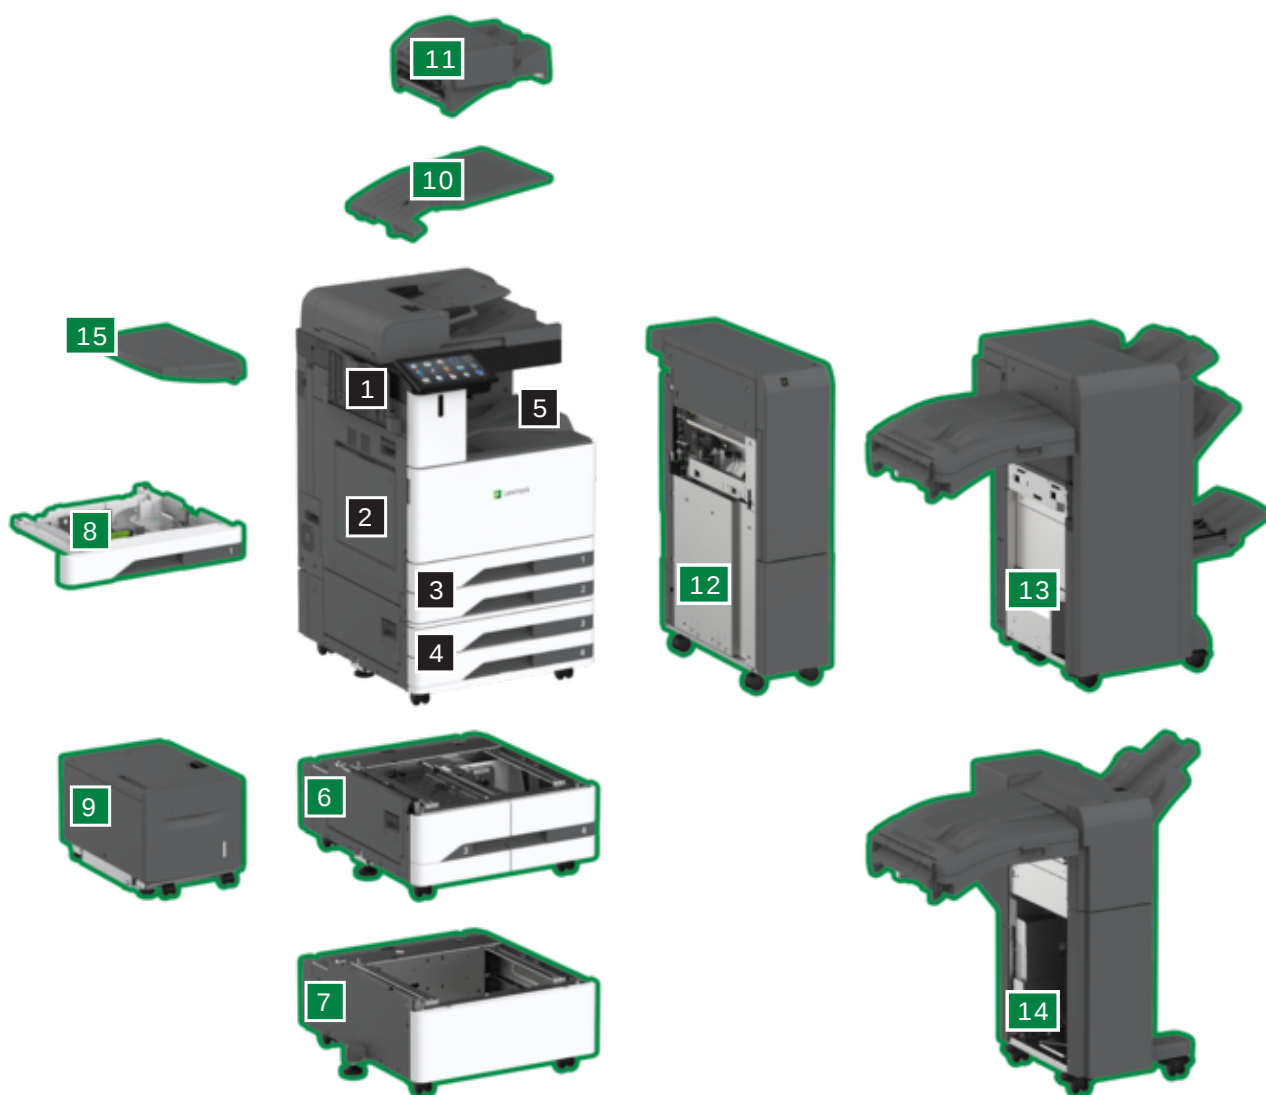

Callout	Availability	Description
1	Standard	Ecran tactil color de 25 cm (10 inchi).
10	Opțional	Recipient dual pentru prindere
11	Opțional	Capsator liniar
12	Opțional	Finisor de broșuri cu pliere triplă/în formă de Z
13	Opțional	Finisor cu capsare și perforare pentru broșuri
14	Opțional	Finisor cu capsare și perforare
15	Opțional	Masă de lucru pentru
2	Standard	Alimentator multifuncțional de 100 de coli
3	Standard	2 x 520-Sheet Tray
4	Standard	Tavă cu roțile de 2x520 de coli
5	Standard	400-Sheet Output Bin
6	Opțional	Tăvi în tandem cu roțile de 2.000 de coli
7	Opțional	Distanțier cu roțile
8	Opțional	Tavă pentru plicuri
9	Opțional	Sertar de 2.000 de coli (ataș)

P/N	Cartușe de toner	P/N	Garanții prelungite
83D0HC0	Cartuș de toner cyan 22K Lexmark CX942, 943, 944	2373441	CX943 6-Year Onsite Repair NBD Warranty
83D0HM0	Cartuș de toner magenta 22K Lexmark CX942, 943, 944	2373442	CX943 1-Year Renewal Onsite Repair, Response Time Next Business Day
83D0HY0	Cartuș de toner galben 22K Lexmark CX942, 943, 944	2373443	CX943 2-Year Renewal Onsite Repair, Response Time Next Business Day
83D0HK0	Cartuș de toner negru 45K Lexmark CX942, 943, 944	2373444	CX943 3-Year Renewal Onsite Repair, Response Time Next Business Day
73D0P00	Fotoconductor negru 165K Lexmark CS943, CX942, 943, 944, XC9445, 55, 65	2373445	CX943 4-Year Renewal Onsite Repair, Response Time Next Business Day
73D0Q00	Pachet de 3 unități fotoconductoare 165K, Lexmark CS943, CX942, 943, 944, XC9445, 55, 65	2373446	CX943 1-Year Post Warranty Onsite Repair Next Business Day
73D0W00	Recipient pentru toner rezidual 35K Lexmark CS943, CX942, 943, 944, XC9445, 55, 65	2373447	CX943 Per Call On Site Repair NBD Warranty
25A0013	25A0013 - Cartușe de capse (3 pachete)	2373461	CX943 1-Year Parts Only Extended Warranty
P/N	Manipulare hârtie	2373462	CX943 2-Year Parts Only Extended Warranty
32D0811	Tavă cu roțile de 2x520 de coli	2373463	CX943 3-Year Parts Only Extended Warranty
32D0812	Tăvi în tandem cu roțile de 2.000 de coli	2373464	CX943 4-Year Parts Only Extended Warranty
32D0813	Tavă pentru plicuri	2373465	CX943 5-Year Parts Only Extended Warranty
32D0816	Sertar de 2.000 de coli (ataș)	2373466	CX943 6-Year Parts Only Extended Warranty
32D0819	Recipient dual pentru prindere	2373467	CX943 1-Year Renewal Parts Only
32D0820	Finisor inline cu capse	2373468	CX943 2-Year Renewal Parts Only
32D0825	Finisor cu capsare și perforare (2/3) pentru broșuri	2373469	CX943 3-Year Renewal Parts Only
32D0826	Finisor cu capsare și perforare (2/4) pentru broșuri	2373470	CX943 4-Year Renewal Parts Only
32D0823	Finisor cu capsare și perforare (2/3)	2373491	CX943 Per Call Preventive Maintenance w/ Kit
32D0824	Finisor cu capsare și perforare (2/4)		
32D0810	Distanțier cu roțile		
32D0831	Finisor de broșuri cu pliere triplă/în formă de Z		
32D0815	Cabinet cu roțile		
P/N	Mobilier		
32D0809	Masă de lucru pentru CX94x		
P/N	Opțiuni de memorie		
27X0400	27X0400 - Hard disk de 500+ GB		
57X0070	Kit cu carcasă pentru hard diskul detașabil		
P/N	Soluții și aplicații		
57X0300	57X0300 - Dispozitiv de autentificare cu contact		
57X0301	Dispozitiv de autentificare fără contact		
82S1204	Licență cod de bare		
82S1203	Licență IPDS		
P/N	Conectivitate		
27X0142	Server de imprimare Lexmark MarkNet™ N8230 Fiber Ethernet		
27X6410	Server de imprimare fără fir Lexmark MarkNet N8372 802.11 a/b/g/n/ac		
57X7040	English Keyboard Kit		
1021294	Cablu USB (2 metri)		
14F0100	Card de interfață serială RS-232C pentru T65x, X65x		
SPD0002	Dispozitiv de protecție la supratensiune, 220-240V		
P/N	Garanții prelungite		
2373436	CX943 1-Year Onsite Repair NBD Warranty		
2373437	CX943 2-Year Onsite Repair NBD Warranty		
2373438	CX943 3-Year Onsite Repair NBD Warranty		
2373439	CX943 4-Year Onsite Repair NBD Warranty		
2373440	CX943 5-Year Onsite Repair NBD Warranty		