



Lexmark CX943adtse

Lexmark CX943adtse multifunkcijski uređaj za velike formate u boji dizajniran je za bezbednost, svestranost i performanse za velike radne grupe brzinama do 55 stranica u minuti*.

Broj dela

32D0370

Tehnologija štampe

Kolor laserski štampač

Funkcija

Kolor Kopiranje, Primanje faksa u boji, Kolor Štampa, Kolor skeniranje, Mrežno skeniranje u boji, Trusted Platform Module (TPM), Modul pouzdane platforme (Trusted Platform Module – TPM) nije dostupan u nekim zemljama.

Veličina radne grupe

Велика радна група

Monitor sa ekranom osetljivim na dodir

Da

Ekran

Lexmark e-Task ekran u boji osetljiv na dodir klase 10 inča (25 cm)

Brzina štampe (A4, crna)

Do 55 str/min⁴

Brzina štampe (A4, kolor)

Do 55 str/min⁴

Brzina štampe (A4, crna) dupleks

Do 55 str/min⁴

Brzina štampe (A4, kolor) dupleks

Do 55 str/min⁴

Vreme do prve strane (crna)

Za samo 4.9 sekundi

Vreme do prve strane (kolor)

Za samo 4.9 sekundi

Dupleks (dvostrana) štampa

Integrirani dupleks

Rezolucija štampe, crna

1200 x 1200 dpi, 2400 IQ (2400 x 600 dpi)

Rezolucija štampe, kolor

1200 x 1200 dpi, 2400 IQ (2400 x 600 dpi)

Brzina kopiranja (A4, crna)

Do 55 kop/min⁴

Brzina kopiranja (A4, kolor)

Do 55 kop/min⁴

Brzina kopiranja (A4, crna) obostrano

Do 55 str/min⁴

Brzina kopiranja (A4, kolor) obostrano

Do 55 str/min⁴

Vreme do prve kopije (crna)

Za samo 6.8 sekundi

Vreme do prve kopije (kolor)

Za samo 6.4 sekundi

Umanjenje / Uvećanje

25 - 400 %

A4/Ltr Brzina jednostranog skeniranja (crna)

Do 73.5/72 Strana u minuti

A4/Ltr Brzina jednostranog skeniranja (kolor)

Do 73.5/72 Strana u minuti

A4/Ltr Brzina obostranog skeniranja (crna)

Do 146/144 Strana u minuti

A4/Ltr Brzina obostranog skeniranja (kolor)

Do 146/144 Strana u minuti

Površina skeniranja, maksimalna (mm)

297 x 432 mm

ADF skeniranje

DADF (obostrano skeniranje u jednom prolazu)

Tip skenera

Flatbed scanner with automatic document feeder

Rezolucija skeniranja, povećana

600 x 600 ppi

Rezolucija skeniranja, optička

300 x 600

Rezolucija kod skeniranja

300 x 600 ppi, 600 X 600 ppi

Formati skeniranja datoteke (Pošalji kao)

JPEG, JPG, PDF, Сецуре ПДФ, TIFF, Архивски ПДФ (A-1a, A-1b), ПДФ за претраживање

Odredišta skeniranja

e-mail, FTP, USB Flash drive, USB ili mrežni računari

Brzina modema

ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kb/s

Brzina prenosa kod slanja telefaksa

<3 sekunde po stranici

Brzina procesora

Quad Core 1.2 GHz

Memorija, Standardno

4096 MB

Memorija, Maksimalno

4096 MB

Čvrsti disk

Intelligent Storage Drive included; Magnetic Hard Disk available

Citrix MetaFrame

Microsoft Windows Server 2003 i 2003 X64 Izdanje sa Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows Server 2008 i 2008 X64 Edition sa Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Foundation running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Essentials running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Standard running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2008 R2 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise Edition running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard Edition running Citrix XenApp 6.0, 6.5

Podržani Linux operativni sistemi

openSUSE Linux 42.3, Fedora 27, 28, 29, Ubuntu 16.04, 18.04 LTS, Debian GNU/Linux 8.11, openSUSE Linux 15, Debian 9.4, Debian GNU/Linux 9.5, Debian GNU/Linux 9.6, Red Hat Linux 7.5, 7.6

Podržani Microsoft Windows operativni sistemi

Windows 2000, Windows NT (4.00/4.00 Server), Windows Me, Windows XP, Windows Server 2003, Windows 98, 2. izdanje, Windows XP x64, Windows Server 2003 running Terminal Services, Windows 2000 Server Terminal Services, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2003 x64 running Terminal Services, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2008 running Terminal Services, Windows Server 2008 x64 running Terminal Services, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 running Terminal Services, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Server 2012 R2, Windows RT, Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows 11

Podržani Novell operativni sistemi

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4 (x86 and x64) 3, Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) na SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) na SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 15 (SP1) na SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64)

Uključeno rukovanje papirom

100-Sheet Multipurpose Feeder, 400-Sheet Output Bin, 2 x 520-Sheet Tray/Caster, 2 x 520-Sheet Tray

Opciono rukovanje papirom

Стапле Пунџ Финисхер, Linijska heftalica, Envelope Tray, 2000-Sheet Tandem Tray/Caster, 2000-Sheet Tray, Dual Catch Bin, Work table, Caster spacer, Tri-fold/Z-fold booklet finisher, Booklet staple hole punch finisher

Ulazni kapacitet papira, standardni

Do 2180 listova 20 lb ili 75 gr/m²

Ulazni kapacitet papira, maksimalni

Do 4180 listova 20 lb ili 75 gr/m²

Izlazni kapacitet papira, standardni

Do 400 listova 20 lb ili 75 gr/m²

Izlazni kapacitet papira, maksimalni

Do 3600 listova 20 lb ili 75 gr/m²

Podržana težina papira - Standardna fioka (gr/m²)

60 - 256 gr/m²:

Paper Weight Range Supported - Multipurpose Feeder (gsm)

60 - 256 gr/m²:

ADF

130-Sheet Automatic Document Feeder

ADF ulazni kapacitet papira

Do 130 listova 20 lb ili 75 gr/m²

ADF izlazni kapacitet papira

Do 130 listova 20 lb ili 75 gr/m²

Završne opcije

Yes

Završne funkcije

Sortiranje, Zaheftavanje, Bušenje rupa, Savijanje i sastavljanje dokumenata i zaheftavanje

Broj ulaznih nosača papira

5

Broj ulaznih nosača papira, maksimalan

6

Podržani tipovi medija

Kartice, Koverta, Glosi papir, Etikete, Običan papir, Za više pogledajte: Vodič za Papir & Specijalne medije

Podržane veličine medija

10 Koverta, 7 3/4 Koverta, 9 Koverta, A3, A4, A5, B5 Koverta, C4 koverata, C5 Koverta, DL Koverta, B5, Hagaki Card, Executive, Folio, JIS-B4, JIS-B5, Ledger, Legal, Letter, Statement, Oficio, A6, SRA3

Standardni portovi

One Internal Card Slot, USB 2.0 specifikacija sertifikovana za velike brzine (Tip B), Gigabitna mreža (10/100/1000), Front USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified port (Type A), USB 2.0 Hi-Speed sertifikovani port (Tip A) sa zadnje strane

Opcioni lokalni portovi

Internal RS-232C serial

Opcioni mrežni portovi

МаркНет H8230 Фибер Етхернет сервер за штампање, Маркнет H8372 ВиФи опција

Direktno korišćenje USB uređaja

Da

Mrežno povezivanje

Da

Mrežni protokoli

TCP, UDP, IPSEC w/ IPv4, IPSEC w/ IPv6, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6

Metode mrežnog štampanja

Poboljšani IP (Port 9400), IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol), Microsoft Web Services WSD, Pull Printing

Protokoli za upravljanje mrežom

WINS, APIPA (AutoIP), DHCP, DNS, DDNS, mDNS, ARP, BOOTP

Bezbednost u mreži

SNMPv3, 802.1x Autentifikacija: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, Certificate Management, SSL Cipher Configuration, TCP/UDP Port Access Control, Security Port Lockdown, TCP Restricted Server List, IPSEC Support (IPv4/IPv6)

Površina za štampanje (metrična)

4.2 mm od gornjih, donjih, desnih i levih ivica (unutar)

Jezici (Standardni)

PCL 6 Emulacija, Personal Printer Data Stream (PPDS), PostScript 3 Emulacija, Direct Image, PDF 1.7 emulation, PCL 5, PCLm

Fontovi i simboli

158 scalable PostScript fonts, 39 scalable PPDS fonts, 5 PPDS bitmap fonts, više informacija potražite u Tehničkom vodiču., 89 scalable PCL 5/6 fonts, 2 PCL 5/6 bitmap fonts

Kapacitet kertridža (do)³

Kertridži u boji (CMY) za 22.000 stranica, , 45,000-page Black Cartridge

Procenjeni kapacitet fotoprovodnika crne boje

Do 165,000 stranica na osnovu 5 stranice veličine Letter ili A4 po zadatku

Procenjeni kapacitet fotoprovodnika, CMY

Do 165,000 stranica na osnovu 5 stranice veličine Letter ili A4 po zadatku

Kertridži koji se isporučuju sa proizvodom

18,500-page Black Toner Cartridge, 11,500-page Color (CMY) Toner Cartridges

Rezervni kertridži:

Proizvod funkcioniše samo sa tonerima dizajniranim za upotrebu u određenom geografskom području. Za više detalja: www.lexmark.com/regions

Dimenzije pakovanja (mm - V x Š x D)

1326 x 751 x 849 mm

Težina pakovanja (kg)

156.6 kg

Dimenzije (mm - V x Š x D)

1141 x 620 x 754 mm

Težina

115.5 kg

Dimenzije, izvučeni trejevi (mm - V x Š x D)

1553 x 953 x 1246 mm

Nivo buke, mirovanje

29 dBA

Nivo buke, u toku rada (Štampanje)

49 dBA

Nivo buke kod dvostrane štampe, operativni

51 dBA

Nivo buke, u toku rada (Kopiranje)

57 dBA

Nivo buke, u toku rada (Skeniranje)

56 dBA

ENERGY STAR

Da

Prosečna potrošnja električne energije u hibernaciji

0.1 Vati

Prosečna potrošnja el. energije (u stanju mirovanja)

1.2 Vati

Prosečna potrošnja el. energije (u stanju pripravnosti)

88 Vati

Prosečna potrošnja el. energije (štampanje)

790 Vati

Prosečna snaga pri dvostranom štampanju

710 Vati

Energy Star tipična potrošnja el. energije (TEC)

0.85 kilovat-sati nedeljno

Garancija na proizvod

1-Year Onsite Repair, Next Business Day

Sertifikati proizvoda

ENERGY STAR, ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, FCC Class A, NOM-032, UL, cUL, NOM, US FDA/CDRH, IEC 60825-1, CB Report, ISO-532B, CE (EU) DoC, EFTA (CE), KC logo, CCC, C-tick DoC, EuP, CEC, CEL, EC 1275/2008, ECMA-370, TED, SII, TER, SABS, UL-AR, GS Mark, Green Dot, ISO-9296, COC, CCD-035 EcoLogo, Green Mark, EPEAT, China Green Product (CGP)

Maksimalni mesečni obim štampe

Do 270 000 Strana mesečno²

Preporučeni mesečni obim štampe

7,000 - 50,000 Strana¹

Uslovi radnog okruženja:

Vlažnost: 8 do 80% relativne vlažnosti, Visina: 0 - 2500 metara, Temperatura: 10 do 32 °C

Zemlja porekla


North America & TAA Compliant - Mexico, Rest of World - Vietnam

¹Preporučeni mesečni obim štampe" predstavlja broj stranica koji omogućava korisnicima da procene Lexmarkovu ponudu uređaja u odnosu na broj stranica koje planiraju da štampaju mesečno. Za optimalne performanse uređaja Lexmark preporučuje da mesečni broj strana bude u navedenom opsegu, a na osnovu faktora koji uključuju: interval zamene potrošnog materijala, intervale punjenja papirom, brzine, i tipičnih navika kupaca u korišćenju uređaja.

²"Maksimalni mesečni radni ciklus" predstavlja maksimalni broj stranica isporučenih od uređaja, mesečno u toku višestrukih operacija. Ova metrika omogućava poređenje robustnosti u odnosu na druge Lexmark štampače i MFP uređaje.

³Saopštena prosečna količina neprekidnog štampanja za crni kertridž ili kompozitni CMY kertridž u jednostranom (simpleks) režimu do ovog broja standardnih stranica u skladu sa standardom ISO/IEC 19798.

⁴Brzine štampanja i kopiranja merene su u skladu sa ISO/IEC 24734 i ISO/IEC 24735 (ESAT). Za više detalja pogledajte: www.lexmark.com/ISOspeeds

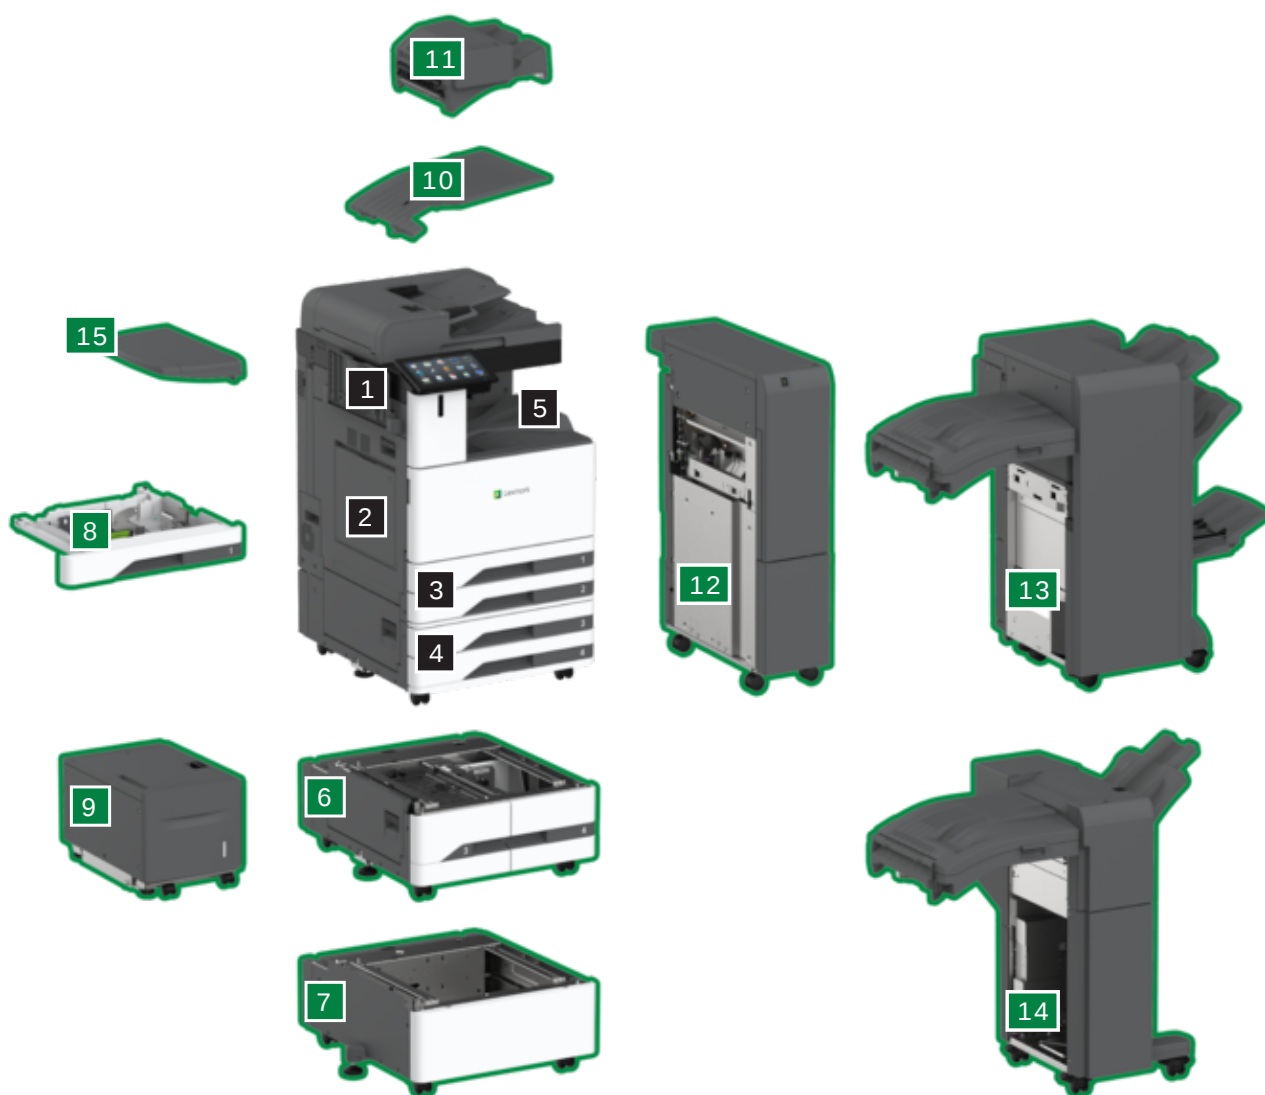

Callout	Availability	Description
1	Standardno	10-inch (25 cm) Colour Touch Screen
10	Opciono	Polica za dvostruko hvatanje
11	Opciono	Linijaska heftalica
12	Opciono	Finišer za trodelne/brošure u obliku Z
13	Opciono	Finišer za heftanje brošura (2/3) i bušenje rupa
14	Opciono	Стапле Пунцх Финисхер
15	Opciono	Radni sto
2	Standardno	100-листова вишенаменски улагач
3	Standardno	2 x 520-Sheet Tray
4	Standardno	Fioka za papir sa točkićima za 2 x 520 listova
5	Standardno	400-Sheet Output Bin
6	Opciono	Dvostruka fioka sa točkićima za 2000 listova
7	Opciono	Odstojnik sa točkićima
8	Opciono	Fioka za kovertе
9	Opciono	Fioka za papir od 2000 listova (bočni deo)

P/N	Kertridži sa tonerom
83D0HC0	Lexmark CX942, 943, 944, kertridž sa cijan tonerom, 22 hilj.
83D0HM0	Lexmark CX942, 943, 944, kertridž sa magenta tonerom, 22 hilj.
83D0HY0	Lexmark CX942, 943, 944, kertridž sa žutim tonerom, 22 hilj.
83D0HK0	Lexmark CX942, 943, 944, kertridž sa crnim tonerom, 45 hilj.
73D0P00	Lexmark CX942, 943, 944, XC9445, 55, 65 Black 165K Photoconductor
73D0Q00	Lexmark CX942, 943, 944, XC9445, 55, 65 3-Pack 165K Photoconductor Kit
73D0W00	Lexmark CX942, 943, 944, XC9445, 55, 65 35K Waste Container

P/N	Manipulisanje papirom
32D0811	Fioka za papir sa točkicama za 2 x 520 listova
32D0812	Dvostruka fioka sa točkicama za 2000 listova
32D0813	Fioka za koverta
32D0816	Fioka za papir od 2000 listova (bočni deo)
32D0819	Polica za dvostruko hvatanje
32D0820	Linijski finiše za heftanje
32D0825	Finiše za heftanje brošura (2/3) i bušenje rupa
32D0826	Finiše za heftanje brošura (2/4) i bušenje rupa
32D0823	Finiše za heftanje (2/3) i bušenje rupa
32D0824	Finiše za heftanje (2/4) i bušenje rupa
32D0828	CS94x/CX94x finiše za heftanje i bušenje rupa švedskog stila za 2000 listova
32D0831	Finiše za trodelne/brošure u obliku Z

P/N	Nameštaj
32D0809	Radni sto CX94x
32D0810	Odstojnik sa točkicama

P/N	Opcije memorije
27X0400	Čvrsti disk 500+ GB

P/N	Rešenja za aplikacije
57X0300	Uređaj za kontaktnu proveru identiteta
57X0301	Uređaj za beskontaktnu proveru identiteta
82S1204	Bar Code License
82S1203	IPDS License

P/N	Povezivanje
27X0142	Lexmark MarkNet™ N8230 server za štampanje za optički Ethernet
27X6410	Lexmark MarkNet N8372 802.11 a/b/g/n/ac server za bežično štampanje
57X7040	English Keyboard Kit
14F0100	RS-232C Serial Interface Card