



Lexmark CX943adtse

Lexmark CX943adtse-multifunksjonskriver for farger i store formater er utviklet for sikkerhet, allsidighet og ytelse for store arbeidsgrupper med hastigheter på opptil 55 sider per minutt*.

Varenummer

32D0371

Utskriftsteknologi

Colour Laser

Funksjon

Fargekopi, Fax i farge, Fargeutskrift, Fargeskanning, Nettverksskanning i farger, Trusted Platform Module (TPM), Trusted Platform Module (TPM) er utilgjengelig i noen land.

Størrelse på arbeidsgruppe

Stor arbeidsgruppe

Berøringsskjerm

Yes

Brukerpanel

Lexmark e-Task 10-tommer (25 cm) fargeberøringsskjerm

Utskriftshastighet (A4, sort/hvitt)

opptil 55 sider per minutt⁴

Utskriftshastighet (A4, farger)

opptil 55 sider per minutt⁴

Utskriftshastighet (A4, sort/hvitt), tosidig

opptil 55 ark i minuttet (begge sider av arket)⁴

Utskriftshastighet (A4, farger), tosidig

opptil 55 ark i minuttet (begge sider av arket)⁴

Tid til første utskriftsside (sort)

så raskt som 4.9 sekunder

Tid til første utskriftsside (farger)

så raskt som 4.9 sekunder

Tosidig utskrift (dupleks)

Integrert tosidig

Utskriftskvalitet, sort

1200 x 1200 dpi, 2400 IQ (2400 x 600 dpi)

Utskriftskvalitet, farger

1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality

Kopihastighet (A4, sort/hvitt)

opptil 55 kopisider i minuttet⁴

Kopihastighet (A4, farger)

opptil 55 kopisider i minuttet⁴

Tosidig kopihastighet (A4, sort/hvitt)

opptil 55 ark i minuttet (begge sider av arket)⁴

Tosidig kopihastighet (A4, farger)

opptil 55 ark i minuttet (begge sider av arket)⁴

Tid til første kopiside (sort/hvitt)

så raskt som 6.8 sekunder

Tid til første kopiside

så raskt som 6.4 sekunder

Forminske/forstørre rekkevidde

25 - 400 %

A4/Ltr Skannerhastighet (sort/hvitt)

opptil 73.5/72 enkelt-sider i minuttet

A4/Ltr Skannerhastighet (farger)

opptil 73.5/72 enkelt-sider i minuttet

A4/Ltr Tosidig skannerhastighet (sort/hvitt)

opptil 146/144 enkelt-sider i minuttet

A4/Ltr Tosidig skannerhastighet (farger)

opptil 146/144 enkelt-sider i minuttet

Skanneområde, maksimum (mm)

297 x 432 mm

ADF Scan

DADF (single pass Duplex)

Skannertype

Flatbed scanner with automatic document feeder

Interpolert skanneroppløsning

Up to 600 x 600 dpi

Optisk skanneroppløsning

Up to 600 dpi

Skann filformater (send som)

JPEG, JPG, PDF, Secure PDF, TIFF, Archival PDF (A-1a, A-1b), Søkbar PDF

Skannemål

e-mail, FTP, USB Flash drive, USB or Network connected computer

Modemhastighet

ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps

Overføringshastighet, faks

< 3 seconds per page

Processor Speed

Quad Core 1.2 GHz

Minne, standard

4096 MB

Minne, maksimum

4096 MB

Harddisk

Intelligent lagringsstasjon inkludert; Magnetisk harddisk (valgfritt)

Støtter Apple operativsystemer

Support is provided through AirPrint and AirScan only

Citrix MetaFrame

Microsoft Windows Server 2003 og 2003 X64 Edition med Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows Server 2008 og 2008 X64 Edition med Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Foundation running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Essentials running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Standard running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2008 R2 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise Edition running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard Edition running Citrix XenApp 6.0, 6.5

Støtter Linux operativsystemer

openSUSE Linux 42.3, Fedora 27, 28, 29, Ubuntu 16.04, 18.04 LTS, Debian GNU/Linux 8.11, openSUSE Linux 15, Debian 9.4, Debian GNU/Linux 9.5, Debian GNU/Linux 9.6, Red Hat Linux 7.5, 7.6

Støtter Microsoft Windows operativsystemer

Windows 2000, Windows NT (4.00/4.00 Server), Windows Me, Windows XP, Windows Server 2003, Windows 98 2nd Edition, Windows XP x64, Windows Server 2003 running Terminal Services, Windows 2000 Server med Terminal Services, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2003 x64 running Terminal Services, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2008 running Terminal Services, Windows Server 2008 x64 running Terminal Services, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 running Terminal Services, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Server 2012 R2, Windows RT, Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows 11

Støtter Novell operativsystemer

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4 (x86 and x64) 3, Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 15 (SP1) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64)

Inkludert papirhåndtering

100-Sheet Multipurpose Feeder, 400-Sheet Output Bin, 2 x 520-Sheet Tray/Caster, 2 x 520-Sheet Tray

Valgfri papirhåndtering

Stiftpunch Finisher, Innebygd stifter, Envelope Tray, 2000-Sheet Tandem Tray/Caster, 2000-Sheet Tray, Dual Catch Bin, Work table, Caster spacer, Tri-fold/Z-fold booklet finisher, Booklet staple hole punch finisher

Papirkapasitet inn, standard

opptil 2180 ark på 75 g/m2

Papirkapasitet inn, maksimum

opptil 4180 ark på 75 g/m2

Papirkapasitet ut, standard

opptil 400 ark på 75 g/m2

Papirkapasitet ut, maksimum

opptil 2000 ark på 75 g/m2

Papirvekt støtte - standard arkskuff (gsm)

52 - 300 g/m2

Paper Weight Range Supported - Multipurpose Feeder (gsm)

52 - 300 gm2

Automatisk dokumentmater

130-arks automatisk dokumentmater

Kopi/Faks/Skann (ADF) papir innkapasitet

opptil 130 ark på 75 g/m2

Kopi / Faks / Skann papirmottak kapasitet

opptil 130 ark på 75 g/m2

Papir etterbehandler (tilleggsutstyr)

Ja

Papir etterbehandling funksjonalitet

Offset stabling, Stifting, Hulling, Brosjyrefold og sadelstifting

Antall papirkilder, standard

5

Antall papirkilder, maksimalt

6

Støttede mediastørrelser

Card Stock, Envelopes, Glanset papir, Etiketter, Plain Paper, Refer to the Paper & Specialty Media Guide

Håndterer papirstørrelse

10 Envelope, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, A3, A4, A5, B5 Envelope, C4 konvolutt, C5 Envelope, DL Envelope, B5, Hagaki-kort, Executive, Folio, JIS-B4, JIS-B5, Ledger, Legal, Letter, Statement, Oficio, A6, SRA3

Standard tilkoblinger

One Internal Card Slot, USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Front USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified port (Type A), USB 2.0 spesifikasjon høyhastighets sertifisert port (type A), bak

Lokale tilkoblinger (ekstraustyr)

Internal RS-232C serial

Nettverkstilkoblinger (ekstraustyr)

MarkNet N8230 Fiber Ethernet Print Server, Marknet N8372 WiFi Option

Direkte USB

Ja

Ethernet-nettverk

Ja

Nettverk Protokoll støtte

TCP, UDP, IPSEC w/ IPv4, IPSEC w/ IPv6, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6

Nettverk utskriftsmetoder

Enhanced IP (Port 9400), IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol), Microsoft Web Services WSD, Pull Printing

Protokoll for nettverksadministrasjon

WINS, APIPA (AutoIP), DHCP, DNS, DDNS, mDNS, ARP, BOOTP

Nettverkssikkerhet

SNMPv3, 802.1x Authentication: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, Serifikat administrasjon, SSL Cipher Configuration, TCP/UDP Port Access Control, Security Port Lockdown, TCP Restricted Server List, IPSEC Support (IPv4/IPv6)

Utskriftsområde

4.2 mm fra øvre, nedre / høyre og venstre kant (innenfor)

Skriverspråk (standard)

PCL 6 Emulation, Personal Printer Data Stream (PPDS), PostScript 3 Emulation, Direct Image, PDF 1.7 emulation, PCL 5, PCLm

Skrifttyper og symboler

158 skalerbare PostScript skriftsnitt, 39 skalerbare PPDS skriftsnitt, 5 PPDS faststørrelse skrifttyper, For more information, refer to the Technical Reference., 89 skalerbare PCL 5/6 skriftsnitt, 2 PCL 5/6 faststørrelse skrifttyper

Kapasitet for tonerkassetter (opp til)³

22 000-siders fargetonerkassetter (CMY), , 45 000-siders sort tonerkassett

Fotoleder estimert utbytte, sort

opptil 165,000 sider, basert på 5 gjennomsnitts brev/A4-størrelse per utskriftsjobb

Fotoleder estimert utbytte, CMY (farge)

opptil 165,000 sider, basert på 5 gjennomsnitts brev/A4-størrelse per utskriftsjobb

Toner(e) levert med produkt

18,500-siders sort tonerkassett, 11,500-page Colour (CMY) Toner Cartridges

Erstatningspatroner:

Produktfunksjoner bare med erstatningspatroner beregnet for bruk i en bestemt geografisk region. Se www.lexmark.com/regions for mer informasjon.

Emballert størrelse (mm - H x B x D)

1326 x 751 x 849 mm

Vekt - emballert (kg)

156.6 kg

Størrelse (mm - H x B x D)

1141 x 620 x 754 mm

Vekt

115.5 kg

Størrelse, papirskuff uttrukket (mm - H x B x D)

1553 x 953 x 1246 mm

Støynivå på tomgang

29 dBA

Støynivå ved drift (Utskrift)

49 dBA

Duplex Print Noise Level, Operating

51 dBA

Støynivå ved drift (Kopimaskin)

57 dBA

Støynivå ved drift (Skannerens)

56 dBA

ENERGY STAR

Ja

Gjennomsnittlig strømforbruk i dvalemodus

0.1 Watt

Gjennomsnittlig strømforbruk i strømsparingsmodus

1.2 Watt

Gjennomsnittlig strømforbruk i ventemodus

88 Watt

Gjennomsnittlig effektbruk under utskrift

790 Watt

Average Power while Printing Duplex

710 Watt

ENERGY STAR Typical Electricity Consumption (TEC)

0.85 kilowatt-hours per week

Garanti

1 års service på lokasjonen, neste arbeidsdag

Produktsertifiseringer

ENERGY STAR, ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, FCC Class A, NOM-032, UL, cUL, NOM, US FDA/CDRH, IEC 60825-1, CB Report, ISO-532B, CE (EU) DoC, EFTA (CE), KC logo, CCC, C-tick DoC, EuP, CECp, CEL, EC 1275/2008, ECMA-370, TED, SII, TER, SABS, UL-AR, GS Mark, Green Dot, ISO-9296, COC, CCD-035 EcoLogo, Green Mark, EPEAT, China Green Product (CGP), Mopria Certified

Maksimal belastning på en måned

opptil 270 000 sider pr. måned²

Anbefalt månedlig sidevolum

7000 - 50000 Sider¹

Spesifisert operasjonsmiljø

Fuktighet: 8 til 80% Relativ luftfuktighet, Høyde over havet: 0 - 2500 Meter, Temperatur: 10 til 32 ° C (50 til 90 ° F)

Opprinnelsesland

Nord-Amerika og TAA-kompatibel – Mexico, Resten av verden - Vietnam

UNSPSC kode


43212110

¹"Anbefalt månedlig sidevolum" er en rekke sider som hjelper kundene med å evaluere Lexmarks produkttilbud basert på det gjennomsnittlige antall sider kundene planlegger å skrive ut på enheten hver måned. Lexmark anbefaler at antall sider per måned ligger innenfor det angitte området for optimal ytelse på enheten, basert på faktorer, inkludert: forsyningsintervall, papirinnlastingsintervaller, hastighet og vanlig bruk av kunder.

²"Maksimal månedlig driftssyklus" er definert som det maksimale antall sider en enhet kan levere i en måned ved hjelp av en multisiftoperasjon. Denne metriske gir en sammenligning av robusthet i forhold til andre Lexmark-skrivere og multifunksjonsmaskiner.

³ Gjennomsnittlig kontinuerlig svart eller kontinuerlig kompositt CMY-deklart kassett gir opp til dette antall standard sider i samsvar med ISO / IEC 19798.

⁴Utskriftshastigheter målt i henhold til henholdsvis ISO / IEC 24734 og ISO / IEC 24735 (ESAT). For mer informasjon, se: www.lexmark.com/ISOspeeds.

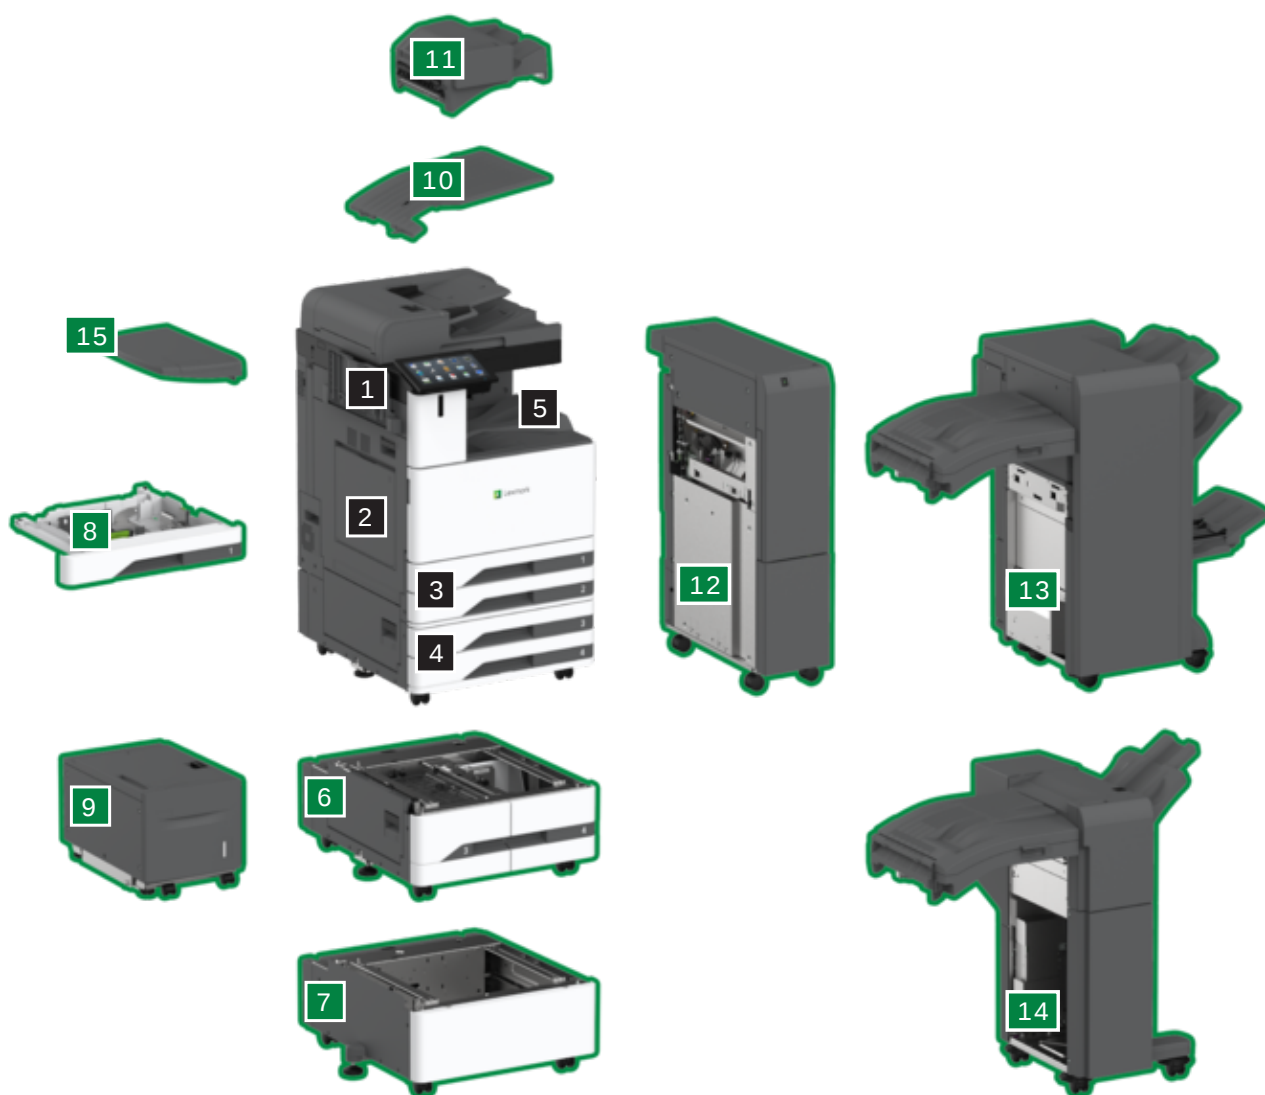

Callout	Availability	Description
1	Standard	25 cm (10-tommers) fargeberøringsskjerm
10	Valgfri	Dobbel innmatingsskuff
11	Valgfri	Innebygd stifter
12	Valgfri	Enhet som bretter hefte to ganger
13	Valgfri	Enhet for stifting og hulling av hefte
14	Valgfri	Stiftpunch Finisher
15	Valgfri	Arbeidsbord
2	Standard	100-arks flerbruksmater
3	Standard	2 x 520-arks skuff
4	Standard	2 x 520-arks skuff med hjul
5	Standard	400-Sheet Output Bin
6	Valgfri	2 000-arks tandemskuff med hjul
7	Valgfri	Hjulavstandsstykke
8	Valgfri	Konvoluttskuff
9	Valgfri	2 000-arks skuff (sidevogn)

P/N	Tonerkassetter	P/N	Utvitidede garantier
83D0HC0	Lexmark CX942, 943, 944 cyan 22k tonerkassett	2373444	CX943 3-Year Renewal Onsite Repair, Response Time Next Business Day
83D0HM0	Lexmark CX942, 943, 944 magenta 22k tonerkassett	2373445	CX943 4-Year Renewal Onsite Repair, Response Time Next Business Day
83D0HY0	Lexmark CX942, 943, 944 gul 22k tonerkassett		
83D0HK0	Lexmark CX942, 943, 944 sort 45k tonerkassett	2373446	CX943 1-Year Post Warranty Onsite Repair Next Business Day
73D0P00	Lexmark CS943, CX942, 943, 944, XC9445, 55, 65 sort 165k fotoleder	2373447	CX943 Per Call On Site Repair NBD Warranty
73D0Q00	Lexmark CS943, CX942, 943, 944, XC9445, 55, 65 3-pakning 165k fotoledersett	2373461	CX943 1-Year Parts Only Extended Warranty
73D0W00	Lexmark CS943, CX942, 943, 944, XC9445, 55, 65 35k oppsamlingsbeholder	2373462	CX943 2-Year Parts Only Extended Warranty
25A0013	Stiftemagasin (3pk)	2373463	CX943 3-Year Parts Only Extended Warranty
		2373464	CX943 4-Year Parts Only Extended Warranty
		2373465	CX943 5-Year Parts Only Extended Warranty
		2373466	CX943 6-Year Parts Only Extended Warranty
		2373467	CX943 1-Year Renewal Parts Only
		2373468	CX943 2-Year Renewal Parts Only
		2373469	CX943 3-Year Renewal Parts Only
		2373470	CX943 4-Year Renewal Parts Only
		2373491	CX943 Per Call Preventive Maintenance w/ Kit
P/N	Papirhåndtering		
32D0811	2 x 520-arks skuff med hjul		
32D0812	2 000-arks tandemskuff med hjul	2373466	
32D0813	Konvoluttskuff		
32D0816	2 000-arks skuff (sidevogn)	2373467	
32D0819	Dobbel innmatingskuff	2373468	
32D0820	Innebygd stifteenhet	2373469	
32D0825	Enhet for stifting og hulling (2/3) av hefte	2373470	
32D0826	Enhet for stifting og hulling (2/4) av hefte	2373491	
32D0823	Enhet for stifting og hulling (2/3)		
32D0824	Enhet for stifting og hulling (2/4)		
32D0810	Hjulavstandsstykke		
32D0844	Enhet som bretter hefte to ganger		
32D0815	Hjulkabinett		
P/N	Møbler		
32D0809	CX94x-arbeidsbord		
P/N	Minne		
27X0400	500+ GB harddisk		
P/N	Programløsninger		
57X0300	Enhet for kontaktgodkjenning		
57X0301	Enhet for kontaktløs godkjenning		
82S1204	Strekkode lisens		
82S1203	IPDS-lisens		
P/N	Tilkobling		
27X0142	Lexmark MarkNet™ N8230 Fiber Ethernet-utskriftsserver		
27X6410	Lexmark MarkNet N8372 802.11 a/b/g/n/ac trådløs utskriftsserver		
57X7040	English Keyboard Kit		
1021294	USB-kabel, 2 meter		
14F0100	RS-232C serielt grensenittkort		
SPD0002	Overspenningsvern, 220–240 V		
P/N	Utvitidede garantier		
2373436	CX943 1-Year Onsite Repair NBD Warranty		
2373437	CX943 2-Year Onsite Repair NBD Warranty		
2373438	CX943 3-Year Onsite Repair NBD Warranty		
2373439	CX943 4-Year Onsite Repair NBD Warranty		
2373440	CX943 5-Year Onsite Repair NBD Warranty		
2373441	CX943 6-Year Onsite Repair NBD Warranty		
2373442	CX943 1-Year Renewal Onsite Repair, Response Time Next Business Day		
2373443	CX943 2-Year Renewal Onsite Repair, Response Time Next Business Day		