



Lexmark CX943adxse

Широкоформатното цветно многофункционално устройство Lexmark CX943adxse е създадено за сигурност, гъвкавост и производителност при големи работни групи със скорост до 55 страници в минута*.

Каталожен номер

32D0420

Технология на печата

Цветна лазерна

Функция

Цветно копиране, Изпращане на цветен факс, Цветен печат, Цветно сканиране, Цветно сканиране по мрежа, Trusted Platform Module (TPM), Trusted Platform Module (TPM) не е наличен в някои държави.

Размер на работната група

Голяма работна група

Сензорен екран

да

Дисплей

Lexmark e-Task 10-инчов (25 см) висококачествен цветен сензорен екран

Скорост на печат (A4, монохромно)

До 55 стр.в мин.⁴

Скорост на печат (A4, цветно)

До 55 стр.в мин.⁴

Скорост на печат (A4, монохромно)

двустранно

До 55 spm⁴

Скорост на печат (A4, цветно)

двустранно

До 55 spm⁴

Време до първа страница (монохромно)

възможно най-бързо

в рамките на 4.9 секунди

Време до първа страница (цветно)

възможно най-бързо

в рамките на 4.9 секунди

Двустраничен печат

Интегриран дуплекс

Резолюция на печат, монохромно

1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality

Резолюция на печат, цветно

1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality

Скорост на копиране (A4, черно)

До 55 spm⁴

Скорост на копиране (A4, цветно)

До 55 spm⁴

Скорост при двустранично копиране (A4, черно)

До 55 spm⁴

Скорост при двустранично копиране (A4, цветно)

До 55 spm⁴

Време до първото копие(черно) най бързо

в рамките на 6.8 секунди

Време до първата страница копиране (цветно) най-бързо за

в рамките на 6.4 секунди

Намалияване / увеличаване: обхват

25 - 400 %

A4/Ltr Едностранично скорост на сканиране (черно)

До 73.5/72 Страница на минута

A4/Ltr Едностранично скорост на сканиране (цветно)

До 73.5/72 Страница на минута

A4/Ltr Скорост на двустранично сканиране (черно)

До 146/144 Страница на минута

A4/Ltr Скорост на двустранично сканиране (цветно)

До 146/144 Страница на минута

Максимално сканирана повърхност (мм)

297 x 432 мм

АПУ сканиране

DADF (двустраничен пропуск)

Тип скенер

Flatbed scanner with automatic document feeder

Разделителна способност на сканиране, разширен режим

Up to 600 x 600 dpi

Разделителна способност на сканиране, оптичен режим

Up to 600 dpi

Формат за сканиране на файл (Изпрати като)

JPEG, JPG, PDF, Защитен PDF, TIFF, Архивен PDF (A-1a, A-1b), PDF с възможност за търсене

Местоназначение за изпращане на сканиран файл

e-mail, FTP, USB Флашка, USB или мрежова свързан компютър

Скорост на модема

ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps

Скорост на предаване на факс

<3 секунди на страница

Скорост на процесора

Quad Core 1.2 GHz

Памет, стандартна

4096 MB

Памет, максимална

4096 MB

Твърд диск

Включено интелигентно устройство за съхранение ; Оpcionално магнитен твърд диск

Поддържа Apple операционна система.

Support is provided through AirPrint and AirScan only

Citrix MetaFrame

Microsoft Windows Server 2003 and 2003 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows Server 2008 and 2008 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Foundation running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Essentials running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Standard running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2008 R2 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise Edition running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard Edition running Citrix XenApp 6.0, 6.5

Поддържа Linux операционна система.

openSUSE Linux 42.3, Fedora 27, 28, 29, Ubuntu 16.04, 18.04 LTS, Debian GNU/Linux 8.11, openSUSE Linux 15, Debian 9.4, Debian GNU/Linux 9.5, Debian GNU/Linux 9.6, Red Hat Linux 7.5, 7.6

Поддържа Microsoft Winows операционна система.

Windows 2000, Windows NT (4.00/4.00 Server), Windows Me, Windows XP, Windows Server 2003, Windows 98 2nd Edition, Windows XP x64, Windows Server 2003 running Terminal Services, Windows 2000 Server running Terminal Services, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2003 x64 running Terminal Services, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2008 running Terminal Services, Windows Server 2008 x64 running Terminal Services, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 running Terminal Services, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Server 2012 R2, Windows RT, Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows 11

Поддържа Novell операционна система.

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4 (x86 and x64) 3, Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 15 (SP1) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64)

Стандартно подаване на листа

Многофункционална тава за 100 листа,
400-Sheet Output Bin, 2 x 520-Sheet Tray,
2000-Sheet Tandem Tray/Caster

Опции за подаване на листа

Машина за фино полиране, Вътрешно
телбод у-во, Envelope Tray, 2000-Sheet
Tray, Dual Catch Bin, Work table, 2 x 520-
Sheet Tray/Caster, Caster spacer, Tri-fold/
Z-fold booklet finisher, Booklet staple hole
punch finisher

Капацитет входящи листа, стандартно

До 3140 листа 20 lb или 80 гр.см.

Капацитет входящи листа, максимум

До 5140 листа 20 lb или 80 гр.см.

Капацитет изходящи листа, стандартно

До 400 листа 20 lb или 80 гр.см.

Капацитет изходящи листа, максимум

До 2000 листа 20 lb или 80 гр.см.

Типове хартия поддържани според теглото - Стахартна тава (gsm)

52 - 300 gsm

Paper Weight Range Supported -

Multipurpose Feeder (gsm)

52 - 300 gsm

АЗ

Yes

АПУ

130-листа Устройство за автоматично
подаване на документи

Входящ капацитет на хартията за АПУ (ADF)

До 130 листа 20 lb или 80 гр.см.

Изходящ капацитет на хартията за АПУ (ADF)

До 130 листа 20 lb или 80 гр.см.

Финишър опций

да

Финишър функции

Натрупване с изместване, Скоба,
Перфоратор на дупки, Прегъване брошура
и поставяне на скоби

Брой на входове за хартия, стандартно

5

Брой входове за хартия, максимум

6

Поддържани типове медия

Картов фонд, Пликове, Гланцова хартия,
Етикети, Нормална хартия, Refer to the
Paper & Specialty Media Guide

Поддържан размер на медията

10 плик, 7 3/4 Плик, 9 плик, А3, А4, А5,
В5 плик, С4 Плик, С5 плик, DL плик, В5,
Картата на Хагаки, изпълнителен, фолио,
JIS-B4, JIS-B5, надгробна плоча, правен,
писмо, изявление, Oficio, А6, SRA3

Стандартен Порт

Един вътрешен слот за карти,
Високоскоростен USB сертифициран
порт USB 2.0 (Тип В), Гигабит Ethernet
(10/100/1000), Предна USB 2.0
спецификация Високоскоростен
сертифициран порт (Тип А), Заден USB
Високоскоростен сертифициран порт (Тип
А)

Опция - Локален порт

Вътрешен сериен RS-232C

Опция - Мрежови Порт

MarkNet N8230 Fiber Ethernet сървър за
печат, Маркет N8372 WiFi опция

Директно включване на USB

да

Ethernet Мрежова свързаност

да

Поддържа Мрежови Протокол

TCP, UDP, IPSEC w/ IPv4, IPSEC w/ IPv6,
ICMP, IGMP, IPv4, IPv6

Мрежови печат

Подобрена IP (порт 9400), IPP 1.0, 1.1, 2.0
(Internet Protocol печат), Microsoft Web
Services WSD, Издърпайте печата

Протокол за управление на мрежата

WINS, APIPA (AutoIP), DHCP, DNS, DDNS,
mDNS, ARP, BOOTP

Мрежова Защита

SNMPv3, 802.1x удостоверяване: MD5,
MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS,
Сертификат за управление на, SSL Cipher
Configuration, TCP/UDP Port Access Control,
Security Port Lockdown, TCP Restricted
Server List, IPSEC Support (IPv4/IPv6)

Пространство годно за печат (метрична)

4.2 в милиметри от начало до край и от
дясно до ляво (вътре)

Принтер езици (стандарт)

PCL 6 Emulation, Персонален поток от
данни за принтера (PPDS), PostScript 3
емулация, Директно изображение, PDF 1.7
емулация, PCL 5, PCLm

Определяне шрифтове и символи

158 мащабируеми PostScript шрифтове,
39 мащабируеми PPDS шрифта, 5
PPDS шрифтови шрифтове, За повече
информация вижте техническото справка.,
89 мащабируеми PCL 5/6 шрифтове, 2
шрифтови шрифтове PCL 5/6

Капацитет на тонер касетите за лазерни у-ва (до)³

Цветни (CMY) тонер касети за 22 000
страници, , Черна тонер касета за 45 000
страници

Приблизителен капацитет на фотопроводник, черно

До 165,000 страници, базирани на 5 средни
letter/A4-размер на страниците за задача
по печат

Приблизителен капацитет на фотопроводник, CMY

До 165,000 страници, базирани на 5 средни
letter/A4-размер на страниците за задача
по печат

Касета(и) която се доставя с продукта

18 500 стр. черна тонер касета, 11 500-стр.
цветен (CMY) стартови тонер касети

Заменяеми тонер касети

Продуктът функционира само с резервни
касети, предназначени за използване
в определен географски район. Вижте
www.lexmark.com/regions за повече
подробности.

Размер на опаковката (мм" - В x Ш x Д)

1326 x 751 x 849 мм

Тегло на опаковката (кг)

163.3 кг

Размер (мм - В x Ш x Д)

1141 x 620 x 754 мм

Тегло

145.4 кг

Ниво на шума, в неработен режим

29 dBA

Ниво на шум при работа (печат)

49 dBA

Ниво на шума при двустранен печат, в работен режим

51 dBA

Ниво на шума при работещ (копиране)

57 dBA

Ниво на шум при работа (сканиране)

56 dBA

ЕНЕРГИЙНА ЗВЕЗДА

Да

Средна мощност в режим на хибернация

0.1 Ват

Средна мощност в режим на заспиване

1.2 Ват

Средна мощност в режим готовност

88 Ват

Средно напрежение докато печата

790 Ват

Средно захранване при двустранен печат

710 Ват

Типична консумация на електроенергия ENERGY STAR (TEC)

0.85 киловат-час на седмица

Гаранция на продукта

1-Year Onsite Repair, Next Business Day

Сертификат на продукта

ENERGY STAR, ICES-003 Class A, BSMI Class
A, VCCI Class A, FCC Class A, NOM-032, UL,
cUL, NOM, US FDA/CDRH, IEC 60825-1, CB
Report, ISO-532B, CE (EU) DoC, EFTA (CE),
KC logo, CCC, C-tick DoC, EuP, CECF, CEL,
EC 1275/2008, ECMA-370, TED, SII, TER,
SABS, UL-AR, GS Mark, Green Dot, ISO-9296,
COC, CCD-035 EcoLogo, Green Mark, EPEAT,
China Green Product (CGP), Mopria Certified

Максимално месечно натоварване

До 270 000 Страници на месец²

Препоръчително месечно натоварване

7000 - 50000 Страници¹

Специфика на работната среда

Влажност: 8 до 80% Отнася се за
влажността, Надморска височина: 0 - 2500
метра, Температура: 10 до 32°C

Държава, произход

Северна Америка и съвместимост с ТАА -
Мексико, Останал свят - Виетнам

UNSPSC Код.


43212110

¹Препоръчителен месечен обем на страниците" са
страниците, които помагат на клиентите да оценяват
продуктите на Lexmark въз основа на средния брой
страници, които ще се отпечатват на устройството всеки
месец. Lexmark препоръчва броят на страниците месечно
да бъде в рамките на посочения диапазон за оптимална
употреба базирана на фактори като: интервали за смяна
на консумативите и за зареждане на хартия, скорост и
стандартна употреба.

²"Максимален месечен работен цикъл" е максималният
брой страници, които устройството може да достави в
рамките на един месец, използвайки операция "multishift".
Този показател осигурява сравнение на надеждността
по отношение на други принтери и Мултифункционални
устройства на Lexmark.

³ Средна непрекъсната черна или композитна CMY
декларирана тонер касета до този брой стандартни
страници в съответствие с ISO / IEC 19798.

⁴Скоростта на отпечатване и копиране се измерва
в съответствие съответно с ISO / IEC 24734 и ISO /
IEC 24735 (ESAT). За повече информация вижте:
www.lexmark.com/ISOspeeds.

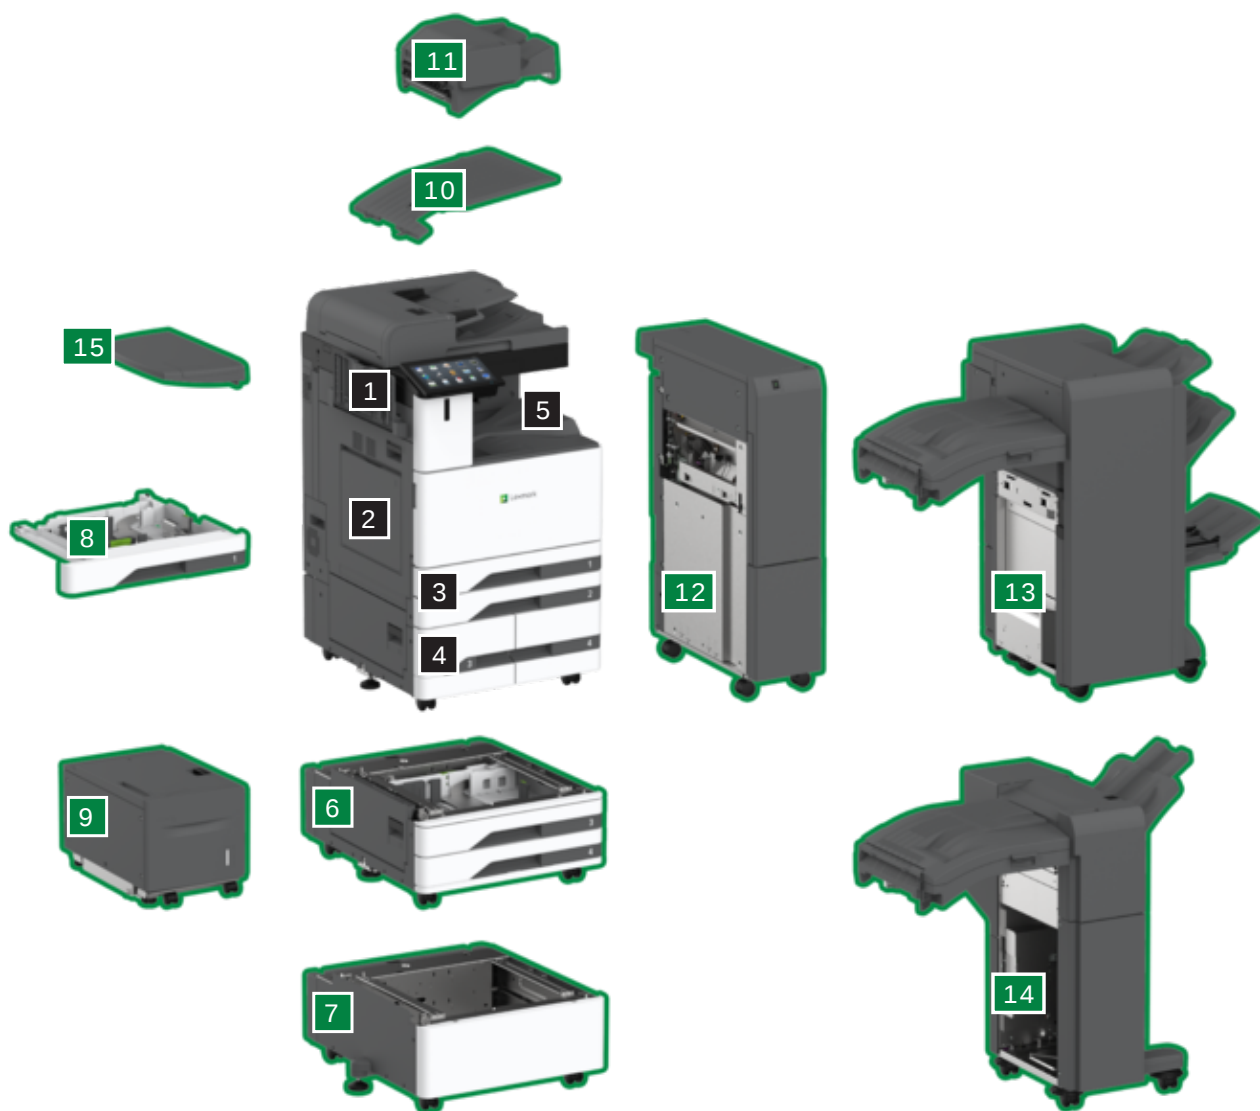

Callout	Availability	Description
1	Стандартно	25 см цветен сензорен екран
10	Допълнително	Двойна изходна тава
11	Допълнително	Машина за фино полиране
12	Допълнително	Устройство за крайна обработка на брошури, сгънати на три/Z-образно
13	Допълнително	Устройство за крайна обработка с телбод и перфоратор на брошури
14	Допълнително	Вътрешно телбод у-во
15	Допълнително	Работна маса
2	Стандартно	100-листово многофункционално устройство за зареждане
3	Стандартно	Тава за 2 x 520 листа
4	Стандартно	Двойна входна тава с колелца за 2000 листа
5	Стандартно	Изходяща тава за 400 листа
6	Допълнително	Тава с колелца за 2 x 520 листа
7	Допълнително	Разделител за колелца
8	Допълнително	Тава за пликосе
9	Допълнително	Тава за 2000 листа (кош)

P/N	Касети с тонер	P/N	Разширени гаранции
83D0HC0	Касета със син тонер 22K Lexmark CX942, 943, 944	2373439	CX943 4-Year Onsite Repair NBD Warranty
83D0HM0	Касета с червен тонер 22K Lexmark CX942, 943, 944	2373440	CX943 5-Year Onsite Repair NBD Warranty
83D0HY0	Касета с жълт тонер 22K Lexmark CX942, 943, 944	2373441	CX943 6-Year Onsite Repair NBD Warranty
83D0HK0	Касета с черен тонер 45K Lexmark CX942, 943, 944	2373442	CX943 1-Year Renewal Onsite Repair, Response Time Next Business Day
73D0P00	Фотопроводник за черно 165K Lexmark CS943, CX942, 943, 944, XC9445, 55, 65	2373443	CX943 2-Year Renewal Onsite Repair, Response Time Next Business Day
73D0Q00	Модул с фотопроводник 165K Lexmark CS943, CX942, 943, 944, XC9445, 55, 65, 3 броя	2373444	CX943 3-Year Renewal Onsite Repair, Response Time Next Business Day
73D0W00	Контейнер за отпадъчен тонер 35K Lexmark CS943, CX942, 943, 944, XC9445, 55, 65	2373445	CX943 4-Year Renewal Onsite Repair, Response Time Next Business Day
25A0013	Касети с телчета за телбод (3 пакет)	2373446	CX943 1-Year Post Warranty Onsite Repair Next Business Day
P/N	Работа с хартия	2373461	CX943 1-Year Parts Only Extended Warranty
32D0811	Тава с колелца за 2x520 листа	2373462	CX943 2-Year Parts Only Extended Warranty
32D0812	Двойна входна тава с колелца за 2000 листа	2373463	CX943 3-Year Parts Only Extended Warranty
32D0813	Тава за пликове	2373464	CX943 4-Year Parts Only Extended Warranty
32D0816	Тава за 2000 листа (кош)	2373465	CX943 5-Year Parts Only Extended Warranty
32D0819	Двойна изходна тава	2373466	CX943 6-Year Parts Only Extended Warranty
32D0820	Вътрешно телбод устройство	2373467	CX943 1-Year Renewal Parts Only
32D0825	Устройство за крайна обработка с телбод (2/3) и перфоратор на брошури	2373468	CX943 2-Year Renewal Parts Only
32D0826	Устройство за крайна обработка с телбод (2/4) и перфоратор на брошури	2373469	CX943 3-Year Renewal Parts Only
32D0823	Устройство за крайна обработка с телбод (2/3) и перфоратор	2373470	CX943 4-Year Renewal Parts Only
32D0824	Устройство за крайна обработка с телбод (2/4) и перфоратор		
32D0810	Разделител за колелца		
32D0831	Устройство за крайна обработка на брошури, сгънати на три/Z-образно		
32D0815	Шкаф		
P/N	Мебели		
32D0809	CX94x работна маса		
P/N	Допълнения за паметта		
27X0400	Твърд диск 500+ GB		
57X0070	Преносим опакован комплект за твърд диск		
P/N	Приложения с решения		
57X0300	Устройство за контактно удостоверяване		
57X0301	Устройство за безконтактно удостоверяване		
82S1204	Bar Code License		
82S1203	IPDS License		
P/N	Свързване		
27X0142	Сървър за печат MarkNet™ N8230 Fiber Ethernet на Lexmark		
27X6410	Lexmark MarkNet N8372 802.11 a/b/g/n/ac Wireless Print Server		
57X7040	English Keyboard Kit		
1021294	USB (2 Meter) Cable		
14F0100	RS-232C Serial Interface Card		
SPD0002	Стабилизатор на напрежението, 220 – 240V		
P/N	Разширени гаранции		
2373436	CX943 1-Year Onsite Repair NBD Warranty		
2373437	CX943 2-Year Onsite Repair NBD Warranty		
2373438	CX943 3-Year Onsite Repair NBD Warranty		