



Lexmark CX943adxse

Ο έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής μεγάλου φορμάτ Lexmark CX943adxse έχει σχεδιαστεί για ασφάλεια, ευελιξία και απόδοση, για μεγάλες ομάδες εργασίας, με ταχύτητες έως 55 σελίδες το λεπτό*.

Part Number

32D0420

Τεχνολογία Εκτύπωσης

Έγχρωμος Laser

Λειτουργία

Έγχρωμη Φωτοαντιγραφή, Έγχρωμη Αποστολή Fax, Έγχρωμη Εκτύπωση, Έγχρωμη σάρωση, Έγχρωμη Δικτυακή Σάρωση, Trusted Platform Module (TPM), Η μονάδα αξιόπιστης πλατφόρμας (Trusted Platform Module, TPM) δεν είναι διαθέσιμη σε ορισμένες χώρες.

Μέγεθος ομάδας εργασίας

Μεγάλη ομάδα εργασίας

Οθόνη αφής

Ναί

Οθόνι

Έγχρωμη οθόνη αφής Lexmark e-Task κατηγορίας 10 ιντσών (25 εκ.)

Ταχύτητα Εκτύπωσης (A4, Μαύρο)

Έως 55 Σελίδες/λεπτό (ppm)⁴

Ταχύτητα Εκτύπωσης (A4, Έγχρωμη)

Έως 55 Σελίδες/λεπτό (ppm)⁴

Ταχύτητα Εκτύπωσης (A4, Μαύρο) Διπλής Όψης

Έως 55 Όψεις ανα λεπτό⁴

Ταχύτητα Εκτύπωσης (A4, Έγχρωμη) Διπλής Όψης

Έως 55 Όψεις ανα λεπτό⁴

Χρόνος εκτύπωσης πρώτης σελίδας (Μαύρο) τόσο γρήγορα όπως

Μόλις σε 4.9 Δευτερόλεπτα

Χρόνος Εκτύπωσης Πρώτης Σελίδας (έγχρωμης) τόσο γρήγορα όπως

Μόλις σε 4.9 Δευτερόλεπτα

Εκτύπωση δύο πλευρών (διπλής όψης)

Ενσωματωμένη εκτύπωση διπλής όψης

Ανάλυση Εκτύπωσης σε μαύρο

1200 x 1200 dpi, 2400 Ποιότητα εικόνας

Ανάλυση Εκτύπωσης σε έγχρωμο

1200 x 1200 dpi, 2400 Ποιότητα εικόνας

Ταχύτητα Φωτοαντιγραφής (A4, Μαύρο)

Έως 55 cpm⁴

Ταχύτητα Φωτοαντιγραφής (A4, Έγχρωμο)

Έως 55 cpm⁴

Ταχύτητα Φωτοαντιγραφής Διπλής Όψης (A4, Μαύρο)

Έως 55 Όψεις ανα λεπτό⁴

Ταχύτητα Φωτοαντιγραφής Διπλής Όψης (A4, Έγχρωμο)

Έως 55 Όψεις ανα λεπτό⁴

Ταχύτητα Φωτοαντιγραφής Διπλής Όψης (A4, Έγχρωμο)

Έως 55 Όψεις ανα λεπτό⁴

Ταχύτητα Φωτοαντιγραφής Διπλής Όψης (A4, Έγχρωμο)

Έως 55 Όψεις ανα λεπτό⁴

Ταχύτητα Φωτοαντιγραφής πρώτης σελίδας (Μαύρο) τόσο γρήγορα όπως

Μόλις σε 6.8 Δευτερόλεπτα

Ταχύτητα Φωτοαντιγραφής πρώτης σελίδας (Έγχρωμη) τόσο γρήγορα όπως

Μόλις σε 6.4 Δευτερόλεπτα

Κλίμακα Σμίκρυνσης / Μεγύνθυνσης

25 - 400 %

A4/Ltr Ταχύτητα Σάρωσης (Μαύρο)

Έως 73.5/72 sides per minute

A4/Ltr Ταχύτητα Σάρωσης (Έγχρωμο)

Έως 73.5/72 sides per minute

A4/Ltr Ταχύτητα Σάρωσης Διπλής Όψης (Μαύρο)

Έως 146/144 sides per minute

A4/Ltr Ταχύτητα Σάρωσης Διπλής Όψης (Έγχρωμο)

Έως 146/144 sides per minute

Μέγιστη Επιφάνεια Σάρωσης (mm)

297 x 432 mm

Σάρωση ADF

DADF (διπλής όψης μονής διελεύσεως)

Τύπος σαρωτή

Flatbed scanner with automatic document feeder

Βελτιωμένη Ανάλυση σάρωσης

Up to 600 x 600 dpi

Οπτική Ανάλυση σάρωσης

Up to 600 dpi

Μορφές σάρωσης αρχείου (Αποστολή ως)

JPEG, JPG, PDF, Secure PDF, TIFF, Archival

PDF (A-1a, A-1b), PDF με δυνατότητα αναζήτησης

Προορισμοί σάρωσης

e-mail, FTP, Μονάδα USB Flash, USB ή

υπολογιστή συνδεδεμένο στο δίκτυο

Ταχύτητα Modem

ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps

Ταχύτητα μετάδοσης φαξ

<3 δευτερόλεπτα ανά σελίδα

Επεξεργαστής Ταχύτητα

Quad Core 1.2 GHz

Μνήμη, Ενσωματωμένη

4096 MB

Μνήμη, Μέγιστη

4096 MB

Σκληρός Δίσκος

Περιλαμβάνεται Intelligent Storage Drive ;

Προαιρετικό μαγνητικός σκληρός δίσκος

Υποστηριζόμενα Λειτουργικά Συστήματα για Apple

Support is provided through AirPrint and

AirScan only

Citrix MetaFrame

Microsoft Windows Server 2003 and 2003 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows Server 2008 and 2008 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Foundation running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Essentials running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Standard running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2008 R2 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise Edition running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard Edition running Citrix XenApp 6.0, 6.5

Υποστηριζόμενα Λειτουργικά Συστήματα για Linux

openSUSE Linux 42.3, Fedora 27, 28, 29, Ubuntu 16.04, 18.04 LTS, Debian GNU/Linux 8.11, openSUSE Linux 15, Debian 9.4, Debian GNU/Linux 9.5, Debian GNU/Linux 9.6, Red Hat Linux 7.5, 7.6

Υποστηριζόμενα Λειτουργικά Συστήματα για Microsoft Windows

Windows 2000, Windows NT (4.00/4.00 Server), Windows Me, Windows XP, Windows Server 2003, Windows 98 2nd Edition, Windows XP x64, Windows Server 2003 running Terminal Services, Windows 2000 Server όπου εκτελούνται Terminal Services, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2003 x64 running Terminal Services, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2008 running Terminal Services, Windows Server 2008 x64 running Terminal Services, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 running Terminal Services, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Server 2012 R2, Windows RT, Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows 11

Υποστηριζόμενα Λειτουργικά Συστήματα για Novell

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4 (x86 and x64) 3, Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 15 (SP1) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64)

Περιλαμβανόμενος χειρισμός χαρτιού Τροφοδότης πολλαπλών χρήσεων 100 φύλλων, Θήκη εξόδου 400 φύλλων, 2 Θήκη 520 φύλλων, Θήκη διπλής διάταξης 2.000 φύλλων/Κάστερ	
Προαιρετικά εξαρτήματα χειρισμού χαρτιού Συρραπτικό χαρτοπετσέτας, Εσωτερική μονάδα συρραφής, Θήκη φακέλων, Θήκη 2000 φύλλων, Διπλή θήκη υποδοχής, Τραπέζι εργασίας, 2 x 520-Φύλλων Δίσκος/Κάστερ, Τροχήλατο διαχωριστικό, Τελειωτής φυλλαδίων τριπλού/διπλού Z, Φινιριστήρι διάτρησης με συρραπτικό φυλλάδιο	
Χωρητικότητα Εισόδου Χαρτιού, Standard Έως 3140 Σελίδες βάρους 20 lb ή 75 gsm bond	
Χωρητικότητα Εισόδου Χαρτιού, Μέγιστη Έως 5140 Σελίδες βάρους 20 lb ή 75 gsm bond	
Δυνατότητες χαρτιού, κανονικό Έως 400 Σελίδες βάρους 20 lb ή 75 gsm bond	
Χωρητικότητα Εξόδου Χαρτιού, Μέγιστη Έως 2000 Σελίδες βάρους 20 lb ή 75 gsm bond	
Υποστηριζόμενη περιοχή βάρους χαρτιού - Τυπικός δίσκος (gsm) 52 - 300 gsm	
Paper Weight Range Supported - Multipurpose Feeder (gsm) 52 - 300 gsm	
A3 Yes	
ADF Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων χωρητικότητας 130 φύλλων	
Χωρητικότητα Αυτόματου Τροφοδότη Έως 130 Σελίδες βάρους 20 lb ή 75 gsm bond	
Χωρητικότητα εξόδου χαρτιού ADF Έως 130 Σελίδες βάρους 20 lb ή 75 gsm bond	
Προαιρετική έξοδος χαρτιού; Ναί	
Λειτουργίες φινιρίσματος Στοιβαξη offset, Συρραφή, Διάτρηση, Δίπλωμα φυλλαδίου και συρραφή τετραδίου	
Αριθμός εισόδων χαρτιού, τυπικό 5	
Αριθμός εισόδων χαρτιού, Μέγιστο 6	
Είδη μέσων εκτύπωσης Κάρτα αποθεμάτων, Φάκελοι, Γυαλιστερό Χαρτί, Ετικέτες, Απλό χαρτί, Refer to the Paper & Specialty Media Guide	
Μεγέθη μέσων εκτύπωσης 10 Φάκελος, 7 3/4 Φάκελος, 9 Φάκελος, A3, A4, A5, B5 Φάκελος, C4 Φακέλλων, C5 Φάκελος, DL Φάκελος, B5, Κάρτα Hagaki, Εκτελεστικός, Σελίδα, JIS-B4, JIS-B5, Καθολικό, Νομικός, Γράμμα, Δήλωση, Oficio, A6, SRA3	
Standard θύρες επέκτασης Μία εσωτερική υποδοχή κάρτας, Προδιαγραφές USB 2.0 Hi-Speed Certified (Τύπος B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Μπροστινή προδιαγραφή USB 2.0 Πιστοποίηση υψηλής ταχύτητας (τύπου A), Οπίσθια θύρα Hi-Speed πιστοποιημένη με την Προδιαγραφή USB 2.0 (Type A)	
Προαιρετικές τοπικές θύρες επέκτασης Εσωτερική σειρά RS-232C	

Προαιρετικές θύρες για σύνδεση στο δίκτυο MarkNet N8230 Διακομιστής εκτύπωσης Ethernet Fiber, Marknet N8372 WiFi επιλογή	
Άμεση σύνδεση USB Ναί	
Δίκτυο Ethernet Ναί	
Υποστήριξη Πρωτοκόλλων Δικτύου TCP, UDP, IPSEC w/ IPv4, IPSEC w/ IPv6, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6	
Μέθοδοι Δικτυακής Εκτύπωσης Ενισχυμένη IP (θύρα 9400), IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol), Microsoft Web Services WSD, Τραβήξτε την εκτύπωση	
Πρωτόκολλα διαχείρισης δικτύου WINS, APIPA (AutolP), DHCP, DNS, DDNS, mDNS, ARP, BOOTP	
Ασφάλεια Δικτύου SNMPv3, 802.1x Authentication: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, Certificate Management, SSL Cipher Configuration, TCP/UDP Port Access Control, Security Port Lockdown, TCP Restricted Server List, IPSEC Support (IPv4/IPv6)	
Ωφέλιμη Επιφάνεια Εκτύπωσης (Μετρική) 4.2 mm: από την κορυφή, βάση, δεξιά και αριστερή ακμή (εσωτερικά)	
Γλώσσες Προσομοίωσης Εκτύπωσης (Standard) Εξομοίωση PCL 6, Προσωπική ροή δεδομένων εκτυπωτή (PPDS), Εξομοίωση PostScript 3, Άμεση εικόνα, PDF 1.7 εξομοίωση, PCL 5, PCLm	
Γραμματοσειρές και σύνολα συμβόλων 158 κλιμακούμενες γραμματοσειρές PostScript, 39 κλιμακούμενες γραμματοσειρές PPDS, 5 γραμματοσειρές bitmap PPDS, Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην Τεχνική Αναφορά., 89 κλιμακούμενες γραμματοσειρές PCL 5/6, 2 γραμματοσειρές bitmap PCL 5/6	
Αποδόσεις κασετών λέιζερ (έως)³ Κασέτες έγχρωμης εκτύπωσης (CMY) απόδοσης 22.000 σελίδων, , Κασέτα ασπρόμαυρης εκτύπωσης απόδοσης 45.000 σελίδων	
Εκτιμώμενη απόδοση φωτοαγωγού, ασπρόμαυρη εκτύπωση Έως 165,000 σελίδες, με βάση 5 μέσες σελίδες μεγέθους letter/A4 ανά εργασία εκτύπωσης	
Εκτιμώμενη απόδοση φωτοαγωγού, CMY Έως 165,000 σελίδες, με βάση 5 μέσες σελίδες μεγέθους letter/A4 ανά εργασία εκτύπωσης	
Κασέτα ή κασέτες που παραδίδονται μαζί με το μηχάνημα Μαύρη κασέτα γραφίτη 18.500 σελίδων, Κασέτες γραφίτη με έγχρωμη εκτύπωση (CMY) 11.500 σελίδων	
Κασέτες αντικατάστασης: Το προϊόν λειτουργεί μόνο με δοχεία αντικατάστασης σχεδιασμένα για χρήση σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.lexmark.com/regions .	
Διαστάσεις Πακεταρισμένου Εκτυπωτή (mm - Υ x Π x Β) 1326 x 751 x 849 mm	
Βάρος Πακεταρισμένου Εκτυπωτή (Kg) 163.3 kg	


Διαστάσεις (mm - Υ x Π x Β) 1141 x 620 x 754 mm	
Βάρος 145.4 kg	
Επίπεδα Θορύβου, Σε Κατάσταση Αναμονής 29 dBA	
Επίπεδα Θορύβου, Σε Κατάσταση Λειτουργίας 49 dBA	
Επίπεδο θορύβου διπλής όψης, λειτουργία 51 dBA	
Επίπεδα Θορύβου Φωτοαντιγραφής, Σε Κατάσταση Λειτουργίας 57 dBA	
Επίπεδα Θορύβου Σάρωσης, Σε Κατάσταση Λειτουργίας 56 dBA	
ENERGY STAR Ναί	
Μέση ισχύς (λειτουργία Hibernate) 0.1 watts	
Μέση ισχύς (λειτουργία αναμονής) 1.2 watts	
Μέση κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία ετοιμότητας 88 watts	
Μέση ισχύς (εκτύπωση) 790 watts	
Average Power while Printing Duplex 710 watts	
Τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (TEC) ENERGY STAR 0.85 kilowatt-hours per week	
Εξουσιοδότηση προϊόντος 1-Year Onsite Repair, Next Business Day	
Product Certifications ENERGY STAR, ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, FCC Class A, NOM-032, UL, cUL, NOM, US FDA/CDRH, IEC 60825-1, CB Report, ISO-532B, CE (EU) DoC, EFTA (CE), KC logo, CCC, C-tick DoC, EuP, CECP, CEL, EC 1275/2008, ECMA-370, TED, SII, TER, SABS, UL-AR, GS Mark, Green Dot, ISO-9296, COC, CCD-035 EcoLogo, Green Mark, EPEAT, China Green Product (CGP), Mopria Certified	
Μέγιστος μηνιαίος κύκλος εργασιών Έως 270 000 Σελίδες/μήνα ²	
Συνιστώμενη ένταση μηνιαίας σελίδας 7000 - 50000 Σελίδες ¹	
Καθορισμένο περιβάλλον λειτουργίας Υγρασία: 8 έως 80% σχετική υγρασία, Υψόμετρο : 0-2500 Μέτρα, Θερμοκρασία: 10 έως 32 ° C (50 έως 90 ° F)	
Χώρα προέλευσης Συμβατότητα Βόρειας Αμερικής & TAA - Μεξικό, Υπόλοιπος Κόσμος - Βιετνάμ	
UNSPSC κωδικός 43212110	

¹Η «Προτεινόμενη μηνιαία χρήση» περιλαμβάνει ένα εύρος σελίδων που βοηθά τους πελάτες της Lexmark να αξιολογούν το μέσο αριθμό σελίδων που πρόκειται να τυπωθούν στη συσκευή τους κάθε μήνα. Η Lexmark προτείνει ο μηνιαίος αριθμός σελίδων να είναι στα πλαίσια μέγιστης απόδοσης της συσκευής, βασιζόμενος σε παράγοντες όπως: διαστήματα αντικατάστασης αναλωσίμων και χαρτιού, ταχύτητα και τυπική χρήση από τον πελάτη»

²Ως "μέγιστος μηνιαίος κύκλος εργασιών" ορίζεται ο μέγιστος αριθμός σελίδων που μπορεί να παραδώσει μια συσκευή σε ένα μήνα χρησιμοποιώντας μια λειτουργία multishift. Αυτή η μέτρηση παρέχει μια σύγκριση της ευρωστίας σε σχέση με άλλους εκτυπωτές Lexmark και MFP.

³ Μέση συνεχής μαύρη ή συνεχής σύνθετη CMY δηλωμένη απόδοση κασέτας μέχρι αυτόν τον αριθμό τυποποιημένων σελίδων σύμφωνα με το ISO / IEC 19798.

⁴ Οι ταχύτητες εκτύπωσης και αντιγραφής που μετρώνται σύμφωνα με τα πρότυπα ISO / IEC 24734 και ISO / IEC 24735 αντίστοιχα (ESAT). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη διεύθυνση: www.lexmark.com/ISOspeeds.

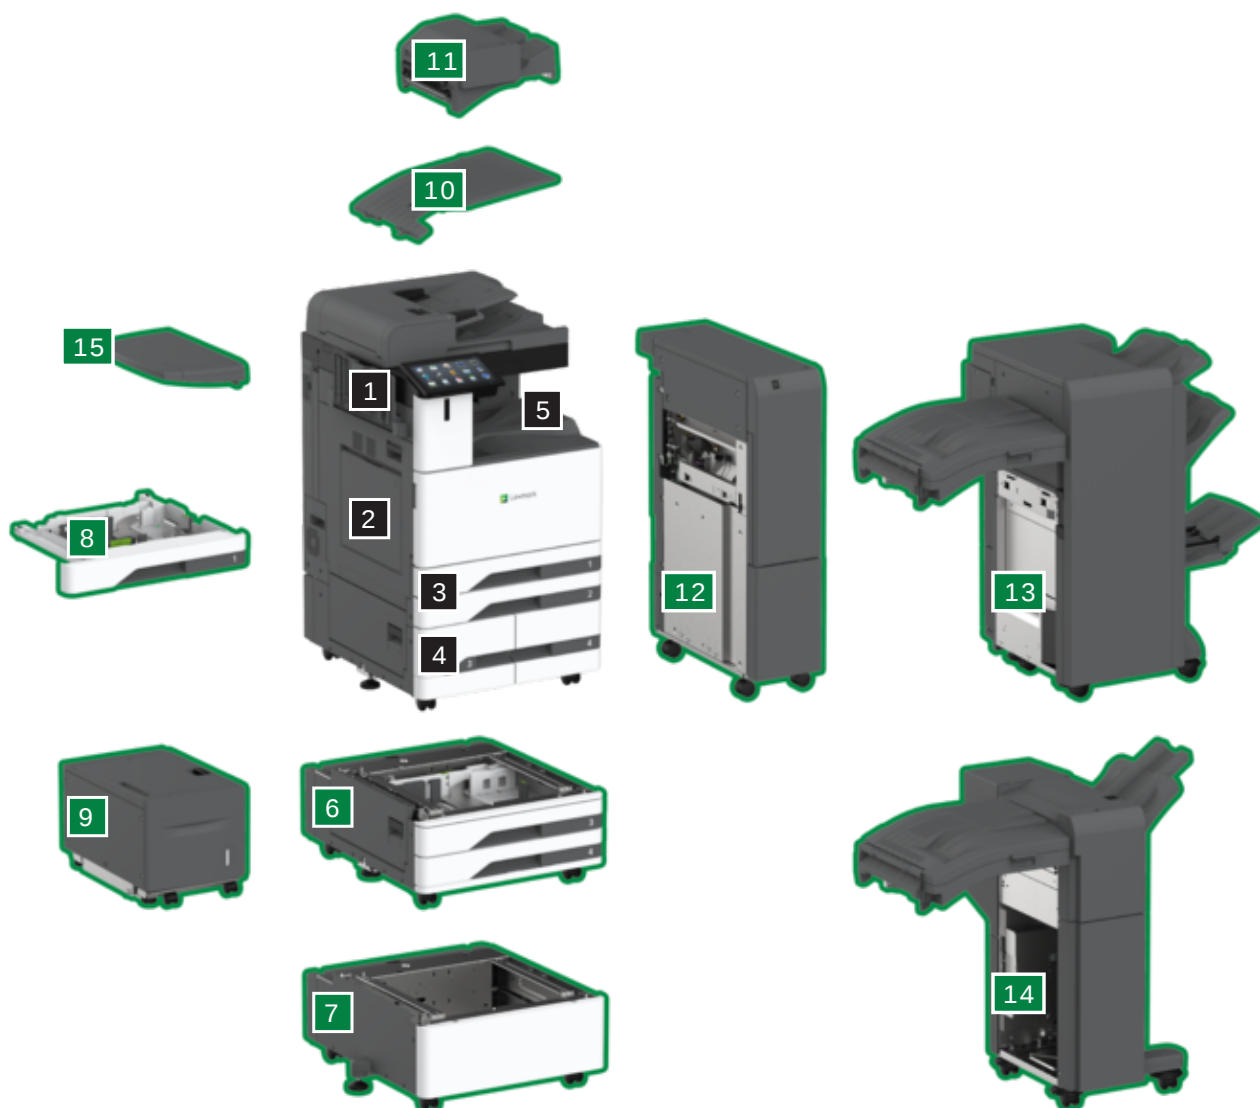

Callout	Availability	Description
1	Κανονική	Όθνη αφής 10 ιντσών (25 εκ.)
10	Προαιρετική	Διπλή θήκη υποδοχής
11	Προαιρετική	Συρραπτικό χαρτοπετσέτας
12	Προαιρετική	Μονάδα φυλλαδίων τριπλής δίπλωσης/δίπλωσης Z
13	Προαιρετική	Μονάδα φυλλαδίων, συρραφής και διάτρησης
14	Προαιρετική	Εσωτερική μονάδα συρραφής
15	Προαιρετική	Τραπέζι εργασίας
2	Κανονική	Τροφοδότης πολλαπλών χρήσεων 100 φύλλων
3	Κανονική	2 Θήκη 520 φύλλων
4	Κανονική	Τροχήλατη διπλή είσοδος 2.000 φύλλων
5	Κανονική	Θήκη εξόδου 400 φύλλων
6	Προαιρετική	Τροχήλατη θήκη 2 x 520 φύλλων
7	Προαιρετική	Τροχήλατο διαχωριστικό
8	Προαιρετική	Θήκη φακέλων
9	Προαιρετική	Θήκη 2.000 φύλλων (πλευρική μονάδα)

P/N	Κασέτες τόνερ	P/N	Επέκταση εγγυήσεων
83D0HC0	Κασέτα τόνερ κυανού χρώματος 22K Lexmark CX942, 943, 944	2373439	CX943 4-Year Onsite Repair NBD Warranty
83D0HM0	Κασέτα τόνερ χρώματος ματζέντα 22K Lexmark CX942, 943, 944	2373440	CX943 5-Year Onsite Repair NBD Warranty
83D0HY0	Κασέτα τόνερ κίτρινου χρώματος 22K Lexmark CX942, 943, 944	2373441	CX943 6-Year Onsite Repair NBD Warranty
83D0HK0	Κασέτα τόνερ μαύρου χρώματος 45K Lexmark CX942, 943, 944	2373442	CX943 1-Year Renewal Onsite Repair, Response Time Next Business Day
73D0P00	Μονάδα φωτοαγωγού μαύρου χρώματος 165K Lexmark CS943, CX942, 943, 944, XC9445, 55, 65	2373443	CX943 2-Year Renewal Onsite Repair, Response Time Next Business Day
73D0Q00	Μονάδα φωτοαγωγού 165K Lexmark CS943, CX942, 943, 944, XC9445, 55, 65 σε συσκευασία τριών μονάδων	2373444	CX943 3-Year Renewal Onsite Repair, Response Time Next Business Day
73D0W00	Δοχείο υπολειμμάτων 35K Lexmark CS943, CX942, 943, 944, XC9445, 55, 65	2373445	CX943 4-Year Renewal Onsite Repair, Response Time Next Business Day
25A0013	Staple Cartridges (3 pack)	2373446	CX943 1-Year Post Warranty Onsite Repair Next Business Day
25A0013	Staple Cartridges (3 pack)	2373461	CX943 1-Year Parts Only Extended Warranty
P/N	Χειρισμός χαρτιού	2373462	CX943 2-Year Parts Only Extended Warranty
32D0811	Τροχήλατη θήκη 2 x 520 φύλλων	2373463	CX943 3-Year Parts Only Extended Warranty
32D0812	Τροχήλατη διπλή είσοδος 2.000 φύλλων	2373464	CX943 4-Year Parts Only Extended Warranty
32D0813	Θήκη φακέλων	2373465	CX943 5-Year Parts Only Extended Warranty
32D0816	Θήκη 2.000 φύλλων (πλευρική μονάδα)	2373466	CX943 6-Year Parts Only Extended Warranty
32D0819	Διπλή θήκη υποδοχής	2373467	CX943 1-Year Renewal Parts Only
32D0820	Εσωτερική μονάδα συρραφής	2373468	CX943 2-Year Renewal Parts Only
32D0825	Μονάδα φυλλαδίων, συρραφής και διάτρησης (2/3)	2373469	CX943 3-Year Renewal Parts Only
32D0826	Μονάδα φυλλαδίων, συρραφής και διάτρησης (2/4)	2373470	CX943 4-Year Renewal Parts Only
32D0823	Μονάδα συρραφής και διάτρησης (2/3)		
32D0824	Μονάδα συρραφής και διάτρησης (2/4)		
32D0810	Τροχήλατο διαχωριστικό		
32D0831	Μονάδα φυλλαδίων τριπλής δίπλωσης/δίπλωσης Z		
32D0815	Τροχήλατο ερμάριο		
P/N	Έπιπλα		
32D0809	Τραπέζι εργασίας CX94x		
P/N	Επιλογές μνήμης		
27X0400	Σκληρός δίσκος 500+ GB		
57X0070	Κιτ περιβλήματος αφαιρούμενης μονάδας σκληρού δίσκου		
P/N	Λύσεις εφαρμογών		
57X0300	Συσκευή επαφικού ελέγχου ταυτότητας		
57X0301	Συσκευή ανέπαφου ελέγχου ταυτότητας		
82S1204	Bar Code License		
82S1203	IPDS License		
P/N	Συνδεσιμότητα		
27X0142	Διακομιστής εκτυπώσεων μέσω Ethernet οπτικών ινών Lexmark MarkNet™ N8230		
27X6410	Lexmark MarkNet N8372 802.11 a/b/g/n/ac Wireless Print Server		
57X7040	English Keyboard Kit		
1021294	USB (2 Meter) Cable		
1021294	USB (2 Meter) Cable		
14F0100	RS-232C Serial Interface Card		
14F0100	RS-232C Serial Interface Card		
P/N	Επέκταση εγγυήσεων		
2373436	CX943 1-Year Onsite Repair NBD Warranty		
2373437	CX943 2-Year Onsite Repair NBD Warranty		
2373438	CX943 3-Year Onsite Repair NBD Warranty		