



Lexmark CX943adxse

Veľkoformátové farebné multifunkčné zariadenie Lexmark CX943adxse je navrhnuté s ohľadom na zabezpečenie, všestrannosť a výkon pre veľké pracovné skupiny pri rýchlosti tlače až 55 strán za minútu*.

PN

32D0420

Technológia tlače

Farebná laserová

Funkcie

Farebné kopírovanie, Farebné faxovanie, Farebná Tlač, Farebné skenovanie, Farebné Sieťové skenovanie, Trusted Platform Module (TPM), Modul Trusted Platform Module (TPM) nie je v niektorých krajinách dostupný.

Veľkosť pracovnej skupiny

Veľká pracovná skupina

Dotyková obrazovka

Áno

Displej

10-palcový (25 cm) farebný dotykový displej Lexmark e-Task

Rýchlosť tlače (A4, Čiernobielo)

Maximálne 55 strán za minútu⁴

Rýchlosť tlače (A4, Farebne)

Maximálne 55 strán za minútu⁴

Rýchlosť tlače (A4, Čiernobielo) Duplex

Maximálne 55 spm⁴

Rýchlosť tlače (A4, Farebne) Duplex

Maximálne 55 spm⁴

Čas vytlačenia prvej strany (Čiernobielo) Už za

Najkratší 4.9 sekúnd

Čas vytlačenia prvej strany (Farebne) Už za

Najkratší 4.9 sekúnd

Duplexná (obojsstranná) tlač

Integrovaný duplex

Rozlíšenie tlače, čiernobielej

1200 x 1200 dpi, 2400 IQ (2400 x 600 dpi)

Rozlíšenie tlače, farebnej

1200 x 1200 dpi, 2400 Kvalita obrázkov

Rýchlosť kopírovania (A4, Čierna)

Maximálne 55 cpm⁴

Rýchlosť kopírovania (A4, Farebne)

Maximálne 55 cpm⁴

Rýchlosť kopírovania (A4, Čierna)

Obojsstranne

Maximálne 55 spm⁴

Rýchlosť kopírovania (A4, Farebne)

Obojsstranne

Maximálne 55 spm⁴

Prvá kópia (čiernobiela) už za

Najkratší 6.8 sekúnd

Prvá kópia (farebná) už za

Najkratší 6.4 sekúnd

Zmenšenie/Zväčšenie

25 - 400 %

A4/Ltr Rýchlosť jednostranného skenovania (čiernobielo)

Maximálne 73.5/72 strany za minútu

A4/Ltr Rýchlosť jednostranného skenovania (farebne)

Maximálne 73.5/72 strany za minútu

A4/Ltr Rýchlosť obojsstranného skenovania (čiernobielo)

Maximálne 146/144 strany za minútu

A4/Ltr Rýchlosť obojsstranného skenovania (farebne)

Maximálne 146/144 strany za minútu

Maximálna plocha skenovania (mm)

297 x 432 mm

Skenovanie ADF

DADF (jednosmerný duplex)

Typy skenerov

Flatbed scanner with automatic document feeder

Rozlíšenie skenovania, rozšírené

Up to 600 x 600 dpi

Optické rozlíšenie skenera

Up to 600 dpi

Formáty súborov pri skenovaní (odoslať ako)

JPEG, JPG, PDF, Zabezpečte PDF, TIFF, Archív PDF (A-1a, A-1b), Prehľadateľný PDF

Miesta uloženia pri skenovaní

e-mail, FTP, USB flash disk, USB alebo počítač pripojený k sieti

Rýchlosť modemu

ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps

Rýchlosť prenosu faxov

<3 sekundy na stránku

Rýchlosť Procesor

Quad Core 1.2 GHz

Pamäť, Štandardná

4096 MB

Pamäť, Maximálna

4096 MB

Pevný Disk

Vrátane inteligentnej úložnej jednotky ; Voliteľné magnetický pevný disk

Podporované operačné systémy Apple

Support is provided through AirPrint and AirScan only

Citrix MetaFrame

Microsoft Windows Server 2003 and 2003 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows Server 2008 and 2008 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Foundation running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Essentials running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Standard running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2008 R2 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise Edition running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard Edition running Citrix XenApp 6.0, 6.5

Podporované operačnými systémami Linux

openSUSE Linux 42.3, Fedora 27, 28, 29, Ubuntu 16.04, 18.04 LTS, Debian GNU/Linux 8.11, openSUSE Linux 15, Debian 9.4, Debian GNU/Linux 9.5, Debian GNU/Linux 9.6, Red Hat Linux 7.5, 7.6

Podporované operačnými systémami Microsoft Windows

Windows 2000, Windows NT (4.00/4.00 Server), Windows Me, Windows XP, Windows Server 2003, Windows 98 2nd Edition, Windows XP x64, Windows Server 2003 running Terminal Services, Windows 2000 Server súčasne Terminal Services, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2003 x64 running Terminal Services, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2008 running Terminal Services, Windows Server 2008 x64 running Terminal Services, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 running Terminal Services, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Server 2012 R2, Windows RT, Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows 11

Podporované operačné systémy Novell

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4 (x86 and x64) 3, Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 15 (SP1) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64)

Štandardná manipulácia s papierom

Multifunkčný podávač na 100 hárkov, 400-Sheet Output Bin, 2 x 520-Sheet Tray, 2000-Sheet Tandem Tray/Caster

Voliteľná manipulácia s papierom

Dokončovač zošivačka s dierovačom, Integrovaná zošivačka, Envelope Tray, 2000-Sheet Tray, Dual Catch Bin, Work table, 2 x 520-Sheet Tray/Caster, Caster spacer, Tri-fold/Z-fold booklet finisher, Booklet staple hole punch finisher

Vstupná kapacita papiera, Štandardné

Maximálne 3140 strán

Vstupná kapacita papiera, Maximálne

Maximálne 5140 strán

Výstupná kapacita papiera, Štandardné

Maximálne 400 strán

Výstupná kapacita papiera, Maximálne

Maximálne 2000 strán

Podporovaný rozsah hmotnosti papiera – štandardný zásobník (g/m²)

52 - 300 gsm

Paper Weight Range Supported -

Multipurpose Feeder (gsm)

52 - 300 gsm

A3

Yes

Automatický podávač dokumentov (APD)

Automatický podávač dokumentov na 130 hárkov

Kapacita vkladaneho papiera cez APD

Maximálne 130 strán

Kapacita vychádzajúceho papiera cez APD

Maximálne 130 strán

Možnosti dokončovania

Áno

Dokončovacie funkcie

Triedenie, Zošívanie, Dierkovanie, Brožúrové skladanie a zošívanie

Počet vstupov papiera, Štandardné

5

Počet vstupov papiera, maximálna

6

Podporované typmi médií

Kartón, Obálky, Glossy papier, Štítky, Obyčajný papier, Refer to the Paper & Specialty Media Guide

Podporované rozmery médií

Obálka 10 (105mm x 241mm), Obálka 7 3/4 (98mm x 191mm), Obálka 9 (98mm x 225mm), A3 (297mm x 420mm), A4, A5, Obálka B5 (176mm x 250mm), Obálka C4 (229mm x 324mm), Obálka C5 (162mm x 229mm), Obálka DL (110mm x 220mm), B5, Hagaki Card (100mm x 148mm), Formáty: Executive, Folio, JIS-B4 (257mm x 364mm), JIS-B4 (182mm x 257mm), Ledger (279mm x 432mm), Legal, Letter, Statement, Oficio, A6, SRA3

Štandardné porty

Jeden interný slot pre karty, USB špecifikácie 2.0 vysokorýchlostný certifikovaný (typ B), Gigabitový Ethernet (10/100/1000), predný USB špecifikácie 2.0 vysokorýchlostný certifikovaný port (typ A), Zadný USB 2.0 vysokorýchlostný port (typ A)

Voliteľné lokálne porty

Interný RS-232C sériový

Voliteľné sieťové porty

MarkNet N8230 Fiber Ethernet tlačový server, Marknet N8372 WiFi možnosť

Priame pripojenie k portu USB

Áno

Sieť Ethernet

Áno

Podporia sieťových protokolov

TCP, UDP, IPSEC w/ IPv4, IPSEC w/ IPv6, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6

Metódy sieťovej tlače

Rozšírená IP (port 9400), IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol), Microsoft Web Services WSD, Vytiahnite tlač

Sieťové radiacie protokoly

WINS, APIPA (AutoIP), DHCP, DNS, DDNS, mDNS, ARP, BOOTP

Sieťová bezpečnosť

SNMPv3, 802.1x Authentication: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, Správa certifikátov, SSL Cipher Configuration, TCP/UDP Port Access Control, Security Port Lockdown, TCP Restricted Server List, IPSEC Support (IPv4/IPv6)

Oblasť tlače (mm)

4.2 mm of the top, bottom, right and left edges (within)

Tlačové jazyky (štandardné)

Emulácia PCL 6, Osobný dátový tok tlačiarne (PPDS), Emulácia PostScript 3, Priamy obrázok, PDF 1.7 emulácia, PCL 5, PCLm

Fonty a znakové sady

158 škálovateľných PostScriptových písiem, 39 škálovateľných PPDS písiem, 5 bitmapové písmo PPDS, Ďalšie informácie nájdete v technickej referencii., 89 škálovateľných typov písma PCL 5/6, 2 bitmapové písma PCL 5/6

Výťažnosti kaziet pre tlačiarne (až)³

Farebné (CMY) kazety s kapacitou 22.000 strán, , 45,000-stranová čierna kazeta

Odhadované množstvo čierneho-bielych

výtlačkov fotovodiča

Maximálne 165,000 stránok, založené na tlači 5 priemerných A4 stránok vo formáte „letter“ v rámci 1 tlačovej úlohy

Odhadované množstvo farebných výtlačkov fotovodiča

Maximálne 165,000 stránok, založené na tlači 5 priemerných A4 stránok vo formáte „letter“ v rámci 1 tlačovej úlohy

Tlačová/é kazeta/y sú dodávané so zariadením

18,500-stranová čierna tonerová kazeta, 11,500-page Colour (CMY) Toner Cartridges

Náhradnými kazetami:

Produkt funguje len s náhradnými kazetami určenými na použitie v určitej geografickej oblasti. Ďalšie podrobnosti nájdete na adrese www.lexmark.com/regions.

Rozmery balenia (mm - výška x šírka x hĺbka)

1326 x 751 x 849 mm

Váha balenia (kg)

163.3 kg

Rozmery (mm - výška x šírka x hĺbka)

1141 x 620 x 754 mm

Váha

145.4 kg

Akustika/Hlučnosť (v nečinnom móde)

29 dBA

Akustika/Hlučnosť (tlačie), Operačná

49 dBA

Operačná úroveň hlučnosti duplexnej tlače

51 dBA

Akustika/Hlučnosť (kopírovania), Operačná

57 dBA

Akustika/Hlučnosť (skenovania), Operačná

56 dBA

ENERGY STAR

Áno

Priemerný príkon v režime hibernácie

0.1 watts

Priemerný príkon v režime spánku

1.2 watts

Priemerný príkon v pohotovostnom režime

88 watts

Priemerný príkon pri tlači

790 watts

Priemerný príkon pri obojstrannej tlači

710 watts

Energy Star – typická spotreba elektriny (TEC)

0.85 kilowatt-hours per week

Záruka produktu

1-Year Onsite Repair, Next Business Day

Certifikácie produktu

ENERGY STAR, ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, FCC Class A, NOM-032, UL, cUL, NOM, US FDA/CDRH, IEC 60825-1, CB Report, ISO-532B, CE (EU) DoC, EFTA (CE), KC logo, CCC, C-tick DoC, EuP, CECF, CEL, EC 1275/2008, ECMA-370, TED, SII, TER, SABS, UL-AR, GS Mark, Green Dot, ISO-9296, COC, CCD-035 EcoLogo, Green Mark, EPEAT, China Green Product (CGP), Mopria Certified

Maximálna mesačná záťaž

Maximálne 270 000 strán za mesiac²

Odporúčaná mesačná záťaž

7000 - 50000 strán¹

Špeciálne operačné prostredie

Vlhkosť: 8 až 80% relatívna vlhkosť, Nadmorská výška: 0 - 2.500 metrov, Teplota: 10 až 32°C

Krajina pôvodu

North America & TAA Compliant - Mexico, Rest of World - Vietnam

Klasifikácia UNSPSC


43212110

¹"Odporúčaný mesačný objem stránok" je rozsah stránok, ktorý pomáha zákazníkom vyhodnocovať ponuky produktov spoločnosti Lexmark na základe priemerného počtu stránok, ktoré zákazníci plánujú tlačiť na zariadení každý mesiac. Spoločnosť Lexmark odporúča, aby sa počet strán za mesiac nachádzal v stanovenom rozmedzí pre optimálny výkon zariadenia založený na faktoroch vrátane: intervalov výmeny spotrebného materiálu, intervalov nakladania papiera, rýchlosti a typického použitia zákazníka.

²"Maximálny mesačný pracovný cyklus" je definovaný ako maximálny počet stránok, ktoré by zariadenie mohlo priniesť za mesiac pomocou operácie multishift. Táto metrika poskytuje porovnanie robustnosti vo vzťahu k iným tlačiarňam a multifunkčným zariadeniam Lexmark.

³ Priemerná nepretržitá čierna alebo kontinuálna zložená CMY deklarovaná kapacita kazety až do tohto počtu štandardných strán v súlade s ISO / IEC 19798.

⁴Rýchlosť tlače a kopírovania merané v súlade s normami ISO / IEC 24734 a ISO / IEC 24735 (ESAT). Viac informácií nájdete na adrese: www.lexmark.com/ISOspeeds.

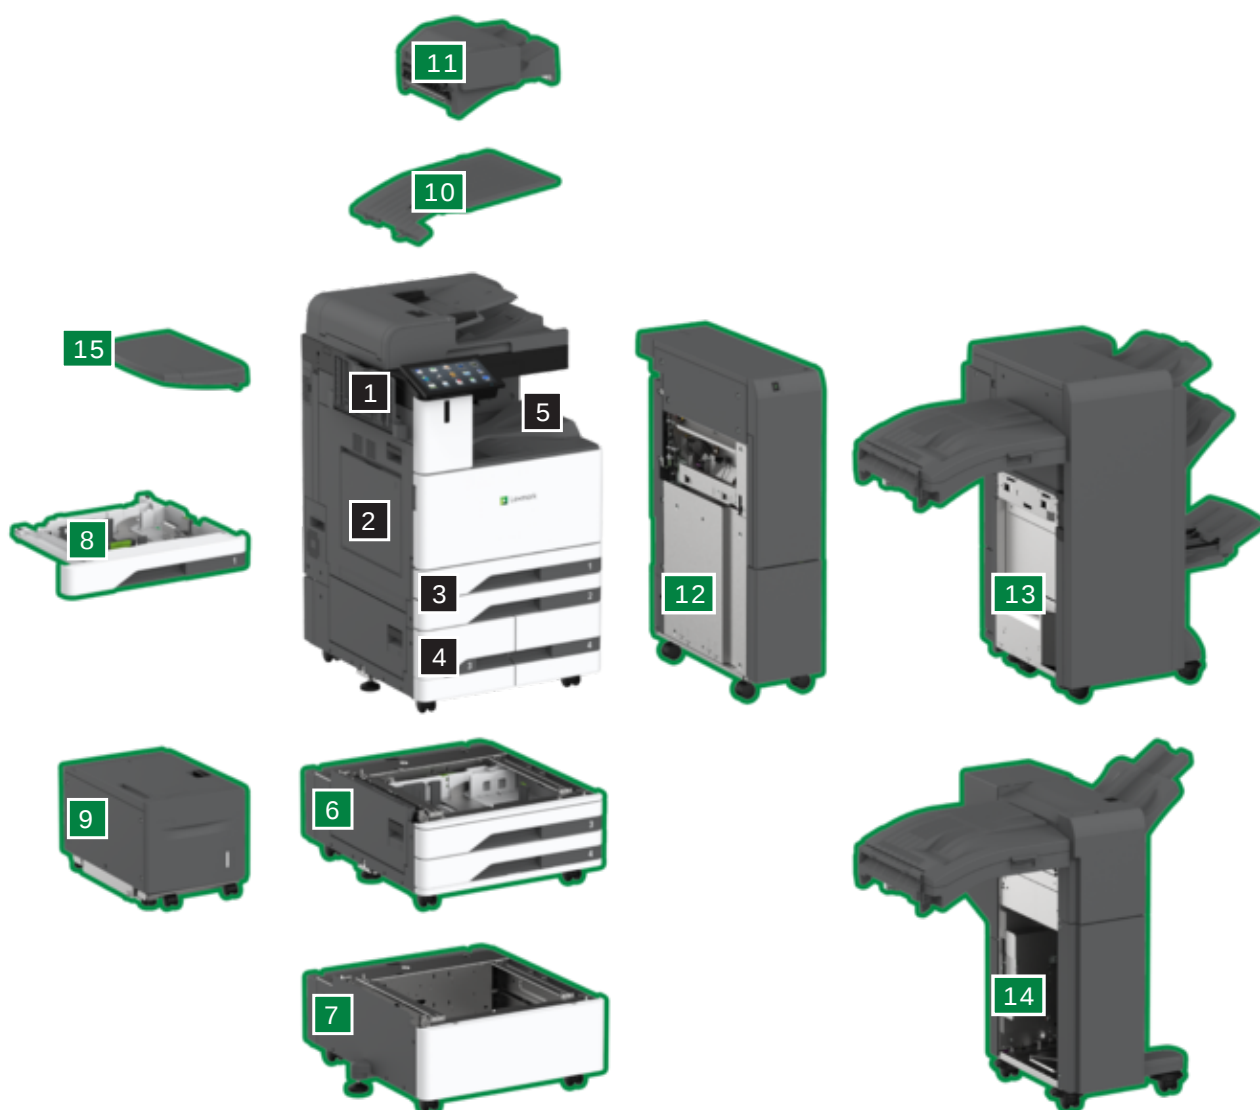

Callout	Availability	Description
1	Štandardné	Farebná dotyková obrazovka s uhlopriečkou 25 cm (10 palcov)
10	Voliteľné	Dvojité zachytávacie priehradky
11	Voliteľné	Dokončovač zošívачka s dierovačom
12	Voliteľné	Zariadenie na dokončovanie brožúr na trojitý skladanie/skladanie do Z
13	Voliteľné	Zariadenie na konečnú úpravu brožúr so zošívачkou a dierovačom
14	Voliteľné	Integrovaná zošívачka
15	Voliteľné	Pracovná plocha
2	Štandardné	Multifunkčný podávač na 100 hárkov
3	Štandardné	Zásobník na 2 x 520 listov
4	Štandardné	Dvojité zásobník na 2 000 listov s kolieskami
5	Štandardné	400-Sheet Output Bin
6	Voliteľné	Zásobník na 2 x 520 listov s kolieskami
7	Voliteľné	Oddeľovač s kolieskami
8	Voliteľné	Zásobník na obálky
9	Voliteľné	Zásobník na 2 000 listov (postranný vozík)

P/N	Tonerové kazety	P/N	Rozšírená záruka
83D0HC0	Azurová tonerová kazeta Lexmark CX942, 943, 944 22K	2373440	CX943 5-Year Onsite Repair NBD Warranty
83D0HM0	Purpurová tonerová kazeta Lexmark CX942, 943, 944 22K	2373441	CX943 6-Year Onsite Repair NBD Warranty
83D0HY0	Žltá tonerová kazeta Lexmark CX942, 943, 944 22K	2373442	CX943 1-Year Renewal Onsite Repair, Response Time Next Business Day
83D0HK0	Čierna tonerová kazeta Lexmark CX942, 943, 944 45K	2373443	CX943 2-Year Renewal Onsite Repair, Response Time Next Business Day
73D0P00	Lexmark CS943, CX942, 943, 944, XC9445, 55, 65 Čierny fotovalec 165K	2373444	CX943 3-Year Renewal Onsite Repair, Response Time Next Business Day
73D0Q00	Súprava fotovalcov Lexmark CS943, CX942, 943, 944, XC9445, 55, 65, 3 balenia 165K	2373445	CX943 4-Year Renewal Onsite Repair, Response Time Next Business Day
73D0W00	Kontajner na odpad Lexmark CS943, CX942, 943, 944, XC9445, 55, 65 35K	2373446	CX943 1-Year Post Warranty Onsite Repair Next Business Day
25A0013	Kazeta so zošívacími nábojmi (3 balenie)	2373461	CX943 1-Year Parts Only Extended Warranty
P/N	Manipulácia s papierom	2373462	CX943 2-Year Parts Only Extended Warranty
32D0811	Zásobník na 2 × 520 listov s kolieskami	2373463	CX943 3-Year Parts Only Extended Warranty
32D0812	Dvojitý zásobník na 2 000 listov s kolieskami	2373464	CX943 4-Year Parts Only Extended Warranty
32D0813	Zásobník na obálky	2373465	CX943 5-Year Parts Only Extended Warranty
32D0816	Zásobník na 2 000 listov (postranný vozík)	2373466	CX943 6-Year Parts Only Extended Warranty
32D0819	Dvojitá záchytná priehradka	2373467	CX943 1-Year Renewal Parts Only
32D0820	Integrovaná zošívачka	2373468	CX943 2-Year Renewal Parts Only
32D0825	Zariadenie na konečnú úpravu brožúr so zošívачkou a dierovačom (2/3)	2373469	CX943 3-Year Renewal Parts Only
32D0826	Zariadenie na konečnú úpravu brožúr so zošívачkou a dierovačom (2/4)	2373470	CX943 4-Year Renewal Parts Only
32D0823	Zošívачka s dierovačom (2/3)		
32D0824	Zošívачka s dierovačom (2/4)		
32D0810	Oddeľovač s kolieskami		
32D0831	Zariadenie na dokončovanie brožúr na trojité skladanie/skladanie do Z		
32D0815	Skrinka s kolieskami		
P/N	Nábytok		
32D0809	Pracovná plocha CX94x		
P/N	Pamäť		
27X0400	Pevný disk s kapacitou viac ako 500 GB		
57X0070	Prídavný vyberateľný pevný disk		
P/N	Aplikačné riešenia		
57X0300	Kontaktné overovacie zariadenie		
57X0301	Bezkontaktné overovacie zariadenie		
82S1204	Licencia čiarového kódu		
82S1203	Licencia IPDS		
P/N	Pripojiteľnosť		
27X0142	Tlačový server Lexmark MarkNet™ N8230 Fiber Ethernet		
27X6410	Bezdrôtový tlačový server Lexmark MarkNet N8372 802.11 a/b/g/n/ac		
57X7040	English Keyboard Kit		
1021294	USB kábel (2m)		
14F0100	Karta sériového rozhrania RS-232C		
SPD0002	Zariadenie na ochranu proti prepätiu Surge Protective Device, 220 – 240 V		
P/N	Rozšírená záruka		
2373436	CX943 1-Year Onsite Repair NBD Warranty		
2373437	CX943 2-Year Onsite Repair NBD Warranty		
2373438	CX943 3-Year Onsite Repair NBD Warranty		
2373439	CX943 4-Year Onsite Repair NBD Warranty		