



Lexmark CX943adxse

Lexmark CX943adxse multifunktionsskrivare SRA3+ färg är utformad för säkerhet, mångsidighet och prestanda för stora arbetsgrupper och hastigheter på upp till 55 sidor per minut*.

Artikelnummer

32D0421

Utskriftsteknik

Färglaser

Funktion

Färgkopiering, Färgfax, Färgutskrift, Färgskanning, Färgskanning till nätverk, Trusted Platform Module (TPM), TPM (Trusted Platform Module) är inte tillgänglig i vissa länder.

Storlek på arbetsgrupp

Stor arbetsgrupp

Pekskärmsdisplay

Yes

Skärm

Lexmark e-Task pekskärm i färg 10" (25cm)

Utskriftshastighet (A4, Svartvitt)

Upp till 55 sid/min⁴

Utskriftshastighet (A4, Färg)

Upp till 55 sid/min⁴

Utskriftshastighet (A4, Svartvitt), dubbelsidig

Upp till 55 sid/min⁴

Utskriftshastighet (A4, Färg), dubbelsidig

Upp till 55 sid/min⁴

Tid till första sidan (Svartvitt) så snabb som

Efter endast 4.9 sekunder

Tid till första sidan (Färg) så snabb som

Efter endast 4.9 sekunder

Dubbelsidig utskrift

Integrerad duplex

Upplösning, Svartvit

1200 x 1200 dpi, 2400 IQ (2400 x 600 dpi)

Upplösning, Färg

1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality

Kopieringshastighet (A4, svartvitt)

Upp till 55 sid/min⁴

Kopieringshastighet (A4, färg)

Upp till 55 sid/min⁴

Kopieringshastighet (A4, svartvitt), dubbelsidig

Upp till 55 sid/min⁴

Kopieringshastighet (A4, färg), dubbelsidig

Upp till 55 sid/min⁴

Tid för första kopia (svartvitt) så snabb som

Efter endast 6.8 sekunder

Tid till första kopia (färg) så snabbt som

Efter endast 6.4 sekunder

Förminsknings- / förstoringsintervall

25 - 400 %

A4/Ltr Skanningshastighet (svartvitt)

Upp till 73.5/72 Sidor per minut

A4/Ltr Skanningshastighet (färg)

Upp till 73.5/72 Sidor per minut

A4/Ltr Skanningshastighet (svartvitt), dubbelsidig

Upp till 146/144 Sidor per minut

A4/Ltr Skanningshastighet (färg), dubbelsidig

Upp till 146/144 Sidor per minut

Skanningsyta, maximalt (mm)

297 x 432 mm

Skanning ADF

DADF (single pass Duplex)

Skanner typ

Flatbädd skanner med ADF

Skanningsupplösning, utökad

Up to 600 x 600 dpi

Skanningsupplösning, optisk

Up to 600 dpi

Skanningsfilformat (Skicka som)

JPEG, JPG, PDF, säker PDF, TIFF, Arkivbeständig PDF (A-1a, A-1b), Sökbar PDF

Skanningsdestinationer

mail, FTP, USB Flash drive, USB eller nätverksansluten PC

Modemhastighet

ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps

Faxöverföringshastighet

< 3 seconds per page

Processorhastighet

Quad Core 1.2 GHz

Minne, Standard

4096 MB

Minne, Maximalt

4096 MB

Hårddisk

Intelligent lagringsenhet ingår ; Magnetisk hårddisk (tillval)

Hanterade operativsystem för Apple

Support is provided through AirPrint and AirScan only

Citrix MetaFrame

Microsoft Windows Server 2003 and 2003 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows Server 2008 and 2008 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Foundation running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Essentials running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Standard running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2008 R2 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise Edition running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard Edition running Citrix XenApp 6.0, 6.5

Hanterade versioner av Linux

openSUSE Linux 42.3, Fedora 27, 28, 29, Ubuntu 16.04, 18.04 LTS, Debian GNU/Linux 8.11, openSUSE Linux 15, Debian 9.4, Debian GNU/Linux 9.5, Debian GNU/Linux 9.6, Red Hat Linux 7.5, 7.6

Hanterade versioner av Microsoft Windows

Windows 2000, Windows NT (4.00/4.00 Server), Windows Me, Windows XP, Windows Server 2003, Windows 98 andra utgåvan, Windows XP x64, Windows Server 2003 running Terminal Services, Windows 2000 Server som körs på Terminal services, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2003 x64 running Terminal Services, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2008 running Terminal Services, Windows Server 2008 x64 running Terminal Services, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 running Terminal Services, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Server 2012 R2, Windows RT, Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows 11

Hanterade operativsystem från Novell

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4 (x86 and x64) 3, Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 15 (SP1) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64)

Ingår pappershantering

Multifunktionsmatare för 100 ark, 400 arks utmatningsfack, 2 x 520 arks pappersmagasin, Tandemmagasin för 2000 ark med hjul

Pappershantering tillä

Häftare och hålslag, Inbyggd häftning, Kuvertmagasin, 2000 arks pappersmagasin, Dubbelt insamlingsfack, Arbetsbord, 2 x 520-arks fack/hjul, Mellanlägg för hjul, Efterbehandlare för trebladiga/z-falsade häften, Häft- och hålslagsenhet för häften

Pappersinmatningskapacitet, Standard

Upp till 3140 ark på 75 g/m²

Pappersinmatningskapacitet, Maximalt

Upp till 5140 ark på 75 g/m²

Pappersutmatningskapacitet, Standard

Upp till 400 ark på 75 g/m²

Pappersutmatningskapacitet, Maximalt

Upp till 2000 ark på 75 g/m²

Pappersvikter som stöds, std. fack (g)

52 - 300 gsm

Pappersvikter som stöds - universalarkmatare (gsm)

52 - 300 gsm

A3

Yes

ADM

Automatisk dokumentmatare för 130 ark

Inmatningskapacitet för papper till kopiering/fax/skanning (ADF)

Upp till 130 ark på 75 g/m²

Kopiering/fax/skanner (ADF) kapacitet pappersutmatning

Upp till 130 ark på 75 g/m²

Efterbehandlingsalternativ

Ja

Efterbehandlingsfunktioner

Offsetstapling (sicksack), Häftning, Hålslag (Europa standard ej Svenskt), Sadelvikning och rygghäftning

Antal pappersmagasin, standard

5

Antal pappersmagasin, maximalt

6

Hantrade mediatyper

visitkort, kuvert, Glansigt papper, Etiketter, vanligt papper, refererar till papper- och specialmedia guide

Hantrade mediastorlekar

10 Envelope, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, A3, A4, A5, B5 Envelope, C4 Kuvert, C5 Envelope, DL Envelope, B5, Hagaki-kort, Executive, Folio, JIS-B4, JIS-B5, Ledger, Legal, Letter, Statement, Oficio, A6, SRA3

Standardportar

Ett internt kortfack, Hi Speed-certifierat enligt USB 2.0-specifikationen (typ B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Främre Hi Speed-certifierad USB 2.0-port (typ A), Bakre USB 2.0 Hi-Speed certifierad port (typ A)

Extra lokala portar

Intern RS-232C seriell

Extra nätverksportar

MarkNet N8230 Fiber Ethernet Print Server, Marknet N8372 WiFi Option

Direkt USB

Ja

Ethernet-nätverk

Ja

Nätverksprotokoll som stöds

TCP, UDP, IPSEC w/ IPv4, IPSEC w/ IPv6, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6

Metod för nätverksutskrifter

Enhanced IP (Port 9400), IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol), Microsoft Web Services WSD, Pull Printing

Nätverksprotokoll

WINS, APIPA (AutoIP), DHCP, DNS, DDNS, mDNS, ARP, BOOTP

Nätverkssäkerhet

SNMPv3, 802.1x Authentication: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, Certifikatshantering, SSL Cipher Configuration, TCP/UDP Port Access Control, Security Port Lockdown, TCP Restricted Server List, IPSEC Support (IPv4/IPv6)

Skrivbar yta (metrisk)

4.2 mm av övre och nedre kanter, höger- och vänsterkant (innanför)

Skrivarspråk (standard)

PCL 6 Emulation, Personal Printer Data Stream (PPDS), PostScript 3 Emulation, Direct Image, PDF 1.7 emulation, PCL 5, PCLm

Streckkodsteckensnitt

158 skalbara PostScripteckensnitt, 39 skalbara PPDS teckensnitt, 5 skalbart PPDS-teckensnitt, For more information, refer to the Technical Reference., 89 skalbara PCL 5/6 teckensnitt, 2 skalbart PCL 5/6-teckensnitt

Kapacitet tonerkassett (upp till)³

Färgkassett (CMY) för 22 000 sidor, , Svart tonerkassett för 45,000 sidor

Trummans kapacitet är beräknad, Svart

Upp till 165,000 sidor, baserat på 5 genomsnitt letter/A4-size sidor per utskrift ~ 5% täckning

Trummans kapacitet är beräknad, färg (CMY)

Upp till 165,000 sidor, baserat på 5 genomsnitt letter/A4-size sidor per utskrift ~ 5% täckning

Tonerkassetter som ingår vid leverans

Tonerkassett svart 18 500 sidor, 11,500-page Colour (CMY) Toner Cartridges

Eftermarknadstoner

Produkterna är avsedda att användas i en viss geografisk region. Se www.lexmark.com/ regions för mer information.

Storlek med förpackning (mm - H x b x D)

1326 x 751 x 849 mm

Skrivaren och förpackningens vikt (kg)

163.3 kg

Storlek (mm - H x B x D)

1141 x 620 x 754 mm

Vikt

145.4 kg

Ljudnivå i viloläge

29 dBA

Ljudnivå i drift (Utskrift)

49 dBA

Ljudnivå vid duplex

51 dBA

Ljudnivå i drift (Kopiator)

57 dBA

Ljudnivå i drift (Skanner)

56 dBA

ENERGY STAR

Ja

Genomsnittlig strömförbrukning i standbyläge

0.1 Watt

Genomsnittlig strömförbrukning i viloläge

1.2 Watt

Genomsnittlig strömförbrukning i läget Klar

88 Watt

Medelförbrukning vid utskrift

790 Watt

Medelförbrukning vid dubbelsidig utskrift

710 Watt

ENERGY STAR Typical Electricity Consumption (TEC)

0.85 kilowatt-timmar per vecka

Garanti

1 år på platsen garanti. Dagen efter service

Produktcertifikat

ENERGY STAR, ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, FCC Class A, NOM-032, UL, cUL, NOM, US FDA/CDRH, IEC 60825-1, CB Report, ISO-532B, CE (EU) DoC, EFTA (CE), KC logo, CCC, C-tick DoC, EuP, CEC, CEL, EC 1275/2008, ECMA-370, TED, SII, TER, SABS, UL-AR, GS Mark, Green Dot, ISO-9296, COC, CCD-035 EcoLogo, Green Mark, EPEAT, China Green Product (CGP), Mopria Certified

Maximal utskriftskapacitet per månad

Upp till 270 000 sidor per månad²

Rekommenderad sidvolym per månad

7000 - 50000 Sidor¹

Driftsmiljö

Luftfuktighet: 8 till 80% relativ luftfuktighet, Höjd: 0 - 2500 meter, Temperatur: 10 till 32°C

Ursprungsland

North America & TAA Compliant - Mexico, Rest of World - Vietnam

UNSPSC kod


43212110

¹"Rekommenderad månads sidvolym" är en rad sidor som hjälper kunder att utvärdera Lexmarks produktutbud baserat på det genomsnittliga antalet sidor som kunderna planerar att skriva ut på enheten varje månad. Lexmark rekommenderar att antalet sidor per månad ligger inom det angivna intervallet för optimal enhetens prestanda, baserat på faktorer, inklusive: leveransintervaller, intervall för papperslastning, hastighet och vanlig kundanvändning.

²"Maximal månadssatscykel" definieras som det maximala antalet sidor en enhet kan leverera i en månad med en multishift-operation. Denna mätvärde ger en jämförelse av robusthet i förhållande till andra Lexmark-skrivare och multifunktionsmaskiner.

³ Genomsnittlig kontinuerlig svart eller kontinuerlig komposit CMY-deklarerad kassett ger upp till det här antalet standardsidor i enlighet med ISO / IEC 19798.

⁴Utskriftshastigheter mätt i enlighet med ISO / IEC 24734 respektive ISO / IEC 24735 (ESAT). Mer information finns på www.lexmark.com/ISOspeeds.

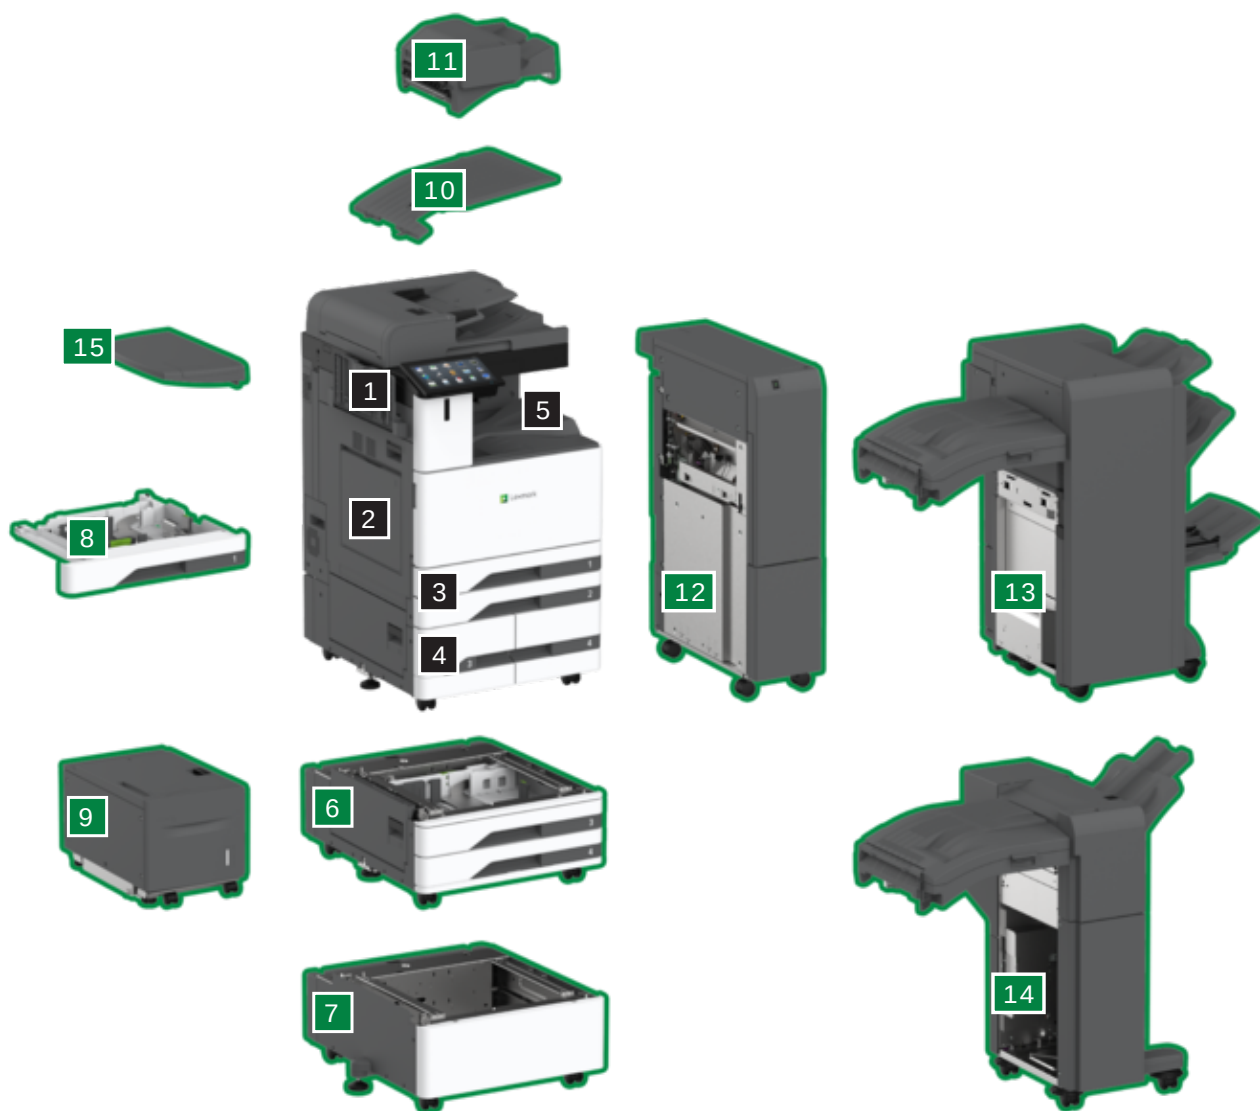

Callout	Availability	Description
1	Standard	10" (25 cm) färgpekskärm
10	Tillval	Dubbelt insamlingsfack
11	Tillval	Häftare och håslag
12	Tillval	Efterbehandlare för trebladiga/z-falsade häften
13	Tillval	Häft- och håslagsenhet för häften
14	Tillval	Inbyggd häftning
15	Tillval	Arbetsbord
2	Standard	100-arks multifunktionsmatare
3	Standard	Magasin för 2 x 520 ark
4	Standard	Tandemmagasin för 2 000 ark med hjul
5	Standard	400 arks utmatningsfack
6	Tillval	Magasin för 2 x 520 ark med hjul
7	Tillval	Mellanlägg för hjul
8	Tillval	Kuvertmagasin
9	Tillval	Magasin för 2 000 ark (sidovagn)

P/N	Tonerpatroner	P/N	Utökade garantier
83D0HCO	Lexmark CX942, 943, 944 cyan 22K tonerkassett	2373441	CX943 6 års garanti för reparationsservice på plats nästa arbetsdag
83D0HMO	Lexmark CX942, 943, 944 magenta 22K tonerkassett	2373442	CX943 1 års förlängning på reparationsservice på plats, svarstid nästa arbetsdag
83D0HYO	Lexmark CX942, 943, 944 gul 22K tonerkassett		
83D0HKO	Lexmark CX942, 943, 944 svart 45K tonerkassett	2373443	CX943 2 års förlängning på reparationsservice på plats, svarstid nästa arbetsdag
73D0P00	Lexmark CS943, CX942, 943, 944, XC9445, 55, 65 165K trumma, svart	2373444	CX943 3 års förlängning på reparationsservice på plats, svarstid nästa arbetsdag
73D0Q00	Lexmark CS943, CX942, 943, 944, XC9445, 55, 65, 165K kit för trumma, 3-pack	2373445	CX943 4 års förlängning på reparationsservice på plats, svarstid nästa arbetsdag
73D0W00	Lexmark CS943, CX942, 943, 944, XC9445, 55, 65 35K Waste Toner box	2373446	CX943 1 års eftergaranti för reparation på plats nästa arbetsdag
25A0013	häftklamrar (3 pack)	2373447	CX943 Reparationsgaranti per samtal för reparationsservice på plats nästa arbetsdag
P/N	Pappershantering		
32D0811	Magasin för 2 x 520 ark med hjul	2373461	CX943 1-års utökad service för reservdelar
32D0812	Tandemmagasin för 2 000 ark med hjul	2373462	CX943 2-års utökad service för reservdelar
32D0813	Kuvertmagasin	2373463	CX943 3-års utökad service för reservdelar
32D0816	Magasin för 2 000 ark (sidovagn)	2373464	CX943 4-års utökad service för reservdelar
32D0819	Dubbelt insamlingsfack	2373465	CX943 5-års utökad service för reservdelar
32D0820	Inbyggd häftenhet	2373466	CX943 6-års utökad service för reservdelar
32D0825	Häft- (2/3) och håslagsenhet för häften	2373467	CX943 1 års förlängning på reservdelar
32D0826	Häft- (2/4) och håslagsenhet för häften	2373468	CX943 2 års förlängning på reservdelar
32D0823	Häft- (2/3) och håslagsenhet	2373469	CX943 3 års förlängning på reservdelar
32D0824	Häft- (2/4) och håslagsenhet	2373470	CX943 4 års förlängning på reservdelar
32D0828	CS94x/CX94x svensk häft- och håslagsenhet för 2000 ark	2373491	CX943 per samtal förebyggande underhåll med kit
32D0810	Mellanlägg för hjul		
32D0844	Efterbehandlare för trebladiga/z-falsade häften		
32D0815	Hjulskåp		
P/N	Möbler		
32D0809	CX94x arbetsbord		
P/N	Minnesalternativ		
27X0400	500+ GB hårddisk		
P/N	Applikationslösningar		
57X0300	Kontakt Autentisering Enhet		
57X0301	Kontaktlös Autentisering Enhet (Contactless Authentication Device)		
82S1204	Streckkod Licens		
82S1203	IPDS-licens		
P/N	Anslutningsbarhet		
27X0142	Lexmark MarkNet™ N8230 fiber-Ethernet skrivarserver		
27X6410	Lexmark MarkNet N8372 802.11 a/b/g/n/ac trådlös skrivarserver		
57X7040	English Keyboard Kit		
1021294	USB-kabel (2 m)		
14F0100	Kort med seriell RS-232C-port		
SPD0002	Överspänningskydd, 220–240 V		
P/N	Utökade garantier		
2373436	CX943 1 års garanti för reparationsservice på plats nästa arbetsdag		
2373437	CX943 2 års garanti för reparationsservice på plats nästa arbetsdag		
2373438	CX943 3 års garanti för reparationsservice på plats nästa arbetsdag		
2373439	CX943 4 års garanti för reparationsservice på plats nästa arbetsdag		
2373440	CX943 5 års garanti för reparationsservice på plats nästa arbetsdag		