



Lexmark CX944adtse

Ο έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής μεγάλου φορμάτ Lexmark CX944adtse έχει σχεδιαστεί για ασφάλεια, ευελιξία και απόδοση, για μεγάλες ομάδες εργασίας, με ταχύτητες έως 65 σελίδες το λεπτό*.

Part Number

32D0470

Τεχνολογία Εκτύπωσης

Έγχρωμος Laser

Λειτουργία

Έγχρωμη Φωτοαντιγραφή, Έγχρωμη Αποστολή Fax, Έγχρωμη Εκτύπωση, Έγχρωμη σάρωση, Έγχρωμη Δικτυακή Σάρωση, Trusted Platform Module (TPM), Η μονάδα αξιόπιστης πλατφόρμας (Trusted Platform Module, TPM) δεν είναι διαθέσιμη σε ορισμένες χώρες.

Μέγεθος ομάδας εργασίας

Μεγάλη ομάδα εργασίας

Οθόνη αφής

Ναί

Οθόνι

Έγχρωμη οθόνη αφής Lexmark e-Task κατηγορίας 10,1 ιντσών (25,6 εκ.)

Ταχύτητα Εκτύπωσης (A4, Μαύρο)

Έως 65 Σελίδες/λεπτό (ppm)⁴

Ταχύτητα Εκτύπωσης (A4, Έγχρωμη)

Έως 65 Σελίδες/λεπτό (ppm)⁴

Ταχύτητα Εκτύπωσης (A4, Μαύρο) Διπλής Όψης

Έως 65 Όψεις ανα λεπτό⁴

Ταχύτητα Εκτύπωσης (A4, Έγχρωμη) Διπλής Όψης

Έως 65 Όψεις ανα λεπτό⁴

Χρόνος εκτύπωσης πρώτης σελίδας (Μαύρο) τόσο γρήγορα όπως

Μόλις σε 4.7 Δευτερόλεπτα

Χρόνος Εκτύπωσης Πρώτης Σελίδας (έγχρωμης) τόσο γρήγορα όπως

Μόλις σε 5.2 Δευτερόλεπτα

Εκτύπωση δύο πλευρών (διπλής όψης)

Ενσωματωμένη εκτύπωση διπλής όψης

Ανάλυση Εκτύπωσης σε μαύρο

1200 x 1200 dpi, 2400 Ποιότητα εικόνας

Ανάλυση Εκτύπωσης σε έγχρωμο

1200 x 1200 dpi, 2400 Ποιότητα εικόνας

Ταχύτητα Φωτοαντιγραφής (A4, Μαύρο)

Έως 65 cpm⁴

Ταχύτητα Φωτοαντιγραφής (A4, Έγχρωμο)

Έως 65 cpm⁴

Ταχύτητα Φωτοαντιγραφής Διπλής Όψης (A4, Μαύρο)

Έως 65 Όψεις ανα λεπτό⁴

Ταχύτητα Φωτοαντιγραφής Διπλής Όψης (A4, Έγχρωμο)

Έως 65 Όψεις ανα λεπτό⁴

Ταχύτητα Φωτοαντιγραφής Διπλής Όψης (A4, Έγχρωμο)

Έως 65 Όψεις ανα λεπτό⁴

Ταχύτητα Φωτοαντιγραφής Διπλής Όψης (A4, Έγχρωμο)

Έως 65 Όψεις ανα λεπτό⁴

Ταχύτητα Φωτοαντιγραφής πρώτης σελίδας (Μαύρο) τόσο γρήγορα όπως

Μόλις σε 6.6 Δευτερόλεπτα

Ταχύτητα Φωτοαντιγραφής πρώτης σελίδας (Έγχρωμη) τόσο γρήγορα όπως

Μόλις σε 6.3 Δευτερόλεπτα

Κλίμακα Σμίκρυνσης / Μεγύνθυνσης

25 - 400 %

A4/Ltr Ταχύτητα Σάρωσης (Μαύρο)

Έως 73.5/72 sides per minute

A4/Ltr Ταχύτητα Σάρωσης (Έγχρωμο)

Έως 73.5/72 sides per minute

A4/Ltr Ταχύτητα Σάρωσης Διπλής Όψης (Μαύρο)

Έως 146/144 sides per minute

A4/Ltr Ταχύτητα Σάρωσης Διπλής Όψης (Έγχρωμο)

Έως 146/144 sides per minute

Μέγιστη Επιφάνεια Σάρωσης (mm)

297 x 432 mm

Σάρωση ADF

DADF (διπλής όψης μονής διελεύσεως)

Τύπος σαρωτή

Flatbed scanner with automatic document feeder

Βελτιωμένη Ανάλυση σάρωσης

Up to 600 x 600 dpi

Οπτική Ανάλυση σάρωσης

Up to 600 dpi

Μορφές σάρωσης αρχείου (Αποστολή ως)

JPEG, JPG, PDF, Secure PDF, TIFF, Archival PDF (A-1a, A-1b), PDF με δυνατότητα αναζήτησης

Προορισμοί σάρωσης

e-mail, FTP, Μονάδα USB Flash, USB ή υπολογιστή συνδεδεμένο στο δίκτυο

Ταχύτητα Modem

ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps

Ταχύτητα μετάδοσης φαξ

<3 δευτερόλεπτα ανά σελίδα

Επεξεργαστής Ταχύτητα

Quad Core 1.2 GHz

Μνήμη, Ενσωματωμένη

4096 MB

Μνήμη, Μέγιστη

4096 MB

Σκληρός Δίσκος

Περιλαμβάνεται Intelligent Storage Drive ; Προαιρετικό μαγνητικός σκληρός δίσκος

Υποστηριζόμενα Λειτουργικά Συστήματα για Apple

Support is provided through AirPrint and AirScan only

Citrix MetaFrame

Microsoft Windows Server 2003 and 2003 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows Server 2008 and 2008 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Foundation running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Essentials running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Standard running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2008 R2 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise Edition running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard Edition running Citrix XenApp 6.0, 6.5

Υποστηριζόμενα Λειτουργικά Συστήματα για Linux

openSUSE Linux 42.3, Fedora 27, 28, 29, Ubuntu 16.04, 18.04 LTS, Debian GNU/Linux 8.11, openSUSE Linux 15, Debian 9.4, Debian GNU/Linux 9.5, Debian GNU/Linux 9.6, Red Hat Linux 7.5, 7.6

Υποστηριζόμενα Λειτουργικά Συστήματα για Microsoft Windows

Windows 2000, Windows NT (4.00/4.00 Server), Windows Me, Windows XP, Windows Server 2003, Windows 98 2nd Edition, Windows XP x64, Windows Server 2003 running Terminal Services, Windows 2000 Server όπου εκτελούνται Terminal Services, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2003 x64 running Terminal Services, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2008 running Terminal Services, Windows Server 2008 x64 running Terminal Services, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 running Terminal Services, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Server 2012 R2, Windows RT, Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows 11

Υποστηριζόμενα Λειτουργικά Συστήματα για Novell

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4 (x86 and x64) 3, Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 15 (SP1) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64)

Περιλαμβανόμενος χειρισμός χαρτιού
Τροφοδότης πολλαπλών χρήσεων 100 φύλλων, Θήκη εξόδου 400 φύλλων, 2 x 520-Φύλλων Δίσκος/Κάστερ, 2 Θήκη 520 φύλλων

Προαιρετικά εξαρτήματα χειρισμού χαρτιού

Συρραπτικό χαρτοπετσέτας, Εσωτερική μονάδα συρραφής, Θήκη φακέλων, Θήκη διπλής διάταξης 2.000 φύλλων/Κάστερ, Θήκη 2000 φύλλων, Διπλή θήκη υποδοχής, Τραπέζι εργασίας, Τροχήλατο διαχωριστικό, Τελειωτής φυλλαδίων τριπλού/διπλού Ζ, Φινιριστήρι διάτρησης με συρραπτικό φυλλάδιο

Χωρητικότητα Εισόδου Χαρτιού, Standard
Έως 2180 Σελίδες βάρους 20 lb ή 75 gsm bond

Χωρητικότητα Εισόδου Χαρτιού, Μέγιστη
Έως 4180 Σελίδες βάρους 20 lb ή 75 gsm bond

Δυνατότητες χαρτιού, κανονικό
Έως 400 Σελίδες βάρους 20 lb ή 75 gsm bond

Χωρητικότητα Εξόδου Χαρτιού, Μέγιστη
Έως 2000 Σελίδες βάρους 20 lb ή 75 gsm bond

Υποστηριζόμενη περιοχή βάρους χαρτιού - Τυπικός δίσκος (gsm)
52 - 300 gsm

Paper Weight Range Supported - Multipurpose Feeder (gsm)
52 - 300 gsm

A3
Yes

ADF
Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων χωρητικότητας 130 φύλλων

Χωρητικότητα Αυτόματου Τροφοδότη
Έως 130 Σελίδες βάρους 20 lb ή 75 gsm bond

Χωρητικότητα εξόδου χαρτιού ADF
Έως 130 Σελίδες βάρους 20 lb ή 75 gsm bond

Προαιρετική έξοδος χαρτιού;
Ναί

Λειτουργίες φινιρίσματος
Στοιβαξη offset, Συρραφή, Διάτρηση, Δίπλωμα φυλλαδίου και συρραφή τετραδίου

Αριθμός εισόδων χαρτιού, τυπικό
5

Αριθμός εισόδων χαρτιού, Μέγιστο
6

Είδη μέσων εκτύπωσης
Κάρτα αποθεμάτων, Φάκελοι, Γυαλιστερό Χαρτί, Ετικέτες, Απλό χαρτί, Refer to the Paper & Specialty Media Guide

Μεγέθη μέσων εκτύπωσης
10 Φάκελος, 7 3/4 Φάκελος, 9 Φάκελος, A3, A4, A5, B5 Φάκελος, C4 Φακέλλων, C5 Φάκελος, DL Φάκελος, B5, Κάρτα Hagaki, Εκτελεστικός, Σελίδα, JIS-B4, JIS-B5, Καθολικό, Νομικός, Γράμμα, Δήλωση, Oficio, A6, SRA3

Standard θύρες επέκτασης
Μία εσωτερική υποδοχή κάρτας, Προδιαγραφές USB 2.0 Hi-Speed Certified (Τύπος B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Μπροστινή προδιαγραφή USB 2.0 Πιστοποίηση υψηλής ταχύτητας (τύπου A), Οπίσθια θύρα Hi-Speed πιστοποιημένη με την Προδιαγραφή USB 2.0 (Type A)

Προαιρετικές τοπικές θύρες επέκτασης
Εσωτερική σειρά RS-232C

Προαιρετικές θύρες για σύνδεση στο δίκτυο
MarkNet N8230 Διακομιστής εκτύπωσης Ethernet Fiber, Marknet N8372 WiFi επιλογή

Άμεση σύνδεση USB
Ναί

Δίκτυο Ethernet
Ναί

Υποστήριξη Πρωτοκόλλων Δικτύου
TCP, UDP, IPSEC w/ IPv4, IPSEC w/ IPv6, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6

Μέθοδοι Δικτυακής Εκτύπωσης
Ενισχυμένη IP (θύρα 9400), IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol), Microsoft Web Services WSD, Τραβήξτε την εκτύπωση

Πρωτόκολλα διαχείρισης δικτύου
WINS, APIPA (AutolP), DHCP, DNS, DDNS, mDNS, ARP, BOOTP

Ασφάλεια Δικτύου
SNMPv3, 802.1x Authentication: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, Certificate Management, SSL Cipher Configuration, TCP/UDP Port Access Control, Security Port Lockdown, TCP Restricted Server List, IPSEC Support (IPv4/IPv6)

Ωφέλιμη Επιφάνεια Εκτύπωσης (Μετρική)
4.2 mm: από την κορυφή, βάση, δεξιά και αριστερή ακμή (εσωτερικά)

Γλώσσες Προσομοίωσης Εκτύπωσης (Standard)
Εξομοίωση PCL 6, Προσωπική ροή δεδομένων εκτυπωτή (PPDS), Εξομοίωση PostScript 3, Άμεση εικόνα, PDF 1.7 εξομοίωση, PCL 5, PCLm

Γραμματοσειρές και σύνολα συμβόλων
158 κλιμακούμενες γραμματοσειρές PostScript, 39 κλιμακούμενες γραμματοσειρές PPDS, 5 γραμματοσειρές bitmap PPDS, Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην Τεχνική Αναφορά., 89 κλιμακούμενες γραμματοσειρές PCL 5/6, 2 γραμματοσειρές bitmap PCL 5/6

Αποδόσεις κασετών λέιζερ (έως)³
Κασέτες έγχρωμης εκτύπωσης (CMY) απόδοσης 22.000 σελίδων, , Κασέτα ασπρόμαυρης εκτύπωσης απόδοσης 45.000 σελίδων

Εκτιμώμενη απόδοση φωτοαγωγού, ασπρόμαυρη εκτύπωση
Έως 165,000 σελίδες, με βάση 5 μέσες σελίδες μεγέθους letter/A4 ανά εργασία εκτύπωσης

Εκτιμώμενη απόδοση φωτοαγωγού, CMY
Έως 165,000 σελίδες, με βάση 5 μέσες σελίδες μεγέθους letter/A4 ανά εργασία εκτύπωσης

Κασέτα ή κασέτες που παραδίδονται μαζί με το μηχάνημα
Μαύρη κασέτα γραφίτη 18.500 σελίδων, Κασέτες γραφίτη με έγχρωμη εκτύπωση (CMY) 11.500 σελίδων

Κασέτες αντικατάστασης:
Το προϊόν λειτουργεί μόνο με δοχεία αντικατάστασης σχεδιασμένα για χρήση σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.lexmark.com/regions.

Διαστάσεις Πακεταρισμένου Εκτυπωτή (mm - Υ x Π x Β)
1326 x 751 x 849 mm

Βάρος Πακεταρισμένου Εκτυπωτή (Kg)
156.6 kg

Διαστάσεις (mm - Υ x Π x Β)
1141 x 620 x 754 mm

Βάρος
115.5 kg

Μέγεθος σε (mm - Ύψος, Πλάτος και Βάθος) με τα συρτάρια ανοιχτά
1553 x 953 x 1246 mm

Επίπεδα Θορύβου, Σε Κατάσταση Αναμονής
29 dBA

Επίπεδα Θορύβου, Σε Κατάσταση Λειτουργίας
52 dBA

Επίπεδο θορύβου διπλής όψης, λειτουργία
52 dBA

Επίπεδα Θορύβου Φωτοαντιγραφής, Σε Κατάσταση Λειτουργίας
57 dBA

Επίπεδα Θορύβου Σάρωσης, Σε Κατάσταση Λειτουργίας
56 dBA

ENERGY STAR
Ναί

Μέση ισχύς (λειτουργία Hibernate)
0.1 watts

Μέση ισχύς (λειτουργία αναμονής)
1.2 watts

Μέση κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία ετοιμότητας
88 watts

Μέση ισχύς (εκτύπωση)
840 watts

Average Power while Printing Duplex
770 watts

Τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (TEC) ENERGY STAR
1 kilowatt-hours per week

Εξουσιοδότηση προϊόντος
1-Year Onsite Repair, Next Business Day

Product Certifications
ENERGY STAR, ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, FCC Class A, NOM-032, UL, cUL, NOM, US FDA/CDRH, IEC 60825-1, CB Report, ISO-532B, CE (EU) DoC, EFTA (CE), KC logo, CCC, C-tick DoC, EuP, CECF, CEL, EC 1275/2008, ECMA-370, TED, SII, TER, SABS, UL-AR, GS Mark, Green Dot, ISO-9296, COC, CCD-035 EcoLogo, Green Mark, EPEAT, China Green Product (CGP), Mopria Certified

Μέγιστος μηνιαίος κύκλος εργασιών
Έως 340 000 Σελίδες/μήνα²

Συνιστώμενη ένταση μηνιαίας σελίδας
7000 - 50000 Σελίδες¹

Καθορισμένο περιβάλλον λειτουργίας
Υγρασία: 8 έως 80% σχετική υγρασία, Υψόμετρο : 0-2500 Μέτρα, Θερμοκρασία: 10 έως 32 ° C (50 έως 90 ° F)

Χώρα προέλευσης
Συμβατότητα Βόρειας Αμερικής & TAA - Μεξικό, Υπόλοιπος Κόσμος - Βιετνάμ

UNSPSC κωδικός
43212110


¹Η «Προτεινόμενη μηνιαία χρήση» περιλαμβάνει ένα εύρος σελίδων που βοηθά τους πελάτες της Lexmark να αξιολογούν το μέσο αριθμό σελίδων που πρόκειται να τυπώσουν στη συσκευή τους κάθε μήνα.Η Lexmark προτείνει ο μηνιαίος αριθμός σελίδων να είναι στα πλαίσια μέγιστης απόδοσης της συσκευής, βασίζομενος σε παράγοντες όπως: διαστήματα αντικατάστασης αναλωσίμων και χαρτιού, ταχύτητα και τυπική χρήση από τον πελάτη"

²Ως "μέγιστος μηνιαίος κύκλος εργασιών" ορίζεται ο μέγιστος αριθμός σελίδων που μπορεί να παραδώσει μια συσκευή σε ένα μήνα χρησιμοποιώντας μια λειτουργία

multishift. Αυτή η μέτρηση παρέχει μια σύγκριση της ευρωστίας σε σχέση με άλλους εκτυπωτές Lexmark και MFP.

³ Μέση συνεχής μαύρη ή συνεχής σύνθετη CMY δηλωμένη απόδοση κασέτας μέχρι αυτόν τον αριθμό τυποποιημένων σελίδων σύμφωνα με το ISO / IEC 19798.

⁴ Οι ταχύτητες εκτύπωσης και αντιγραφής που μετρώνται σύμφωνα με τα πρότυπα ISO / IEC 24734 και ISO / IEC 24735 αντίστοιχα (ESAT). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη διεύθυνση: www.lexmark.com/ISOspeeds.

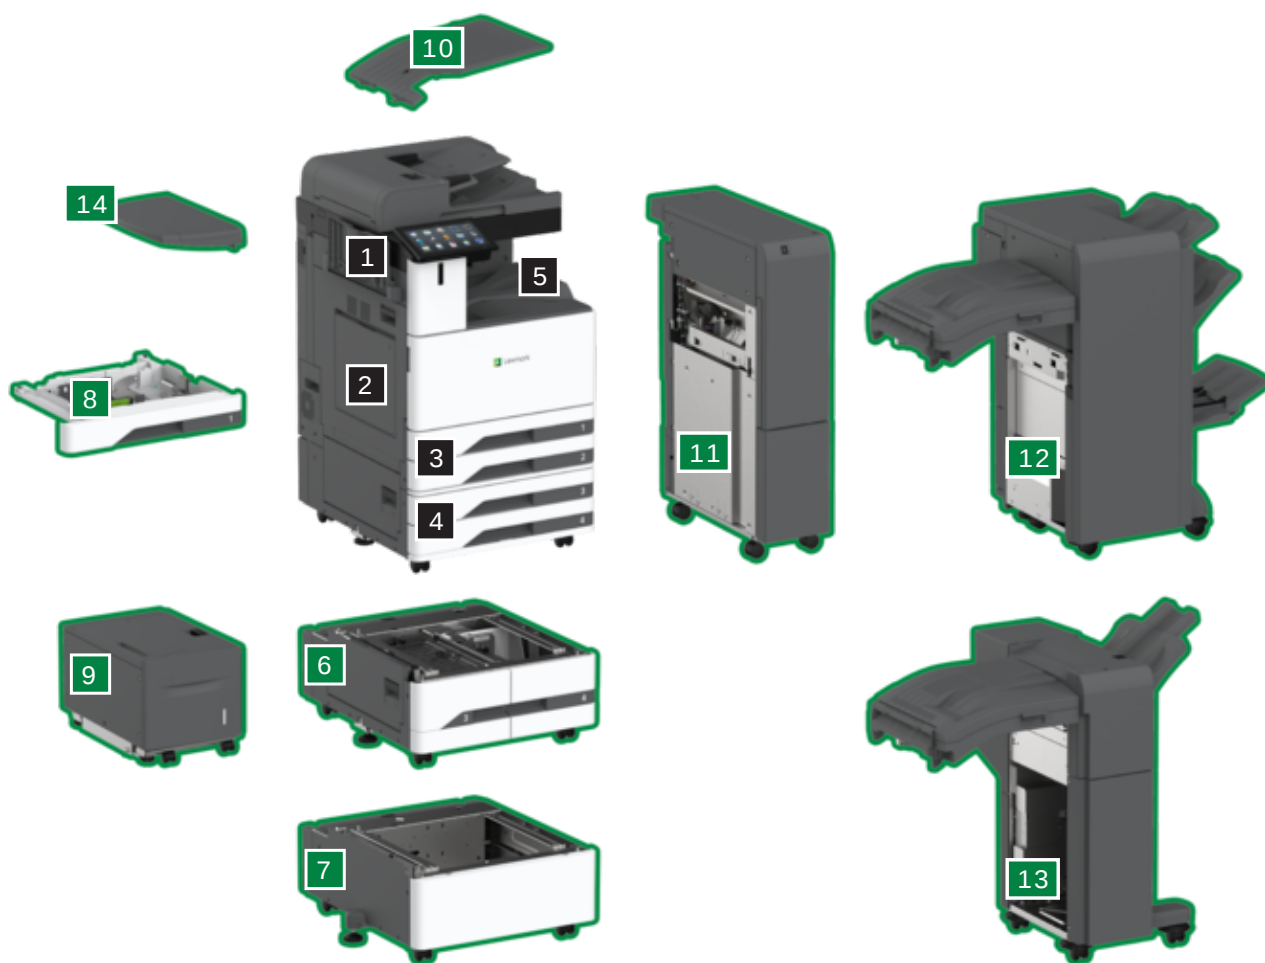

Callout	Availability	Description
1	Κανονική	
10	Προαιρετική	Διπλή θήκη υποδοχής
11	Προαιρετική	Μονάδα φυλλαδίων τριπλής διπλωσης/δίπλωσης Z
12	Προαιρετική	Μονάδα φυλλαδίων, συρραφής και διάτρησης
13	Προαιρετική	Συρραπτικό χαρτοπετσέτας
14	Προαιρετική	Τραπέζι εργασίας
2	Κανονική	Τροφοδότης πολλαπλών χρήσεων 100 φύλλων
3	Κανονική	2 Θήκη 520 φύλλων
4	Κανονική	Τροχήλατη θήκη 2 x 520 φύλλων
5	Κανονική	Θήκη εξόδου 400 φύλλων
6	Προαιρετική	Τροχήλατη διπλή είσοδος 2.000 φύλλων
7	Προαιρετική	Τροχήλατο διαχωριστικό
8	Προαιρετική	Θήκη φακέλων
9	Προαιρετική	Θήκη 2.000 φύλλων (πλευρική μονάδα)

P/N	Κασέτες τόνερ	P/N	Επέκταση εγγυήσεων
83D0HC0	Κασέτα τόνερ κυανού χρώματος 22K Lexmark CX942, 943, 944	2373497	CX944 4-Year Onsite Repair NBD Warranty
83D0HM0	Κασέτα τόνερ χρώματος ματζέντα 22K Lexmark CX942, 943, 944	2373498	CX944 5-Year Onsite Repair NBD Warranty
83D0HY0	Κασέτα τόνερ κίτρινου χρώματος 22K Lexmark CX942, 943, 944	2373499	CX944 6-Year Onsite Repair NBD Warranty
83D0HK0	Κασέτα τόνερ μαύρου χρώματος 45K Lexmark CX942, 943, 944	2373500	CX944 1-Year Renewal Onsite Repair, Response Time Next Business Day
73D0P00	Μονάδα φωτοαγωγού μαύρου χρώματος 165K Lexmark CS943, CX942, 943, 944, XC9445, 55, 65	2373501	CX944 2-Year Renewal Onsite Repair, Response Time Next Business Day
73D0Q00	Μονάδα φωτοαγωγού 165K Lexmark CS943, CX942, 943, 944, XC9445, 55, 65 σε συσκευασία τριών μονάδων	2373502	CX944 3-Year Renewal Onsite Repair, Response Time Next Business Day
73D0W00	Δοχείο υπολειμμάτων 35K Lexmark CS943, CX942, 943, 944, XC9445, 55, 65	2373503	CX944 4-Year Renewal Onsite Repair, Response Time Next Business Day
25A0013	Staple Cartridges (3 pack)	2373504	CX944 1-Year Post Warranty Onsite Repair Next Business Day
25A0013	Staple Cartridges (3 pack)	2373519	CX944 1-Year Parts Only Extended Warranty
P/N	Χειρισμός χαρτιού	2373520	CX944 2-Year Parts Only Extended Warranty
32D0811	Τροχήλατη θήκη 2 x 520 φύλλων	2373521	CX944 3-Year Parts Only Extended Warranty
32D0812	Τροχήλατη διπλή είσοδος 2.000 φύλλων	2373522	CX944 4-Year Parts Only Extended Warranty
32D0813	Θήκη φακέλων	2373523	CX944 5-Year Parts Only Extended Warranty
32D0816	Θήκη 2.000 φύλλων (πλευρική μονάδα)	2373524	CX944 6-Year Parts Only Extended Warranty
32D0819	Διπλή θήκη υποδοχής	2373525	CX944 1-Year Renewal Parts Only
32D0825	Μονάδα φυλλαδίων, συρραφής και διάτρησης (2/3)	2373526	CX944 2-Year Renewal Parts Only
32D0826	Μονάδα φυλλαδίων, συρραφής και διάτρησης (2/4)	2373527	CX944 3-Year Renewal Parts Only
32D0823	Μονάδα συρραφής και διάτρησης (2/3)	2373528	CX944 4-Year Renewal Parts Only
32D0824	Μονάδα συρραφής και διάτρησης (2/4)		
32D0810	Τροχήλατο διαχωριστικό		
32D0831	Μονάδα φυλλαδίων τριπλής δίπλωσης/δίπλωσης Z		
32D0815	Τροχήλατο ερμάριο		
P/N	Έπιπλα		
32D0809	Τραπέζι εργασίας CX94x		
P/N	Επιλογές μνήμης		
27X0400	Σκληρός δίσκος 500+ GB		
57X0070	Κιτ περιβλήματος αφαιρούμενης μονάδας σκληρού δίσκου		
P/N	Λύσεις εφαρμογών		
57X0300	Συσκευή επαφικού ελέγχου ταυτότητας		
57X0301	Συσκευή ανέπαφου ελέγχου ταυτότητας		
82S1204	Bar Code License		
82S1203	IPDS License		
P/N	Συνδεσιμότητα		
27X0142	Διακομιστής εκτυπώσεων μέσω Ethernet οπτικών ινών Lexmark MarkNet™ N8230		
27X6410	Lexmark MarkNet N8372 802.11 a/b/g/n/ac Wireless Print Server		
57X7040	English Keyboard Kit		
1021294	USB (2 Meter) Cable		
1021294	USB (2 Meter) Cable		
14F0100	RS-232C Serial Interface Card		
14F0100	RS-232C Serial Interface Card		
P/N	Επέκταση εγγυήσεων		
2373494	CX944 1-Year Onsite Repair NBD Warranty		
2373495	CX944 2-Year Onsite Repair NBD Warranty		
2373496	CX944 3-Year Onsite Repair NBD Warranty		