



Lexmark CX944adtse

Geniş formatlı, renkli ve çok işlevli Lexmark CX944adtse, dakikada 65 sayfaya kadar hızlarla büyük ölçekli çalışma gruplarına güvenlik, çok yönlülük ve performans sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.*

Parça Numarası
32D0478

Baskı Teknolojisi
Renkli Lazer

Fonksiyon
Renkli Fotokopi, Renkli Faks, Renkli Baskı, Colour Scanning, Ağ üzerinde Renkli Tarama, Trusted Platform Module (TPM), Güvenilir Platform Modülü (TPM) bazı ülkelerde kullanılamaz.

Çalışma Grubu Boyutu
Large Workgroup

Dokunmatik Ekran
Yes

Ekran
Lexmark e-Task 10,1 inç (25,6 cm) sınıfı dokunmatik ekran

Baskı Hızı(A4, Siyah)
En fazla 65 sayfa/dakika'ya kadar⁴

Baskı Hızı (A4, Renkli)
En fazla 65 sayfa/dakika'ya kadar⁴

Baskı Hızı (A4, Siyah) Dupleks
En fazla 65 sayfa yüzü/dakika'ya kadar⁴

Baskı Hızı (A4, Renkli) Dupleks
En fazla 65 sayfa yüzü/dakika'ya kadar⁴

İlk Sayfa Baskı Süresi
En Yüksek Hız 4.7 saniye'den az

İlk Sayfa Baskı Süresi (Renkli)
En Yüksek Hız 5.2 saniye'den az

Dupleks (2-tarafli) Yazdırma
Integrated Duplex

Baskı Çözünürlüğü, Siyah
1200 x 1200 dpi, 2400 IQ (2400 x 600 dpi)

Baskı Çözünürlüğü, Renkli
1200 x 1200 dpi, 2400 Resim Kalitesi

Kopyalama Hızı(A4,Siyah)
En fazla 65 kopya/dakika'ya kadar⁴

Kopyalama Hızı(A4,Renkli)
En fazla 65 kopya/dakika'ya kadar⁴

Dupleks Kopyalama Hızı (A4,Siyah)
En fazla 65 sayfa yüzü/dakika'ya kadar⁴

Dupleks Kopyalama Hızı (A4,Renkli)
En fazla 65 sayfa yüzü/dakika'ya kadar⁴

İlk Kopyalamaya (Siyah) kadar geçen süre
En Yüksek Hız 6.6 saniye'den az

İlk Kopyalamaya (Renkli) kadar geçen süre
En Yüksek Hız 6.3 saniye'den az

Boyut Küçültme/Büyütme
25 - 400 %

A4/Ltr Tarama Hızı (Siyah)
En fazla 73.5/72 Sayfa yüzü / dakika

A4/Ltr Tarama Hızı (Renkli)
En fazla 73.5/72 Sayfa yüzü / dakika

A4/Ltr Dupleks Tarama Hızı (Siyah)
En fazla 146/144 Sayfa yüzü / dakika

A4/Ltr Dupleks Tarama Hızı (Renkli)
En fazla 146/144 Sayfa yüzü / dakika

Tarama Alanı, Maksimum (mm)
297 x 432 mm.

ADF Tarama
DADF (tek geçişli Çift Taraflı)

Tarayıcı Tipi
Flatbed scanner with automatic document feeder

Tarama Çözünürlüğü, Gelişmiş
Up to 600 x 600 dpi

Tarama Çözünürlüğü, Optik
Up to 600 dpi

Dosya Tarama Biçimleri (Gönderme Biçimi)
JPEG, JPG, PDF, Secure PDF, TIFF, Archival PDF (A-1a, A-1b), Aranabilir PDF

Tarama Hedefleri
e-mail, FTP, USB Flash drive, USB or Network connected computer

Modem Hızı
ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps

Faks Aktarım Hızı
< 3 seconds per page

İşlemci Hızı
Quad Core 1.2 GHz

Standart Bellek
4096 MB

Maksimum Bellek
4096 MB

Sabit Disk
Akıllı depolama sürücüsü dahildir ; Manyetik sabit disk (İsteğe bağlı)

Desteklenen Apple İşletim Sistemleri
Support is provided through AirPrint and AirScan only

Citrix MetaFrame
Microsoft Windows Server 2003 and 2003 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows Server 2008 and 2008 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Foundation running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Essentials running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Standard running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2008 R2 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise Edition running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard Edition running Citrix XenApp 6.0, 6.5

Desteklenen Linux İşletim Sistemleri

openSUSE Linux 42.3, Fedora 27, 28, 29, Ubuntu 16.04, 18.04 LTS, Debian GNU/Linux 8.11, openSUSE Linux 15, Debian 9.4, Debian GNU/Linux 9.5, Debian GNU/Linux 9.6, Red Hat Linux 7.5, 7.6

Desteklenen Microsoft Windows İşletim Sistemleri

Windows 2000, Windows NT (4.00/4.00 Server), Windows Me, Windows XP, Windows Server 2003, Windows 98 2nci Sürüm, Windows XP x64, Windows Server 2003 running Terminal Services, Windows 2000 Server (Terminal Services çalıştırılan), Windows Server 2003 x64, Windows Server 2003 x64 running Terminal Services, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2008 running Terminal Services, Windows Server 2008 x64 running Terminal Services, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 running Terminal Services, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Server 2012 R2, Windows RT, Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows 11

Desteklenen Novell İşletim Sistemleri

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4 (x86 and x64) 3, Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 15 (SP1) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64)

Standart Kağıt Yönetimi

100 Yapraklık Çok Amaçlı Besleyici, 400-Sheet Output Bin, 2 x 520-Sheet Tray/Caster, 2 x 520-Sheet Tray

Opsiyonel Kağıt Yönetimi

Delikli Zimba Son İşlemcisi, Yerleşik Zimba, Envelope Tray, 2000-Sheet Tandem Tray/Caster, 2000-Sheet Tray, Dual Catch Bin, Work table, Caster spacer, Tri-fold/Z-fold booklet finisher, Booklet staple hole punch finisher

Kağıt Besleme Kapasitesi (Standart)
En fazla 2180 sayfa 20 lbs veya 75g/m2

Kağıt Besleme Kapasitesi (Maksimum)
En fazla 4180 sayfa 20 lbs veya 75g/m2

Kağıt Çıkış Kapasitesi (Standart)
En fazla 400 sayfa 20 lbs veya 75g/m2

Kağıt Çıkış Kapasitesi (Maksimum)
En fazla 2000 sayfa 20 lbs veya 75g/m2

Desteklenen Kağıt Gramajı - Standart Tepsi (g/m2)
52 - 300 g/m2

Paper Weight Range Supported - Multipurpose Feeder (gsm)
52 - 300 g/m2

A3
Yes

ADF
130 Sayfalık Otomatik Belge Besleyici

ADF Kağıt Besleme Kapasitesi
En fazla 130 sayfa 20 lbs veya 75g/m2

ADF Kağıt Çıkış Kapasitesi
En fazla 130 sayfa 20 lbs veya 75g/m2

Finishing Opsiyonu
Yes

Finishing Fonksiyonları
Ofset İstifleme, Zımbalama, Delik Delme, Booklet zımbalama

Kağıt Besleme Kapasitesi
5

Yüklenabilir Kağıt Adedi, Maksimum
6

Desteklenen Kağıt Tipleri
Stok Kartı, Zarflar, Parlak Kağıt, Etiket, Düz Kağıt, Kağıda Göre & Özel Medya Rehberi

Desteklenen Kağıt Boyutları
10 Zarf, 7 3/4 Zarf, 9 Zarf, A3, A4, A5, B5 Zarf, C4 Zarf, C5 Zarf, DL Zarf, B5, Hagaki Kart, Executive, Folio, JIS-B4, JIS-B5, Ledger, Legal, Letter, Statement, Oficio, A6, SRA3

Standart Portlar
Bir Dahili Kart Yuvası, USB 2.0 Özellikli Yüksek Hızlı Onaylı (Tür B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Ön USB 2.0 Özellikli Yüksek Hızlı Onaylı bağlantı noktası (Tür A), Arka yüzünde USB 2.0 Teknik Özellikleri Hi-Speed Sertifikalı port (A Tipi)

Opsiyonel Yerel Portlar
Dahili RS-232C Seri

Opsiyonel Ağ Portları
MarkNet N8230 Fiber Ethernet Print Server, Marknet N8372 WiFi Option

Doğrudan USB
Yes

Ethernet Ağı
Yes

Desteklenen Ağ Protokolleri
TCP, UDP, IPSEC w/ IPv4, IPSEC w/ IPv6, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6

Ağ Üzerinde Yazdırma Metodları
Enhanced IP (Port 9400), IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol), Microsoft Web Services WSD, Pull Printing

Ağ Yönetim Protokolleri
WINS, APIPA (AutoIP), DHCP, DNS, DDNS, mDNS, ARP, BOOTP

Ağ Güvenliği
SNMPv3, 802.1x Authentication: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, Sertifika Yönetimi, SSL Cipher Configuration, TCP/UDP Port Access Control, Security Port Lockdown, TCP Restricted Server List, IPSEC Support (IPv4/IPv6)

Yazdırılabilir Alan (mertik)
4.2 kağıdın üst,alt, sağ ve sol kenarlarından mm değeri

Yazıcı Dilleri (Standart)
PCL 6 Emulation, Personal Printer Data Stream (PPDS), PostScript 3 Emulation, Direct Image, PDF 1.7 emulation, PCL 5, PCLm

Yazıtları ve Sembol Kümeleri
158 scalable PostScript yazıtipi, 39 scalable PPDS yazıtipi, 5 PPDS bitmap yazıtipi, For more information, refer to the Technical Reference., 89 scalable PCL 5/6 yazıtipi, 2 PCL 5/6 bitmap yazıtipi

Kartuşu Verim Değerleri (sayfa)³
22.000 sayfalık Renkli (CMY) Kartuş, , 45.000 sayfalık Siyah Kartuş

Tahmini Photoconductor Kapasitesi; Siyah
En fazla 165,000 sayfa sayısı, 5 sayfadan oluşan letter/A4 ebadında kağıt kullanılan yazdırma işlemi dikkate alınarak hesaplanmıştır

Tahmini Photoconductor Kapasitesi; Renkli
En fazla 165,000 sayfa sayısı, 5 sayfadan oluşan letter/A4 ebadında kağıt kullanılan yazdırma işlemi dikkate alınarak hesaplanmıştır

Kartuş(lar) Ürünle birlikte Gönderilir
18,500 -sayılı Siyah Toner Kartuşu, 11,500-page Colour (CMY) Toner Cartridges

Yedek kartuşlarla:
Product functions only with replacement cartridges designed for use in a specific geographical region. See www.lexmark.com/regions for more details.

Paketlenmiş Boyutu (mm - Y x G x D)
1326 x 751 x 849 mm.

Paketlenmiş Ağırlığı (kg)
156.6 kg.

Boyut (mm - Y x G x D)
1141 x 620 x 754 mm.

Ağırlık
115.5 kg.

Ebat, Kağıt Besleme Tepsileri Açıkken (mm - Y x G x D)
1553 x 953 x 1246 mm.

Gürültü Seviyesi, Bekleme anında
29 dBA'ya kadar

Gürültü Seviyesi, İşlem Anında (Baskı)
52 dBA'ya kadar

Dubleks Baskı Ses Seviyesi, İşlem Anında
52 dBA'ya kadar

Gürültü Seviyesi, İşlem Anında (Kopyalama)
57 dBA'ya kadar

Gürültü Seviyesi, İşlem Anında (Tarama)
56 dBA'ya kadar

ENERGY STAR
Yes

Hazırda Bekleme Modunda Ortalama Güç
0.1 Watt

Uyku Modunda Ortalama Güç
1.2 Watt

Hazır Modunda Ortalama Güç
88 Watt

Yazdırma işlemi süresince kullanılan ortalama enerji
840 Watt

Önlü Arkalı Yazdırma Sırasında Harcanan Ortalama Güç
770 Watt

Energy Star Normal Enerji Tüketimi (TEC)
1 haftada-kilowatt/saat

Ürün Garanti Süresi
1-Year Onsite Repair, Next Business Day

Ürün Sertifikaları

ENERGY STAR, ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, FCC Class A, NOM-032, UL, cUL, NOM, US FDA/CDRH, IEC 60825-1, CB Report, ISO-532B, CE (EU) DoC, EFTA (CE), KC logo, CCC, C-tick DoC, EuP, CECP, CEL, EC 1275/2008, ECMA-370, TED, SII, TER, SABS, UL-AR, GS Mark, Green Dot, ISO-9296, COC, CCD-035 EcoLogo, Green Mark, EPEAT, China Green Product (CGP), Mopria Certified

Aylık Maksimum Baskı Adedi

En fazla 340 000 Aylık Baskı Kapasitesi²

Tavsiye Edilen Aylık Baskı Adetleri
7000 - 50000 sayfa¹

Belirtilen İşletim Çevresi

Nem Oranı: %8- %80 Nispi Nem, Yükseklik: 0 - 2500 Metre, Sıcaklık: 10 - 32°C

Menşei

Kuzey Amerika ve TAA Uyumlu - Meksika, Dünyanın Geri Kalanı - Vietnam


UNSPSC Kodu
43212110

¹"Önerilen Aylık Sayfa Hacmi", müşterilerin Lexmark'ın ürün tekliflerini her ay cihazda yazdırmayı planladıkları ortalama sayfa sayısına göre değerlendirmelerini sağlayan bir sayfadır. Lexmark, ayda birkaç sayfa sayısının, sarf malzemeleri değiştirme aralıkları, kağıt yükleme aralıkları, hız ve tipik müşteri kullanımı gibi faktörlere bağlı olarak optimum cihaz performansı için belirtilen aralıkta olmasını önerir.

²"Maksimum Aylık Görev Döngüsü", bir cihazın bir çoklu geçiş işlemi kullanarak bir ayda teslim edebileceği maksimum sayfa sayısı olarak tanımlanır. Bu metrik, diğer Lexmark yazıcıları ve MFP'lerle ilgili olarak sağlamlık karşılaştırması sağlar.

³ Ortalama sürekli siyah veya sürekli kompozit CMY kartuşu, ISO / IEC 19798'e uygun olarak bu standart sayfa sayısına kadar çıkar.

⁴ISO / IEC 24734 ve ISO / IEC 24735'e (ESAT) göre ölçülen baskı ve fotokopi hızları. Daha fazla bilgi için bkz: www.lexmark.com/ISOspeeds.

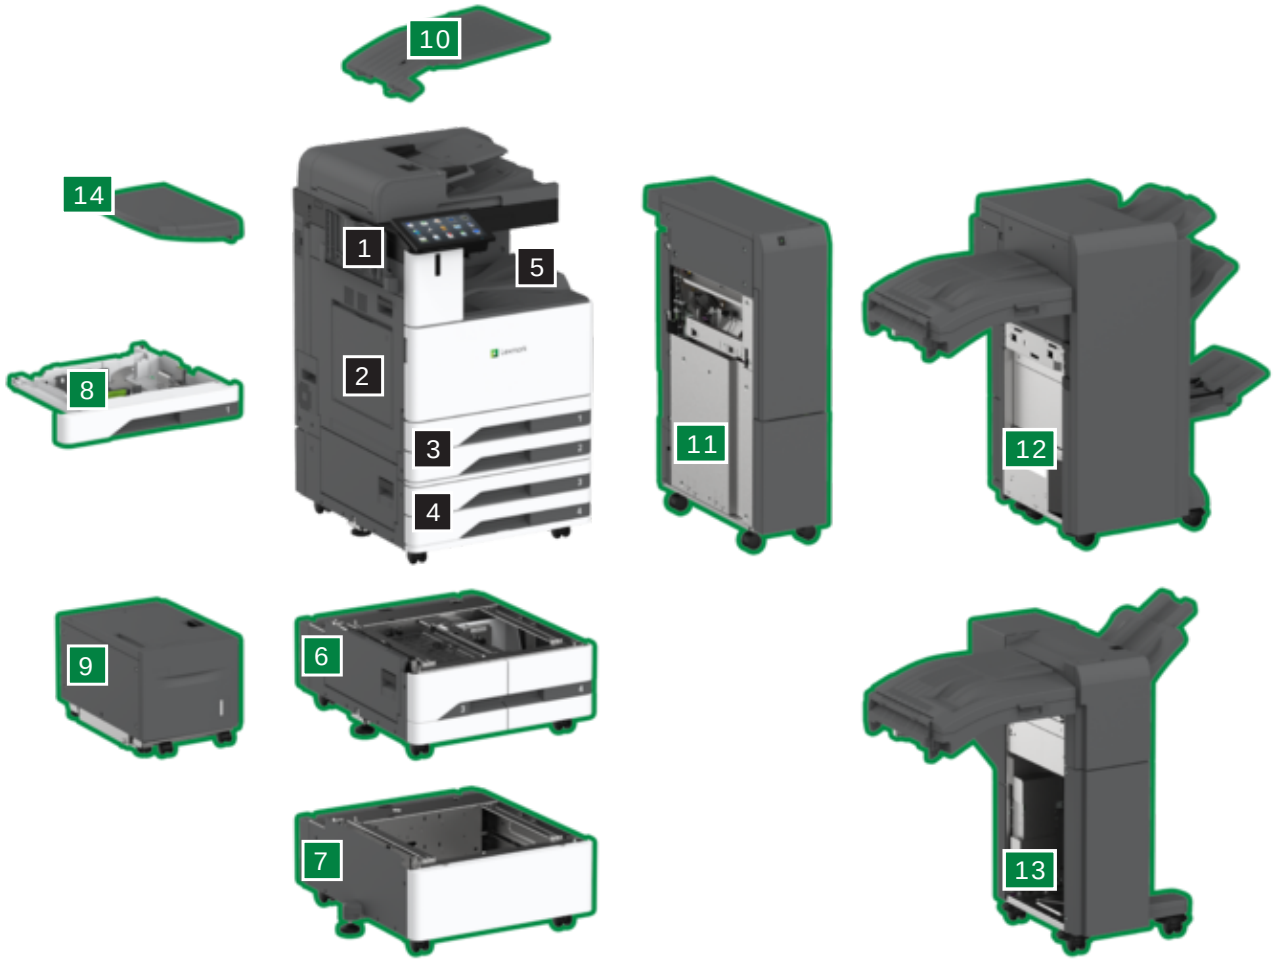

Callout	Availability	Description
1	Standart	
10	İsteğe Bağlı	Çift Yakalama Kutusu
11	İsteğe Bağlı	Üçe Katlamalı/Z Katlamalı Kitapçık Sonlandırıcı
12	İsteğe Bağlı	Kitapçık Zimbasi, Delgeç Tutucu
13	İsteğe Bağlı	Delikli Zimba Son İşlemcisi
14	İsteğe Bağlı	Çalışma Rafı
2	Standart	100 yapraklık çok amaçlı besleyici
3	Standart	2 x 520 Yapraklık Tepsi
4	Standart	Tekerlekli 2 x 520 Yapraklık Tepsi
5	Standart	400 Sayfalık Çıkış Bölmesi
6	İsteğe Bağlı	Tekerlekli 2.000 Yapraklık Art Arda Tepsi
7	İsteğe Bağlı	Tekerlekli Ara Parçası
8	İsteğe Bağlı	Zarf Tepsi
9	İsteğe Bağlı	2.000 Yapraklık Tepsi (sepet)

P/N	Toner Kartuşları	P/N	Süresi Uzatılmış Garantiler
83D0HC0	Lexmark CX942, 943, 944 Camgöbeği 22K Toner Kartuşu	2373501	CX944 2-Year Renewal Onsite Repair, Response Time Next Business Day
83D0HM0	Lexmark CX942, 943, 944 Macenta 22K Toner Kartuşu	2373502	CX944 3-Year Renewal Onsite Repair, Response Time Next Business Day
83D0HY0	Lexmark CX942, 943, 944 Sarı 22K Toner Kartuşu	2373503	CX944 4-Year Renewal Onsite Repair, Response Time Next Business Day
83D0HK0	Lexmark CX942, 943, 944 Siyah 45K Toner Kartuşu	2373504	CX944 1-Year Post Warranty Onsite Repair Next Business Day
73D0P00	Lexmark CS943, CX942, 943, 944, XC9445, 55, 65 Siyah 165K Fotoğraf İletkeni	2373505	CX944 Per Call On Site Repair NBD Warranty
73D0Q00	Lexmark CS943, CX942, 943, 944, XC9445, 55, 65 3'lü Paket 165K Fotoğraf İletkeni Kiti	2373519	CX944 1-Year Parts Only Extended Warranty
73D0W00	Lexmark CS943, CX942, 943, 944, XC9445, 55, 65 35K Atık Kabı	2373520	CX944 2-Year Parts Only Extended Warranty
25A0013	Zimba Kartuşu (3'lü paket)	2373521	CX944 3-Year Parts Only Extended Warranty
25A0013	Zimba Kartuşu (3'lü paket)	2373522	CX944 4-Year Parts Only Extended Warranty
32D0811	Tekerlekli 2 x 520 Yapraklık Tepsi	2373523	CX944 5-Year Parts Only Extended Warranty
32D0812	Tekerlekli 2.000 Yapraklık Art Arda Tepsi	2373524	CX944 6-Year Parts Only Extended Warranty
32D0813	Zarf Tepsi	2373525	CX944 1-Year Renewal Parts Only
32D0816	2.000 Yapraklık Tepsi (sepet)	2373526	CX944 2-Year Renewal Parts Only
32D0819	Çift Yakalama Kutusu	2373527	CX944 3-Year Renewal Parts Only
32D0825	Kitapçık Zımbası (2/3), Delgeç Tutucu	2373528	CX944 4-Year Renewal Parts Only
32D0826	Kitapçık Zımbası (2/4), Delgeç Tutucu	2373549	CX944 Per Call Preventive Maintenance w/ Kit
32D0823	Zimba (2/3), Delgeç Tutucu		
32D0824	Zimba (2/4), Delgeç Tutucu		
32D0810	Tekerlekli Ara Parçası		
32D0831	Üç Katlamalı/Z Katlamalı Kitapçık Sonlandırıcı		
32D0815	Tekerlekli Kabin		
P/N	Ürün		
32D0809	CX94x Çalışma Rafı		
P/N	Bellek Seçenekleri		
27X0400	500+ GB Sabit Disk		
57X0070	Çıkarılabilir Sabit Disk Saklama Seti		
P/N	Uygulama Çözümleri		
57X0300	Temaslı Kimlik Doğrulama Aygıtı		
57X0301	Temassız Kimlik Doğrulama Aygıtı		
82S1204	Barkod Lisansı		
82S1203	IPDS Lisansı		
P/N	Bağlanılabilirlik		
27X0142	Lexmark MarkNet™ N8230 Fiber Ethernet Yazıcı Sunucusu		
27X6410	Lexmark MarkNet N8372 802.11 a/b/g/n/ac Kablosuz Yazıcı Sunucusu		
57X7040	English Keyboard Kit		
1021294	USB (2 Metre) Kablo		
14F0100	RS-232C Seri Arayüz Kartı		
14F0100	RS-232C Seri Arayüz Kartı		
SPD0002	Dalgalanma Koruyucu Cihaz, 220-240 V		
P/N	Süresi Uzatılmış Garantiler		
2373494	CX944 1-Year Onsite Repair NBD Warranty		
2373495	CX944 2-Year Onsite Repair NBD Warranty		
2373496	CX944 3-Year Onsite Repair NBD Warranty		
2373497	CX944 4-Year Onsite Repair NBD Warranty		
2373498	CX944 5-Year Onsite Repair NBD Warranty		
2373499	CX944 6-Year Onsite Repair NBD Warranty		
2373500	CX944 1-Year Renewal Onsite Repair, Response Time Next Business Day		