



Lexmark MS631dw

Con un rendimiento excepcional y un diseño seguro, la MS631dw proporciona una productividad mejorada, hasta 47 páginas por minuto* y un rendimiento de tóner de hasta 31 000 páginas**. Inicio de impresión rápido, calidad de impresión superior y pantalla táctil fácil de usar.

Referencia

38S0410

Tecnología de impresión

Láser monocromo

Función

Impresión, Trusted Platform Module (TPM), El Módulo de la plataforma de confianza (TPM) no está disponible en algunos países.

Tamaño del grupo de trabajo

Grupo de trabajo mediano

Pantalla táctil

Sí

Pantalla

Pantalla táctil a color de 2,8 pulgadas (7,2 cm)

Velocidad de impresión (A4, Negro)

Hasta 47 ppm⁴

Velocidad de impresión (A4, Negro) Dúplex

Hasta 24 cpm (caras por minuto)⁴

Tiempo de impresión de la primera página (Negro)

En solo 6 segundos

Impresión dúplex (2 caras)

Dúplex integrado

Resolución de impresión, Negro

1200 Image Quality, 1200 x 1200 ppp

Velocidad del procesador

Dual Core, 1 GHz

Memoria, Estándar

512 MB

Memoria, Máxima

512 MB

Disco duro

Unidad de almacenamiento inteligente (opcional)

Sistemas operativos de Apple soportados

El soporte se proporciona únicamente a través de AirPrint y AirScan

Citrix MetaFrame

Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Foundation running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Essentials running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Standard running Citrix XenApp 6.0, 6.5

Sistemas operativos Linux soportados

Debian 9.4, Ubuntu 20.04, Debian 10, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5, OpenSUSE 15.2, Ubuntu 22.04, Fedora 36, Fedora 37, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4, OpenSUSE 15.4, Red Hat Linux 8.7, Red Hat Linux 9.1

Sistemas operativos Microsoft Windows soportados

Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows 11

Sistemas operativos Novell soportados

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4 (x86 and x64) 3, Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 15 (SP1) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64)

Otros sistemas operativos soportados

Practicamente cualquier plataforma que soporte TCP/IP

Manejo de papel incluido

Entrada de 550 hojas, Alimentador multiuso de 100 hojas, Dúplex integrado, Bandeja de salida de 250 hojas

Manejo de papel opcional

Bandeja de 250 hojas, Bandeja de 550 hojas, Bandeja bloqueable de 550 hojas

Capacidad de entrada de papel estándar

Hasta 650 hojas de 75 g/m²

Capacidad de entrada de papel máxima

Hasta 2300 hojas de 75 g/m²

Capacidad de salida de papel estándar

Hasta 250 hojas de 75 g/m²

Capacidad de salida de papel máxima

Hasta 250 hojas de 75 g/m²

Gramaje soportado - Bandeja estándar (g/m²)

60 - 120 g/m²

Gramajes soportados - Alimentador multipropósito (g/m²)

60 - 220 g/m²

Número de entradas de papel, estándar

2

Número de entradas de papel, máximo

5

Tipos de papel soportados

Cartulina, Sobres, Etiquetas de papel, Papel normal, Consulte la Guía de papel y materiales especiales

Tamaños de papel soportados

Sobre 10, Sobre 7 3/4, Sobre 9, A4, A5, Sobre B5, Sobre C5, Sobre DL, Tarjeta Hagaki, Ejecutivo, Folio, JIS-B5, Legal, Carta, Media carta, Oficio, A6

Puertos estándar

USB 2.0 Hi-Speed certificado (Tipo B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Puerto frontal USB 2.0 Hi-Speed certificado (Tipo A), 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon

Puertos locales opcionales

Serie RS-232C interno, Paralelo bidireccional 1284-B interno

Puertos de red opcionales

Servidor de impresión MarkNet N8230 Fiber Ethernet

Red Ethernet

Sí

Inalámbrica

Sí

Red inalámbrica

WPA2™ - Personal, WEP Encryption (64- y 128-bit key), Autenticación 802.1x: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS

Soporte de protocolo de red

TCP, UDP, IPSEC w/ IPv4, IPSEC w/ IPv6, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6

Métodos de impresión en red

FTP, Telnet, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol), Microsoft Web Services WSD, Pull Printing, Thin Print

Protocolos de gestión de red

WINS, APIPA (AutoIP), DHCP, DNS, DDNS, mDNS, ARP, BOOTP

Seguridad de red

SNMPv3, 802.1x Authentication: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, Gestión de certificados, SSL Cipher Configuration, TCP/UDP Port Access Control, Security Port Lockdown, TCP Restricted Server List, IPSEC Support (IPv4/IPv6)

Área imprimible (sistema métrico)

4.2 mm del borde superior, inferior, derecho e izquierdo (a)

Lenguajes de impresora (estándar)

Emulación PCL 6, Personal Printer Data Stream (PPDS), Emulación PostScript 3, Direct Image, Emulación PDF 1.7, PCL 5, PCLm

Fuentes y sets de símbolos

39 fuentes escalables PPDS, 5 fuentes bitmap PPDS, 2 fuentes bitmap PCL 5/6, 163 fuentes escalables PostScript, 94 fuentes escalables PCL 5/6

Rendimiento de los cartuchos hasta³

, Cartucho negro para 31.000 páginas

Rendimiento estimado de la unidad de imagen

Hasta 75,000 páginas, basado en 3 páginas de media por trabajo en tamaño A4/carta ~ 5% de cobertura

Cartucho(s) de dotación

Cartucho tóner de dotación Retornable 5.000 páginas

Cartuchos de reposición

El producto funciona solo con los cartuchos de reposición diseñados para su uso en una región geográfica específica. Consulte www.lexmark.com/regions para obtener más información.

Tamaño embalado (mm - Al x An x Pr)

422 x 470 x 430 mm

Peso embalado (kg)

17.1 kg

Tamaño (mm - Al x An x Pr)

306.6 x 399 x 389.4 mm

Peso

15 kg

Nivel de ruido, Inactivo

14 dBA

Nivel de ruido funcionando (impresión)

56 dBA

Nivel de ruido imprimiendo en dúplex

55 dBA

Modo silencioso

52 dBA

Energy Star

Sí

Consumo medio en modo hibernación

0.1 Vatios

Consumo medio en modo ahorro

0.9 Vatios

Consumo medio en modo Lista

7.1 Vatios

Consumo medio imprimiendo

657 Vatios

Consumo medio imprimiendo en dúplex

401 Vatios

Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)

0.6 kilovatios-hora por semana

Garantía comercial

1 año Onsite Service, respuesta al siguiente día laborable

Certificaciones de producto

ENERGY STAR, ICES-003 Class B, BSMI Class B, VCCI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62368-1 Class B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EuP, EN 55032 Class B, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, A-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EC 1275, ISO 532B, ECMA-370, TED, SII, TER, Mopria Certified, Blue Angel / DE-UZ 219

Ciclo de explotación mensual máximo

Hasta 175,000 páginas por mes²

Volumen de páginas/mes recomendado

2,000 - 20,000 páginas¹

Entorno operativo específico

Humedad: 15 al 80% de humedad relativa, Temperatura: 10 a 32°C, Altitud: 0 - 2.896 metros

Términos de licencia/acuerdo

Las impresoras se venden sujetas a ciertas condiciones de acuerdo o licencia. Para obtener más información, consulte www.lexmark.com/printerlicense

País de origen

Cumple con Norteamérica y TAA - México, Resto del mundo - República Popular China

Código UNSPSC


43212105

¹"Volumen de páginas mensual recomendado" es el número de páginas que permitirá a los clientes evaluar la oferta de productos Lexmark, según el promedio de páginas que vayan a imprimir en el dispositivo cada mes. Lexmark recomienda que se mantenga el número de páginas impresas por mes dentro del límite recomendado, para garantizar un óptimo funcionamiento del dispositivo de acuerdo con los factores: intervalos de sustitución de consumibles, de carga de papel, velocidad y uso habitual.

²"Ciclo de explotación mensual máximo" se entiende como el número máximo de páginas que un dispositivo es capaz de producir en un mes. Este indicador permite comparar la solidez con otros dispositivos multifunción (MFP) y otras impresoras de Lexmark.

³Valor declarado de rendimiento medio en páginas estándar según la norma ISO/IEC 19752.

⁴Velocidad de impresión y copia medidas de acuerdo con ISO/IEC 24734 e ISO/IEC 24735 respectivamente (ESAT). Para obtener más información, consulte: www.lexmark.com/ISOspeeds.

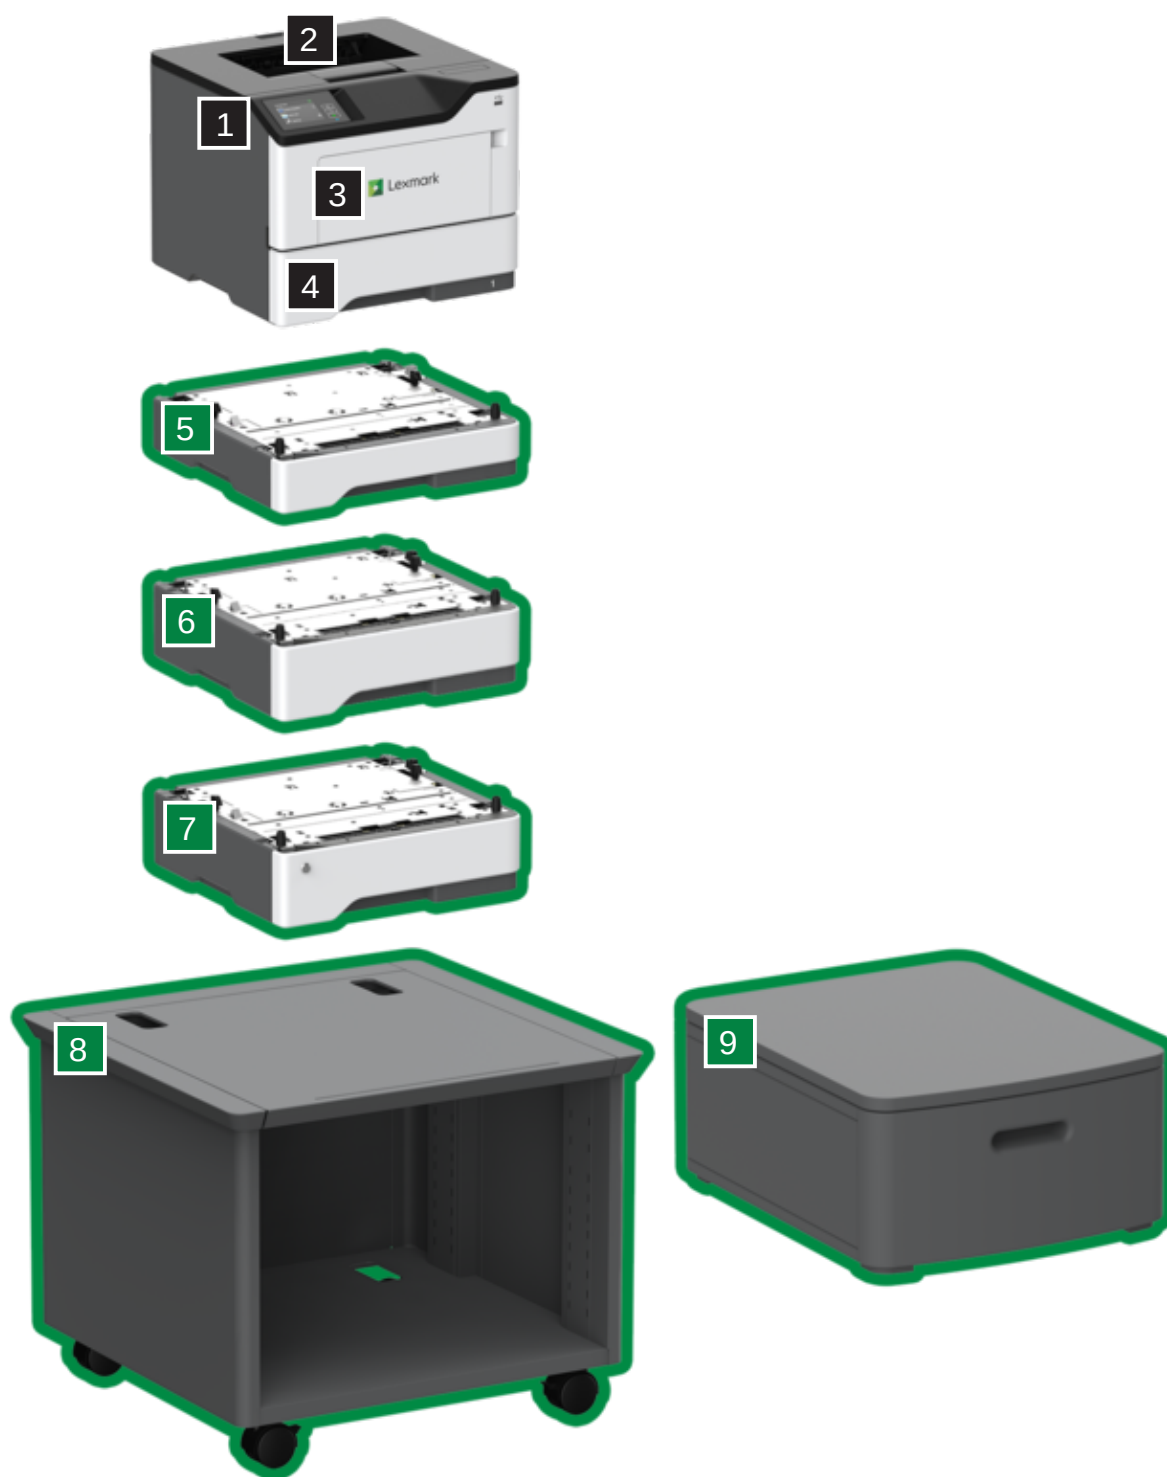

Callout	Availability	Description
1	Estándar	Pantalla táctil de 7,2 cm (2,8 pulgadas)
2	Estándar	
3	Estándar	Alimentador multiuso de 100 hojas
4	Estándar	550-Sheet Input
5	Opcional	250-Sheet Tray
6	Opcional	Bandeja de 550 hojas
7	Opcional	550-Sheet lockable tray
8	Opcional	Mueble ajustable
9	Opcional	Mueble con plataforma giratoria

P/N	Cartuchos de tóner	P/N	Extensiones de garantía
66S0XA0	Cartucho de tóner de 31 000 páginas para Lexmark MS631, 632, MX632	2374813	MS631 Postgarantía de 1 año de reparación in situ al siguiente día laborable
66S2000	Programa de devolución de cartuchos de tóner de 5000 páginas para Lexmark MS531, 631, 632, MX532, 632	2374814	MS631 Garantía de reparación in situ SDL por llamada
66S2X00	Programa de devolución de cartuchos de tóner de 31 000 páginas para Lexmark MS631, 632, MX632	2374838	MS631 1 año de garantía extendida solo piezas
66S0Z00	Programa de devolución para la unidad de imagen de 75 000 páginas para Lexmark MS531, 631, 632, 639, MX532, 632, M/XM3350	2374839	MS631 2 años de garantía extendida solo piezas
66S0ZA0	Unidad de imagen de 75 000 páginas para Lexmark MS531, 631, 632, 639, MX532, 632	2374840	MS631 3 años de garantía extendida solo piezas
		2374841	MS631 4 años de garantía extendida solo piezas
		2374842	MS631 5 años de garantía extendida solo piezas
		2374843	MS631 6 años de garantía extendida solo piezas
		2374844	MS631 Renovación solo de piezas durante 1 año
		2374845	MS631 Renovación solo de piezas durante 2 años
		2374846	MS631 Renovación solo de piezas durante 3 años
		2374847	MS631 Renovación solo de piezas durante 4 años
		2374858	MS631 Mantenimiento preventivo por llamada con kit
P/N	Manejo del papel		
38S2910	Bandeja de 250 hojas		
38S3110	Bandeja de 550 hojas		
38S3130	Bandeja de 550 hojas con bloqueo		
P/N	Mueble		
3073173	Mueble giratorio		
35S8502	Mueble ajustable		
P/N	Opciones de memoria		
57X9528	Unidad de almacenamiento inteligente (ISD)		
P/N	Soluciones de aplicación		
82S1204	Licencia de código de barras		
82S1203	Licencia IPDS		
P/N	Conectividad		
27X0912	Lexmark MarkNet™ N8230 Fiber Ethernet Print Server		
1021231	Cable paralelo bidireccional (3 metros)		
1021294	Cable USB (2 metros)		
27X0901	Tarjeta de interfaz paralelo 1284-B		
27X0900	Tarjeta de interfaz serie RS-232C		
SPD0002	Dispositivo protector de sobretensión, 220-240 V		
P/N	Extensiones de garantía		
2374800	MS631 Garantía básica de 1 año de reparación in situ al siguiente día laborable		
2374803	MS631 Garantía 1 año de reparación in situ SDL		
2374804	MS631 Garantía 2 años de reparación in situ SDL		
2374805	MS631 Garantía 3 años de reparación in situ SDL		
2374806	MS631 Garantía 4 años de reparación in situ SDL		
2374807	MS631 Garantía 5 años de reparación in situ SDL		
2374808	MS631 Garantía 6 años de reparación in situ SDL		
2374809	MS631 Renovación 1 año de asistencia in situ de reparación, tiempo de respuesta al siguiente día laborable		
2374810	MS631 Renovación 2 años de asistencia in situ de reparación, tiempo de respuesta al siguiente día laborable		
2374811	MS631 Renovación 3 años de asistencia in situ de reparación, tiempo de respuesta al siguiente día laborable		
2374812	MS631 Renovación 4 años de asistencia in situ de reparación, tiempo de respuesta al siguiente día laborable		