



Lexmark MS632dwe

Dzięki wyjątkowej wydajności i bezpiecznej konstrukcji MS632dwe zapewnia szybsze drukowanie do 47 stron na minutę* i zwiększoną wydajność tonera do 31 000 stron**. Krótkie oczekiwanie na pierwszą stronę, doskonała jakość druku i łatwy w obsłudze ekran dotykowy.

Nr kat.

38S0510

Technologia druku

Drukarka laserowa, wydruk czarno-biały

Funkcja

Druk, Trusted Platform Module (TPM), Moduł TPM (Trusted Platform Module) nie jest dostępny w niektórych krajach.

Wielkość grupy roboczej

Średnia grupa robocza

Ekran dotykowy

Yes

Wyświetlacz

Kolorowy ekran dotykowy Lexmark e-Task 4,3" z potwierdzeniem akustycznym

Szybkość druku (A4, mono)

Maks. 47 str./min.⁴

Szybkość druku dwustronnego (A4, mono)

Maks. 24 str./min.⁴

Czas wydruku pierwszej strony (mono)

Tylko 6 sek.

Dupleks (druk dwustronny)

Zintegrowany dupleks

Rozdzielczość druku, mono

1200 IQ (1200 x 600 dpi), 1200 x 1200 dpi

Szybkość procesora

Dual Core, 1 GHz

Pamięć, standardowo

1024 MB

Pamięć, maksymalnie

1024 MB

Dysk twardy

Opcjonalnie inteligentny dysk; Opcjonalnie magnetyczny dysk twardy

Obsługiwane systemy operacyjne Apple

Support is provided through AirPrint and AirScan only

Citrix MetaFrame

Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Foundation running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Essentials running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Standard running Citrix XenApp 6.0, 6.5

Obsługiwane systemy operacyjne Linux

Debian 9.4, Ubuntu 20.04, Debian 10, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5, OpenSUSE 15.2, Ubuntu 22.04, Fedora 36, Fedora 37, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4, OpenSUSE 15.4, Red Hat Linux 8.7, Red Hat Linux 9.1

Obsługiwane systemy operacyjne Microsoft Windows

Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows 11

Obsługiwane systemy operacyjne Novell

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4 (x86 and x64) 3, Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 15 (SP1) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64)

Inne obsługiwane systemy operacyjne

Virtually any platform supporting TCP/IP

Standardowa obsługa papieru

Wejście na 550 arkuszy, Podajnik uniwersalny na 100 arkuszy, Zintegrowany dupleks, Odbiornik na 250 arkuszy

Opcje obsługi papieru

Taca na 250 arkuszy, Taca na 550 arkuszy, Pojemnik na 550 arkuszy z blokadą

Standardowa pojemność podajników

Maks. 650 arkuszy

Maksymalna pojemność podajników

Maks. 2300 arkuszy

Standardowa pojemność odbiorników

Maks. 250 arkuszy

Maksymalna pojemność odbiorników

Maks. 250 arkuszy

Obsługiwana gramatura nośników - podajnik standardowy

60 - 120 g/m²

Obsługiwana gramatura papieru - podajnik wielofunkcyjny

60 - 220 g/m²

Standardowa liczba podajników

2

Maksymalna liczba podajników

5

Obsługiwane rodzaje nośników

Karty, Koperty, Etykiety papierowe, Papier zwykły, Refer to the Paper & Specialty Media Guide

Obsługiwane rozmiary nośników

Koperta 10, Koperta 7 3/4, Koperta 9, A4, A5, Koperta B5, Koperta C5, Koperta DL, Karta Hagaki, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Oficio, A6

Interfejsy standardowe

Port USB 2.0 Hi-Speed (typu B), Sieć Gigabit Ethernet (10/100/1000), Port USB 2.0 Hi-Speed (typu A) z przodu, 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon

Opcjonalne porty lokalne

Wewnętrzny interfejs szeregowy RS-232C, Wewnętrzny interfejs równoległy dwukierunkowy 1284-B

Opcjonalne porty sieciowe

Światłowodowy serwer druku MakrNet N8230

Sieć Ethernet

Tak

Łączność bezprzewodowa

Tak

Sieć bezprzewodowa

WPA2™ - Personal, WEP Encryption (64- and 128-bit key), 802.1x Authentication: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS

Wspierane protokoły sieciowe

TCP, UDP, IPSEC w/ IPv4, IPSEC w/ IPv6, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6

Sposoby druku sieciowego

FTP, Telnet, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol), Microsoft Web Services WSD, Pull Printing, Thin Print

Protokoły zarządzania siecią

WINS, APIPA (AutoIP), DHCP, DNS, DDNS, mDNS, ARP, BOOTP

Bezpieczeństwo sieci

SNMPv3, 802.1x Authentication: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, Certificate Management, SSL Cipher Configuration, TCP/UDP Port Access Control, Security Port Lockdown, TCP Restricted Server List, IPSEC Support (IPv4/IPv6)

Obszar zadruku

4.2 mm od górnej, dolnej, prawej i lewej krawędzi (do wewnątrz)

Języki druku (standardowo)

PCL 6 Emulation, Personal Printer Data Stream (PPDS), PostScript 3 Emulation, Direct Image, PDF 1.7 emulation, PCL 5, PCLm

Czcionki i strony kodowe

39 skalowalnych czcionek PPDS, 5 czcionek rastrowych PPDS, 2 czcionek rastrowych PCL 5/6, 163 skalowalnych czcionek PostScript, 94 skalowalnych czcionek PCL 5/6

Wydajność kaset z tonerem (maks.)³

, Kasetą czarna na 31000 stron

Przybliżona wydajność wkładu światłoczułego

Maks. 75,000 stron, w oparciu o 5 średnich stron formatu Letter/A4 na zadanie drukowania i ~5% pokrycia dla serii drukarek CS/CX96x, CX83x, CX95x i MX95x lub w oparciu o 3 średnie strony formatu Letter/A4 na zadanie drukowania i ~5% pokrycia dla wszystkich innych drukarek

Tonery dostarczane z urządzeniem

Startowa, zwrotna kasetą z tonerem o wydajności 5000 stron

Tonery dostępne w handlu:

Produkt działa tylko z wymiennymi wkładami przeznaczonymi do użytku w określonym regionie geograficznym. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.lexmark.com/regions.

Wymiary z opakowaniem (W x S x G) w mm
422 x 470 x 430 mm

Waga z opakowaniem (kg)
17.2 kg

Wymiary (W x S x G) w mm
307.7 x 399 x 389.4 mm

Waga
15.2 kg

Poziom hałasu w trybie spoczynkowym
14 dBA

Poziom hałasu podczas pracy (Drukowanie)
56 dBA

Poziom hałasu w czasie druku dwustronnego
55 dBA

Quiet Mode
52 dBA

Energy Star
Tak

Średni pobór mocy w trybie hibernacji
0.1 W

Średni pobór mocy w trybie uśpienia
1 W

Średni pobór mocy w trybie gotowości
7.7 W

Średni pobór mocy podczas drukowania
669 W

Średni pobór mocy przy druku dwustronnym
417 W

Typowe zużycie energii wg Energy Star (TEC)
0.61 kWh/tydzień

Gwarancja
1-Year Onsite Service, Next Business Day

Certyfikaty
ENERGY STAR, ICES-003 Class B, BSMI Class B, VCCI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62368-1 Class B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EuP, EN 55032 Class B, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, A-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EC 1275, ISO 532B, ECMA-370, TED, SII, TER, Mopria Certified, Blue Angel / DE-UZ 219

Maksymalny miesięczny cykl pracy
Maks. 175,000 str./miesiąc²

Zalecany nakład miesięczny
2000 - 20000 stron¹

Warunki otoczenia w czasie pracy
Wilgotność: wilgotność względna od 15 do 80%, Temperatura: od 10 do 32°C, Wysokość n.p.m.: 0 - 2896 m

Warunki licencyjne
Drukarki sprzedawane są z zastrzeżeniem określonych warunków licencji / umowy. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.lexmark.com/printerlicense.

Kraj pochodzenia
Zgodność z Ameryką Północną i TAA — Mexico, Reszta świata — PRC

Nr UNSPSC


43.21.21.05

¹"Zalecana miesięczna liczba stron" to zakres stron, które pomagają klientom ocenić ofertę produktów Lexmarka na podstawie średniej liczby stron, które klienci zamierzają drukować na urządzeniu co miesiąc. Firma Lexmark zaleca, aby liczba stron w miesiącu mieściła się w podanym zakresie, aby uzyskać optymalną wydajność urządzenia, w oparciu o takie czynniki, jak: częstotliwość wymiany materiałów eksploatacyjnych, interwały ładowania papieru, szybkość i typowe użytkowanie klienta.

²"Maksymalny miesięczny cykl pracy" jest zdefiniowany jako maksymalna liczba stron, które urządzenie może dostarczyć w ciągu miesiąca, korzystając z operacji multisygnał. Te dane zapewniają porównywanie niezawodności w stosunku do innych drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych Lexmarka.

³Średnia wartość plonu standardowej strony zadeklarowana zgodnie z ISO / IEC 19752.

⁴Szybkości drukowania i kopiowania mierzone zgodnie z normami ISO / IEC 24734 i ISO / IEC 24735 (ESAT). Więcej informacji na stronie: www.lexmark.com/ISOspeeds.

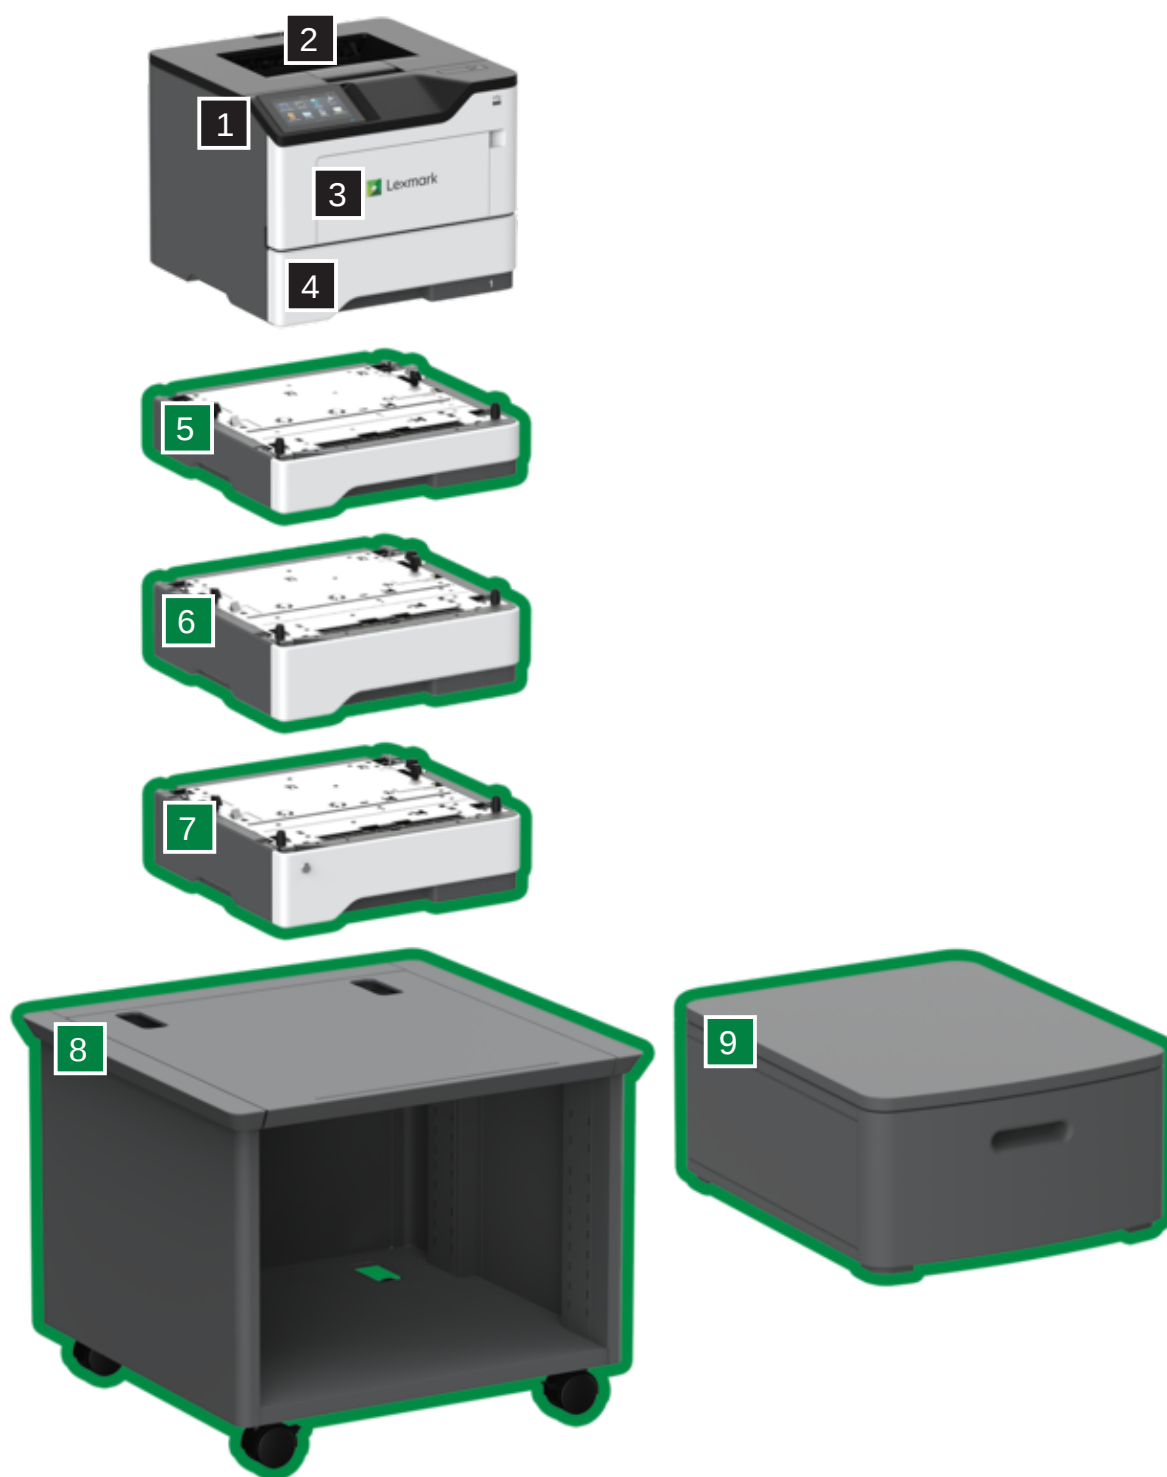

Callout	Availability	Description
1	Standardowo	4,3-calowy ekran dotykowy
2	Standardowo	Odbiornik na 250 arkuszy
3	Standardowo	Podajnik uniwersalny na 100 arkuszy
4	Standardowo	Podajnik na 550 arkuszy
5	Opcjonalnie	Taca na 250 arkuszy
6	Opcjonalnie	550-Sheet Tray
7	Opcjonalnie	Taca na 550 arkuszy z zamkiem
8	Opcjonalnie	Stolik z regulacją wysokości
9	Opcjonalnie	Szafka obrotowa

P/N	Kasety z tonerem	P/N	Przedłużone gwarancje
66S0XA0	Lexmark MS631, 632, MX632, kaseta z tonerem, 31 000 stron		odpowiedź w następnym dniu roboczym
66S2000	Lexmark MS531, 631, 632, MX532, 632, kaseta z tonerem objęta programem zwrotu, 5000 stron	2374883	MS632 3-letnie odnowienie gwarancji na naprawę u klienta, odpowiedź w następnym dniu roboczym
66S2X00	Lexmark MS631, 632, MX632 kaseta z tonerem objęta programem zwrotu, 31 000 stron	2374884	MS632 4-letnie odnowienie gwarancji na naprawę u klienta, odpowiedź w następnym dniu roboczym
66S0Z00	Lexmark MS531, 631, 632, 639, MX532, 632, M/XM3350, moduł obrazujący objęty programem zwrotu, 75 000 stron	2374885	MS632 1 rok pogwarancyjnej naprawy u klienta następnego dnia roboczego
66S0ZA0	Lexmark MS531, 631, 632, 639, MX532, 632, moduł obrazujący, 75 000 stron	2374886	MS632 Naprawa u klienta w następnym dniu roboczym po wezwaniu telefonicznym
P/N	Obsługa papieru	2374910	MS632 Rozszerzona gwarancja na 1 rok, tylko części
38S2910	Taca na 250 arkuszy	2374911	MS632 Rozszerzona gwarancja na 2 lata, tylko części
38S3110	Taca na 550 arkuszy	2374912	MS632 Rozszerzona gwarancja na 3 lata, tylko części
38S3130	Taca na 550 arkuszy z zamkiem	2374913	MS632 Rozszerzona gwarancja na 4 lata, tylko części
P/N	Meble	2374914	MS632 Rozszerzona gwarancja na 5 lat, tylko części
3073173	Szafka obrotowa	2374915	MS632 Rozszerzona gwarancja na 6 lat, tylko części
35S8502	Stolik z regulacją wysokości	2374916	MS632 Odnowienie gwarancji na 1 rok, tylko części
P/N	Rozszerzenia pamięci	2374917	MS632 Odnowienie gwarancji na 2 lata, tylko części
27X0500	500+ GB Hard Disk	2374918	MS632 Odnowienie gwarancji na 3 lata, tylko części
57X9528	Inteligentny dysk pamięci masowej (ISD)	2374919	MS632 Odnowienie gwarancji na 4 lata, tylko części
P/N	Karty rozszerzeń	2374930	MS632 Konserwacja zapobiegawcza z zestawem po wezwaniu telefonicznym
57X0300	Urządzenie do uwierzytelniania stykowego		
57X0301	Bezstykowe urządzenie uwierzytelniające		
82S1204	Licencja na kody kreskowe		
82S1203	Licencja IPDS		
57X0235	Bezstykowe urządzenie uwierzytelniające (Podstawowy wybór)		
57X0225	Stacjonarny czytnik zbliżeniowy		
P/N	Interfejsy		
27X0912	Lexmark MarkNet™ N8230 Fiber Ethernet Print Server		
57X7040	English Keyboard Kit		
1021231	Kabel równoległy (3,05 m)		
1021294	Kabel USB (2 m)		
27X0901	Karta interfejsu równoległego 1284-B		
27X0900	Karta interfejsu szeregowego RS-232C		
SPD0002	Ogranicznik przepięć		
P/N	Przedłużone gwarancje		
2374872	MS632 1 rok podstawowej gwarancji, naprawa u klienta w następnym dniu roboczym		
2374875	MS632 1 rok gwarancji na naprawę u klienta w następnym dniu roboczym		
2374876	MS632 2 lata gwarancji na naprawę u klienta w następnym dniu roboczym		
2374877	MS632 3 lata gwarancji na naprawę u klienta w następnym dniu roboczym		
2374878	MS632 4 lata gwarancji na naprawę u klienta w następnym dniu roboczym		
2374879	MS632 5 lat gwarancji na naprawę u klienta w następnym dniu roboczym		
2374880	MS632 6 lat gwarancji na naprawę u klienta w następnym dniu roboczym		
2374881	MS632 1-roczone odnowienie gwarancji na naprawę u klienta, odpowiedź w następnym dniu roboczym		
2374882	MS632 2-letnie odnowienie gwarancji na naprawę u klienta,		