



Lexmark MX632adwe

Dzięki wyjątkowej wydajności i bezpiecznej konstrukcji drukarka wielofunkcyjna MX632adwe (z funkcjami kopiowania/skanowania/drukowania/faksu) zapewnia szybsze drukowanie do 47 stron na minutę* i zwiększoną wydajność tonera do 31 000 stron**. Krótkie oczekiwanie na pierwszą stronę, doskonała jakość druku i łatwy w obsłudze ekran dotykowy.

Nr kat.
38S0910

Technologia druku
Drukarka laserowa, wydruk czarno-biały

Funkcja
Skanowanie kolorowe, Biurowy, Druk, Trusted Platform Module (TPM), Moduł TPM (Trusted Platform Module) nie jest dostępny w niektórych krajach., Analog Fax

Wielkość grupy roboczej
Średnia grupa robocza

Ekran dotykowy
Yes

Wyświetlacz
Kolorowy ekran dotykowy Lexmark e-Task 7" z potwierdzeniem akustycznym

Szybkość druku (A4, mono)
Maks. 47 str./min.⁴

Szybkość druku dwustronnego (A4, mono)
Maks. 24 str./min.⁴

Czas wydruku pierwszej strony (mono),
Tylko 6 sek.

Dupleks (druk dwustronny)
Zintegrowany dupleks

Rozdzielczość druku, mono
1200 IQ (1200 x 600 dpi), 1200 x 1200 dpi

Szybkość kopiowania (A4, mono)
Maks. 47 kopii/min.⁴

Szybkość kopiowania dwustronnego (A4, mono)
Maks. 24 str./min.⁴

Czas kopiowania pierwszej strony (mono),
Tylko 6.5 sek.

Zakres zmniejszenia/powiększenia
25 - 400 %

Szybkość skanowania jednostronnego A4 (mono)
Maks. 49/52 str./min.

Szybkość skanowania jednostronnego A4 (kolor)
Maks. 39.9/42 str./min.

Szybkość skanowania dwustronnego A4 (mono)
Maks. 98/104 str./min.

Szybkość skanowania dwustronnego A4 (kolor)
Maks. 79.8/84 str./min.

Skanowanie z podajnika automatycznego
DADF (single pass Duplex)

Rozszerzona rozdzielczość skanera
Up to 600 x 600 dpi

Optyczna rozdzielczość skanera
Up to 600 dpi

Formaty zeskanowanych plików (do wysłania)

JPEG, JPG, PDF, Secure PDF, TIFF, XPS, Archival PDF (A-1a, A-1b), Plik PDF z możliwością przeszukiwania (wymagany opcjonalny OCR i ISD lub dysk twardy)

Miejsca docelowe skanu
e-mail, FTP, USB Flash drive, USB or Network connected computer

Szybkość modemu
ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kb/s

Szybkość transmisji faksu
< 3 seconds per page

Szybkość procesora
Quad Core, 1.2 GHz

Pamięć, standardowo
2048 MB

Pamięć, maksymalnie
2048 MB

Dysk twardy
Opcjonalnie inteligentny dysk; Opcjonalnie magnetyczny dysk twardy

Obsługiwane systemy operacyjne Apple
Support is provided through AirPrint and AirScan only

Citrix MetaFrame
Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Foundation running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Essentials running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Standard running Citrix XenApp 6.0, 6.5

Obsługiwane systemy operacyjne Linux
Ubuntu 20.04, Debian 10, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5, OpenSUSE 15.2, Debian 11, Ubuntu 22.04, Fedora 36, Fedora 37, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4, OpenSUSE 15.4, Red Hat Linux 8.7, Red Hat Linux 9.1

Obsługiwane systemy operacyjne Microsoft Windows
Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows 11

Obsługiwane systemy operacyjne Novell
Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4 (x86 and x64) 3, Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 15 (SP1) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64)

Inne obsługiwane systemy operacyjne
Virtually any platform supporting TCP/IP

Standardowa obsługa papieru
Wejście na 550 arkuszy, Podajnik uniwersalny na 100 arkuszy, Zintegrowany dupleks, Odbiornik na 250 arkuszy

Opcje obsługi papieru
Taca na 250 arkuszy, Taca na 550 arkuszy, Pojemnik na 550 arkuszy z blokadą

Standardowa pojemność podajników
Maks. 650 arkuszy

Maksymalna pojemność podajników
Maks. 2300 arkuszy

Standardowa pojemność odbiorników
Maks. 250 arkuszy

Maksymalna pojemność odbiorników
Maks. 250 arkuszy

Obsługiwana gramatura nośników - podajnik standardowy
60 - 120 g/m²

Obsługiwana gramatura papieru - podajnik wielofunkcyjny
60 - 220 g/m²

Automatyczny podajnik dokumentów
Automatyczny podajnik dokumentów na 100 arkuszy

Pojemność podajnika dokumentów
Maks. 100 arkuszy

Pojemność odbiornika dla kopiowania/skanowania
Maks. 100 arkuszy

Standardowa liczba podajników
2

Maksymalna liczba podajników
5

Obsługiwane rodzaje nośników
Karty, Koperty, Etykiety papierowe, Papier zwykły, Refer to the Paper & Specialty Media Guide

Obsługiwane rozmiary nośników
Koperta 10, Koperta 7 3/4, Koperta 9, A4, A5, Koperta B5, Koperta C5, Koperta DL, Karta Hagaki, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Oficio, A6

Interfejsy standardowe

Port USB 2.0 Hi-Speed (typu B), Sieć Gigabit Ethernet (10/100/1000), Port USB 2.0 Hi-Speed (typu A) z przodu, 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon

Opcjonalne porty lokalne

Wewnętrzny interfejs szeregowy RS-232C, Wewnętrzny interfejs równoległy dwukierunkowy 1284-B

Opcjonalne porty sieciowe

Światłowodowy serwer druku MakrNet N8230

Sieć Ethernet

Tak

Łączność bezprzewodowa

Tak

Sieć bezprzewodowa

WPA2™ - Personal, WEP Encryption (64- and 128-bit key), 802.1x Authentication: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS

Wspierane protokoły sieciowe

TCP, UDP, IPSEC w/ IPv4, IPSEC w/ IPv6, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6

Sposoby druku sieciowego

FTP, Telnet, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol), Microsoft Web Services WSD, Pull Printing, Thin Print

Protokoły zarządzania siecią

WINS, APIPA (AutoIP), DHCP, DNS, DDNS, mDNS, ARP, BOOTP

Bezpieczeństwo sieci

SNMPv3, 802.1x Authentication: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, Certificate Management, SSL Cipher Configuration, TCP/UDP Port Access Control, Security Port Lockdown, TCP Restricted Server List, IPSEC Support (IPv4/IPv6)

Obszar zadruku

4.2 mm od górnej, dolnej, prawej i lewej krawędzi (do wewnątrz)

Języki druku (standardowo)

PCL 6 Emulation, Personal Printer Data Stream (PPDS), PostScript 3 Emulation, Direct Image, PDF 1.7 emulation, PCL 5, PCLm

Czcionki i strony kodowe

39 skalowalnych czcionek PPDS, 5 czcionek rastrowych PPDS, Skalowalne czcionki PCL 5e OCR-A, OCR-B, 2 czcionek rastrowych PCL 5/6, 163 skalowalnych czcionek PostScript, 94 skalowalnych czcionek PCL 5/6

Wydajność kaset z tonerem (maks.)³

, Kasetę czarna na 31000 stron

Przybliżona wydajność wkładu światłoczułego

Maks. 75,000 stron, w oparciu o 5 średnich stron formatu Letter/A4 na zadanie drukowania i ~5% pokrycia dla serii drukarek CS/CX96x, CX83x, CX95x i MX95x lub w oparciu o 3 średnie strony formatu Letter/A4 na zadanie drukowania i ~5% pokrycia dla wszystkich innych drukarek

Tonery dostarczane z urządzeniem

Startowa, zwrotna kasetę z tonerem o wydajności 5000 stron

Tonery dostępne w handlu:

Produkt działa tylko z wymiennymi wkładami przeznaczonymi do użytku w określonym regionie geograficznym. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.lexmark.com/regions.

Wymiary z opakowaniem (W x S x G) w mm

659 x 584 x 559 mm

Waga z opakowaniem (kg)

25.1 kg

Wymiary (W x S x G) w mm

513.7 x 479 x 452.1 mm

Waga

21.3 kg

Poziom hałasu w trybie spoczynkowym

15 dBA

Poziom hałasu podczas pracy (Drukowanie)

55 dBA

Poziom hałasu w czasie druku dwustronnego

54 dBA

Poziom hałasu podczas pracy (kopiowanie)

57 dBA

Poziom hałasu podczas pracy (skanowanie)

52 dBA

Quiet Mode

51 dBA

Energy Star

Tak

Średni pobór mocy w trybie hibernacji

0.1 W

Średni pobór mocy w trybie uśpienia

1.1 W

Średni pobór mocy w trybie gotowości

15.3 W

Średni pobór mocy podczas drukowania

662 W

Średni pobór mocy przy druku dwustronnym

406 W

Typowe zużycie energii wg Energy Star (TEC)

0.64 kWh/tydzień

Gwarancja

1-Year Onsite Service, Next Business Day

Certyfikaty

ENERGY STAR, ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, US FDA, UL 60950-1, FCC Class A, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62368-1 Class A, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class A, EuP, EN 55032 Class A, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECIP, CEL, A-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EC 1275, ISO 532B, ECMA-370, TED, SII, TER, Mopria Certified, Blue Angel / DE-UZ 219

Maksymalny miesięczny cykl pracy

Maks. 175,000 str./miesiąc²

Zalecany nakład miesięczny

2000 - 20000 stron¹

Warunki otoczenia w czasie pracy

Wilgotność: wilgotność względna od 15 do 80%, Temperatura: od 10 do 32°C, Wysokość n.p.m.: 0 - 2896 m

Warunki licencyjne

Drukarki sprzedawane są z zastrzeżeniem określonych warunków licencji / umowy. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.lexmark.com/printerlicense.

Kraj pochodzenia

Zgodność z Ameryką Północną i TAA – Mexico, Reszta świata – PRC

Nr UNSPSC

43212110


¹Zalecana miesięczna liczba stron" to zakres stron, które pomagają klientom ocenić ofertę produktów Lexmarka na podstawie średniej liczby stron, które klienci zamierzają drukować na urządzeniu co miesiąc. Firma Lexmark zaleca,

aby liczba stron w miesiącu mieściła się w podanym zakresie, aby uzyskać optymalną wydajność urządzenia, w oparciu o takie czynniki, jak: częstotliwość wymiany materiałów eksploatacyjnych, interwały ładowania papieru, szybkość i typowe użytkowanie klienta.

²"Maksymalny miesięczny cykl pracy" jest zdefiniowany jako maksymalna liczba stron, które urządzenie może dostarczyć w ciągu miesiąca, korzystając z operacji multisignacji. Te dane zapewniają porównywanie niezawodności w stosunku do innych drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych Lexmarka.

³Średnia wartość plonu standardowej strony zadeklarowana zgodnie z ISO / IEC 19752.

⁴Szybkości drukowania i kopiowania mierzone zgodnie z normami ISO / IEC 24734 i ISO / IEC 24735 (ESAT). Więcej informacji na stronie: www.lexmark.com/ISOspeeds.

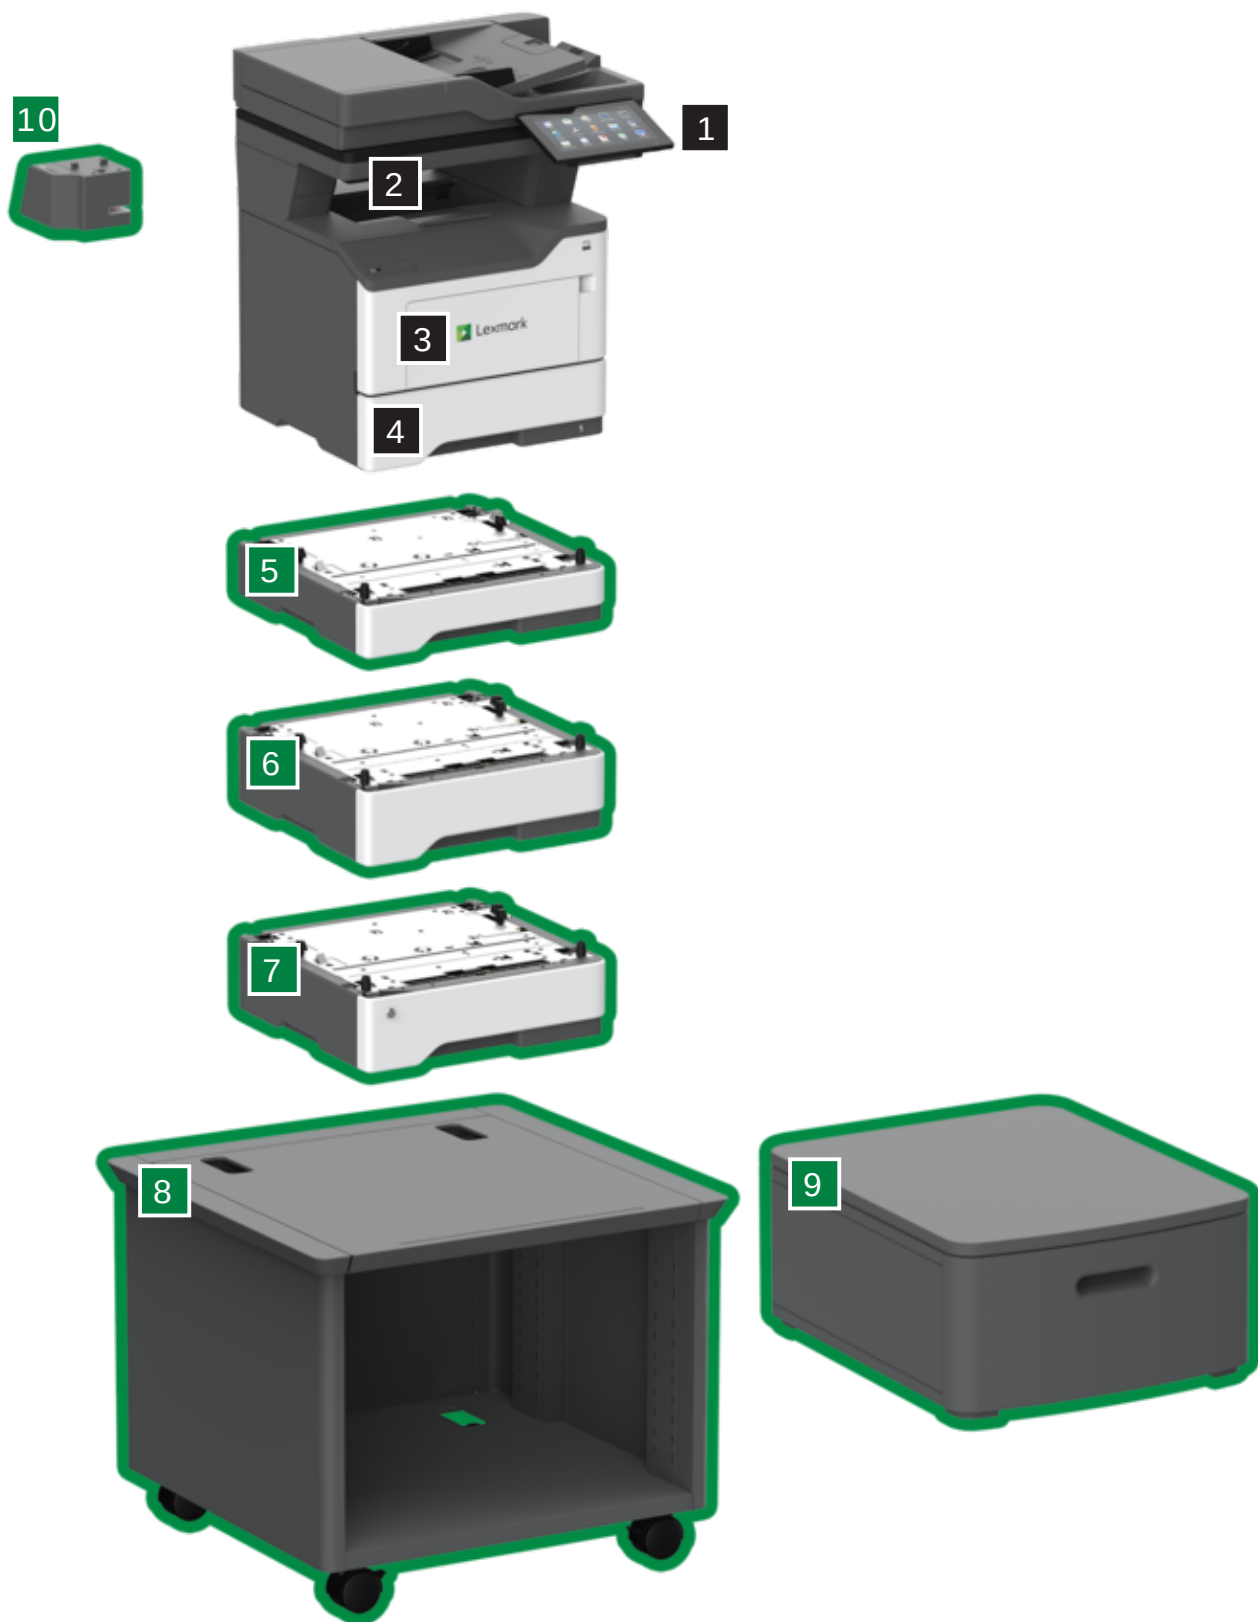

Callout	Availability	Description
1	Standardowo	Ekran dotykowy 7-calowy (17,8 cm)
10	Opcjonalnie	Wygodny zszywacz
2	Standardowo	Odbiornik na 250 arkuszy
3	Standardowo	Podajnik uniwersalny na 100 arkuszy
4	Standardowo	Podajnik na 550 arkuszy
5	Opcjonalnie	Taca na 250 arkuszy
6	Opcjonalnie	Taca na 550 arkuszy
7	Opcjonalnie	Taca na 550 arkuszy z zamkiem
8	Opcjonalnie	Stolik z regulacją wysokości
9	Opcjonalnie	Szafka obrotowa

P/N	Kasety z tonerem	P/N	Przedłużone gwarancje
66S0XA0	Lexmark MS631, 632, MX632, kaseta z tonerem, 31 000 stron	2375065	MX632 4-Year Renewal Onsite Repair, Response Time Next Business Day
66S2000	Lexmark MS531, 631, 632, MX532, 632, kaseta z tonerem objęta programem zwrotu, 5000 stron	2375066	MX632 1-Year Post Warranty Onsite Repair Next Business Day
66S2X00	Lexmark MS631, 632, MX632 kaseta z tonerem objęta programem zwrotu, 31 000 stron	2375067	MX632 Per Call On Site Repair NBD Warranty
66S0Z00	Lexmark MS531, 631, 632, 639, MX532, 632, M/XM3350, moduł obrazujący objęty programem zwrotu, 75 000 stron	2375091	MX632 1-Year Parts Only Extended Warranty
66S0ZA0	Lexmark MS531, 631, 632, 639, MX532, 632, moduł obrazujący, 75 000 stron	2375092	MX632 2-Year Parts Only Extended Warranty
35S8500	Magazynek ze zszywkami	2375093	MX632 3-Year Parts Only Extended Warranty
P/N	Obsługa papieru	2375094	MX632 4-Year Parts Only Extended Warranty
47C4590	Wygodny zszywacz	2375095	MX632 5-Year Parts Only Extended Warranty
38S2910	Taca na 250 arkuszy	2375096	MX632 6-Year Parts Only Extended Warranty
38S3110	Taca na 550 arkuszy	2375097	MX632 1-Year Renewal Parts Only
38S3130	Taca na 550 arkuszy z zamkiem	2375098	MX632 2-Year Renewal Parts Only
P/N	Meble	2375099	MX632 3-Year Renewal Parts Only
3073173	Szafka obrotowa	2375100	MX632 4-Year Renewal Parts Only
35S8502	Stolik z regulacją wysokości	2375111	MX632 Per Call Preventive Maintenance w/ Kit
P/N	Rozszerzenia pamięci		
27X0400	Dysk twardy o pojemności od 500 GB		
57X9528	Inteligentny dysk pamięci masowej (ISD)		
P/N	Karty rozszerzeń		
57X0300	Urządzenie do uwierzytelniania stykowego		
57X0301	Bezstykowe urządzenie uwierzytelniające		
82S1204	Licencja na kody kreskowe		
82S1203	Licencja IPDS		
57X0235	Bezstykowe urządzenie uwierzytelniające (Podstawowy wybór)		
57X0225	Stacjonarny czytnik zbliżeniowy		
P/N	Interfejsy		
27X0912	Lexmark MarkNet™ N8230 Fiber Ethernet Print Server		
57X7040	English Keyboard Kit		
1021231	Kabel równoległy (3,05 m)		
1021294	Kabel USB (2 m)		
27X0901	Karta interfejsu równoległego 1284-B		
27X0900	Karta interfejsu szeregowego RS-232C		
SPD0002	Ogranicznik przepięć		
P/N	Przedłużone gwarancje		
2375056	MX632 1-Year Onsite Repair NBD Warranty		
2375057	MX632 2-Year Onsite Repair NBD Warranty		
2375058	MX632 3-Year Onsite Repair NBD Warranty		
2375059	MX632 4-Year Onsite Repair NBD Warranty		
2375060	MX632 5-Year Onsite Repair NBD Warranty		
2375061	MX632 6-Year Onsite Repair NBD Warranty		
2375062	MX632 1-Year Renewal Onsite Repair, Response Time Next Business Day		
2375063	MX632 2-Year Renewal Onsite Repair, Response Time Next Business Day		
2375064	MX632 3-Year Renewal Onsite Repair, Response Time Next Business Day		