



Lexmark MX632adwe

Med utmärkt prestanda och en säker design ger MX632adwe multifunktionsskrivare (kopiera/skanna/skriva ut/faxa) bättre produktivitet på upp till 47 sidor per minut* och en tonerkassett på upp till 31 000 sidor**. Snabba utskrifter, hög utskriftskvalitet och pekskärm som är enkel att använda.

Artikelnummer

38S0911

Utskriftsteknik

Mono laserskrivare

Funktion

Färgskanning, Kopiering, Utskrift, Trusted Platform Module (TPM), TPM (Trusted Platform Module) är inte tillgänglig i vissa länder., Analog Fax

Storlek på arbetsgrupp

Medelstor arbetsgrupp

Pekskärmsdisplay

Yes

Skärm

Lexmark e-Task pekskärm i färg 7" (17,8 cm)

Utskriftshastighet (A4, Svartvitt)

Upp till 47 sid/min⁴

Utskriftshastighet (A4, Svartvitt), dubbelsidig

Upp till 24 sid/min⁴

Tid till första sidan (Svartvitt) så snabb som

Efter endast 6 sekunder

Dubbelsidig utskrift

Integrerad duplex

Upplösning, Svartvit

1200 IQ (1200 x 600 dpi), 1200 x 1200 dpi

Kopieringshastighet (A4, svartvitt)

Upp till 47 sid/min⁴

Kopieringshastighet (A4, svartvitt), dubbelsidig

Upp till 24 sid/min⁴

Tid för första kopia (svartvitt) så snabb som

Efter endast 6.5 sekunder

Förminsknings- / förstoringsintervall

25 - 400 %

A4/Ltr Skanningshastighet (svartvitt)

Upp till 49/52 Sidor per minut

A4/Ltr Skanningshastighet (färg)

Upp till 39.9/42 Sidor per minut

A4/Ltr Skanningshastighet (svartvitt), dubbelsidig

Upp till 98/104 Sidor per minut

A4/Ltr Skanningshastighet (färg), dubbelsidig

Upp till 79.8/84 Sidor per minut

Skanning ADF

DADF (single pass Duplex)

Skanningsupplösning, utökad

Up to 600 x 600 dpi

Skanningsupplösning, optisk

Up to 600 dpi

Skanningsfilformat (Skicka som)

JPEG, JPG, PDF, säker PDF, TIFF, XPS, Arkivbeständig PDF (A-1a, A-1b), Sökbart PDF (tillval OCR och ISD eller hårddisk krävs)

Skanningsdestinationer

mail, FTP, USB Flash drive, USB eller nätverksansluten PC

Modemhastighet

ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps

Faxöverföringshastighet

< 3 seconds per page

Processorhastighet

Quad Core, 1.2 GHz

Minne, Standard

2048 MB

Minne, Maximalt

2048 MB

Hårddisk

Intelligent lagringsenhet (tillval) ; Magnetisk hårddisk (tillval)

Hantrade operativsystem för Apple

Support is provided through AirPrint and AirScan only

Citrix MetaFrame

Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Foundation running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Essentials running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Standard running Citrix XenApp 6.0, 6.5

Hantrade versioner av Linux

Ubuntu 20.04, Debian 10, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5, OpenSUSE 15.2, Debian 11, Ubuntu 22.04, Fedora 36, Fedora 37, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4, OpenSUSE 15.4, Red Hat Linux 8.7, Red Hat Linux 9.1

Hantrade versioner av Microsoft Windows

Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows 11

Hantrade operativsystem från Novell

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4 (x86 and x64) 3, Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 15 (SP1) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64)

Övriga operativsystem som hanteras

Virtually any platform supporting TCP/IP

Ingår pappershantering

550 arks inmatning, Multifunktionsmatare för 100 ark, Integrerad duplex, 250 arks utmatningsfack

Pappershantering tillä

250-arksfack, 550-arksfack, Låsbart fack för 550 ark

Pappersinmatningskapacitet, Standard

Upp till 650 ark på 75 g/m²

Pappersinmatningskapacitet, Maximalt

Upp till 2300 ark på 75 g/m²

Pappersutmatningskapacitet, Standard

Upp till 250 ark på 75 g/m²

Pappersutmatningskapacitet, Maximalt

Upp till 250 ark på 75 g/m²

Pappersvikter som stöds, std. fack (g)

60 - 120 gsm

Pappersvikter som stöds - universalarkmatare (gsm)

60 - 220 gsm

ADM

Automatisk dokumentmatare för 100 ark

Inmatningskapacitet för papper till kopiering/fax/skanning (ADF)

Upp till 100 ark på 75 g/m²

Kopiering/fax/skanner (ADF) kapacitet pappersutmatning

Upp till 100 ark på 75 g/m²

Antal pappersmagasin, standard

2

Antal pappersmagasin, maximalt

5

Hantrade mediatyper

visitkort, kuvert, pappersetiketter, vanligt papper, refererar till papper- och specialmedia guide

Hantrade mediastorlekar

10 Envelope, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, A4, A5, B5 Envelope, C5 Envelope, DL Envelope, Hagaki-kort, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Oficio, A6

Standardportar

Hi Speed-certifierat enligt USB 2.0-specifikationen (typ B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Främre Hi Speed-certifierad USB 2.0-port (typ A), 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon

Extra lokala portar

Intern RS-232C seriell, Intern 1284-B dubbelriktad parallell

Extra nätverksportar

MarkNet N8230 Fiber Ethernet Print Server

Ethernet-nätverk

Ja

Trådlös

Ja

Trådlöst nätverk

WPA2™ - Personal, WEP Encryption (64- and 128-bit key), 802.1x Authentication: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS

Nätverksprotokoll som stöds

TCP, UDP, IPSEC w/ IPv4, IPSEC w/ IPv6, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6

Metod för nätverksutskrifter

FTP, Telnet, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol), Microsoft Web Services WSD, Pull Printing, Thin Print

Nätverksprotokoll

WINS, APIPA (AutoIP), DHCP, DNS, DDNS, mDNS, ARP, BOOTP

Nätverkssäkerhet

SNMPv3, 802.1x Authentication: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, Certifikatshantering, SSL Cipher Configuration, TCP/UDP Port Access Control, Security Port Lockdown, TCP Restricted Server List, IPSEC Support (IPv4/IPv6)

Skrivbar yta (metrisk)

4.2 mm av övre och nedre kanter, höger- och vänsterkant (innanför)

Skrivarspråk (standard)

PCL 6 Emulation, Personal Printer Data Stream (PPDS), PostScript 3 Emulation, Direct Image, PDF 1.7 emulation, PCL 5, PCLm

Streckkodsteckensnitt

39 skalbara PPDS teckensnitt, 5 skalbart PPDS-teckensnitt, OCR-A, OCR-B skalbara PCL 5E teckensnitt/font, 2 skalbart PCL 5/6-teckensnitt, 163 skalbara PostScriptteckensnitt, 94 skalbara PCL 5/6 teckensnitt

Kapacitet tonerkassett (upp till)³

, Svart tonerkassett för 31,000 sidor

Beräknad kapacitet för trummor/IU

Upp till 75,000 sidor, baserat på 5 genomsnittliga sidor i Letter/A4-storlek per utskriftsjobb och ~ 5 % täckning för skrivarserierna CS/CX96x, CX83x, CX95x och MX95x, eller baserat på 3 genomsnittliga sidor i Letter/A4-storlek per utskriftsjobb och ~ 5 % täckning för alla andra skrivare

Tonerkassetter som ingår vid leverans

Tonerkassett Starter Return Program 5000 - sidor

Eftermarknadstoner

Produkterna är avsedda att användas i en viss geografisk region. Se www.lexmark.com/ regionen för mer information.

Storlek med förpackning (mm - H x b x D)

659 x 584 x 559 mm

Skrivaren och förpackningens vikt (kg)

25.1 kg

Storlek (mm - H x B x D)

513.7 x 479 x 452.1 mm

Vikt

21.3 kg

Ljudnivå i viloläge

15 dBA

Ljudnivå i drift (Utskrift)

55 dBA

Ljudnivå vid duplex

54 dBA

Ljudnivå i drift (Kopiator)

57 dBA

Ljudnivå i drift (Skanner)

52 dBA

Tyst läge

51 dBA

ENERGY STAR

Ja

Genomsnittlig strömförbrukning i standbyläge

0.1 Watt

Genomsnittlig strömförbrukning i viloläge

1.1 Watt

Genomsnittlig strömförbrukning i läget Klar

15.3 Watt

Medelförbrukning vid utskrift

662 Watt

Medelförbrukning vid dubbelsidig utskrift

406 Watt

ENERGY STAR Typical Electricity

Consumption (TEC)

0.64 kilowatt-timmar per vecka

Garanti

1 år på platsen garanti. Dagen efter service

Produktcertifikat

ENERGY STAR, ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, US FDA, UL 60950-1, FCC Class A, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62368-1 Class A, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class A, EuP, EN 55032 Class A, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CEC, CEL, A-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EC 1275, ISO 532B, ECMA-370, TED, SIL, TER, Mopria Certified, Blue Angel / DE-UZ 219

Maximal utskriftskapacitet per månad

Upp till 175,000 sidor per månad²

Rekommenderad sidvolym per månad

2000 - 20000 Sidor¹

Driftsmiljö

Luftfuktighet: 15 till 80% relativ luftfuktighet, Temperatur: 10 till 32°C, Höjd: 0 - 2896 meter

License/Agreement Terms

Skrivare säljs under vissa villkor för licens / överenskommelse. Se www.lexmark.com/ printerlicense för detaljer.

Ursprungsland

North America & TAA Compliant - Mexico, Rest of World - PRC

UNSPSC kod


43212110

¹"Rekommenderad månads sidvolym" är en rad sidor som hjälper kunder att utvärdera Lexmarks produktutbud baserat på det genomsnittliga antalet sidor som kunderna planerar att skriva ut på enheten varje månad. Lexmark rekommenderar att antalet sidor per månad ligger inom det angivna intervallet för optimal enhetens prestanda, baserat på faktorer, inklusive: leveransintervaller, intervall för papperslastning, hastighet och vanlig kundanvändning.

²"Maximal månadssatscykel" definieras som det maximala antalet sidor en enhet kan leverera i en månad med en multishift-operation. Denna mätvärde ger en jämförelse av robusthet i förhållande till andra Lexmark-skrivare och multifunktionsmaskiner.

³ Medelvärde för standardavkastning som deklarerats enligt ISO / IEC 19752.

⁴ Utskriftshastigheter mätt i enlighet med ISO / IEC 24734 respektive ISO / IEC 24735 (ESAT). Mer information finns på www.lexmark.com/ISOspeeds.

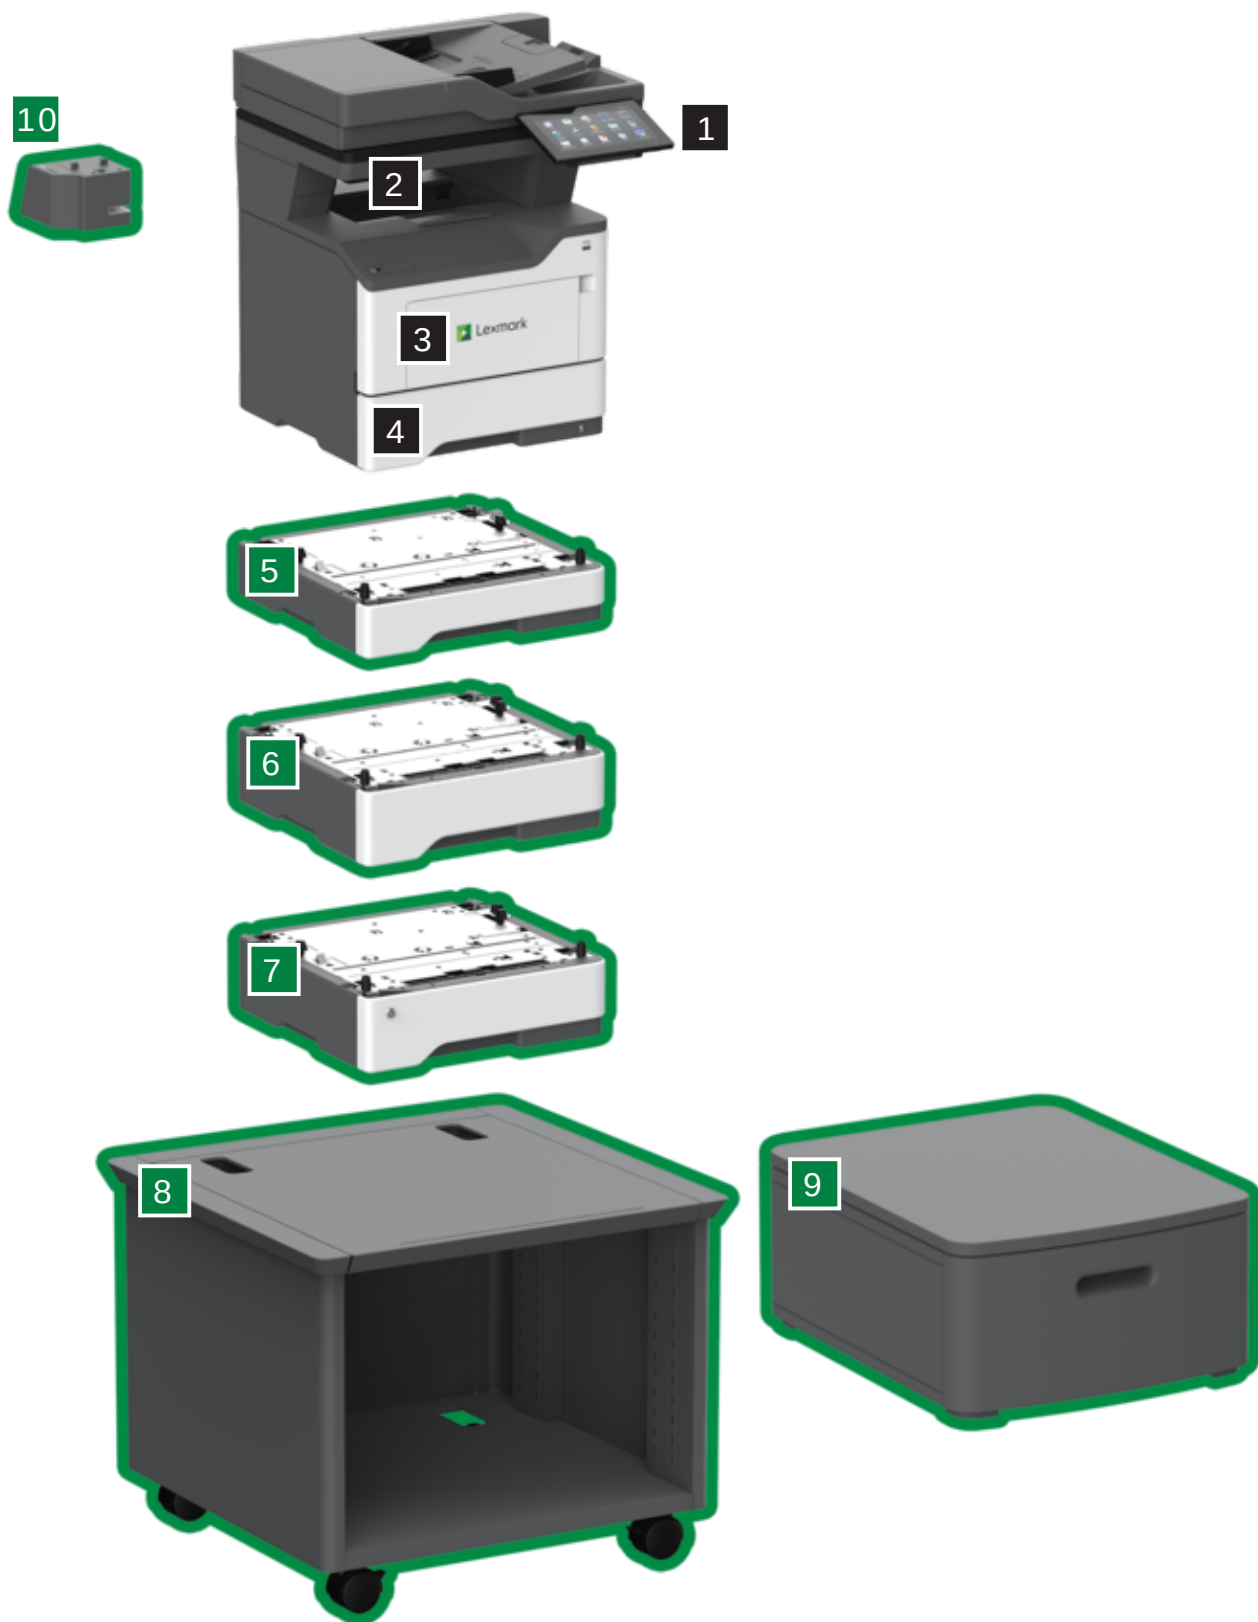

Callout	Availability	Description
1	Standard	7" (17,8 cm) Peksärm
10	Tillval	Enkel häftning
2	Standard	250 arks utmatningsfack
3	Standard	100-arks multifunktionsmatare
4	Standard	550 arks inmatning
5	Tillval	Fack för 250 ark
6	Tillval	550 arks pappersmagasin
7	Tillval	Låsbart fack för 550 ark
8	Tillval	Justerbart stativ
9	Tillval	Vridbar skåp

P/N	Tonerpatroner	P/N	Utökade garantier
66S0XA0	Lexmark MS631, 632, MX632 31K tonerkassett	2375091	MX632 1-Year Parts Only Extended Warranty
66S2000	Lexmark MS531, 631, 632, MX532, 632 returprogram 5K tonerkassett	2375092	MX632 2-Year Parts Only Extended Warranty
66S2X00	Lexmark MS631, 632, MX632 returprogram 31K tonerkassett	2375093	MX632 3-Year Parts Only Extended Warranty
66S0Z00	Lexmark MS531, 631, 632, 639, MX532, 632, M/XM3350 returprogram 75K trumma/IU	2375094	MX632 4-Year Parts Only Extended Warranty
66S0ZA0	Lexmark MS531, 631, 632, 639, MX532, 632 75K trumma/IU	2375095	MX632 5-Year Parts Only Extended Warranty
35S8500	Häftkassetter	2375096	MX632 6-Year Parts Only Extended Warranty
		2375097	MX632 1-Year Renewal Parts Only
		2375098	MX632 2-Year Renewal Parts Only
		2375099	MX632 3-Year Renewal Parts Only
		2375100	MX632 4-Year Renewal Parts Only
		2375111	MX632 Per Call Preventive Maintenance w/ Kit
P/N	Pappershantering		
47C4590	Enkel häftning		
38S2910	250-arksfack		
38S3110	550-arksfack		
38S3130	Låsbart fack för 550 ark		
P/N	Möbler		
3073173	Vridbar hurts		
35S8502	Justerbart stativ		
P/N	Minnesalternativ		
27X0400	500+ GB hårddisk		
57X9528	Intelligent lagringsenhet (ISD, Intelligent Storage Drive)		
P/N	Applikationslösningar		
57X0300	Kontakt Autentisering Enhet		
57X0301	Kontaktlös Autentisering Enhet (Contactless Authentication Device)		
82S1204	Streckkod Licens		
82S1203	IPDS-licens		
57X0235	Kontaktlös Autentisering Enhet (Primärt val)		
57X0225	Kontaktlös skrivbordsläsare		
P/N	Anslutningsbarhet		
27X0912	Lexmark MarkNet™ N8230 Fiber Ethernet Print Server		
57X7040	English Keyboard Kit		
1021231	Parallellkabel (3m)		
1021294	USB-kabel (2 m)		
27X0901	Parallellt 1284-B-gränssnittskort		
27X0900	RS-232C seriellt gränssnittskort		
SPD0002	Överspänningsskydd, 220–240 V		
P/N	Utökade garantier		
2375056	MX632 1-Year Onsite Repair NBD Warranty		
2375057	MX632 2-Year Onsite Repair NBD Warranty		
2375058	MX632 3-Year Onsite Repair NBD Warranty		
2375059	MX632 4-Year Onsite Repair NBD Warranty		
2375060	MX632 5-Year Onsite Repair NBD Warranty		
2375061	MX632 6-Year Onsite Repair NBD Warranty		
2375062	MX632 1-Year Renewal Onsite Repair, Response Time Next Business Day		
2375063	MX632 2-Year Renewal Onsite Repair, Response Time Next Business Day		
2375064	MX632 3-Year Renewal Onsite Repair, Response Time Next Business Day		
2375065	MX632 4-Year Renewal Onsite Repair, Response Time Next Business Day		
2375066	MX632 1-Year Post Warranty Onsite Repair Next Business Day		
2375067	MX632 Per Call On Site Repair NBD Warranty		