



Lexmark CS725dte

Brže štampanje, veća količina posla i duži intervali servisiranja se pridružuju manjoj ceni po stranici u izdržljivom uređaju Lexmark CS725de koji se lako koristi i bogat je funkcijama.

Broj dela

40C9037

Tehnologija štampe

Kolor laserski štampač

Funkcija

Kolor Štampa

Veličina radne grupe

Srednje do velika radna grupa

Monitor sa ekranom osetljivim na dodir

Da

Ekran

Lexmark e-Task ekran u boji osetljiv na dodir od 10,9 cm (4,3 inča)

Brzina štampe (A4, crna)

Do 47 str/min⁶

Brzina štampe (A4, kolor)

Do 47 str/min⁶

Brzina štampe (A4, crna) dupleks

Do 38 str/min⁶

Vreme do prve strane (crna)

Za samo 5.4 sekundi

Vreme do prve strane (kolor)

Za samo 5.7 sekundi

Dupleks (dvostrana) štampa

Integrirani dupleks

Rezolucija štampe, crna

1200 x 1200 dpi, 4800 CQ (2400 x 600 dpi)

Rezolucija štampe, kolor

1200 x 1200 dpi, 4800 CQ (2400 x 600 dpi)

Brzina procesora

Quad Core 1.2 GHz

Memorija, Standardno

1024 MB

Memorija, Maksimalno

3072 MB

Čvrsti disk

Опција доступна

Podržani Apple operativni sistemi

Apple OS X (10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11)

Citrix MetaFrame

Microsoft Windows Server 2008 i 2008 X64 Edition sa Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows Server 2008 R2 sa Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 sa Citrix XenApp 6.0, 6.5

Podržani Linux operativni sistemi

Debian GNU/Linux 7.0, 8.0, Fedora 21, 22, Linpus Linux Lite Desktop 2.1, Linux Mint 13 LTS, 17 LTS, 17.1 LTS, 17.2 LTS, Linux Mint 2 Debian, PCLinuxOS 2014.12, Red Hat Enterprise Linux WS 4, 5, 6, 7, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, 12, SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, 12, Ubuntu 12.04 LTS, 14.04 LTS, 15.04, openSUSE 13.1, 13.2, openSUSE Tumbleweed

Podržani Microsoft Windows operativni sistemi

Windows XP, Windows XP x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2008 R2, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Server 2012 R2, Windows RT, Windows RT 8.1, Windows 10

Podržani Novell operativni sistemi

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 na SUSE Linux Enterprise Server 10 SP4, Novell Open Enterprise Server 11 on SUSE Linux Enterprise Server 11

Podržani UNIX operativni sistemi

Sun Solaris x86 10, 11, Sun Solaris SPARC 10, 11, IBM AIX 6.1, 7.1

Uključeno rukovanje papirom

550-Sheet Input, 100-Sheet Multipurpose Feeder, Integrirani dupleks, Fioka za papir za 550 listova, Izlazna polica za 300 listova

Opciono rukovanje papirom

550 листов

Ulazni kapacitet papira, standardni

Do 1200 listova 20 lb ili 75 gr/m²

Ulazni kapacitet papira, maksimalni

Do 2300 listova 20 lb ili 75 gr/m²

Izlazni kapacitet papira, standardni

Do 300 listova 20 lb ili 75 gr/m²

Izlazni kapacitet papira, maksimalni

Do 300 listova 20 lb ili 75 gr/m²

Podržana težina papira - Standardna fioka (gr/m²)

60 - 218 gr/m²:

Paper Weight Range Supported - Multipurpose Feeder (gsm)

60 - 218 gr/m²:

Gornja granica integrisane fioke za tvrdi papir (dugo zrno)

Indeks Bristol – 199 g/m², Oznaka – 163 g/m², Naslovna – 176 g/m²

Gornja granica integrisane fioke za tvrdi papir (kratko zrno)

Indeks Bristol – 199 g/m², Naslovna – 216 g/m², Oznaka – 203 g/m²

Završne opcije

Ne

Broj ulaznih nosača papira

3

Broj ulaznih nosača papira, maksimalan

5

Podržani tipovi medija

Kartice, Koverta, Papirne nalepnice, Običan papir, Vinil etikete, Banner papir, Za više pogledajte: Vodič za Papir & Specijalne medije

Podržane veličine medija

10 Koverta, 7 3/4 Koverta, 9 Koverta, A4, A5, B5 Koverta, C5 Koverta, DL Koverta, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Korisnički definisan, Oficio, A6

Pokretna baza

Ne

Standardni portovi

One Internal Card Slot, USB 2.0 specifikacija sertifikovana za velike brzine (Tip B), Gigabitna mreža (10/100/1000), Front USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified port (Type A), Zadnji Hi-Speed USB port kompatibilan sa USB 2.0 specifikacijom (Tip A)

Opcioni mrežni portovi

Unutrašnji server za bežično štampanje MarkNet N8360 802.11b/g/n, NFC

Direktno korišćenje USB uređaja

Da

Mrežno povezivanje

Da

Bežično povezivanje

Wireless Option

Mrežni protokoli

TCP/IP IPv4, TCP/IP IPv6, TCP, UDP

Metode mrežnog štampanja

LPR/LPD, Direct IP (Port 9100), Poboľjšani IP (Port 9400), Secure IP (Port 96xx), FTP, TFTP, ThinPrint .print integration, Telnet, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol), Microsoft Web Services WSD, Pull Printing

Protokoli za upravljanje mrežom¹

HTTP, HTTPS (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutolP), DHCP, ICMP, DNS, Bonjour, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger,

Bezbednost u mreži

SNMPv3, 802.1x Autentifikacija: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, IPSec

Jezici (Standardni)

PCL 5c emulacija, PCL 6 Emulacija, Personal Printer Data Stream (PPDS), PostScript 3 Emulacija, Direct Image, Microsoft XPS (XML Paper Specification), AirPrint™, PDF 1.7 emulation

Fontovi i simboli

3 od 9 skalabilnih PCL 5e fontova za Uski, Regularni i Široki mod, 2 PCL bitmap fontova, 39 scalable PPDS fonts, 84 scalable PCL fonts, OCR-A, OCR-B skalabilni PCL 5e fontovi, više informacija potražite u Tehničkom vodiču., 165 promenljivih PostScript fontova, 15 PPDS bitmap fontova

Kapacitet kertridža (do)⁵

, Kertridži sa crnim tonerom i tonerom u boji (CMYK) za 3.000 stranica, Kertridži sa crnim tonerom i tonerom u boji (CMYK) za 7.000 stranica, Kertridži sa tonerom u boji (CMY) za veliku količinu štampanja za 12.000 stranica, Kertridž sa crnim tonerom za veliku količinu štampanja za 20.000 stranica

Procenjeni kapacitet štampanja jedinice za izradu slika

Do 150000 stranica na osnovu 3 stranice veličine Letter ili A4 po zadatku i uz pokrivenost od otprilike 5%⁴

Kertridži koji se isporučuju sa proizvodom

Kertridž sa tonerom crno i u boji (CMYK) u okviru programa za vraćanje, za štampanje do 7.000 stranica

Rezervni kertridži:

Proizvod funkcioniše samo sa tonerima dizajniranim za upotrebu u određenom geografskom području. Za više detalja: www.lexmark.com/regions

Dimenzije pakovanja (mm - V x Š x D)

894 x 650 x 750 mm

Težina pakovanja (kg)

51.3 kg

Dimenzije (mm - V x Š x D)

536 x 475 x 499 mm

Težina

43 kg

Nivo buke, mirovanje

15 dBA

Nivo buke, u toku rada (Štampanje)

53 dBA

Nivo buke kod dvostrane štampe, operativni

55 dBA

U tihom režimu, u toku štampe

47 dBA

ENERGY STAR

Da

Prosečna potrošnja električne energije u hibernaciji

0.3 Vati

Prosečna potrošnja el. energije (u stanju mirovanja)

2.23 Vati

Prosečna potrošnja el. energije (u stanju pripravnosti)

80 Vati

Prosečna potrošnja el. energije (štampanje)

680 Vati

Prosečna snaga pri dvostranom štampanju

570 Vati

Energy Star tipična potrošnja el. energije (TEC)

0.86 kilovat-sati nedeljno

Garancija na proizvod

1-Year Onsite Service

Sertifikati proizvoda

ENERGY STAR, ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, FCC Class A, NOM-032, UL, cUL, NOM, US FDA/CDRH, IEC 60825-1, CB Report, ISO-532B, CE (EU) DoC, EFTA (CE), KC logo, CCC, C-tick DoC, EuP, CECP, CEL, EC 1275/2008, ECMA-370, TED, SII, TER, SABS, UL-AR, GS Mark, Green Dot, ISO-9296, COC, CCD-035 EcoLogo, Green Mark, EPEAT, China Green Product (CGP)

Maksimalni mesečni obim štampe

Do 150000 Strana mesečno³

Preporučeni mesečni obim štampe

2000 - 20000 Strana²

Uslovi radnog okruženja:

Vlažnost: 15 do 80% relativna vlažnost,
Temperatura: 10 do 32 °C, Altitude: 0 - 2896 Meters (9,500 Feet)

Dozvole/Ugovorne obaveze

Štampači se prodaju pod određenim uslovima Dozvole/Ugovorne obaveze. Za više detalja pogledajte: www.lexmark.com/printerlicense

Zemlja porekla

Kina (PRC)

UNSPSC kod

43212110

¹Ovaj proizvod uključuje softver razvijen od OpenSSL Project za upotrebu OpenSSL Toolkit-u. (<http://www.openssl.org/>)


²Preporučeni mesečni obim štampe" predstavlja broj stranica koji omogućava korisnicima da procene Lexmarkovu ponudu uređaja u odnosu na broj stranica koje planiraju da štampaju mesečno. Za optimalne performanse uređaja Lexmark preporučuje da mesečni broj strana bude u navedenom opsegu, a na osnovu faktora koji uključuju: interval zamene potrošnog materijala, intervale punjenja papirom, brzine, i tipičnih navika kupaca u korišćenju uređaja.

³"Maksimalni mesečni radni ciklus" predstavlja maksimalni broj stranica isporučenih od uređaja, mesečno u toku višestrukih operacija. Ova metrika omogućava poređenje robustnosti u odnosu na druge Lexmark štampače i MFP uređaje.

⁴Стварни принос може се разликовати у зависности од других фактора као што су брзина уређаја, величина папира и оријентација феед-а, покривеност тонером, извор папира, проценат црне боје и сложеност штампања.

⁵Saopštena prosečna količina neprekidnog štampanja za crni kertridž ili kompozitni CMY kertridž u jednostranom (simpleks) režimu do ovog broja standardnih stranica u skladu sa standardom ISO/IEC 19798.

⁶Brzine štampanja i kopiranja merene su u skladu sa ISO/IEC 24734 i ISO/IEC 24735 (ESAT). Za više detalja pogledajte: www.lexmark.com/ISOspeeds

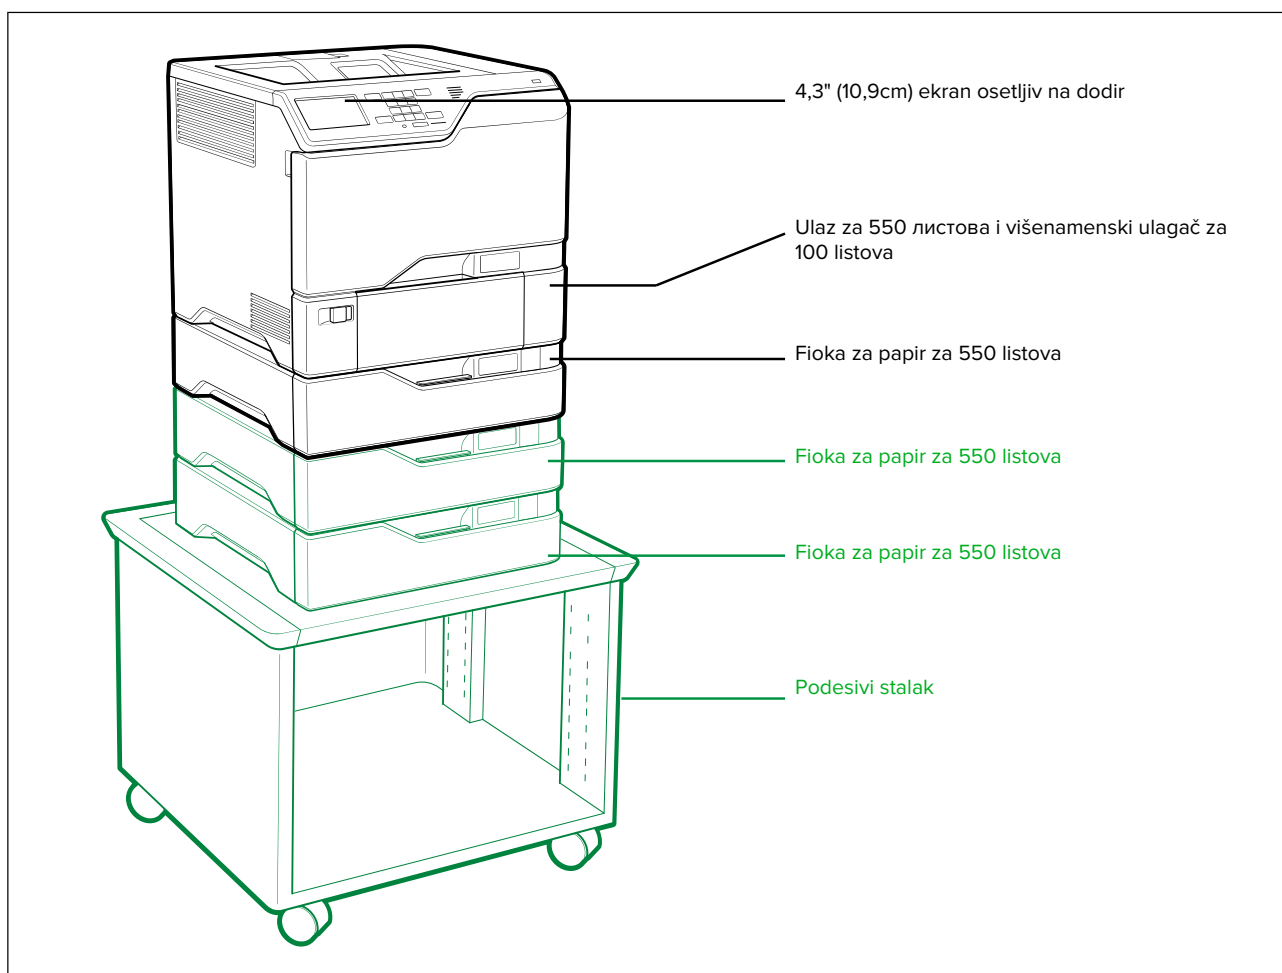

P/N	Kertridži sa tonerom	P/N	Kertridži sa tonerom	P/N	Kertridži sa tonerom
74C50C0	CS720, CS725, CX725 kertridž sa cijan tonerom iz programa za vraćanje	74C5HM0	CS725 kertridž sa magenta tonerom za veliku količinu štampanja iz programa za vraćanje	74C50CE	CS720, CS725, CX725 cijan kertridž za preduzeća (3K)
74C50M0	CS720, CS725, CX725 kertridž sa magenta tonerom iz programa za vraćanje	74C5HY0	CS725 kertridž sa žutim tonerom za veliku količinu štampanja iz programa za vraćanje	74C50ME	CS720, CS725, CX725 magenta kertridž za preduzeća (3K)
74C50Y0	CS720, CS725, CX725 kertridž sa žutim tonerom iz programa za vraćanje	74C5HK0	CS720, CS725 kertridž sa crnim tonerom za veliku količinu štampanja iz programa za vraćanje	74C50YE	CS720, CS725, CX725 žuti kertridž za preduzeća (3K)
74C50K0	CS720, CS725, CX725 kertridž sa crnim tonerom iz programa za vraćanje	74C0H10	CS720, CS725 kertridž sa crnim tonerom za veliku količinu štampanja	74C5SKE	CS720, CS725, CX725 crni kertridž za standardnu količinu štampanja za preduzeća (7K)
74C5SC0	CS720, CS725, CX725 kertridž sa cijan tonerom za standardnu količinu štampanja iz programa za vraćanje	74C0H20	CS725 kertridž sa cijan tonerom za veliku količinu štampanja	74C5SCE	CS720, CS725, CX725 cijan kertridž za standardnu količinu štampanja za preduzeća (7K)
74C5SM0	CS720, CS725, CX725 kertridž sa magenta tonerom za standardnu količinu štampanja iz programa za vraćanje	74C0H30	CS725 kertridž sa magenta tonerom za veliku količinu štampanja	74C5SME	CS720, CS725, CX725 magenta kertridž za standardnu količinu štampanja za preduzeća (7K)
74C5SY0	CS720, CS725, CX725 kertridž sa žutim tonerom za standardnu količinu štampanja iz programa za vraćanje	74C0H40	CS725 kertridž sa žutim tonerom za veliku količinu štampanja	74C5SYE	CS720, CS725, CX725 žuti kertridž za standardnu količinu štampanja za preduzeća (7K)
74C5SK0	CS720, CS725, CX725 kertridž sa crnim tonerom za standardnu količinu štampanja iz programa za vraćanje	74C0Z10	CS720, CS725, CX725 jedinica za izradu crno-belih slika	74C5HKE	CS720, CS725 crni kertridž za veliku količinu štampanja za preduzeća u okviru programa vraćanja (20K)
74C5HC0	CS725 kertridž sa cijan tonerom za veliku količinu štampanja iz programa za vraćanje	74C0ZK0	CS720, CS725, CX725 jedinica za izradu crno-belih slika iz programa za vraćanje	74C5HCE	CS725 cijan kertridž za veliku količinu štampanja za preduzeća (12K)
		74C0ZV0	CS720, CS725, CX725 komplet jedinice za izradu slike u boji (CMY) u okviru programa za vraćanje	74C5HME	CS725 magenta kertridž za veliku količinu štampanja za preduzeća (12K)
		74C0Z50	CS720, CS725, CX725 Color (CMY) komplet za izradu slika	74C5HYE	CS725 žuti kertridž za veliku količinu štampanja za preduzeća (12K)
		74C50KE	CS720, CS725, CX725 crni kertridž za preduzeća (3K)	74C0W00	Boca za otpadni toner

P/N	Manipulisanje papirom	P/N	Servisni delovi
40C2100	Fioka za papir za 550 listova	40X9929	Jedinica za prenos slika
P/N	Nameštaj		
40C2300	Podesivi stalak		
P/N	Opcije memorije		
27X0400	Čvrsti disk 500+ GB		
57X9020	2 GB x32 DDR3 RAM		
57X9801	Fleš memorijska kartica od 256 MB		
57X9814	Kartica sa fontovima za korejski		
57X9815	Kartica sa fontovima za japanski		
57X9812	Kartica sa fontovima za pojednostavljeni kineski		
57X9810	Kartica sa fontovima za tradicionalni kineski		
P/N	Rešenja za aplikacije		
40C9201	Kartica za IPDS		
40C9200	Kartica za obrasce i bar-kôd		
40C9202	Kartica za emulaciju jezika PRESCRIBE		
57X0300	Uređaj za kontaktnu proveru identiteta		
57X0301	Uređaj za beskontaktnu proveru identiteta		
57X0210	Elatec Reader Authentication Device		
57X0250	Elatec TWN4 MultiTech-P LEGIC 42 Kit Bosch-SPR000264		
P/N	Povezivanje		
27X0802	CS72X, CX72x Lexmark MarkNet™ N8230 server za štampanje za optički Ethernet		
27X0823	MarkNet N8370 Wireless for CS720, CS725, CX725		
P/N	Produžene garancije		
2360121	CS725 Ukupno 2 godina (1+1) servisa na lokaciji		
2360122	CS725 Ukupno 3 godina (1+2) servisa na lokaciji		
2360123	CS725 Ukupno 4 godina (1+3) servisa na lokaciji		
2360124	CS725 Ukupno 5 godina (1+4) servisa na lokaciji		
2360125	CS725 Obnavljanje jednogodišnjeg servisa na lokaciji		
2367199	CS725,C4150 7 Years Total (1+6) Onsite Repair Next Business Day		
2360860	CS725 3 Year Upgrade from Initial to Next Business Day extended Guarantee		
2365064	CS725,C4150 6 Years Total (1+5) Onsite Repair Next Business Day		
2365065	CS725,C4150 2 Years renewal OnSite Service, Response Time Next Business Day		
2365066	CS725,C4150 3 Years renewal OnSite Service, Response Time Next Business Day		
2365067	CS725,C4150 4 Years renewal OnSite Service, Response Time Next Business Day		
2366444	CS725,C4150 2 Year Renewal Onsite Repair w/ Kits Next Business Day		
2366445	CS725,C4150 3 Year Renewal Onsite Repair w/ Kits Next Business Day		
2366446	CS725,C4150 4 Year Renewal Onsite Repair w/ Kits Next Business Day		
P/N	Delovi koje može da zameni korisnik		
41X0556	Komplet za održavanje jedinice za nanošenje tonera, 220–240 V, tip 01		
41X0253	Jedinica za nanošenje tonera, 220–240 V, tip 01		
41X0374	Sklop nosača separatora		