



Lexmark CS720de

Lexmark CS720de kombinerer utskriftsytelse på nivå med arbeidsgruppeskrivere og avanserte skanneegenskaper i en enkel, funksjonsrik enhet som er like enkel å bruke som en personlig utdataenhet.

Varenummer

40C9140

Utskriftsteknologi

Colour Laser

Funksjon

Fargeutskrift

Størrelse på arbeidsgruppe

Mellomstor arbeidsgruppe

Berøringsskjerm

Yes

Brukerpanel

Lexmark e-Task 4,3-tommer (10,9 cm)
fargeberøringsskjerm

Utskriftshastighet (A4, sort/hvitt)

opptil 38 sider per minutt⁶

Utskriftshastighet (A4, farger)

opptil 38 sider per minutt⁶

Utskriftshastighet (A4, sort/hvitt), tosidig

opptil 30 ark i minuttet (begge sider av arket)⁶

Tid til første utskriftsside (sort)

så raskt som 6.0 sekunder

Tid til første utskriftsside (farger)

så raskt som 6.5 sekunder

Tosidig utskrift (dupleks)

Integrert tosidig

Utskriftskvalitet, sort

1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi)

Utskriftskvalitet, farger

1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi)

Processor Speed

Quad Core 1.2 GHz

Minne, standard

1024 MB

Minne, maksimum

3072 MB

Harddisk

Alternativ tilgjengelig

Støtter Apple operativsystemer

Apple OS X (10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11)

Citrix MetaFrame

Microsoft Windows Server 2008 og 2008 X64 Edition med Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows Server 2008 R2 med Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 with Citrix XenApp 6.0, 6.5

Støtter Linux operativsystemer

Debian GNU/Linux 7.0, 8.0, Fedora 21, 22, Linpus Linux Lite Desktop 2.1, Linux Mint 13 LTS, 17 LTS, 17.1 LTS, 17.2 LTS, Linux Mint 2 Debian, PCLinuxOS 2014.12, Red Hat Enterprise Linux WS 4, 5, 6, 7, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, 12, SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, 12, Ubuntu 12.04 LTS, 14.04 LTS, 15.04, openSUSE 13.1, 13.2, openSUSE Tumbleweed

Støtter Microsoft Windows operativsystemer

Windows XP, Windows XP x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2008 R2, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Server 2012 R2, Windows RT, Windows RT 8.1, Windows 10

Støtter Novell operativsystemer

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 on SUSE Linux Enterprise Server 10 SP4, Novell Open Enterprise Server 11 on SUSE Linux Enterprise Server 11

Støtter UNIX operativsystemer

Sun Solaris x86 10, 11, Sun Solaris SPARC 10, 11, IBM AIX 6.1, 7.1

Inkludert papirhåndtering

550-Sheet Input, 100-Sheet Multipurpose Feeder, Integrated Duplex, 300-arks utskuff

Valgfri papirhåndtering

550-arks skuff

Papirkapasitet inn, standard

opptil 650 ark på 75 g/m²

Papirkapasitet inn, maksimum

opptil 2300 ark på 75 g/m²

Papirkapasitet ut, standard

opptil 300 ark på 75 g/m²

Papirkapasitet ut, maksimum

opptil 300 ark på 75 g/m²

Papirvekt støtte - standard arkskuff (gsm)

60 - 218 gsm

Paper Weight Range Supported - Multipurpose Feeder (gsm)

60 - 218 gsm

Øvre grense for integrert skuff for kartong (smalbane)

Index Bristol - 199 gsm, Tag - 163 gsm, Cover - 176 gsm

Øvre grense for integrert skuff for kartong (bredbane)

Index Bristol - 199 gsm (110 lb), Cover - 216 gsm, Tag - 203 gsm (125 lb)

Papir etterbehandler (tilleggsutstyr)

Nei

Antall papirkilder, standard

2

Antall papirkilder, maksimalt

5

Støttede mediastørrelser

Card Stock, Envelopes, Paper Labels, Plain Paper, Vinyl etiketter, Banner papir, Refer to the Paper & Specialty Media Guide

Håndterer papirstørrelse

10 Envelope, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, A4, A5, B5 Envelope, C5 Envelope, DL Envelope, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Oficio, A6

Sokkel med hjul

Nei

Standard tilkoblinger

One Internal Card Slot, USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Front USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified port (Type A), Høyhastighets USB-port bak, kompatibel med USB 2.0 spesifikasjon (type A)

Nettverkstilkoblinger (ekstraustyr)

Intern MarkNet N8360 802.11b/g/n trådløs, NFC

Direkte USB

Ja

Ethernet-nettverk

Ja

Trådløs

Trådløst alternativ

Nettverk Protokoll støtte

TCP/IP IPv4, TCP/IP IPv6, TCP, UDP

Nettverk utskriftsmetoder

LPR/LPD, Direct IP (Port 9100), Enhanced IP (Port 9400), Secure IP (Port 96xx), FTP, TFTP, ThinPrint .print integration, Telnet, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol), Microsoft Web Services WSD, Pull Printing

Protokoll for nettverksadministrasjon¹

HTTP, HTTPS (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutolP), DHCP, ICMP, DNS, Bonjour, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger,

Nettverkssikkerhet

SNMPv3, 802.1x Authentication: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, IPSec

Skriverspråk (standard)

PCL 5c-emulering, PCL 6 Emulation, Personal Printer Data Stream (PPDS), PostScript 3 Emulation, Direct Image, AirPrint™, PDF 1.7 emulation

Skrifttyper og symboler

3 of 9 scalable PCL 5e fonts in Narrow, Regular and Wide, 2 PCL faststørrelse skrifttyper, 39 skalerbare PPDS skriftsnitt, 84 skalerbare PCL skriftsnitt, OCR-A, OCR-B skalerbare PCL 5e-fonter, For more information, refer to the Technical Reference., 165 skalerbare PostScript skriftsnitt, 15 PPDS faststørrelse skrifttyper

Kapasitet for tonerkassetter (opp til)⁵

, 3 000-siders sorte og fargetonekassetter (CMYK), 7 000-siders sorte og fargetonekassetter (CMYK), 20 000-siders sort tonerkassett med høy kapasitet

Beregnet kapasitet for bildeenhets

opptil 150000 sider, basert på 5 gjennomsnittssider i Letter/A4-størrelse per utskriftsjobb og ~ 5 % dekning for CS/CX96x, CX83x, CX95x og MX95x skrivserier, eller basert på 3 gjennomsnittlige Letter/A4-sider per utskriftsjobb og ~ 5 % dekning for alle andre skrivere⁴

Toner(e) levert med produkt

3 000 siders sort+farge-returprogram-tonerkassetter (CMYK)

Erstatningspatroner:

Produktfunksjoner bare med erstatningspatroner beregnet for bruk i en bestemt geografisk region. Se www.lexmark.com/regions for mer informasjon.

Emballert størrelse (mm - H x B x D)

568 x 643 x 738 mm

Vekt - emballert (kg)

41.9 kg

Størrelse (mm - H x B x D)

417 x 475 x 499 mm

Vekt

36.3 kg

Støynivå på tomgang

15 dBA

Støynivå ved drift (Utskrift)

51 dBA

Duplex Print Noise Level, Operating

53 dBA

Quiet Mode

47 dBA

ENERGY STAR

Ja

Gjennomsnittlig strømforbruk i dvalemodus

0.2 Watt

Gjennomsnittlig strømforbruk i strømsparingsmodus

2.35 Watt

Gjennomsnittlig strømforbruk i ventemodus

80 Watt

Gjennomsnittlig effektbruk under utskrift

560 Watt

Average Power while Printing Duplex

470 Watt

ENERGY STAR Typical Electricity Consumption (TEC)

0.76 kilowatt-hours per week

Garanti

1-Year Onsite Service

Produktsertifiseringer

ENERGY STAR, ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, FCC Class A, NOM-032, UL, cUL, NOM, US FDA/CDRH, IEC 60825-1, CB Report, ISO-532B, CE (EU) DoC, EFTA (CE), KC logo, CCC, C-tick DoC, EuP, CECP, CEL, EC 1275/2008, ECMA-370, TED, SII, TER, SABS, UL-AR, GS Mark, Green Dot, ISO-9296, COC, CCD-035 EcoLogo, Green Mark, EPEAT, China Green Product (CGP)

Maksimal belastning på en måned

opptil 120000 sider pr. måned³

Anbefalt månedlig sidevolum

1500 - 15000 Sider²

Spesifisert operasjonsmiljø

15 til 80 % relativ fuktighet, Temperatur: 10 til 32 ° C (50 til 90 ° F), Høyde: 0 - 2896 meter (9 500 fot)

Lisenser / Avtalevilkår

Skrivere selges underlagt visse lisens / avtaleforhold. Se www.lexmark.com/ printerlicense for detaljer.

Opprinnelsesland

China (PRC)

UNSPSC kode

43212110

¹This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)


²"Anbefalt månedlig sidevolum" er en rekke sider som hjelper kundene med å evaluere Lexmarks produkttilbud basert på det gjennomsnittlige antall sider kundene planlegger å skrive ut på enheten hver måned. Lexmark anbefaler at antall sider per måned ligger innenfor det angitte området for optimal ytelse på enheten, basert på faktorer, inkludert: forsyningsintervall, papirinnlastingsintervaller, hastighet og vanlig bruk av kunder.

³"Maksimal månedlig driftssyklus" er definert som det maksimale antall sider en enhet kan levere i en måned ved hjelp av en multisiftoperasjon. Denne metriske gir en sammenligning av robusthet i forhold til andre Lexmark-skrivere og multifunksjonsmaskiner.

⁴Faktisk avkastning kan variere på grunnlag av andre faktorer, som f.eks. Enhetens hastighet, papirstørrelse og mateorientering, tonerdekning, skuffkilde, prosentandel av svart utskrift og gjennomsnittlig utskriftsjobbkompleksitet.

⁵ Gjennomsnittlig kontinuerlig svart eller kontinuerlig kompositt CMY-deklart kassett gir opp til dette antall standard sider i samsvar med ISO / IEC 19798.

⁶Utskriftshastigheter målt i henhold til henholdsvis ISO / IEC 24734 og ISO / IEC 24735 (ESAT). For mer informasjon, se: www.lexmark.com/ISOspeeds.

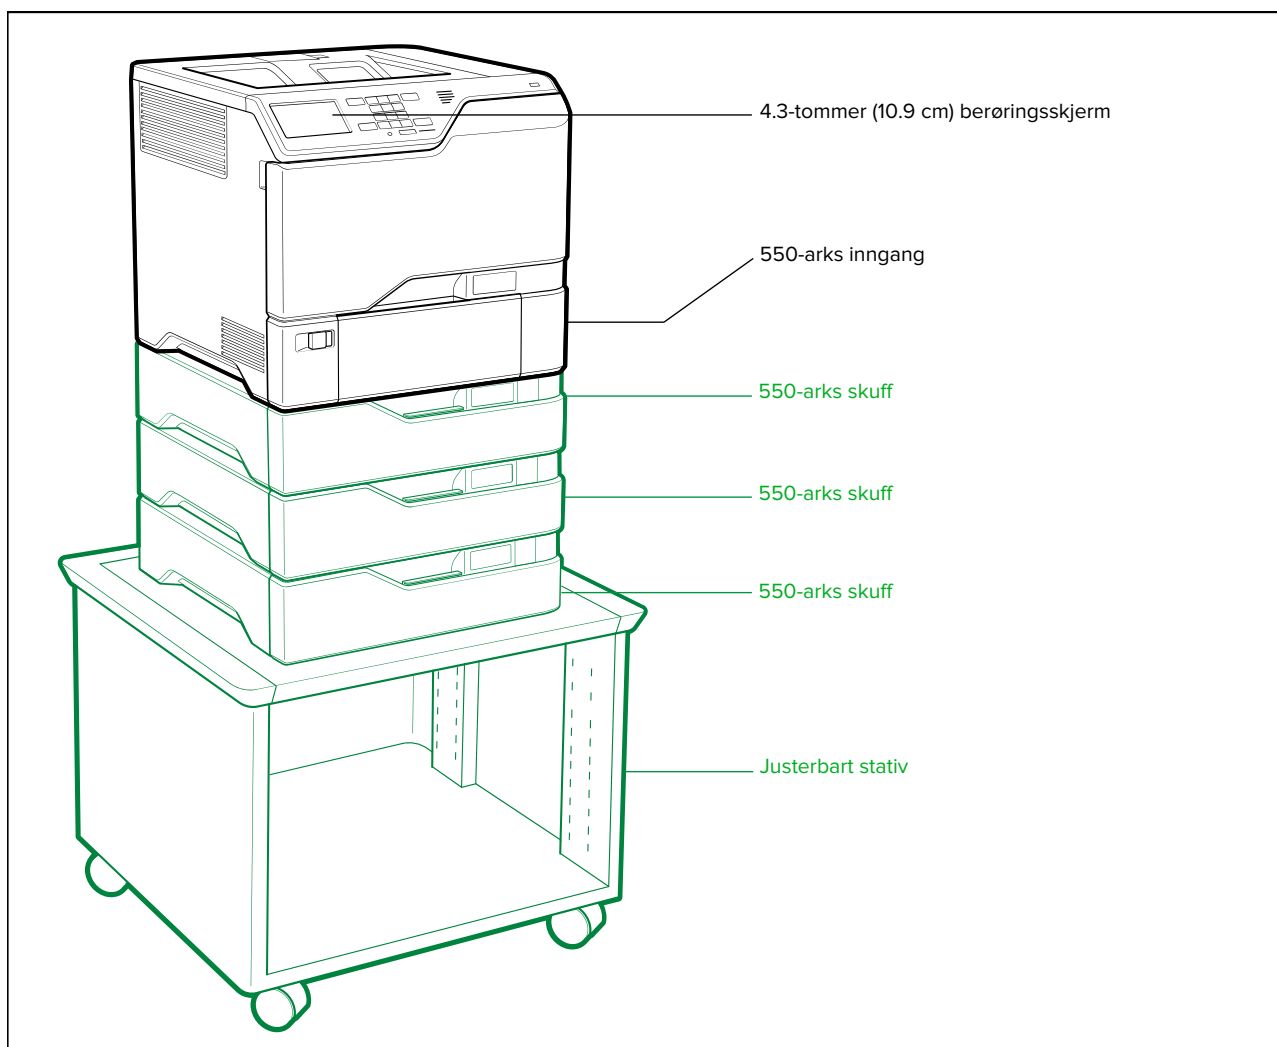

P/N	Tonerkassetter	P/N	Tonerkassetter	P/N	Tonerkassetter
74C20C0	Lexmark CS720, CS/CX725 cyan 3k tonerkassett for returprogram	74C0ZK0	Lexmark CS720, 728, CS/CX725, 727, C4150, XC4140, 4150 sort 150k bildeenhet for returprogram	74C2HKE	Lexmark CS/CX725 sort 20k tonerkassett for bedrifter
74C20M0	Lexmark CS720, CS/CX725 magenta 3k tonerkassett for returprogram	74C0ZV0	Lexmark CS720, 728, CS/CX725, 727, C4150, XC4140, 4150 3-farget 150k bildebehandlingssett for returprogram	74C0W00	Lexmark CS720, 728, CS/CX725, 727, C4150, XC4140, 4150 90k oppsamlingsbeholder
74C20Y0	Lexmark CS720, CS/CX725 gul 3k tonerkassett for returprogram	74C0Z50	Lexmark CS720, 728, CS/CX725, 727, C4150, XC4140, 4150 3-fargers 150k bildebehandlingssett	P/N	Papirhåndtering
74C20K0	Lexmark CS720, CS/CX725 sort 3k tonerkassett for returprogram	74C20KE	Lexmark CS720, CS/CX725 sort 3k tonerkassett for bedrifter	40C2100	550-arks skuff
74C2SC0	Lexmark CS720, CS/CX725 cyan 7k tonerkassett for returprogram	74C20CE	Lexmark CS720, CS/CX725 cyan 3k tonerkassett for bedrifter	P/N	Møbler
74C2SM0	Lexmark CS720, CS/CX725 magenta 7k tonerkassett for returprogram	74C20ME	Lexmark CS720, CS/CX725 magenta 3k tonerkassett for bedrifter	40C2300	Justerbart stativ
74C2SY0	Lexmark CS720, CS/CX725 gul 7k tonerkassett for returprogram	74C20YE	Lexmark CS720, CS/CX725 gul 3k tonerkassett for bedrifter	P/N	Minne
74C2SK0	Lexmark CS720, CS/CX725 sort 7k tonerkassett for returprogram	74C2SKE	Lexmark CS720, CS/CX725 sort 7k tonerkassett for bedrifter	27X0400	500+ GB harddisk
74C2HK0	Lexmark CS720, CS725 sort 20k tonerkassett for returprogram	74C2SCE	Lexmark CS720, CS/CX725 cyan 7k tonerkassett for bedrifter	57X9020	2 GB x32 DDR3-RAM
74C0H10	Lexmark CS720, CS725 sort 20k tonerkassett	74C2SME	Lexmark CS720, CS/CX725 magenta 7k tonerkassett for bedrifter	57X9801	256 MB flash-minnekort
74C0S20	Lexmark CS720 cyan 7k tonerkassett	74C2SYE	Lexmark CS720, CS/CX725 gul 7k tonerkassett for bedrifter	57X9814	Kort for koreansk skrifttype
74C0S30	Lexmark CS720 magenta 7k tonerkassett			57X9815	Kort for japansk skrifttype
74C0S40	Lexmark CS720 gul 7k tonerkassett			57X9812	Kort for forenklet kinesisk skrifttype
74C0Z10	Lexmark CS720, 728, CS/CX725, 727, C4150, XC4140, 4150 sort 150k bildeenhet			57X9810	Kort for tradisjonell kinesisk skrifttype
				P/N	Programløsninger
				40C9201	Kort for IPDS
				40C9200	Skjema- og strekkodekort
				40C9202	Kort for PRESCRIBE-emulering
				57X0300	Enhet for kontaktgodkjenning
				57X0301	Enhet for kontaktløs godkjenning

P/N	Programløsninger
57X0085	Lexmark Secure Element
57X0210	Elatec Reader Authentication Device

P/N	Tilkobling
27X0802	CS72X, CX72x Lexmark MarkNet™ N8230 Fiber Ethernet-utskriftsserver
27X0823	MarkNet N8370 Wireless for CS720, CS725, CX725
1021294	USB-kabel, 2 meter
SPD0002	Overspenningsvern, 220–240 V

P/N	Utvidede garantier
2360080	CS720 2 års total (1+1) service på stedet
2360081	CS720 3 års total (1+2) service på stedet
2360082	CS720 4 års total (1+3) service på stedet
2360083	CS720 5 års total (1+4) service på stedet
2360084	CS720 1 års service på stedet, fornyelse
2360085	CS720 1 Year Post Wty OSR NBD Extended Warranty
2360086	CS720 Per Call 1 Time NBD On Site Repair Warranty
2368569	CS720 7 Years Total (1+6) Next Business Day Fix
2367197	CS720 7 Years Total (1+6) Onsite Repair Next Business Day
2360088	CS720 2 Year Tota (1+1) Next Business day Fix
2360089	CS720 3 Year Tota (1+2) Next Business day Fix
2360090	CS720 4 Year Tota (1+3) Next Business day Fix
2360091	CS720 5 Year Tota (1+4) Next Business day Fix
2360092	CS720 1 Year Renewal Onsite Repair Next Business Day Fix
2360696	CS720 Per Call Preventive Maintenance with Kit
2360857	CS720 3 Year Upgrade from Initial to Next Business Day extended Guarantee
2365049	CS720 6 Year Total (1+5) Onsite Repair Next Business Day
2365050	CS720 2 Years renewal OnSite Service, Response Time Next Business Day
2365051	CS720 3 Years renewal OnSite Service, Response Time Next Business Day
2365052	CS720 4 Years renewal OnSite Service, Response Time Next Business Day
2365053	CS720 2 Year Renewal Onsite Repair Next Business Day Fix
2365054	CS720 3 Year Renewal Onsite Repair Next Business Day Fix
2365055	CS720 4 Year Renewal Onsite Repair Next Business Day Fix

P/N	Kan byttes av bruker
41X0556	Vedlikeholdssett for fikseringsenhet 220–240V, type 01
41X0253	Fikseringsenhet 220–240V, type 01
41X0374	Skillebrakettenhet

P/N	Installeringstjeneste
2355254	Standard installasjonstjeneste

P/N	Servicedeler
40X9929	Bildeoverføringsenhet