



Lexmark CS720de

Lexmark CS720de erbjuder utskrift på arbetsgruppsnivå i ett enkelt, funktionsspackat paket som är lika enkelt att använda som en egen, anpassad utskriftsenhet.

Artikelnummer

40C9140

Utskriftsteknik

Färglaser

Funktion

Färgutskrift

Storlek på arbetsgrupp

Medelstor arbetsgrupp

Pekskärmsdisplay

Yes

Skärm

Lexmark e-Task pekskärm i färg 4,3" (10,9 cm)

Utskriftshastighet (A4, Svartvitt)

Upp till 38 sid/min⁶

Utskriftshastighet (A4, Färg)

Upp till 38 sid/min⁶

Utskriftshastighet (A4, Svartvitt), dubbelsidig

Upp till 30 sid/min⁶

Tid till första sidan (Svartvitt) så snabb som

Efter endast 6.0 sekunder

Tid till första sidan (Färg) så snabb som

Efter endast 6.5 sekunder

Dubbelsidig utskrift

Integrerad duplex

Upplösning, Svartvitt

1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi)

Upplösning, Färg

1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi)

Processorhastighet

Quad Core 1.2 GHz

Minne, Standard

1024 MB

Minne, Maximalt

3072 MB

Hårddisk

Alternativ tillgängligt

Hanterade operativsystem för Apple

Apple OS X (10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11)

Citrix MetaFrame

Microsoft Windows Server 2008 and 2008 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows Server 2008 R2 with Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 with Citrix XenApp 6.0, 6.5

Hanterade versioner av Linux

Debian GNU/Linux 7.0, 8.0, Fedora 21, 22, Linpus Linux Lite Desktop 2.1, Linux Mint 13 LTS, 17 LTS, 17.1 LTS, 17.2 LTS, Linux Mint 2 Debian, PCLinuxOS 2014.12, Red Hat Enterprise Linux WS 4, 5, 6, 7, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, 12, SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, 12, Ubuntu 12.04 LTS, 14.04 LTS, 15.04, openSUSE 13.1, 13.2, openSUSE Tumbleweed

Hanterade versioner av Microsoft Windows

Windows XP, Windows XP x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2008 R2, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Server 2012 R2, Windows RT, Windows RT 8.1, Windows 10

Hanterade operativsystem från Novell

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 on SUSE Linux Enterprise Server 10 SP4, Novell Open Enterprise Server 11 on SUSE Linux Enterprise Server 11

Hanterade versioner av UNIX

Sun Solaris x86 10, 11, Sun Solaris SPARC 10, 11, IBM AIX 6.1, 7.1

Ingår pappershantering

550 arks inmatning, Multifunktionsmatare för 100 ark, Integrerad duplex, 300 arks utmatningsfack

Pappershantering tillä

550-arksfack

Pappersinmatningskapacitet, Standard

Upp till 650 ark på 75 g/m²

Pappersinmatningskapacitet, Maximalt

Upp till 2300 ark på 75 g/m²

Pappersutmatningskapacitet, Standard

Upp till 300 ark på 75 g/m²

Pappersutmatningskapacitet, Maximalt

Upp till 300 ark på 75 g/m²

Pappersvikter som stöds, std. fack (g)

60 - 218 gsm

Pappersvikter som stöds - universalarkmatare (gsm)

60 - 218 gsm

Maxgräns för inbyggt kartongfack (långfibrig)

Index Bristol - 199 gsm, Tag - 163 gsm, Cover - 176 gsm

Maxvikt för inbyggt fack för specialmedia

Index Bristol - 199 gsm (110 lb), Cover - 216 gsm, Tag - 203 gsm (125 lb)

Efterbehandlingsalternativ

Nej

Antal pappersmagasin, standard

2

Antal pappersmagasin, maximalt

5

Hanterade mediatyper

visitkort, kuvert, pappersetiketter, vanligt papper, Vynyletiketter, Banderoll-papper, refererar till papper- och specialmedia guide

Hanterade mediastorlekar

10 Envelope, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, A4, A5, B5 Envelope, C5 Envelope, DL Envelope, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Oficio, A6

Sockel med hjul

Nej

Standardportar

Ett internt kortfack, Hi Speed-certifierat enligt USB 2.0-specifikationen (typ B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Främre Hi Speed-certifierad USB 2.0-port (typ A), Bakre Hi-Speed USB-port kompatibel med USB 2.0 specifikation (typ A)

Extra nätverksportar

Intern MarkNet N8360 802.11b/g/n Wireless, NFC

Direkt USB

Ja

Ethernet-nätverk

Ja

Trådlös

Trådlös tillval

Nätverksprotokoll som stöds

TCP/IP IPv4, TCP/IP IPv6, TCP, UDP

Metod för nätverksutskrifter

LPR/LPD, Direct IP (Port 9100), Enhanced IP (Port 9400), Secure IP (Port 96xx), FTP, TFTP, ThinPrint .print integration, Telnet, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol), Microsoft Web Services WSD, Pull Printing

Nätverksprotokoll¹

HTTP, HTTPS (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, Bonjour, DDNS, mDNS, ARP, TCP, Telnet, Finger,

Nätverkssäkerhet

SNMPv3, 802.1x Authentication: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, IPSec

Skrivarspråk (standard)

PCL 5c Emulation, PCL 6 Emulation, Personal Printer Data Stream (PPDS), PostScript 3 Emulation, Direct Image, AirPrint™, PDF 1.7 emulation

Strekkodsteckensnitt

3 of 9 scalable PCL 5e fonts in Narrow, Regular and Wide, 2 skalbart PCL-teckensnitt, 39 skalbara PPDS teckensnitt, 84 skalbara PCL teckensnitt, OCR-A, OCR-B skalbara PCL 5E teckensnitt/font, For more information, refer to the Technical Reference., 165 skalbara PostScript fonts, 15 skalbart PPDS-teckensnitt

Kapacitet tonerkassett (upp till)⁵

, Svarta och färgkassett (CMYK) för 3 000 sidor, Svarta och färgkassett (CMYK) för 7 000 sidor, Svart tonerkassett med hög kapacitet för 20 000 sidor

Beräknad kapacitet för trummor/IU

Upp till 150 000 sidor, baserat på 5 genomsnittliga sidor i Letter/A4-storlek per utskriftsjobb och ~ 5 % täckning för skrivarserierna CS/CX96x, CX83x, CX95x och MX95x, eller baserat på 3 genomsnittliga sidor i Letter/A4-storlek per utskriftsjobb och ~ 5 % täckning för alla andra skrivare⁴

Tonerkassetter som ingår vid leverans

Tonerkassetter svart och färg (CMYK) Return Program 3 000 sidor

Eftermarknadstoner

Produkterna är avsedda att användas i en viss geografisk region. Se www.lexmark.com/ regions för mer information.

Storlek med förpackning (mm - H x b x D)

568 x 643 x 738 mm

Skrivaren och förpackningens vikt (kg)

41.9 kg

Storlek (mm - H x B x D)

417 x 475 x 499 mm

Vikt

36.3 kg

Ljudnivå i viloläge

15 dBA

Ljudnivå i drift (Utskrift)

51 dBA

Ljudnivå vid duplex

53 dBA

Tyst läge

47 dBA

ENERGY STAR

Ja

Genomsnittlig strömförbrukning i standbyläge

0.2 Watt

Genomsnittlig strömförbrukning i viloläge

2.35 Watt

Genomsnittlig strömförbrukning i läget Klar

80 Watt

Medelförbrukning vid utskrift

560 Watt

Medelförbrukning vid dubbelsidig utskrift

470 Watt

ENERGY STAR Typical Electricity Consumption (TEC)

0.76 kilowatt-timmar per vecka

Garanti

1-Year Onsite Service

Produktcertifikat

ENERGY STAR, ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, FCC Class A, NOM-032, UL, cUL, NOM, US FDA/CDRH, IEC 60825-1, CB Report, ISO-532B, CE (EU) DoC, EFTA (CE), KC logo, CCC, C-tick DoC, EuP, CECP, CEL, EC 1275/2008, ECMA-370, TED, SII, TER, SABS, UL-AR, GS Mark, Green Dot, ISO-9296, COC, CCD-035 EcoLogo, Green Mark, EPEAT, China Green Product (CGP)

Maximal utskriftskapacitet per månad

Upp till 120000 sidor per månad³

Rekommenderad sidvolym per månad

1500 - 15000 Sidor²

Driftsmiljö

Luftfuktighet: 15 till 80% relativ luftfuktighet,
Temperatur: 10 till 32°C, Höjd: 0 - 2896 meter

License/Agreement Terms

Skrivare säljs under vissa villkor för licens / överenskommelse. Se www.lexmark.com/ printerlicense för detaljer.

Ursprungsland

China (PRC)

UNSPSC kod

43212110

¹This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)



²"Rekommenderad månads sidvolym" är en rad sidor som hjälper kunder att utvärdera Lexmarks produktutbud baserat på det genomsnittliga antalet sidor som kunderna planerar att skriva ut på enheten varje månad. Lexmark rekommenderar att antalet sidor per månad ligger inom det angivna intervallet för optimal enhetens prestanda, baserat på faktorer, inklusive: leveransintervaller, intervall för papperslastning, hastighet och vanlig kundanvändning.

³"Maximal månadssatscykel" definieras som det maximala antalet sidor en enhet kan leverera i en månad med en multishift-operation. Denna mätvärde ger en jämförelse av robusthet i förhållande till andra Lexmark-skrivare och multifunktionsmaskiner.

⁴Den faktiska avkastningen kan variera beroende på andra faktorer, t.ex. enhetshastighet, pappersstorlek och matningsorientering, tonertäckning, magasin, procentandel av svartvitsutskrift och genomsnittlig utskriftsjobbkomplexitet.

⁵ Genomsnittlig kontinuerlig svart eller kontinuerlig komposit CMY-deklarerad kassett ger upp till det här antalet standardsidor i enlighet med ISO / IEC 19798.

⁶Utskriftshastigheter mätt i enlighet med ISO / IEC 24734 respektive ISO / IEC 24735 (ESAT). Mer information finns på www.lexmark.com/ISOspeeds.

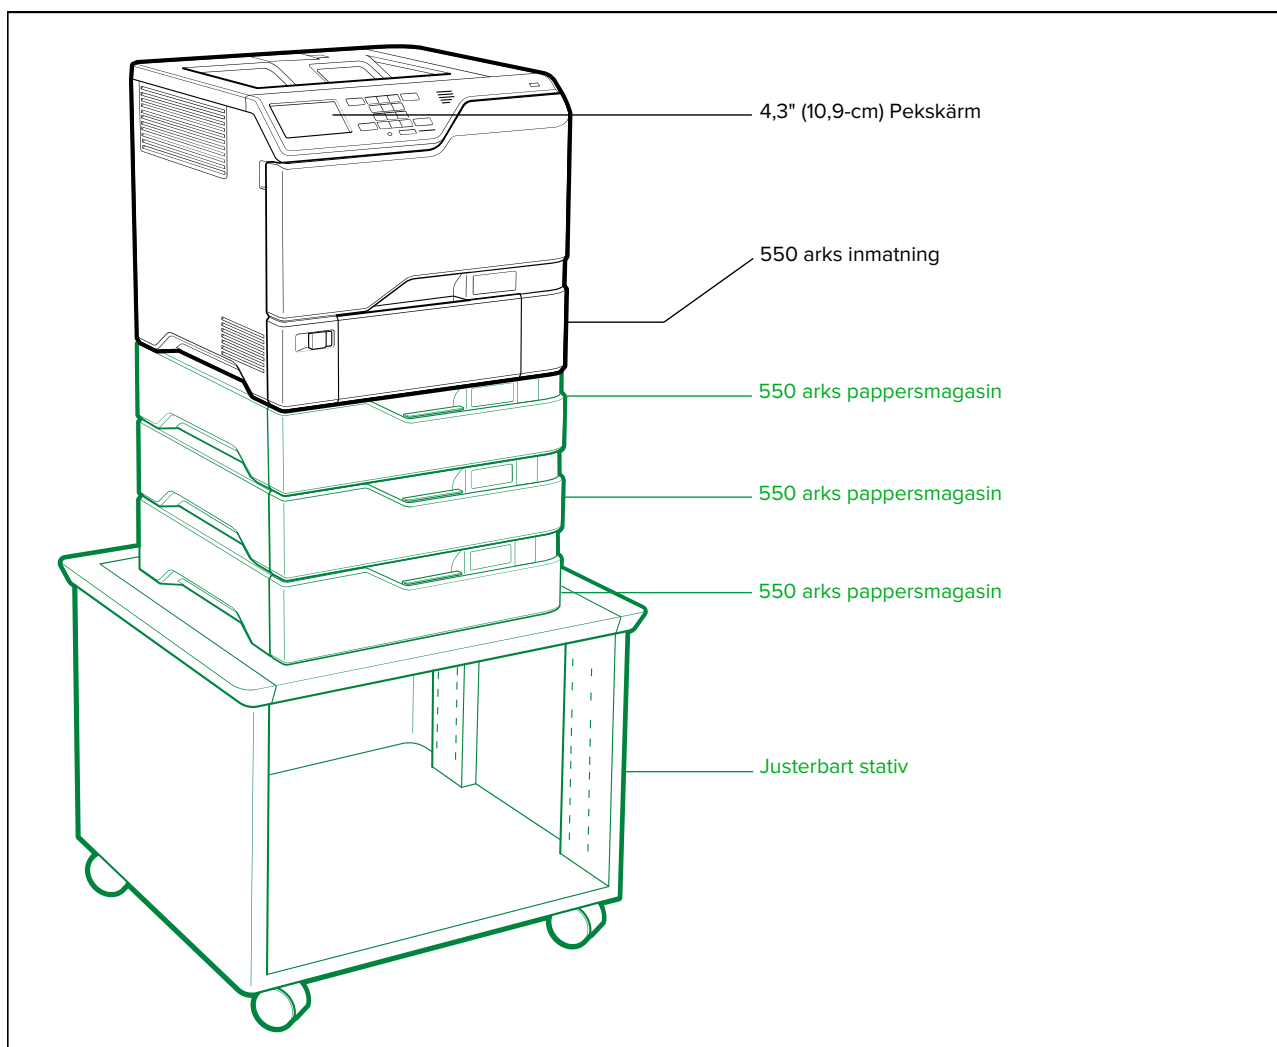

P/N	Tonerpatroner	P/N	Tonerpatroner	P/N	Tonerpatroner
74C20C0	Lexmark CS720, CS/CX725 cyan Return Program 3K tonerkassett	74C0Z10	Lexmark CS720, 728, CS/CX725, 727, C4150, XC4140, 4150 svart 150K kit för trumma/developer	74C2SME	Lexmark CS720, CS/CX725 magenta Corporate 7K tonerkassett
74C20M0	Lexmark CS720, CS/CX725 magenta Return Program 3K tonerkassett	74C0ZK0	Lexmark CS720, 728, CS/CX725, 727, C4150, XC4140, 4150 svart Return Program 150K kit för trumma/developer	74C2SYE	Lexmark CS720, CS/CX725 gul Corporate 7K tonerkassett
74C20Y0	Lexmark CS720, CS/CX725 gul svart Return Program 3K tonerkassett	74C0ZV0	Lexmark CS720, 728, CS/CX725, 727, C4150, XC4140, 4150 (C/M/Y) 3-pack Return Program 150K kit för trumma/developer	74C2HKE	Lexmark CS/CX725 svart Corporate 20K tonerkassett
74C20K0	Lexmark CS720, CS/CX725 svart Return Program 3K tonerkassett	74C0Z50	Lexmark CS720, 728, CS/CX725, 727, C4150, XC4140, 4150 (C/M/Y) 150K kit för trumma/developer	74C0W00	Lexmark CS720, 728, CS/CX725, 727, C4150, XC4140, 4150 90K avfallsbehållare
74C2SC0	Lexmark CS720, CS/CX725 cyan Return Program 7K tonerkassett	74C0Z50	Lexmark CS720, 728, CS/CX725, 727, C4150, XC4140, 4150 (C/M/Y) 150K kit för trumma/developer	P/N	Pappershantering
74C2SM0	Lexmark CS720, CS725, CX725 Magenta tonerkassett med standardkapacitet inom returprogrammet	74C20KE	Lexmark CS720, CS/CX725 svart Corporate 3K tonerkassett	40C2100	550-arksfack
74C2SY0	Lexmark CS720, CS/CX725 gul Return Program 7K tonerkassett	74C20CE	Lexmark CS720, CS/CX725 cyan Corporate 3K tonerkassett	P/N	Möbler
74C2SK0	Lexmark CS720, CS/CX725 svart Return Program 7K tonerkassett	74C20ME	Lexmark CS720, CS/CX725 magenta Corporate 3K tonerkassett	40C2300	Justerbart stativ
74C2HK0	Lexmark CS720, CS725 svart Return Program 20K tonerkassett	74C20YE	Lexmark CS720, CS/CX725 gul Corporate 3K tonerkassett	P/N	Minnesalternativ
74C0H10	Lexmark CS720, CS725 svart 20K tonerkassett	74C2SKE	Lexmark CS720, CS/CX725 svart Corporate 7K tonerkassett	27X0400	500+ GB hårddisk
74C0S20	Lexmark CS720 cyan 7K tonerkassett	74C2SCE	Lexmark CS720, CS/CX725 cyan Corporate 7K tonerkassett	57X9020	2 GB x32 DDR3 RAM
74C0S30	Lexmark CS720 magenta 7K tonerkassett			57X9801	256 MB flashminneskort
74C0S40	Lexmark CS720 gul 7K tonerkassett			57X9814	Teckensnittskort för koreanska
				57X9815	Teckensnittskort för japanska
				57X9812	Teckensnittskort för förenklad kinesiska
				57X9810	Teckensnittskort för traditionell kinesiska

P/N	Applikationslösningar	P/N	Servicedelar
40C9201	Kort för IPDS	40X9929	Bildöverföringsenhet
40C9200	Formulär- och streckkodskort		
40C9202	Kort för PRESCRIBE-emulering		
57X0300	Kontakt Autentisering Enhet		
57X0301	Kontaktlös Autentisering Enhet (Contactless Authentication Device)		
57X0085	Lexmark Secure Element		
57X0210	Elatec Reader Authentication Device		
P/N	Anslutningsbarhet		
27X0802	CS72X, CX72x Lexmarks MarkNet™ N8230 fiber-Ethernet skrivarserver		
27X0823	MarkNet N8370 trådlös för CS720, CS725, CX725		
1021294	USB-kabel (2 m)		
SPD0002	Överspänningsskydd, 220–240 V		
P/N	Utökade garantier		
2360080	CS720 med totalt 2 års (1+1) på platsen-service		
2360081	CS720 med totalt 3 års (1+2) på platsen-service		
2360082	CS720 med totalt 4 års (1+3) på platsen-service		
2360083	CS720 med totalt 5 års (1+4) på platsen-service		
2360084	CS720 1 års förnyelse av på platsen- service		
2360085	CS720 1 Year Post Wty OSR NBD Extended Warranty		
2360086	CS720 Per Call 1 Time NBD On Site Repair Warranty		
2368569	CS720 7 Years Total (1+6) Next Business Day Fix		
2367197	CS720 7 Years Total (1+6) Onsite Repair Next Business Day		
2360088	CS720 2 Year Tota (1+1) Next Business day Fix		
2360089	CS720 3 Year Tota (1+2) Next Business day Fix		
2360090	CS720 4 Year Tota (1+3) Next Business day Fix		
2360091	CS720 5 Year Tota (1+4) Next Business day Fix		
2360092	CS720 1 Year Renewal Onsite Repair Next Business Day Fix		
2360696	CS720 Per Call Preventive Maintenance with Kit		
2360857	CS720 3 Year Upgrade from Initial to Next Business Day extended Guarantee		
2365049	CS720 6 Year Total (1+5) Onsite Repair Next Business Day		
2365050	CS720 2 Years renewal OnSite Service, Response Time Next Business Day		
2365051	CS720 3 Years renewal OnSite Service, Response Time Next Business Day		
2365052	CS720 4 Years renewal OnSite Service, Response Time Next Business Day		
2365053	CS720 2 Year Renewal Onsite Repair Next Business Day Fix		
2365054	CS720 3 Year Renewal Onsite Repair Next Business Day Fix		
2365055	CS720 4 Year Renewal Onsite Repair Next Business Day Fix		
P/N	Delar som kan bytas ut av användaren		
41X0556	Underhållssats för fixeringsenhet 220–240 V, typ 01		
41X0253	Fixeringsenhet 220–240 V, typ 01		
41X0374	Separatorenhet		
P/N	Installationstjänst		
2355254	Standardinstallationstjänst		