



Lexmark CX725dhe

Ο Lexmark CX725dhe επιτυγχάνει εκτυπωτικές επιδόσεις επιπέδου ομάδας εργασίας, προηγμένες δυνατότητες σάρωσης, δυνατότητες OCR που εξοικονομούν χρόνο και έναν σκληρό δίσκο για βελτιωμένη λειτουργικότητα, σε ένα πακέτο με συμπαγή σχεδίαση, εύκολο στη χρήση.

Part Number

40C9555

Τεχνολογία Εκτύπωσης

Έγχρωμος Laser

Λειτουργία

Έγχρωμη Φωτοαντιγραφή, Έγχρωμη Αποστολή Fax, Έγχρωμη Εκτύπωση, Έγχρωμη σάρωση, Έγχρωμη Δικτυακή Σάρωση

Μέγεθος ομάδας εργασίας

Μεσαία-Μεγάλη Ομάδα Εργασίας

Όθονη αφής

Ναί

Οθόνι

Έγχρωμη οθόνι αφής 17,8 εκ. (7 ιντσών)
Lexmark e-Task

Ταχύτητα Εκτύπωσης (A4, Μαύρο)

Έως 47 Σελίδες/Λεπτό (ppm)⁶

Ταχύτητα Εκτύπωσης (A4, Έγχρωμη)

Έως 47 Σελίδες/Λεπτό (ppm)⁶

Ταχύτητα Εκτύπωσης (A4, Μαύρο) Διπλής Όψης

Έως 38 Όψεις ανα λεπτό⁶

Χρόνος εκτύπωσης πρώτης σελίδας (Μαύρο) τόσο γρήγορα όπως

Μόλις σε 5.1 Δευτερόλεπτα

Χρόνος Εκτύπωσης Πρώτης Σελίδας (έγχρωμης) τόσο γρήγορα όπως

Μόλις σε 5.7 Δευτερόλεπτα

Εκτύπωση δύο πλευρών (διπλής όψης)

Ενσωματωμένη εκτύπωση διπλής όψης

Ανάλυση Εκτύπωσης σε μαύρο

1200 x 1200 dpi, 4800 Έγχρωμη ποιότητα (2400 x 600 dpi)

Ανάλυση Εκτύπωσης σε έγχρωμο

1200 x 1200 dpi, 4800 Έγχρωμη ποιότητα (2400 x 600 dpi)

Ταχύτητα Φωτοαντιγραφής (A4, Μαύρο)

Έως 47 cpm⁶

Ταχύτητα Φωτοαντιγραφής (A4, Έγχρωμο)

Έως 47 cpm⁶

Ταχύτητα Φωτοαντιγραφής πρώτης σελίδας (Μαύρο) τόσο γρήγορα όπως

Μόλις σε 6.5 Δευτερόλεπτα

Ταχύτητα Φωτοαντιγραφής πρώτης σελίδας (Έγχρωμη) τόσο γρήγορα όπως

Μόλις σε 7.0 Δευτερόλεπτα

Κλίμακα Σμίκρυνσης / Μεγένθυσης

25 - 400 %

A4/Ltr Ταχύτητα Σάρωσης (Μαύρο)

Έως 56 / 60 sides per minute

A4/Ltr Ταχύτητα Σάρωσης (Έγχρωμο)

Έως 56 / 60 sides per minute

A4/Ltr Ταχύτητα Σάρωσης Διπλής Όψης (Μαύρο)

Έως 26 / 28 sides per minute

A4/Ltr Ταχύτητα Σάρωσης Διπλής Όψης (Έγχρωμο)

Έως 26 / 28 sides per minute

Μέγιστη Επιφάνεια Σάρωσης (mm)

216 x 355 mm

Σάρωση ADF

RADF (αναστροφή διπλής όψης)

Τύπος σαρωτή

Επίπεδη σαρωτή με ADF

Τεχνολογία Σάρωσης

CCD

Πραγματική Ανάλυση σάρωσης

300 X 300 ppi (Έγχρωμο), 600 X 600 ppi (μαύρο), 600 X 600 ppi (χρώμα) Ψηφιοποίηση χρησιμοποιώντας προγράμματα οδήγησης TWAIN

Μορφές σάρωσης αρχείου (Αποστολή ως)

JPEG, JPG, PDF, Secure PDF, TIFF, Archival PDF (A-1a, A-1b), Searchable PDF (optional OCR with 1GB RAM and hard disk required), Highly compressed PDF (1GB RAM and hard disk required)

Προορισμοί σάρωσης

e-mail, FTP, Μονάδα USB Flash, USB ή υπολογιστή συνδεδεμένο στο δίκτυο, Lexmark Document Solutions Suite (LDSS)

Ταχύτητα Modem

ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps

Ταχύτητα μετάδοσης φαξ

<3 δευτερόλεπτα ανά σελίδα

Επεξεργαστής Ταχύτητα

Quad Core 1.2 GHz

Μνήμη, Ενσωματωμένη

2048 MB

Μνήμη, Μέγιστη

4096 MB

Σκληρός Δίσκος

Περιλαμβάνεται στη διαμόρφωση

Υποστηριζόμενα Λειτουργικά Συστήματα για Apple

Apple OS X (10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11)

Citrix MetaFrame

Microsoft Windows Server 2008 and 2008 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows Server 2008 R2 with Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 with Citrix XenApp 6.0, 6.5

Υποστηριζόμενα Λειτουργικά Συστήματα για Linux

Debian GNU/Linux 7.0, 8.0, Fedora 21, 22, Linpus Linux Lite Desktop 2.1, Linux Mint 13 LTS, 17 LTS, 17.1 LTS, 17.2 LTS, Linux Mint 2 Debian, PCLinuxOS 2014.12, Red Hat Enterprise Linux WS 4, 5, 6, 7, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, 12, SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, 12, Ubuntu 12.04 LTS, 14.04 LTS, 15.04, openSUSE 13.1, 13.2, openSUSE Tumbleweed

Υποστηριζόμενα Λειτουργικά Συστήματα για Microsoft Windows

Windows XP, Windows XP x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2008 R2, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Server 2012 R2, Windows RT, Windows RT 8.1, Windows 10

Υποστηριζόμενα Λειτουργικά Συστήματα για Novell

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 on SUSE Linux Enterprise Server 10 SP4, Novell Open Enterprise Server 11 on SUSE Linux Enterprise Server 11

Υποστηριζόμενα Λειτουργικά Συστήματα για UNIX

Sun Solaris x86 10, 11, Sun Solaris SPARC 10, 11, IBM AIX 6.1, 7.1

Περιλαμβανόμενος χειρισμός χαρτιού

Είσοδος 550 φύλλων, Τροφοδότης πολλαπλών χρήσεων 100 φύλλων, Ενσωματωμένη εκτύπωση διπλής όψης, Θήκη εξόδου 300 φύλλων

Προαιρετικά εξαρτήματα χειρισμού χαρτιού

Φύλλο 550 φύλλων

Χωρητικότητα Εισόδου Χαρτιού, Standard

Έως 650 Σελίδες βάρους 20 lb ή 75 gsm bond

Χωρητικότητα Εισόδου Χαρτιού, Μέγιστη

Έως 2300 Σελίδες βάρους 20 lb ή 75 gsm bond

Δυνατότητες χαρτιού, κανονικό

Έως 300 Σελίδες βάρους 20 lb ή 75 gsm bond

Χωρητικότητα Εξόδου Χαρτιού, Μέγιστη

Έως 300 Σελίδες βάρους 20 lb ή 75 gsm bond

Υποστηριζόμενη περιοχή βάρους χαρτιού - Τυπικός δίσκος (gsm)

60 - 218 gsm

Paper Weight Range Supported - Multipurpose Feeder (gsm)

60 - 218 gsm

Ανώτατο όριο ενσωματωμένης θήκης χαρτονιού (ίνες κατά μήκος)

Ευρετήριο Bristol - 199 gsm, Ετικέτα - 163 gsm, Κάλυμμα - 176 gsm

Ανώτατο όριο ενσωματωμένης θήκης χαρτονιού (ίνες κατά πλάτος)

Ευρετήριο Bristol - 199 gsm, Κάλυμμα - 216 gsm, Ετικέτα - 203 gsm

ADF

Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων χωρητικότητας 50 φύλλων

Χωρητικότητα Αυτόματου Τροφοδότη

Έως 50 Σελίδες βάρους 20 lb ή 75 gsm bond

Χωρητικότητα εξόδου χαρτιού ADF

Έως 50 Σελίδες βάρους 20 lb ή 75 gsm bond

Προαιρετική έξοδος χαρτιού;

Όχι

Αριθμός εισόδων χαρτιού, τυπικό

2

Αριθμός εισόδων χαρτιού, Μέγιστο

5

Είδη μέσων εκτύπωσης

Κάρτα αποθεμάτων, Φάκελοι, Ετικέτες χαρτιού, Απλό χαρτί, Ετικέτες Βινιλίου, Χαρτί Banner, Refer to the Paper & Specialty Media Guide

Μεγέθη μέσων εκτύπωσης

10 Φάκελος, 7 3/4 Φάκελος, 9 Φάκελος, A4, A5, B5 Φάκελος, C5 Φάκελος, DL Φάκελος, Εκτελεστικός, Σελίδα, JIS-B5, Νομικός, Γράμμα, Δήλωση, Παγκόσμιος, Oficio, A6

Τροχήλατη βάση

Όχι

Standard θύρες επέκτασης

Μία εσωτερική υποδοχή κάρτας, Προδιαγραφές USB 2.0 Hi-Speed Certified (Τύπος B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Μπροστινή προδιαγραφή USB 2.0 Πιστοποίηση υψηλής ταχύτητας (τύπου A), Οπίσθια θύρα Hi-Speed USB συμβατή με την Προδιαγραφή USB 2.0 (Type A)

Προαιρετικές θύρες για σύνδεση στο δίκτυο

Ενσωματωμένος ασύρματος διακομιστής MarkNet N8360 802.11b/g/n, NFC

Άμεση σύνδεση USB

Ναί

Δίκτυο Ethernet

Ναί

Ασύρματη

Ασύρματη επιλογή

Υποστήριξη Πρωτοκόλλων Δικτύου

TCP/IP IPv4, TCP/IP IPv6, TCP, UDP

Μέθοδοι Δικτυακής Εκτύπωσης

LPR/LPD, Άμεση IP (θύρα 9100), Ενισχυμένη IP (θύρα 9400), Ασφαλής IP (θύρα 96xx), FTP, TFTP, Telnet, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol), Microsoft Web Services WSD, Τραβήξτε την εκτύπωση

Πρωτόκολλα διαχείρισης δικτύου¹

HTTP, HTTPs (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, Bonjour, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger,

Ασφάλεια Δικτύου

SNMPv3, 802.1x Authentication: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, IPSec

Γλώσσες Προσομοίωσης Εκτύπωσης (Standard)

Προσομοίωση PCL 5c, Εξομοίωση PCL 6, Προσωπική ροή δεδομένων εκτυπωτή (PPDS), Εξομοίωση PostScript 3, Άμεση εικόνα, AirPrint™, PDF 1.7 εξομοίωση

Γραμματοσειρές και σύνολα συμβόλων

3 από τις 9 κλιμακούμενες γραμματοσειρές PCL 5e σε στενό, κανονικό και ευρύ, 2 γραμματοσειρές bitmap PCL, 39 κλιμακούμενες γραμματοσειρές PPDS, 84 κλιμακούμενες γραμματοσειρές PCL, OCR-A, OCR-B κλιμακούμενες γραμματοσειρές PCL 5e, Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην Τεχνική Αναφορά., Περιλαμβάνει 165 κλιμακούμενες γραμματοσειρές PostScript, Περιλαμβάνει 15 γραμματοσειρές PPDS bitmap

Αποδόσεις κασετών λέιζερ (έως)⁵

, Κασέτες απόδοσης 3.000 σελίδων ασπρόμαυρης και έγχρωμης εκτύπωσης (CMYK), Κασέτες απόδοσης 7.000 σελίδων ασπρόμαυρης και έγχρωμης εκτύπωσης (CMYK), Κασέτα υψηλής απόδοσης 25.000 σελίδων ασπρόμαυρης εκτύπωσης, Κασέτες υψηλής απόδοσης 16.000 σελίδων έγχρωμης εκτύπωσης (CMY)

Εκτιμώμενη απόδοση μονάδας

απεικόνισης

Έως 150000 pages, based on 5 average letter/A4 size pages per print job and ~ 5% coverage for CS/CX96x, CX83x, CX95x, and MX95x printer series, or based on 3 average letter/A4 size pages per print job and ~ 5% coverage for all other printers⁴

Κασέτα ή κασέτες που παραδίδονται μαζί με το μηχάνημα

Κασέτες τόνερ προγράμματος επιστροφής ασπρόμαυρης και έγχρωμης εκτύπωσης (CMYK) 7.000 σελίδων

Κασέτες αντικατάστασης:

Το προϊόν λειτουργεί μόνο με δοχεία αντικατάστασης σχεδιασμένα για χρήση σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.lexmark.com/regions.

Διαστάσεις Πακεταρισμένου Εκτυπωτή (mm - Y x Π x B)

955 x 700 x 735 mm

Βάρος Πακεταρισμένου Εκτυπωτή (Kg)

64 kg

Διαστάσεις (mm - Y x Π x B)

648 x 505 x 533 mm

Βάρος

44.9 kg

Επίπεδα Θορύβου, Σε Κατάσταση Αναμονής

16 dBA

Επίπεδα Θορύβου, Σε Κατάσταση Λειτουργίας

53 dBA

Επίπεδο θορύβου διπλής όψης, λειτουργία

55 dBA

Επίπεδα Θορύβου Φωτοαντιγραφής, Σε Κατάσταση Λειτουργίας

56 dBA

Επίπεδα Θορύβου Σάρωσης, Σε Κατάσταση Λειτουργίας

53 dBA

Ήσυχη λειτουργία

48 dBA

ENERGY STAR

Ναί

Μέση ισχύς (λειτουργία Hibernate)

0.2 watts

Μέση ισχύς (λειτουργία αναμονής)

1.67 watts

Μέση κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία ετοιμότητας

100 watts

Μέση ισχύς (εκτύπωση)

700 watts

Average Power while Printing Duplex

600 watts

Μέση ισχύς (αντιγραφή)

460 watts

Μέση ισχύς (σάρωση)

85 watts

Τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (TEC) ENERGY STAR

0.76 kilowatt-hours per week

Εξουσιοδότηση προϊόντος

1-Year Onsite Service

Product Certifications

ENERGY STAR, ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, FCC Class A, NOM-032, UL, cUL, NOM, US FDA/CDRH, IEC 60825-1, CB Report, ISO-532B, CE (EU) DoC, EFTA (CE), KC logo, CCC, C-tick DoC, EuP, CECP, CEL, EC 1275/2008, ECMA-370, TED, SII, TER, SABS, UL-AR, GS Mark, Green Dot, ISO-9296, COC, CCD-035 EcoLogo, Green Mark, EPEAT, China Green Product (CGP)

Μέγιστος μηνιαίος κύκλος εργασιών

Έως 150000 Σελίδες/μήνα³

Συνιστώμενη ένταση μηνιαίας σελίδας

2000 - 20000 Σελίδες²

Καθορισμένο περιβάλλον λειτουργίας

Υγρασία: 8 έως 80% σχετική υγρασία, Θερμοκρασία: 10 έως 32 ° C (50 έως 90 ° F), Υψόμετρο: 0 - 2896 μέτρα (9.500 πόδια)

Όροι άδειας χρήσης

Οι εκτυπωτές πωλούνται υπό ορισμένες προϋποθέσεις άδειας / συμφωνίας. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.lexmark.com/printerlicense.

Χώρα προέλευσης

China (PRC)

UNSPSC κωδικός

43212110

¹ Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει λογισμικό που αναπτύχθηκε από το OpenSSL Project για χρήση στο OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)


² Η «Προτεινόμενη μηνιαία χρήση» περιλαμβάνει ένα εύρος σελίδων που βοηθά τους πελάτες της Lexmark να αξιολογούν το μέσο αριθμό σελίδων που πρόκειται να τυπώσουν στη συσκευή τους κάθε μήνα. Η Lexmark προτείνει ο μηνιαίος αριθμός σελίδων να είναι στα πλαίσια μέγιστης απόδοσης της συσκευής, βασισμένος σε παράγοντες όπως: διαστήματα αντικατάστασης αναλωσίμων και χαρτιού, ταχύτητα και τυπική χρήση από τον πελάτη»

³ Ως "μέγιστος μηνιαίος κύκλος εργασιών" ορίζεται ο μέγιστος αριθμός σελίδων που μπορεί να παραδώσει μια συσκευή σε ένα μήνα χρησιμοποιώντας μια λειτουργία multishift. Αυτή η μέτρηση παρέχει μια σύγκριση της ευρωστίας σε σχέση με άλλους εκτυπωτές Lexmark και MFP.

⁴ Η πραγματική απόδοση μπορεί να διαφέρει ανάλογα με άλλους παράγοντες, όπως η ταχύτητα της συσκευής, το μέγεθος χαρτιού και ο προσανατολισμός της τροφοδοσίας, η κάλυψη του γραφίτη, η πηγή του δίσκου, το ποσοστό εκτύπωσης μόνο μαύρου χρώματος και η πολυπλοκότητα της μέσης εκτύπωσης.

⁵ Μέση συνεχής μαύρη ή συνεχής σύνθετη CMY δηλωμένη απόδοση κασέτας μέχρι αυτόν τον αριθμό τυποποιημένων σελίδων σύμφωνα με το ISO / IEC 19798.

⁶ Οι ταχύτητες εκτύπωσης και αντιγραφής που μετρώνται σύμφωνα με τα πρότυπα ISO / IEC 24734 και ISO / IEC 24735 αντίστοιχα (ESAT). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη διεύθυνση: www.lexmark.com/ISOspeeds.

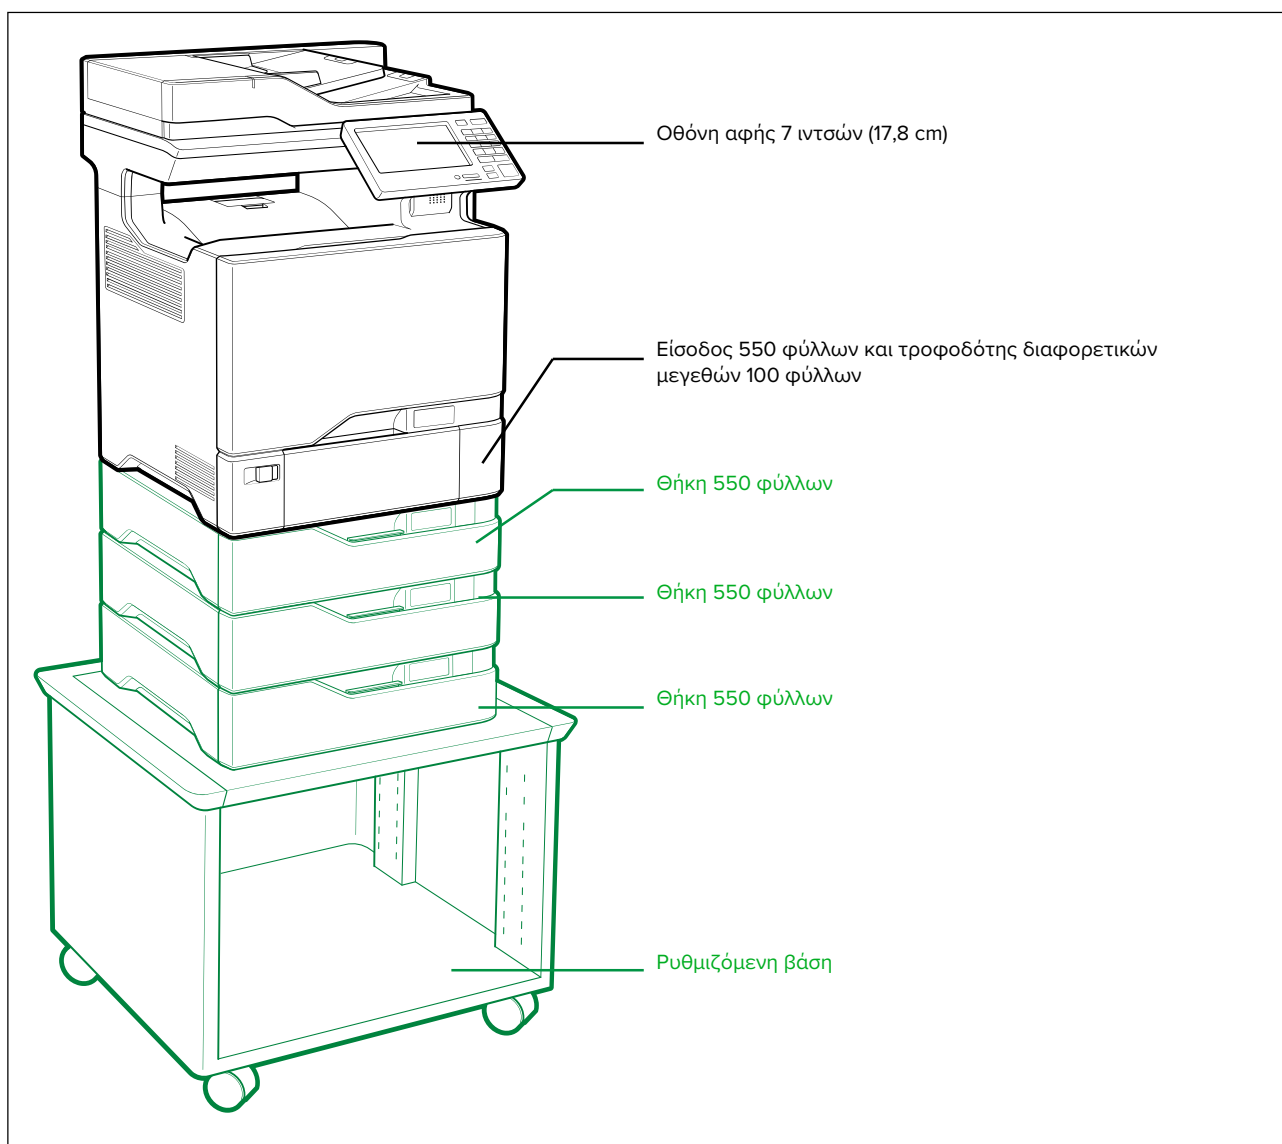

Κανονική



Προαιρετική

P/N	Κασέτες τόνερ	P/N	Κασέτες τόνερ	P/N	Κασέτες τόνερ
74C20C0	CS720, CS725, CX725 Κασέτα τόνερ κυανού χρώματος στο πρόγραμμα επιστροφής	74C2SK0	CS720, CS725, CX725 Κασέτα τόνερ τυπικής απόδοσης μαύρου χρώματος στο πρόγραμμα επιστροφής	84C0H30	CX725 Κασέτα τόνερ υψηλής απόδοσης χρώματος ματζέντα
74C20M0	CS720, CS725, CX725 Κασέτα τόνερ χρώματος ματζέντα στο πρόγραμμα επιστροφής		CX725 Κασέτα τόνερ υψηλής απόδοσης μαύρου χρώματος στο πρόγραμμα επιστροφής	84C0H40	CX725 Κασέτα τόνερ υψηλής απόδοσης κίτρινου χρώματος
74C20Y0	CS720, CS725, CX725 Κασέτα τόνερ 84C2HK0 κίτρινου χρώματος στο πρόγραμμα επιστροφής		CX725 Κασέτα τόνερ υψηλής απόδοσης κυανού χρώματος στο πρόγραμμα επιστροφής	74C0Z10	CS720, CS725, CX725 Μονάδα απεικόνισης μαύρου χρώματος
74C20K0	CS720, CS725, CX725 Κασέτα τόνερ 84C2HC0 μαύρου χρώματος στο πρόγραμμα επιστροφής		CX725 Κασέτα τόνερ υψηλής απόδοσης χρώματος ματζέντα στο πρόγραμμα επιστροφής	74C0ZK0	CS720, CS725, CX725 Μονάδα απεικόνισης ασπρόμαυρης εκτύπωσης στο πρόγραμμα επιστροφής
74C2SC0	CS720, CS725, CX725 Κασέτα τόνερ τυπικής απόδοσης κυανού χρώματος στο πρόγραμμα επιστροφής	84C2HM0	CX725 Κασέτα τόνερ υψηλής απόδοσης χρώματος ματζέντα στο πρόγραμμα επιστροφής	74C0ZV0	CS720, CS725, CX725 Kit απεικόνισης έγχρωμης εκτύπωσης (CMY) στο πρόγραμμα επιστροφής
74C2SM0	CS720, CS725, CX725 Κασέτα τόνερ τυπικής απόδοσης χρώματος ματζέντα στο πρόγραμμα επιστροφής	84C2HY0	CX725 Κασέτα τόνερ προγράμματος επιστροφής υψηλής απόδοσης κίτρινου χρώματος	74C0Z50	CS720, CS725, CX725 Kit έγχρωμης απεικόνισης (CMY)
74C2SY0	CS720, CS725, CX725 Κασέτα τόνερ τυπικής απόδοσης κίτρινου	84C0H10	CX725 Κασέτα τόνερ προγράμματος επιστροφής υψηλής απόδοσης εκτύπωσης ασπρόμαυρης	74C20KE	CS720, CS725, CX725 Κασέτα μαύρου χρώματος για επαγγελματική χρήση (3K)
		84C0H20	CX725 Κασέτα τόνερ υψηλής απόδοσης κυανού χρώματος	74C20CE	CS720, CS725, CX725 Κασέτα κυανού χρώματος για επαγγελματική χρήση (3K)

P/N	Κασέτες τόνερ	P/N	Επέκταση εγγυήσεων
74C20ME	CS720, CS725, CX725 Κασέτα εκτύπωσης χρώματος ματζέντα για επαγγελματική χρήση (3K)	2360164	CX725 Σύνολο 4 ετών (1+3) επιτόπου επισκευής
74C20YE	CS720, CS725, CX725 Κασέτα κίτρινου χρώματος για επαγγελματική χρήση (3K)	2360165	CX725 Σύνολο 5 ετών (1+4) επιτόπου επισκευής
74C2SKE	CS720, CS725, CX725 Κασέτα τυπικής απόδοσης μαύρου χρώματος για επαγγελματική χρήση (7K)	2360166	CX725 1 έτος ανανέωση εγγύησης για επιτόπου επισκευή
74C2SCE	CS720, CS725, CX725 Κασέτα εκτύπωσης τυπικής απόδοσης κυανού χρώματος για επαγγελματική χρήση (7K)	2368401	CX725, XC4140, XC4150 6 Years Total (1+5) Next Business Day Fix
74C2SME	CS720, CS725, CX725 Κασέτα εκτύπωσης τυπικής απόδοσης χρώματος ματζέντα για επαγγελματική χρήση (7K)	2368402	CX725, XC4140, XC4150 7 Years Total (1+6) Next Business Day Fix
74C2SYE	CS720, CS725, CX725 Κασέτα εκτύπωσης τυπικής απόδοσης κίτρινου χρώματος για επαγγελματική χρήση (7K)	2367386	CX725, XC4140, XC4150 7 Years Total (1+6) Onsite Repair Next Business Day
84C2HKE	CX725 Κασέτα υψηλής απόδοσης μαύρου χρώματος για επαγγελματική χρήση (25K)	2366892	CX725, XC4140, XC4150 2 Years Renewal Onsite Repair w/ Kits Next Business Day
84C2HCE	CX725 Κασέτα εκτύπωσης υψηλής απόδοσης κυανού χρώματος για επαγγελματική χρήση (16K)	2366893	CX725, XC4140, XC4150 3 Years Renewal Onsite Repair w/ Kits Next Business Day
84C2HME	CX725 Κασέτα υψηλής απόδοσης χρώματος ματζέντα για επαγγελματική χρήση (16K)	2366894	CX725, XC4140, XC4150 4 Years Renewal Onsite Repair w/ Kits Next Business Day
84C2HYE	CX725 Κασέτα υψηλής απόδοσης κίτρινου χρώματος για επαγγελματική χρήση (16K)	2360169	CX725, XC4140, XC4150 Upgrade Onsite Repair Next Business Day Fix
74C0W00	Δοχείο υπολειμμάτων τόνερ	2360170	CX725, XC4140, XC4150 NBD Fix - Total 24 Months (12+12)
P/N	Χειρισμός χαρτιού	2360171	CX725, XC4140, XC4150 NBD Fix - Total 36 Months (12+24)
40C2100	Θήκη 550 φύλλων	2360172	CX725, XC4140, XC4150 NBD Fix - Total 48 Months (12+36)
P/N	Έπιπλα	2360173	CX725, XC4140, XC4150 NBD Fix - Total 60 Months (12+48)
40C2300	Ρυθμιζόμενη βάση	2360174	CX725, XC4140, XC4150 1 Year Renewal Onsite Repair Next Business Day Fix
P/N	Επιλογές μνήμης	2360866	CX725 3 Year Upgrade from Initial to Next Business Day extended Guarantee
57X9020	2GB x32 DDR3 RAM	2365689	CX725, XC4140, XC4150 6 Years Total (1+5) Onsite Repair Next Business Day
57X9801	Κάρτα μνήμης flash 256 MB	2365690	CX725, XC4140, XC4150 2 Years renewal OnSite Service, Response Time Next Business Day
57X9814	Κάρτα κορεατικών γραμματοσειρών	2365691	CX725, XC4140, XC4150 3 Years renewal OnSite Service, Response Time Next Business Day
57X9815	Κάρτα ιαπωνικών γραμματοσειρών	2365692	CX725, XC4140, XC4150 4 Years renewal OnSite Service, Response Time Next Business Day
57X9812	Κάρτα γραμματοσειρών Απλοποιημένων Κινεζικών	2365693	CX725, XC4140, XC4150 2 Year Renewal Onsite Repair Next Business Day Fix
57X9810	Κάρτα γραμματοσειρών Παραδοσιακών Κινεζικών	2365694	CX725, XC4140, XC4150 3 Year Renewal Onsite Repair Next Business Day Fix
P/N	Λύσεις εφαρμογών	2365695	CX725, XC4140, XC4150 4 Year Renewal Onsite Repair Next Business Day Fix
40C9201	Κάρτα για IPDS	P/N	Εξαρτήματα με δυνατότητα αντικατάστασης από το χρήστη
40C9200	Κάρτα για φόρμες και γραμμικούς κώδικες	41X0917	Κύλινδρος διαχωρισμού ADF
40C9202	Κάρτα για προσομοίωση PRESCRIBE	41X0556	Κιτ συντήρησης μονάδας τήξης 220-240V, Τύπος 01
57X0300	Συσκευή επαφικού ελέγχου ταυτότητας	41X0253	Μονάδα τήξης 220-240V, Τύπος 01
57X0301	Συσκευή ανέπαφου ελέγχου ταυτότητας	41X0374	Σύστημα βραχίονα διαχωρισμού
57X0085	Lexmark Secure Element	P/N	Εξαρτήματα σέρβις
57X0210	Elatec Reader Authentication Device	40X9929	Μονάδα μεταφοράς εικόνας.
P/N	Συνδεσιμότητα	40X8736	Κύλινδρος συλλογής ADF
27X0802	Διακομιστής εκτυπώσεων μέσω Ethernet οπτικών ινών Lexmark MarkNet™ N8230 για CS72X, CX72x	40X8736	Κύλινδρος συλλογής ADF
27X0823	MarkNet N8370 Wireless for CS720, CS725, CX725		
1021294	USB (2 Meter) Cable		
1021294	USB (2 Meter) Cable		
P/N	Επέκταση εγγυήσεων		
2360162	CX725 Σύνολο 2 ετών (1+1) επιτόπου επισκευής		
2360163	CX725 Σύνολο 3 ετών (1+2) επιτόπου επισκευής		