



Lexmark CX725dhe

Lexmark CX725dhe gelişmiş işlevsellik için kompakt, kullanımı kolay pakette, çalışma grubu düzeyinde performans, gelişmiş tarama, zamandan tasarruf sağlayan OCR özellikleri ve sabit disk sunar.

Parça Numarası
40C9555

Baskı Teknolojisi
Renkli Lazer

Fonksiyon
Renkli Fotokopi, Renkli Faks, Renkli Baskı, Colour Scanning, Ağ üzerinde Renkli Tarama

Çalışma Grubu Boyutu
Orta Boy-Büyük Çalışma Grubu

Dokunmatik Ekran
Yes

Ekran
Lexmark e-Task 7-inç (17.8 cm) renkli dokunmatik ekran

Baskı Hızı(A4, Siyah)
En fazla 47 sayfa/dakika'ya kadar⁶

Baskı Hızı (A4, Renkli)
En fazla 47 sayfa/dakika'ya kadar⁶

Baskı Hızı (A4, Siyah) Dupleks
En fazla 38 sayfa yüzü/dakika'ya kadar⁶

İlk Sayfa Baskı Süresi
En Yüksek Hız 5.1 saniye'den az

İlk Sayfa Baskı Süresi (Renkli)
En Yüksek Hız 5.7 saniye'den az

Dupleks (2-tarafli) Yazdırma
Integrated Duplex

Baskı Çözünürlüğü, Siyah
1200 x 1200 dpi, 4800 Renk Kalitesi(2400 x 600 dpi)

Baskı Çözünürlüğü, Renkli
1200 x 1200 dpi, 4800 Renk Kalitesi (2400 x 600 dpi)

Kopyalama Hızı(A4,Siyah)
En fazla 47 kopya/dakika'ya kadar⁶

Kopyalama Hızı(A4,Renkli)
En fazla 47 kopya/dakika'ya kadar⁶

İlk Kopyalamaya (Siyah) kadar geçen süre
En Yüksek Hız 6.5 saniye'den az

İlk Kopyalamaya (Renkli) kadar geçen süre
En Yüksek Hız 7.0 saniye'den az

Boyut Küçültme/Büyütme
25 - 400 %

A4/Ltr Tarama Hızı (Siyah)
En fazla 56 / 60 Sayfa yüzü / dakika

A4/Ltr Tarama Hızı (Renkli)
En fazla 56 / 60 Sayfa yüzü / dakika

A4/Ltr Dupleks Tarama Hızı (Siyah)
En fazla 26 / 28 Sayfa yüzü / dakika

A4/Ltr Dupleks Tarama Hızı (Renkli)
En fazla 26 / 28 Sayfa yüzü / dakika

Tarama Alanı, Maksimum (mm)
216 x 355 mm.

ADF Tarama
RADF (ters çevirmeli Çift Tarafly)

Tarayıcı Tipi
ADF 'li düz yataklı tarayıcı

Tarama Teknolojisi
CCD

Tarama Çözünürlüğü
300 X 300 ppi (renkli), 600 X 600 dpi (black), 600 X 600 ppi (colour) Digitalization using TWAIN drivers

Dosya Tarama Biçimleri (Gönderme Biçimi)
JPEG, JPG, PDF, Secure PDF, TIFF, Archival PDF (A-1a, A-1b), Searchable PDF (optional OCR with 1GB RAM and hard disk required), Highly compressed PDF (1GB RAM and hard disk required)

Tarama Hedefleri
e-mail, FTP, USB Flash drive, USB or Network connected computer, Lexmark Document Solutions Suite (LDSS)

Modem Hızı
ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps

Faks Aktarım Hızı
< 3 seconds per page

İşlemci Hızı
Quad Core 1.2 GHz

Standart Bellek
2048 MB

Maksimum Bellek
4096 MB

Sabit Disk
Yapılandırmaya dahil

Desteklenen Apple İşletim Sistemleri
Apple OS X (10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11)

Citrix MetaFrame
Microsoft Windows Server 2008 and 2008 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows Server 2008 R2 with Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 with Citrix XenApp 6.0, 6.5

Desteklenen Linux İşletim Sistemleri
Debian GNU/Linux 7.0, 8.0, Fedora 21, 22, Linpus Linux Lite Desktop 2.1, Linux Mint 13 LTS, 17 LTS, 17.1 LTS, 17.2 LTS, Linux Mint 2 Debian, PCLinuxOS 2014.12, Red Hat Enterprise Linux WS 4, 5, 6, 7, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, 12, SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, 12, Ubuntu 12.04 LTS, 14.04 LTS, 15.04, openSUSE 13.1, 13.2, openSUSE Tumbleweed

Desteklenen Microsoft Windows İşletim Sistemleri
Windows XP, Windows XP x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2008 R2, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Server 2012 R2, Windows RT, Windows RT 8.1, Windows 10

Desteklenen Novell İşletim Sistemleri

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 on SUSE Linux Enterprise Server 10 SP4, Novell Open Enterprise Server 11 on SUSE Linux Enterprise Server 11

Desteklenen UNIX İşletim Sistemleri

Sun Solaris x86 10, 11, Sun Solaris SPARC 10, 11, IBM AIX 6.1, 7.1

Standart Kağıt Yönetimi

550 Yapraklık Giriş, 100 Yapraklık Çok Amaçlı Besleyici, Tümlüşik Dupleks, 300 Yapraklık Çıkış Selesi

Opsiyonel Kağıt Yönetimi

550 Yapraklık Tepsisi

Kağıt Besleme Kapasitesi (Standart)

En fazla 650 sayfa 20 lbs veya 75g/m2

Kağıt Besleme Kapasitesi (Maksimum)

En fazla 2300 sayfa 20 lbs veya 75g/m2

Kağıt Çıkış Kapasitesi (Standart)

En fazla 300 sayfa 20 lbs veya 75g/m2

Kağıt Çıkış Kapasitesi (Maksimum)

En fazla 300 sayfa 20 lbs veya 75g/m2

Desteklenen Kağıt Gramajı - Standart Tepsisi (g/m2)

60 - 218 g/m2

Paper Weight Range Supported - Multipurpose Feeder (gsm)

60 - 218 g/m2

Tümlüşik Tepsisi Stok Kartı Üst sınır (uzun grenli)

Index Bristol - 199 gsm, Etiket - 163 gsm, Kapak - 176 gsm

Tümlüşik Tepsisi Stok Kartı Üst sınır (kısa grenli)

Index Bristol - 199 gsm (110 lb), Kapak - 216 gsm, Tag - 203 gsm (125 lb)

ADF

50 Sayfalık Otomatik Belge Besleyici

ADF Kağıt Besleme Kapasitesi

En fazla 50 sayfa 20 lbs veya 75g/m2

ADF Kağıt Çıkış Kapasitesi

En fazla 50 sayfa 20 lbs veya 75g/m2

Finishing Opsiyonu

No

Kağıt Besleme Kapasitesi

2

Yüklenabilir Kağıt Adedi, Maksimum

5

Desteklenen Kağıt Tipleri

Stok Kartı, Zarflar, Kağıt Etiketler, Düz Kağıt, Vinil Etiket, Banner Kağıdı, Kağıda Göre & Özel Medya Rehberi

Desteklenen Kağıt Boyutları

10 Zarf, 7 3/4 Zarf, 9 Zarf, A4, A5, B5 Zarf, C5 Zarf, DL Zarf, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Oficio, A6

Tekerlekli Aıtlık

Hayır

Standart Portlar

Bir Dahili Kart Yuvası, USB 2.0 Özellikli Yüksek Hızlı Onaylı (Tür B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Ön USB 2.0 Özellikli Yüksek Hızlı Onaylı bağlantı noktası (Tür A), Arka yüzünde Yüksek-Hızlı, USB 2.0 Özelliklerini (A Tipi) destekleyen USB port

Opsiyonel Ağ Portları

Dahili MarkNet N8360 802.11b/g/n Kablosuz-NFC

Doğrudan USB

Yes

Ethernet Ağı

Yes

Kablosuz

Wireless Option

Desteklenen Ağ Protokolleri

TCP/IP IPv4, TCP/IP IPv6, TCP, UDP

Ağ Üzerinde Yazdırma Metodları

LPR/LPD, Direct IP (Port 9100), Enhanced IP (Port 9400), Secure IP (Port 96xx), FTP, TFTP, Telnet, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol), Microsoft Web Services WSD, Pull Printing

Ağ Yönetim Protokolleri¹

HTTP, HTTPs (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, Bonjour, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger,

Ağ Güvenliği

SNMPv3, 802.1x Authentication: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, IPSec

Yazıcı Dilleri (Standart)

PCL 5c Emülasyonu, PCL 6 Emulation, Personal Printer Data Stream (PPDS), PostScript 3 Emulation, Direct Image, AirPrint™, PDF 1.7 emulation

Yazıtipleri ve Sembol Kümeleri

3 of 9 scalable PCL 5e fonts in Narrow, Regular and Wide, 2 PCL bitmap yazıtipi, 39 scalable PPDS yazıtipi, 84 scalable PCL yazıtipi, OCR-A, OCR-B ölçeklenebilir PCL 5e yazı tipleri, For more information, refer to the Technical Reference., 165 scalable PostScript yazıtipi, 15 PPDS bitmap yazıtipi

Kartuşu Verim Değerleri (sayfa)⁵

, 3.000 sayfalık Siyah Beyaz (CMYK) Kartuşlar, 7.000 sayfalık Siyah Beyaz (CMYK) Kartuşlar, 25.000 sayfalık Siyah Yüksek Verimli Kartuş, 16.000 sayfalık Renkli (CMY) Yüksek Verimli Kartuşlar

Görüntüleme Ünitesi Tahmini Verimi

En fazla 150000 sayfalar, CS/CX96x, CX83x, CX95x ve MX95x yazıcı serileri için baskı işi başına 5 ortalama letter/A4 boyutunda sayfa ve ~ %5 kapsama veya baskı işi başına 3 ortalama letter/A4 boyutunda sayfa ve diğer tüm yazıcılar için ~ %5 kapsama temelinde⁴

Kartuş(lar) Ürünle birlikte Gönderilir

7000-sayfalık Renkli ve Siyah (CMYK) İade Programı Toner Kartuşu

Yedek kartuşlarla:

Product functions only with replacement cartridges designed for use in a specific geographical region. See www.lexmark.com/regions for more details.

Paketlenmiş Boyutu (mm - Y x G x D)

955 x 700 x 735 mm.

Paketlenmiş Ağırlığı (kg)

64 kg.

Boyut (mm - Y x G x D)

648 x 505 x 533 mm.

Ağırlık

44.9 kg.

Gürültü Seviyesi, Bekleme anında

16 dBA'ya kadar

Gürültü Seviyesi, İşlem Anında (Baskı)

53 dBA'ya kadar

Dubleks Baskı Ses Seviyesi, İşlem Anında

55 dBA'ya kadar

Gürültü Seviyesi, İşlem Anında (Kopyalama)

56 dBA'ya kadar

Gürültü Seviyesi, İşlem Anında (Tarama)

53 dBA'ya kadar

Sessiz Modu

48 dBA'ya kadar

ENERGY STAR

Yes

Hazırda Bekleme Modunda Ortalama Güç

0.2 Watt

Uyku Modunda Ortalama Güç

1.67 Watt

Hazır Modunda Ortalama Güç

100 Watt

Yazdırma işlemi süresince kullanılan ortalama enerji

700 Watt

Önlü Arkalı Yazdırma Sırasında Harcanan Ortalama Güç

600 Watt

Fotokopi işlemi süresince kullanılan ortalama enerji

460 Watt

Tarama işlemi süresince ortalama enerji kullanımı

85 Watt

Energy Star Normal Enerji Tüketimi (TEC)

0.76 haftada-kilowatt/saat

Ürün Garanti Süresi

1-Year Onsite Service

Ürün Sertifikaları

ENERGY STAR, ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, FCC Class A, NOM-032, UL, cUL, NOM, US FDA/CDRH, IEC 60825-1, CB Report, ISO-532B, CE (EU) DoC, EFTA (CE), KC logo, CCC, C-tick DoC, EuP, CECP, CEL, EC 1275/2008, ECMA-370, TED, SII, TER, SABS, UL-AR, GS Mark, Green Dot, ISO-9296, COC, CCD-035 EcoLogo, Green Mark, EPEAT, China Green Product (CGP)

Aylık Maksimum Baskı Adedi

En fazla 150000 Aylık Baskı Kapasitesi³

Tavsiye Edilen Aylık Baskı Adetleri

2000 - 20000 sayfa²

Belirtilen İşletim Çevresi

Nem Oranı: %8- %80 Nispi Nem, Sıcaklık: 10 - 32°C, Yükseklik: 0 - 2896 Metre

License/Agreement Terms

Printers are sold subject to certain license/ agreement conditions. See www.lexmark.com/printerlicense for details.

Menşei

China (PRC)

UNSPSC Kodu

43212110

¹This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)

²"Önerilen Aylık Sayfa Hacmi", müşterilerin Lexmark'ın ürün tekliflerini her ay cihazda yazdırmayı planladıkları ortalama sayfa sayısına göre değerlendirmelerini sağlayan bir sayfadır.


Lexmark, ayda birkaç sayfa sayısının, sarf malzemeleri değiştirme aralıkları, kağıt yükleme aralıkları, hız ve tipik müşteri kullanımı gibi faktörlere bağlı olarak optimum cihaz performansı için belirtilen aralıkta olmasını önerir.

³"Maksimum Aylık Görev Döngüsü", bir cihazın bir çoklu geçiş işlemi kullanarak bir ayda teslim edebileceği maksimum sayfa sayısı olarak tanımlanır. Bu metrik, diğer Lexmark yazıcıları ve MFP'lerle ilgili olarak sağlamlik karşılaştırması sağlar.

⁴Gerçek Verim, aygıt hızı, kağıt boyutu ve besleme yönü, toner kapsamı, tepsi kaynağı, yalnızca siyah yazdırma yüzdesi ve ortalama yazdırma işi karmaşıklığı gibi diğer etkenlere bağlı olarak değişebilir.

⁵Ortalama sürekli siyah veya sürekli kompozit CMY kartuşu, ISO / IEC 19798'e uygun olarak bu standart sayfa sayısına kadar çıkar.

⁶ISO / IEC 24734 ve ISO / IEC 24735'e (ESAT) göre ölçülen baskı ve fotokopi hızları. Daha fazla bilgi için bkz: www.lexmark.com/ISOspeeds.

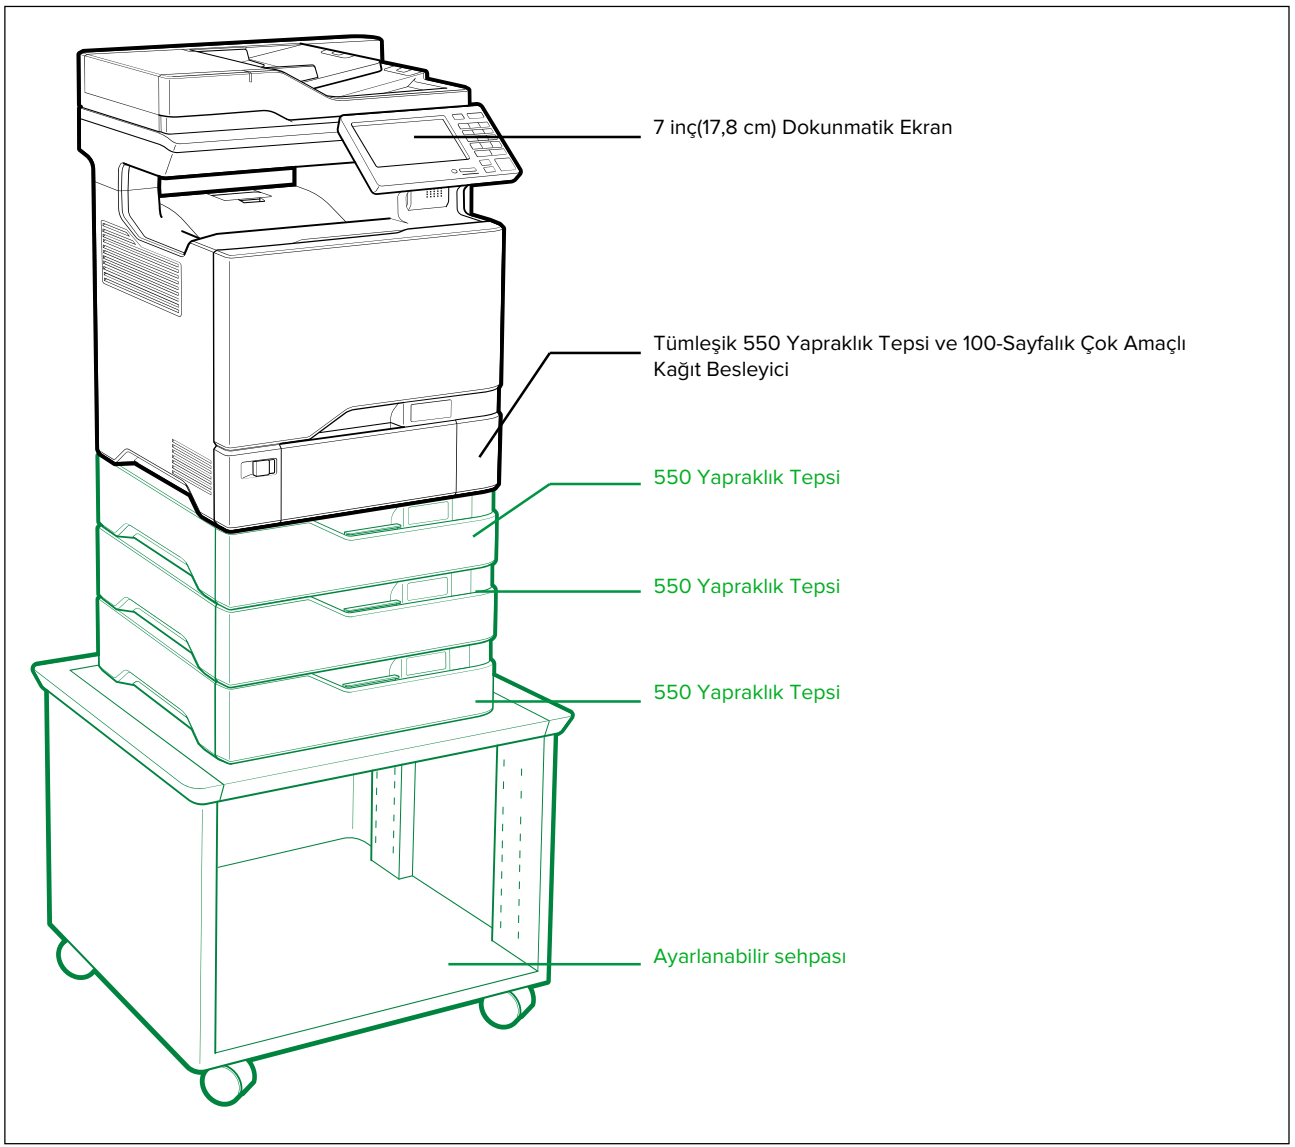

P/N	Toner Kartuşları	P/N	Toner Kartuşları	P/N	Toner Kartuşları
74C50C0	CS720, CS725, CX725 Mavi İade Programı Toner Kartuşu	84C5HMO	CX725 Kırmızı Yüksek Verimli İade Programı Toner Kartuşu	74C50CE	CS720, CS725, CX725 Mavi Kurumsal Kartuş (3K)
74C50M0	CS720, CS725, CX725 Kırmızı İade Programı Toner Kartuşu	84C5HY0	CX725 Sarı Yüksek Verimli İade Programı Toner Kartuşu	74C50ME	CS720, CS725, CX725 Kırmızı Kurumsal Kartuş (3K)
74C50Y0	CS720, CS725, CX725 Sarı İade Programı Toner Kartuşu	84C0H10	CX725 Siyah Yüksek Verimli Toner Kartuşu	74C50YE	CS720, CS725, CX725 Sarı Kurumsal Kartuş (3K)
74C50K0	CS720, CS725, CX725 Siyah İade Programı Toner Kartuşu	84C0H20	CX725 Mavi Yüksek Verimli Toner Kartuşu	74C5SKE	CS720, CS725, CX725 Siyah Standart Verimli Kurumsal Kartuş (7K)
74C5SC0	CS720, CS725, CX725 Mavi Standart Verimli İade Programı Toner Kartuşu	84C0H30	CX725 Kırmızı Yüksek Verimli Toner Kartuşu	74C5SCE	CS720, CS725, CX725 Mavi Standart Verimli Kurumsal Kartuş (7K)
74C5SM0	CS720, CS725, CX725 Kırmızı Standart Verimli İade Programı Toner Kartuşu	84C0H40	CX725 Sarı Yüksek Verimli Toner Kartuşu	74C5SME	CS720, CS725, CX725 Kırmızı Standart Verimli Kurumsal Kartuş (7K)
74C5SY0	CS720, CS725, CX725 Sarı Standart Verimli İade Programı Toner Kartuşu	74C0Z10	CS720, CS725, CX725 Siyah Görüntüleme Ünitesi	74C5SYE	CS720, CS725, CX725 Sarı Standart Verimli Kurumsal Kartuş (7K)
74C5SK0	CS720, CS725, CX725 Siyah Standart Verimli İade Programı Toner Kartuşu	74C0ZK0	CS720, CS725, CX725 Siyah İade Programı Görüntüleme Ünitesi	84C5HKE	CX725 Siyah Yüksek Verimli Kurumsal Kartuş (25K)
84C5HK0	CX725 Siyah Yüksek Verimli İade Programı Toner Kartuşu	74C0ZV0	CS720, CS725, CX725 Renkli (CMY) İade Programı Görüntüleme Kiti	84C5HCE	CX725 Mavi Yüksek Verimli Kurumsal Kartuş (16K)
84C5HC0	CX725 Mavi Yüksek Verimli İade Programı Toner Kartuşu	74C0Z50	CS720, CS725, CX725 Renkli (CMY) Görüntüleme Kiti	84C5HME	CX725 Kırmızı Yüksek Verimli Kurumsal Kartuş (16K)
		74C50KE	CS720, CS725, CX725 Siyah Kurumsal Kartuş (3K)	84C5HYE	CX725 Sarı Yüksek Verimli Kurumsal Kartuş (16K)

P/N	Toner Kartuşları	P/N	Süresi Uzatılmış Garantiler
74C0W00	Atık Toner Şişesi	2365690	CX725,XC4140,XC4150 2 Years renewal OnSite Service, Response Time Next Business Day
P/N	Kağıt İşleme	2365691	CX725,XC4140,XC4150 3 Years renewal OnSite Service, Response Time Next Business Day
40C2100	550 Yapraklık Tepsi	2365692	CX725,XC4140,XC4150 4 Years renewal OnSite Service, Response Time Next Business Day
P/N	Ürün	2365693	CX725, XC4140, XC4150 2 Year Renewal Onsite Repair Next Business Day Fix
40C2300	Ayarlanabilir Stand	2365694	CX725, XC4140, XC4150 3 Year Renewal Onsite Repair Next Business Day Fix
P/N	Bellek Seçenekleri	2365695	CX725, XC4140, XC4150 4 Year Renewal Onsite Repair Next Business Day Fix
57X9020	2 GB x32 DDR3 RAM		
57X9801	256 MB Flash Bellek Kartı		
57X9814	Korece Yazı Tipi Kartı		
57X9815	Japonca Yazı Tipi Kartı		
57X9812	Basitleştirilmiş Çince Yazı Tipi Kartı		
57X9810	Geleneksel Çince Yazı Tipi Kartı		
P/N	Uygulama Çözümleri	P/N	Kullanıcı Tarafından Değiştirilebilir Parçalar
40C9201	IPDS kartı	41X0917	ADF Ayırma Silindiri
40C9200	Formlar ve Barkod Kartı	41X0556	Isıtıcı Bakım Kiti 220-240 V, Tür 01
40C9202	PRESCRIBE Öykünmesi Kartı	41X0253	Isıtıcı 220-240 V, Tür 01
57X0300	Temaslı Kimlik Doğrulama Aygıtı	41X0374	Ayırıcı Destek Düzeneği
57X0301	Temasız Kimlik Doğrulama Aygıtı		
57X0085	Lexmark Secure Element		
57X0210	Elatec Reader Authentication Device		
P/N	Bağlanılabilirlik	P/N	Servis Parçaları
27X0802	CS72X, CX72x Lexmark MarkNet™ N8230 Fiber Ethernet Yazıcı Sunucusu	40X9929	Görüntü Aktarım Ünitesi
27X0823	MarkNet N8370 Wireless for CS720, CS725, CX725	40X8736	ADF alma silindiri
1021294	USB (2 Metre) Kablo		
SPD0002	Dalgalanma Koruyucu Cihaz, 220-240 V		
P/N	Süresi Uzatılmış Garantiler		
2360162	CX725 1 Yıllık Yerinde Servis		
2360163	CX725 2 Yıllık Yerinde Servis		
2360164	CX725 3 Yıllık Yerinde Servis		
2360165	CX725 4 Yıllık Yerinde Servis		
2360166	CX725 1 Yıl Yerinde Servis Yenilemesi		
2368401	CX725,XC4140,XC4150 6 Years Total (1+5) Next Business Day Fix		
2368402	CX725,XC4140,XC4150 7 Years Total (1+6) Next Business Day Fix		
2367386	CX725,XC4140,XC4150 7 Years Total (1+6) Onsite Repair Next Business Day		
2366892	CX725,XC4140,XC4150 2 Years Renewal Onsite Repair w/ Kits Next Business Day		
2366893	CX725,XC4140,XC4150 3 Years Renewal Onsite Repair w/ Kits Next Business Day		
2366894	CX725,XC4140,XC4150 4 Years Renewal Onsite Repair w/ Kits Next Business Day		
2360169	CX725, XC4140, XC4150 Upgarde Onsite Repair Next Business Day Fix		
2360170	CX725, XC4140, XC4150 NBD Fix - Total 24 Months (12+12)		
2360171	CX725, XC4140, XC4150 NBD Fix - Total 36 Months (12+24)		
2360172	CX725, XC4140, XC4150 NBD Fix - Total 48 Months (12+36)		
2360173	CX725, XC4140, XC4150 NBD Fix - Total 60 Months (12+48)		
2360174	CX725, XC4140, XC4150 1 Year Renewal Onsite Repair Next Business Day Fix		
2360866	CX725 3 Year Upgrade from Initial to Next Business Day extended Guarantee		
2365689	CX725,XC4140,XC4150 6 Years Total (1+5) Onsite Repair Next Business Day		