



Lexmark CX725dthe

Urządzenie CX725dthe Lexmarka oferuje wydajność drukowania na poziomie grupy roboczej, zaawansowane skanowanie, dysk twardy z oprogramowaniem OCR i rozszerzonymi funkcjami oraz obsługę podajników o pojemności do 2300 arkuszy.

Nr kat.

40C9556

Technologia druku

Kolorowa laserowa

Funkcja

Kopiowanie w kolorze, Faksowanie w kolorze, Drukowanie w kolorze, Skanowanie kolorowe, Skanowanie sieciowe w kolorze

Wielkość grupy roboczej

Średnia/duża grupa robocza

Ekran dotykowy

Yes

Wyświetlacz

Kolorowy ekran dotykowy Lexmark e-Task 7" z potwierdzeniem akustycznym

Szybkość druku (A4, mono)

Maks. 47 str./min.⁶

Szybkość druku (A4, kolor)

Maks. 47 str./min.⁶

Szybkość druku dwustronnego (A4, mono)

Maks. 38 str./min.⁶

Czas wydruku pierwszej strony (mono)

Tylko 5.1 sek.

Czas wydruku pierwszej strony (kolor)

Tylko 5.7 sek.

Dupleks (druk dwustronny)

Zintegrowany dupleks

Rozdzielczość druku, mono

1200 x 1200 dpi, 4800 CQ (2400 x 600 dpi)

Rozdzielczość druku, kolor

1200 x 1200 dpi, 4800 CQ (2400 x 600 dpi)

Szybkość kopiowania (A4, mono)

Maks. 47 kopii/min.⁶

Szybkość kopiowania (A4, kolor)

Maks. 47 kopii/min.⁶

Czas kopiowania pierwszej strony (mono)

Tylko 6.5 sek.

Czas kopiowania pierwszej strony (kolor)

Tylko 7.0 sek.

Zakres zmniejszenia/powiększenia

25 - 400 %

Szybkość skanowania jednostronnego A4 (mono)

Maks. 56 / 60 str./min.

Szybkość skanowania jednostronnego A4 (kolor)

Maks. 56 / 60 str./min.

Szybkość skanowania dwustronnego A4 (mono)

Maks. 26 / 28 str./min.

Szybkość skanowania dwustronnego A4 (kolor)

Maks. 26 / 28 str./min.

Maksymalny obszar skanowania (mm)

216 x 355 mm

Skanowanie z podajnika automatycznego

Skanowanie dwustronne rewersyjne

Rodzaj skanera

Flatbed scanner with ADF

Technologia skanowania

CCD

Rozdzielczość skanowania

300 X 300 dpi (kolor), 600 X 600 dpi (black), 600 x 600 ppi (kolor) przy digitalizacji z użyciem sterowników TWAIN

Formaty zeskanowanych plików (do wysłania)

JPEG, JPG, PDF, Secure PDF, TIFF, Archival PDF (A-1a, A-1b), Searchable PDF (optional OCR with 1GB RAM and hard disk required), Highly compressed PDF (1GB RAM and hard disk required)

Miejsca docelowe skanu

e-mail, FTP, USB Flash drive, USB or Network connected computer, Lexmark Document Solutions Suite (LDSS)

Szybkość modemu

ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kb/s

Szybkość transmisji faksu

< 3 seconds per page

Szybkość procesora

Quad Core 1.2 GHz

Pamięć, standardowo

2048 MB

Pamięć, maksymalnie

4096 MB

Dysk twardy

Zawarty w konfiguracji

Obsługiwane systemy operacyjne Apple

Apple OS X (10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11)

Citrix MetaFrame

Microsoft Windows Server 2008 and 2008 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows Server 2008 R2 with Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 with Citrix XenApp 6.0, 6.5

Obsługiwane systemy operacyjne Linux

Debian GNU/Linux 7.0, 8.0, Fedora 21, 22, Linpus Linux Lite Desktop 2.1, Linux Mint 13 LTS, 17 LTS, 17.1 LTS, 17.2 LTS, Linux Mint 2 Debian, PCLinuxOS 2014.12, Red Hat Enterprise Linux WS 4, 5, 6, 7, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, 12, SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, 12, Ubuntu 12.04 LTS, 14.04 LTS, 15.04, openSUSE 13.1, 13.2, openSUSE Tumbleweed

Obsługiwane systemy operacyjne Microsoft Windows

Windows XP, Windows XP x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2008 R2, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Server 2012 R2, Windows RT, Windows RT 8.1, Windows 10

Obsługiwane systemy operacyjne Novell

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 on SUSE Linux Enterprise Server 10 SP4, Novell Open Enterprise Server 11 on SUSE Linux Enterprise Server 11

Obsługiwane systemy operacyjne UNIX

Sun Solaris x86 10, 11, Sun Solaris SPARC 10, 11, IBM AIX 6.1, 7.1

Standardowa obsługa papieru

Wejście na 550 arkuszy, Podajnik uniwersalny na 100 arkuszy, Zintegrowany dupleks, Taca na 550 arkuszy, Odbiornik na 300 arkuszy

Opcje obsługi papieru

Taca na 550 arkuszy

Standardowa pojemność podajników

Maks. 1200 arkuszy

Maksymalna pojemność podajników

Maks. 2300 arkuszy

Standardowa pojemność odbiorników

Maks. 300 arkuszy

Maksymalna pojemność odbiorników

Maks. 300 arkuszy

Obsługiwana gramatura nośników -

podajnik standardowy

60 - 218 g/m²

Obsługiwana gramatura papieru - podajnik wielofunkcyjny

60 - 218 g/m²

Najwyższa gramatura kartonu w zintegrowanej tacy (włókna wzdłuż)

Karton — 199 g/m², Etykiety — 163 g/m², Okładki — 176 g/m²

Najwyższa gramatura kartonu w zintegrowanej tacy (włókna w poprzek)

Index Bristol - 199 gsm (110 lb), Okładka — 216 g/m², Tag - 203 gsm (125 lb)

Automatyczny podajnik dokumentów

Automatyczny podajnik dokumentów na 50 arkuszy

Pojemność podajnika dokumentów

Maks. 50 arkuszy

Pojemność odbiornika dla kopiowania/skanowania

Maks. 50 arkuszy

Opcja wykańczania dokumentów

Nie

Standardowa liczba podajników

3

Maksymalna liczba podajników

5

Obsługiwane rodzaje nośników

Karty, Koperty, Etykiety papierowe, Papier zwykły, Etykiety winylowe, Papier banerowy, Refer to the Paper & Specialty Media Guide

Obsługiwane rozmiary nośników

Koperta 10, Koperta 7 3/4, Koperta 9, A4, A5, Koperta B5, Koperta C5, Koperta DL, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Oficio, A6

Podstawa na kółkach

Nie

Interfejsy standardowe

Jedno wewnętrzne gniazdo kart, Port USB 2.0 Hi-Speed (typu B), Sieć Gigabit Ethernet (10/100/1000), Port USB 2.0 Hi-Speed (typu A) z przodu, Port Hi-Speed USB z tyłu zgodny ze specyfikacją USB 2.0 (Typ A)

Opcjonalne porty sieciowe

Wewnętrzny bezprzewodowy MarkNet N8360 802.11b/g/n, NFC

Bezpośredni port USB

Tak

Sieć Ethernet

Tak

Łączność bezprzewodowa

Opcja bezprzewodowa

Wspierane protokoły sieciowe

TCP/IP IPv4, TCP/IP IPv6, TCP, UDP

Sposoby druku sieciowego

LPR/LPD, Direct IP (Port 9100), Enhanced IP (Port 9400), Secure IP (Port 96xx), FTP, TFTP, Telnet, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol), Microsoft Web Services WSD, Pull Printing

Protokoły zarządzania siecią¹

HTTP, HTTPs (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, Bonjour, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger,

Bezpieczeństwo sieci

SNMPv3, 802.1x Authentication: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, IPSec

Języki druku (standardowo)

Emulacja PCL 5c, PCL 6 Emulation, Personal Printer Data Stream (PPDS), PostScript 3 Emulation, Direct Image, AirPrint™, PDF 1.7 emulation

Czcionki i strony kodowe

3 of 9 scalable PCL 5e fonts in Narrow, Regular and Wide, 2 czcionek rastrowych PCL, 39 skalowalnych czcionek PPDS, 84 skalowalnych czcionek PCL, Skalowalne czcionki PCL 5e OCR-A, OCR-B, For more information, refer to the Technical Reference., 165 skalowalnych czcionek PostScript, 15 czcionek rastrowych PPDS

Wydajność kaset z tonerem (maks.)⁵

, Czarne i kolorowe kasety z tonerem (CMYK) o wydajności 3000 stron, Czarne i kolorowe kasety z tonerem (CMYK) o wydajności 7000 stron, Kaseeta z czarnym tonerem o wysokiej wydajności 25 000 stron, Kasety kolorowe (CMY) o wysokiej wydajności 16 000 stron

Przybliżona wydajność wkładu światłoczułego

Maks. 150000 stron, w oparciu o 5 średnich stron formatu Letter/A4 na zadanie drukowania i ~5% pokrycia dla serii drukarek CS/CX96x, CX83x, CX95x i MX95x lub w oparciu o 3 średnie strony formatu Letter/A4 na zadanie drukowania i ~5% pokrycia dla wszystkich innych drukarek⁴

Tonery dostarczane z urządzeniem

Zwrotne kasety z tonerem czarnym i kolorowym (CMYK) na 7000 stron

Tonery dostępne w handlu:

Produkt działa tylko z wymiennymi wkładami przeznaczonymi do użytku w określonym regionie geograficznym. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.lexmark.com/ regions.

Wymiary z opakowaniem (W x S x G) w mm

1171 x 700 x 735 mm

Waga z opakowaniem (kg)

74.4 kg

Wymiary (W x S x G) w mm

767 x 505 x 533 mm

Waga

51.7 kg

Poziom hałasu w trybie spoczynkowym

16 dBA

Poziom hałasu podczas pracy (Drukowanie)

53 dBA

Poziom hałasu w czasie druku dwustronnego

55 dBA

Poziom hałasu podczas pracy (kopiowanie)

56 dBA

Poziom hałasu podczas pracy (skanowanie)

53 dBA

Quiet Mode

48 dBA

Energy Star

Tak

Średni pobór mocy w trybie hibernacji

0.2 W

Średni pobór mocy w trybie uśpienia

1.67 W

Średni pobór mocy w trybie gotowości

100 W

Średni pobór mocy podczas drukowania

700 W

Średni pobór mocy przy druku dwustronnym

600 W

Średni pobór mocy podczas kopiowania

460 W

Średni pobór mocy podczas skanowania

85 W

Typowe zużycie energii wg Energy Star (TEC)

0.76 kWh/tydzień

Gwarancja

1-Year Onsite Service

Certyfikaty

ENERGY STAR, ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, FCC Class A, NOM-032, UL, cUL, NOM, US FDA/CDRH, IEC 60825-1, CB Report, ISO-532B, CE (EU) DoC, EFTA (CE), KC logo, CCC, C-tick DoC, EuP, CECP, CEL, EC 1275/2008, ECMA-370, TED, SII, TER, SABS, UL-AR, GS Mark, Green Dot, ISO-9296, COC, CCD-035 EcoLogo, Green Mark, EPEAT, China Green Product (CGP)

Maksymalny miesięczny cykl pracy

Maks. 150000 str./miesiąc³

Zalecany nakład miesięczny

2000 - 20000 stron²

Warunki otoczenia w czasie pracy

Wilgotność: wilgotność względna od 8 do 80%, Temperatura: od 10 do 32°C, Wysokość n.p.m.: 0 - 2896 m

Warunki licencyjne

Drukarki sprzedawane są z zastrzeżeniem określonych warunków licencji / umowy. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.lexmark.com/printerlicense.

Kraj pochodzenia

China (PRC)

Nr UNSPSC

43212110

¹This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)


²"Zalecana miesięczna liczba stron" to zakres stron, które pomagają klientom ocenić ofertę produktów Lexmarka na podstawie średniej liczby stron, które klienci zamierzają drukować na urządzeniu co miesiąc. Firma Lexmark zaleca, aby liczba stron w miesiącu mieściła się w podanym zakresie, aby uzyskać optymalną wydajność urządzenia, w oparciu o takie czynniki, jak: częstotliwość wymiany materiałów eksploatacyjnych, interwały ładowania papieru, szybkość i typowe użytkowanie klienta.

³"Maksymalny miesięczny cykl pracy" jest zdefiniowany jako maksymalna liczba stron, które urządzenie może dostarczyć w ciągu miesiąca, korzystając z operacji multisignacji. Te dane zapewniają porównywanie niezawodności w stosunku do innych drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych Lexmarka.

⁴Rzeczywista wydajność może się różnić w zależności od innych czynników, takich jak prędkość urządzenia, rozmiar papieru i orientacja podawania, pokrycie tonerem, taca źródłowa, procent wydruków w czerni i średnia złożoność zadania drukowania.

⁵Średnia ciągła czarna lub ciągła kompozytowa kaseeta z oznaczeniem CMY zapewnia do tej liczby standardowych stron zgodnie z ISO / IEC 19798.

⁶Szybkości drukowania i kopiowania mierzone zgodnie z normami ISO / IEC 24734 i ISO / IEC 24735 (ESAT). Więcej informacji na stronie: www.lexmark.com/ISOspeeds.

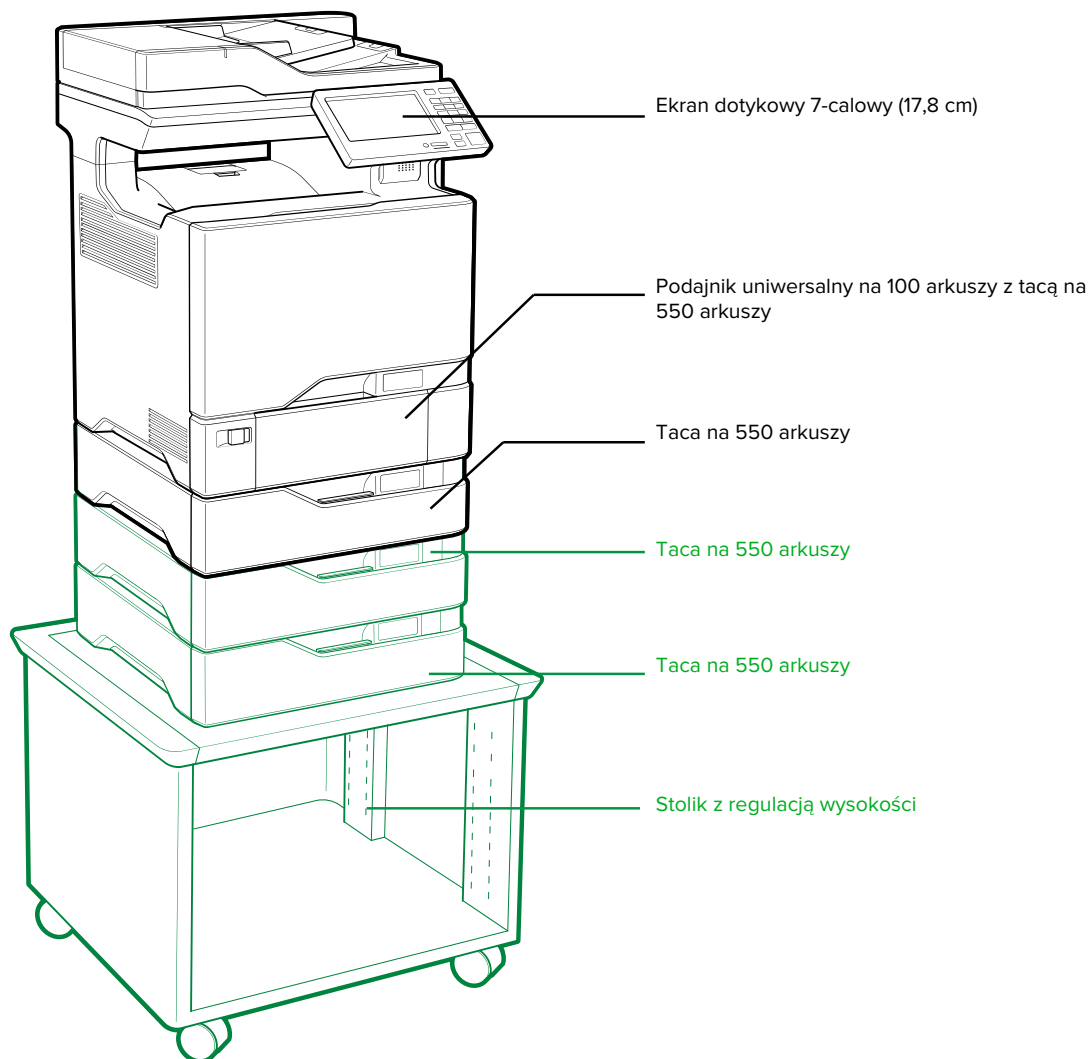

Standardowo

Opcjonalnie

P/N	Kasety z tonerem	P/N	Kasety z tonerem	P/N	Kasety z tonerem
74C20C0	CS720, CS725, CX725 Zwrotna kaseta z tonerem cyjan	84C2HC0	CX725 Zwrotna kaseta z tonerem cyjan o wysokiej wydajności	74C20KE	CS720, CS725, CX725 Kaseta z tonerem czarnym Corporate (3 tys.)
74C20M0	CS720, CS725, CX725 Zwrotna kaseta z tonerem magenta	84C2HM0	CX725 Zwrotna kaseta z tonerem magenta o wysokiej wydajności	74C20CE	CS720, CS725, CX725 Kaseta z tonerem cyjan Corporate (3 tys.)
74C20Y0	CS720, CS725, CX725 Zwrotna kaseta z tonerem żółtym	84C2HY0	CX725 Zwrotna kaseta z tonerem żółtym o wysokiej wydajności	74C20ME	CS720, CS725, CX725 Kaseta z tonerem magenta Corporate (3 tys.)
74C20K0	CS720, CS725, CX725 Zwrotna kaseta z tonerem czarnym	84C0H10	CX725 Kaseta z tonerem czarnym o wysokiej wydajności	74C20YE	CS720, CS725, CX725 Kaseta z tonerem żółtym Corporate (3 tys.)
74C2SC0	CS720, CS725, CX725 Zwrotna kaseta z tonerem cyjan o standardowej wydajności	84C0H20	CX725 Kaseta z tonerem cyjanowym o wysokiej wydajności	74C2SKE	CS720, CS725, CX725 Kaseta z tonerem czarnym o standardowej wydajności Corporate (7 tys.)
74C2SM0	CS720, CS725, CX725 Zwrotna kaseta z tonerem magenta o standardowej wydajności	84C0H30	CX725 Kaseta z tonerem magenta o wysokiej wydajności	74C2SCE	CS720, CS725, CX725 Kaseta z tonerem cyjan o standardowej wydajności Corporate (7 tys.)
74C2SY0	CS720, CS725, CX725 Zwrotna kaseta z tonerem żółtym o standardowej wydajności	84C0H40	CX725 Kaseta z tonerem żółtym o wysokiej wydajności	74C2SME	CS720, CS725, CX725 Kaseta z tonerem magenta o standardowej wydajności Corporate (7 tys.)
74C2SK0	CS720, CS725, CX725 Zwrotna kaseta z tonerem czarnym o standardowej wydajności	74C0Z10	CS720, CS725, CX725 Zestaw obrazujący czarny	74C2SYE	CS720, CS725, CX725 Kaseta z tonerem żółtym o standardowej wydajności Corporate (7 tys.)
84C2HK0	CX725 Zwrotna kaseta z tonerem czarnym o wysokiej wydajności	74C0ZK0	CS720, CS725, CX725 150K Zwrotny zestaw obrazujący czarny	84C2HKE	CX725 Kaseta z tonerem czarnym o wysokiej wydajności Corporate (25 tys.)
		74C0ZV0	CS720, CS725, CX725 Zwrotny zestaw obrazujący kolor (CMY)		
		74C0Z50	CS720, CS725, CX725 Zestaw obrazujący kolor (CMY)		

P/N	Kasety z tonerem	P/N	Przedłużone gwarancje
84C2HCE	CX725 Kasetka z tonerem cyjan o wysokiej wydajności Corporate (16 tys.)	2360174	CX725, XC4140, XC4150 1 Year Renewal Onsite Repair Next Business Day Fix
84C2HME	CX725 Kasetka z tonerem magenta o wysokiej wydajności Corporate (16 tys.)	2360866	CX725 3 Year Upgrade from Initial to Next Business Day extended Guarantee
84C2HYE	CX725 Kasetka z tonerem żółtym o wysokiej wydajności Corporate (16 tys.)	2365689	CX725,XC4140,XC4150 6 Years Total (1+5) Onsite Repair Next Business Day
74C0W00	Pojemnik na zużyty toner	2365690	CX725,XC4140,XC4150 2 Years renewal OnSite Service, Response Time Next Business Day
P/N	Obsługa papieru	2365691	CX725,XC4140,XC4150 3 Years renewal OnSite Service, Response Time Next Business Day
40C2100	Zasobnik na 550 arkuszy	2365692	CX725,XC4140,XC4150 4 Years renewal OnSite Service, Response Time Next Business Day
P/N	Mebie	2365693	CX725, XC4140, XC4150 2 Year Renewal Onsite Repair Next Business Day Fix
40C2300	Regulowany stojak	2365694	CX725, XC4140, XC4150 3 Year Renewal Onsite Repair Next Business Day Fix
P/N	Rozszerzenia pamięci	2365695	CX725, XC4140, XC4150 4 Year Renewal Onsite Repair Next Business Day Fix
57X9020	Pamięć RAM DDR3 2 GB x32		
57X9801	Karta pamięci flash 256 MB		
57X9814	Karta czcionek języka koreańskiego		
57X9815	Karta czcionek języka japońskiego		
57X9812	Karta czcionek języka chińskiego (uproszczonego)		
57X9810	Karta czcionek języka chińskiego (tradycyjnego)		
P/N	Karty rozszerzeń	P/N	Części wymieniane przez użytkownika
40C9201	Karta do IPDS	41X0917	Wałek separatora automatycznego podajnika dokumentów
40C9200	Karta do obsługi formularzy i kodów kreskowych	41X0556	Zestaw konserwacyjny grzałki utrwalającej, 220–240 V, typ 01
40C9202	Karta do emulacji PRESCRIBE	41X0253	Grzałka utrwalająca, 220–240 V, typ 01
57X0300	Urządzenie do uwierzytelniania stykowego	41X0374	Zespół wspornika separatora
57X0301	Bezstykowe urządzenie uwierzytelniające		
57X0085	Lexmark Secure Element		
57X0210	Elatec Reader Authentication Device		
P/N	Interfejsy	P/N	Części serwisowe
27X0802	CS72X, CX72x, serwer druku Lexmark MarkNet™ N8230 Fiber Ethernet	40X9929	Moduł transferu obrazu:
27X0823	MarkNet N8370 Wireless for CS720, CS725, CX725	40X8736	Wałek pobierający automatycznego podajnika dokumentów
1021294	Kabel USB (2 m)		
SPD0002	Ogranicznik przepięć		
P/N	Przedłużone gwarancje		
2360162	CX725 2 lat gwarancji (1+1), naprawa u klienta		
2360163	CX725 3 lat gwarancji (1+2), naprawa u klienta		
2360164	CX725 4 lat gwarancji (1+3), naprawa u klienta		
2360165	CX725 5 lat gwarancji (1+4), naprawa u klienta		
2360166	CX725 1 rok odnowy gwarancji, naprawa u klienta		
2360167	CX725 1 Year Post Wty OSR NBD Extended Warranty		
2368401	CX725,XC4140,XC4150 6 Years Total (1+5) Next Business Day Fix		
2368402	CX725,XC4140,XC4150 7 Years Total (1+6) Next Business Day Fix		
2367386	CX725,XC4140,XC4150 7 Years Total (1+6) Onsite Repair Next Business Day		
2360169	CX725, XC4140, XC4150 Upgarde Onsite Repair Next Business Day Fix		
2360170	CX725, XC4140, XC4150 NBD Fix - Total 24 Months (12+12)		
2360171	CX725, XC4140, XC4150 NBD Fix - Total 36 Months (12+24)		
2360172	CX725, XC4140, XC4150 NBD Fix - Total 48 Months (12+36)		
2360173	CX725, XC4140, XC4150 NBD Fix - Total 60 Months (12+48)		