



Lexmark CX725dhe

Lexmark CX725dhe erbjuder utskrift på arbetsgruppsnivå, avancerade skanningfunktioner, tidsbesparande OCR-funktioner och en hårddisk för ytterligare funktioner i ett kompakt paket som är enkelt att använda.

Artikelnummer

40C9573

Utskriftsteknik

Färglaser

Funktion

Färgkopiering, Färgfax, Färgutskrift, Färgskanning, Färgskanning till nätverk

Storlek på arbetsgrupp

Medel/stor arbetsgrupp

Pekskärmsdisplay

Yes

Skärm

Lexmark e-Task pekskärm i färg 7" (17,8 cm)

Utskriftshastighet (A4, Svartvitt)

Upp till 47 sid/min⁶

Utskriftshastighet (A4, Färg)

Upp till 47 sid/min⁶

Utskriftshastighet (A4, Svartvitt), dubbelsidig

Upp till 38 sid/min⁶

Tid till första sidan (Svartvitt) så snabb som

Efter endast 5.1 sekunder

Tid till första sidan (Färg) så snabb som

Efter endast 5.7 sekunder

Dubbelsidig utskrift

Integrerad duplex

Upplösning, Svartvitt

1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi)

Upplösning, Färg

1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi)

Kopieringshastighet (A4, svartvitt)

Upp till 47 sid/min⁶

Kopieringshastighet (A4, färg)

Upp till 47 sid/min⁶

Tid för första kopia (svartvitt) så snabb som

Efter endast 6.5 sekunder

Tid till första kopia (färg) så snabbt som

Efter endast 7.0 sekunder

Förminsknings- / förstoringsintervall

25 - 400 %

A4/Ltr Skanningshastighet (svartvitt)

Upp till 56 / 60 Sidor per minut

A4/Ltr Skanningshastighet (färg)

Upp till 56 / 60 Sidor per minut

A4/Ltr Skanningshastighet (svartvitt), dubbelsidig

Upp till 26 / 28 Sidor per minut

A4/Ltr Skanningshastighet (färg), dubbelsidig

Upp till 26 / 28 Sidor per minut

Skanningsyta, maximalt (mm)

216 x 355 mm

Skanning ADF

RADF (vändande duplex)

Skanner typ

Flatbädd skanner med ADF

Skanningsteknik

CCD

Skanningsupplösning

300 X 300 ppi (färg), 600 X 600 dpi (black), 600 X 600 ppi (color) Digitaliserad använder TWAIN driver

Skanningsfilformat (Skicka som)

JPEG, JPG, PDF, säker PDF, TIFF, Arkivbeständig PDF (A-1a, A-1b), sökbar PDF (option för OCR med 1GB RAM och hårddisk krävs), mycket komprimerad PDF (1GB RAM och hårddisk krävs)

Skanningsdestinationer

mail, FTP, USB Flash drive, USB eller nätverksansluten PC, Lexmark Document Solutions Suite (LDSS)

Modemhastighet

ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps

Faxöverföringshastighet

< 3 seconds per page

Processorhastighet

Quad Core 1.2 GHz

Minne, Standard

2048 MB

Minne, Maximalt

4096 MB

Hårddisk

Inkluderad i konfigurationen

Hanterade operativsystem för Apple

Apple OS X (10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11)

Citrix MetaFrame

Microsoft Windows Server 2008 and 2008 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows Server 2008 R2 with Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 with Citrix XenApp 6.0, 6.5

Hanterade versioner av Linux

Debian GNU/Linux 7.0, 8.0, Fedora 21, 22, Linpus Linux Lite Desktop 2.1, Linux Mint 13 LTS, 17 LTS, 17.1 LTS, 17.2 LTS, Linux Mint 2 Debian, PCLinuxOS 2014.12, Red Hat Enterprise Linux WS 4, 5, 6, 7, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, 12, SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, 12, Ubuntu 12.04 LTS, 14.04 LTS, 15.04, openSUSE 13.1, 13.2, openSUSE Tumbleweed

Hanterade versioner av Microsoft Windows

Windows XP, Windows XP x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2008 R2, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Server 2012 R2, Windows RT, Windows RT 8.1, Windows 10

Hanterade operativsystem från Novell

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 on SUSE Linux Enterprise Server 10 SP4, Novell Open Enterprise Server 11 on SUSE Linux Enterprise Server 11

Hanterade versioner av UNIX

Sun Solaris x86 10, 11, Sun Solaris SPARC 10, 11, IBM AIX 6.1, 7.1

Ingår pappershantering

550 arks inmatning, Multifunktionsmatare för 100 ark, Integrerad duplex, 300 arks utmatningsfack

Pappershantering tillä

550-arksfack

Pappersinmatningskapacitet, Standard

Upp till 650 ark på 75 g/m²

Pappersinmatningskapacitet, Maximalt

Upp till 2300 ark på 75 g/m²

Pappersutmatningskapacitet, Standard

Upp till 300 ark på 75 g/m²

Pappersutmatningskapacitet, Maximalt

Upp till 300 ark på 75 g/m²

Pappersvikter som stöds, std. fack (g)

60 - 218 gsm

Pappersvikter som stöds - universalarkmatare (gsm)

60 - 218 gsm

Maxgräns för inbyggt kartongfack

(långfibrig)

Index Bristol - 199 gsm, Tag - 163 gsm, Cover - 176 gsm

Maxvikt för inbyggt fack för specialmedia

Index Bristol - 199 gsm (110 lb), Cover - 216 gsm, Tag - 203 gsm (125 lb)

ADM

Automatisk dokumentmatare för 50 ark

Inmatningskapacitet för papper till kopiering/fax/skanning (ADF)

Upp till 50 ark på 75 g/m²

Kopiering/fax/skanner (ADF) kapacitet pappersutmatning

Upp till 50 ark på 75 g/m²

Efterbehandlingsalternativ

Nej

Antal pappersmagasin, standard

2

Antal pappersmagasin, maximalt

5

Hanterade mediatyper

visitkort, kuvert, pappersetiketter, vanligt papper, Vynletiketter, Banderoll-papper, refererar till papper- och specialmedia guide

Hanterade mediastorlekar

10 Envelope, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, A4, A5, B5 Envelope, C5 Envelope, DL Envelope, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Oficio, A6

Sockel med hjul

Nej

Standardportar

Ett internt kortfack, Hi Speed-certifierat enligt USB 2.0-specifikationen (typ B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Främre Hi Speed-certifierad USB 2.0-port (typ A), Bakre Hi Speed USB-port kompatibel med USB 2.0 specifikation (typ A)

Extra nätverksportar

Intern MarkNet N8360 802.11b/g/n Wireless, NFC

Direkt USB

Ja

Ethernet-nätverk

Ja

Trådlös

Trådlös tillval

Nätverksprotokoll som stöds

TCP/IP IPv4, TCP/IP IPv6, TCP, UDP

Metod för nätverksutskrift

LPR/LPD, Direct IP (Port 9100), Enhanced IP (Port 9400), Secure IP (Port 96xx), FTP, TFTP, Telnet, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol), Microsoft Web Services WSD, Pull Printing

Nätverksprotokoll¹

HTTP, HTTPs (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, Bonjour, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger,

Nätverkssäkerhet

SNMPv3, 802.1x Authentication: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, IPSec

Skrivarspråk (standard)

PCL 5c Emulation, PCL 6 Emulation, Personal Printer Data Stream (PPDS), PostScript 3 Emulation, Direct Image, AirPrint™, PDF 1.7 emulation

Streckkodsteckensnitt

3 of 9 scalable PCL 5e fonts in Narrow, Regular and Wide, 2 skalbart PCL-teckensnitt, 39 skalbara PPDS teckensnitt, 84 skalbara PCL teckensnitt, OCR-A, OCR-B skalbara PCL 5E teckensnitt/font, For more information, refer to the Technical Reference., 165 skalbara PostScript fonts, 15 skalbart PPDS-teckensnitt

Kapacitet tonerkassett (upp till)⁵

, Svarta och färgkassett (CMYK) för 3 000 sidor, Svarta och färgkassett (CMYK) för 7 000 sidor, Svart tonerkassett med hög kapacitet för 25 000 sidor, Färgkassett (CMY) med hög kapacitet för 16 000 sidor

Beräknad kapacitet för trummor/1U

Upp till 150000 sidor, baserat på 5 genomsnittliga sidor i Letter/A4-storlek per utskriftsjobb och ~ 5 % täckning för skrivarserierna CS/CX96x, CX83x, CX95x och MX95x, eller baserat på 3 genomsnittliga sidor i Letter/A4-storlek per utskriftsjobb och ~ 5 % täckning för alla andra skrivare⁴

Tonerkassetter som ingår vid leverans

Tonerkassetter svart och färg (CMYK) Return Program 7 000 sidor

Eftermarknadstoner

Produkterna är avsedda att användas i en viss geografisk region. Se www.lexmark.com/ regions för mer information.

Storlek med förpackning (mm - H x b x D)

955 x 700 x 735 mm

Skrivaren och förpackningens vikt (kg)

64 kg

Storlek (mm - H x B x D)

648 x 505 x 533 mm

Vikt

44.9 kg

Ljudnivå i viloläge

16 dBA

Ljudnivå i drift (Utskrift)

53 dBA

Ljudnivå vid duplex

55 dBA

Ljudnivå i drift (Kopiator)

56 dBA

Ljudnivå i drift (Skanner)

53 dBA

Tyst läge

48 dBA

ENERGY STAR

Ja

Genomsnittlig strömförbrukning i standbyläge

0.2 Watt

Genomsnittlig strömförbrukning i viloläge

1.67 Watt

Genomsnittlig strömförbrukning i läget Klar

100 Watt

Medelförbrukning vid utskrift

700 Watt

Medelförbrukning vid dubbelsidig utskrift

600 Watt

Medelförbrukning vid kopiering

460 Watt

Enerigförbrukning vid skanning

85 Watt

ENERGY STAR Typical Electricity Consumption (TEC)

0.76 kilowatt-timmar per vecka

Garanti

1-Year Onsite Service

Produktcertifikat

ENERGY STAR, ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, FCC Class A, NOM-032, UL, cUL, NOM, US FDA/CDRH, IEC 60825-1, CB Report, ISO-532B, CE (EU) DoC, EFTA (CE), KC logo, CCC, C-tick DoC, EuP, CECF, CEL, EC 1275/2008, ECMA-370, TED, SIL, TER, SABS, UL-AR, GS Mark, Green Dot, ISO-9296, COC, CCD-035 EcoLogo, Green Mark, EPEAT, China Green Product (CGP)

Maximal utskriftskapacitet per månad

Upp till 150000 sidor per månad³

Rekommenderad sidvolym per månad

2000 - 20000 Sidor²

Driftsmiljö

Luftfuktighet: 8 till 80% relativ luftfuktighet, Temperatur: 10 till 32°C, Höjd: 0 - 2896 meter

License/Agreement Terms

Skrivare säljs under vissa villkor för licens / överenskommelse. Se www.lexmark.com/ printerlicense för detaljer.

Ursprungsland

China (PRC)

UNSPSC kod

43212110

¹This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)

²"Rekommenderad månads sidvolym" är en rad sidor som hjälper kunder att utvärdera Lexmarks produktutbud baserat på det genomsnittliga antalet sidor som kunderna planerar att skriva ut på enheten varje månad. Lexmark rekommenderar att antalet sidor per månad ligger inom det angivna intervallet



för optimal enhetens prestanda, baserat på faktorer, inklusive: leveransintervaller, intervall för papperslastning, hastighet och vanlig kundanvändning.

³"Maximal månadssatscykel" definieras som det maximala antalet sidor en enhet kan leverera i en månad med en multishift-operation. Denna mätvärde ger en jämförelse av robusthet i förhållande till andra Lexmark-skrivare och multifunktionsmaskiner.

⁴Den faktiska avkastningen kan variera beroende på andra faktorer, t.ex. enhetshastighet, pappersstorlek och matningsorientering, tonertäckning, magasin, procentandel av svartvitsutskrift och genomsnittlig utskriftsjobbkomplexitet.

⁵ Genomsnittlig kontinuerlig svart eller kontinuerlig komposit CMY-deklarerad kassett ger upp till det här antalet standardsidor i enlighet med ISO / IEC 19798.

⁶Utskriftshastigheter mätt i enlighet med ISO / IEC 24734 respektive ISO / IEC 24735 (ESAT). Mer information finns på www.lexmark.com/ISOspeeds.

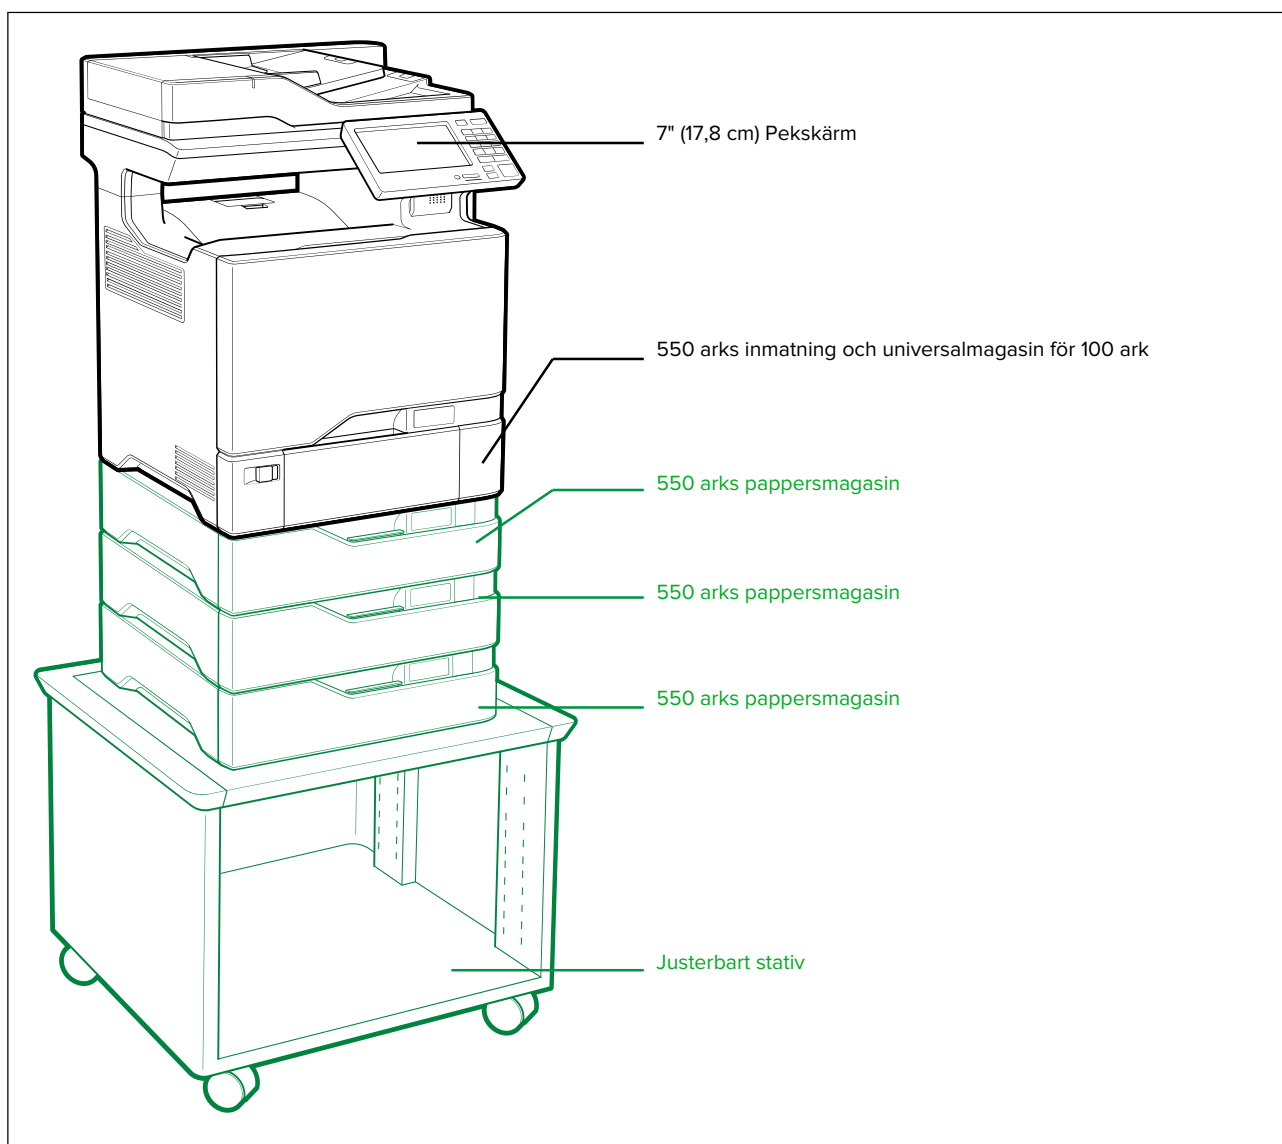

P/N	Tonerpatroner	P/N	Tonerpatroner	P/N	Tonerpatroner
74C20C0	Lexmark CS720, CS/CX725 cyan Return Program 3K tonerkassett	84C2HMO	Lexmark CX725 magenta Return Program 16K tonerkassett	74C0Z50	Lexmark CS720, 728, CS/CX725, 727, C4150, XC4140, 4150 (C/M/Y) 150K kit för trumma/developer
74C20M0	Lexmark CS720, CS/CX725 magenta Return Program 3K tonerkassett	84C2HY0	Lexmark CX725 gul Return Program 16K tonerkassett	74C20KE	Lexmark CS720, CS/CX725 svart Corporate 3K tonerkassett
74C20Y0	Lexmark CS720, CS/CX725 gul svart Return Program 3K tonerkassett	84C0H10	Lexmark CX725 svart 25K tonerkassett	74C20CE	Lexmark CS720, CS/CX725 cyan Corporate 3K tonerkassett
74C20K0	Lexmark CS720, CS/CX725 svart Return Program 3K tonerkassett	84C0H20	Lexmark CX725 cyan 16K tonerkassett	74C20ME	Lexmark CS720, CS/CX725 magenta Corporate 3K tonerkassett
74C2SC0	Lexmark CS720, CS/CX725 cyan Return Program 7K tonerkassett	84C0H30	Lexmark CX725 magenta 16K tonerkassett	74C20YE	Lexmark CS720, CS/CX725 gul Corporate 3K tonerkassett
74C2SM0	CS720, CS725, CX725 Magenta tonerkassett med standardkapacitet inom returprogrammet	84C0H40	Lexmark CX725 gul 16K tonerkassett	74C2SKE	Lexmark CS720, CS/CX725 svart Corporate 7K tonerkassett
74C2SY0	Lexmark CS720, CS/CX725 gul Return Program 7K tonerkassett	74C0Z10	Lexmark CS720, 728, CS/CX725, 727, C4150, XC4140, 4150 svart 150K kit för trumma/developer	74C2SCE	Lexmark CS720, CS/CX725 cyan Corporate 7K tonerkassett
74C2SK0	Lexmark CS720, CS/CX725 svart Return Program 7K tonerkassett	74C0ZK0	Lexmark CS720, 728, CS/CX725, 727, C4150, XC4140, 4150 svart Return Program 150K kit för trumma/developer	74C2SME	Lexmark CS720, CS/CX725 magenta Corporate 7K tonerkassett
84C2HK0	Lexmark CX725 svart Return Program 25K tonerkassett	74C0ZV0	Lexmark CS720, 728, CS/CX725, 727, C4150, XC4140, 4150 (C/M/Y) 3-pack Return Program 150K kit för trumma/developer	74C2SYE	Lexmark CS720, CS/CX725 gul Corporate 7K tonerkassett
84C2HC0	Lexmark CX725 cyan Return Program 16K tonerkassett			84C2HKE	CX725 Svart Corporate tonerkassett med hög kapacitet (25 000)

P/N	Tonerpatroner	P/N	Utökade garantier
84C2HCE	Lexmark CX725 cyan Corporate 16K tonerkassett	2360866	CX725 3 Year Upgrade from Initial to Next Business Day extended Guarantee
84C2HME	Lexmark CX725 magenta Corporate 16K tonerkassett	2365689	CX725,XC4140,XC4150 6 Years Total (1+5) Onsite Repair Next Business Day
84C2HYE	Lexmark CX725 gul Corporate 16K tonerkassett	2365690	CX725,XC4140,XC4150 2 Years renewal OnSite Service, Response Time Next Business Day
74C0W00	Lexmark CS720, 728, CS/CX725, 727, C4150, XC4140, 4150 90K avfallsbehållare	2365691	CX725,XC4140,XC4150 3 Years renewal OnSite Service, Response Time Next Business Day
P/N	Pappershantering	2365692	CX725,XC4140,XC4150 4 Years renewal OnSite Service, Response Time Next Business Day
40C2100	550-arksfack	2365693	CX725, XC4140, XC4150 2 Year Renewal Onsite Repair Next Business Day Fix
P/N	Möbler	2365694	CX725, XC4140, XC4150 3 Year Renewal Onsite Repair Next Business Day Fix
40C2300	Justerbart stativ	2365695	CX725, XC4140, XC4150 4 Year Renewal Onsite Repair Next Business Day Fix
P/N	Minnesalternativ		
57X9020	2 GB x32 DDR3 RAM		
57X9801	256 MB flashminneskort		
57X9814	Teckensnittskort för koreanska		
57X9815	Teckensnittskort för japanska		
57X9812	Teckensnittskort för förenklad kinesiska		
57X9810	Teckensnittskort för traditionell kinesiska		
P/N	Applikationslösningar	P/N	Delar som kan bytas ut av användaren
40C9201	Kort för IPDS	41X0917	ADM-separatorrulle
40C9200	Formulär- och streckkodskort	41X0556	Underhållssats för fixeringsenhet 220–240 V, typ 01
40C9202	Kort för PRESCRIBE-emulering	41X0253	Fixeringsenhet 220–240 V, typ 01
57X0300	Kontakt Autentisering Enhet	41X0374	Separator enhet
57X0301	Kontaktlös Autentisering Enhet (Contactless Authentication Device)		
57X0085	Lexmark Secure Element	P/N	Installationstjänst
57X0210	Elatec Reader Authentication Device	2355254	Standardinstallationstjänst
P/N	Anslutningsbarhet	P/N	Servicedelar
27X0802	CS72X, CX72x Lexmarks MarkNet™ N8230 fiber-Ethernet skrivarserver	40X9929	Bildöverföringsenhet
27X0823	MarkNet N8370 trådlös för CS720, CS725, CX725	40X8736	Inmatningsrullar till automatisk dokumentmatare
1021294	USB-kabel (2 m)		
SPD0002	Överspänningsskydd, 220–240 V		
P/N	Utökade garantier		
2360162	CX725 med totalt 2 års (1+1) på platsen-service		
2360163	CX725 med totalt 3 års (1+2) på platsen-service		
2360164	CX725 med totalt 4 års (1+3) på platsen-service		
2360165	CX725 med totalt 5 års (1+4) på platsen-service		
2360166	CX725 1 års förnyelse av på platsen-service		
2360167	CX725 1 Year Post Wty OSR NBD Extended Warranty		
2368401	CX725,XC4140,XC4150 6 Years Total (1+5) Next Business Day Fix		
2368402	CX725,XC4140,XC4150 7 Years Total (1+6) Next Business Day Fix		
2367386	CX725,XC4140,XC4150 7 Years Total (1+6) Onsite Repair Next Business Day		
2360169	CX725, XC4140, XC4150 Upgarde Onsite Repair Next Business Day Fix		
2360170	CX725, XC4140, XC4150 NBD Fix - Total 24 Months (12+12)		
2360171	CX725, XC4140, XC4150 NBD Fix - Total 36 Months (12+24)		
2360172	CX725, XC4140, XC4150 NBD Fix - Total 48 Months (12+36)		
2360173	CX725, XC4140, XC4150 NBD Fix - Total 60 Months (12+48)		
2360174	CX725, XC4140, XC4150 1 Year Renewal Onsite Repair Next Business Day Fix		