



Lexmark CX725dthe

Lexmark CX725dthe har en utskriftsytelse på nivå med arbeidsgruppeskrivere, avanserte skanneegenskaper, harddisk med OCR og utvidet funksjonalitet og støtter en innmatingskapasitet på opptil 2 300 sider.

Varenummer

40C9574

Utskriftsteknologi

Colour Laser

Funksjon

Fargekopi, Fax i farge, Fargeutskrift, Fargeskanning, Nettverksskanning i farger

Størrelse på arbeidsgruppe

Medium-Stor arbeidsgruppe

Berøringsskjerm

Yes

Brukerpanel

Lexmark e-Task 7-tommer (17,8 cm) fargeberøringsskjerm

Utskriftshastighet (A4, sort/hvitt)

opptil 47 sider per minutt⁶

Utskriftshastighet (A4, farger)

opptil 47 sider per minutt⁶

Utskriftshastighet (A4, sort/hvitt), tosidig

opptil 38 ark i minuttet (begge sider av arket)⁶

Tid til første utskriftsside (sort)

så raskt som 5.1 sekunder

Tid til første utskriftsside (farger)

så raskt som 5.7 sekunder

Tosidig utskrift (dupleks)

Integrert tosidig

Utskriftskvalitet, sort

1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi)

Utskriftskvalitet, farger

1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi)

Kopihastighet (A4, sort/hvitt)

opptil 47 kopiesider i minuttet⁶

Kopihastighet (A4, farger)

opptil 47 kopiesider i minuttet⁶

Tid til første kopieside (sort/hvitt)

så raskt som 6.5 sekunder

Tid til første kopieside

så raskt som 7.0 sekunder

Forminske/forstørre rekkevidde

25 - 400 %

A4/Ltr Skannerhastighet (sort/hvitt)

opptil 56 / 60 enkelt-sider i minuttet

A4/Ltr Skannerhastighet (farger)

opptil 56 / 60 enkelt-sider i minuttet

A4/Ltr Tosidig skannerhastighet (sort/hvitt)

opptil 26 / 28 enkelt-sider i minuttet

A4/Ltr Tosidig skannerhastighet (farger)

opptil 26 / 28 enkelt-sider i minuttet

Skanneområde, maksimum (mm)

216 x 355 mm

ADF Scan

RADF (tosidig skanning, reversert passering)

Skannertype

Flatbed scanner with ADF

Skannerteknologi

CCD

Skanneroppløsning

300 X 300 ppi (farger), 600 X 600 dpi (black), 600 X 600 ppi (colour) Digitalization using TWAIN drivers

Skann filformater (send som)

JPEG, JPG, PDF, Secure PDF, TIFF, Archival PDF (A-1a, A-1b), Searchable PDF (optional) OCR with 1GB RAM and hard disk required), Highly compressed PDF (1GB RAM and hard disk required)

Skannemål

e-mail, FTP, USB Flash drive, USB or Network connected computer, Lexmark Document Solutions Suite (LDSS)

Modemhastighet

ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps

Overføringshastighet, faks

< 3 seconds per page

Processor Speed

Quad Core 1.2 GHz

Minne, standard

2048 MB

Minne, maksimum

4096 MB

Harddisk

Inkludert i konfigurasjonen

Støtter Apple operativsystemer

Apple OS X (10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11)

Citrix MetaFrame

Microsoft Windows Server 2008 og 2008 X64 Edition med Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows Server 2008 R2 med Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 with Citrix XenApp 6.0, 6.5

Støtter Linux operativsystemer

Debian GNU/Linux 7.0, 8.0, Fedora 21, 22, Linpus Linux Lite Desktop 2.1, Linux Mint 13 LTS, 17 LTS, 17.1 LTS, 17.2 LTS, Linux Mint 2 Debian, PCLinuxOS 2014.12, Red Hat Enterprise Linux WS 4, 5, 6, 7, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, 12, SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, 12, Ubuntu 12.04 LTS, 14.04 LTS, 15.04, openSUSE 13.1, 13.2, openSUSE Tumbleweed

Støtter Microsoft Windows operativsystemer

Windows XP, Windows XP x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2008 R2, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Server 2012 R2, Windows RT, Windows RT 8.1, Windows 10

Støtter Novell operativsystemer

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 on SUSE Linux Enterprise Server 10 SP4, Novell Open Enterprise Server 11 on SUSE Linux Enterprise Server 11

Støtter UNIX operativsystemer

Sun Solaris x86 10, 11, Sun Solaris SPARC 10, 11, IBM AIX 6.1, 7.1

Inkludert papirhåndtering

550-Sheet Input, 100-Sheet Multipurpose Feeder, Integrated Duplex, 550-arks mater, 300-arks utskuff

Valgfri papirhåndtering

550-arks skuff

Papirkapasitet inn, standard

opptil 1200 ark på 75 g/m2

Papirkapasitet inn, maksimum

opptil 2300 ark på 75 g/m2

Papirkapasitet ut, standard

opptil 300 ark på 75 g/m2

Papirkapasitet ut, maksimum

opptil 300 ark på 75 g/m2

Papirvekt støtte - standard arkskuff (gsm)

60 - 218 gm2

Paper Weight Range Supported - Multipurpose Feeder (gsm)

60 - 218 gm2

Øvre grense for integrert skuff for kartong (smalbane)

Index Bristol - 199 gsm, Tag - 163 gsm, Cover - 176 gsm

Øvre grense for integrert skuff for kartong (bredbane)

Index Bristol - 199 gsm (110 lb), Cover - 216 gsm, Tag - 203 gsm (125 lb)

Automatisk dokumentmater

50-arks automatisk dokumentmater

Kopi/Faks/Skann (ADF) papir innkapasitet

opptil 50 ark på 75 g/m2

Kopi / Faks / Skann papirmottak kapasitet

opptil 50 ark på 75 g/m2

Papir etterbehandler (tilleggsutstyr)

Nei

Antall papirkilder, standard

3

Antall papirkilder, maksimalt

5

Støttede mediastørrelser

Card Stock, Envelopes, Paper Labels, Plain Paper, Vinyl etiketter, Banner papir, Refer to the Paper & Specialty Media Guide

Håndterer papirstørrelse

10 Envelope, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, A4, A5, B5 Envelope, C5 Envelope, DL Envelope, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Oficio, A6

Sokkel med hjul

Nei

Standard tilkoblinger

One Internal Card Slot, USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Front USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified port (Type A), Høyhastighets USB-port bak, kompatibel med USB 2.0 spesifikasjon (type A)

Nettverkstilkoblinger (ekstraustyr)

Intern MarkNet N8360 802.11b/g/n trådløs, NFC

Direkte USB

Ja

Ethernet-nettverk

Ja

Trådløs

Trådløst alternativ

Nettverk Protokoll støtte

TCP/IP IPv4, TCP/IP IPv6, TCP, UDP

Nettverk utskriftsmetoder

LPR/LPD, Direct IP (Port 9100), Enhanced IP (Port 9400), Secure IP (Port 96xx), FTP, TFTP, Telnet, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol), Microsoft Web Services WSD, Pull Printing

Protokoll for nettverksadministrasjon¹

HTTP, HTTPs (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, Bonjour, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger,

Nettverkssikkerhet

SNMPv3, 802.1x Authentication: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, IPSec

Skriverspråk (standard)

PCL 5c-emulering, PCL 6 Emulation, Personal Printer Data Stream (PPDS), PostScript 3 Emulation, Direct Image, AirPrint™, PDF 1.7 emulation

Skrifttyper og symboler

3 of 9 scalable PCL 5e fonts in Narrow, Regular and Wide, 2 PCL faststørrelse skrifttyper, 39 skalerbare PPDS skriftsnitt, 84 skalerbare PCL skriftsnitt, OCR-A, OCR-B skalerbare PCL 5e-fonter, For more information, refer to the Technical Reference., 165 skalerbare PostScript skriftsnitt, 15 PPDS faststørrelse skrifttyper

Kapasitet for tonerkassetter (opp til)⁵

, 3 000-siders sorte og fargetonekassetter (CMYK), 7 000-siders sorte og fargetonekassetter (CMYK), 25 000-siders sort tonerkassett med høy kapasitet, 16 000-siders fargetonerkassetter (CMY) med høy kapasitet

Beregnet kapasitet for bildeenheter

opptil 150000 sider, basert på 5 gjennomsnittssider i Letter/A4-størrelse per utskriftsjobb og ~ 5 % dekning for CS/CX96x, CX83x, CX95x og MX95x skrivere, eller basert på 3 gjennomsnittlige Letter/A4-sider per utskriftsjobb og ~ 5 % dekning for alle andre skrivere⁴

Toner(e) levert med produkt

7 000 sider sort+farge-returprogram-tonerkassetter (CMYK)

Erstatningspatroner:

Produktfunksjoner bare med erstatningspatroner beregnet for bruk i en bestemt geografisk region. Se www.lexmark.com/regions for mer informasjon.

Emballert størrelse (mm - H x B x D)

1171 x 700 x 735 mm

Vekt - emballert (kg)

74.4 kg

Størrelse (mm - H x B x D)

767 x 505 x 533 mm

Vekt

51.7 kg

Støynivå på tomgang

16 dBA

Støynivå ved drift (Utskrift)

53 dBA

Duplex Print Noise Level, Operating

55 dBA

Støynivå ved drift (Kopimaskin)

56 dBA

Støynivå ved drift (Skannerens)

53 dBA

Quiet Mode

48 dBA

ENERGY STAR

Ja

Gjennomsnittlig strømforbruk i dvalemodus

0.2 Watt

Gjennomsnittlig strømforbruk i strømsparingsmodus

1.67 Watt

Gjennomsnittlig strømforbruk i ventemodus

100 Watt

Gjennomsnittlig effektbruk under utskrift

700 Watt

Average Power while Printing Duplex

600 Watt

Gjennomsnittlig effektbruk under kopiering

460 Watt

Gjennomsnittlig effektbruk under skanning

85 Watt

ENERGY STAR Typical Electricity

Consumption (TEC)

0.76 kilowatt-hours per week

Garanti

1-Year Onsite Service

Produktsertifiseringer

ENERGY STAR, ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, FCC Class A, NOM-032, UL, cUL, NOM, US FDA/CDRH, IEC 60825-1, CB Report, ISO-532B, CE (EU) DoC, EFTA (CE), KC logo, CCC, C-tick DoC, EuP, CECP, CEL, EC 1275/2008, ECMA-370, TED, SII, TER, SABS, UL-AR, GS Mark, Green Dot, ISO-9296, COC, CCD-035 EcoLogo, Green Mark, EPEAT, China Green Product (CGP)

Maksimal belastning på en måned

opptil 150000 sider pr. måned³

Anbefalt månedlig sidevolum

2000 - 20000 Sider²

Spesifisert operasjonsmiljø

Fuktighet: 8 til 80% Relativ Luftfuktighet, Temperatur: 10 til 32 ° C (50 til 90 ° F), Høyde: 0 - 2896 meter (9 500 fot)

Lisenser / Avtalevilkår

Skrivere selges underlagt visse lisens / avtaleforhold. Se www.lexmark.com/ printerlicense for detaljer.

Opprinnelsesland

China (PRC)

UNSPSC kode

43212110

¹This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)


²"Anbefalt månedlig sidevolum" er en rekke sider som hjelper kundene med å evaluere Lexmarks produkttilbud basert på det gjennomsnittlige antall sider kundene planlegger å skrive ut på enheten hver måned. Lexmark anbefaler at antall sider per måned ligger innenfor det angitte området for optimal ytelse på enheten, basert på faktorer, inkludert: forsyningsintervall, papirinnlastingsintervaller, hastighet og vanlig bruk av kunder.

³"Maksimal månedlig driftssyklus" er definert som det maksimale antall sider en enhet kan levere i en måned ved hjelp av en multisiftoperasjon. Denne metriske gir en sammenligning av robusthet i forhold til andre Lexmark-skrivere og multifunksjonsmaskiner.

⁴Faktisk avkastning kan variere på grunnlag av andre faktorer, som f.eks. Enhetens hastighet, papirstørrelse og mateorientering, tonerdekning, skuffkilde, prosentandel av svart utskrift og gjennomsnittlig utskriftsjobbkompleksitet.

⁵ Gjennomsnittlig kontinuerlig svart eller kontinuerlig kompositt CMY-deklart kassett gir opp til dette antall standard sider i samsvar med ISO / IEC 19798.

⁶Utskriftshastigheter målt i henhold til henholdsvis ISO / IEC 24734 og ISO / IEC 24735 (ESAT). For mer informasjon, se: www.lexmark.com/ISOspeeds.

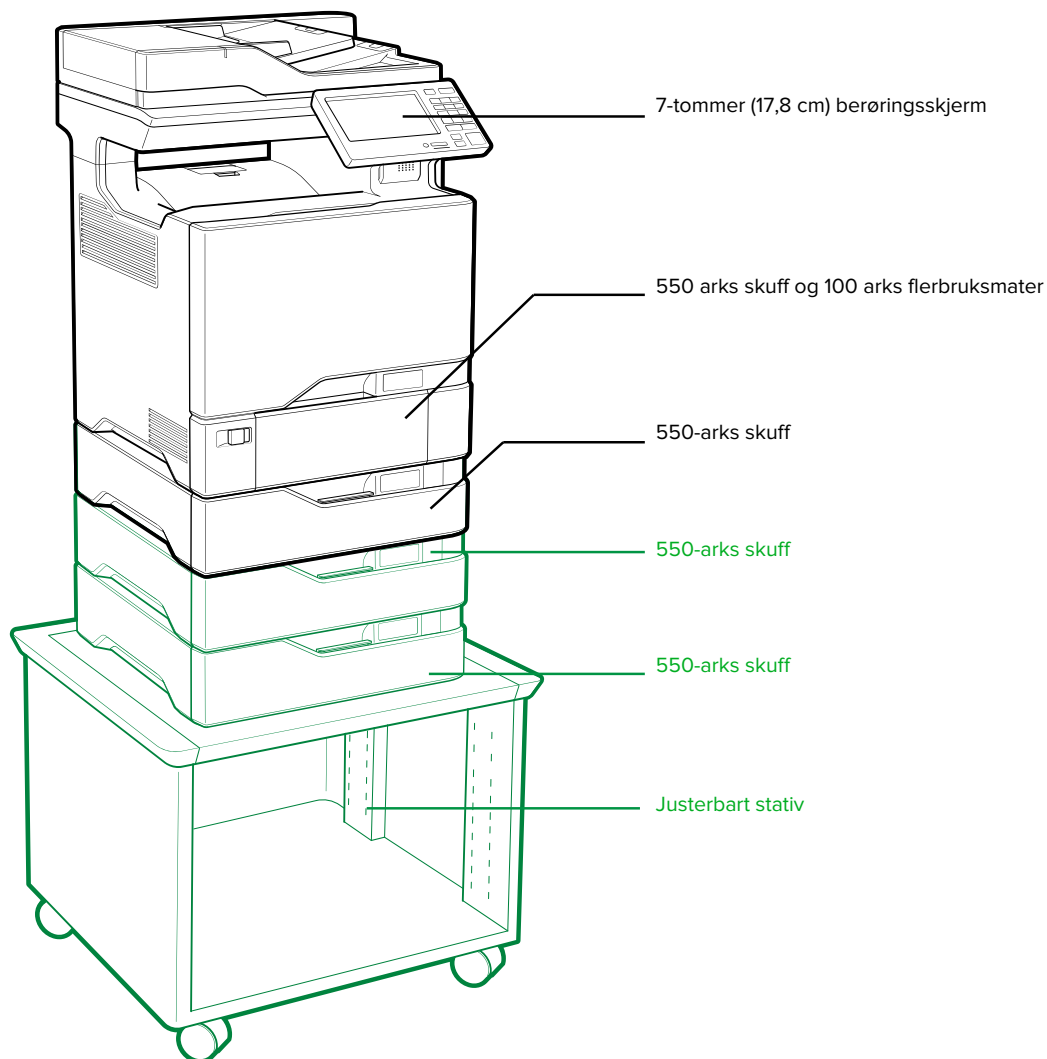

Standard

Valgfri

P/N	Tonerkassetter	P/N	Tonerkassetter	P/N	Tonerkassetter
74C20C0	Lexmark CS720, CS/CX725 cyan 3k tonerkassett for returprogram	84C2HY0	Lexmark CX725 gul 16k tonerkassett for returprogram	74C20KE	Lexmark CS720, CS/CX725 sort 3k tonerkassett for bedrifter
74C20M0	Lexmark CS720, CS/CX725 magenta 3k tonerkassett for returprogram	84C0H10	Lexmark CX725 sort 25k tonerkassett	74C20CE	Lexmark CS720, CS/CX725 cyan 3k tonerkassett for bedrifter
74C20Y0	Lexmark CS720, CS/CX725 gul 3k tonerkassett for returprogram	84C0H20	Lexmark CX725 cyan 16k tonerkassett	74C20ME	Lexmark CS720, CS/CX725 magenta 3k tonerkassett for bedrifter
74C20K0	Lexmark CS720, CS/CX725 sort 3k tonerkassett for returprogram	84C0H30	Lexmark CX725 magenta 16k tonerkassett	74C20YE	Lexmark CS720, CS/CX725 gul 3k tonerkassett for bedrifter
74C2SC0	Lexmark CS720, CS/CX725 cyan 7k tonerkassett for returprogram	84C0H40	Lexmark CX725 gul 16k tonerkassett	74C2SKE	Lexmark CS720, CS/CX725 sort 7k tonerkassett for bedrifter
74C2SM0	Lexmark CS720, CS/CX725 magenta 7k tonerkassett for returprogram	74C0Z10	Lexmark CS720, 728, CS/CX725, 727, C4150, XC4140, 4150 sort 150k bildeenhhet	74C2SCE	Lexmark CS720, CS/CX725 cyan 7k tonerkassett for bedrifter
74C2SY0	Lexmark CS720, CS/CX725 gul 7k tonerkassett for returprogram	74C0ZK0	Lexmark CS720, 728, CS/CX725, 727, C4150, XC4140, 4150 sort 150k bildeenhhet for returprogram	74C2SME	Lexmark CS720, CS/CX725 magenta 7k tonerkassett for bedrifter
74C2SK0	Lexmark CS720, CS/CX725 sort 7k tonerkassett for returprogram	74C0ZV0	Lexmark CS720, 728, CS/CX725, 727, C4150, XC4140, 4150 3-farget 150k bildebehandlingssett for returprogram	74C2SYE	Lexmark CS720, CS/CX725 gul 7k tonerkassett for bedrifter
84C2HK0	Lexmark CX725 sort 25k tonerkassett for returprogram	74C0Z50	Lexmark CS720, 728, CS/CX725, 727, C4150, XC4140, 4150 3-fargers 150k bildebehandlingssett	84C2HKE	Lexmark CX725 sort 25k tonerkassett for bedrifter
84C2HC0	Lexmark CX725 cyan 16k tonerkassett for returprogram			84C2HCE	Lexmark CX725 cyan 16k tonerkassett for bedrifter
84C2HM0	Lexmark CX725 magenta 16k tonerkassett for returprogram			84C2HME	Lexmark CX725 magenta 16k tonerkassett for bedrifter

P/N	Tonerkassetter	P/N	Utvidede garantier
84C2HYE	Lexmark CX725 gul 16k tonerkassett for bedrifter	2365690	CX725,XC4140,XC4150 2 Years renewal OnSite Service, Response Time Next Business Day
74C0W00	Lexmark CS720, 728, CS/CX725, 727, C4150, XC4140, 4150 90k oppsamlingsbeholder	2365691	CX725,XC4140,XC4150 3 Years renewal OnSite Service, Response Time Next Business Day
P/N	Papirhåndtering	2365692	CX725,XC4140,XC4150 4 Years renewal OnSite Service, Response Time Next Business Day
40C2100	550-arks skuff		
P/N	Møbler	2365693	CX725, XC4140, XC4150 2 Year Renewal Onsite Repair Next Business Day Fix
40C2300	Justerbart stativ		
P/N	Minne	2365694	CX725, XC4140, XC4150 3 Year Renewal Onsite Repair Next Business Day Fix
57X9020	2 GB x32 DDR3-RAM		
57X9801	256 MB flash-minnekort	2365695	CX725, XC4140, XC4150 4 Year Renewal Onsite Repair Next Business Day Fix
57X9814	Kort for koreansk skrifttype		
57X9815	Kort for japansk skrifttype		
57X9812	Kort for forenklet kinesisk skrifttype		
57X9810	Kort for tradisjonell kinesisk skrifttype		
P/N	Programløsninger	P/N	Kan byttes av bruker
40C9201	Kort for IPDS	41X0917	CX725 ADF-skillevalse
40C9200	Skjema- og strekkodekort	41X0556	Vedlikeholdssett for fikseringsenhet 220–240V, type 01
40C9202	Kort for PRESCRIBE-emulering	41X0253	Fikseringsenhet 220–240V, type 01
57X0300	Enhet for kontaktgodkjenning	41X0374	Skillebrakettenhet
57X0301	Enhet for kontaktløs godkjenning		
57X0085	Lexmark Secure Element		
57X0210	Elatec Reader Authentication Device	P/N	Installeringsjeneste
		2355254	Standard installasjonstjeneste
P/N	Tilkobling	P/N	Servicelever
27X0802	CS72X, CX72x Lexmark MarkNet™ N8230 Fiber Ethernet-utskriftsserver	40X9929	Bildeoverføringsenhet
27X0823	MarkNet N8370 Wireless for CS720, CS725, CX725	40X8736	Automatisk dokumentmater, papirhentevalse
1021294	USB-kabel, 2 meter		
SPD0002	Overspenningsvern, 220–240 V		
P/N	Utvidede garantier		
2360162	CX725 2 års total (1+1) service på stedet		
2360163	CX725 3 års total (1+2) service på stedet		
2360164	CX725 4 års total (1+3) service på stedet		
2360165	CX725 5 års total (1+4) service på stedet		
2360166	CX725 1 års service på stedet, fornyelse		
2360167	CX725 1 Year Post Wty OSR NBD Extended Warranty		
2368401	CX725,XC4140,XC4150 6 Years Total (1+5) Next Business Day Fix		
2368402	CX725,XC4140,XC4150 7 Years Total (1+6) Next Business Day Fix		
2367386	CX725,XC4140,XC4150 7 Years Total (1+6) Onsite Repair Next Business Day		
2360169	CX725, XC4140, XC4150 Upgarde Onsite Repair Next Business Day Fix		
2360170	CX725, XC4140, XC4150 NBD Fix - Total 24 Months (12+12)		
2360171	CX725, XC4140, XC4150 NBD Fix - Total 36 Months (12+24)		
2360172	CX725, XC4140, XC4150 NBD Fix - Total 48 Months (12+36)		
2360173	CX725, XC4140, XC4150 NBD Fix - Total 60 Months (12+48)		
2360174	CX725, XC4140, XC4150 1 Year Renewal Onsite Repair Next Business Day Fix		
2360866	CX725 3 Year Upgrade from Initial to Next Business Day extended Guarantee		
2365689	CX725,XC4140,XC4150 6 Years Total (1+5) Onsite Repair Next Business Day		