



# Lexmark C3426dw

Maximieren Sie Ihre Produktivität bei niedrigsten Betriebskosten mit den CarbonNeutral®-zertifizierten Lexmark Farbdruckern der 4er-Serie. Schnellste Druckgeschwindigkeit (im Vergleich zu anderen Lexmark GO Line-Modellen).

<b>Artikelnummer</b>	40N9410	<b>Unterstützte Linux-Betriebssysteme</b>	Ubuntu 20.04, Debian 10, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5, OpenSUSE 15.2, Debian 11, Ubuntu 22.04, Fedora 36, Fedora 37, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4, OpenSUSE 15.4, Red Hat Linux 8.7, Red Hat Linux 9.1
<b>Drucktechnologie</b>	Laserdrucker (Farbe)	<b>Standard-Schnittstellen</b>	USB 2.0 Spezifikation Hi-Speed zertifiziert (Typ B), 802.11b/g/n WLAN, Ethernet 10/100/1000 BaseTX (RJ-45)
<b>Größe der Arbeitsgruppe</b>	Kleine bis mittelgroße Arbeitsgruppe	<b>Front-USB-Anschluss</b>	Nein
<b>Farb-Touchscreen</b>		<b>Ethernet Netzwerk</b>	Ja
Nein		<b>WLAN</b>	Ja
<b>Display</b>	2,8 Zoll (7,2 cm) Farb-Touchscreen	<b>Netzwerkprotokoll-Unterstützung</b>	TCP/IP IPv4, TCP/IP IPv6, TCP, UDP, IPSEC w/ IPv4, IPSEC w/ IPv6, ICMP, IGMP, 802.1x
<b>Druckgeschwindigkeit (DIN A4, Schwarz)</b>	Bis zu 24.7 Seiten/Minute <sup>5</sup>	<b>Netzwerkdruckmethoden</b>	LPR/LPD, Erweiterte IP (Port 9400), FTP, TFTP, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol), Microsoft Web Services WSD
<b>Druckgeschwindigkeit (DIN A4, Farbe)</b>	Bis zu 24.7 Seiten/Minute <sup>5</sup>	<b>Netzwerk-Management-Protokolle</b> <sup>1</sup>	HTTP, HTTPs (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Finger,
<b>Duplex</b>	Bis zu 13 Seiten/Minute <sup>5</sup>	<b>Netzwerksicherheit</b>	SNMPv3, IPSec
<b>Druckgeschwindigkeit (DIN A4, Farbe)</b>	Bis zu 13 Seiten/Minute <sup>5</sup>	<b>Bedruckbarer Bereich</b>	4.2 Millimeter vom oberen, unteren, rechten und linken Rand (Druckbereich innerhalb)
<b>Duplex</b>	Bis zu 13 Seiten/Minute <sup>5</sup>	<b>Druckersprachen (Standard)</b>	PCL5c Emulation, PCL 5e Emulation, PCL 6 Emulation, PostScript 3-Emulation, Direktes Bild, PDF 1.7 Emulation, PCLm
<b>Zeit bis Druckbeginn (Schwarz)</b>	Nur 10.9 Sekunden	<b>Schrift- und Symbolarten</b>	3 von 9 skalierbaren PCL 5e-Schriften in Narrow, Regular und Wide, 2 PCL-Bitmap-Schriften, OCR-A, OCR-B skalierbare PCL 5e-Schriften, Weitere Informationen finden Sie in der Technischen Referenz., 91 skalierbare Fonts (PostScript 3), 89 skalierbare PCL-Schriften
<b>Zeit bis Druckbeginn (Farbe)</b>	Nur 11 Sekunden	<b>Kapazität Tonerkassetten (Bis zu)</b> <sup>4</sup>	Tonerassetten Schwarz und Farbe für 1.500 Seiten, Tonerkartusche Farbe extra hohe Ausbeute 4.500 Seiten
<b>Duplex</b>	Automatischer 2-seitiger Druck	<b>Im Lieferumfang enthaltene Tonerkassetten</b>	Rückgabe-Tonerkassetten Farbe (CMY) für 1.500 Seiten, Rückgabe-Tonerkassette Schwarz für 1.500 Seiten
<b>Druckauflösung, Schwarz</b>	4800 CQ (2400 x 600 dpi)	<b>Ersatzkassetten:</b>	Das Produkt funktioniert nur mit Ersatzpatronen, die für den Einsatz in einer bestimmten geografischen Region bestimmt sind. Weitere Informationen finden Sie unter <a href="http://www.lexmark.com/regions">www.lexmark.com/regions</a> .
<b>Druckauflösung, Farbe</b>	4800 CQ (2400 x 600 dpi)	<b>Abmessungen Verpackung (H x B x T)</b>	519 x 332 x 556 mm
<b>Prozessor</b>	Dual Core, 1.0 GHz	<b>Gewicht verpackt</b>	19.1 kg
<b>Speicher, Standard</b>	512 MB		
<b>Speicher, Maximal</b>	512 MB		
<b>Festplatte</b>	Nicht verfügbar		
<b>Unterstützte Apple-Betriebssysteme</b>	Support is provided through AirPrint and AirScan only		
<b>Citrix MetaFrame</b>	Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Foundation running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Essentials running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Standard running Citrix XenApp 6.0, 6.5		

**Abmessungen (H x B x T)**

243.7 x 411.2 x 394.1 mm

**Gewicht**

16.1 kg

**Geräuschemission im Stand-by-Modus**

14 dB(A)

**Geräuschemission (Drucken)**

51/53 dB(A)

**Geräuschemission beim Duplexdruck**

50/53 dB(A)

**Quiet Mode**

46 dB(A)

**ENERGY STAR**

Ja

**Durchschnittlicher Stromverbrauch im Ruhemodus**

NA Watt

**Durchschnittlicher Stromverbrauch im Energiesparmodus**

1.2 Watt

**Durchschnittlicher Stromverbrauch im Modus "Bereit"**

17 Watt

**Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken**

400 Watt

**Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Duplexdruck**

275 Watt

**ENERGY STAR Typical Electricity Consumption (TEC)**

0.36 KW/h pro Woche

**Garantie**

3-Jahres-Garantie (nach Registrierung)

**Produkt-Zertifikate**

ENERGY STAR, DE-UZ 219, ICES-003 Class B, US FDA/CDRH, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62311, EN 55022(Class B), EN 55024, EN 61000, EN 61000, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, RCM DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, UCRF, Wi-Fi CERTIFIED, China Green Product (CGP), Mopria Certified

**Maximales monatliches Druckvolumen****(einmalige mtl. Spitzenauslastung)**

Bis zu 50000 Seiten pro Monat (einmalige Spitzenausnutzung)<sup>3</sup>

**Empfohlenes monatliches Seitenvolumen**600 - 2500 Seiten<sup>2</sup>**Spezifizierte Betriebsumgebung**

Luftfeuchtigkeit: 8 bis 80% relative Luftfeuchtigkeit, Höhe: 0 bis 3.048 Meter, Temperatur: 10 bis 32 ° C (50 bis 90 ° F)

**Lizenzbedingungen**

Drucker werden unter bestimmten Lizenz- / Vertragsbedingungen verkauft. Weitere Informationen finden Sie unter [www.lexmark.com/printerlicense](http://www.lexmark.com/printerlicense).

**Herkunftsland**

China (PRC)

**UNSPSC Code**

43.21.21.05

<sup>1</sup> Dieses Produkt enthält Software, die vom OpenSSL-Projekt zur Verwendung im OpenSSL-Toolkit entwickelt wurde. (<http://www.openssl.org/>)


<sup>2</sup> "Empfohlenes monatliches Seitenvolumen" ist eine Reihe von Seiten, auf denen Kunden Lexmarks Produktangebote basierend auf der durchschnittlichen Anzahl von Seiten, die Kunden pro Monat auf dem Gerät drucken möchten, bewerten können. Lexmark empfiehlt, dass die Anzahl der Seiten pro Monat innerhalb des angegebenen Bereichs liegt, um eine optimale Geräteleistung zu gewährleisten, und zwar

auf der Grundlage von Faktoren wie: Verbrauchsmaterial-Austauschintervalle, Papierladeintervalle, Geschwindigkeit und typische Kundennutzung.

<sup>3</sup> "Maximaler monatlicher Arbeitszyklus" ist definiert als die maximale Anzahl von Seiten, die ein Gerät in einem Monat mit einem Mehrschichtbetrieb liefern kann. Diese Metrik bietet einen Vergleich der Robustheit in Bezug auf andere Lexmark Drucker und MFPs.

<sup>4</sup> Durchschnittlicher kontinuierlicher Schwarz- oder kontinuierlicher CMY-Tintenpatronen-Satz, der gemäß ISO / IEC 19798 bis zu dieser Anzahl von Standardseiten ausgegeben wurde.

<sup>5</sup> Druck- und Kopiergeschwindigkeiten gemessen nach ISO / IEC 24734 bzw. ISO / IEC 24735 (ESAT). Weitere Informationen finden Sie unter: [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds).

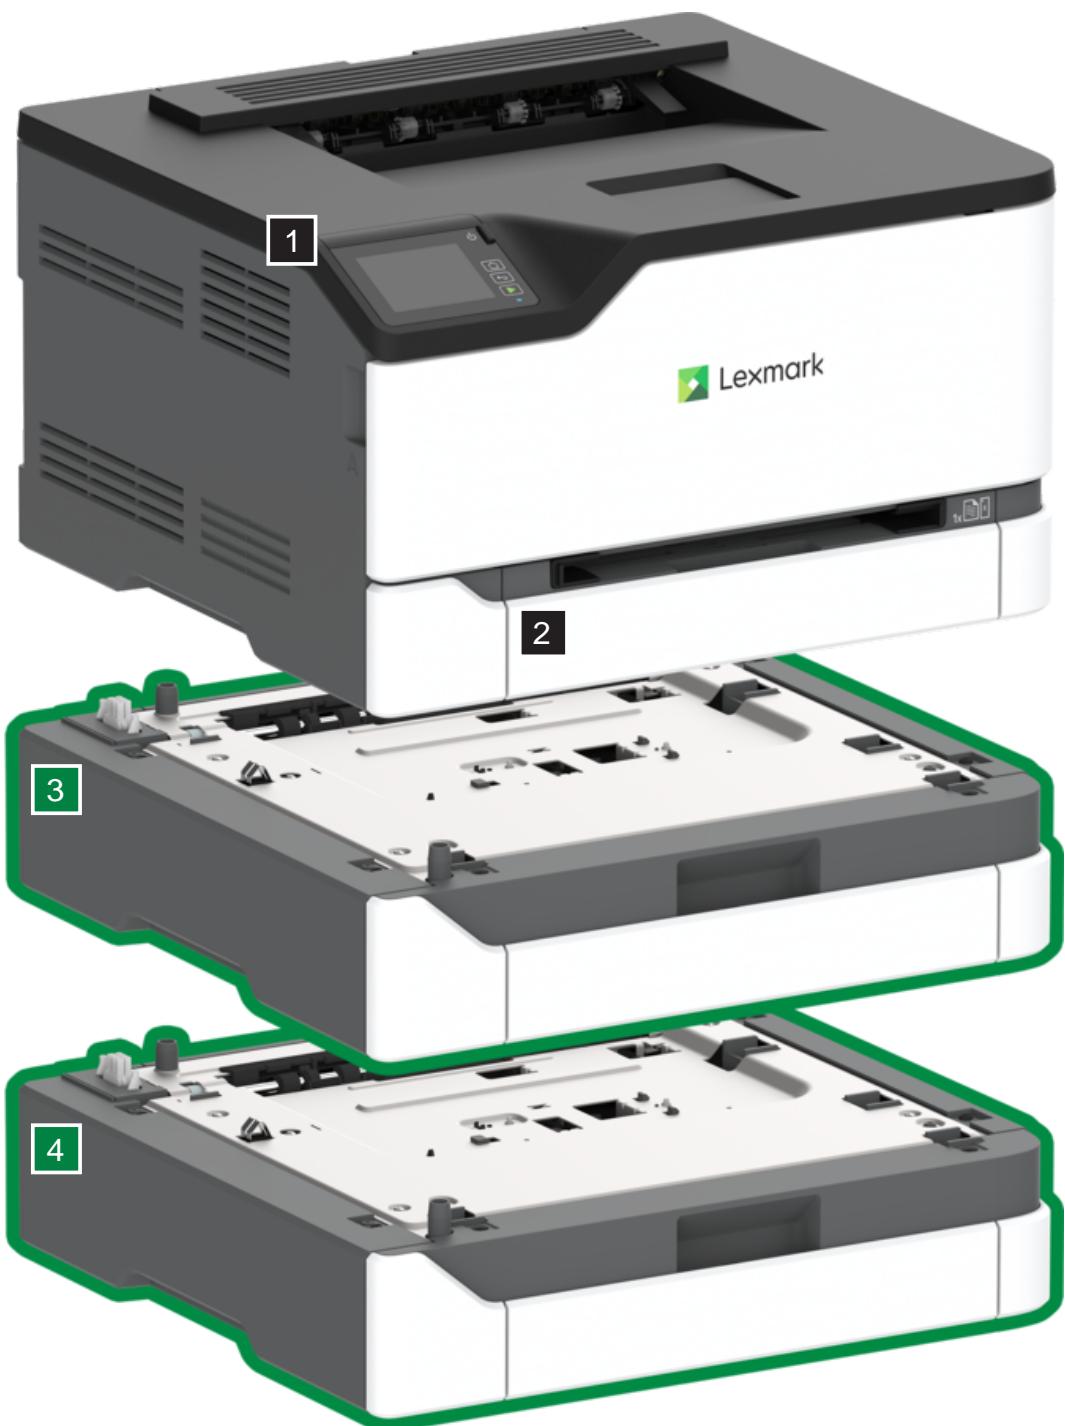

Callout	Availability	Description
1	Standard	
2	Standard	250-Blatt-Eingabe
3	Optional	
4	Optional	

<b>P/N</b>	<b>Tonerkassetten</b>
20N0W00	Lexmark CS/CX331, 431, C/MC3224, 3326, 3426 Resttonerbehälter 15.000 Seiten
C3220C0	Lexmark C/MC3224, 3326, 3426 Rückgabe-Druckkassette Cyan 1.500 Seiten
C3220M0	Lexmark C/MC3224, 3326, 3426 Rückgabe-Druckkassette Magenta 1.500 Seiten
C3220Y0	Lexmark C/MC3224, 3326, 3426 Rückgabe-Druckkassette Gelb 1.500 Seiten
C3220K0	Lexmark C/MC3224, 3326, 3426 Rückgabe-Druckkassette Schwarz 1.500 Seiten
C342XC0	Lexmark C342XC0 Rückgabe-Tonerkassette Cyan mit extra hoher Kapazität
C342XM0	Lexmark C/MC3426 Rückgabe-Druckkassette Magenta 4.500 Seiten
C342XY0	Lexmark C/MC3426 Rückgabe-Druckkassette Gelb 4.500 Seiten
C342XK0	Lexmark C/MC3426 Rückgabe-Druckkassette Schwarz 4.500 Seiten
C340X20	Lexmark C/MC3426 Druckkassette Cyan 4.500 Seiten
C340X30	Lexmark C/MC3426 Druckkassette Magenta 4.500 Seiten
C340X40	Lexmark C/MC3426 Druckkassette Gelb 4.500 Seiten
C340X10	Lexmark C/MC3426 Druckkassette Schwarz 4.500 Seiten

<b>P/N</b>	<b>Papierhandhabung</b>
40N4250	250-Blatt-Fach

<b>P/N</b>	<b>Optionen</b>
40C2300	Verstellbarer Druckerstand

<b>P/N</b>	<b>Konnektivität</b>
1021294	USB-Druckerkabel, 2 m

<b>P/N</b>	<b>Erweiterte Gewährleistung</b>
2371534	C3426 1-Year Onsite Service Renewal
2371535	C3426 2-Year Onsite Service Renewal
2371536	C3426 Per Call 1-Time Onsite Repair NBD Warranty
2371537	C3426 1-Year Post Warranty Onsite Repair NBD
2371527	C3426 3 Year Upgrade Onsite Repair Next Business Day
2371544	C3426 Per Call Preventive Maintenance w/ Kit
2372743	CS730 1 Jahr Vor-Ort-Reparatur, nächster Werktag