



Lexmark C3426dw

Massimizzate la produttività al costo operativo più basso con la stampante a colori Lexmark serie 4 certificata CarbonNeutral®. Velocità di stampa maggiore (rispetto ad altri modelli della gamma Lexmark GO Line).

Part Number

40N9410

Tecnologia di stampa

Stampante laser a colori

Dimensione gruppo di lavoro

Gruppo di lavoro medio piccolo

Touch Screen

No

Display

Touchscreen a colori da 2,8 pollici (7,2 cm).

Velocità di stampa (A4, nero)

Fino a 24.7 ppm⁵

Velocità di stampa (A4, colore)

Fino a 24.7 ppm⁵

Velocità di stampa (A4, nero) in fronte/retro

Fino a 13 fpm⁵

Velocità di stamp (A4, colore) in fronte/retro

Fino a 13 fpm⁵

Tempo di stampa 1° pagina (nero)

Fino a 10.9 secondi

Tempo di stampa 1° pagina (colore)

Fino a 11 secondi

Stampa Fronte-Retro (2 lati)

Stampa fronte/retro automatica

Risoluzione di stampa, nero

4800 CQ (2400 x 600 dpi)

Risoluzione di stampa, colore

4800 CQ (2400 x 600 dpi)

Velocità processore

Dual Core, 1.0 GHz

Memoria, standard

512 MB

Memoria, massima

512 MB

Hard Disk

Non disponibile

Sistemi operativi Apple supportati

Support is provided through AirPrint and AirScan only

Citrix MetaFrame

Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Foundation running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Essentials running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Standard running Citrix XenApp 6.0, 6.5

Sistemi operativi Linux supportati

Ubuntu 20.04, Debian 10, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5, OpenSUSE 15.2, Debian 11, Ubuntu 22.04, Fedora 36, Fedora 37, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4, OpenSUSE 15.4, Red Hat Linux 8.7, Red Hat Linux 9.1

Sistemi operativi Microsoft Windows supportati

Windows 7, Windows 8 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows 11

Sistemi operativi Novell supportati

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4 (x86 and x64) 3, Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 15 (SP1) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64)

Gestione carta inclusa

Alimentazione da 250 fogli, Alimentazione manuale per foglio singolo, Raccoglitore di uscita da 100 fogli, Stampa fronte/retro automatica

Capacità ingresso carta, standard

Fino a 250+1 fogli a 75 g/m²

Capacità ingresso carta, max

Fino a 250+1 fogli a 75 g/m²

Capacità carta in uscita, standard

Fino a 100 fogli a 75 g/m²

Capacità carta in uscita, max

Fino a 100 fogli a 75 g/m²

Pesi dei formati carta supportati - vassoio std (min-max)

60 - 162 g/m²

Opzioni di finitura

No

Numero standard ingressi carta

2

Numero max ingressi carta

2

Supporti di stampa

Cartoncino, Buste, Carta glossy/foto, Etichette di carta, Carta bianca, Refer to the Paper & Specialty Media Guide

Formati carta supportati

10 buste, 7 busta 3/4, 9 busta, A4, A5, Busta B5, Busta C5, Busta DL, Hagak-Biglietto, Esecutivo, Foglio, JIS-B5, legale, Lettera, dichiarazione, universale, Ufficio, A6

Connettività standard

Specifiche USB 2.0 Certificato Hi-Speed (Tipo B), 802.11b/g/n Wireless, Ethernet 10/100/1000 BaseTX (RJ-45)

Direct USB

No

Rete ethernet

Sì

Wireless

Sì

Supporto protocolli di rete

TCP/IP IPv4, TCP/IP IPv6, TCP, UDP, IPSEC w/ IPv4, IPSEC w/ IPv6, ICMP, IGMP, 802.1x

Metodi di stampa in rete

LPR/LPD, IP avanzato (porta 9400), FTP, TFTP, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol), WSD dei servizi Web Microsoft

Gestione protocolli di rete¹

HTTP, HTTPs (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutolP), DHCP, ICMP, DNS, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Finger,

Sicurezza di rete

SNMPv3, IPSEC

Area di stampa (mm)

4.2 mm dal lato superiore, inferiore, destro e sinistro

Emulazioni

Emulazione PCL 5c, Emulazione PCL 5e, Emulazione PCL 6, Emulazione PostScript 3, Immagine diretta, Emulazione PDF 1.7, PCLm

Font/Barcode standard

3 di 9 font PCL 5e scalabili in Narrow, Regular e Wide, 2 font bitmap PCL, Font PCL 5e scalabili OCR-A, OCR-B, Per ulteriori informazioni, consultare il riferimento tecnico., 91 font scalabili PostScript, 89 font PCL scalabili

Rese cartucce (fino a)⁴

Cartucce nero e colore (CMYK) da 1.500 pagine, , Cartucce nero e colore (CMYK) ad altissima resa da 4.500 pagine

Cartuccia(e) in dotazione al prodotto

Cartucce Toner Colore (CMY) Return Program da 1.500 pagine, Cartuccia Toner Nero Return Program da 1.500 pagine

Le cartucce di ricambio:

Il prodotto funziona solo con cartucce di ricambio progettate per l'uso in una specifica area geografica. Vedi www.lexmark.com/regions per maggiori dettagli.

Dimensioni imballo (mm - A x L x P)

519 x 332 x 556 mm

Peso dell'imballo (kg)

19.1 Kg

Dim. (mm A x L x P)

243.7 x 411.2 x 394.1 mm

Peso

16.1 Kg

Livello di rumorosità in attesa

14 dBA

Livello di rumore in funzione (Stampa)

51/53 dBA

Livello di rumorosità in stampa fronte/retro

50/53 dBA

Modalità Silenziosa

46 dBA

Energy Star

Sì

Consumo medio in modalità Hibernate

NA Watt

Consumo medio in modalità Sleep

1.2 Watt

Consumo Medio in modalità Pronta

17 Watt

Consumo medio durante la stampa

400 Watt

Consumo medio durante la stampa in fronte/retro

275 Watt

Consumo Elettrico Tipico (TEC) Energy Star

0.36 kilowatt-ora per settimana

Garanzia prodotto

3 anni di garanzia (previa registrazione)

Certificazioni di prodotto

ENERGY STAR, DE-UZ 219, ICES-003 Class B, US FDA/CDRH, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62311, EN 55022(Class B), EN 55024, EN 61000, EN 61000, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, RCM DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, UCRF, Wi-Fi CERTIFIED, China Green Product (CGP), Mopria Certified

Carico di lavoro mensile max

Fino a 50000 pagine per mese³

Volume mensile di pagine raccomandato

600 - 2500 pagine²

Specifiche ambiente operativo

Umidità: da 8 a 80% di umidità relativa,
Altitudine: 0 - 3.048 metri, Temperatura: da 10 a 32 ° C (da 50 a 90 ° F)

Termini Accordi/Licenza

Le stampanti sono vendute soggette a determinate condizioni di licenza / contratto. Vedi www.lexmark.com/printerlicense per i dettagli.

Paese d'origine

China (PRC)

Codice UNSPSC

43.21.21.05


¹ Questo prodotto include software sviluppato da OpenSSL Project per l'uso in OpenSSL Toolkit. ([Http://www.openssl.org/](http://www.openssl.org/))

² «Volume di pagine mensile consigliato» è un intervallo di pagine che aiuta i clienti a valutare le offerte di prodotti Lexmark in base al numero medio di pagine che i clienti pianificano di stampare sul dispositivo ogni mese. Lexmark raccomanda che il numero di pagine al mese sia compreso nell'intervallo indicato per le prestazioni ottimali del dispositivo, in base a fattori quali: intervalli di sostituzione dei materiali di consumo, intervalli di caricamento della carta, velocità e utilizzo tipico del cliente.

³ «Ciclo di servizio mensile massimo» è definito come il numero massimo di pagine che un dispositivo può fornire in un mese utilizzando un'operazione multishift. Questa metrica fornisce un confronto di robustezza in relazione ad altre stampanti Lexmark e MFP.

⁴ Il rendimento medio medio o continuo CMY composito continuo delle cartucce è aumentato fino a questo numero di pagine standard in conformità con ISO / IEC 19798.

⁵ Velocità di stampa e copia misurata rispettivamente in conformità alle normative ISO / IEC 24734 e ISO / IEC 24735 (ESAT). Per ulteriori informazioni consultare: www.lexmark.com/ISOspeeds.

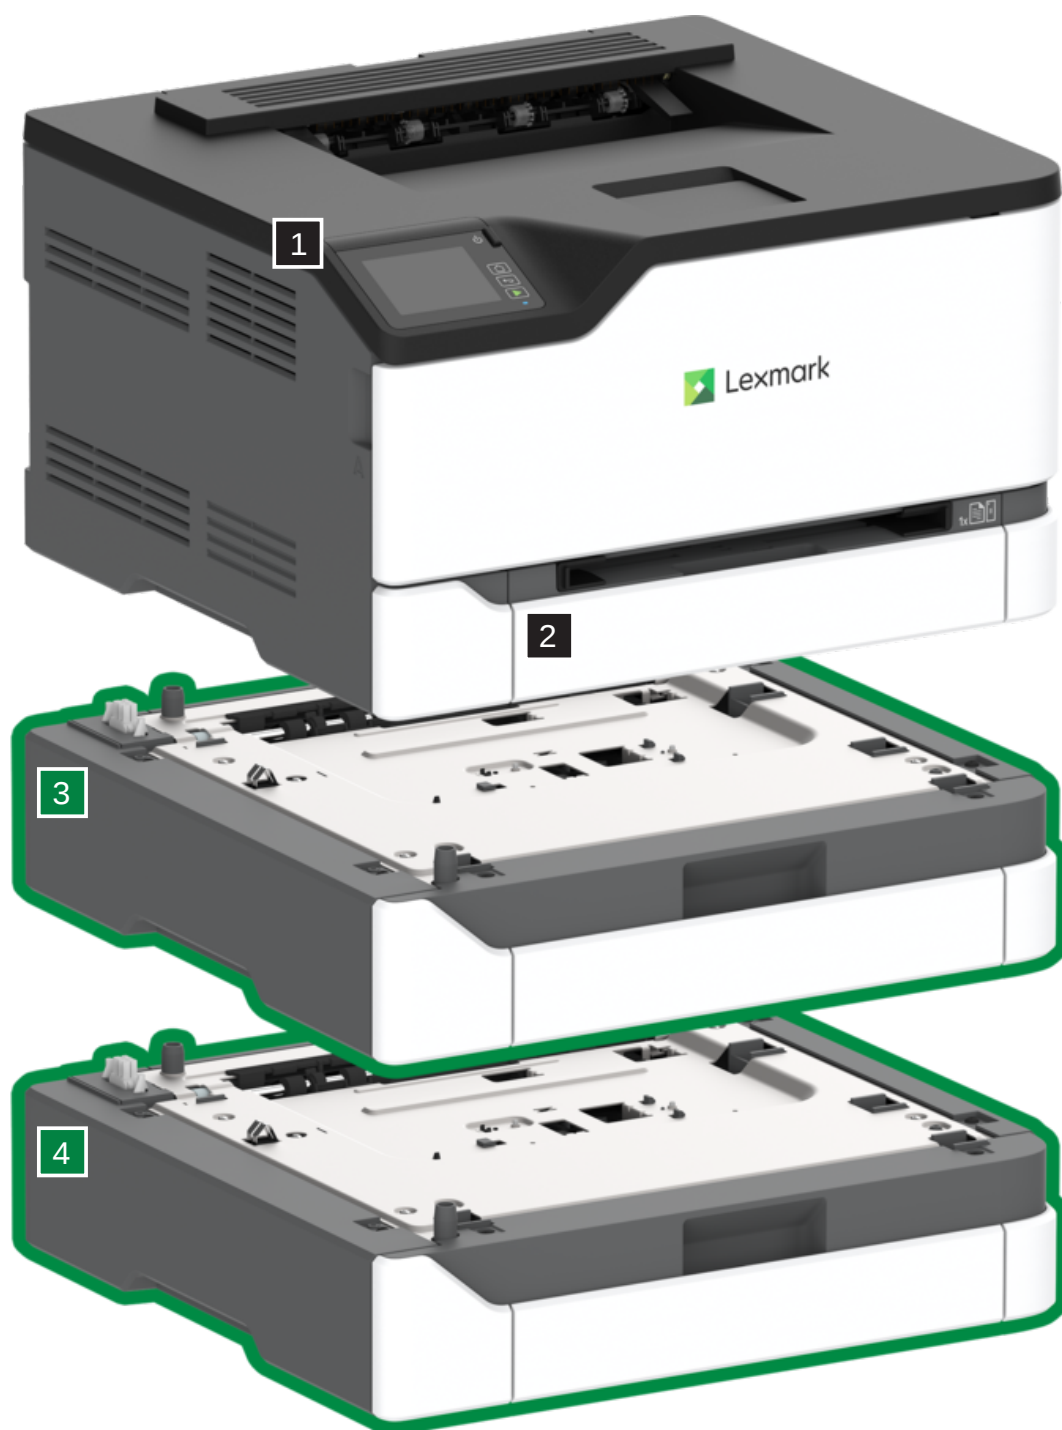

Callout	Availability	Description
1	Standard	Ingresso da 250 fogli
2	Standard	
3	Opzionale	
4	Opzionale	

P/N	Cartucce toner
20N0W00	Contenitore per toner di scarto Lexmark CS/CX331, 431, C/MC3224, 3326, 3426 15K
C3220C0	Cartuccia di stampa Lexmark C/ MC3224, 3326, 3426 Ciano Return Program 1,5K
C3220M0	Cartuccia di stampa Lexmark C/ MC3224, 3326, 3426 Magenta Return Program 1,5K
C3220Y0	Cartuccia di stampa Lexmark C/ MC3224, 3326, 3426 Giallo Return Program 1,5K
C3220K0	Cartuccia di stampa Lexmark C/ MC3224, 3326, 3426 Nero Return Program 1,5K
C342XC0	Cartuccia di stampa ciano Return Program ad altissima resa Lexmark C342XC0
C342XM0	Cartuccia di stampa Lexmark C/ MC3426 Magenta Return Program 4,5K
C342XY0	Cartuccia di stampa Lexmark C/ MC3426 Giallo Return Program 4,5K
C342XK0	Cartuccia di stampa Lexmark C/ MC3426 Nero Return Program 4,5K
C340X20	Cartuccia di stampa Lexmark C/ MC3426 Ciano 4,5K
C340X30	Cartuccia di stampa Lexmark C/ MC3426 Magenta 4,5K
C340X40	Cartuccia di stampa Lexmark C/ MC3426 Giallo 4,5K
C340X10	Cartuccia di stampa Lexmark C/ MC3426 Nero 4,5K

P/N	Gestione carta
40N4250	Vassoio da 250 fogli

P/N	Mobiletti
40C2300	Supporto regolabile

P/N	Connettività
1021294	Cavo USB (2 m)

P/N	Garanzie estese
2371534	C3426 1-Year Onsite Service Renewal
2371535	C3426 2-Year Onsite Service Renewal
2371536	C3426 Per Call 1-Time Onsite Repair NBD Warranty
2371537	C3426 1 -Year Post Warranty Onsite Repair NBD
2371527	C3426 3 Year Upgrade Onsite Repair Next Business Day
2371544	C3426 Per Call Preventive Maintenance w/ Kit
2372743	CS730 1 anno Garanzia con servizio di riparazione on-site il giorno lavorativo successivo alla chiamata