



Lexmark C3426dw

Maksimer produktiviteten til de laveste driftskostnadene med den CarbonNeutral®-sertifiserte Lexmark Color Printer 4-serien. Raskeste utskriftshastighet (sammenlignet med andre Lexmark GO Line-modeller).

Varenummer

40N9411

Utskriftsteknologi

Colour Laser Printer

Størrelse på arbeidsgruppe

Små til mellomstore arbeidsgrupper

Berøringsskjerm

No

Brukerpanel

2,8 tommer (7,2 cm) fargeberøringsskjerm

Utskriftshastighet (A4, sort/hvitt)

opptil 24.7 sider per minutt⁵

Utskriftshastighet (A4, farger)

opptil 24.7 sider per minutt⁵

Utskriftshastighet (A4, sort/hvitt), tosidig

opptil 13 ark i minuttet (begge sider av arket)⁵

Utskriftshastighet (A4, farger), tosidig

opptil 13 ark i minuttet (begge sider av arket)⁵

Tid til første utskriftsside (sort)

så raskt som 10.9 sekunder

Tid til første utskriftsside (farger)

så raskt som 11 sekunder

Tosidig utskrift (dupleks)

Automatic 2-sided printing

Utskriftskvalitet, sort

4800 CQ (2400 x 600 dpi)

Utskriftskvalitet, farger

4800 CQ (2400 x 600 dpi)

Processor Speed

Dual Core, 1.0 GHz

Minne, standard

512 MB

Minne, maksimum

512 MB

Harddisk

Ikke tilgjengelig

Støtter Apple operativsystemer

Support is provided through AirPrint and AirScan only

Citrix MetaFrame

Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Foundation running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Essentials running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Standard running Citrix XenApp 6.0, 6.5

Støtter Linux operativsystemer

Ubuntu 20.04, Debian 10, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5, OpenSUSE 15.2, Debian 11, Ubuntu 22.04, Fedora 36, Fedora 37, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4, OpenSUSE 15.4, Red Hat Linux 8.7, Red Hat Linux 9.1

Støtter Microsoft Windows operativsystemer

Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows 11

Støtter Novell operativsystemer

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4 (x86 and x64) 3, Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 15 (SP1) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64)

Inkludert papirhåndtering

Inttakskapasitet på 250-ark, Manual mating av enkeltark, 100-Sheet Output Bin, Automatic 2-sided printing

Papirkapasitet inn, standard

opptil 250+1 ark på 75 g/m2

Papirkapasitet inn, maksimum

opptil 250+1 ark på 75 g/m2

Papirkapasitet ut, standard

opptil 100 ark på 75 g/m2

Papirkapasitet ut, maksimum

opptil 100 ark på 75 g/m2

Papirvekt støtte - standard arkskuff (gsm)

60 - 162 g/m2

Papir etterbehandler (tilleggsutstyr)

Nei

Antall papirkilder, standard

2

Antall papirkilder, maksimalt

2

Støttede mediastørrelser

Card Stock, Envelopes, Glanset papir, Paper Labels, Plain Paper, Refer to the Paper & Specialty Media Guide

Håndterer papirstørrelse

10 Envelope, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, A4, A5, B5 Envelope, C5 Envelope, DL Envelope, Hagaki-kort, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Oficio, A6

Standard tilkoblinger

USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B), 802.11b/g/n trådløs, Ethernet 10/100/1000 BaseTX (RJ-45)

Direkte USB

Nei

Ethernet-nettverk

Ja

Trådløs

Ja

Nettverk Protokoll støtte

TCP/IP IPv4, TCP/IP IPv6, TCP, UDP, IPSEC w/ IPv4, IPSEC w/ IPv6, ICMP, IGMP, 802.1x

Nettverk utskriftsmetoder

LPR/LPD, Enhanced IP (Port 9400), FTP, TFTP, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol), Microsoft Web Services WSD

Protokoll for nettverksadministrasjon¹

HTTP, HTTPS (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutolP), DHCP, ICMP, DNS, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Finger,

Nettverkssikkerhet

SNMPv3, IPsec

Utskriftsområde

4.2 mm fra øvre, nedre / høyre og venstre kant (innenfor)

Skriverspråk (standard)

PCL 5c-emulering, PCL 5e Emulation, PCL 6 Emulation, PostScript 3 Emulation, Direct Image, PDF 1.7 emulation, PCLm

Skrifttyper og symboler

3 of 9 scalable PCL 5e fonts in Narrow, Regular and Wide, 2 PCL faststørrelse skrifttyper, OCR-A, OCR-B skalerbare PCL 5e-fonter, For more information, refer to the Technical Reference., 91 skalerbare PostScript skriftsnitt, 89 skalerbare PCL skriftsnitt

Kapasitet for tonerkassetter (opp til)⁴

1 500-siders sorte og fargetonekassetter (CMYK), 4 500-siders sort og fargetonekassetter (CMYK) med ekstra høy kapasitet

Toner(e) levert med produkt

1 500 siders farge-returprogram-tonerkassetter (CMY), 1 500 siders sort-returprogram-tonerkasset

Erstatningspatroner:

Produktfunksjoner bare med erstatningspatroner beregnet for bruk i en bestemt geografisk region. Se www.lexmark.com/regions for mer informasjon.

Emballert størrelse (mm - H x B x D)

519 x 332 x 556 mm

Vekt - emballert (kg)

19.1 kg

Størrelse (mm - H x B x D)

243.7 x 411.2 x 394.1 mm

Vekt

16.1 kg

Støynivå på tomgang

14 dBA

Støynivå ved drift (Utskrift)

51/53 dBA

Duplex Print Noise Level, Operating

50/53 dBA

Quiet Mode

46 dBA

ENERGY STAR

Ja

Gjennomsnittlig strømforbruk i dvalemodus

NA Watt

Gjennomsnittlig strømforbruk i**strømsparingsmodus**

1.2 Watt

Gjennomsnittlig strømforbruk i ventemodus

17 Watt

Gjennomsnittlig effektbruk under utskrift

400 Watt

Average Power while Printing Duplex

275 Watt

ENERGY STAR Typical Electricity**Consumption (TEC)**

0.36 kilowatt-hours per week

Garanti

3 års garanti (ved registrering)

Produktsertifiseringer

ENERGY STAR, DE-UZ 219, ICES-003 Class B, US FDA/CDRH, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62311, EN 55022(Class B), EN 55024, EN 61000, EN 61000, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, RCM DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, UCRF, Wi-Fi CERTIFIED, China Green Product (CGP), Mopria Certified

Maksimal belastning på en måned

opptil 50000 sider pr. måned³

Anbefalt månedlig sidevolum

600 - 2500 Sider²

Spesifisert operasjonsmiljø

Fuktighet: 8 til 80% Relativ luftfuktighet,
Høyde over havet: 0 - 3048 meter,
Temperatur: 10 til 32 ° C (50 til 90 ° F)

Lisenser / Avtalevilkår

Skrivere selges underlagt visse lisens / avtaleforhold. Se www.lexmark.com/ printerlicense for detaljer.

Opprinnelsesland

China (PRC)

UNSPSC kode

43.21.21.05


¹This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)

²"Anbefalt månedlig sidevolum" er en rekke sider som hjelper kundene med å evaluere Lexmarks produkttilbud basert på det gjennomsnittlige antall sider kundene planlegger å skrive ut på enheten hver måned. Lexmark anbefaler at antall sider per måned ligger innenfor det angitte området for optimal ytelse på enheten, basert på faktorer, inkludert: forsyningsintervall, papirinnlastingsintervaller, hastighet og vanlig bruk av kunder.

³"Maksimal månedlig driftssyklus" er definert som det maksimale antall sider en enhet kan levere i en måned ved hjelp av en multisiftoperasjon. Denne metriske gir en sammenligning av robusthet i forhold til andre Lexmark-skrivere og multifunksjonsmaskiner.

⁴ Gjennomsnittlig kontinuerlig svart eller kontinuerlig kompositt CMY-deklart kassett gir opp til dette antall standard sider i samsvar med ISO / IEC 19798.

⁵ Utskriftshastigheter målt i henhold til henholdsvis ISO / IEC 24734 og ISO / IEC 24735 (ESAT). For mer informasjon, se: www.lexmark.com/ISOspeeds.

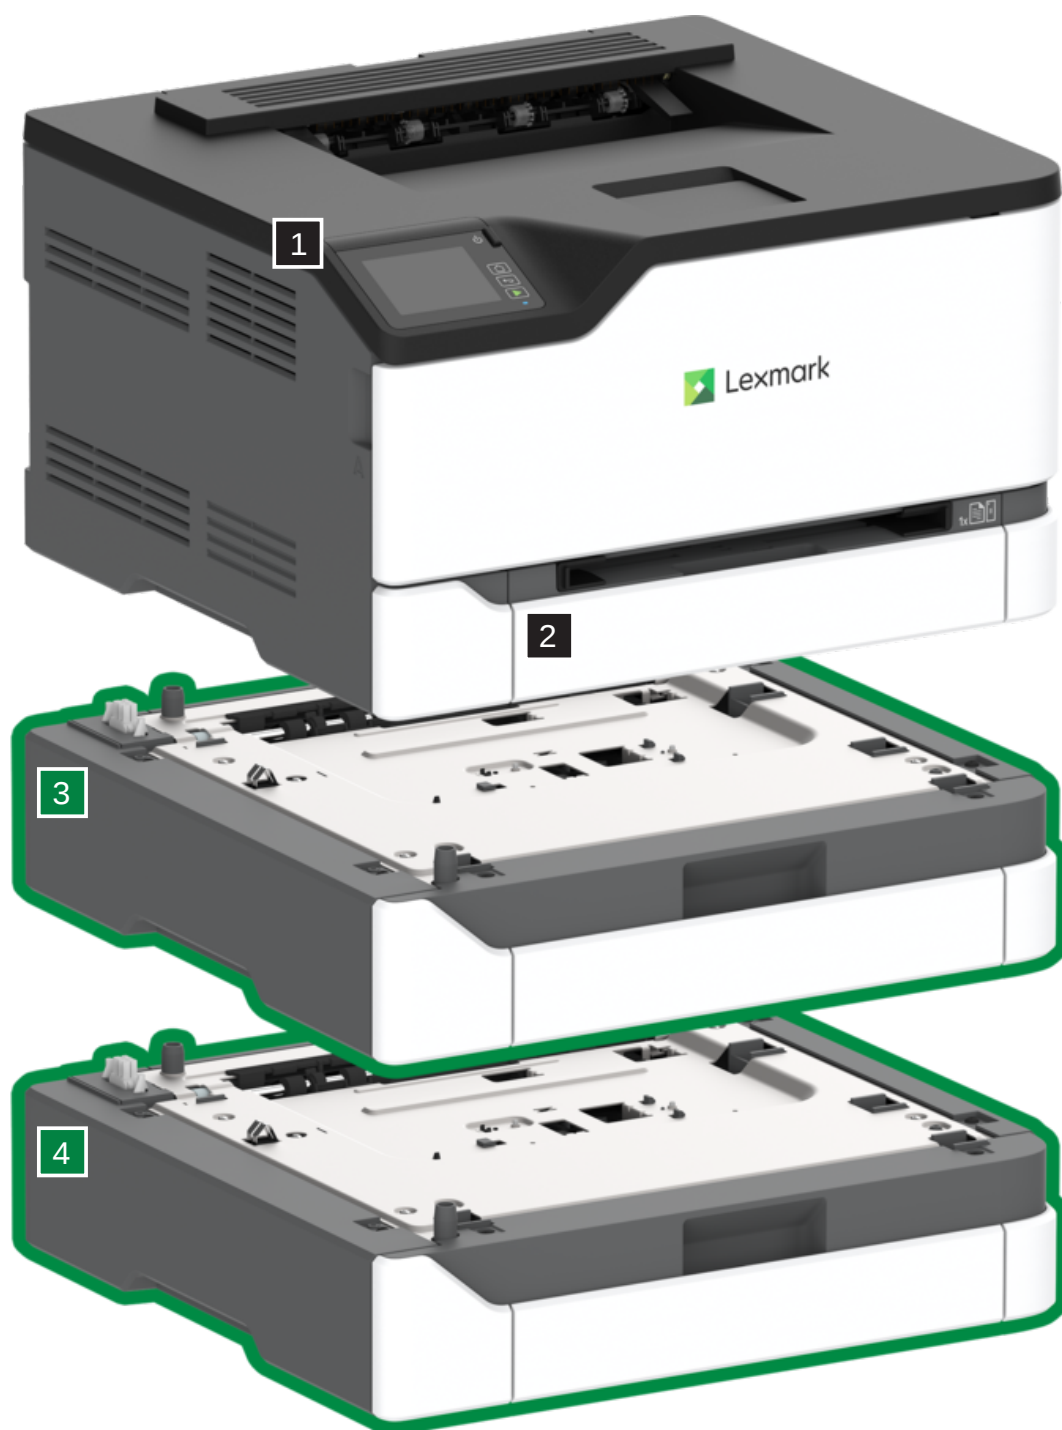

Callout	Availability	Description
1	Standard	250-arks inngang
2	Standard	
3	Valgfri	
4	Valgfri	

P/N	Tonerkassetter
20N0W00	Lexmark CS/CX331, 431, C/MC3224, 3326, 3426 15k oppsamlingsbeholder
C3220C0	Lexmark C/MC3224, 3326, 3426 cyan 1,5k blekkpatron for returprogram
C3220M0	Lexmark C/MC3224, 3326, 3426 magenta 1,5k blekkpatron for returprogram
C3220Y0	Lexmark C/MC3224, 3326, 3426 gul 1,5k blekkpatron for returprogram
C3220K0	Lexmark C/MC3224, 3326, 3426 sort 1,5k blekkpatron for returprogram
C342XC0	Lexmark C342XC0 cyan tonerkassett med ekstra høy kapasitet for returprogram
C342XM0	Lexmark C/MC3426 magenta 4,5k blekkpatron for returprogram
C342XY0	Lexmark C/MC3426 gul 4,5k blekkpatron for returprogram
C342XK0	Lexmark C/MC3426 sort 4,5k blekkpatron for returprogram
C340X20	Lexmark C/MC3426 cyan 4,5k blekkpatron
C340X30	Lexmark C/MC3426 magenta 4,5K blekkpatron
C340X40	Lexmark C/MC3426 gul 4,5k tonerkassett
C340X10	Lexmark C/MC3426 sort 4,5k blekkpatron

P/N	Papirhåndtering
40N4250	250-arks skuff

P/N	Møbler
40C2300	Justerbart stativ

P/N	Tilkobling
1021294	USB-kabel, 2 meter

P/N	Utvidede garantier
2371534	C3426 1-Year Onsite Service Renewal
2371535	C3426 2-Year Onsite Service Renewal
2371536	C3426 Per Call 1-Time Onsite Repair NBD Warranty
2371537	C3426 1 -Year Post Warranty Onsite Repair NBD
2371527	C3426 3 Year Upgrade Onsite Repair Next Business Day
2371544	C3426 Per Call Preventive Maintenance w/ Kit
2372743	CS730 1 års garanti for reparasjon på stedet neste virkedag