



Lexmark C3426dw

Maximera din produktivitet till lägsta driftkostnad med Lexmarks CarbonNeutral-certifierade® färgskrivare i allt-i-ett-4-serien. Snabbaste utskriftshastighet (jämfört med andra Lexmark GO Line-modeller).

Artikelnummer

40N9411

Utskriftsteknik

Färgskrivare

Storlek på arbetsgrupp

Liten/medelstor arbetsgrupp

Pekskärmsdisplay

No

Skärm

2,8 tum (7,2 cm) pekskärm i färg

Utskriftshastighet (A4, Svartvitt)

Upp till 24.7 sid/min⁵

Utskriftshastighet (A4, Färg)

Upp till 24.7 sid/min⁵

Utskriftshastighet (A4, Svartvitt), dubbelsidig

Upp till 13 sid/min⁵

Utskriftshastighet (A4, Färg), dubbelsidig

Upp till 13 sid/min⁵

Tid till första sidan (Svartvitt) så snabb som

Efter endast 10.9 sekunder

Tid till första sidan (Färg) så snabb som

Efter endast 11 sekunder

Dubbelsidig utskrift

Automatisk dubbelsidig utskrift

Upplösning, Svartvitt

4800 CQ (2400 x 600 dpi)

Upplösning, Färg

4800 CQ (2400 x 600 dpi)

Processorhastighet

Dual Core, 1.0 GHz

Minne, Standard

512 MB

Minne, Maximalt

512 MB

Hårddisk

Ej tillgänglig

Hantrade operativsystem för Apple

Support is provided through AirPrint and AirScan only

Citrix MetaFrame

Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Foundation running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Essentials running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Standard running Citrix XenApp 6.0, 6.5

Hantrade versioner av Linux

Ubuntu 20.04, Debian 10, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5, OpenSUSE 15.2, Debian 11, Ubuntu 22.04, Fedora 36, Fedora 37, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4, OpenSUSE 15.4, Red Hat Linux 8.7, Red Hat Linux 9.1

Hantrade versioner av Microsoft Windows

Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows 11

Hantrade operativsystem från Novell

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4 (x86 and x64) 3, Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 15 (SP1) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64)

Ingår pappershantering

250 arks inmatning, Manuell arksmatare 1 ark, 100 arks utmatningsfack, Automatisk dubbelsidig utskrift

Pappersinmatningskapacitet, Standard

Upp till 250+1 ark på 75 g/m²

Pappersinmatningskapacitet, Maximalt

Upp till 250+1 ark på 75 g/m²

Pappersutmatningskapacitet, Standard

Upp till 100 ark på 75 g/m²

Pappersutmatningskapacitet, Maximalt

Upp till 100 ark på 75 g/m²

Pappersvikter som stöds, std. fack (g)

60 - 162 gsm

Efterbehandlingsalternativ

Nej

Antal pappersmagasin, standard

2

Antal pappersmagasin, maximalt

2

Hantrade mediatyper

visitkort, kuvert, Glansigt papper, pappersetiketter, vanligt papper, refererar till papper- och specialmedia guide

Hantrade mediastorlekar

10 Envelope, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, A4, A5, B5 Envelope, C5 Envelope, DL Envelope, Hagaki-kort, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Oficio, A6

Standardportar

Hi Speed-certifierat enligt USB 2.0-specifikationen (typ B), 802.11b/g/n trådlös, Ethernet 10/100/1000 BaseTX (RJ-45)

Direkt USB

Nej

Ethernet-nätverk

Ja

Trådlös

Ja

Nätverksprotokoll som stöds

TCP/IP IPv4, TCP/IP IPv6, TCP, UDP, IPSEC w/ IPv4, IPSEC w/ IPv6, ICMP, IGMP, 802.1x

Metod för nätverksutskrifter

LPR/LPD, Enhanced IP (Port 9400), FTP, TFTP, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol), Microsoft Web Services WSD

Nätverksprotokoll¹

HTTP, HTTPS (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Finger,

Nätverkssäkerhet

SNMPv3, IPsec

Skrivbar yta (metrisk)

4.2 mm av övre och nedre kanter, höger- och vänsterkant (innanför)

Skrivarspråk (standard)

PCL 5c Emulation, PCL 5e Emulation, PCL 6 Emulation, PostScript 3 Emulation, Direct Image, PDF 1.7 emulation, PCLm

Streckkodsteckensnitt

3 of 9 scalable PCL 5e fonts in Narrow, Regular and Wide, 2 skalbart PCL-teckensnitt, OCR-A, OCR-B skalbara PCL 5E teckensnitt/font, For more information, refer to the Technical Reference., 91 skalbara PostScriptteckensnitt, 89 skalbara PCL teckensnitt

Kapacitet tonerkasset (upp till)⁴

Svarta och färgkasset (CMYK) för 1 500 sidor, Svart och färgkasset (CMYK) med extra hög kapacitet för 4,500 sidor

Tonerkassetter som ingår vid leverans

Tonerkassetter färg (CMY) Return Program 1 500 sidor, Tonerkasset svart Return Program 1 500 sidor

Eftermarknadstoner

Produkterna är avsedda att användas i en viss geografisk region. Se www.lexmark.com/regions för mer information.

Storlek med förpackning (mm - H x b x D)

519 x 332 x 556 mm

Skrivaren och förpackningens vikt (kg)

19.1 kg

Storlek (mm - H x B x D)

243.7 x 411.2 x 394.1 mm

Vikt

16.1 kg

Ljudnivå i viloläge

14 dBA

Ljudnivå i drift (Utskrift)

51/53 dBA

Ljudnivå vid duplex

50/53 dBA

Tyst läge

46 dBA

ENERGY STAR

Ja

**Genomsnittlig strömförbrukning i
standbyläge**

NA Watt

Genomsnittlig strömförbrukning i viloläge

1.2 Watt

Genomsnittlig strömförbrukning i läget Klar

17 Watt

Medelförbrukning vid utskrift

400 Watt

Medelförbrukning vid dubbelsidig utskrift

275 Watt

ENERGY STAR Typical Electricity**Consumption (TEC)**

0.36 kilowatt-timmar per vecka

Garanti

3 års garanti (vid registreringen)

Produktcertifikat

ENERGY STAR, DE-UZ 219, ICES-003 Class B, US FDA/CDRH, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62311, EN 55022(Class B), EN 55024, EN 61000, EN 61000, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, RCM DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, UCRF, Wi-Fi CERTIFIED, China Green Product (CGP), Mopria Certified

Maximal utskriftskapacitet per månad

Upp till 50000 sidor per månad³

Rekommenderad sidvolym per månad

600 - 2500 Sidor²

Driftsmiljö

Luftfuktighet: 8 till 80% relativ luftfuktighet,
Höjd: 0 - 3048 meter, Temperatur: 10 till 32°C

License/Agreement Terms

Skrivare säljs under vissa villkor för licens /
överenskommelse. Se www.lexmark.com/
printerlicense för detaljer.

Ursprungsland

China (PRC)

UNSPSC kod

43.21.21.05


¹This product includes software developed by the
OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. ([http://
www.openssl.org/](http://www.openssl.org/))

²"Rekommenderad månads sidvolym" är en rad sidor som
hjälpur kunder att utvärdera Lexmarks produktutbud baserat
på det genomsnittliga antalet sidor som kunderna planerar att
skriva ut på enheten varje månad. Lexmark rekommenderar
att antalet sidor per månad ligger inom det angivna intervallet
för optimal enhetens prestanda, baserat på faktorer, inklusive:
leveransintervaller, intervall för papperslastning, hastighet och
vanlig kund användning.

³"Maximal månadssatscykel" definieras som det maximala
antalet sidor en enhet kan leverera i en månad med en
multishift-operation. Denna mätvärde ger en jämförelse
av robusthet i förhållande till andra Lexmark-skrivare och
multifunktionsmaskiner.

⁴ Genomsnittlig kontinuerlig svart eller kontinuerlig
komposit CMY-deklarerad kassett ger upp till det här antalet
standardsidor i enlighet med ISO / IEC 19798.

⁵Utskriftshastigheter mätt i enlighet med ISO / IEC 24734
respektive ISO / IEC 24735 (ESAT). Mer information finns på
www.lexmark.com/ISOspeeds.

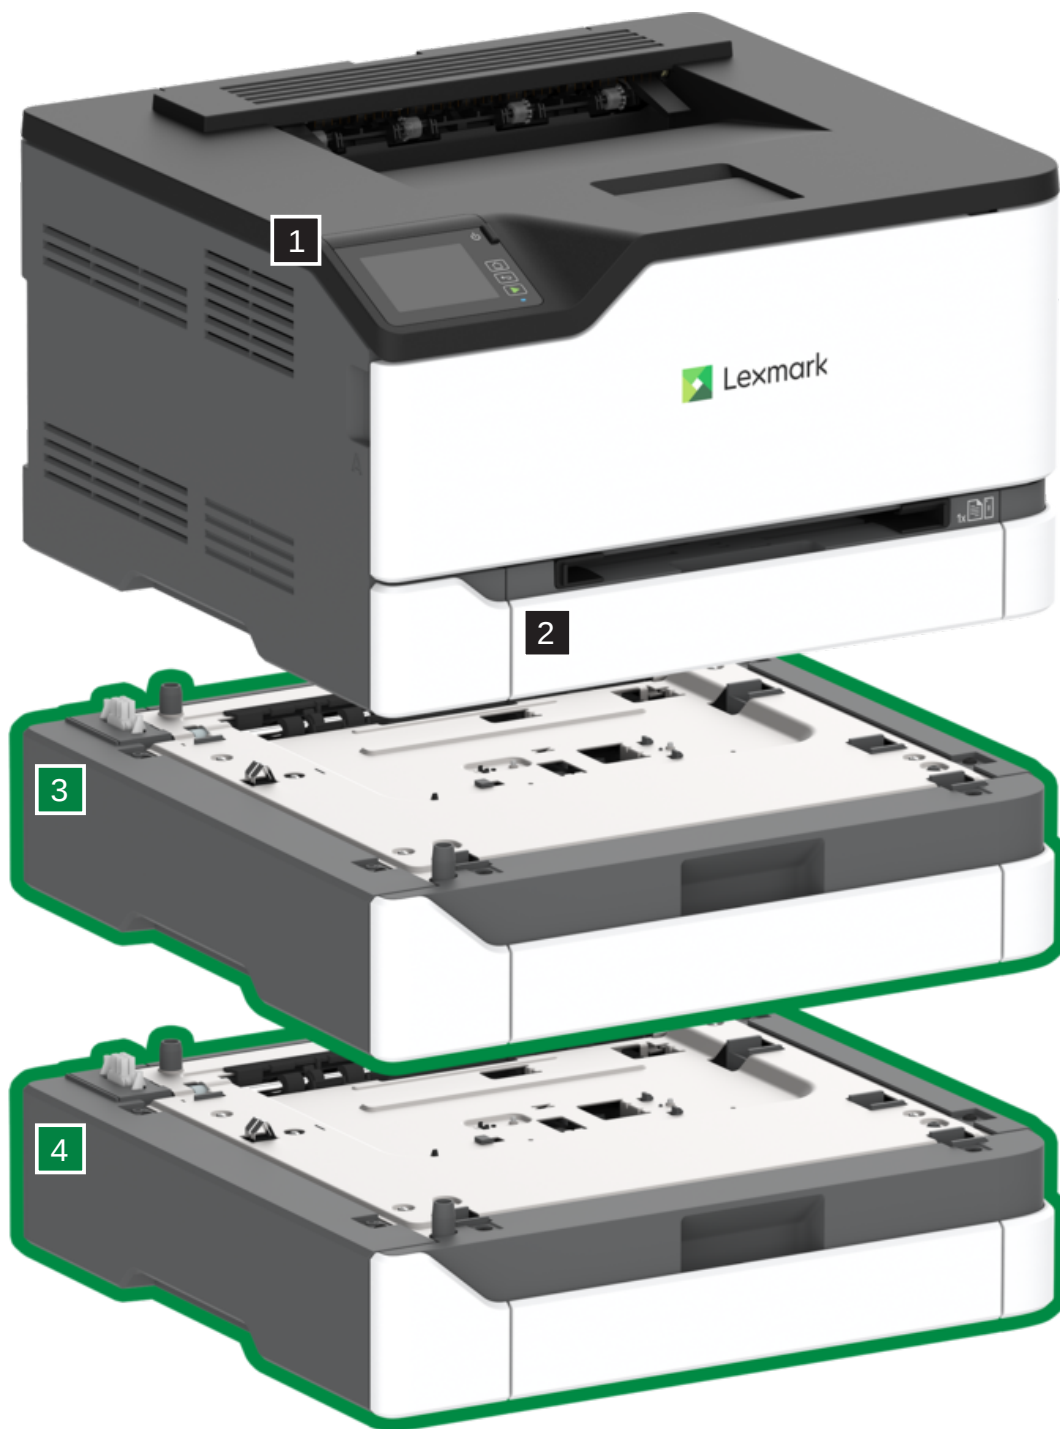

Callout	Availability	Description
1	Standard	250 arks inmatning
2	Standard	
3	Tillval	
4	Tillval	

P/N	Tonerpatroner
20N0W00	Lexmark CS/CX331, 431, C/MC3224, 3326, 3426 15K avfallsbehållare
C3220C0	Lexmark C/MC3224, 3326, 3426 cyan Return Program 1,5K tonerkasset
C3220M0	Lexmark C/MC3224, 3326, 3426 magenta Return Program 1,5K tonerkasset
C3220Y0	Lexmark C/MC3224, 3326, 3426 gul Return Program 1,5K tonerkasset
C3220K0	Lexmark C/MC3224, 3326, 3426 svart Return Program 1,5K tonerkasset
C342XC0	Lexmark C342XC0 cyan tonerkasset med extra hög kapacitet inom returprogrammet
C342XM0	Lexmark C/MC3426 magenta Return Program 4,5K tonerkasset
C342XY0	Lexmark C/MC3426 gul Return Program 4,5K tonerkasset
C342XK0	Lexmark C/MC3426 svart Return Program 4,5K tonerkasset
C340X20	Lexmark C/MC3426 cyan 4,5K tonerkasset
C340X30	Lexmark C/MC3426 magenta 4,5K tonerkasset
C340X40	Lexmark C/MC3426 gul 4,5K tonerkasset
C340X10	Lexmark C/MC3426 svart 4,5K tonerkasset

P/N	Pappershantering
40N4250	250-arksfack

P/N	Möbler
40C2300	Justerbart stativ

P/N	Anslutningsbarhet
1021294	USB-kabel (2 m)

P/N	Utökade garantier
2371534	C3426 1-Year Onsite Service Renewal
2371535	C3426 2-Year Onsite Service Renewal
2371536	C3426 Per Call 1-Time Onsite Repair NBD Warranty
2371537	C3426 1-Year Post Warranty Onsite Repair NBD
2371527	C3426 3 Year Upgrade Onsite Repair Next Business Day
2371544	C3426 Per Call Preventive Maintenance w/ Kit
2372743	CS730 1 års garanti för reparationsservice på plats nästa arbetsdag