



Lexmark CS431dw

Kompaktan i lagan model Lexmark CS431dw, spreman za mrežno ili bežično deljenje, pruža svakoj maloj radnoj grupi štampanje u boji uz brzinu štampe do 24 stranice u minuti*.

Broj dela

40N9420

Tehnologija štampe

Kolor laserski štampač

Veličina radne grupe

Mala do srednja radna grupa

Monitor sa ekranom osetljivim na dodir

Da

Ekran

7,2 cm (2,8") LCD ekran osetljiv na dodir

Brzina štampe (A4, crna)

Do 24.7 str/min⁵

Brzina štampe (A4, kolor)

Do 24.7 str/min⁵

Brzina štampe (A4, crna) dupleks

Do 13 str/min⁵

Brzina štampe (A4, kolor) dupleks

Do 13 str/min⁵

Vreme do prve strane (crna)

Za samo 10.9 sekundi

Vreme do prve strane (kolor)

Za samo 11 sekundi

Dupleks (dvostrana) štampa

Integrirani dupleks

Rezolucija štampe, crna

4.800 Color Quality

Rezolucija štampe, kolor

4.800 Color Quality

Brzina procesora

Dual Core, 1.0 GHz

Memorija, Standardno

512 MB

Memorija, Maksimalno

512 MB

Čvrsti disk

Nije dostupno

Podržani Apple operativni sistemi

Podrška postoji samo kroz AirPrint i AirScan

Citrix MetaFrame

Microsoft Windows Server 2003 Terminal Services ca Citrix Presentation Server 4.0, 4.5, Microsoft Windows Server 2008 R2 sa Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Foundation running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Essentials running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Standard running Citrix XenApp 6.0, 6.5

Podržani Linux operativni sistemi

openSUSE Linux 42.3, Ubuntu 16.04, 18.04 LTS, Debian GNU/Linux 8.11, openSUSE Linux 15, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP3, Fedora 27, 28, Red Hat Enterprise Linux WS 7.5, Debian 9.4

Podržani Microsoft Windows operativni sistemi

Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2016

Podržani Novell operativni sistemi

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4 (x86 and x64) 3, Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) na SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) na SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 15 (SP1) na SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64)

Uključeno rukovanje papirom

Ulaz za 250 listova, Integrirani dupleks, Modul za ručno ulaganje jednog lista, 100-listova izlazni nosač papira

Opciono rukovanje papirom

250 листова

Ulazni kapacitet papira, standardni

Do 250+1 listova 20 lb ili 75 gr/m²

Ulazni kapacitet papira, maksimalni

Do 750+1 listova 20 lb ili 75 gr/m²

Izlazni kapacitet papira, standardni

Do 100 listova 20 lb ili 75 gr/m²

Izlazni kapacitet papira, maksimalni

Do 100 listova 20 lb ili 75 gr/m²

Podržana težina papira - Standardna fioka (gr/m²)

60 - 162 gr/m²:

Završne opcije

Ne

Broj ulaznih nosača papira

2

Broj ulaznih nosača papira, maksimalan

4

Podržani tipovi medija

Kartice, Koverte, Glosi papir, Papirne nalepnice, Običan papir, Za više pogledajte: Vodič za Papir & Specijalne medije

Podržane veličine medija

10 Koverta, 7 3/4 Koverta, 9 Koverta, A4, A5, B5 Koverta, C5 Koverta, DL Koverta, Hagaki Card, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Korisnički definisan, Oficio, A6

Standardni portovi

USB 2.0 specifikacija sertifikovana za velike brzine (Tip B), Ethernet 10/100/1000 BaseTX (RJ-45), 802.11ac bežična mreža

Direktno korišćenje USB uređaja

No

Mrežno povezivanje

Da

Bežično povezivanje

Da

Mrežni protokoli

TCP/IP IPv4, TCP/IP IPv6, UDP, IPSEC w/ IPv4, IPSEC w/ IPv6, ICMP, IGMP

Metode mrežnog štampanja

LPR/LPD, Direct IP (Port 9100), Pobjoljšani IP (Port 9400), FTP, TFTP, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol), Microsoft Web Services WSD

Protokoli za upravljanje mrežom¹

HTTP, HTTPS (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, SMTP, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Finger,

Bezbednost u mreži

SSL ugrađen Web Server, SNMPv3, TCP/IP kontrola pristupa portu, 802.1x Autentifikacija: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, IPSec, Certificate Management, IPSec (samo za prenos)

Površina za štampanje (metrična)

4.2 mm od gornjih, donjih, desnih i levih ivica (unutar)

Jezici (Standardni)

PCL 5c emulacija, PCL 5e Emulacija, PCL 6 Emulacija, PostScript 3 Emulacija, Direct Image, PDF 1.7 emulacija, PCLm

Fontovi i simboli

2 PCL bitmap fontova, OCR-A, OCR-B skalabilni PCL 5e fontovi, više informacija potražite u Tehničkom vodiču., 91 skalabilnih promenljivih PostScript fontova, 89 skalabilnih PCL fontova, Code 3 of 9 barcode fonts

Kapacitet kertridža (do)⁴

1.500- strana crni (K) i kolor (CMY), 6.000 - strana crni (K) izuzetno velikog kapaciteta, , 6.700- strana kolor (CMY) izuzetno velikog kapaciteta

Kertridži koji se isporučuju sa proizvodom

1.500- strana kolor (CMY) iz programa za vraćanje, 1.500- strana crni (K) iz programa za vraćanje

Rezervni kertridži:

Proizvod funkcioniše samo sa tonerima dizajniranim za upotrebu u određenom geografskom području. Za više detalja: www.lexmark.com/regions

Dimenzije pakovanja (mm - V x Š x D)

519 x 332 x 556 mm

Težina pakovanja (kg)

19.1 kg

Dimenzije (mm - V x Š x D)

243.7 x 411.2 x 394.1 mm

Težina

16.1 kg

Nivo buke, mirovanje

14 dBA

Nivo buke, u toku rada (Štampanje)

51/53 dBA

Nivo buke kod dvostrane štampe, operativni

50/53 dBA

U tihom režimu, u toku štampe

46 dBA

ENERGY STAR

Da

Prosečna potrošnja električne energije u hibernaciji

Vati

Prosečna potrošnja el. energije (u stanju mirovanja)

1.2 Vati

Prosečna potrošnja el. energije (u stanju pripravnosti)

17.0 Vati

Prosečna potrošnja el. energije (štampanje)

400 Vati

Prosečna snaga pri dvostranom štampanju

275 Vati

Energy Star tipična potrošnja el. energije (TEC)

0.36 kilovat-sati nedeljno

Garancija na proizvod

1-Year Onsite Service

Sertifikati proizvoda

ENERGY STAR, ICES-003 Class B, BSMI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, UCRF, EC 1275, DE-UZ 205, CNS-13438/14336, Wi-Fi CERTIFIED?, China Green Product (CGP)

Maksimalni mesečni obim štampe

Do 75000 Strana mesečno³

Preporučeni mesečni obim štampe

750 - 5000 Strana²

Uslovi radnog okruženja:

Vlažnost: 8 do 80% relativne vlažnosti, Visina: 0 - 3.048 metara, Temperatura: 10 do 32 °C

Dozvole/Ugovorne obaveze

Štampači se prodaju pod određenim uslovima Dozvole/Ugovorne obaveze. Za više detalja pogledajte: www.lexmark.com/printerlicense

Zemlja porekla

Kina (PRC)

UNSPSC kod

43212105


¹Ovaj proizvod uključuje softver razvijen od OpenSSL Project za upotrebu OpenSSL Toolkit-u. (<http://www.openssl.org/>)

²Preporučeni mesečni obim štampe" predstavlja broj stranica koji omogućava korisnicima da procene Lexmarkovu ponudu uređaja u odnosu na broj stranica koje planiraju da štampaju mesečno. Za optimalne performanse uređaja Lexmark preporučuje da mesečni broj strana bude u navedenom opsegu, a na osnovu faktora koji uključuju: interval zamene potrošnog materijala, intervale punjenja papirom, brzine, i tipičnih navika kupaca u korišćenju uređaja.

³"Maksimalni mesečni radni ciklus" predstavlja maksimalni broj stranica isporučenih od uređaja, mesečno u toku višestrukih operacija. Ova metrika omogućava poređenje robustnosti u odnosu na druge Lexmark štampače i MFP uređaje.

⁴Saopštena prosečna količina neprekidnog štampanja za crni kertridž ili kompozitni CMY kertridž u jednostranom (simpleks) režimu do ovog broja standardnih stranica u skladu sa standardom ISO/IEC 19798.

⁵Brzine štampanja i kopiranja merene su u skladu sa ISO/IEC 24734 i ISO/IEC 24735 (ESAT). Za više detalja pogledajte: www.lexmark.com/ISOspeeds

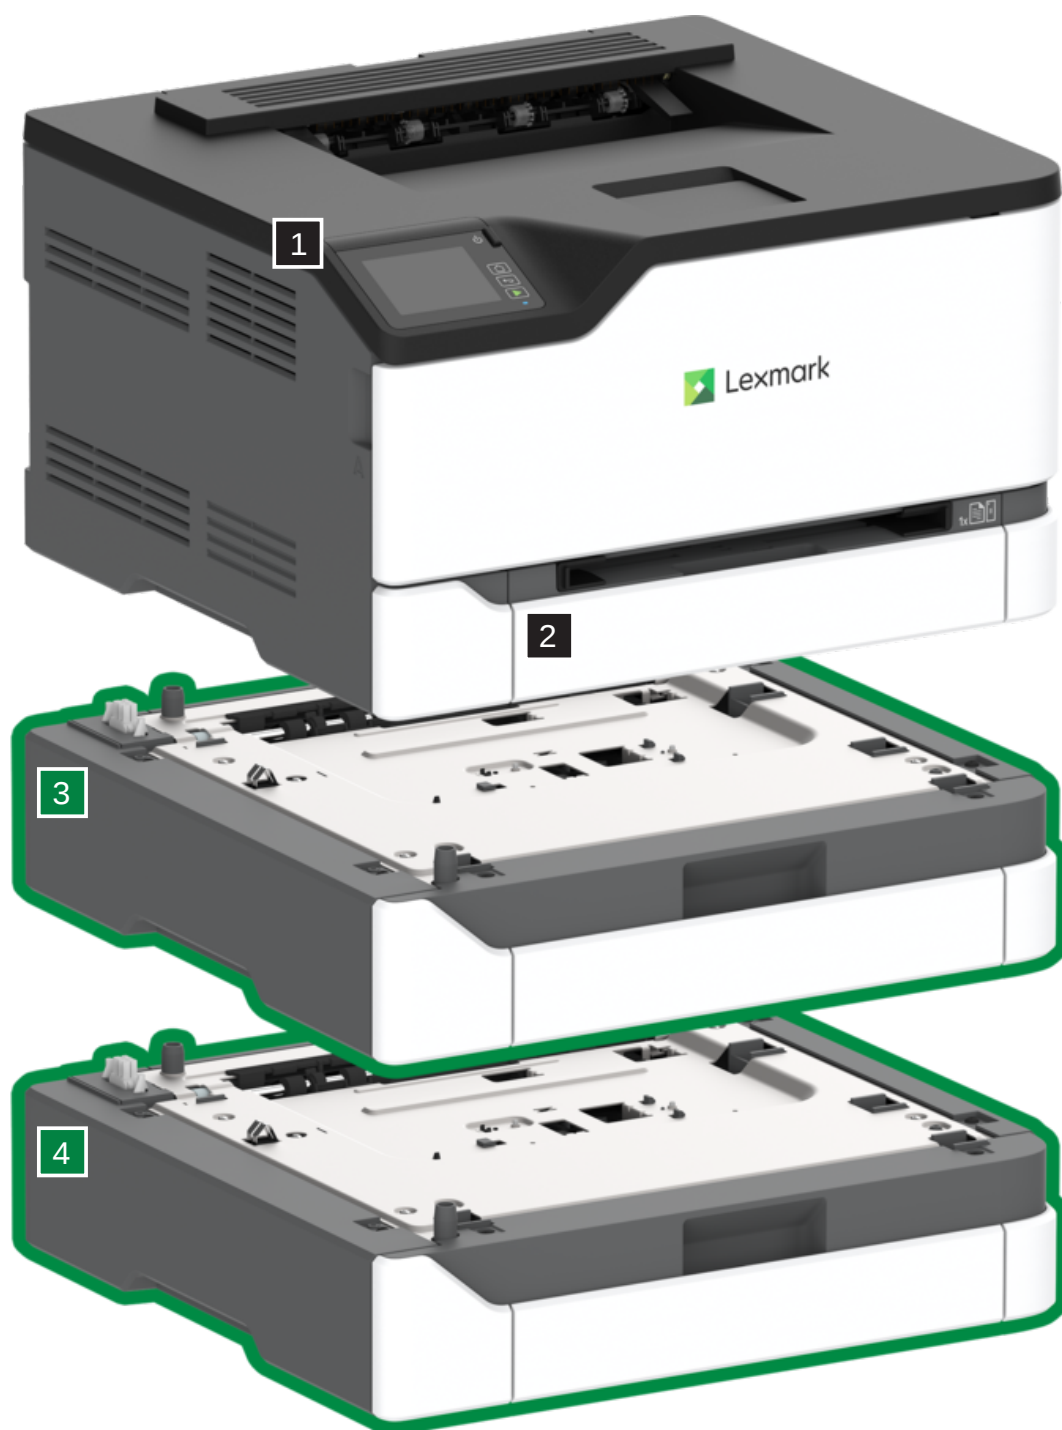

Callout	Availability	Description
1	Standardno	2.8 inch (7.2 cm) LCD touch panel
2	Standardno	Улаз 250 листова
3	Opciono	250 листова
4	Opciono	

P/N	Kertridži sa tonerom
20N5XC0	Lexmark 20N5XC0 cijan kertridž izuzetno velikog kapaciteta iz programa za vraćanje
20N5XM0	Lexmark 20N5XM0 magenta kertridž izuzetno velikog kapaciteta iz programa za vraćanje
20N5XY0	Lexmark 20N5XY0 žuti kertridž izuzetno velikog kapaciteta iz programa za vraćanje
20N5XK0	Lexmark 20N5XK0 crni kertridž izuzetno velikog kapaciteta iz programa za vraćanje
20N0X20	Lexmark 20N0X20 cijan kertridž izuzetno velikog kapaciteta
20N0X30	Lexmark 20N0X30 magenta kertridž izuzetno velikog kapaciteta
20N0X40	Lexmark 20N0X40 žuti kertridž izuzetno velikog kapaciteta
20N0X10	Lexmark 20N0X10 crni kertridž izuzetno velikog kapaciteta

P/N	Manipulisanje papirom
40N4250	Fioka za papir za 250 listova

P/N	Nameštaj
40C2300	Podesivi stalak