



Lexmark CX825de

Η πολυλειτουργική συσκευή έγχρωμης εκτύπωσης Lexmark CX825de A4 συνδυάζει ταχύτητα εκτύπωσης έως 52 σελίδες ανά λεπτό, επαγγελματικό χρώμα, και διαμορφώσιμες λύσεις λογισμικού με επιλογές φινιρίσματος.

Part Number

42K0050

Τεχνολογία Εκτύπωσης

Έγχρωμος Laser

Λειτουργία

Έγχρωμη Φωτοαντιγραφή, Έγχρωμη Αποστολή Fax, Έγχρωμη Εκτύπωση, Έγχρωμη σάρωση, Έγχρωμη Δικτυακή Σάρωση

Μέγεθος ομάδας εργασίας

Μεσαία-Μεγάλη Ομάδα Εργασίας

Όθονη αφής

Ναί

Οθόνι

Έγχρωμη οθόνι αφής Lexmark e-Task κατηγορίας 10 ιντσών (25 εκ.)

Ταχύτητα Εκτύπωσης (A4, Μαύρο)

Έως 52 Σελίδες/λεπτό (ppm)⁶

Ταχύτητα Εκτύπωσης (A4, Έγχρωμη)

Έως 52 Σελίδες/λεπτό (ppm)⁶

Ταχύτητα Εκτύπωσης (A4, Μαύρο) Διπλής Όψης

Έως 52 Όψεις ανα λεπτό⁶

Χρόνος εκτύπωσης πρώτης σελίδας (Μαύρο) τόσο γρήγορα όπως

Μόλις σε 6.5 Δευτερόλεπτα

Χρόνος Εκτύπωσης Πρώτης Σελίδας (έγχρωμης) τόσο γρήγορα όπως

Μόλις σε 6.5 Δευτερόλεπτα

Εκτύπωση δύο πλευρών (διπλής όψης)

Ενσωματωμένη εκτύπωση διπλής όψης

Ανάλυση Εκτύπωσης σε μαύρο

1200 x 1200 dpi, 4800 Έγχρωμη ποιότητα (2400 x 600 dpi)

Ανάλυση Εκτύπωσης σε έγχρωμο

1200 x 1200 dpi, 4800 Έγχρωμη ποιότητα (2400 x 600 dpi)

Ταχύτητα Φωτοαντιγραφής (A4, Μαύρο)

Έως 52 cpm⁶

Ταχύτητα Φωτοαντιγραφής (A4, Έγχρωμο)

Έως 52 cpm⁶

Ταχύτητα Φωτοαντιγραφής πρώτης σελίδας (Μαύρο) τόσο γρήγορα όπως

Μόλις σε 6.5 Δευτερόλεπτα

Ταχύτητα Φωτοαντιγραφής πρώτης σελίδας (Έγχρωμη) τόσο γρήγορα όπως

Μόλις σε 7.0 Δευτερόλεπτα

Κλίμακα Σμίκρυνσης / Μεγένθυσης

25 - 400 %

A4/Ltr Ταχύτητα Σάρωσης (Μαύρο)

Έως 57 / 60 sides per minute

A4/Ltr Ταχύτητα Σάρωσης (Έγχρωμο)

Έως 57 / 60 sides per minute

A4/Ltr Ταχύτητα Σάρωσης Διπλής Όψης (Μαύρο)

Έως 114 / 120 sides per minute

A4/Ltr Ταχύτητα Σάρωσης Διπλής Όψης (Έγχρωμο)

Έως 114 / 120 sides per minute

Μέγιστη Επιφάνεια Σάρωσης (mm)

216 x 355 mm

Σάρωση ADF

DADF (διπλής όψης μονής διελεύσεως)

Τύπος σαρωτή

Επίπεδη σαρωτή με ADF

Τεχνολογία Σάρωσης

CCD

Πραγματική Ανάλυση σάρωσης

1200 X 600 dpi

Μορφές σάρωσης αρχείου (Αποστολή ως)

JPEG, JPG, PDF, Secure PDF, TIFF, Archival PDF (A-1a, A-1b), Highly compressed PDF (1GB RAM and hard disk required), PDF με δυνατότητα αναζήτησης

Προορισμοί σάρωσης

e-mail, FTP, Μονάδα USB Flash, USB ή υπολογιστή συνδεδεμένο στο δίκτυο, Lexmark Document Solutions Suite (LDSS)

Ταχύτητα Modem

ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps

Ταχύτητα μετάδοσης φαξ

<3 δευτερόλεπτα ανά σελίδα

Επεξεργαστής Ταχύτητα

Quad Core 1.6 GHz

Μνήμη, Ενσωματωμένη

2048 MB

Μνήμη, Μέγιστη

4096 MB

Σκληρός Δίσκος

Περιλαμβάνεται στη διαμόρφωση

Υποστηριζόμενα Λειτουργικά Συστήματα για Apple

Apple OS X (10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11)

Citrix MetaFrame

Microsoft Windows Server 2008 and 2008 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows Server 2008 R2 with Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 with Citrix XenApp 6.0, 6.5

Υποστηριζόμενα Λειτουργικά Συστήματα για Linux

Debian GNU/Linux 7.0, 8.0, Fedora 21, 22, Linpus Linux Lite Desktop 2.1, Linux Mint 13 LTS, 17 LTS, 17.1 LTS, 17.2 LTS, Linux Mint 2 Debian, PCLinuxOS 2014.12, Red Hat Enterprise Linux WS 4, 5, 6, 7, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, 12, SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, 12, Ubuntu 12.04 LTS, 14.04 LTS, 15.04, openSUSE 13.1, 13.2, openSUSE Tumbleweed

Υποστηριζόμενα Λειτουργικά Συστήματα για Microsoft Windows

Windows XP, Windows XP x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2008 R2, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Server 2012 R2, Windows RT, Windows RT 8.1, Windows 10

Υποστηριζόμενα Λειτουργικά Συστήματα για Novell

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 on SUSE Linux Enterprise Server 10 SP4, Novell Open Enterprise Server 11 on SUSE Linux Enterprise Server 11

Υποστηριζόμενα Λειτουργικά Συστήματα για UNIX

Sun Solaris x86 10, 11, Sun Solaris SPARC 10, 11, IBM AIX 6.1, 7.1

Περιλαμβανόμενος χειρισμός χαρτιού

Είσοδος 550 φύλλων, Τροφοδότης πολλαπλών χρήσεων 100 φύλλων, Ενσωματωμένη εκτύπωση διπλής όψης, Θήκη εξόδου 500 φύλλων

Προαιρετικά εξαρτήματα χειρισμού χαρτιού

Φύλλο 550 φύλλων, Συρραπτικό χαρτοπεσέας, Εσωτερική μονάδα συρραφής, Θήκη 2200 φύλλων

Χωρητικότητα Εισόδου Χαρτιού, Standard

Έως 650 Σελίδες βάρους 20 lb ή 75 gsm bond

Χωρητικότητα Εισόδου Χαρτιού, Μέγιστη

Έως 4500 Σελίδες βάρους 20 lb ή 75 gsm bond

Δυνατότητες χαρτιού, κανονικό

Έως 500 Σελίδες βάρους 20 lb ή 75 gsm bond

Χωρητικότητα Εξόδου Χαρτιού, Μέγιστη

Έως 1950 Σελίδες βάρους 20 lb ή 75 gsm bond

Υποστηριζόμενη περιοχή βάρους χαρτιού - Τυπικός δίσκος (gsm)

60 - 176 gsm

Paper Weight Range Supported - Multipurpose Feeder (gsm)

60 - 176 gsm

Ανώτατο όριο ενσωματωμένης θήκης χαρτονιού (ίνες κατά πλάτος)

Κάλυμμα - 300 gsm, Ευρετήριο Bristol - 300 gsm, Ετικέτα - 300 gsm

ADF

Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων χωρητικότητας 150 φύλλων

Χωρητικότητα Αυτόματου Τροφοδότη

Έως 150 Σελίδες βάρους 20 lb ή 75 gsm bond

Χωρητικότητα εξόδου χαρτιού ADF

Έως 150 Σελίδες βάρους 20 lb ή 75 gsm bond

Προαιρετική έξοδος χαρτιού;

Ναί

Λειτουργίες φινιρίσματος

Στοιβαξη offset, Συρραφή, Διάτρηση

Αριθμός εισόδων χαρτιού, τυπικό 2

Αριθμός εισόδων χαρτιού, Μέγιστο 6

Είδη μέσων εκτύπωσης

Κάρτα αποθεμάτων, Διπλές ετικέτες Ιστού, Φάκελοι, Ετικέτες, Απλό χαρτί, Ετικέτες Πολυεστέρα, Ετικέτες Βινιλίου, Χαρτί Banner, Refer to the Paper & Specialty Media Guide

Μεγέθη μέσων εκτύπωσης

10 Φάκελος, 7 3/4 Φάκελος, 9 Φάκελος, A4, A5, B5 Φάκελος, C4 Φακέλλων, C5 Φάκελος, DL Φάκελος, Κάρτα ευρετηρίου, Εκτελεστικός, Σελίδα, JIS-B5, Νομικός, Γράμμα, 4 x 6", Δήλωση, Παγκόσμιος, Oficio, A6

Τροχήλατη βάση

Προαιρετικός

Standard θύρες επέκτασης

Μία εσωτερική υποδοχή κάρτας, Προδιαγραφές USB 2.0 Hi-Speed Certified (Τύπος B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Δύο οπίσθιες θύρες πιστοποίησης υψηλής ταχύτητας USB 2.0 (τύπος A), Δυο εμπρόσθια θύρα Hi-Speed πιστοποιημένη με την Προδιαγραφή USB 2.0 (Type A)

Προαιρετικές θύρες για σύνδεση στο δίκτυο

Επιλογές WiFi Marknet N8370

Άμεση σύνδεση USB

Ναί

Δίκτυο Ethernet

Ναί

Ασύρματη

Ασύρματη επιλογή

Υποστήριξη Πρωτοκόλλων Δικτύου

TCP/IP IPv4, TCP/IP IPv6, TCP, UDP

Μέθοδοι Δικτυακής Εκτύπωσης

LPR/LPD, Άμεση IP (θύρα 9100), Ενισχυμένη IP (θύρα 9400), Ασφαλής IP (θύρα 96xx), FTP, TFTP, Ενσωμάτωση ThinPrint .print, Telnet, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol), Microsoft Web Services WSD, Τραβήξτε την εκτύπωση

Πρωτόκολλα διαχείρισης δικτύου¹

HTTP, HTTPs (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, Bonjour, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger,

Ασφάλεια Δικτύου

SNMPv3, 802.1x Authentication: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, IPsec

Γλώσσες Προσομοίωσης Εκτύπωσης (Standard)

Προσομοίωση PCL 5c, Εξομοίωση PCL 6, Προσωπική ροή δεδομένων εκτυπωτή (PPDS), Εξομοίωση PostScript 3, Άμεση εικόνα, AirPrint™, PDF 1.7 εξομοίωση

Γραμματοσειρές και σύνολα συμβόλων

3 από τις 9 κλιμακούμενες γραμματοσειρές PCL 5e σε στενό, κανονικό και ευρύ, 2 γραμματοσειρές bitmap PCL, 39 κλιμακούμενες γραμματοσειρές PPDS, 84 κλιμακούμενες γραμματοσειρές PCL, OCR-A, OCR-B κλιμακούμενες γραμματοσειρές PCL 5e, Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην Τεχνική Αναφορά., Περιλαμβάνει 165 κλιμακούμενες γραμματοσειρές PostScript, Περιλαμβάνει 15 γραμματοσειρά PPDS bitmap

Αποδόσεις κασετών λέιζερ (έως)⁵

, Κασέτες εξαιρετικά υψηλής απόδοσης 22.000 σελίδων έγχρωμης εκτύπωσης (CMY), Κασέτα εξαιρετικά υψηλής απόδοσης 33.000 σελίδων ασπρόμαυρης εκτύπωσης, Κασέτες υψηλής απόδοσης 17.000 σελίδων έγχρωμης εκτύπωσης (CMY), Κασέτες απόδοσης 8.000 σελίδων ασπρόμαυρης και έγχρωμης εκτύπωσης (CMYK)

Εκτιμώμενη απόδοση φωτοαγωγού

Έως 175000 σελίδες, με βάση 3 μέσες σελίδες μεγέθους letter/A4 ανά εργασία εκτύπωσης και περίπου 5% της επιφάνειας κάλυψης⁴

Κασέτα ή κασέτες που παραδίδονται μαζί με το μηχάνημα

Κασέτα τόνερ προγράμματος επιστροφής ασπρόμαυρης εκτύπωσης 8.000 σελίδων, Κασέτες τόνερ υψηλής απόδοσης προγράμματος επιστροφής έγχρωμης εκτύπωσης (CMY) 17.000 σελίδων

Κασέτες αντικατάστασης:

Το προϊόν λειτουργεί μόνο με δοχεία αντικατάστασης σχεδιασμένα για χρήση σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.lexmark.com/regions.

Διαστάσεις Πακεταρισμένου Εκτυπωτή (mm - Y x Π x Β)

1053 x 760 x 760 mm

Βάρος Πακεταρισμένου Εκτυπωτή (Kg)

96.36 kg

Διαστάσεις (mm - Y x Π x Β)

813 x 559 x 588 mm

Βάρος

83.2 kg

Επίπεδα Θορύβου, Σε Κατάσταση Αναμονής

16 dBA

Επίπεδα Θορύβου, Σε Κατάσταση Λειτουργίας

56 dBA

Επίπεδο θορύβου διπλής όψης, λειτουργία

57 dBA

Επίπεδα Θορύβου Φωτοαντιγραφής, Σε Κατάσταση Λειτουργίας

59 dBA

Επίπεδα Θορύβου Σάρωσης, Σε Κατάσταση Λειτουργίας

56 dBA

Ήσυχη λειτουργία

52 dBA

ENERGY STAR

Ναί

Μέση ισχύς (λειτουργία Hibernate)

0.3 watts

Μέση ισχύς (λειτουργία αναμονής)

1.43 watts

Μέση κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία ετοιμότητας

125 watts

Μέση ισχύς (εκτύπωση)

825 watts

Average Power while Printing Duplex

775 watts

Μέση ισχύς (αντιγραφή)

650 watts

Μέση ισχύς (σάρωση)

110 watts

Τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (TEC) ENERGY STAR

0.86 kilowatt-hours per week

Εξουσιοδότηση προϊόντος

1-Year Onsite Service

Product Certifications

ENERGY STAR, ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, FCC Class A, NOM-032, UL, cUL, NOM, US FDA/CDRH, IEC 60825-1, CB Report, ISO-532B, CE (EU) DoC, EFTA (CE), KC logo, CCC, C-tick DoC, EuP, CECF, CEL, EC 1275/2008, ECMA-370, TED, SII, TER, SABS, UL-AR, GS Mark, Green Dot, ISO-9296, COC, CCD-035 EcoLogo, Green Mark, EPEAT, Blue Angel (Blauer Engel), China Green Product (CGP)

Μέγιστος μηνιαίος κύκλος εργασιών

Έως 250000 Σελίδες/μήνα³

Συνιστώμενη ένταση μηνιαίας σελίδας

3000 - 30000 Σελίδες²

Καθορισμένο περιβάλλον λειτουργίας

Υγρασία: 15% με 80% σχετική υγρασία, Θερμοκρασία: 10 έως 32 ° C (50 έως 90 ° F), Υψόμετρο: 0 - 2896 μέτρα (9.500 πόδια)

Όροι άδειας χρήσης

Οι εκτυπωτές πωλούνται υπό ορισμένες προϋποθέσεις άδειας / συμφωνίας. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.lexmark.com/printerlicense.

Χώρα προέλευσης

China (PRC)

UNSPSC κωδικός

43212110

Developer Unit(s) Estimated Yield

Έως 300000 σελίδες, με βάση 3 μέσες σελίδες μεγέθους letter/A4 ανά εργασία εκτύπωσης και περίπου 5% της επιφάνειας κάλυψης

¹ Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει λογισμικό που αναπτύχθηκε από το OpenSSL Project για χρήση στο OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)


² Η «Προτεινόμενη μηνιαία χρήση» περιλαμβάνει ένα εύρος σελίδων που βοηθά τους πελάτες της Lexmark να αξιολογούν το μέσο αριθμό σελίδων που πρόκειται να τυπώσουν στη συσκευή τους κάθε μήνα. Η Lexmark προτείνει ο μηνιαίος αριθμός σελίδων να είναι στα πλαίσια μέγιστης απόδοσης της συσκευής, βασίζοντας σε παράγοντες όπως: διαστήματα αντικατάστασης αναλωσίμων και χαρτιού, ταχύτητα και τυπική χρήση από τον πελάτη"

³ Ως "μέγιστος μηνιαίος κύκλος εργασιών" ορίζεται ο μέγιστος αριθμός σελίδων που μπορεί να παραδώσει μια συσκευή σε ένα μήνα χρησιμοποιώντας μια λειτουργία multishift. Αυτή η μέτρηση παρέχει μια σύγκριση της ευρωστίας σε σχέση με άλλους εκτυπωτές Lexmark και MFP.

⁴ Η πραγματική απόδοση μπορεί να διαφέρει ανάλογα με άλλους παράγοντες, όπως η ταχύτητα της συσκευής, το μέγεθος χαρτιού και ο προσανατολισμός της τροφοδοσίας, η κάλυψη του γραφίτη, η πηγή του δίσκου, το ποσοστό εκτύπωσης μόνο μαύρου χρώματος και η πολυπλοκότητα της μέσης εκτύπωσης.

⁵ Μέση συνεχής μαύρη ή συνεχής σύνθετη CMY δηλωμένη απόδοση κασέτας μέχρι αυτόν τον αριθμό τυποποιημένων σελίδων σύμφωνα με το ISO / IEC 19798.

⁶ Οι ταχύτητες εκτύπωσης και αντιγραφής που μετρώνται σύμφωνα με τα πρότυπα ISO / IEC 24734 και ISO / IEC 24735 αντίστοιχα (ESAT). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη διεύθυνση: www.lexmark.com/ISOspeeds.

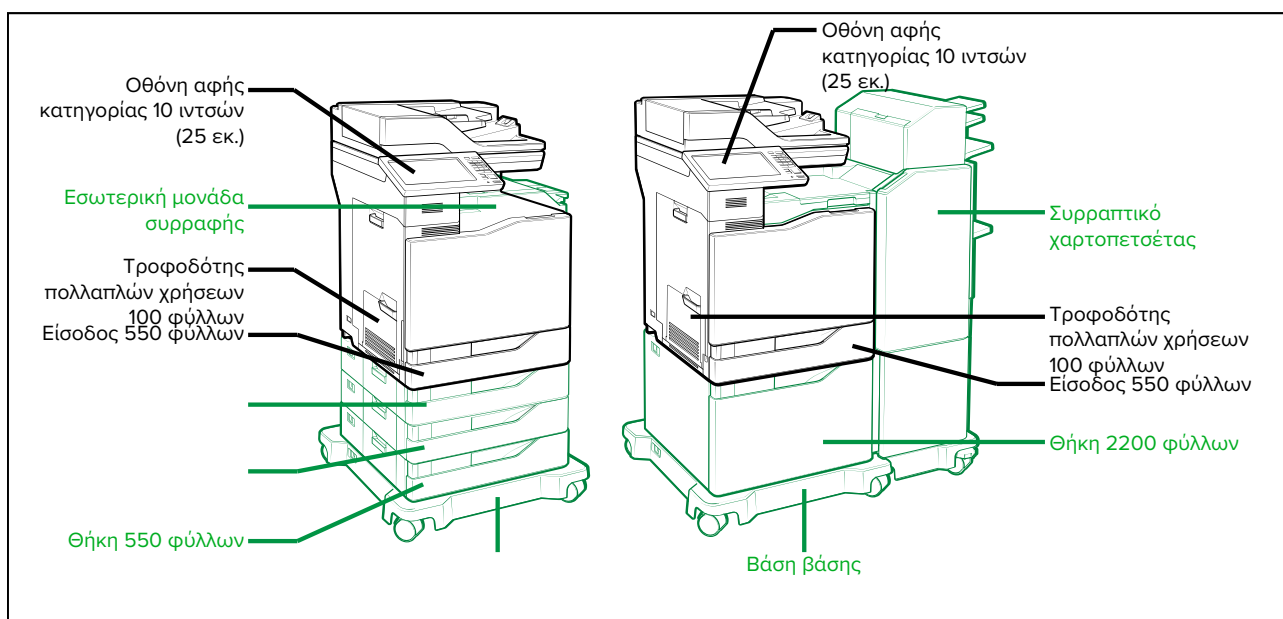

■ Κανονική
■ Προαιρετική

P/N	Κασέτες τόνερ	P/N	Κασέτες τόνερ	P/N	Επιλογές μνήμης
72K2XKE	CS820, CX82x, CX860 Κασέτα εξαιρετικά υψηλής απόδοσης μαύρου χρώματος για επαγγελματική χρήση (33K)	72K0D10	Φωτοευαίσθητη μονάδα μαύρου χρώματος	57X9801	Κάρτα μνήμης flash 256 MB
82K2HCE	CX82x, CX860 Κασέτα υψηλής απόδοσης κυανού χρώματος για επαγγελματική χρήση (17K)	72K0DVO	Φωτοευαίσθητα κιτ έγχρωμης εκτύπωσης (CMY) στο πρόγραμμα επιστροφής	57X9814	Κάρτα κορεατικών γραμματοσειρών
82K2HME	CX82x, CX860 Κασέτα εκτύπωσης υψηλής απόδοσης χρώματος ματζέντα για επαγγελματική χρήση (17K)	72K0D50	Φωτοευαίσθητο κιτ έγχρωμης εκτύπωσης (CMY)	57X9815	Κάρτα ιαπωνικών γραμματοσειρών
82K2HYE	CX82x, CX860 Κασέτα εκτύπωσης υψηλής απόδοσης κίτρινου χρώματος για επαγγελματική χρήση (17K)	72K2XK0	Κασέτα τόνερ εξαιρετικά υψηλής απόδοσης μαύρου χρώματος στο πρόγραμμα επιστροφής	57X9810	Κάρτα γραμματοσειρών Απλοποιημένων Κινεζικών Παραδοσιακών Κινεζικών
82K2XCE	CX825, CX860 Κασέτα εξαιρετικά υψηλής απόδοσης κυανού χρώματος για επαγγελματική χρήση (22K)	82K2XC0	CX825, CX860 Κασέτα τόνερ εξαιρετικά υψηλής απόδοσης κυανού χρώματος στο πρόγραμμα επιστροφής	P/N	Λύσεις εφαρμογών
82K2XME	CX825, CX860 Κασέτα εκτύπωσης εξαιρετικά υψηλής απόδοσης χρώματος ματζέντα για επαγγελματική χρήση (22K)	82K2XM0	CX825, CX860 Κασέτα τόνερ εξαιρετικά υψηλής απόδοσης χρώματος ματζέντα στο πρόγραμμα επιστροφής	21K0127	Κάρτα για φόρμες και γραμμικούς κώδικες
82K2XYE	CX825, CX860 Κασέτα εκτύπωσης εξαιρετικά υψηλής απόδοσης κίτρινου χρώματος για επαγγελματική χρήση (22K)	82K2XY0	CX825, CX860 Κασέτα τόνερ εξαιρετικά υψηλής απόδοσης κίτρινου χρώματος στο πρόγραμμα επιστροφής	21K0128	Κάρτα για IPDS
72K0DC0	Φωτοευαίσθητη μονάδα κυανού χρώματος στο πρόγραμμα επιστροφής	72K0X10	CS820, CX820, CX825 Κασέτα τόνερ εξαιρετικά υψηλής απόδοσης μαύρου χρώματος	21K0129	Κάρτα για προσομοίωση PRESCRIBE
72K0D20	Φωτοευαίσθητη μονάδα κυανού χρώματος	82K0X20	CX825 Κασέτα τόνερ εξαιρετικά υψηλής απόδοσης κυανού χρώματος	57X0300	Συσκευή επαφικού ελέγχου ταυτότητας
72K0D30	Φωτοευαίσθητη μονάδας χρώματος ματζέντα	82K0X30	CX825 Κασέτα τόνερ εξαιρετικά υψηλής απόδοσης χρώματος ματζέντα	57X0301	Συσκευή ανέπαφου ελέγχου ταυτότητας
72K0DM0	Φωτοευαίσθητη μονάδα χρώματος ματζέντα στο πρόγραμμα επιστροφής	82K0X40	CX825 Κασέτα τόνερ εξαιρετικά υψηλής απόδοσης κίτρινου χρώματος	57X0085	Lexmark Secure Element
72K0D40	Φωτοευαίσθητη μονάδα κίτρινου χρώματος	82K2HCO	CX82x, CX860 Κασέτα τόνερ υψηλής απόδοσης κυανού χρώματος στο πρόγραμμα επιστροφής	57X0210	Elatec Reader Authentication Device
72K0DY0	Φωτοευαίσθητη μονάδα κίτρινου χρώματος στο πρόγραμμα επιστροφής	82K2HM0	CX82x, CX860 Κασέτα τόνερ εξαιρετικά υψηλής απόδοσης χρώματος ματζέντα στο πρόγραμμα επιστροφής	P/N	Συνδεσιμότητα
72K0W00	Δοχείο υπολειμμάτων τόνερ	82K2HY0	CX82x, CX860 Κασέτα τόνερ υψηλής απόδοσης κίτρινου χρώματος στο πρόγραμμα επιστροφής	57X7020	Κιτ αγγλικού πληκτρολογίου
72K0FK0	Πακέτο φωτοευαίσθητης μονάδας και μονάδας φωτοαγωγού μαύρου χρώματος στο πρόγραμμα επιστροφής	72K20KE	CS820, CX82x, CX860 Κασέτα μαύρου χρώματος για επαγγελματική χρήση (8K)	27X0142	Διακομιστής εκτυπώσεων μέσω Ethernet οπτικών ινών Lexmark MarkNet™ N8230
72K0F10	Πακέτο φωτοευαίσθητης μονάδας και μονάδας φωτοαγωγού μαύρου χρώματος	72K20CE	CS820, CX82x, CX860 Κασέτα κυανού χρώματος για επαγγελματική χρήση (8K)	27X6510	MarkNet N8370 802.11 a/b/g/n/ac Wireless Print Server
72K0FV0	Φωτοευαίσθητο κιτ και πακέτο φωτοαγωγών έγχρωμης εκτύπωσης (CMY) στο πρόγραμμα επιστροφής	72K20ME	CS820, CX82x, CX860 Κασέτα εκτύπωσης χρώματος ματζέντα για επαγγελματική χρήση (8K)	1021294	USB (2 Meter) Cable
72K0F50	Φωτοευαίσθητο κιτ και πακέτο φωτοαγωγών έγχρωμης εκτύπωσης (CMY)	72K20YE	CS820, CX82x, CX860 Κασέτα κίτρινου χρώματος για επαγγελματική χρήση (8K)	1021294	USB (2 Meter) Cable
25A0013	Staple Cartridges (3 pack)	P/N	Χειρισμός χαρτιού	14F0100	RS-232C Serial Interface Card
25A0013	Staple Cartridges (3 pack)	42K1598	Μονάδα φινιρίσματος συρραφής πολλών θέσεων CX825, CX860 (HV Tall)	14F0100	RS-232C Serial Interface Card
72K20K0	CS820, CX82x, CX860 Κασέτα τόνερ μαύρου χρώματος στο πρόγραμμα επιστροφής	42K1268	Μονάδα φινιρίσματος συρραφής πολλών θέσεων CX825, CX860 (S-HV)	P/N	Επέκταση εγγυήσεων
72K20C0	CS820, CX82x, CX860 Κασέτα τόνερ κυανού χρώματος στο πρόγραμμα επιστροφής	21K0787	Envelope Tray	2359998	CX825 Σύνολο 2 ετών (1+1) επιτόπου επισκευής
72K20M0	CS820, CX82x, CX860 Κασέτα τόνερ χρώματος ματζέντα στο πρόγραμμα επιστροφής	21K0567	Θήκη 550 φύλλων	2359999	CX825 Σύνολο 3 ετών (1+2) επιτόπου επισκευής
72K20Y0	CS820, CX82x, CX860 Κασέτα τόνερ κίτρινου χρώματος στο πρόγραμμα επιστροφής	21K0237	Θήκη 2200 φύλλων	2360000	CX825 Σύνολο 4 ετών (1+3) επιτόπου επισκευής
72K0P00	Φωτοαγωγός - Συσκευασία μίας μονάδας	42K2300	Εσωτερική μονάδα φινιρίσματος συρραφής CX825, CX860	2360001	CX825 Σύνολο 5 ετών (1+4) επιτόπου επισκευής
72K0Q00	Φωτοαγωγός - Συσκευασία τριών μονάδων	P/N	Έπιπλα	2360002	CX825 1 έτος ανανέωση εγγύησης για επιτόπου επισκευή
72K0DK0	Φωτοευαίσθητη μονάδα μαύρου χρώματος στο πρόγραμμα επιστροφής	21K2501	Τροχήλατη βάση	2368433	CX825, CX8155 6 Years Total (1+5) Next Business Day Fix
		P/N	Επιλογές μνήμης	2368434	CX825, CX8155 7 Years Total (1+6) Next Business Day Fix
		27X0400	Σκληρός δίσκος 500+ GB	2367401	CX825, CX8155 7 Years Total (1+6) Onsite Repair Next Business Day
		57X9022	2GB x64 DDR3 RAM	2366940	CX825, CX8155 2 Years Renewal Onsite Repair w/ Kits Next Business Day
				2366941	CX825, CX8155 3 Years Renewal Onsite Repair w/ Kits Next Business Day
				2366942	CX825, CX8155 4 Years Renewal Onsite Repair w/ Kits Next Business Day
				2360005	CX825, CX8155 Upgarde Onsite Repair Next Business Day Fix
				2360006	CX825, CX8155 NBD Fix -Total 24 Months (12+12)
				2360007	CX825, CX8155 NBD Fix -Total 36 Months (12+24)
				2360008	CX825, CX8155 NBD Fix -Total 48 Months (12+36)
				2360009	CX825, CX8155 NBD Fix -Total 60 Months (12+48)
				2360010	CX825, CX8155 1 Year Renewal Onsite Repair Next Business Day Fix
				2365791	CX825, CX8155 6 Years Total (1+5) Onsite Repair Next Business Day
				2365792	CX825, CX8155 2 Years renewal OnSite Service, Response Time Next Business Day
				2365793	CX825, CX8155 3 Years renewal OnSite Service, Response Time Next Business Day

P/N	Επέκταση εγγυήσεων
2365794	CX825, XC8155 4 Years renewal OnSite Service, Response Time Next Business Day
2365795	CX825, XC8155 2 Year Renewal Onsite Repair Next Business Day Fix
2365796	CX825, XC8155 3 Year Renewal Onsite Repair Next Business Day Fix
2365797	CX825, XC8155 4 Year Renewal Onsite Repair Next Business Day Fix

P/N	Εξαρτήματα με δυνατότητα αντικατάστασης από το χρήστη
41X0247	Μονάδα τήξης 220-240 V
41X0245	Μονάδα μεταφοράς
41X0154	Κύλινδρος μεταφοράς
41X0993	Κύλινδρος συλλογής μέσων
41X0360	Κύλινδρος διαχωρισμού ADF
41X0358	Κύλινδρος συλλογής μέσου ADF
41X0359	Ιμάντας τροφοδοσίας ADF
41X0931	Κιτ συντήρησης ADF
41X0929	Κιτ συντήρησης μονάδας τήξης 220-240V