



Lexmark CX825dte

Цветното A4 многофункционално устройство Lexmark CX825dte съчетава скорост на печатане от до 52 страници в минута, лесна употреба, професионални цветове, стандартен входен капацитет до 1750 страници с налични възможности за крайна обработка.

Каталожен номер

42K0051

Технология на печата

Цветна лазерна

Функция

Цветно копиране, Изпращане на цветен факс, Цветен печат, Цветно сканиране, Цветно сканиране по мрежа

Размер на работната група

Средно голяма работна група

Сензорен екран

да

Дисплей

Lexmark e-Task 10-инчов (25 см) висококачествен цветен сензорен екран

Скорост на печат (A4, монохромно)

До 52 стр.в мин.⁶

Скорост на печат (A4, цветно)

До 52 стр.в мин.⁶

Скорост на печат (A4, монохромно) двустранно

До 52 spm⁶

Време до първа страница (монохромно) възможно най-бързо

в рамките на 6.5 секунди

Време до първа страница (цветно) възможно най-бързо

в рамките на 6.5 секунди

Двустранен печат

Интегриран дуплекс

Резолюция на печат, монохромно

1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi)

Резолюция на печат, цветно

1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi)

Скорост на копиране (A4, черно)

До 52 spm⁶

Скорост на копиране (A4, цветно)

До 52 spm⁶

Време до първото копие(черно) най бързо

в рамките на 6.5 секунди

Време до първата страница копиране (цветно) най-бързо за

в рамките на 7.0 секунди

Намалияване / увеличаване: обхват

25 - 400 %

A4/Ltr Едностранно скорост на сканиране (черно)

До 57 / 60 Страница на минута

A4/Ltr Едностранно скорост на сканиране (цветно)

До 57 / 60 Страница на минута

A4/Ltr Скорост на двустранно сканиране (черно)

До 114 / 120 Страница на минута

A4/Ltr Скорост на двустранно сканиране (цветно)

До 114 / 120 Страница на минута

Максимално сканирана повърхност (мм)

216 x 355 мм

АПУ сканиране

DADF (двустранен пропуск)

Тип скенер

Плосък скенер с ADF

Технология на сканиране

CCD

Разделителна способност

1200 X 600 ppi

Формат за сканиране на файл (Изпрати като)

JPEG, JPG, PDF, Защитен PDF, TIFF, XPS, Архивен PDF (A-1a, A-1b), Високо компресиран PDF (изисква се 1 GB RAM и твърд диск), PDF с възможност за търсене

Местоназначение за изпращане на сканиран файл

e-mail, FTP, USB Флашка, USB или мрежова свързан компютър, Lexmark Документ Solutions Suite (LDSS)

Скорост на модема

ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps

Скорост на предаване на факс

<3 секунди на страница

Скорост на процесора

Quad Core 1.6 GHz

Памет, стандартна

2048 MB

Памет, максимална

4096 MB

Твърд диск

Включен в конфигурацията

Поддържа Apple операционна система.

Apple OS X (10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11)

Citrix MetaFrame

Microsoft Windows Server 2008 and 2008 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows Server 2008 R2 with Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 with Citrix XenApp 6.0, 6.5

Поддържа Linux операционна система.

Debian GNU/Linux 7.0, 8.0, Fedora 21, 22, Linpus Linux Lite Desktop 2.1, Linux Mint 13 LTS, 17 LTS, 17.1 LTS, 17.2 LTS, Linux Mint 2 Debian, PCLinuxOS 2014.12, Red Hat Enterprise Linux WS 4, 5, 6, 7, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, 12, SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, 12, Ubuntu 12.04 LTS, 14.04 LTS, 15.04, openSUSE 13.1, 13.2, openSUSE Tumbleweed

Поддържа Microsoft Winows операционна система.

Windows XP, Windows XP x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2008 R2, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Server 2012 R2, Windows RT, Windows RT 8.1, Windows 10

Поддържа Novell операционна система.

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 on SUSE Linux Enterprise Server 10 SP4, Novell Open Enterprise Server 11 on SUSE Linux Enterprise Server 11

Поддържа UNIX операционна система.

Sun Solaris x86 10, 11, Sun Solaris SPARC 10, 11, IBM AIX 6.1, 7.1

Стандартно подаване на листа

Входяща тава за 550 листа, Многофункционална тава за 100 листа, Вграден дуплекс, Тава за 2 x 550 листа, Изходяща тава за 500 листа

Опции за подаване на листа

550-листовата тава, Машина за фино полиране, Вътрешно телбод у-во, Тава за 2200 листа

Капацитет входящи листа, стандартно

До 1750 листа 20 lb или 80 гр.см.

Капацитет входящи листа, максимум

До 4500 листа 20 lb или 80 гр.см.

Капацитет изходящи листа, стандартно

До 500 листа 20 lb или 80 гр.см.

Капацитет изходящи листа, максимум

До 1950 листа 20 lb или 80 гр.см.

Типове хартия поддържани според

теглото - Стахдартна тава (gsm)
60 - 176 gsm

Paper Weight Range Supported - Multipurpose Feeder (gsm)

60 - 176 gsm

Горен лимит на картон за вградена тава (зърнистост по ширина)

Корица – 300 г/м², Картон бристол, тип Index – 300 г/м², Етикет – 300 г/м²

АПУ

Автоматично подаващо устройство за 150 листа

Входящ капацитет на хартията за АПУ (ADF)

До 150 листа 20 lb или 80 гр.см.

Изходящ капацитет на хартията за АПУ (ADF)

До 150 листа 20 lb или 80 гр.см.

Финишър опций

да

Финишър функций

Натрупване с изместване, Скоба,
Перфоратор на дупки

Брой на входове за хартия, стандартно 4

Брой входове за хартия, максимум 6

Поддържани типове медия

Картов фонд, Двойни уеб етикети,
Пликове, Етикети, Нормална хартия,
Етикети от полиестър, Винилови етикети,
Банерна хартия, Refer to the Paper &
Specialty Media Guide

Поддържан размер на медията

10 плик, 7 3/4 Плик, 9 плик, A4, A5, B5 плик,
C4 Плик, C5 плик, DL плик, Индекс карта,
изпълнителен, фолио, JIS-B5, правен,
пismo, 4 x 6", изявление, универсален,
Oficio, A6

Пиедестал

Включено

Стандартен Порт

Един вътрешен слот за карти,
Високоскоростен USB сертифициран
порт USB 2.0 (Тип B), Гигабит Ethernet
(10/100/1000), Две задни USB 2.0
спецификации Високоскоростни
сертифицирани портове (Тип A), 2 Преден
USB 2.0 Високоскоростен порт (Тип A)

Опция - Мрежови Порт

Маркнет N8370 WiFi опция

Директно включване на USB

да

Ethernet Мрежова свързаност

да

Безжичен

Безжична опция

Поддържа Мрежови Протокол

TCP/IP IPv4, TCP/IP IPv6, TCP, UDP

Мрежови печат

LPR/LPD, Директно IP (порт 9100),
Подобрена IP (порт 9400), Secure IP (порт
96xx), FTP, TFTP, ThinPrint .print интеграция,
Telnet, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Protocol
печат), Microsoft Web Services WSD,
Издърпайте печата

Протокол за управление на мрежата¹

HTTP, HTTPS (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c,
SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA
(AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, Bonjour, DDNS,
mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger,

Мрежова Защита

SNMPv3, 802.1x удостоверяване: MD5,
MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, IPSec

Принтер езици (стандарт)

PCL 5c Емуляция, PCL 6 Emulation,
Персонален поток от данни за принтера
(PPDS), PostScript 3 емуляция, Директно
изображение, Microsoft XPS (XML Paper
Specification), AirPrint™, PDF 1.7 емуляция

Определяне шрифтове и символи

3 от 9 мащабируеми PCL 5e шрифтове
в Тесен, Редовен и Широко, 2 шрифтови
шрифтове PCL, 39 мащабируеми PPDS
шрифта, 84 мащабируеми PCL шрифтове,
OCR-A, OCR-B мащабируеми PCL 5e
шрифтове, За повече информация вижте
техническото справка., 165 по скала
PostScript шрифт, 15 PPDS bitmap шрифт

Капацитет на тонер касетите за лазерни у-ва (до)⁵

, Цветни (СМУ) тонер касети със
свърхголям капацитет за 22 000 страници,
Черна тонер касета със свърхголям
капацитет за 33 000 страници, Цветни
(СМУ) тонер касети с голям капацитет за
17 000 страници, Черна и цветни (СМУК)
тонер касети за 8 000 страници

Приблизителен капацитет на фотопроводник

До 175000 страници, базирано на 3 средни
letter/A4-размер страници за задача по
печат и ~ 5% покритие⁴

Касета(и) която се доставя с продукта

8 000-стр. черна тонер касета по
Програмата за връщане, 17 000-стр. цветни
(СМУ) тонер касети по Програмата за
връщане

Заменяеми тонер касети

Продуктът функционира само с резервни
касети, предназначени за използване
в определен географски район. Вижте
www.lexmark.com/regions за повече
подробности.

Размер на опаковката (мм" - В x Ш x Д)

1380 x 762 x 830 мм

Тегло на опаковката (кг)

145.6 кг

Размер (мм - В x Ш x Д)

1162 x 559 x 588 мм

Тегло

131.3 кг

Ниво на шума, в неработен режим

16 dBA

Ниво на шум при работа (печат)

56 dBA

Ниво на шума при двустранен печат, в работен режим

57 dBA

Ниво на шума при работещ (копиране)

59 dBA

Ниво на шум при работа (сканиране)

56 dBA

Тих режим

52 dBA

ЕНЕРГИЙНА ЗВЕЗДА

Да

Средна мощност в режим на хибернация

0.3 Ват

Средна мощност в режим на заспиване

1.43 Ват

Средна мощност в режим готовност

125 Ват

Средно напрежение докато печата

825 Ват

Средно захранване при двустранен печат

775 Ват

Средно напрежение докато копира

650 Ват

Средно напрежение докато сканира

110 Ват

Типична консумация на електроенергия

ENERGY STAR (ТЕС)

0.86 киловат-час на седмица

Гаранция на продукта

1-Year Onsite Service

Сертификат на продукта

ENERGY STAR, ICES-003 Class A, BSMI Class
A, VCCI Class A, FCC Class A, NOM-032, UL,
cUL, NOM, US FDA/CDRH, IEC 60825-1, CB
Report, ISO-532B, CE (EU) DoC, EFTA (CE), KC
logo, CCC, C-tick DoC, EuP, CECP, CEL, EC
1275/2008, ECMA-370, TED, SII, TER, SABS,
UL-AR, GS Mark, Green Dot, ISO-9296, COC,
CCD-035 EcoLogo, Green Mark, EPEAT, Blue
Angel (Blauer Engel), China Green Product
(CGP)

Максимално месечно натоварване

До 250000 Страници на месец³

Препоръчително месечно натоварване

3000 - 30000 Страници²

Специфика на работната среда

Влажност: 15 до 80% Отнася се за
влажността, Температура: 10 до 32°C,
Надморска височина: 0 - 2896 метра

Условия на лиценза/споразумението

Принтерите се продават при определени
условия на лиценз / договор. За
подробности вижте [www.lexmark.com/
printerlicense](http://www.lexmark.com/printerlicense).

Държава, произход

Китай (КНР)

UNSPSC Код.

43212110

Девелоперен модул приблизителен капацитет

До 300000 страници, базирано на 3 средни
letter/A4-размер страници за задача по
печат и ~ 5% покритие

¹ Този продукт включва софтуер, разработен от
OpenSSL Project за използване в OpenSSL Toolkit. ([http://
www.openssl.org/](http://www.openssl.org/))


² "Препоръчителен месечен обем на страниците" са
страниците, които помагат на клиентите да оценяват
продуктите на Lexmark въз основа на средния брой
страници, които ще се отпечатват на устройството всеки
месец. Lexmark препоръчва броят на страниците месечно
да бъде в рамките на посочения диапазон за оптимална
употреба базирана на фактори като: интервали за смяна
на консумативите и за зареждане на хартия, скорост и
стандартна употреба.

³ "Максимален месечен работен цикъл" е максималният
брой страници, които устройството може да достави в
рамките на един месец, използвайки операция "multishift".
Този показател осигурява сравнение на надеждността
по отношение на други принтери и Мултифункционални
устройства на Lexmark.

⁴ Действителния капацитет може да варира в зависимост
от фактори като броя на страниците на задание за печат,
скоростта, размера на хартията и ориентация, покритие
тонер, тава източник, процентът на черно при печат.

⁵ Средна непрекъсната черна или композитна СМУ
декларирана тонер касета до този брой стандартни
страници в съответствие с ISO / IEC 19798.

⁶ Скоростта на отпечатване и копиране се измерва
в съответствие съответно с ISO / IEC 24734 и ISO /
IEC 24735 (ESAT). За повече информация вижте:
www.lexmark.com/ISOspeeds.

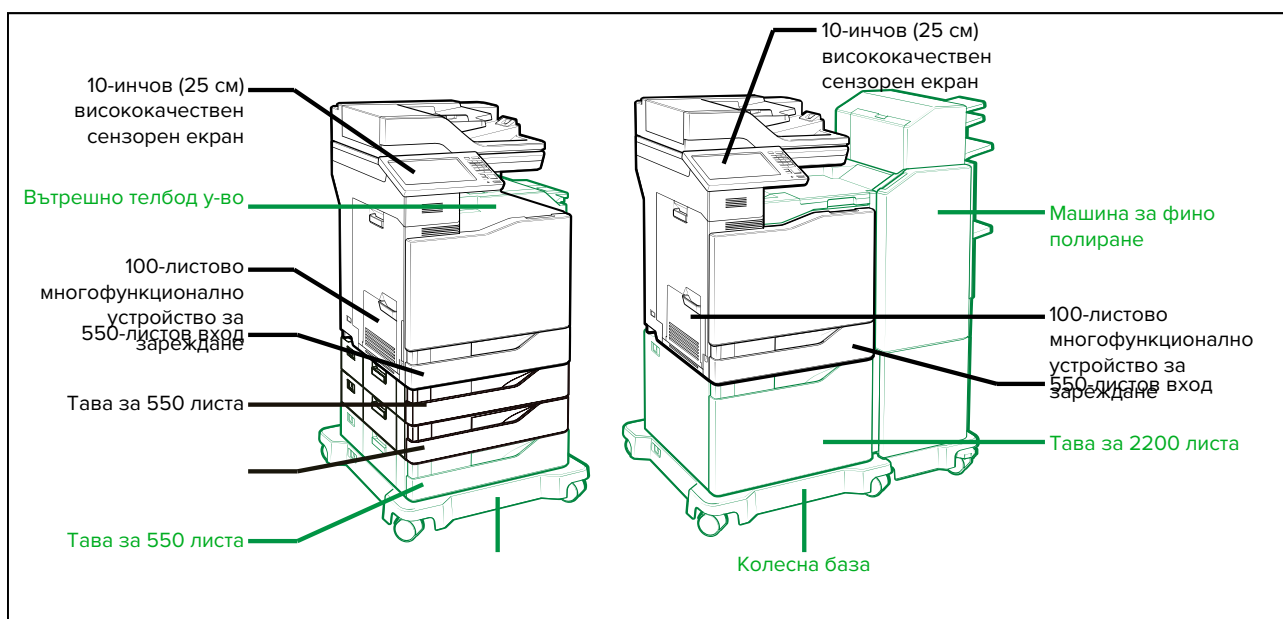

Стандартно
 Допълнително

P/N	Касети с тонер	P/N	Касети с тонер	P/N	Разширени гаранции
72K2XKE	CS820, CX82x, CX860 Corporate тонер касета с черен цвят със свръхвисок капацитет (33K)	72K20CE	CS820, CX82x, CX860 Corporate тонер касета със синьо-зелен цвят (8K)	2365794	CX825, CX8155 4 Years renewal OnSite Service, Response Time Next Business Day
82K2HCE	CX82x, CX860 Corporate тонер касета със синьо-зелен цвят с висок капацитет (17K)	72K20ME	CS820, CX82x, CX860 Corporate тонер касета с лилав цвят (8K)	P/N	Части, сменяеми от потребителя
82K2HME	CX82x, CX860 Corporate тонер касета с лилав цвят с висок капацитет (17K)	72K20YE	CS820, CX82x, CX860 Corporate тонер касета с жълт цвят (8K)	41X0247	Фюзер за 220-240V
82K2HYE	CX82x, CX860 Corporate тонер касета с жълт цвят с висок капацитет (17K)	P/N	Работа с хартия	41X0245	Модул за прехвърляне
72K0DC0	Синьо-зелен модул за девелопер от програмата за връщане	21K0787	Envelope Tray	41X0154	Прехвърляща ролка
72K0D20	Синьо-зелен модул за девелопер	21K0567	Тава за 550 листа	41X0993	Ролка за подаване на носители
72K0D30	Лилав модул за девелопер	21K0237	Тава за 2200 листа	41X0360	Разделяща ролка за АПУ
72K0DM0	Лилав модул за девелопер от програмата за връщане	42K2300	Вътрешно телбод устройство за CX825, CX860	41X0358	Ролка за подаване на носители за АПУ
72K0D40	Жълт модул за девелопер	P/N	Допълнения за паметта	41X0359	Подаващ ремък за АПУ
72K0DY0	Жълт модул за девелопер от програмата за връщане	27X0400	Твърд диск 500+ GB	41X0931	Комплект за поддръжка за АПУ
72K0W00	Бутилка за употребяван тонер	57X9022	2GB x64 DDR3 RAM	41X0929	Комплект за поддръжка на фюзера за 220-240V
72K0FK0	Черен девелопер от програмата за връщане и комплект фотопроводници	57X9801	256MB карта с флаш памет		
72K0F10	Черен девелопер и комплект фотопроводници	57X9814	Карта с корейски шрифтове		
72K0FV0	Цветен (СМУ) комплект за девелопер от програмата за връщане и комплект фотопроводници	57X9815	Карта с японски шрифтове		
72K0F50	Цветен (СМУ) комплект за девелопер и комплект фотопроводници	57X9812	Карта с опростен китайски шрифт		
25A0013	Касети с телчета за телбод (3 пакет)	57X9810	Карта с традиционен китайски шрифт		
72K20K0	CS820, CX82x, CX860 Черна касета с тонер от програмата за връщане	P/N	Приложения с решения		
72K20C0	CS820, CX82x, CX860 Синьо-зелена касета с тонер от програмата за връщане	21K0127	Карта за формуляри и баркодове		
72K20M0	CS820, CX82x, CX860 Лилава касета с тонер от програмата за връщане	21K0128	Карта за IPDS		
72K20Y0	CS820, CX82x, CX860 Жълта касета с тонер от програмата за връщане	21K0129	Карта за емуляция на PRESCRIBE		
72K0P00	Фотопроводник – 1 брой	57X0300	Устройство за контактно удостоверяване		
72K0Q00	Фотопроводник – 3 броя	57X0301	Устройство за безконтактно удостоверяване		
72K0DK0	Черен модул за девелопер от програмата за връщане	57X0210	Elatec Reader Authentication Device		
72K0D10	Черен модул за девелопер	57X0250	Elatec TWN4 MultiTech-P LEGIC 42 Kit Bosch-SPR000264		
72K0DV0	Цветен (СМУ) комплект за девелопер от програмата за връщане	P/N	Свързване		
72K0D50	Цветен (СМУ) комплект за девелопер	57X7020	Комплект за английска клавиатура		
72K2XK0	Черна касета с тонер със свръхвисок капацитет от програмата за връщане	27X0142	Сървър за печат MarkNet™ N8230 Fiber Ethernet на Lexmark		
72K0X10	CS820, CX820, CX825 Черна касета с тонер със свръхвисок капацитет	27X6510	MarkNet N8370 802.11 a/b/g/n/ac Wireless Print Server		
82K2HC0	CX82x, CX860 Синьо-зелена касета с тонер с висок капацитет от програмата за връщане	14F0100	RS-232C Serial Interface Card		
82K2HM0	CX82x, CX860 Лилава касета с тонер с висок капацитет от програмата за връщане	SPD0002	Стабилизатор на напрежението, 220 – 240V		
82K2HY0	CX82x, CX860 Жълта касета с тонер с висок капацитет от програмата за връщане	P/N	Разширени гаранции		
72K20KE	CS820, CX82x, CX860 Corporate тонер касета с черен цвят (8K)	2359998	CX825 2-годишно сервизиране (1+1) с обслужване на място		
		2359999	CX825 3-годишно сервизиране (1+2) с обслужване на място		
		2360000	CX825 4-годишно сервизиране (1+3) с обслужване на място		
		2360001	CX825 5-годишно сервизиране (1+4) с обслужване на място		
		2360002	CX825 1-годишно подновяване на обслужването на място		
		2367401	CX825, CX8155 7 Years Total (1+6) Onsite Repair Next Business Day		
		2366940	CX825, CX8155 2 Years Renewal Onsite Repair w/ Kits Next Business Day		
		2366941	CX825, CX8155 3 Years Renewal Onsite Repair w/ Kits Next Business Day		
		2366942	CX825, CX8155 4 Years Renewal Onsite Repair w/ Kits Next Business Day		
		2365791	CX825, CX8155 6 Years Total (1+5) Onsite Repair Next Business Day		
		2365792	CX825, CX8155 2 Years renewal OnSite Service, Response Time Next Business Day		
		2365793	CX825, CX8155 3 Years renewal OnSite Service, Response Time Next Business Day		