



Lexmark CX860de

Η πολυλειτουργική συσκευή έγχρωμης εκτύπωσης Lexmark CX860de A4 συνδυάζει ταχύτητα εκτύπωσης έως 57 σελίδες ανά λεπτό, ευκολία στη χρήση, επαγγελματικό χρώμα, και διαμορφώσιμες λύσεις λογισμικού με επιλογές φινιρίσματος.

Part Number

42K0080

Τεχνολογία Εκτύπωσης

Έγχρωμος Laser

Λειτουργία

Έγχρωμη Φωτοαντιγραφή, Έγχρωμη Αποστολή Fax, Έγχρωμη Εκτύπωση, Έγχρωμη σάρωση, Έγχρωμη Δικτυακή Σάρωση

Μέγεθος ομάδας εργασίας

Μεγάλη ομάδα εργασίας

Όθονη αφής

Ναί

Οθόνι

Έγχρωμη οθόνι αφής Lexmark e-Task κατηγορίας 10 ιντσών (25 εκ.)

Ταχύτητα Εκτύπωσης (A4, Μαύρο)

Έως 57 Σελίδες/λεπτό (ppm)⁶

Ταχύτητα Εκτύπωσης (A4, Έγχρωμη)

Έως 57 Σελίδες/λεπτό (ppm)⁶

Ταχύτητα Εκτύπωσης (A4, Μαύρο) Διπλής Όψης

Έως 57 Όψεις ανα λεπτό⁶

Χρόνος εκτύπωσης πρώτης σελίδας (Μαύρο) τόσο γρήγορα όπως

Μόλις σε 6.5 Δευτερόλεπτα

Χρόνος Εκτύπωσης Πρώτης Σελίδας (έγχρωμης) τόσο γρήγορα όπως

Μόλις σε 6.5 Δευτερόλεπτα

Εκτύπωση δύο πλευρών (διπλής όψης)

Ενσωματωμένη εκτύπωση διπλής όψης

Ανάλυση Εκτύπωσης σε μαύρο

1200 x 1200 dpi, 4800 Έγχρωμη ποιότητα (2400 x 600 dpi)

Ανάλυση Εκτύπωσης σε έγχρωμο

1200 x 1200 dpi, 4800 Έγχρωμη ποιότητα (2400 x 600 dpi)

Ταχύτητα Φωτοαντιγραφής (A4, Μαύρο)

Έως 57 cpm⁶

Ταχύτητα Φωτοαντιγραφής (A4, Έγχρωμο)

Έως 57 cpm⁶

Ταχύτητα Φωτοαντιγραφής πρώτης σελίδας (Μαύρο) τόσο γρήγορα όπως

Μόλις σε 6.0 Δευτερόλεπτα

Ταχύτητα Φωτοαντιγραφής πρώτης σελίδας (Έγχρωμη) τόσο γρήγορα όπως

Μόλις σε 7.0 Δευτερόλεπτα

Κλίμακα Σμίκρυνσης / Μεγένθυσης

25 - 400 %

A4/Ltr Ταχύτητα Σάρωσης (Μαύρο)

Έως 57 / 60 sides per minute

A4/Ltr Ταχύτητα Σάρωσης (Έγχρωμο)

Έως 57 / 60 sides per minute

A4/Ltr Ταχύτητα Σάρωσης Διπλής Όψης (Μαύρο)

Έως 114 / 120 sides per minute

A4/Ltr Ταχύτητα Σάρωσης Διπλής Όψης (Έγχρωμο)

Έως 114 / 120 sides per minute

Μέγιστη Επιφάνεια Σάρωσης (mm)

216 x 355 mm

Σάρωση ADF

DADF (διπλής όψης μονής διελεύσεως)

Τύπος σαρωτή

Επίπεδη σαρωτή με ADF

Τεχνολογία Σάρωσης

CCD

Πραγματική Ανάλυση σάρωσης

1200 X 600 dpi

Μορφές σάρωσης αρχείου (Αποστολή ως)

JPEG, JPG, PDF, Secure PDF, TIFF, Archival PDF (A-1a, A-1b), Highly compressed PDF (1GB RAM and hard disk required), PDF με δυνατότητα αναζήτησης

Προορισμοί σάρωσης

e-mail, FTP, Μονάδα USB Flash, USB ή υπολογιστή συνδεδεμένο στο δίκτυο, Lexmark Document Solutions Suite (LDSS)

Ταχύτητα Modem

ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps

Ταχύτητα μετάδοσης φαξ

<3 δευτερόλεπτα ανά σελίδα

Επεξεργαστής Ταχύτητα

Quad Core 1.6 GHz

Μνήμη, Ενσωματωμένη

2048 MB

Μνήμη, Μέγιστη

4096 MB

Σκληρός Δίσκος

Περιλαμβάνεται στη διαμόρφωση

Υποστηριζόμενα Λειτουργικά Συστήματα για Apple

Apple OS X (10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11)

Citrix MetaFrame

Microsoft Windows Server 2008 and 2008 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows Server 2008 R2 with Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 with Citrix XenApp 6.0, 6.5

Υποστηριζόμενα Λειτουργικά Συστήματα για Linux

Debian GNU/Linux 7.0, 8.0, Fedora 21, 22, Linpus Linux Lite Desktop 2.1, Linux Mint 13 LTS, 17 LTS, 17.1 LTS, 17.2 LTS, Linux Mint 2 Debian, PCLinuxOS 2014.12, Red Hat Enterprise Linux WS 4, 5, 6, 7, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, 12, SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, 12, Ubuntu 12.04 LTS, 14.04 LTS, 15.04, openSUSE 13.1, 13.2, openSUSE Tumbleweed

Υποστηριζόμενα Λειτουργικά Συστήματα για Microsoft Windows

Windows XP, Windows XP x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2008 R2, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Server 2012 R2, Windows RT, Windows RT 8.1, Windows 10

Υποστηριζόμενα Λειτουργικά Συστήματα για Novell

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 on SUSE Linux Enterprise Server 10 SP4, Novell Open Enterprise Server 11 on SUSE Linux Enterprise Server 11

Υποστηριζόμενα Λειτουργικά Συστήματα για UNIX

Sun Solaris x86 10, 11, Sun Solaris SPARC 10, 11, IBM AIX 6.1, 7.1

Περιλαμβανόμενος χειρισμός χαρτιού

Είσοδος 550 φύλλων, Τροφοδότης πολλαπλών χρήσεων 100 φύλλων, Ενσωματωμένη εκτύπωση διπλής όψης, Θήκη εξόδου 500 φύλλων

Προαιρετικά εξαρτήματα χειρισμού χαρτιού

Φύλλο 550 φύλλων, Συρραπτικό χαρτοπεσέας, Εσωτερική μονάδα συρραφής, Θήκη 2200 φύλλων

Χωρητικότητα Εισόδου Χαρτιού, Standard

Έως 650 Σελίδες βάρους 20 lb ή 75 gsm bond

Χωρητικότητα Εισόδου Χαρτιού, Μέγιστη

Έως 4500 Σελίδες βάρους 20 lb ή 75 gsm bond

Δυνατότητες χαρτιού, κανονικό

Έως 500 Σελίδες βάρους 20 lb ή 75 gsm bond

Χωρητικότητα Εξόδου Χαρτιού, Μέγιστη

Έως 1950 Σελίδες βάρους 20 lb ή 75 gsm bond

Υποστηριζόμενη περιοχή βάρους χαρτιού - Τυπικός δίσκος (gsm)

60 - 176 gsm

Paper Weight Range Supported - Multipurpose Feeder (gsm)

60 - 176 gsm

Ανώτατο όριο ενσωματωμένης θήκης χαρτονιού (ίνες κατά πλάτος)

Κάλυμμα - 300 gsm, Ευρετήριο Bristol - 300 gsm, Ετικέτα - 300 gsm

ADF

Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων χωρητικότητας 150 φύλλων

Χωρητικότητα Αυτόματου Τροφοδότη

Έως 150 Σελίδες βάρους 20 lb ή 75 gsm bond

Χωρητικότητα εξόδου χαρτιού ADF

Έως 150 Σελίδες βάρους 20 lb ή 75 gsm bond

Προαιρετική έξοδος χαρτιού;

Ναί

Λειτουργίες φινιρίσματος

Στοίβαξη offset, Συρραφή, Διάτρηση

Αριθμός εισόδων χαρτιού, τυπικό 2

Αριθμός εισόδων χαρτιού, Μέγιστο 6

Είδη μέσων εκτύπωσης

Κάρτα αποθεμάτων, Διπλές ετικέτες Ιστού, Φάκελοι, Ετικέτες, Απλό χαρτί, Ετικέτες Πολυεστέρα, Ετικέτες Βινιλίου, Ανατρέξτε στον Οδηγό καρτών & ετικετών., Χαρτί Banner

Μεγέθη μέσων εκτύπωσης

10 Φάκελος, 7 3/4 Φάκελος, 9 Φάκελος, A4, A5, B5 Φάκελος, C4 Φακέλλων, C5 Φάκελος, DL Φάκελος, Κάρτα ευρετηρίου, Εκτελεστικός, Σελίδα, JIS-B5, Νομικός, Γράμμα, 4 x 6", Δήλωση, Παγκόσμιος, Oficio, A6

Τροχήλατη βάση

Προαιρετικός

Standard θύρες επέκτασης

Μία εσωτερική υποδοχή κάρτας, Προδιαγραφές USB 2.0 Hi-Speed Certified (Τύπος B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Δύο οπίσθιες θύρες πιστοποίησης υψηλής ταχύτητας USB 2.0 (τύπος A), Δυο εμπρόσθια θύρα Hi-Speed πιστοποιημένη με την Προδιαγραφή USB 2.0 (Type A)

Προαιρετικές θύρες για σύνδεση στο δίκτυο

Επιλογές WiFi Marknet N8370

Άμεση σύνδεση USB

Ναί

Δίκτυο Ethernet

Ναί

Ασύρματη

Ασύρματη επιλογή

Υποστήριξη Πρωτοκόλλων Δικτύου

TCP/IP IPv4, TCP/IP IPv6, TCP, UDP

Μέθοδοι Δικτυακής Εκτύπωσης

LPR/LPD, Άμεση IP (θύρα 9100), Ενισχυμένη IP (θύρα 9400), Ασφαλής IP (θύρα 96xx), FTP, TFTP, Ενσωμάτωση ThinPrint .print, Telnet, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol), Microsoft Web Services WSD, Τραβήξτε την εκτύπωση

Πρωτόκολλα διαχείρισης δικτύου¹

HTTP, HTTPs (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, Bonjour, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger,

Ασφάλεια Δικτύου

SNMPv3, 802.1x Authentication: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, IPSec

Γλώσσες Προσομοίωσης Εκτύπωσης (Standard)

Προσομοίωση PCL 5c, Εξομοίωση PCL 6, Προσωπική ροή δεδομένων εκτυπωτή (PPDS), Εξομοίωση PostScript 3, Άμεση εικόνα, AirPrint™, PDF 1.7 εξομοίωση

Γραμματοσειρές και σύνολα συμβόλων

3 από τις 9 κλιμακούμενες γραμματοσειρές PCL 5e σε στενό, κανονικό και ευρύ, 2 γραμματοσειρές bitmap PCL, 39 κλιμακούμενες γραμματοσειρές PPDS, 84 κλιμακούμενες γραμματοσειρές PCL, OCR-A, OCR-B κλιμακούμενες γραμματοσειρές PCL 5e, Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην Τεχνική Αναφορά., Περιλαμβάνει 165 κλιμακούμενες γραμματοσειρές PostScript, Περιλαμβάνει 15 γραμματοσειρά PPDS bitmap

Αποδόσεις κασετών λείζερ (έως)⁵

, Κασέτες ιδιαίτερα υψηλής απόδοσης 55.000 σελίδων ασπρόμαυρης και έγχρωμης εκτύπωσης (CMYK), Κασέτες εξαιρετικά υψηλής απόδοσης 22.000 σελίδων έγχρωμης εκτύπωσης (CMY), Κασέτα εξαιρετικά υψηλής απόδοσης 33.000 σελίδων ασπρόμαυρης εκτύπωσης, Κασέτες υψηλής απόδοσης 17.000 σελίδων έγχρωμης εκτύπωσης (CMY), Κασέτες απόδοσης 8.000 σελίδων ασπρόμαυρης και έγχρωμης εκτύπωσης (CMYK)

Εκτιμώμενη απόδοση φωτοαγωγού

Έως 175000 σελίδες, με βάση 3 μέσες σελίδες μεγέθους letter/A4 ανά εργασία εκτύπωσης και περίπου 5% της επιφάνειας κάλυψης⁴

Κασέτα ή κασέτες που παραδίδονται μαζί με το μηχάνημα

Κασέτα τόνερ προγράμματος επιστροφής ασπρόμαυρης εκτύπωσης 8.000 σελίδων, Κασέτες τόνερ υψηλής απόδοσης προγράμματος επιστροφής έγχρωμης εκτύπωσης (CMY) 17.000 σελίδων

Κασέτες αντικατάστασης:

Το προϊόν λειτουργεί μόνο με δοχεία αντικατάστασης σχεδιασμένα για χρήση σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.lexmark.com/regions.

Διαστάσεις Πακεταρισμένου Εκτυπωτή (mm - Υ x Π x Β)

1114 x 700 x 760 mm

Βάρος Πακεταρισμένου Εκτυπωτή (Kg)

96.36 kg

Διαστάσεις (mm - Υ x Π x Β)

813 x 559 x 588 mm

Βάρος

83.2 kg

Επίπεδα Θορύβου, Σε Κατάσταση

Αναμονής

14 dBA

Επίπεδα Θορύβου, Σε Κατάσταση

Λειτουργίας

56 dBA

Επίπεδο θορύβου διπλής όψης, λειτουργία

57 dBA

Επίπεδα Θορύβου Φωτοαντιγραφής, Σε

Κατάσταση Λειτουργίας

59 dBA

Επίπεδα Θορύβου Σάρωσης, Σε Κατάσταση

Λειτουργίας

55 dBA

Ήσυχη λειτουργία

52 dBA

ENERGY STAR

Ναί

Μέση ισχύς (λειτουργία Hibernate)

0.3 watts

Μέση ισχύς (λειτουργία αναμονής)

1.46 watts

Μέση κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία ετοιμότητας

125 watts

Μέση ισχύς (εκτύπωση)

870 watts

Average Power while Printing Duplex

820 watts

Μέση ισχύς (αντιγραφή)

650 watts

Μέση ισχύς (σάρωση)

115 watts

Τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (TEC) ENERGY STAR

0.92 kilowatt-hours per week

Εξουσιοδότηση προϊόντος

1-Year Onsite Service

Product Certifications

ENERGY STAR, ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, FCC Class A, NOM-032, UL, cUL, NOM, US FDA/CDRH, IEC 60825-1, CB Report, ISO-532B, CE (EU) DoC, EFTA (CE), KC logo, CCC, C-tick DoC, EuP, CECF, CEL, EC 1275/2008, ECMA-370, TED, SII, TER, SABS, UL-AR, GS Mark, Green Dot, ISO-9296, COC, CCD-035 EcoLogo, Green Mark, EPEAT, Blue Angel (Blauer Engel), China Green Product (CGP)

Μέγιστος μηνιαίος κύκλος εργασιών

Έως 350000 Σελίδες/μήνα³

Συνιστώμενη ένταση μηνιαίας σελίδας

5000 - 50000 Σελίδες²

Καθορισμένο περιβάλλον λειτουργίας

Υγρασία: 15% με 80% σχετική υγρασία, Θερμοκρασία: 10 έως 32 ° C (50 έως 90 ° F), Υψόμετρο: 0 - 2896 μέτρα (9.500 πόδια)

Όροι άδειας χρήσης

Οι εκτυπωτές πωλούνται υπό ορισμένες προϋποθέσεις άδειας / συμφωνίας. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.lexmark.com/printerlicense.

Χώρα προέλευσης

China (PRC)

UNSPSC κωδικός

43212110

Developer Unit(s) Estimated Yield

Έως 300000 σελίδες, με βάση 3 μέσες σελίδες μεγέθους letter/A4 ανά εργασία εκτύπωσης και περίπου 5% της επιφάνειας κάλυψης

¹ Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει λογισμικό που αναπτύχθηκε από το OpenSSL Project για χρήση στο OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)

² "Η «Προτεινόμενη μηνιαία χρήση» περιλαμβάνει ένα εύρος σελίδων που βοηθά τους πελάτες της Lexmark να αξιολογούν το μέσο αριθμό σελίδων που πρόκειται να τυπωθούν στη συσκευή τους κάθε μήνα. Η Lexmark προτείνει ο μηνιαίος αριθμός σελίδων να είναι στα πλαίσια μέγιστης απόδοσης της συσκευής, βασισμένος σε παράγοντες όπως: διαστήματα αντικατάστασης αναλωσίμων και χαρτιού, ταχύτητα και τυπική χρήση από τον πελάτη"


³ "Ο «μέγιστος μηνιαίος κύκλος εργασιών» ορίζεται ο μέγιστος αριθμός σελίδων που μπορεί να παραδώσει μια συσκευή σε ένα μήνα χρησιμοποιώντας μια λειτουργία multishift. Αυτή η μέτρηση παρέχει μια σύγκριση της ευρωστίας σε σχέση με άλλους εκτυπωτές Lexmark και MFP.

⁴ Η πραγματική απόδοση μπορεί να διαφέρει ανάλογα με άλλους παράγοντες, όπως η ταχύτητα της συσκευής, το μέγεθος χαρτιού και ο προσανατολισμός της τροφοδοσίας, η κάλυψη του γραφίτη, η πηγή του δίσκου, το ποσοστό εκτύπωσης μόνο μαύρου χρώματος και η πολυπλοκότητα της μέσης εκτύπωσης.

⁵ Μέση συνεχής μαύρη ή συνεχής σύνθετη CMY δηλωμένη απόδοση κασέτας μέχρι αυτόν τον αριθμό τυποποιημένων σελίδων σύμφωνα με το ISO / IEC 19798.

⁶ Οι ταχύτητες εκτύπωσης και αντιγραφής που μετρώνται σύμφωνα με τα πρότυπα ISO / IEC 24734 και ISO / IEC

24735 αντίστοιχα (ESAT). Για περισσότερες πληροφορίες,
ανατρέξτε στη διεύθυνση: www.lexmark.com/ISOspeeds.

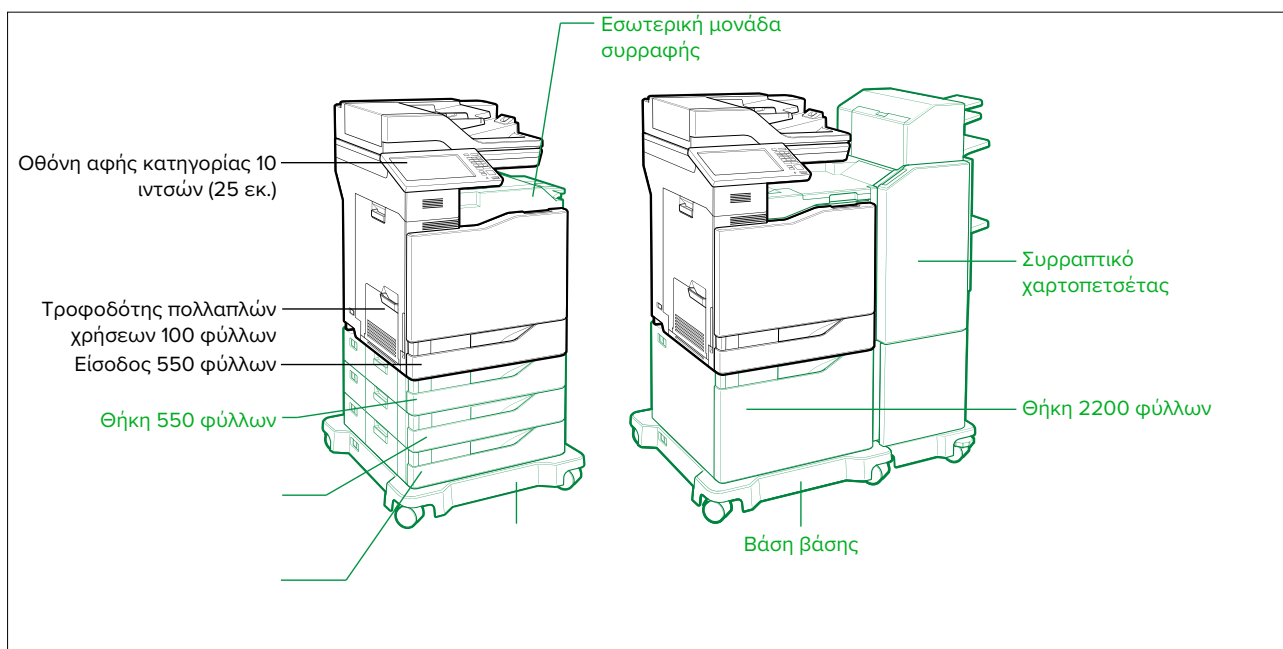

■ Κανονική
■ Προαιρετική

P/N	Κασέτες τόνερ	P/N	Κασέτες τόνερ	P/N	Κασέτες τόνερ
72K2XKE	CS820, CX82x, CX860 Κασέτα εξαιρετικά υψηλής απόδοσης μαύρου χρώματος για επαγγελματική χρήση (33K)	72K0D20	Φωτοευαίσθητη μονάδα κυανού χρώματος	72K0DK0	Φωτοευαίσθητη μονάδα μαύρου χρώματος στο πρόγραμμα επιστροφής
82K2HCE	CX82x, CX860 Κασέτα υψηλής απόδοσης κυανού χρώματος για επαγγελματική χρήση (17K)	72K0D30	Φωτοευαίσθητη μονάδα χρώματος ματζέντα	72K0D10	Φωτοευαίσθητη μονάδα μαύρου χρώματος
82K2HME	CX82x, CX860 Κασέτα εκτύπωσης υψηλής απόδοσης χρώματος ματζέντα για επαγγελματική χρήση (17K)	72K0DM0	Φωτοευαίσθητη μονάδα χρώματος ματζέντα στο πρόγραμμα επιστροφής	72K0DV0	Φωτοευαίσθητα κιτ έγχρωμης εκτύπωσης (CMY) στο πρόγραμμα επιστροφής
82K2HYE	CX82x, CX860 Κασέτα εκτύπωσης υψηλής απόδοσης κίτρινου χρώματος για επαγγελματική χρήση (17K)	72K0D40	Φωτοευαίσθητη μονάδα κίτρινου χρώματος	72K0D50	Φωτοευαίσθητο κιτ έγχρωμης εκτύπωσης (CMY)
82K2XCE	CX825, CX860 Κασέτα εξαιρετικά υψηλής απόδοσης κυανού χρώματος για επαγγελματική χρήση (22K)	72K0DY0	Φωτοευαίσθητη μονάδα κίτρινου χρώματος στο πρόγραμμα επιστροφής	82K2UK0	CX860 Κασέτα τόνερ ιδιαίτερα υψηλής απόδοσης μαύρου χρώματος στο πρόγραμμα επιστροφής
82K2XME	CX825, CX860 Κασέτα εκτύπωσης εξαιρετικά υψηλής απόδοσης χρώματος ματζέντα για επαγγελματική χρήση (22K)	72K0W00	Δοχείο υπολειμμάτων τόνερ	82K2UC0	CX860 Κασέτα τόνερ ιδιαίτερα υψηλής απόδοσης κυανού χρώματος στο πρόγραμμα επιστροφής
82K2XYE	CX825, CX860 Κασέτα εκτύπωσης εξαιρετικά υψηλής απόδοσης κίτρινου χρώματος για επαγγελματική χρήση (22K)	72K0FK0	Πακέτο φωτοευαίσθητης μονάδας και μονάδας φωτοαγωγού μαύρου χρώματος στο πρόγραμμα επιστροφής	82K2UM0	CX860 Κασέτα τόνερ ιδιαίτερα υψηλής απόδοσης χρώματος ματζέντα στο πρόγραμμα επιστροφής
82K2UKE	CX860 Κασέτα εκτύπωσης ιδιαίτερα υψηλής απόδοσης μαύρου χρώματος για επαγγελματική χρήση (55K)	72K0F10	Πακέτο φωτοευαίσθητης μονάδας και μονάδας φωτοαγωγού μαύρου χρώματος	82K2UY0	CX860 Κασέτα τόνερ ιδιαίτερα υψηλής απόδοσης κίτρινου χρώματος στο πρόγραμμα επιστροφής
82K2UCE	CX860 Κασέτα ιδιαίτερα υψηλής απόδοσης κυανού χρώματος για επαγγελματική χρήση (55K)	72K0FV0	Φωτοευαίσθητο κιτ και πακέτο φωτοαγωγών έγχρωμης εκτύπωσης (CMY) στο πρόγραμμα επιστροφής	82K0U10	CX860 Κασέτα τόνερ μαύρου χρώματος ιδιαίτερα υψηλής απόδοσης
82K2UME	CX860 Κασέτα ιδιαίτερα υψηλής απόδοσης χρώματος ματζέντα για επαγγελματική χρήση (55K)	25A0013	Staple Cartridges (3 pack)	82K0U20	CX860 Κασέτα τόνερ ιδιαίτερα υψηλής απόδοσης κυανού χρώματος
82K2UYE	CX860 Κασέτα ιδιαίτερα υψηλής απόδοσης κίτρινου χρώματος για επαγγελματική χρήση (55K)	25A0013	Staple Cartridges (3 pack)	82K0U30	CX860 Κασέτα τόνερ ιδιαίτερα υψηλής απόδοσης χρώματος ματζέντα
72K0DC0	Φωτοευαίσθητη μονάδα κυανού χρώματος στο πρόγραμμα επιστροφής	72K20K0	CS820, CX82x, CX860 Κασέτα τόνερ μαύρου χρώματος στο πρόγραμμα επιστροφής	82K0U40	CX860 Κασέτα τόνερ ιδιαίτερα υψηλής απόδοσης κίτρινου χρώματος
		72K20C0	CS820, CX82x, CX860 Κασέτα τόνερ κυανού χρώματος στο πρόγραμμα επιστροφής	72K2XK0	Κασέτα τόνερ εξαιρετικά υψηλής απόδοσης μαύρου χρώματος στο πρόγραμμα επιστροφής
		72K20M0	CS820, CX82x, CX860 Κασέτα τόνερ χρώματος ματζέντα στο πρόγραμμα επιστροφής	82K2XC0	CX825, CX860 Κασέτα τόνερ εξαιρετικά υψηλής απόδοσης
		72K20Y0	CS820, CX82x, CX860 Κασέτα τόνερ κίτρινου χρώματος στο πρόγραμμα επιστροφής		
		72K0P00	Φωτοαγωγός - Συσκευασία μίας μονάδας		
		72K0Q00	Φωτοαγωγός - Συσκευασία τριών μονάδων		

P/N	Κασέτες τόνερ	P/N	Συνδεσιμότητα	P/N	Εξαρτήματα με δυνατότητα αντικατάστασης από το χρήστη
82K2XM0	κυανού χρώματος στο πρόγραμμα επιστροφής CX825, CX860 Κασέτα τόνερ εξαιρετικά υψηλής απόδοσης χρώματος ματζέντα στο πρόγραμμα επιστροφής	27X0142	Διακομιστής εκτυπώσεων μέσω Ethernet οπτικών ινών Lexmark MarkNet™ N8230	41X0931 41X0929	Κιτ συντήρησης ADF Κιτ συντήρησης μονάδας τήξης 220-240V
82K2XY0	εξαιρετικά υψηλής απόδοσης κίτρινου χρώματος στο πρόγραμμα επιστροφής	27X6510	MarkNet N8370 802.11 a/b/g/n/ac		
82K2HC0	CX82x, CX860 Κασέτα τόνερ υψηλής απόδοσης κυανού χρώματος στο πρόγραμμα επιστροφής	1021294 1021294	Wireless Print Server USB (2 Meter) Cable USB (2 Meter) Cable		
82K2HM0	CX82x, CX860 Κασέτα τόνερ εξαιρετικά υψηλής απόδοσης χρώματος ματζέντα στο πρόγραμμα επιστροφής	P/N	Επέκταση εγγυήσεων		
82K2HY0	CX82x, CX860 Κασέτα τόνερ υψηλής απόδοσης κίτρινου χρώματος στο πρόγραμμα επιστροφής	2360039	CX860 Σύνολο 2 ετών (1+1) επιτόπου επισκευής		
72K20KE	CS820, CX82x, CX860 Κασέτα μαύρου χρώματος για επαγγελματική χρήση (8K)	2360040	CX860 Σύνολο 3 ετών (1+2) επιτόπου επισκευής		
72K20CE	CS820, CX82x, CX860 Κασέτα κυανού χρώματος για επαγγελματική χρήση (8K)	2360041	CX860 Σύνολο 4 ετών (1+3) επιτόπου επισκευής		
72K20ME	CS820, CX82x, CX860 Κασέτα εκτύπωσης χρώματος ματζέντα για επαγγελματική χρήση (8K)	2360042	CX860 Σύνολο 5 ετών (1+4) επιτόπου επισκευής		
72K20YE	CS820, CX82x, CX860 Κασέτα κίτρινου χρώματος για επαγγελματική χρήση (8K)	2360043	CX860 1 έτος ανανέωση εγγύησης για επιτόπου επισκευή		
P/N	Χειρισμός χαρτιού	2368449	CX860, XC8160 6 Years Total (1+5) Next Business Day Fix		
42K1598	Μονάδα φινιρίσματος συρραφής πολλών θέσεων CX825, CX860 (HV Tall)	2368449	CX860, XC8160 6 Years Total (1+5) Next Business Day Fix		
42K1268	Μονάδα φινιρίσματος συρραφής πολλών θέσεων CX825, CX860 (S- HV)	2368450	CX860, XC8160 7 Years Total (1+6) Next Business Day Fix		
21K0787	Envelope Tray	2367598	CX860, XC8160 2 Years Renewal Onsite Repair w/ Kits Next Business Day		
21K0567	Θήκη 550 φύλλων	2367599	CX860, XC8160 3 Years Renewal Onsite Repair w/ Kits Next Business Day		
21K0237	Θήκη 2200 φύλλων	2367600	CX860, XC8160 4 Years Renewal Onsite Repair w/ Kits Next Business Day		
42K2300	Εσωτερική μονάδα φινιρίσματος συρραφής CX825, CX860	2360046	CX860, XC8160 Upgrade Onsite Repair Next Business Day Fix		
P/N	Έπιπλα	2360046	CX860, XC8160 Upgrade Onsite Repair Next Business Day Fix		
21K2501	Τροχήλατη βάση	2360047	CX860, XC8160 2 Years Total (1+1) Next Business Day Fix		
P/N	Επιλογές μνήμης	2360047	CX860, XC8160 2 Years Total (1+1) Next Business Day Fix		
27X0400	Σκληρός δίσκος 500+ GB	2360048	CX860, XC8160 3 Years Total (1+2) Next Business Day Fix		
57X9022	2GB x64 DDR3 RAM	2360049	CX860, XC8160 4 Years Total (1+3) Next Business Day Fix		
57X9801	Κάρτα μνήμης flash 256 MB	2360050	CX860, XC8160 5 Years Total (1+4) Next Business Day Fix		
57X9814	Κάρτα κορεατικών γραμματοσειρών	2360051	CX860, XC8160 1 Year Renewal Onsite Repair Next Business Day Fix		
57X9815	Κάρτα ιαπωνικών γραμματοσειρών	2365806	CX860, XC8160 6 Years Total (1+5) Onsite Repair Next Business Day		
57X9812	Κάρτα γραμματοσειρών Απλοποιημένων Κινεζικών	2365807	CX860 2 Years renewal OnSite Service, Response Time Next Business Day		
57X9810	Κάρτα γραμματοσειρών Παραδοσιακών Κινεζικών	2365808	CX860 3 Years renewal OnSite Service, Response Time Next Business Day		
P/N	Λύσεις εφαρμογών	2365809	CX860 4 Years renewal OnSite Service, Response Time Next Business Day		
21K0127	Κάρτα για φόρμες και γραμμικούς κώδικες	2365810	CX860, XC8160 2 Year Renewal Onsite Repair Next Business Day Fix		
21K0128	Κάρτα για IPDS	2365811	CX860, XC8160 3 Year Renewal Onsite Repair Next Business Day Fix		
21K0129	Κάρτα για προσομοίωση PRESCRIBE	2365812	CX860, XC8160 4 Year Renewal Onsite Repair Next Business Day Fix		
57X0300	Συσκευή επαφικού ελέγχου ταυτότητας	P/N	Εξαρτήματα με δυνατότητα αντικατάστασης από το χρήστη		
57X0301	Συσκευή ανέπαφου ελέγχου ταυτότητας	41X0247	Μονάδα τήξης 220-240 V		
57X0085	Lexmark Secure Element	41X0245	Μονάδα μεταφοράς		
57X0210	Elatec Reader Authentication Device	41X0154	Κύλινδρος μεταφοράς		
P/N	Συνδεσιμότητα	41X0993	Κύλινδρος συλλογής μέσων		
57X7020	Κιτ αγγλικού πληκτρολογίου	41X0360	Κύλινδρος διαχωρισμού ADF		
		41X0358	Κύλινδρος συλλογής μέσου ADF		
		41X0359	Ιμάντας τροφοδοσίας ADF		