



Lexmark CX860de

Lexmark CX860de renkli A4 MFP dakikada 57 sayfaya kadar yazdırma hızını, kullanım kolaylığını, profesyonel rengi ve yapılandırılabilir yazılım çözümlerini mevcut son işlem seçenekleriyle birleştirir.

Parça Numarası

42K0080

Baskı Teknolojisi

Renkli Lazer

Fonksiyon

Renkli Fotokopi, Renkli Faks, Renkli Baskı, Colour Scanning, Ağ üzerinde Renkli Tarama

Çalışma Grubu Boyutu

Large Workgroup

Dokunmatik Ekran

Yes

Ekran

Lexmark e-Task 10 inç (25 cm) sınıfı dokunmatik ekran

Baskı Hızı(A4, Siyah)

En fazla 57 sayfa/dakika'ya kadar⁶

Baskı Hızı (A4, Renkli)

En fazla 57 sayfa/dakika'ya kadar⁶

Baskı Hızı (A4, Siyah) Dupleks

En fazla 57 sayfa yüzü/dakika'ya kadar⁶

İlk Sayfa Baskı Süresi

En Yüksek Hız 6.5 saniye'den az

İlk Sayfa Baskı Süresi (Renkli)

En Yüksek Hız 6.5 saniye'den az

Dupleks (2-tarafli) Yazdırma

Integrated Duplex

Baskı Çözünürlüğü, Siyah

1200 x 1200 dpi, 4800 Renk Kalitesi(2400 x 600 dpi)

Baskı Çözünürlüğü, Renkli

1200 x 1200 dpi, 4800 Renk Kalitesi (2400 x 600 dpi)

Kopyalama Hızı(A4,Siyah)

En fazla 57 kopya/dakika'ya kadar⁶

Kopyalama Hızı(A4,Renkli)

En fazla 57 kopya/dakika'ya kadar⁶

İlk Kopyalamaya (Siyah) kadar geçen süre

En Yüksek Hız 6.0 saniye'den az

İlk Kopyalamaya (Renkli) kadar geçen süre

En Yüksek Hız 7.0 saniye'den az

Boyut Küçültme/Büyütme

25 - 400 %

A4/Ltr Tarama Hızı (Siyah)

En fazla 57 / 60 Sayfa yüzü / dakika

A4/Ltr Tarama Hızı (Renkli)

En fazla 57 / 60 Sayfa yüzü / dakika

A4/Ltr Dupleks Tarama Hızı (Siyah)

En fazla 114 / 120 Sayfa yüzü / dakika

A4/Ltr Dupleks Tarama Hızı (Renkli)

En fazla 114 / 120 Sayfa yüzü / dakika

Tarama Alanı, Maksimum (mm)

216 x 355 mm.

ADF Tarama

DADF (tek geçişli Çift Tarafli)

Tarayıcı Tipi

ADF 'li düz yataklı tarayıcı

Tarama Teknolojisi

CCD

Tarama Çözünürlüğü

1200 X 600 dpi

Dosya Tarama Biçimleri (Gönderme Biçimi)

JPEG, JPG, PDF, Secure PDF, TIFF, Archival PDF (A-1a, A-1b), Highly compressed PDF (1GB RAM and hard disk required), Aranabilir PDF

Tarama Hedefleri

e-mail, FTP, USB Flash drive, USB or Network connected computer, Lexmark Document Solutions Suite (LDSS)

Modem Hızı

ITU T.30, V.34 Yarı-dupleks, 33.6 Kbps Kbps

Faks Aktarım Hızı

< 3 seconds per page

İşlemci Hızı

Quad Core 1.6 GHz

Standart Bellek

2048 MB

Maksimum Bellek

4096 MB

Sabit Disk

Yapılandırmaya dahil

Desteklenen Apple İşletim Sistemleri

Apple OS X (10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11)

Citrix MetaFrame

Microsoft Windows Server 2008 and 2008 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows Server 2008 R2 with Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 with Citrix XenApp 6.0, 6.5

Desteklenen Linux İşletim Sistemleri

Debian GNU/Linux 7.0, 8.0, Fedora 21, 22, Linpus Linux Lite Desktop 2.1, Linux Mint 13 LTS, 17 LTS, 17.1 LTS, 17.2 LTS, Linux Mint 2 Debian, PCLinuxOS 2014.12, Red Hat Enterprise Linux WS 4, 5, 6, 7, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, 12, SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, 12, Ubuntu 12.04 LTS, 14.04 LTS, 15.04, openSUSE 13.1, 13.2, openSUSE Tumbleweed

Desteklenen Microsoft Windows İşletim Sistemleri

Windows XP, Windows XP x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2008 R2, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Server 2012 R2, Windows RT, Windows RT 8.1, Windows 10

Desteklenen Novell İşletim Sistemleri

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 on SUSE Linux Enterprise Server 10 SP4, Novell Open Enterprise Server 11 on SUSE Linux Enterprise Server 11

Desteklenen UNIX İşletim Sistemleri

Sun Solaris x86 10, 11, Sun Solaris SPARC 10, 11, IBM AIX 6.1, 7.1

Standart Kağıt Yönetimi

550 Yapraklık Giriş, 100 Yapraklık Çok Amaçlı Besleyici, Tümeleşik Dupleks, 500 Yapraklık Çıkış Selesi

Opsiyonel Kağıt Yönetimi

550 Yapraklık Tepsi, Delikli Zimba Son İşlemcisi, Yerleşik Zimba, 2200 Yapraklık Tepsi

Kağıt Besleme Kapasitesi (Standart)

En fazla 650 sayfa 20 lbs veya 75g/m2

Kağıt Besleme Kapasitesi (Maksimum)

En fazla 4500 sayfa 20 lbs veya 75g/m2

Kağıt Çıkış Kapasitesi (Standart)

En fazla 500 sayfa 20 lbs veya 75g/m2

Kağıt Çıkış Kapasitesi (Maksimum)

En fazla 1950 sayfa 20 lbs veya 75g/m2

Desteklenen Kağıt Gramajı - Standart Tepsi (g/m2)

60 - 176 g/m2

Paper Weight Range Supported - Multipurpose Feeder (gsm)

60 - 176 g/m2

Tümeleşik Tepsi Stok Kartı Üst sınır (kısa grenli)

Kapak - 300 gsm, Index Bristol - 300 gsm, Etiket - 300 gsm

ADF

150 Yapraklık Otomatik Belge Besleyici

ADF Kağıt Besleme Kapasitesi

En fazla 150 sayfa 20 lbs veya 75g/m2

ADF Kağıt Çıkış Kapasitesi

En fazla 150 sayfa 20 lbs veya 75g/m2

Finishing Opsiyonu

Yes

Finishing Fonksiyonları

Ofset İstifleme, Zımbalama, Delik Delme

Kağıt Besleme Kapasitesi

2

Yüklenebilir Kağıt Adedi, Maksimum

6

Desteklenen Kağıt Tipleri

Stok Kartı, Çift Web Etiketleri, Zarflar, Etiket, Düz Kağıt, Polyester Etiket*, Vinil Etiket, Stok Kartı ve Etiket Kılavuzu'na bakın, Banner Kağıdı

Desteklenen Kağıt Boyutları

10 Zarf, 7 3/4 Zarf, 9 Zarf, A4, A5, B5 Zarf, C4 Zarf, C5 Zarf, DL Zarf, Index Kart, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, 4 x 6", Statement, Universal, Oficio, A6

Tekerlekli Altlık

Optional

Standart Portlar

Bir Dahili Kart Yuvası, USB 2.0 Özellikli Yüksek Hızlı Onaylı (Tür B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), İki Arka USB 2.0 Özellikli Yüksek Hızlı Sertifikalı portlar (Tip A), İki ön USB 2.0 Teknik Özellikleri Yüksek Hızlı Sertifikalı port (A Tipi)

Opsiyonel Ağ Portları

Marknet N8370 WiFi Option

Doğrudan USB

Yes

Ethernet Ağı

Yes

Kablosuz

Wireless Option

Desteklenen Ağ Protokolleri

TCP/IP IPv4, TCP/IP IPv6, TCP, UDP

Ağ Üzerinde Yazdırma Metodları

LPR/LPD, Direct IP (Port 9100), Enhanced IP (Port 9400), Secure IP (Port 96xx), FTP, TFTP, ThinPrint .print integration, Telnet, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol), Microsoft Web Services WSD, Pull Printing

Ağ Yönetim Protokolleri¹

HTTP, HTTPS (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, Bonjour, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger,

Ağ Güvenliği

SNMPv3, 802.1x Authentication: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, IPSec

Yazıcı Dilleri (Standart)

PCL 5c Emülasyonu, PCL 6 Emulation, Personal Printer Data Stream (PPDS), PostScript 3 Emulation, Direct Image, AirPrint™, PDF 1.7 emulation

Yazı tipleri ve Sembol Kümeleri

3 of 9 scalable PCL 5e fonts in Narrow, Regular and Wide, 2 PCL bitmap yazı tipi, 39 scalable PPDS yazı tipi, 84 scalable PCL yazı tipi, OCR-A, OCR-B ölçeklenebilir PCL 5e yazı tipleri, For more information, refer to the Technical Reference., 165 scalable PostScript yazı tipi, 15 PPDS bitmap yazı tipi

Kartuşu Verim Değerleri (sayfa)⁵

, 55.000 sayfalık Siyah Beyaz (CMYK) Ultra Yüksek Verimli Kartuşlar, 22.000 sayfalık Renkli (CMY) Ekstra Yüksek Verimli Kartuşlar, 33.000 sayfalık Siyah Ekstra Yüksek Verimli Kartuş, 17.000 sayfalık Renkli (CMY) Yüksek Verimli Kartuşlar, 8.000 sayfalık Siyah Beyaz (CMYK) Kartuşlar

Tahmini Photoconductor Kapasitesi

En fazla 175000 sayfa sayısı, ortalama %5 doluluk oranında ve 3 sayfadan oluşan letter/ A4 ebadında kağıt kullanılan yazdırma işlemi dikkate alınarak hesaplanmıştır⁴

Kartuş(lar) Ürünle birlikte Gönderilir

8.000 sayfa Siyah Yade Programý Toner Kartuşu, 17.000-sayfalık Renkli (CMY) Yade Programý Toner Kartuşu

Yedek kartuşlarla:

Product functions only with replacement cartridges designed for use in a specific geographical region. See www.lexmark.com/ regions for more details.

Paketlenmiş Boyutu (mm - Y x G x D)

114 x 700 x 760 mm.

Paketlenmiş Ağırlığı (kg)

96.36 kg.

Boyut (mm - Y x G x D)

813 x 559 x 588 mm.

Ağırlık

83.2 kg.

Gürültü Seviyesi, Bekleme anında

14 dBA'ya kadar

Gürültü Seviyesi, İşlem Anında (Baskı)

56 dBA'ya kadar

Dubleks Baskı Ses Seviyesi, İşlem Anında

57 dBA'ya kadar

Gürültü Seviyesi, İşlem Anında (Kopyalama)

59 dBA'ya kadar

Gürültü Seviyesi, İşlem Anında (Tarama)

55 dBA'ya kadar

Sessiz Modu

52 dBA'ya kadar

ENERGY STAR

Yes

Hazırda Bekleme Modunda Ortalama Güç

0.3 Watt

Uyku Modunda Ortalama Güç

1.46 Watt

Hazır Modunda Ortalama Güç

125 Watt

Yazdırma işlemi süresince kullanılan

ortalama enerji

870 Watt

Önlü Arkalı Yazdırma Sırasında Harcanan

Ortalama Güç

820 Watt

Fotokopi işlemi süresince kullanılan

ortalama enerji

650 Watt

Tarama işlemi süresince ortalama enerji

kullanımı

115 Watt

Energy Star Normal Enerji Tüketimi (TEC)

0.92 haftada-kilowatt/saat

Ürün Garanti Süresi

2 Yıl

Ürün Sertifikaları

ENERGY STAR, ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, FCC Class A, NOM-032, UL, cUL, NOM, US FDA/CDRH, IEC 60825-1, CB Report, ISO-532B, CE (EU) DoC, EFTA (CE), KC logo, CCC, C-tick DoC, EuP, CECP, CEL, EC 1275/2008, ECMA-370, TED, SII, TER, SABS, UL-AR, GS Mark, Green Dot, ISO-9296, COC, CCD-035 EcoLogo, Green Mark, EPEAT, Blue Angel (Blauer Engel), China Green Product (CGP)

Aylık Maksimum Baskı Adedi

En fazla 350000 Aylık Baskı Kapasitesi³

Tavsiye Edilen Aylık Baskı Adetleri

5000 - 50000 sayfa²

Belirtilen İşletim Çevresi

Nem Oranı: %15 - %80 Nispi Nem, Sıcaklık: 10 - 32°C, Yükseklik: 0 - 2896 Metre

License/Agreement Terms

Printers are sold subject to certain license/ agreement conditions. See www.lexmark.com/ printerlicense for details.

Menşei

China (PRC)

UNSPSC Kodu

43212110

Developer Unit(s) Tahmini Verim

En fazla 300000 sayfa sayısı, ortalama %5 doluluk oranında ve 3 sayfadan oluşan letter/ A4 ebadında kağıt kullanılan yazdırma işlemi dikkate alınarak hesaplanmıştır

¹This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)


²"Önerilen Aylık Sayfa Hacmi", müşterilerin Lexmark'ın ürün tekliflerini her ay cihazda yazdırmayı planladıkları ortalama sayfa sayısına göre değerlendirmelerini sağlayan bir sayfadır. Lexmark, ayda birkaç sayfa sayısının, sarf malzemeleri değiştirme aralıkları, kağıt yükleme aralıkları, hız ve tipik müşteri kullanımı gibi faktörlere bağlı olarak optimum cihaz performansı için belirtilen aralıkta olmasını önerir.

³"Maksimum Aylık Görev Döngüsü", bir cihazın bir çoklu geçiş işlemi kullanarak bir ayda teslim edebileceği maksimum sayfa sayısı olarak tanımlanır. Bu metrik, diğer Lexmark yazıcıları ve MFP'lerle ilgili olarak sağlamlık karşılaştırması sağlar.

⁴Gerçek Verim, aygıt hızı, kağıt boyutu ve besleme yönü, toner kapsamı, tepsi kaynağı, yalnızca siyah yazdırma yüzdesi ve ortalama yazdırma işi karmaşıklığı gibi diğer etkenlere bağlı olarak değişebilir.

⁵ Ortalama sürekli siyah veya sürekli kompozit CMY kartuşu, ISO / IEC 19798'e uygun olarak bu standart sayfa sayısına kadar çıkar.

⁶ISO / IEC 24734 ve ISO / IEC 24735'e (ESAT) göre ölçülen baskı ve fotokopi hızları. Daha fazla bilgi için bkz: www.lexmark.com/ISOspeeds.

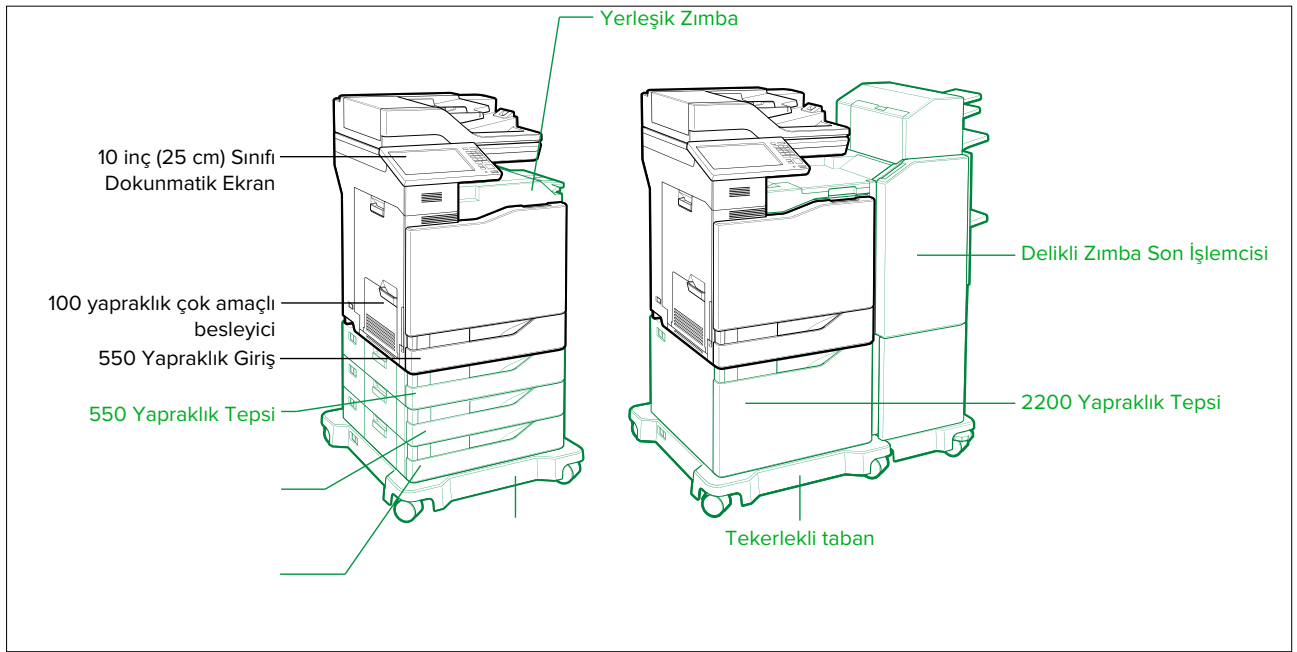

Standart
İsteğe Bağlı

P/N	Toner Kartuşları	P/N	Toner Kartuşları	P/N	Toner Kartuşları
72K5XKE	CS820, CX82x, CX860 Siyah Ekstra Yüksek Verimli Kurumsal Kartuş (33K)	72K50M0	CS820, CX82x, CX860 Kırmızı İade Programı Toner Kartuşu	72K50CE	CS820, CX82x, CX860 Mavi Kurumsal Kartuş (8K)
82K5HCE	CX82x, CX860 Mavi Yüksek Verimli Kurumsal Kartuş (17K)	72K50Y0	CS820, CX82x, CX860 Sarı İade Programı Toner Kartuşu	72K50ME	CS820, CX82x, CX860 Kırmızı Kurumsal Kartuş (8K)
82K5HME	CX82x, CX860 Kırmızı Yüksek Verimli Kurumsal Kartuş (17K)	72K0P00	Fotoğraf İletkeni - 1 Paket	72K50YE	CS820, CX82x, CX860 Sarı Kurumsal Kartuş (8K)
82K5HYE	CX82x, CX860 Sarı Yüksek Verimli Kurumsal Kartuş (17K)	72K0D00	Siyah İade Programı Geliştirici Ünitesi		
82K5XCE	CX825, CX860 Mavi Ekstra Yüksek Verimli Kurumsal Kartuş (22K)	72K0D10	Siyah Developer Birimi	P/N	Kağıt İşleme
82K5XME	CX825, CX860 Kırmızı Ekstra Yüksek Verimli Kurumsal Kartuş (22K)	72K0DV0	Renkli (CMY) İade Programı Geliştirici Kiti	42K1598	CX825, CX860 Çok Konumlu Zimba Son İşlemcisi (HV Uzunluğunda)
82K5XYE	CX825, CX860 Sarı Ekstra Yüksek Verimli Kurumsal Kartuş (22K)	72K0D50	Renkli (CMY) Geliştirici Kiti	42K1268	CX825, CX860 Çok Konumlu Zimba Son İşlemcisi (S-HV)
82K5UKE	CX860 Siyah Ultra Yüksek Verimli Kurumsal Kartuş (55K)	82K5UK0	CX860 Siyah Ultra Yüksek Verimli İade Programı Toner Kartuşu	21K0787	Envelope Tray
82K5UCE	CX860 Mavi Ultra Yüksek Verimli Kurumsal Kartuş (55K)	82K5UC0	CX860 Mavi Ultra Yüksek Verimli İade Programı Toner Kartuşu	21K0567	550 Yapraklık Tepsi
82K5UME	CX860 Kırmızı Ultra Yüksek Verimli Kurumsal Kartuş (55K)	82K5UM0	CX860 Kırmızı Ultra Yüksek Verimli İade Programı Toner Kartuşu	21K0237	2200 Yapraklık Tepsi
82K5UYE	CX860 Sarı Ultra Yüksek Verimli Kurumsal Kartuş (55K)	82K5UY0	CX860 Sarı Ultra Yüksek Verimli İade Programı Toner Kartuşu	42K2300	CX825, CX860 Yerleşik Zimba Son İşlemcisi
72K0DC0	Mavi İade Programı Geliştirici Ünitesi	82K0U10	CX860 Siyah Ultra Yüksek Verimli Toner Kartuşu	P/N	Ürün
72K0D20	Mavi Developer Birimi	82K0U20	CX860 Mavi Ultra Yüksek Verimli Toner Kartuşu	21K2501	Tekerlekli Taban
72K0D30	Kırmızı Developer Birimi	82K0U30	CX860 Kırmızı Ultra Yüksek Verimli Toner Kartuşu	P/N	Bellek Seçenekleri
72K0DM0	Kırmızı İade Programı Geliştirici Ünitesi	82K0U40	CX860 Sarı Ultra Yüksek Verimli Toner Kartuşu	27X0400	500+ GB Sabit Disk
72K0D40	Sarı Developer Birimi	72K5XK0	Siyah Ekstra Yüksek Verimli İade Programı Toner Kartuşu	57X9022	2 GB x64 DDR3 RAM
72K0DY0	Sarı İade Programı Geliştirici Ünitesi	82K5XC0	CX825, CX860 Mavi Ekstra Yüksek Verimli İade Programı Toner Kartuşu	57X9801	256 MB Flash Bellek Kartı
72K0W00	Atık Toner Şişesi	82K5XM0	CX825, CX860 Kırmızı Ekstra Yüksek Verimli İade Programı Toner Kartuşu	57X9814	Korece Yazı Tipi Kartı
72K0FK0	Siyah İade Programı Geliştirici ve Fotoğraf İletkeni Ünitesi Paketi	82K5XY0	CX825, CX860 Sarı Ekstra Yüksek Verimli İade Programı Toner Kartuşu	57X9815	Japonca Yazı Tipi Kartı
72K0F10	Siyah Geliştirici ve Fotoğraf İletkeni Ünitesi Paketi	82K5HC0	CX82x, CX860 Mavi Yüksek Verimli İade Programı Toner Kartuşu	57X9812	Basitleştirilmiş Çince Yazı Tipi Kartı
72K0FV0	Renkli (CMY) İade Programı Geliştirici Kiti ve Fotoğraf İletkenleri Paketi	82K5HM0	CX82x, CX860 Kırmızı Yüksek Verimli İade Programı Toner Kartuşu	57X9810	Geleneksel Çince Yazı Tipi Kartı
72K0F50	Renkli (CMY) Geliştirici Kiti ve Fotoğraf İletkenleri Paketi	82K5HY0	CX82x, CX860 Sarı Yüksek Verimli İade Programı Toner Kartuşu	P/N	Uygulama Çözümleri
25A0013	Zimba Kartuşu (3'lü paket)	72K50KE	CS820, CX82x, CX860 Siyah Kurumsal Kartuş (8K)	21K0127	Formlar ve Barkod Kartı
25A0013	Zimba Kartuşu (3'lü paket)			21K0128	IPDS kartı
72K50K0	CS820, CX82x, CX860 Siyah İade Programı Toner Kartuşu			21K0129	PRESCRIBE Öykünmesi Kartı
72K50C0	CS820, CX82x, CX860 Mavi İade Programı Toner Kartuşu			57X0300	Temaslı Kimlik Doğrulama Aygıtı
				57X0301	Temasız Kimlik Doğrulama Aygıtı
				57X0085	Lexmark Secure Element
				57X0210	Elatec Reader Authentication Device
				P/N	Bağlanılabilirlik
				57X7020	İngilizce Klavye Kiti
				27X0142	Lexmark MarkNet™ N8230 Fiber Ethernet Yazıcı Sunucusu
				27X6510	MarkNet N8370 802.11 a/b/g/n/ac Kablosuz Yazıcı Sunucusu

P/N	Bağlanılabilirlik
1021294	USB (2 Metre) Kablo
SPD0002	Dalgalanma Koruyucu Cihaz, 220-240 V

P/N	Süresi Uzatılmış Garantiler
2360039	CX860 1 Yıllık Yerinde Servis
2360040	CX860 2 Yıllık Yerinde Servis
2360041	CX860 3 Yıllık Yerinde Servis
2360042	CX860 4 Yıllık Yerinde Servis
2360043	CX860 1 Yıl Yerinde Servis Yenilemesi
2368449	CX860,XC8160 6 Years Total (1+5) Next Business Day Fix
2368449	CX860,XC8160 6 Years Total (1+5) Next Business Day Fix
2368450	CX860,XC8160 7 Years Total (1+6) Next Business Day Fix
2367598	CX860,XC8160 2 Years Renewal Onsite Repair w/ Kits Next Business Day
2367599	CX860,XC8160 3 Years Renewal Onsite Repair w/ Kits Next Business Day
2367600	CX860,XC8160 4 Years Renewal Onsite Repair w/ Kits Next Business Day
2360046	CX860, XC8160 Upgrade Onsite Repair Next Business Day Fix
2360046	CX860, XC8160 Upgrade Onsite Repair Next Business Day Fix
2360047	CX860, XC8160 2 Years Total (1+1) Next Business Day Fix
2360047	CX860, XC8160 2 Years Total (1+1) Next Business Day Fix
2360048	CX860, XC8160 3 Years Total (1+2) Next Business Day Fix
2360049	CX860, XC8160 4 Years Total (1+3) Next Business Day Fix
2360050	CX860, XC8160 5 Years Total (1+4) Next Business Day Fix
2360051	CX860, XC8160 1 Year Renewal Onsite Repair Next Business Day Fix
2365806	CX860,XC8160 6 Years Total (1+5) Onsite Repair Next Business Day
2365807	CX860 2 Years renewal OnSite Service, Response Time Next Business Day
2365808	CX860 3 Years renewal OnSite Service, Response Time Next Business Day
2365809	CX860 4 Years renewal OnSite Service, Response Time Next Business Day
2365810	CX860, XC8160 2 Year Renewal Onsite Repair Next Business Day Fix
2365811	CX860, XC8160 3 Year Renewal Onsite Repair Next Business Day Fix
2365812	CX860, XC8160 4 Year Renewal Onsite Repair Next Business Day Fix

P/N	Kullanıcı Tarafından Değiştirilebilir Parçalar
41X0247	Isıtıcı 220-240 V
41X0245	Aktarma Modülü
41X0154	Aktarma Silindiri
41X0993	Ortam Alma Silindiri
41X0360	ADF Ayırma Silindiri
41X0358	ADF Ortam Alma Silindiri
41X0359	ADF Besleme Kuşağı
41X0931	ADF Bakım Kiti
41X0929	Isıtıcı Bakım Kiti 220-240 V